



SANITARNA TEHNIKA

prodajni
katalog
2024 / 2025





CELOVITE SANITARNE REŠITVE


Podjetje Fluidmaster je svetovni dobavitelj celovitih sanitarnih rešitev, ki svoje izdelke prodaja pod blagovnimi znamkami Fluidmaster®, LIV®, SCHWAB® in WISA®.

Izjemen uspeh podjetja Fluidmaster temelji na vztrajnem osredotočanju na zadovoljstvo potrošnikov in inovacije na vseh področjih našega delovanja.

Prepričani smo, da je osredotočen in strateški pristop k globalni rasti najboljši način za razširitev naše prisotnosti na trgu ter za podporo proizvodnim, distribucijskim in poslovnim partnerjem po vsem svetu.

Z izvajanjem sinergij in z močnim ozadjem vseh podjetij družbe Fluidmaster Corporation danes ponujamo celoten spekter visokokakovostnih vgradnih in nadometnih splakovalnikov, pametne sanitarne rešitve, aktivirne tipke in brezkontaktne sisteme splakovanja, ogrodja za pisoarje, umivalnike in bideje, kanalete za tuš, izlivne ventile in sifone, sanitarno keramiko, WC deske, polnilne in odtočne ventile, priključne elemente ter številne rezervne dele in pribor za različne izdelke.

Vabimo Vas, da odkrijete svet inovativnih rešitev.

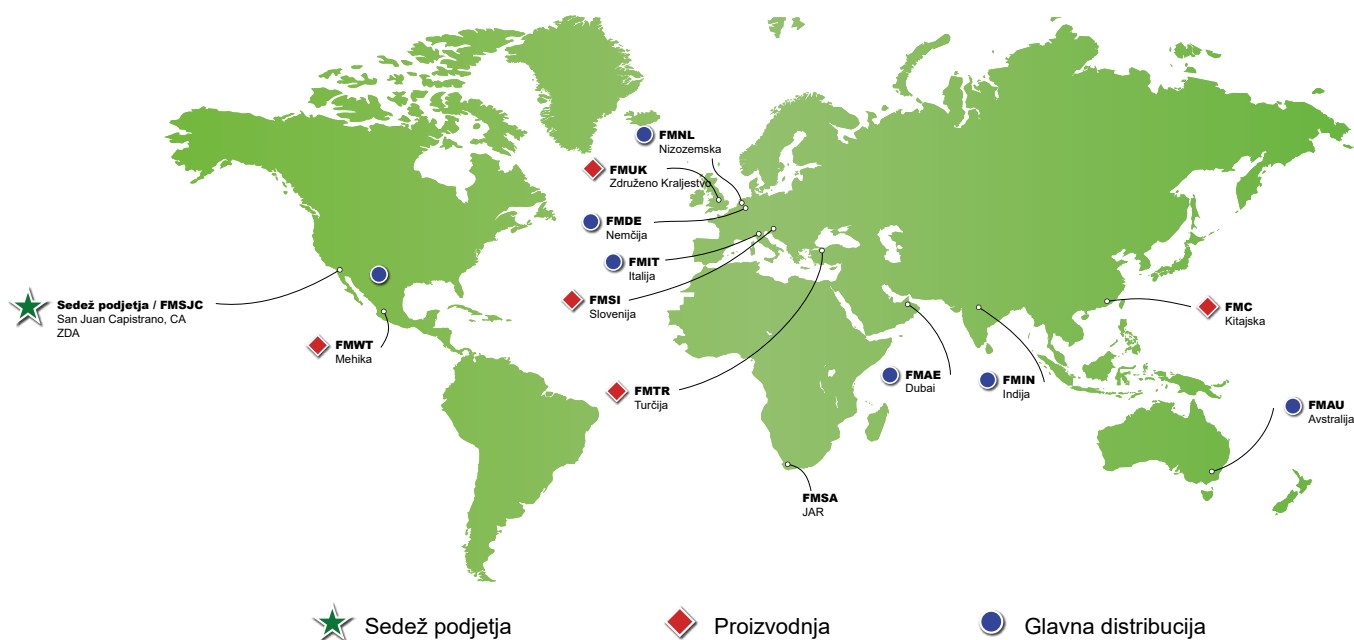



ČUDOVITA MOČ VODE

KAZALO

9 VGRADNI SISTEMI

LIV-FIX WC ELEMENTI	11
WC ELEMENTI ZA POSEBNE NAMENE	14
VARIOTRONIC	17
LIV-FIX ELEMENTI ZA PISOAR	19
LIV-FIX ELEMENTI ZA UMIVALNIK	22
LIV-FIX ELEMENTI ZA BIDE	24
LIV-FIX DRUGI ELEMENTI	25
LIV-FIX PRIBOR	27
LIV-MOUNT WC ELEMENTI	33
VGRADNI WC SPLAKOVALNIKI	36
PRIBOR	37

39 PAMETNE SANITARNE REŠITVE

SETI ZA PISOARJE	41
------------------	----

43 AKTIVIRNE TIPKE IN BREZKONTAKTNI SISTEMI SPLAKOVANJA

AKTIVIRNE TIPKE ZA VGRADNE SPLAKOVALNIKE 7512/7522 IN 9052	45
AKTIVIRNE TIPKE ZA VGRADNE SPLAKOVALNIKE 3800 IN 380	51
AKTIVIRNE TIPKE ZA VGRADNI SPLAKOVALNIK 6052	59
DODATNA OPREMA	62
AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOAR	65
BREZKONTAKTNI (IR) SISTEMI SPLAKOVANJA	67

73 NADOMETNI WC SPLAKOVALNIKI

DVOKOLIČINSKO SPLAKOVANJE	75
ENOKOLIČINSKO SPLAKOVANJE	77
PRIBOR ZA NADOMETNE WC SPLAKOVALNIKE	81

83 POLNILNI IN ODTOČNI VENTILI

POLNILNI VENTILI	84
ODTOČNI VENTILI	86
KOMPLETI VENTILOV	87

89 SANITARNA KERAMIKA

LINIJA SYDNEY	91
LINIJA MEDICA	94

97 WC DESKE

WC DESKE	99
TEČAJI IN BLAŽILCI	101

103 PRIKLJUČNI ELEMENTI

SPLAKOVALNE CEVI	104
WC PRIKLJUČKI	107
WC ODTOČNA KOLENA	110
GIBLJIVE ODTOČNE CEVI	111

113 KANALETE ZA TUŠ

KANALETE ZA TUŠ	117
REŠETKE	124
REZERVNI DELI	125

127 IZLIVNI VENTILI IN SIFONI

IZLIVNI VENTILI	130
SIFONI ZA POMIVALNA KORITA - ENOJNI	132
SIFONI ZA POMIVALNA KORITA - DVOJNI	135
POSEBNE IZVEDBE SIFONOV ZA POMIVALNA KORITA	136
NAMENSKI SANITARNI SIFONI	137

147 REZERVNI DELI

VGRADNI WC SPLAKOVALNIKI	149
NADOMETNI WC SPLAKOVALNIKI	157
OSTALI REZERVNI DELI IN PRIBOR	163
SIFONI	171



Izdelki sanitarne tehnike LIV so visoko funkcionalni izdelki, izdelani z mislijo na vzdržljivost in naravno okolje. Odlikujejo jih izpopolnjena zasnova, elegantna oblika, kakovostni materiali in preprosta namestitvev.

Proizvodi LIV nadgradijo vsak kopalniški ambient, saj so ustvarjeni z mislijo na vas, uporabnike in vaše zadovoljstvo.

PREDNOSTI SPLAKOVALNIKOV LIV



Že 70 let razvijamo rešitve za splakovanje, ki jih odlikujejo kakovost, zanesljivost in trajnost.

Kupcem preko različnih poti omogočamo tehnično podporo in svetovanje glede izdelkov.

Zanesljivo delovanje z zagotovljenim dolgim garancijskim rokom - 10 let za vgradne in nadometne splakovalnike, aktivirne tipke (z izjemo gumijastih delov in elektronskih elementov), polnilne in odtočne ventile, WC priključke in odtočna kolena ter kanalete za tuš.

25 let razpoložljivosti originalnih rezervnih delov za izdelke iz izdelčnih skupin vgradnih in nadometnih splakovalnikov.

Velika nosilnost: element lahko brez deformacij nosi težo do 400 kg.

Tiho delovanje: odlično izolirani vgradni in nadometni splakovalniki se polnijo skoraj neslišno.

Hitra vgradnja: izdelke LIV lahko vgradite izjemno hitro in enostavno. Primerni so za različne sanitarne prostore in so glede na način montaže zelo fleksibilni. Priključitev vode je mogoča na levi strani, na desni strani ali na sredini zadaj.

Varčevanje z vodo: v splakovalnikih LIV smo uporabili dvokoličinsko tehniko splakovanja s tovarniško nastavitvijo 6 l velike in 3 l male količine vode, s čimer prispevamo k bolj odgovorni porabi pitne vode.

Brez rosenja: splakovalniki so izdelani iz kakovostnih materialov, izolacija pa preprečuje nastajanje kondenza na posodi splakovalnika.

Visoka vzdržljivost: preizkus vzdržljivosti delovanja splakovalnika je 200.000 ciklov izmeničnega delovanja velike in male količine (po zahtevah standardov NF 076 in EN 14055).

Brezhibna čistoča: izdelki LIV so zasnovani skladno z najsodobnejšimi trendi opremljanja kopalniških in sanitarnih prostorov tako glede vgradnje kot tudi lažjega vzdrževanja brezhibne čistoče.

Sanitarna elektronika ponuja optimalno rešitev za skrb glede higiene. Sistem brezkontaktnega splakovanja deluje s pomočjo izjemno občutljivega senzorja, ki zazna gibanje roke ali telesa in sproži funkcijo splakovanja.



9 VGRADNI SISTEMI





Linija vgradnih sistemov je popolna izbira za opremo kopalniških in sanitarnih prostorov. Varčen in neslišen splakovalnik, ki zagotavlja brezhibno delovanje, je v prostoru neviden, z bogato ponudbo aktiviranih tipk pa estetsko združljiv z okoljem po vaših željah.

11	LIV-FIX WC ELEMENTI
14	WC ELEMENTI ZA POSEBNE NAMENE
17	VARIOTRONIC
19	LIV-FIX ELEMENTI ZA PISOAR
22	LIV-FIX ELEMENTI ZA UMIVALNIK
24	LIV-FIX ELEMENTI ZA BIDE
25	LIV-FIX DRUGI ELEMENTI
27	LIV-FIX PRIBOR
33	LIV-MOUNT WC ELEMENTI
36	VGRADNI WC SPLAKOVALNIKI
37	PRIBOR



LIV-FIX WC ELEMENTI

REŠITVE ZA RAZLIČNE PROSTORSKE ZAHTEVE

VGRADNJA	LIV-FIX WC ELEMENTI				
	7522	9012	9052	3800/380	6052
mavčne plošče		■	■	■	■
lahke stene		■	■	■	■
za steno		■	■	■	■
kotna		■	■	■	■



LIV-FIX WC 7522 DWC PREMIUM

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzidavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni WC element, površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 7522
Aktiviranje spredaj, dvojno splakovanje (3/6 L)
Splakovalni volumen nastavljen (5/6/7 L, 3/4 L)
Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)
Možnost priključitve vode na štirih pozicijah
Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih mehanski polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Možnost naknadnega priklopa vode za tuš wc
Priključno koleno za odzračevanje iz WC školjke (18 m³/h)

Oporne noge, opremljene z zavoro za lažjo montažo, vrtljiva nožna plošča (90°)

Po globini nastavljivo odtočno koleno (± 20 mm)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom - zgoraj sredina

Priključek za vodo G 1/2

Povezovalna cev za priključitev na tuš WC

Elektro priključna doza; Izolacija WC školjke

Identifikacijska številka: 674518

Pakiranje: 24 kos/paleta



LIV-FIX WC 7522

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzidavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni WC element, površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 7522
Aktiviranje spredaj, dvojno splakovanje (3/6 L)
Splakovalni volumen nastavljen (velika količina vode 5/6/7 L, mala količina vode 3/4 L)
Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-190 mm)
Možnost priključitve vode na štirih pozicijah
Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih mehanski polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Po globini nastavljivo odtočno koleno (± 20 mm)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom - zgoraj sredina

Priključek za vodo G 1/2

PE stensko odtočno koleno Ø 90 mm s tesnilom
PE prehodni redukcijski kos Ø 90/110 mm s tesnilom

Šablona za montažo

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Aktivno tipko je potrebno naročiti posebej

Identifikacijska številka: 674512

Pakiranje: 24 kos/paleta




PE stensko odtočno koleno Ø 90 mm s tesnilom
PE prehodni redukcijski kos Ø 90/110 mm s tesnilom; Šablona za montažo


Priloženi vsi deli za montažo in pritrditev izdelka
Aktivno tipko je potrebno naročiti posebej

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I


Pripadajoče aktivirne tipke: str. 45-50

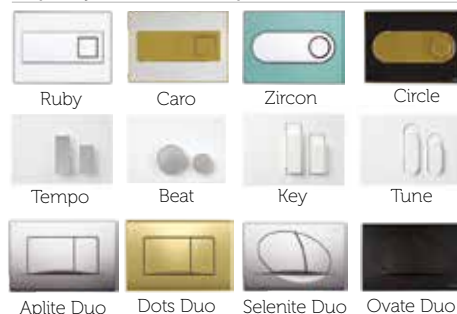


Tehnična risba

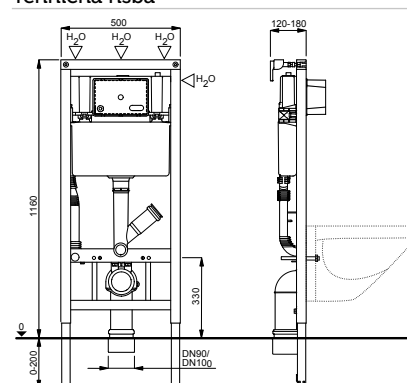

Pripadajoče aktivirne tipke: str. 45-50

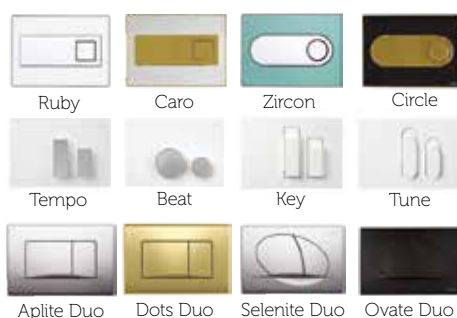

Tehnična risba

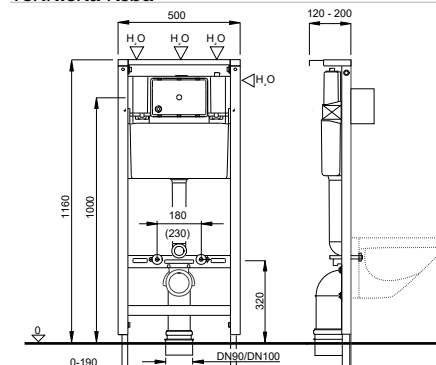



3 838912 027214

Identifikacijska številka: **601259**

Pakiranje: 24 kos/paleta



DW-651/B00543

LIV-FIX WC 9012**Način vgradnje**

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitvev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzidavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni WC element, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 9012
Aktiviranje spredaj, dvojno splakovanje (3/6 L)
Splakovalni volumen nastavljen (velika količina vode 6/9 L, mala količina vode 3/4,5 L)
Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-190 mm)
Možnost priključitve vode na dveh pozicijah
Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih mehanski polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)
Po globini nastavljlivo odtočno koleno (± 20 mm)



Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom – zgoraj sredina
Priključek za vodo G 1/2
PE stensko odtočno koleno Ø 90/110 mm s tesnilom
Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Opcija: možnost vgradnje IR aktivne tipke Celestine



Aktivno tipko je potrebno naročiti posebej

Pripadajoče aktivirne tipke: str. 45-50, 67

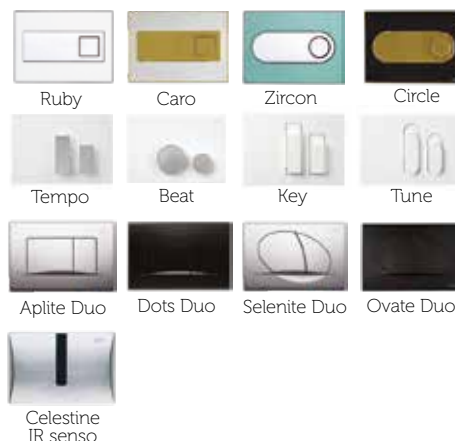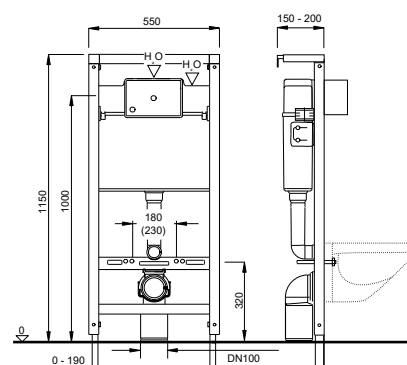**Tehnična risba**

Aktivno tipko je potrebno naročiti posebej

Pripadajoče aktivirne tipke: str. 45-50

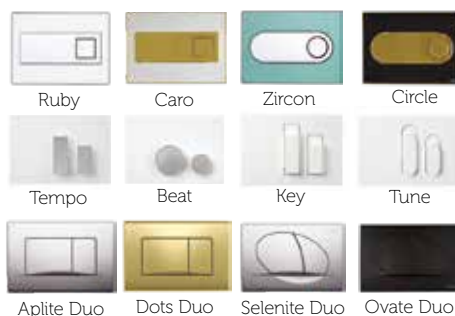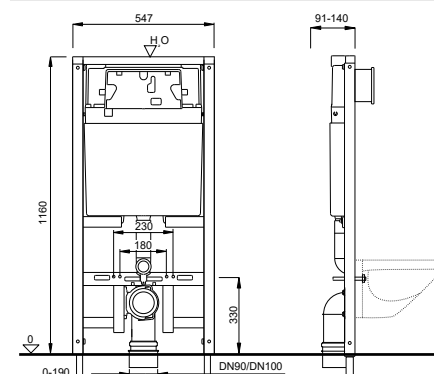**Tehnična risba****LIV-FIX WC 9052****Način vgradnje**

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitvev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzidavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni WC element, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 9052
Aktiviranje spredaj, dvojno splakovanje (3/9 L)
Splakovalni volumen nastavljen (velika količina vode 7-9 L, mala količina vode 3-6 L)
Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-190 mm)
Priključitev vode – zgoraj sredina
Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih mehanski polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)
Po globini nastavljlivo odtočno koleno (± 20 mm)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom – zgoraj sredina
Priključek za vodo G 1/2
PE stensko odtočno koleno Ø 90 mm s tesnilom
PE prehodni redukcijski kos Ø 90/110 mm s tesnilom
Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Identifikacijska številka: **351870**

Pakiranje: 24 kos/paleta



3 838912 020222





Identifikacijska številka: 7030452701
Pakiranje: 28 kos/paleta



LIV-FIX WC 3800

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzdavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni WC element, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 3800

Aktiviranje spredaj, start-stop splakovanje (6 L) ali dvojno splakovanje (3/6 L)

Splakovalni volumen nastavljen med 6 in 7,5 L

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Možnost priključitve vode na štirih pozicijah

Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih hidravlični polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Po globini nastavljlivo odtočno koleno (± 20 mm)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom - zgoraj sredina

Priključek za vodo G 1/2

PE stensko odtočno koleno $\varnothing 90$ mm s tesnilom


PE ekscentrični prehodni redukcijski kos $\varnothing 90/110$ mm s tesnilom

Šablona za montažo


Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Aktivirno tipko je potrebno naročiti posebej

Pripadajoče aktivirne tipke: str. 51-58

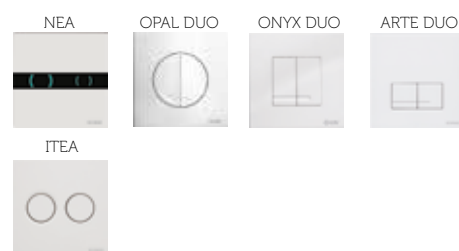

Tehnična risba

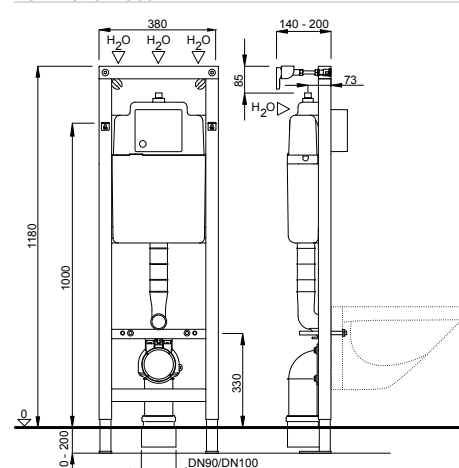

LIV-FIX WC 6052 83 cm

Način vgradnje

Element za predstensko namestitev

Lastnosti

Nosilni WC element, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 6052

Aktiviranje zgoraj ali spredaj, dvojno splakovanje (3/6 L)

Splakovalni volumen nastavljen med 6 in 7,5 L

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Priključitev vode - na levi strani

Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih mehanski polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Primeren za pnevmatske in mehanske aktivirne tipke

Po globini nastavljlivo odtočno koleno (± 20 mm)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom - na levi strani

Priključek za vodo G 1/2

PE stensko odtočno koleno $\varnothing 90$ mm s tesnilom

PE ekscentrični prehodni redukcijski kos $\varnothing 90/110$ mm s tesnilom

Šablona za montažo


Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Aktivirno tipko je potrebno naročiti posebej

Pripadajoče aktivirne tipke: str. 60-61



Tehnična risba

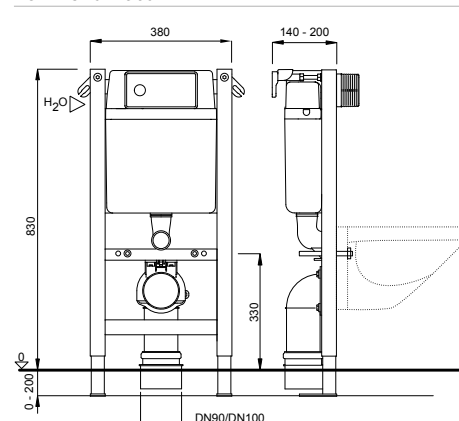

Identifikacijska številka: 7030453003
Pakiranje: 40 kos/paleta





8 711 778 213869



DUPLO WC 380 L SP

Način vgradnje

Element za predstensko namestitev

Lastnosti

Nosilni WC element, površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 380

Aktiviranje spredaj, start-stop splakovanje (6 L) ali dvojno splakovanje (3/6 L)

Splakovalni volumen nastavljen med 6 in 7,5 L

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Možnost priključitve vode na štirih pozicijah

Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih hidravlični polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Stranski profili z več veznimi vodoodpornimi lesenimi ploščami - za podporne ročaje

Po globini nastavljivo odtočno koleno (± 20 mm)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom - zgoraj sredina

Priključek za vodo G 1/2

PE stensko odtočno koleno Ø 90 mm s tesnilom

PE ekscentrični prehodni redukcijski kos Ø 90/110 mm s tesnilom

Šablona za montažo

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Identifikacijska številka: 4060452737

Pakiranje: 8 kos/paleta



8 711 778 213852



DUPLO WC 380 VARIO

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzdavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni WC element, površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 380

Aktiviranje spredaj, start-stop splakovanje (6 L) ali dvojno splakovanje (3/6 L)

Splakovalni volumen nastavljen med 6 in 7,5 L

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Možnost priključitve vode na štirih pozicijah

Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih hidravlični polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Spremenljiva višinska nastavitve stranišča (+ 100 mm) po zaključeni montaži predstene

Višina nastavitve WC vključno s sedežem po DIN 18040-1 / DIN 18040-2: 460-480 mm

Po globini nastavljivo odtočno koleno (± 20 mm)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom - zgoraj sredina

Priključek za vodo G 1/2

PE stensko odtočno koleno Ø 90 mm s tesnilom

PE ekscentrični prehodni redukcijski kos Ø 90/110 mm s tesnilom


Identifikacijska številka: 4060452735

Pakiranje: 14 kos/paleta




Aktivirno tipko je potrebno naročiti posebej

Pripadajoče aktivirne tipke: str. 51-58

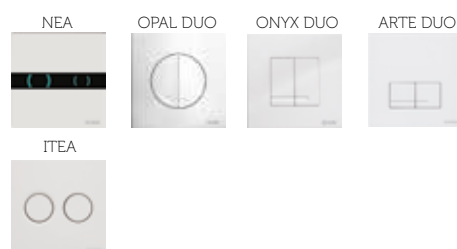

Tehnična risba

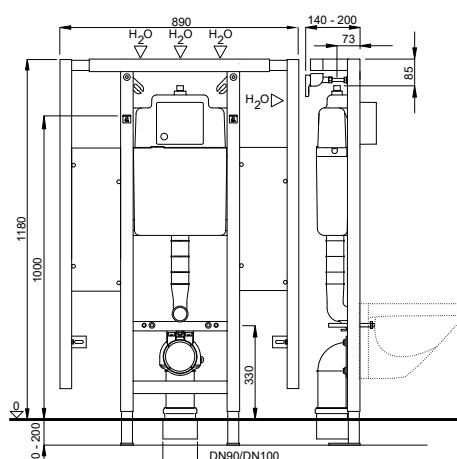

V kompletu Vario pokrivna plošča (PE)


Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Pripadajoče aktivirne tipke: str. 51-58



Tehnična risba

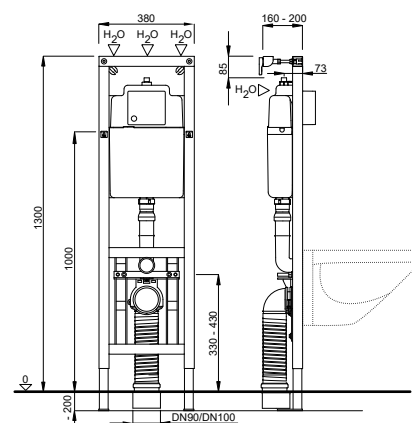



DUPLO WC 380 L VARIO SP

Način vgradnje

Element za predstensko namestitev

Lastnosti

Nosilni WC element, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 380

Aktiviranje spredaj, start-stop splakovanje (6 L) ali dvojno splakovanje (3/6 L)

Splakovalni volumen nastavljen med 6 in 7,5 L

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Možnost priključitve vode na štirih pozicijah

Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih hidravlični polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Spremenljiva višinska nastavitve stranišča (+ 100 mm) po zaključeni montaži predstene

Višina nastavitve WC vključno s sedežem po DIN 18040-1 / DIN 18040-2: 460-480 mm

Stranski profili z več veznimi vodoodpornimi lesenimi ploščami - za podporne ročaje

Po globini nastavljivo odtočno koleno (± 20 mm)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom - zgoraj sredina

Priključek za vodo G 1/2

PE stensko odtočno koleno $\varnothing 90$ mm s tesnilom

PE ekscentrični prehodni redukcijski kos

$\varnothing 90/110$ mm s tesnilom

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka


V kompletu Vario pokrivna plošča (PE)

Aktivirno tipko je potrebno naročiti posebej

Pripadajoče aktivirne tipke: str. 51-58



Tehnična risba

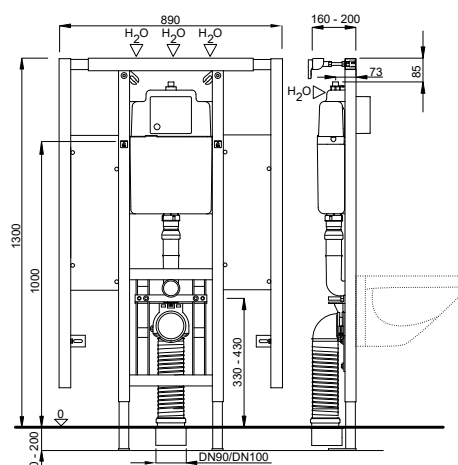

Identifikacijska številka: 4060452738

Pakiranje: 8 kos/paleta






VarioTronic

VarioTronic, po višini nastavljiv splakovalnik, je bil zasnovan posebej za:

- bolnišnice in druge zdravstvene ustanove,
- stanovanjske hiše z neodvisnimi in udobnimi stranišči,
- apartmaje za starejše ljudi,
- domove za ostarele in
- rehabilitacijske centre.

Položaj sedenja in dviga je izjemno udoben (18 cm višji od standardnih stranišč) in prilagodljiv posebnim zahtevam uporabnika.

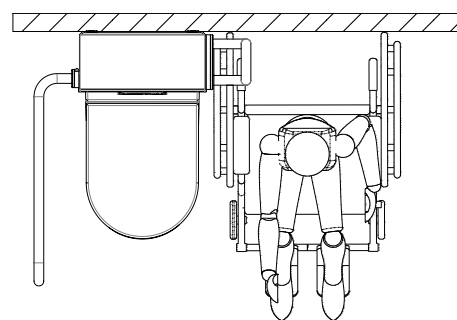

*Prikaz dostopa
z invalidskim vozičkom*



VARIOTRONIC

Način vgradnje

Predstenski sistem, električno nastavljiv po višini in opremljen z vgradnim splakovalnikom tip 380

Lastnosti

Nosilni WC element, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 380
Aktiviranje spredaj, dvojno splakovanje (3/6 L)
Splakovalni volumen nastavljiv med 6 in 7,5 L
Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)
Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih hidravlični polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Višino WC-ja je mogoče enostavno nastaviti za 20 cm (-2 cm / + 18 cm) z daljinskim upravljalnikom
Najmanjša višina zgornjega roba viseče školjke je 38 cm

Največja višina zgornjega roba viseče školjke je 58 cm

Sistem prenese statično obremenitev vse do 400 kg


Mogoče je dvigovanje oseb s težo do 180 kg

Sistem je dobavljiv s ploščami iz visokokakovostnega nerjavnega jekla (ob straneh in na vrhu)


Sprednji del elementa je na voljo v belem ali črnem kaljenem steklu

Oporni ročaji na voljo v beli barvi

Tehnična risba

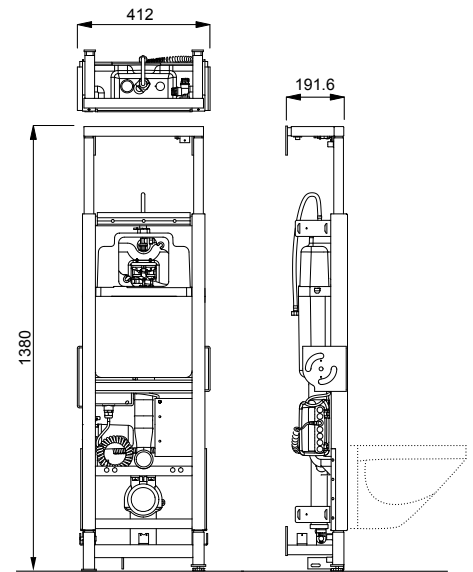

Tehnične zahteve za montažo

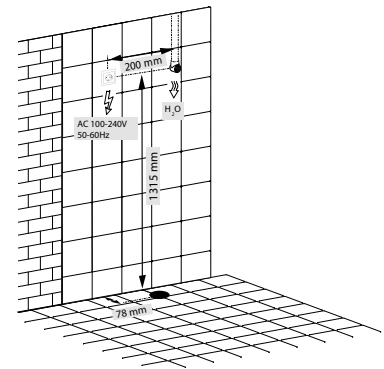

Pripadajoče aktivirne tipke: str. 51-58



Identifikacijska številka:
8050482101



Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom - zgoraj sredina

Priključek za vodo G 1/2

PE stensko odtočno koleno Ø 90 mm s tesnilom


PE ekscentrični prehodni redukcijski kos

Ø 90/110 mm s tesnilom

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Aktivirno tipko je potrebno naročiti posebej

Optimalna dostopnost, svoboda gibanja in izbire

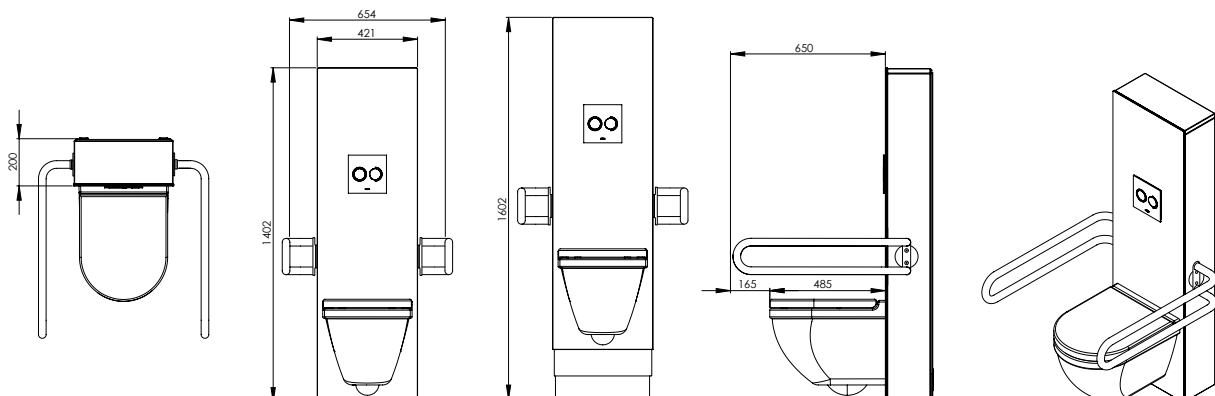



VARIOTRONIC STEKLO

Način vgradnje

Za VarioTronic predstenski sistem


Lastnosti

Plošča iz kaljenega stekla

Stranske plošče in zgornja plošča iz nerjavnega jekla

Ident. št.	Barva	EAN koda
8050482501	bela	8711778200760
8050482338	črna	8711778200753

Tehnična risba

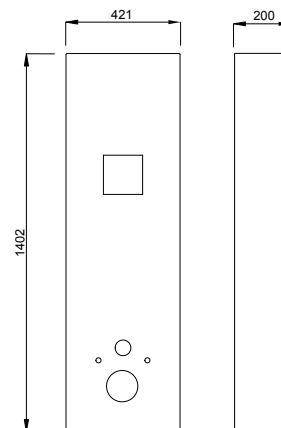

VARIOTRONIC CONN. DWC

Identifikacijska številka:

8050482801

EAN koda: 8711778202894

Način vgradnje

Za VarioTronic predstenski sistem, električno nastavljen po višini

Lastnosti

T priključek za vodo

Za priključitev tuš WC



VARIOTRONIC OPORNI ROČAJI

Način vgradnje

Za VarioTronic predstenski sistem
Stranska namestitve podpornih ročajev na sistem

Lastnosti


Oporni ročaji se premikajo skupaj z elementom

Enostavni za montažo (demontažo)

Barva: bela, črna

Ident. št.	Barva	EAN koda
8050482201	bela	8711778202832

Tehnična risba





LIV-FIX UR MECH. PL

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzidavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni element za pisoar, površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm, s predmontiranim setom grobe montaže. Dodan mehanski ventil, zaprt stop ventil in priključek za vodo.

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Po višini nastavljen nosilec za montažo aktivne tipke

Po višini nastavljen nosilec s priključkom za vodo

Po višini nastavljen nosilec za montažo pisoarja

Po višini nastavljivo in vrtljivo odtočno koleno Ø 50 mm

Posebne lastnosti

Plastični zaščitni pokrovček in material za pritrditev

Priključek za vodo G 1/2

Splakovalni pritisk: 0,12-0,4 Mpa

Splakovalni volumen: stalen 3 ± 1 L

Izdelek vsebuje naslednje

Navojna palica M8 (razdalja do 280 mm)

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Identifikacijska številka: 8050452777


Pakiranje: 28 kos/paleta

Aktivno tipko za pisoar je potrebno naročiti posebej

Pripadajoče aktivne tipke: str. 65-66



Tehnična risba

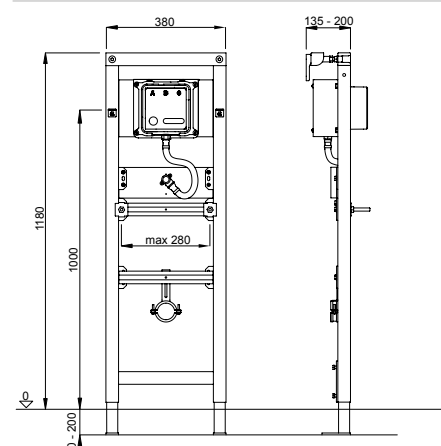

8 711 778 158337



LIV-FIX UR STEEL SV

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzidavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni element za pisoar, površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm, s predmontiranim setom grobe montaže. Dodan mehanski ventil, zaprt stop ventil in priključek za vodo.

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Po višini nastavljen nosilec za montažo aktivne tipke

Po višini nastavljen nosilec s priključkom za vodo

Po višini nastavljen nosilec za montažo pisoarja

Po višini nastavljivo in vrtljivo odtočno koleno Ø 50 mm

Posebne lastnosti

Zaščitni pokrovček iz stiroporja in material za pritrditev

Priključek za vodo G 1/2

Splakovalni pritisk: 0,12-0,4 MPa

Splakovalni volumen: stalen 3 ± 1 L

Izdelek vsebuje naslednje

Navojna palica M8 (razdalja do 280 mm)

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Identifikacijska številka: 8050452758

Pakiranje: 28 kos/paleta


Aktivno tipko za pisoar je potrebno naročiti posebej

Pripadajoča aktivna tipka: str. 66

UR STEEL SV



Tehnična risba

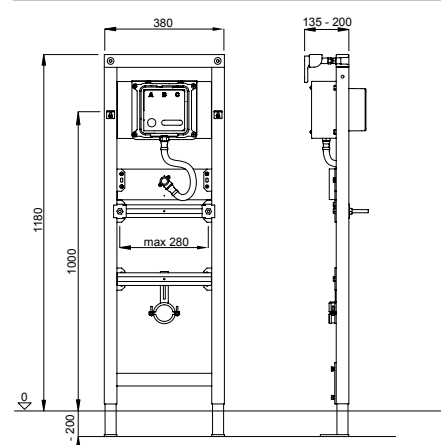

8 711 778 137875

* Preverite dobavljivost izdelka



LIV-FIX UR

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzdavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni element za pisoar, površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Po višini nastavljen nosilec za montažo aktivirne tipke

Po višini nastavljen nosilec za priključek za vodo

Po višini nastavljen nosilec za montažo pisoarja

Po višini nastavljivo in vrtljivo odtočno koleno Ø 50 mm

Izdelek vsebuje naslednje

Navojna palica M8 (razdalja do 280 mm)


Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Primeren za vgradnjo standardnih vgradnih splakovalnih ventilov

Identifikacijska številka: 8050452751

Pakiranje: 28 kos/paleta

Tehnična risba

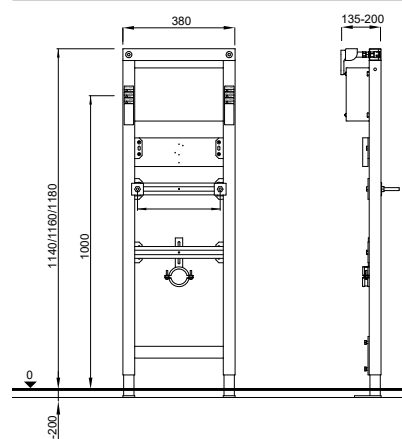

LIV-FIX UR 135 IR 230V

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzdavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni element za pisoar, površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Posebne lastnosti

Po višini nastavljen nosilec za montažo aktivirne tipke

Po višini nastavljen nosilec s priključkom za vodo

Po višini nastavljen nosilec za montažo pisoarja

Po višini nastavljivo in vrtljivo odtočno koleno Ø 50 mm

Izdelek vsebuje naslednje

Komplet za grobo montažo (ident 201498)

Navojna palica M8 (razdalja do 280 mm)

Kovinska cev Ø 20/20 mm s priključnim kolonom Ø 20 mm

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka


Brez podometnega sifona

Komplet IR z nerjavno kovinsko aktivirno tipko HALITE za pisoarje, 230 V (ident 195079) je potrebno naročiti posebej (glejte stran 67)

HALITE



Tehnična risba

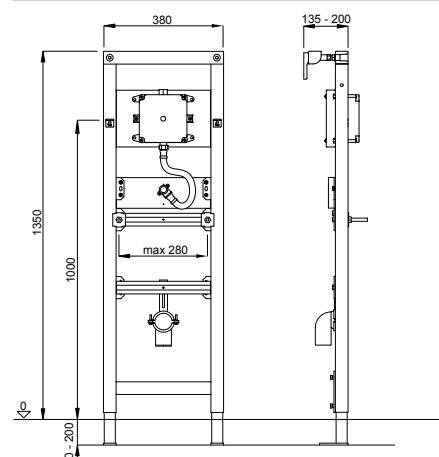

Identifikacijska številka: 4060452775

Pakiranje: 16 kos/paleta



LIV-FIX UR 135 IR 9V

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzdavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni element za pisoar, površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Po višini nastavljen nosilec za montažo aktivirne tipke

Po višini nastavljen nosilec s priključkom za vodo

Po višini nastavljen nosilec za montažo pisoarja

Po višini nastavljivo in vrtljivo odtočno koleno Ø 50 mm

Izdelek vsebuje naslednje

Komplet za grobo montažo, (ident 223761)

Navojna palica M8 (razdalja do 280 mm)

Kovinska cev Ø 20/20 mm s priključnim kolonom Ø 20 mm

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka


Brez podometnega sifona

Komplet IR z nerjavno kovinsko aktivirno tipko HALITE za pisoarje, baterijo (ident 229581) je potrebno naročiti posebej (stran 68)

HALITE



Tehnična risba

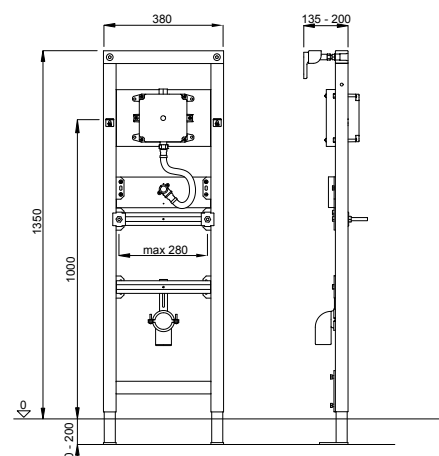

Identifikacijska številka: 4060452779

Pakiranje: 16 kos/paleta



ELEMENT ZA PISOAR (IR)

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzdavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni element za pisoar, površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Posebne lastnosti

Po višini nastavljen nosilec za montažo aktivirne tipke

Po višini nastavljen nosilec s priključkom za vodo

Po višini nastavljen nosilec za montažo pisoarja

Po višini nastavljivo in vrtljivo odtočno koleno Ø 50 mm

Izdelek vsebuje naslednje

Komplet za grobo montažo, ident 2903S-0174-30

Navojna palica M8 (razdalja do 280 mm)

Kovinska cev Ø 20/20 mm s priključnim kolonom Ø 20 mm


Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Brez podometnega sifona

IR aktivirno tipko za urinal 230 V/50 Hz (ID No. 2592Y-0170-30, 2592Y-0171-30) ali 9 V (ID No. 2592Y-0172-30, 2592Y-0173-30) je potrebno naročiti posebej (glejte strani 68 in 69)



Tehnična risba

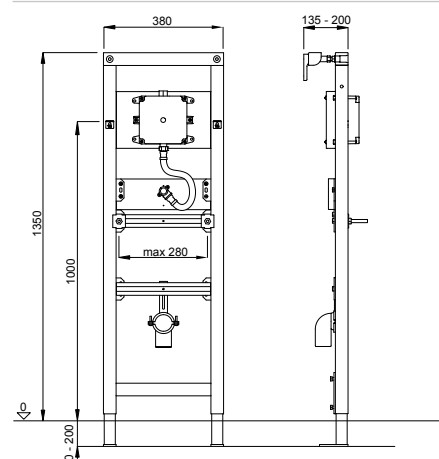

Ident. številka: 2101F-0169-30

Pakiranje: 16 kos/paleta



8 711778 213999



8 4681282 662579



8 1711778 118638



LIV-FIX WT

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzidavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni element za umivalnik, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem, izdelan iz C-profilov 40 x 40 mm

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Po višini nastavljen nosilec za montažo umivalnika

Po višini nastavljivo in vrtljivo odtočno koleno DN 40/50 z gumijastim tesnilom za priključne cevi DN 32

Izdelek vsebuje naslednje

Zaščitni pokrovček


Navojna palica M10 (razdalja do 280 mm)

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Identifikacijska številka: **8050452721**

Pakiranje: 28 kos/paleta

Tehnična risba

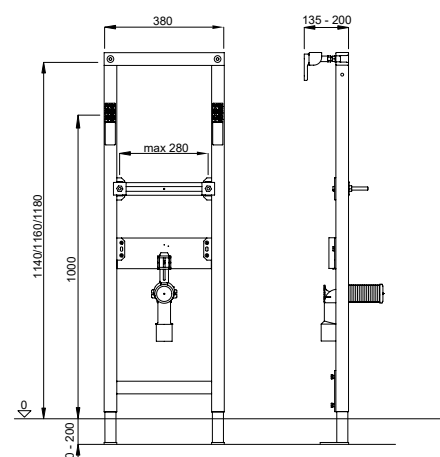

8 1711778 121102



LIV-FIX WT CONCEALED TRAP

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzidavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni element za umivalnik, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem, izdelan iz C-profilov 40 x 40 mm

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Po višini nastavljen nosilec za montažo umivalnika

Po višini nastavljivo odtočno koleno s podometnim sifonom

Posebne lastnosti

Podometni sifon DN 50


Izdelek vsebuje naslednje

Zaščitni pokrovček

Navojna palica M10 (razdalja do 280 mm)

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Tehnična risba

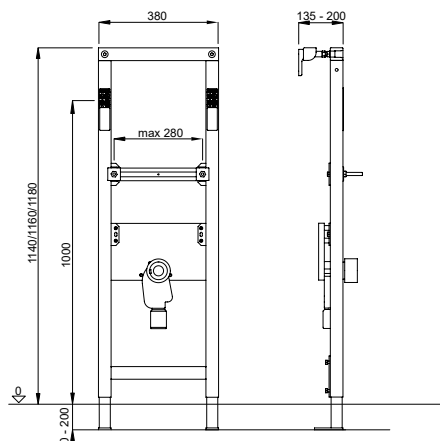

Identifikacijska številka: **8050452723**

Pakiranje: 28 kos/paleta

**LIV-FIX WT FX****Način vgradnje**

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzdavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni element za umivalnik, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem, izdelan iz C-profilov 40 x 40 mm

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Nosilec za montažo umivalnika (ni nastavljiv po višini)

Po višini nastavljivo in vrtljivo odtočno koleno DN 40/50 z gumijastim tesnilom za priključne cevi DN 32

Izdelek vsebuje naslednje


PE odtočno koleno, DN 40/50, s tesnilom

Navojna palica M10 (razdalja do 280 mm)

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Identifikacijska številka: 4060452773

Pakiranje: 28 kos/paleta

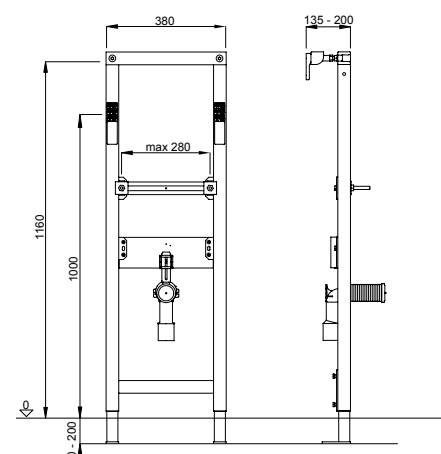Tehnična risba**LIV-FIX WT 88 cm****Način vgradnje**

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzdavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni element za umivalnik, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem, izdelan iz C-profilov 40 x 40 mm

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Po višini nastavljiv nosilec za montažo umivalnika

Po višini nastavljivo in vrtljivo odtočno koleno DN 40/50 z gumijastim tesnilom za priključne cevi DN 32

Posebne lastnosti

Višina 880 mm

Izdelek vsebuje naslednje

PE odtočno koleno, DN 40/50, s tesnilom


Navojna palica M10 (razdalja do 280 mm)

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

* Preverite dobavljivost izdelka

Identifikacijska številka: 4060452771

Pakiranje: 30 kos/paleta

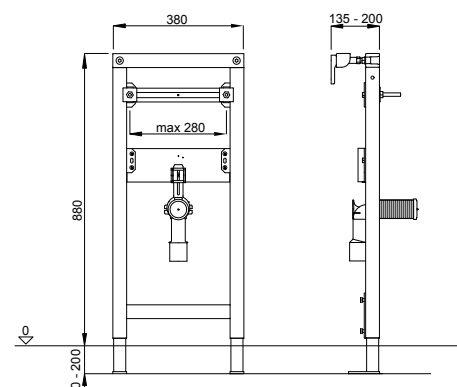Tehnična risba



8 1711778 1226999



LIV-FIX BIDE

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzdavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni element za bide, površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-190 mm)

Po višini nastavljiv nosilec za priključka za vodo

Po višini nastavljivo in vrtljivo odtočno koleno DN 40/50 z gumijastim tesnilom za priključne cevi DN 32

Izdelek vsebuje naslednje


Navojna palica M12 (180/230 mm)

Zaščitni pokrovček in material za pritrditev

Identifikacijska številka: **7030452911**

Pakiranje: 24 kos/paleta

Tehnična risba

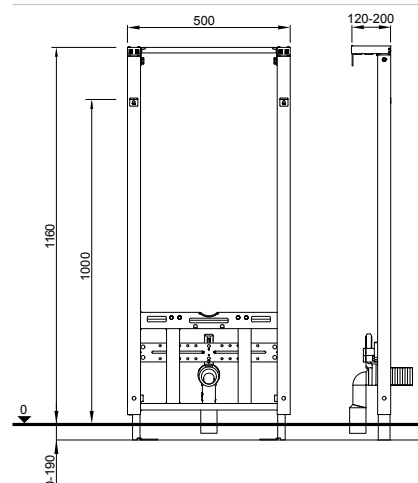

8 1711778 203662



LIV-FIX BD 59 cm

Način vgradnje

Za predstensko montažo in montažo v kovinske stenske elemente

Lastnosti

Nosilni element za bide, površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Po višini nastavljiv nosilec za priključka za vodo

Po višini nastavljivo in vrtljivo odtočno koleno DN 40/50 z gumijastim tesnilom za priključne cevi DN 32

Izdelek vsebuje naslednje


Navojna palica M12 (180/230 mm)

Zaščitni pokrovček in material za pritrditev

Identifikacijska številka: **8050452769**

Pakiranje: 48 kos/paleta

Tehnična risba

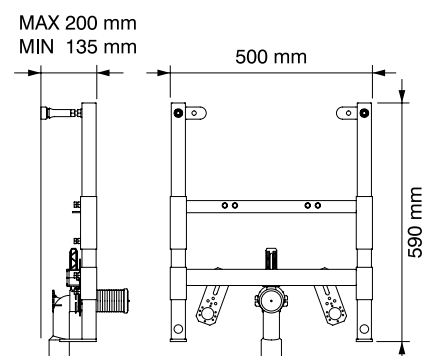



LIV-FIX SP

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzdavo s stensko namestitvijo

Lastnosti

Nosilni element za podporne ročaje/pregradne stene za pisoarje, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm
Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)
Po višini nastavljen nosilec za montažo opornih ročajev in pregradnih sten za pisoarje


Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Identifikacijska številka: 8050452997

Pakiranje: 28 kos/paleta

Tehnična risba

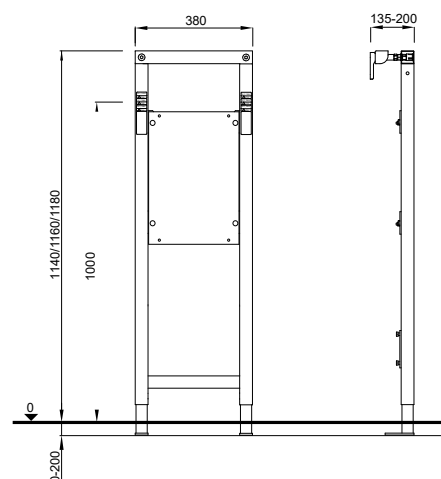

LIV-FIX SK

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, vgradnja kot samostojni element za predstensko namestitev pri suhomontažnih stenah, za univerzalno masivno vzdavo s stensko namestitvijo

Lastnosti


Nosilni element za pomivalna korita, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm
Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)
Po višini nastavljen nosilec za montažo pomivalnega korita
Po višini nastavljivo in vrtljivo odtočno koleno DN 40/50 z gumijastim tesnilom za priključne cevi DN 32

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

* Preverite dobavljivost izdelka

Tehnična risba

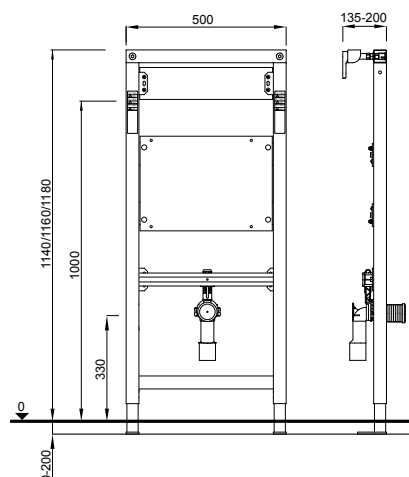

Identifikacijska številka: 8050452724

Pakiranje: 18 kos/paleta



8 711778 103788



8 711778 121119



8 1711778 1228436



LIV-FIX TROCADERO ELEMENT

Način vgradnje

Vgradnja v montažne stene, predstenska vgradnja v suhomontažne stene, univerzalna masivna vzdava s stensko namestitvijo

Lastnosti

Predhodno sestavljen nosilec, površinsko zaščiteno s prašnim lakiranjem, izdelan iz profilov 40 x 40 mm

Element s splakovalnikom omogoča montažo armature pipe

Nameščena viseča školjka (Trokadero), povezana s splakovalnikom, omogoča polnjenje posode z vodo preko armature pipe, ki je montirana na element

Po višini nastavljen nosilec za montažo armature pipe

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Primerno za montažo na podometni splakovalnik LIV-FIX 6052

Podometni splakovalnik in aktivno tipko je potrebno naročiti posebej

Element s splakovalnikom se uporablja v šolah, vrtcih, bolnišnicah, večstanovanjskih novogradnjah, domovih starejših občanov, kampih, restavracijah, industriji oz. povsod, kjer je servisni prostor za storitve čiščenja

Tehnična risba

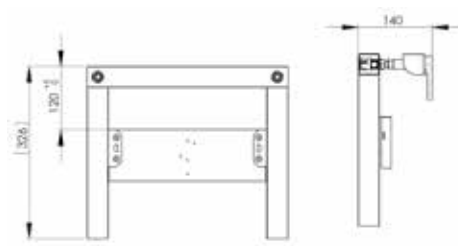

Identifikacijska številka: 4060452744

Pakiranje: 1 kos



8 1711778 1214309



DUPLO WC 380 CARRIER 59 cm

Način vgradnje

Za montažo stenske viseče straniščne školjke ali stenske viseče straniščne školjke s splakovalnikom

Lastnosti

Predmontirani pritrdilni elementi in prilagodljive oporne noge (0-200 mm)

Izdelek vsebuje naslednje

Navojna palica M12 (180/230 mm)

Komplet za pritrditev wc školjke

Pritrdilni elementi

Odbočno koleno Ø 90 mm

PE prehodni redukcijski kos Ø 90/110 mm s tesnilom


Zaščitni pokrovček

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Identifikacijska številka: 4060452763

Pakiranje: 32 kos/paleta

Tehnična risba

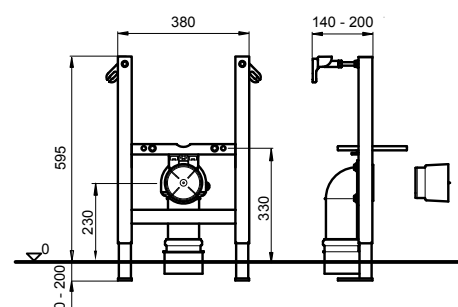

SET ZA SPODNJO ZIDNO PRITRDITEV


Identifikacijska številka:
8050452974

Način vgradnje

Za vgradnjo brez talne pritrditve
Za dodatno pritrditev v steno

Izdelek vsebuje naslednje

Material za vgradnjo



8 711778 158191

SET ZA KOTNO PRITRDITEV

Identifikacijska številka:
8050452972

Način vgradnje


Za kotno pritrditev LIV-FIX elemen-
tov

Lastnosti


Možnost različnih kotov 0° - 90°

Izdelek vsebuje naslednje

Material za vgradnjo



7 117780 108660

Tehnična risba**NAVOJNI KOS**


Identifikacijska številka:
8050472059

Način vgradnje

Stenski panel, primeren za sanitarn
e elemente

Lastnosti

G 1/2 AG zunanji navoj x G 1/2 IG
notranji navoj
Zvočna izolacija



8 711778 114944

STANDARDNI WC PRIKLJUČNI KOMPLET


Identifikacijska številka:
8050390080

Lastnosti

Material: PP
Dolžina 230 mm
Univerzalni
Barva: črna

Izdelek vsebuje naslednje

Iztočna cev Ø 90 mm
Iztočna cev Ø 45 mm
Dva pokrovčka za matico
Tesnilo

Tehnična risba

8 711778 120815

SET ZA STABILIZACIJO


Identifikacijska številka: **363298**

Način vgradnje

Za dodatno pritrditev v primeru
potrebe po povečani nosilnosti
pritrditve školjke

Izdelek vsebuje

Priloženi vsi deli, potrebni za
montažo in pritrditev izdelka
Vijaki in sidrišča



3 183891 21031815

PODALJŠAN WC PRIKLJUČNI KOMPLET


Identifikacijska številka:
8050390081

Lastnosti

Material: PP
Dolžina = 300 mm
Univerzalni
Barva: črna

Izdelek vsebuje naslednje

Iztočna cev Ø 90 mm
Iztočna cev Ø 45 mm
Dva pokrovčka za matico
Tesnilo

Tehnična risba

8 711778 120822



ODTOČNO KOLENO 90 x 90 mm


Identifikacijska številka:
8050390090

Način vgradnje
Za vgradne sisteme

Lastnosti
Material: PE-HD
Univerzalni
Barva: črna



8 711778 141278



DVOJNO ODTOČNO KOLENO 90 x 90 x 110 mm


Identifikacijska številka: **GR0081**

Lastnosti
Za priključitev dveh podometnih
splakovalnikov.



8 711778 119840

Tehnična risba



PREHODNI REDUKCIJSKI KOS Ø 90/110 mm

Identifikacijska številka:
8050390091

Lastnosti
Material: PE-HD
Univerzalen
Barva: črna
Primeren za vodoraven priključek
vgradnih sistemov

Posebne lastnosti
Ekscentričen



8 711778 141285



FLEKSIBILNO PODOMETNO KOLENO


Identifikacijska številka:
8050390086
Pakiranje: 15 kos/karton

Lastnosti
Fleksibilno odtočno koleno
Univerzalen za vse vgradne sisteme
Z redukcijo Ø 90/110 mm
Barva: črna



8 711778 139220

Tehnična risba



VARIO POKRIVNA PLOŠČA

Identifikacijska številka:
1409983910

Način vgradnje
Pokrivalna plošča med školjko in
steno

Lastnosti
Material: PE
Barva: bela



8 711778 106809

SET ZA ZVOČNO IZOLACIJO

Identifikacijska številka:
8050390114


Izdelek vsebuje naslednje
Vključuje 4 gumijaste dušilce za
zmanjšanje nivoja zvoka na manj
kot 30 dB (A) po DIN 4109 / A1

Način vgradnje
Za nosilne elemente LIV-FIX




8 711778 124950

Tehnična risba



Tehnična risba





SET ZA IZOLACIJO (ŠKOLJKA IN BIDE)

Identifikacijska številka:
1409141000



Način vgradnje

Za zvočno izolacijo med školjko ali bidejem in ploščicami

Lastnosti

Barva: bela

Tehnična risba



PREGRADNA STENA ZA PISOARJE

Identifikacijska številka:
8090390500

Način vgradnje

Pregradna stena med pisoarji


Lastnosti

Material: PS

Površina, primerna za preprosto čiščenje

Barva: bela

Tehnična risba



Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli za pritrnitev



MREŽICA ZA PISOAR

Identifikacijska številka:
6050453401

Pakiranje: 10 kos/karton

Lastnosti

Mrežica za pisoar – modra

Sprošča prijeten vonj 3 do 4 tedne

Mehak in prilagodljiv material

Prilega se vsem pisoarjem


Zmanjšuje možnost uriniranja poleg pisoarja

Zmanjšuje možnost zadrževanja urina

Za čist in svež pisoar

Barva: modra

Tehnična risba



MREŽICA ZA PISOAR – RDEČA

Identifikacijska številka:
6050453301

Pakiranje: 10 kos/karton

Lastnosti

Mrežica za pisoar – rdeča

Sprošča prijeten vonj 3 do 4 tedne

Mehak in prilagodljiv material

Prilega se vsem pisoarjem



Zmanjšuje možnost uriniranja poleg pisoarja

Zmanjšuje možnost zadrževanja urina

Za čist in svež pisoar

Barva: rdeča

Tehnična risba



SET ZA IZOLACIJO (UMIVALNIK)

Identifikacijska številka:
1409141002



Način vgradnje

Za zvočno izolacijo med umivalnikom in ploščicami

Lastnosti

Barva: bela

Tehnična risba



NOSILEC S PRIKLJUČKOM ZA VODO - DWC

Identifikacijska številka: **674379**

Lastnosti

Primeren za izvedbo priklopa vode na splakovalniku 674518

Material: kovina





PRIKLJUČNA CEVKA L = 1300 MM - DWC

Identifikacijska številka: **674386**

Lastnosti

Primerna za priključitev vode na
splakovalniku 674518
Material: kovina



T KOS - DWC

Identifikacijska številka: **674385**

Lastnosti

Primeren za priključitev vode na
splakovalniku 674518
Material: kovina



KOTNI VENTIL

Identifikacijska številka: **674879**



Lastnosti

Primeren za priključitev vode na
splakovalnike WC 7512, WC 7522
Material: kovina






LIV-MOUNT WC ELEMENTI

VGRADNJA		LIV-MOUNT WC ELEMENTI		
		7512	9012	9052
predstenska ali stenska masivna vzdava				
				

VGRADNI WC SPLAKOVALNIKI

VGRADNJA		VGRADNI WC SPLAKOVALNIKI		
		7512	9012	9052
predst. ali stenska masivna vzdava				

LIV-MOUNT WC 7512 BLOCK

Način vgradnje

Za predstensko ali stensko masivno vzdavo

Lastnosti

EPS WC element, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 7512

Aktiviranje spredaj, dvojno splakovanje (3/6 L)

Splakovalni volumen nastavljen (velika količina vode 5/6/7 L, mala količina vode 3/4 L)

Možnost priključitve vode na štirih pozicijah

Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih hidravlični polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Splakovalnik v celoti zaščiten z ohišjem iz stiropora

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom - zgoraj desno


Priključek za vodo G 1/2

PE stensko odtočno koleno Ø 90 mm s tesnilom
PE prehodni redukcijski kos Ø 90/110 mm s tesnilom


Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Aktivno tipko je potrebno naročiti posebej

Pripadajoče aktivne tipke: str. 45-50

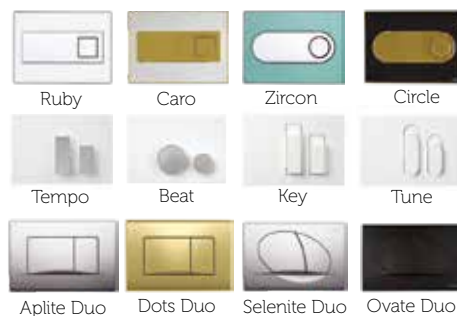

Tehnična risba

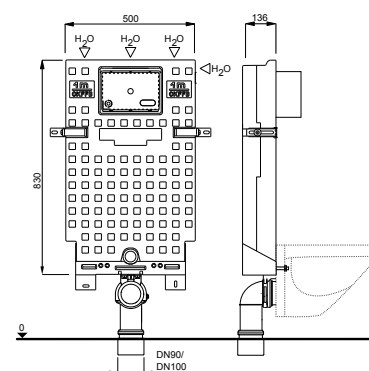

Identifikacijska številka: 325703

Pakiranje: 24 kos/paleta



LIV-MOUNT WC 7512 PREMIUM

Način vgradnje

Za predstensko ali stensko masivno vzdavo

Lastnosti

Galvaniziran WC element, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 7512

Aktiviranje spredaj, dvojno splakovanje (3/6 L)

Splakovalni volumen nastavljen (velika količina vode 5/6/7 L, mala količina vode 3/4 L)

Možnost priključitve vode na štirih pozicijah

Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Stenska pritrditev splakovalnika je nastavljiva po globini, kar omogoča visoko prilagodljivost vgradnje

Posebne lastnosti

Tih mehanski polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Stiropor vložek

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom - zgoraj desno

Priključek za vodo G 1/2


PE stensko odtočno koleno Ø 90 mm s tesnilom
PE prehodni redukcijski kos Ø 90/110 mm s tesnilom

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka


Noge vgradnega splakovalnika je potrebno naročiti posebej (stran 37)

Aktivno tipko je potrebno naročiti posebej

Pripadajoče aktivne tipke: str. 45-50

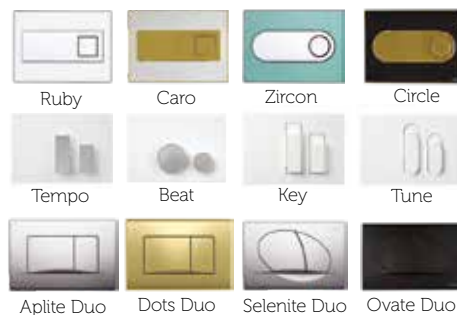

Tehnična risba

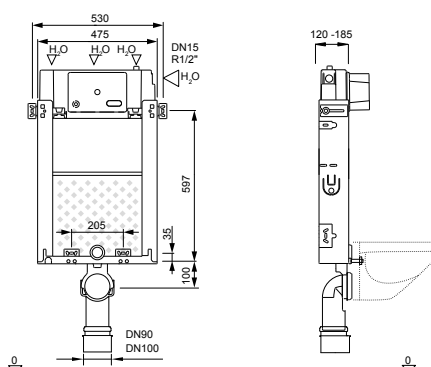

Identifikacijska številka: 669930

Pakiranje: 24 kos/paleta



LIV-MOUNT WC 7512

Način vgradnje

Za predstensko ali stensko masivno vzdavo

Lastnosti

Galvaniziran WC element, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 7512

Aktiviranje spredaj, dvojno splakovanje (3/6 L)

Splakovalni volumen nastavljiv (velika količina vode 5/6/7 L, mala količina vode 3/4 L)

Možnost priključitve vode na štirih pozicijah

Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih mehanski polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom - zgoraj desno

Priključek za vodo G 1/2


PE stensko odtočno koleno Ø 90/110 mm s tesnilom

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka


Noge vgradnega splakovalnika je potrebno naročiti posebej (stran 37)

Aktivirno tipko je potrebno naročiti posebej

Pripadajoče aktivirne tipke: str. 50-56

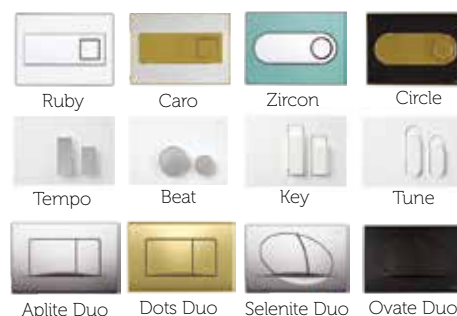

Tehnična risba

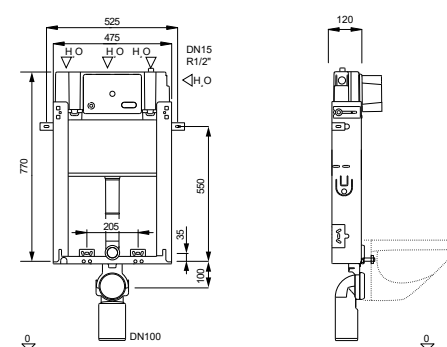

Identifikacijska številka: 669931

Pakiranje: 24 kos/paleta



LIV-MOUNT WC 9012

Način vgradnje

Za predstensko ali stensko masivno vzdavo

Lastnosti

Galvaniziran WC element, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 9012

Aktiviranje spredaj, dvojno splakovanje (3/6 L)

Splakovalni volumen nastavljiv (velika količina vode 6/9 L, mala količina vode 3/4,5 L)

Možnost priključitve vode na dveh pozicijah

Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih mehanski polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom - zgoraj sredina

Priključek za vodo G 1/2

PE stensko odtočno koleno Ø 90 mm s tesnilom


Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Noge vgradnega splakovalnika je potrebno naročiti posebej (stran 37)


Opcija: možnost vgradnje IR aktivirne tipke Celestine

Aktivirno tipko je potrebno naročiti posebej

Pripadajoče aktivirne tipke: str. 45-50, 67

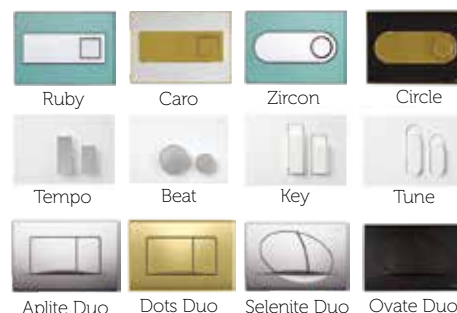

Tehnična risba

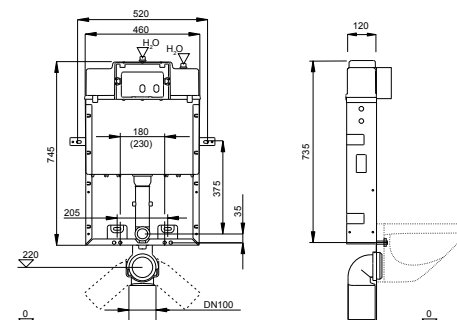

Identifikacijska številka: 195850

Pakiranje: 20 kos/paleta





LIV-MOUNT WC 9052

Način vgradnje

Za predstensko ali stensko masivno vzdavo

Lastnosti

Galvaniziran WC element, s predmontiranim vgradnim splakovalnikom tip 9052

Aktiviranje spredaj, dvojno splakovanje (3/9 L)

Splakovalni volumen nastavljev (velika količina vode 7-9 L, mala količina vode 3-6 L)

Priključitev vode – zgoraj sredina

Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih mehanski polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom – zgoraj sredina

Priključek za vodo G 1/2

PE stensko odtočno koleno Ø 90 mm s tesnilom

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Noge vgradnega splakovalnika je potrebno naročiti posebej (stran 37)


Aktivno tipko je potrebno naročiti posebej

Identifikacijska številka: **351883**


Pakiranje: 24 kos/paleta



Pripadajoče aktivirne tipke: str. 45-50

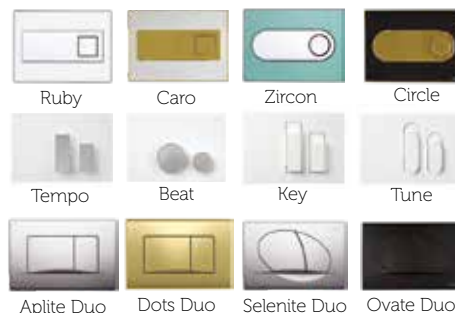

Tehnična risba

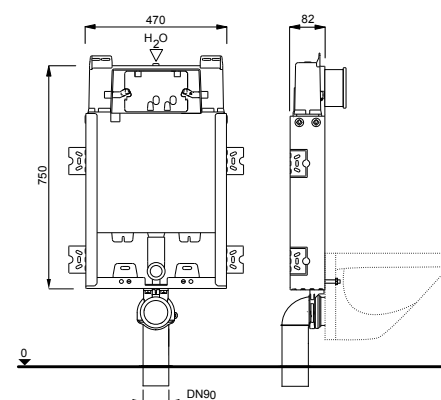

VGRADNI WC SPLAKOVALNIK 7512

Način vgradnje

Za predstensko ali stensko masivno vzdavo

Lastnosti

Vgradni splakovalnik tip 7512

Aktiviranje spredaj, dvojno splakovanje (3/6 L)

Splakovalni volumen nastavljev (velika količina vode 5/6/7 L, mala količina vode 3/4 L)

Možnost priključitve vode na štirih pozicijah

Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih mehanski polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom - zgoraj desno

Priključek za vodo G 1/2


Splakovalna cev L=300 mm

Nosilci za montažo splakovalnika


Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Aktivno tipko je potrebno naročiti posebej

Pripadajoče aktivirne tipke: str. 45-50

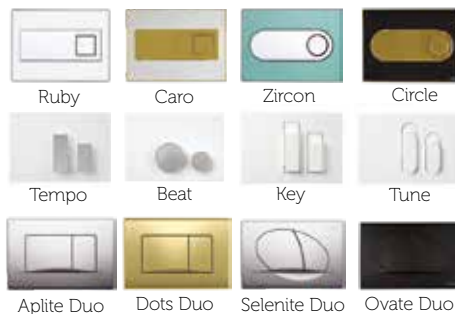

Tehnična risba

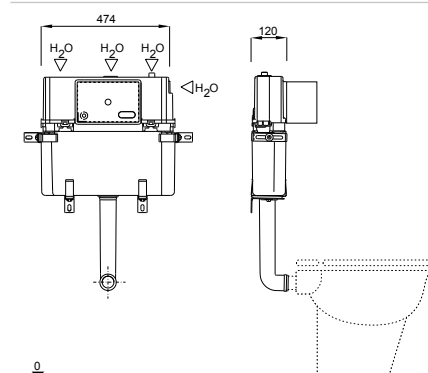

Identifikacijska številka: **325702**

Pakiranje: 36 kos/paleta



3 51883 12 020307



3 32570 12 019714



VGRADNI WC SPLAKOVALNIK 9012

Način vgradnje

Za predstensko ali stensko masivno vzdavo

Lastnosti

Vgradni splakovalnik tip 9012
Aktiviranje spredaj, dvojno splakovanje (3/6 L)
Splakovalni volumen nastavljen (velika količina vode 6/9 L, mala količina vode 3/4,5 L)
Možnost priključitve vode na dveh pozicijah
Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih mehanski polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom – zgoraj sredina
Priključek za vodo G 1/2
Splakovalna cev L=300 mm
Gradbena mreža
Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Opcija: možnost vgradnje IR aktivirne tipke Celestine

Aktivirno tipko je potrebno naročiti posebej

Identifikacijska številka: **195907**

Pakiranje: 36 kos/paleta



Pripadajoče aktivirne tipke: str. 45-50, 67



Ruby



Caro



Zircon



Circle



Tempo



Beat



Key



Tune



Aplite Duo



Dots Duo



Selenite Duo




Ovate Duo



Celestine
IR senzor

Tehnična risba

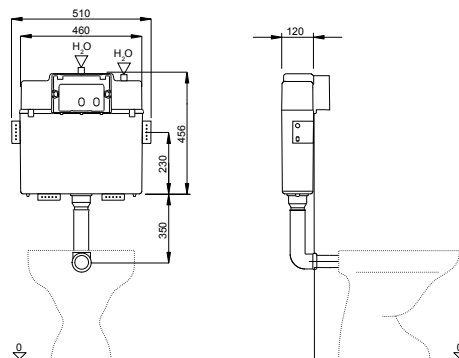

VGRADNI WC SPLAKOVALNIK 9052

Način vgradnje

Za predstensko ali stensko masivno vzdavo

Lastnosti

Vgradni splakovalnik tip 9052
Aktiviranje spredaj, dvojno splakovanje (3/9 L)
Splakovalni volumen nastavljen (velika količina vode 7-9 L, mala količina vode 3-6 L)
Priključitev vode – zgoraj sredina
Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Posebne lastnosti

Tih mehanski polnilni ventil (šumnostni razred 1 ISO 3822)

Izdelek vsebuje naslednje

Vgradni splakovalnik opremljen s predmontiranim kotnim ventilom – zgoraj sredina
Priključek za vodo G 1/2
Splakovalna cev L=300 mm
Gradbena mreža
Nosilci za montažo splakovalnika
Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

Aktivirno tipko je potrebno naročiti posebej

Pripadajoče aktivirne tipke: str. 45-50



Ruby



Caro



Zircon



Circle



Tempo



Beat



Key



Tune



Aplite Duo



Dots Duo




Selenite Duo



Ovate Duo

Tehnična risba

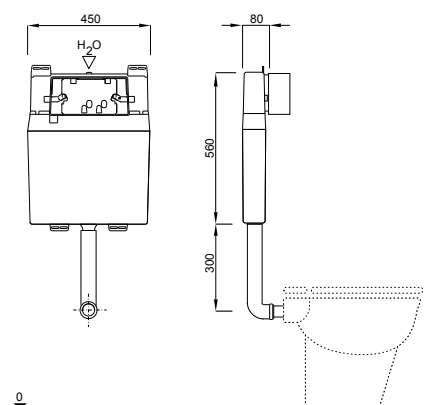

Identifikacijska številka: **351884**

Pakiranje: 30 kos/paleta





NOGE VGRADNEGA SPLAKOVALNIKA

Identifikacijska številka: **195279**
Pakiranje: 20 kos/NZ1

Način vgradnje

Podpora pri vgradnji LIV-MOUNT
WC elementa

Lastnosti

Galvaniziran U-profil s spodnjimi
ploščami

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za
montažo in pritrditev izdelka



3 838912 115300



SET ZA IZOLACIJO (ŠKOLJKA IN BIDE)

Identifikacijska številka:
1409141000


Način vgradnje

Za zvočno izolacijo med školjko ali
bidejem in ploščami


Lastnosti

Barva: bela

Tehnična risba



8 711778 113220



STANDARDNI WC PRIKLJUČNI KOMPLET

Identifikacijska številka:
8050390080


Lastnosti

Material: PP
Dolžina 230 mm
Univerzalni
Barva: črna

Izdelek vsebuje naslednje

Iztočna cev Ø 90 mm
Iztočna cev Ø 45 mm
Dva pokrovčka za matico
Tesnilo

Tehnična risba



8 711778 120815



PODALJŠAN WC PRIKLJUČNI KOMPLET

Identifikacijska številka:
8050390081


Lastnosti

Material: PP
Dolžina = 300 mm
Univerzalni
Barva: črna

Izdelek vsebuje naslednje

Iztočna cev Ø 90 mm
Iztočna cev Ø 45 mm
Dva pokrovčka za matico
Tesnilo

Tehnična risba



8 711778 120822



ODTOČNO KOLENO 90 x 90 mm

Identifikacijska številka:
8050390090

Način vgradnje

Za vgradne sisteme

Lastnosti

Material: PE-HD
Univerzalni
Barva: črna



8 711778 141278



PREHODNI REDUKCIJSKI KOS Ø 90/110 mm

Identifikacijska številka:
8050390091

Lastnosti

Material: PE-HD
Univerzalen
Barva: črna
Primeren za vodoraven priključek
vgradnih sistemov

Posebne lastnosti

Ekscentričen



8 711778 141285



39 PAMETNE SANITARNE REŠITVE

Verjamemo v preprostost in se vsak dan trudimo, da bi vam olajšali življenje. Naši seti za pisoarje združujejo najboljšo razpoložljivo tehnologijo in skrbno izbrano sanitarno keramiko. Razviti so bili z namenom, da vam olajšajo izbiro in enostavno namestitev.

Kombinacija najboljšega iz obeh svetov.

Seti pisoarjev

Keramika

z vgrajenim samodejnim sistemom splakovanja



Kakovostna keramika

Vsi seti pisoarjev IPEE vključujejo visokokakovosten, trajen keramičen pisoar. Minimalističen, vendar prefinjen dizajn pisoarjev IPEE se odlično prilega v vsako kopalnico ali toaletni prostor. Pisoarji Premium (U6) so prevlečeni s keramično prevleko Hydrofobe+. Ta prevleka zagotavlja preprosto čiščenje in odlično higieno. Ponuja ultra gladko površino, na kateri se ne morejo zadrževati umazanija ali bakterije.

Najsodobnejša tehnologija

Tehnologija splakovanja IPEE je zasnovana in razvita za popolno vgradnjo v pisoarje. Vsebuje vse pametne funkcije, ki jih pričakujete od sodobnega sistema splakovanja – in še več! Ker so sistemi splakovanja nameščeni povsem nevidno za uporabnika, so odporni proti vandalizmu in s tem izredno primerni za javno sanitarno opremo.

**IPEE U1 SET ZA PISOAR BASIC****Keramika**

Serija Edge

Tip splakovanja: klasično splakovanje

Standardi EN 13407, EN 80

Tehnologija

Senzorska tehnologija IPEE Mini

Količina splakovanja - nastavljiva:

0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Preprečevanje preliivanja

Način pripravljenosti

Zaznavanje preobremenitve

Namestitev: skrita

Standardi EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Posebne značilnosti

Brez napačnega splakovanja

Preprečevanje preliivanja

Odpornost proti vandalizmu

Hitra in preprosta namestitvev

Vključeno v setu


Keramični pisoar

Sistem splakovanja IPEE Mini

Vodoraven sifon

Cevi, ventil, napajalni adapter, komplet za namestitev itd.

Napajanje (230 V ali 6 V)

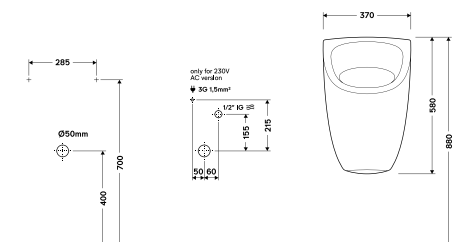Tehnična risba

ipee

Id. št.	EAN koda	Opis
6055700082	8711778220683	IPEE U1, Napajanje 230 V
6055700083	8711778220690	IPEE U1, Baterija 6 V

**IPEE U2 SET ZA PISOAR STANDARD****Keramika**

Serija Bend

Tip splakovanja: klasično splakovanje

Standardi EN 13407, EN 80

Tehnologija

Senzorska tehnologija IPEE Mini

Količina splakovanja nastavljiva:

0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Preprečevanje preliivanja

Način pripravljenosti

Namensko splakovanje s pametnim ključem

24-urno higiensko splakovanje

Namestitev: skrita

Standardi EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Posebne značilnosti

Brez napačnega splakovanja

Preprečevanje preliivanja

Odpornost proti vandalizmu

Montažni okvir ni potreben

Vključeno v setu


Keramični pisoar

Sistem splakovanja IPEE Mini

Vodoraven sifon

Cevi, ventil, napajalni adapter, komplet za namestitev itd.

Napajanje (230 V ali 6 V)

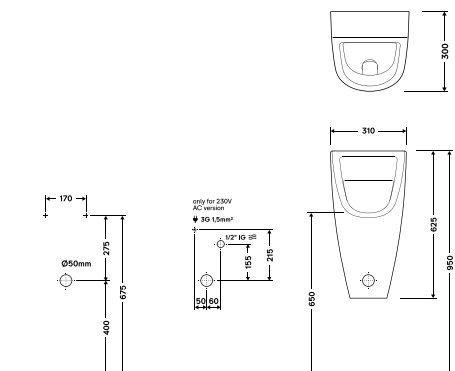Tehnična risba

ipee

Id. št.	EAN koda	Opis
6055700080	8711778230477	IPEE U2, Napajanje 230 V
6055700092	8711778230514	IPEE U2, Baterija 6 V



IPEE U4 SET ZA PISOAR PLUS

Keramika

Serija Connect
Tip splakovanja: klasično splakovanje
Standardi EN 13407, EN 80

Tehnologija

Senzorska tehnologija IPEE Mini
Količina splakovanja nastavljliva:
0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Preprečevanje prelivanja
Način pripravljenosti
Namensko splakovanje s pametnim ključem
24-urno higiensko splakovanje
Namestitev: skrita
Standardi EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Posebne značilnosti

Brez napačnega splakovanja
Preprečevanje prelivanja
Odpornost proti vandalizmu
Montažni okvir ni potreben

Vključeno v setu

Keramični pisoar
Sistem splakovanja IPEE Mini
Vodoraven sifon
Cevi, ventil, napajalni adapter, komplet za
namestitev itd.
Napajanje (230 V ali 6 V)

Tehnična risba

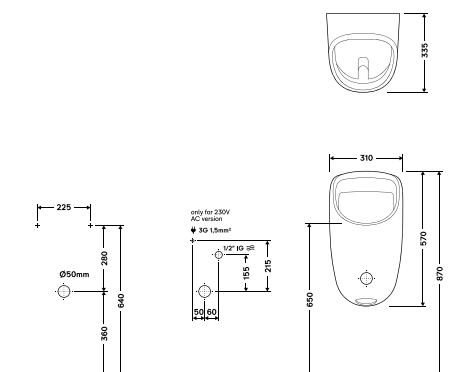

ipee

Id. št.	EAN koda	Opis
6055700095	8711778230507	IPEE U4, Napajanje 230 V
6055700096	8711778230521	IPEE U4, Baterija 6 V



IPEE U6 SET ZA PISOAR PREMIUM

Keramika

Serija Axis
Prevleka: glazura Hydrophobe+
Tip splakovanja: rimless in razpršilnik
Posebnosti: perforirane odtočne odprtine
Standardi EN 13407, EN 80

Tehnologija

Senzorska tehnologija IPEE Mini
Količina splakovanja nastavljliva:
0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Preprečevanje prelivanja
Način pripravljenosti
Namensko splakovanje s pametnim ključem
24-urno higiensko splakovanje
Namestitev: skrita
Standardi EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Posebne značilnosti

Izvedba brez roba (rimless)
Brez napačnega splakovanja
Preprečevanje prelivanja
Odpornost proti vandalizmu
Montažni okvir ni potreben

Vključeno v setu

Keramični pisoar
Sistem splakovanja IPEE Mini
Vodoraven sifon
Cevi, ventil, napajalni adapter, komplet za
namestitev itd.
Napajanje 230 V

Tehnična risba

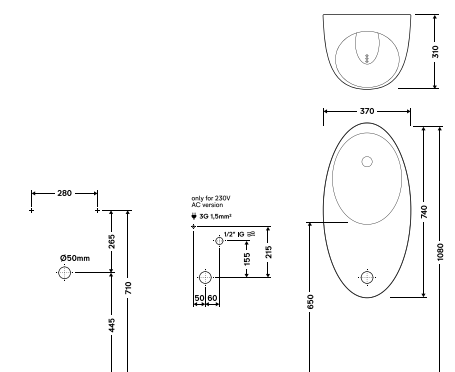

ipee

Id. št.	EAN koda	Opis
6055700099	8711778230538	IPEE U6, Napajanje 230 V

43 **AKTIVIRNE TIPKE IN BREZKONTAKTNI SISTEMI SPLAKOVANJA**

Harmonija. Popolno ujemanje. K temu stremimo vsi in to na vseh nivojih - v razmerjih, pri sebi, v svojem okolju - pa tudi v kopalnici.

Linija sodobnih aktivirnih tipk s kombinacijami oblik, barv in materialov omogoča brezmejne možnosti opremljanja različnih kopalniških ambientov in v vaš prostor vnaša harmonijo funkcije in dizajna.

45 **AKTIVIRNE TIPKE ZA VGRADNE SPLAKOVALNIKE 7512/7522,
9012 IN 9052**

51 **AKTIVIRNE TIPKE ZA VGRADNA SPLAKOVALNIKA 3800 IN 380**

59 **AKTIVIRNE TIPKE ZA VGRADNI SPLAKOVALNIK 6052**

62 **DODATNA OPREMA**


65 **AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE**

67 **BREZKONTAKTNI (IR) SISTEMI SPLAKOVANJA**




AKTIVIRNE TIPKE

Model aktivirne tipke	Aktiviranje	SPLAKOVALNIKI				
		7512 7522	9012	9052	3800 380	6052 (387/XT)
RUBY	mehansko	■	■	■		
CARO	mehansko	■	■	■		
ZIRCON	mehansko	■	■	■		
CIRCLE	mehansko	■	■	■		
TEMPO	mehansko	■	■	■		
BEAT	mehansko	■	■	■		
KEY	mehansko	■	■	■		
TUNE	mehansko	■	■	■		
APLITE DUO	mehansko	■	■	■		
DOTS DUO	mehansko	■	■	■		
SELENITE DUO	mehansko	■	■	■		
OVATE DUO	mehansko	■	■	■		
CELESTINE	elektronsko		■			
NEA DUO	elektronsko				■	
OPAL DUO	mehansko				■	
ONYX DUO	mehansko				■	
ARTE DUO	mehansko				■	
ITEA DUO	pnevmatsko				■	
KATION DUO	elektronsko					(■)
REI DUO	mehansko					■
GAIOS DUO	mehansko					■
THIRA DUO	pnevmatsko					■

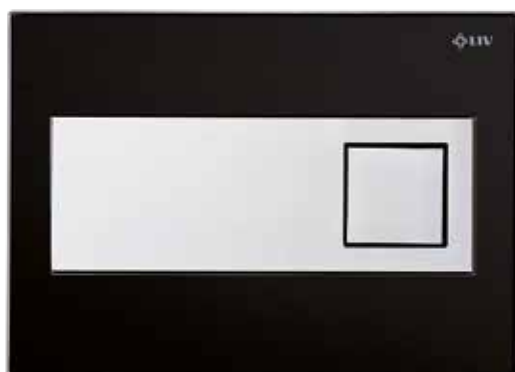

Tehnična risba



ident. št.: 229455



ident. št.: 392902



ident. št.: 9228



ident. št.: 70107



ident. št.: 73730



ident. št.: 223108



ident. št.: 232865

RUBY

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: steklo, les, plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Za vgradne splakovalnike 7512/7522, 9012 in 9052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
steklo	bela	229455	3838912012715
steklo	pergamon	392902	3838912026316
steklo	zelena	9228	3838912027405
les	zebrano	70107	3838912026408
plastika visoke kakovosti	bela	73730	3838912021526
plastika visoke kakovosti	črna	223108	3838912009708
okvir brez polnila		232865	3838912012913

Pakiranje: 4 kos/karton

CARO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: steklo, plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: belo-zlata, črno-zlata, črna mat

Za vgradne splakovalnike 7512/7522, 9012 in 9052

Posebne lastnosti


Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
steklo	belo-zlata	675042	3838912064387
steklo	črno-zlata	675043	3838912064394
plastika visoke kakovosti	črna mat	681017	3838912063205

Pakiranje: 4 kos/karton

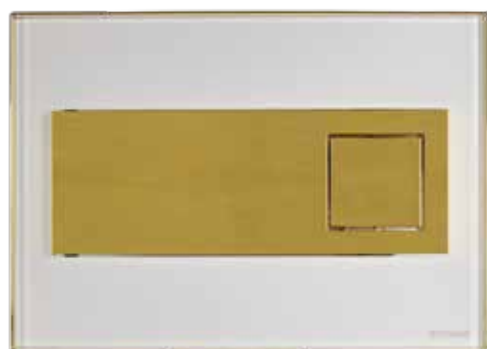

Tehnična risba




ident. št. 675042




ident. št. 675043




ident. št. 681017

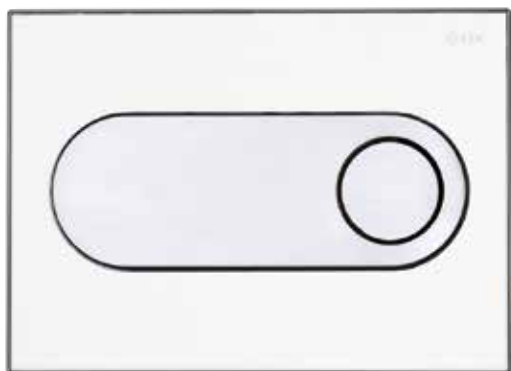


Tehnična risba

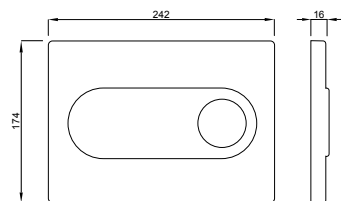

ident. št.: 74249



ident. št.: 229457




ident. št.: 15323



ident. št.: 68100



ident. št.: 229459



ident. št.: 223125



ident. št.: 73601

ident. št.: 392901
okvir brez polnila

ZIRCON

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: steklo, les, plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Za vgradne splakovalnike 7512/7522, 9012 in 9052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
steklo	bela	74249	3838912026422
steklo	pergamon	229457	3838912012807
steklo	zelena	15323	3838912027504
les	wenge	68100	3838912026323
les	zebrano	229459	3838912012821
plastika visoke kakovosti	bela	223125	3838912009715
plastika visoke kakovosti	črna	73601	3838912026415
okvir brez polnila		392901	3838912026309

Pakiranje: 4 kos/karton

CIRCLE

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: steklo, plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: belo-zlata, črno-zlata, črna mat

Za vgradne splakovalnike 7512/7522, 9012 in 9052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
steklo	belo-zlata	675040	3838912064363
steklo	črno-zlata	675041	3838912064370
plastika visoke kakovosti	črna mat	681030	3838912063625

Pakiranje: 4 kos/karton



Tehnična risba

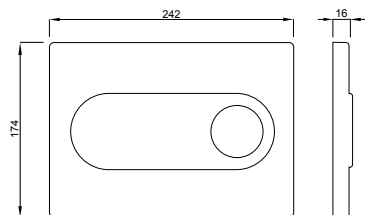


ident. št.: 675040




ident. št.: 675041



ident. št.: 681030

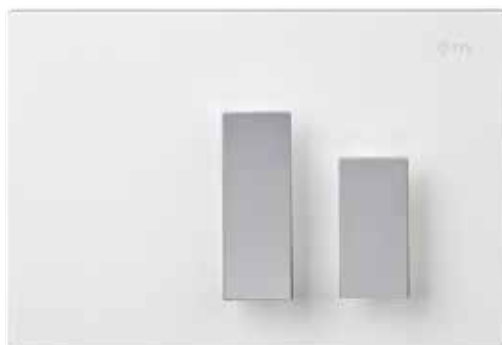

Tehnična risba

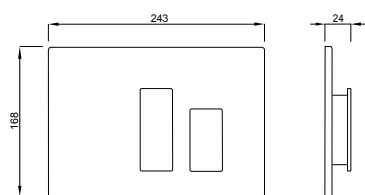

ident. št.: 634495

TEMPO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela s srebrnimi kovinskimi gumbi za aktiviranje

Za vgradne splakovalnike 7512/7522, 9012 in 9052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
TEMPO	bela	634495	3838912038906

Pakiranje: 4 kos/karton

BEAT

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela s srebrnimi kovinskimi gumbi za aktiviranje

Za vgradne splakovalnike 7512/7522, 9012 in 9052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
BEAT	bela	634849	3838912039606

Pakiranje: 4 kos/karton




Tehnična risba

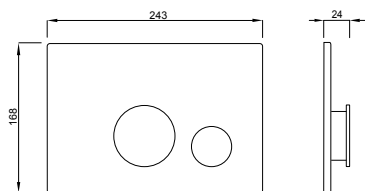

ident. št.: 634849



Tehnična risba

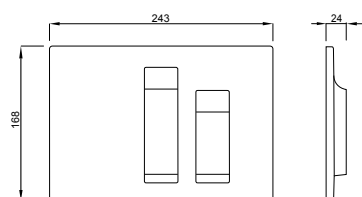

ident. št.: 620447



ident. št.: 620457



ident. št.: 620462

KEY

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za vgradne splakovalnike 7512/7522, 9012 in 9052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
KEY	bela	620447	3838912037619
KEY	mat krom	620457	3838912037626
KEY	sijaj krom	620462	3838912036704

Pakiranje: 4 kos/karton

TUNE

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za vgradne splakovalnike 7512/7522, 9012 in 9052

Posebne lastnosti


Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
TUNE	bela	634682	3838912038326
TUNE	mat krom	634687	3838912039415
TUNE	sijaj krom	634693	3838912039507

Pakiranje: 4 kos/karton

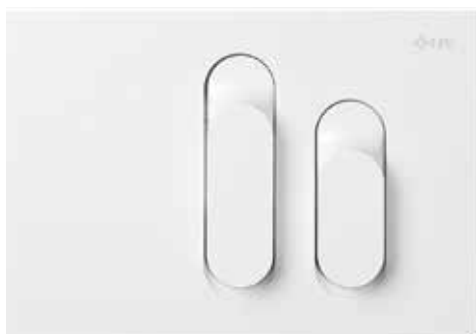

Tehnična risba

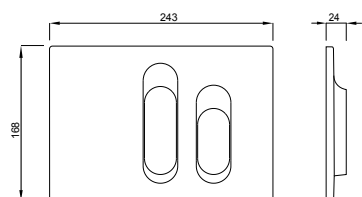

ident. št.: 634682




ident. št.: 634687



ident. št.: 634693



Tehnična risba

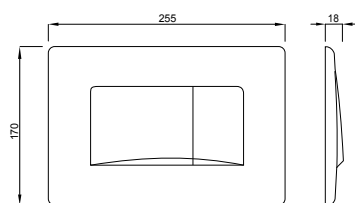

ident. št.: 195851



ident. št.: 195866



ident. št.: 195870

APLITE DUO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za vgradne splakovalnike 7512/7522, 9012 in 9052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Aplite Duo	bela	195851	3838912156204
Aplite Duo	mat krom	195866	3838912156709
Aplite Duo	sijaj krom	195870	3838912156815

Pakiranje: 4 kos/karton

DOTS DUO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: zlata, črna mat

Za vgradne splakovalnike 7512/7522, 9012 in 9052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Dots Duo	zlata	675130	3838912064547
Dots Duo	mat črna	681013	3838912063199

Pakiranje: 4 kos/karton



Tehnična risba

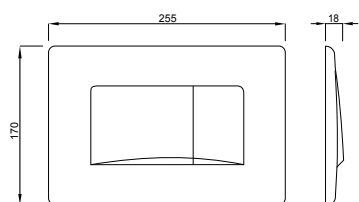


ident. št. 675130



ident. št. 681013



Tehnična risba

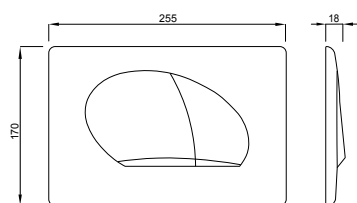

ident. št.: 195853



ident. št.: 195868



ident. št.: 195872

SELENITE DUO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za vgradne splakovalnike 7512/7522, 9012 in 9052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Selenite Duo	bela	195853	3838912156228
Selenite Duo	mat krom	195868	3838912156723
Selenite Duo	sijaj krom	195872	3838912156907

Pakiranje: 4 kos/karton

OVATE DUO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Za vgradne splakovalnike 7512/7522, 9012 in 9052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Ovate Duo	zlata	675132	3838912064554
Ovate Duo	mat črna	681008	3838912063182

Pakiranje: 4 kos/karton



Tehnična risba

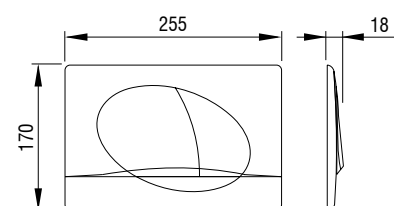


ident. št. 675132



ident. št. 681008



Tehnična risba



ident. št.: 4060419811

NEA DUO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Higiensko brezkontaktno splakovanje z infrardečo tehnologijo

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Različne možnosti nastavitve z aplikacijo SCHWAB

Tronic (stran 53)

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Priložena dvizna enota z servo motorjem

Brez enote napajanja

Možnosti napajanja (stran 62)

UP napajalnik, vtični napajalnik, baterija, hidrogenerator

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Nea Duo	bela	4060419811	8711778213463

Pakiranje: 12 kos/karton

NEA DUO STEKLO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Higiensko brezkontaktno splakovanje z infrardečo tehnologijo

Material: kaljeno steklo

Barva: bela, črna

Dvokoličinsko splakovanje

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Videz valovanja barve skozi rezo na tipki

Različne možnosti nastavitve z aplikacijo SCHWAB

Tronic (stran 53)

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Priložena dvizna enota z servo motorjem

Brez enote napajanja

Možnosti napajanja (stran 62)


UP napajalnik, vtični napajalnik, baterija, hidrogenerator

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Nea Duo steklo	bela	4060419821	8711778213470
Nea Duo steklo	črna	4060419638	8711778213425


Pakiranje: 12 kos/karton



Tehnična risba




ident. št.: 4060419821



ident. št.: 4060419638



Tehnična risba



ident. št.: 4060419640

NEA DUO STEEL DESIGN

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Higiensko brezkontaktno splakovanje z infrardečo tehnologijo

Material: nerjaveče jeklo

Dvokoličinsko splakovanje

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Videz valovanja barve skozi režo na tipki

Različne možnosti nastavitve z aplikacijo SCHWAB Tronic (stran 53)

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Priložena dvizžna enota z servo motorjem

Brez enote napajanja

Možnosti napajanja (stran 62)

UP napajalnik, vtični napajalnik, baterija, hidrogenerator

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Nea Duo			
steel design	nerjaveče jeklo	4060419640	8711778213432

Pakiranje: 12 kos/karton

NEA DUO STEEL SV

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Higiensko brezkontaktno splakovanje z infrardečo tehnologijo

Material: nerjaveče jeklo

Dvokoličinsko splakovanje

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Primerno za javne sanitarne prostore

Zamenljivo senzorsko okno

Skrita vijčna pritrditev

Različne možnosti nastavitve z aplikacijo SCHWAB Tronic (stran 52)

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Priložena dvizžna enota z servo motorjem

Brez enote napajanja

Možnosti napajanja (stran 61)


UP napajalnik, vtični napajalnik, baterija, hidrogenerator

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Nea Duo			
steel SV	nerjaveče jeklo	4060505601	8711778213487

Pakiranje: 12 kos/karton




Tehnična risba



ident. št.: 4060505601



Tehnična risba



ident. št.: 4060419655



ident. št.: 4060419650

NEA STEEL VB / NEA DUO STEEL VB

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Higiensko brezkontaktno splakovanje z infrardečo tehnologijo

Material: nerjaveče jeklo

Enokoličinsko splakovanje (NEA STEEL VB)

Dvokoličinsko splakovanje (NEA DUO STEEL VB)

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Primerno za javne sanitarne prostore

Zamenljivo senzorsko okno

Pritrditev s 4 torx vijaki

Različne možnosti nastavitve z aplikacijo SCHWAB Tronic (stran 52)

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Priložena dvizna enota z servo motorjem

Brez enote napajanja

Možnosti napajanja (stran 61)

UP napajalnik, vtični napajalnik, baterija, hidrogenerator

Izvedba	Ident. št.	EAN koda
Nea Steel VB	4060419655	8711778213456
Nea Duo Steel VB	4060419650	8711778213449

Pakiranje: 12 kos/karton



SCHWAB Tronic App

S posebno aplikacijo SCHWAB za vaš mobilni telefon ali tablični računalnik lahko popolnoma in preprosto spremenite nastavitve na aktivni tipki.

Aplikacijo SCHWAB Tronic App lahko brezplačno prenesete v trgovini Google Play ali Apple App Store.

Nastavitve:

Higiensko splakovanje

Intervalno higiensko splakovanje

Avtomatsko splakovanje / ob odhodu

Barva osvetlitve

PIN koda

Sistemska diagnostika

Statistika


Nastavitev energije:

Aktivacija


Aktivacija Eco

Aktivacija Eco +

Osvetlitev vedno vklopljena



Tehnična risba



ident. št.: 7030414601



ident. št.: 7030414631



ident. št.: 7030414651

OPAL DUO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Opal Duo	bela	7030414601	8711778216327
Opal Duo	mat krom	7030414631	8711778216334
Opal Duo	sijaj krom	7030414651	8711778216341

Pakiranje: 20 kos/karton



Tehnična risba



ident. št.: 7030415601



ident. št.: 7030415631



ident. št.: 7030415651

ONYX DUO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti


Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Onyx Duo	bela	7030415601	8711778216365
Onyx Duo	mat krom	7030415631	8711778216372
Onyx Duo	sijaj krom	7030415651	8711778216389

Pakiranje: 12 kos/karton



Tehnična risba



ident. št.: 4060420101

ARTE DUO STEEL DESIGN

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: nerjaveče jeklo

Dvokoličinsko splakovanje

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Videz valovanja barve skozi režo na tipki

Model Design

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Arte Duo	steel design nerjaveče jeklo	4060420101	8711778213333

Pakiranje: 20 kos/karton

ARTE DUO METALL

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: cinkova zlitina

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Skrita vijačna pritrditev

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Arte Duo metal	bela	4060414001	8711778213951


Pakiranje: 20 kos/karton




Tehnična risba



ident. št.: 4060414001



Tehnična risba



ident. št.: 4060420201



ident. št.: 4060420238

ARTE DUO STEKLO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: steklo

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, črna

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Videz valovanja barve skozi režo na tipki

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Arte Duo steklo	bela	4060420201	8711778213364
Arte Duo steklo	črna	4060420238	8711778213371

Pakiranje: 20 kos/karton

ARTE DUO ALU

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: aluminij

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: aluminij, črna

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje


Videz valovanja barve skozi režo na tipki

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Arte Duo alu	aluminij	4060420111	8711778213340
Arte Duo alu	črna	4060420138	8711778213357

Pakiranje: 20 kos/karton




Tehnična risba




ident. št.: 4060420111



ident. št.: 4060420138



Tehnična risba



ident. št.: 4060419601



ident. št.: 4060419631



ident. št.: 4060419651

ITEA DUO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Priložena pnevmatska dvižna enota

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Itea Duo	bela	4060419601	8711778213265
Itea Duo	mat krom	4060419631	8711778213272*
Itea Duo	sijaj krom	4060419651	8711778213289

Pakiranje: 12 kos/karton

* Preveriti dobavljivost

ITEA DUO STEKLO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: steklo

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, črna

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Videz valovanja barve skozi rezo na tipki

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka


Priložena pnevmatska dvižna enota

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Itea Duo steklo	bela	4060419801	8711778213319
Itea Duo steklo	črna	4060419838	8711778213326

Pakiranje: 12 kos/karton




Tehnična risba




ident. št.: 4060419801



ident. št.: 4060419838



Tehnična risba



ident. št.: 4060419745



ident.: 4060419738

ITEA DUO ALU

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: aluminij

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: aluminij, črna

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Priložena pnevmatska dvizna enota

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Itea Duo alu	aluminij	4060419745	8711778213302*
Itea Duo alu	črna	4060419738	8711778213296

Pakiranje: 12 kos/karton

* Preveriti dobavljivost

ITEA STEEL

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: nerjaveče jeklo

Za vgradne splakovalnike 3800 in 380

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Primerno za javne sanitarne prostore

Skrita vijajna pritrditev

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka


Priložena pnevmatska dvizna enota

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Itea Steel	nerjaveče jeklo	4060404001	8711778212718

Pakiranje: 12 kos/karton




Tehnična risba



ident. št.: 4060404001



Tehnična risba

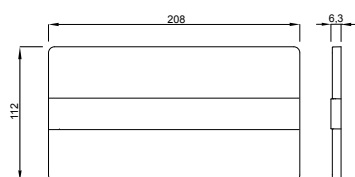

ident. št.: 4060419911

KATION DUO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela

Za vgradne splakovalnike 6052 (387/XT)

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Aktiviranje spredaj

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Brez enote napajanja

Možnosti napajanja (stran 62-63)

UP napajalnik, vtični napajalnik, baterija, hidrogenerator

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Kation Duo	bela	4060419911	8711778213524

Pakiranje: 12 kos/karton

KATION DUO STEKLO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Higiensko brezkontaktno splakovanje z infrardečo tehnologijo

Material: steklo

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, črna

Za vgradne splakovalnike 6052 (387/XT)

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Videz valovanja barve skozi rezo na tipki

Aktiviranje spredaj

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka


Brez enote napajanja

Možnosti napajanja (stran 62-63)



UP napajalnik, vtični napajalnik, baterija, hidrogenerator

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Kation Duo steklo	bela	4060419921	8711778213500
Kation Duo steklo	črna	4060419938	8711778213517

Pakiranje: 12 kos/karton

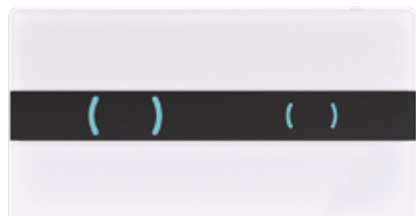


Tehnična risba

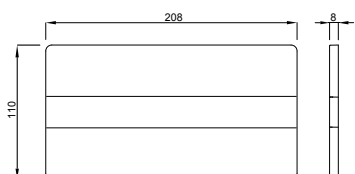


ident. št.: 4060419921



ident. št.: 4060419938

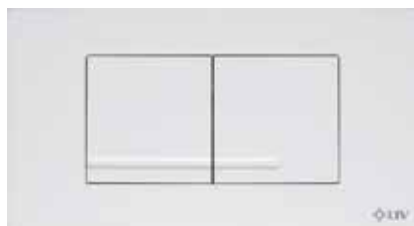

Tehnična risba



ident. št.: 7030418701



ident. št.: 7030418731



ident. št.: 7030418751

REI DUO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za vgradne splakovalnike 6052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Aktiviranje zgoraj ali spredaj

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Rei Duo	bela	7030418701	8711778216273
Rei Duo	mat krom	7030418731	8711778216280
Rei Duo	sijaj krom	7030418751	8711778216297*

Pakiranje: 20 kos/karton

* Preveriti dobavljivost

GAIOS DUO STEKLO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: steklo

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, črna

Za vgradne splakovalnike 6052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Aktiviranje zgoraj ali spredaj


Videz valovanja barve skozi režo na tipki

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Gaios Duo steklo bela	bela	4060421201	8711778213401
Gaios Duo steklo črna	črna	4060421238	8711778213418


Pakiranje: 20 kos/karton

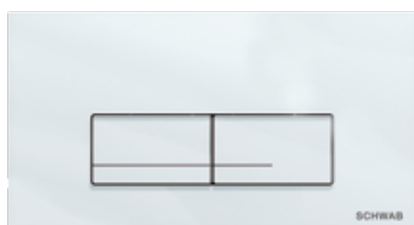

Tehnična risba




ident. št.: 4060421201



ident. št.: 4060421238



Tehnična risba



ident. št.: 4060419001

GAIOS DUO STEEL

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: nerjaveče jeklo

Dvokoličinsko splakovanje

Za vgradne splakovalnike 6052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Aktiviranje zgoraj ali spredaj

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Gaios Duo			
steel	nerjaveče jeklo	4060419001	8711778213227

Pakiranje: 20 kos/karton

THIRA DUO

Način vgradnje

Za montažo na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Dvokoličinsko splakovanje

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za vgradne splakovalnike 6052

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Aktiviranje zgoraj ali spredaj


Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka


Priložena pnevmatska dvizna enota

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Thira Duo	bela	4060419301	8711778213234
Thira Duo	mat krom	4060419331	8711778213241
Thira Duo	sijaj krom	4060419351	8711778213258

Pakiranje: 12 kos/karton

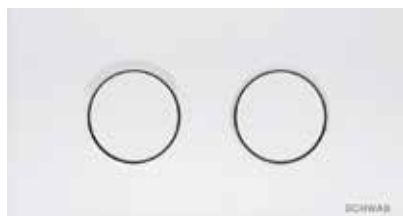

Tehnična risba



ident. št.: 4060419301



ident. št.: 4060419331



ident. št.: 4060419351



NEA / KATION UP NAPAVALNIK


Identifikacijska številka:
8050999211
Pakiranje: 12 kos/karton

Način vgradnje
Za aktivirne tipke model NEA /
KATION

Lastnosti
Vhodna napetost AC 100-240V ~ /
50-60 Hz
Izhodna napetost DC 5V / 1A
Dolžina kabla cca. 2.0 m

Izdelek vsebuje naslednje
Montažna škatla s pokrovom
Prazna cev
Pokrivalna plošča

Tehnična risba



NEA / KATION NAPAVALNIK


Identifikacijska številka:
8050999301
Pakiranje: 1 kos/karton

Način vgradnje
Za aktivirne tipke model NEA /
KATION

Lastnosti
Vhodna napetost AC 100-240V ~ /
50-60 Hz
Izhodna napetost DC 5V / 1A
Dolžina kabla cca. 1.8 m

Izdelek vsebuje naslednje
Montažna škatla s pokrovom

Tehnična risba




NEA / KATION BATERIJSKA ENOTA

Identifikacijska številka:
8050883140
Pakiranje: 1 kos/karton

Način vgradnje
Za aktivirne tipke model NEA /
KATION

Izdelek vsebuje naslednje
6V - 4 x 1.5V AA / LR6 baterije
Vključuje 4 baterije

Tehnična risba




NEA HYDRO GENERATOR

Način vgradnje
Z uporabo hydro generatorja je delovanje NEA
aktivirne tipke neodvisno od zunanega napa-
janja z elektriko (230V ali baterija)
Hydro generator se instalira v podometni spla-
kavalnik 3800/380, med kotni in polnilni ventil.

Lastnosti
Hydro generator ob vsakem splakovanju ustvari
električni tok in ga shrani v posebno litij-ionsko
baterijo

Izdelek vsebuje naslednje
Hydro generator za aktivirno tipko NEA
Ohišje baterije z litij-ionsko baterijo DC 7.2V /1A
Gibljive priključne cevi s tesnili
Protipovratni ventil

Tehnična risba

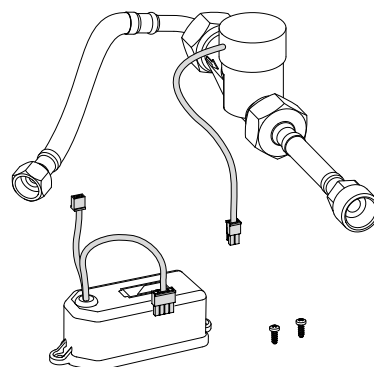

Identifikacijska št.: **8050999011**
Pakiranje: 12 kos/karton





KATION HYDRO GENERATOR

Način vgradnje

Z uporabo hydro generatorja je delovanje KATION aktivirne tipke neodvisno od zunanjega napajanja z elektriko (230V ali baterija). Hydro generator se instalira v podometni splakovalnik 6052, med kotni in polnilni ventil.


Lastnosti

Hydro generator ob vsakem splakovanju ustvari električni tok in ga shrani v posebno litij-ionsko baterijo.

Izdelek vsebuje naslednje

Hydro generator za aktivno tipko KATION
Ohišje baterije z litij-ionsko baterijo DC 7.2V /1A
Gibljive priključne cevi s tesnili
Protipovratni ventil

Tehnična risba

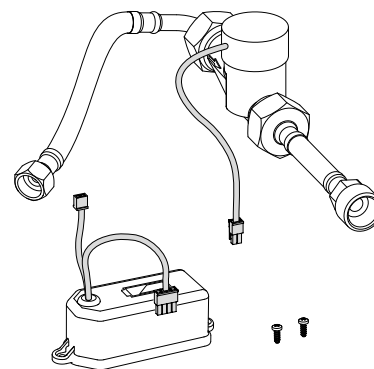

Identifikacijska št.: 8050999130

Pakiranje: 12 kos/karton



TELE BLUE

Identifikacijska številka:

4060404232

Pakiranje: 16 kos/karton

Način vgradnje

Pnevmatsko proženje, primerno za WC elemente 3800 in 380. Uporablja se le v kombinaciji z aktivno tipko ITEA STEEL.

Lastnosti


Material: nerjaveče jeklo

Izdelek vsebuje naslednje

Zračna cev: cca 2 m

* Preverite dobavljivost izdelka

Tehnična risba



8 711778 1212732



TELE SCH. + DVIŽNA ENOTA

Identifikacijska številka:

4060404238

Pakiranje: 16 kos/karton

Način vgradnje

Za uporabo v kombinaciji z WC elementi 3800, 380 in 6052.

Lastnosti


Material: nerjaveče jeklo

Izdelek vsebuje naslednje

Priložena pnevmatska dvižna enota
Zračna cev: cca 2 m

* Preverite dobavljivost izdelka

Tehnična risba



8 711778 1212749

SET 2X TELE STEEL

Način vgradnje

Dodatno proženje pri vgradnem splakovalniku je možno v kombinaciji z aktivno tipko ITEA STEEL.

Lastnosti

Material: nerjaveče jeklo

Primeren za podporne ročice z držalno ploščo za pnevmatsko proženje in s premerom luknje 56 mm.


Levo in desno proženje (6 L)

Izdelek vsebuje naslednje

Priložena pnevmatska dvižna enota
Zračna cev: cca. 2 metra

* Preverite dobavljivost izdelka

Tehnična risba

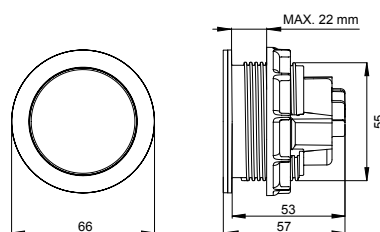

8 711778 1212751

Identifikacijska številka: 4060404111

Pakiranje: 1 kos/karton



ITEA STEEL POKRIVNA PLOŠČA

Identifikacijska številka:
4060421119

Pakiranje: 12 kos/karton

Način vgradnje

Za uporabo v kombinaciji z WC elementi tip 3800 in 380


Lastnosti

Material: nerjaveče jeklo

Primerno za javne sanitarne prostore

Primerno kot kontrolna odprtina

Tehnična risba



8 711 778 213388

PRIBOR AKTIVIRNE TIPKE

Identifikacijska številka: **323299**

Pribor okrasne plošče za aktivirne tipke Ruby, Caro, Zircon, Circle, Tempo, Beat, Key, Tune, Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo, Ovate Duo



3 838912 033604



SET PODALJŠANIH REGULIRNIH VIJAKOV ZA AKTIVIRNE TIPKE

Identifikacijska številka: **665728**

Lastnosti

Za uporabo ob debelini stene 80-150 mm


Za aktivirne tipke Ruby, Caro, Zircon, Circle, Tempo, Beat, Key, Tune, Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo, Ovate Duo

Izdelek vsebuje naslednje

Podaljšane elemente za pritrditev in proženje



3 838912 043603




DISTANČNIK AKTIVIRNE TIPKE APLITE, SELENITE, DOTS in OVATE

Identifikacijska številka: **651770**


Distančnik aktivirne tipke Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo in Ovate Duo



3 838912 043201

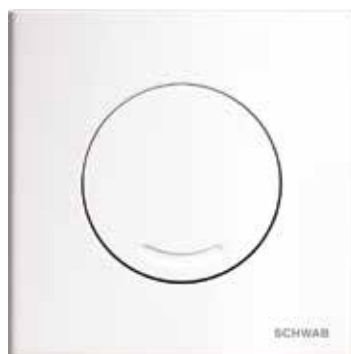

Tehnična risba



ident. št.: 4060414501



ident. št.: 4060414531



ident. št.: 4060414551

VERIA

Način vgradnje

Za montažo na LIV-FIX pisoar element s funkcijo splakovanja

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za LIV-FIX pisoar element (Identifikacijska številka 8050452777 - LIV-FIX UR MECH. PL)

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Veria	bela	4060414501	8711778212909
Veria	mat krom	4060414531	8711778212916
Veria	sijaj krom	4060414551	8711778212923

Pakiranje: 20 kos/karton



Tehnična risba



ident. št.: 4060415501



ident. št.: 4060415531



ident. št.: 4060415551

ARTE

Način vgradnje

Za montažo na LIV-FIX pisoar element s funkcijo splakovanja

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za LIV-FIX pisoar element (Identifikacijska številka 8050452777 - LIV-FIX UR MECH. PL)

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka


Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Arte	bela	4060415501	8711778212985
Arte	mat krom	4060415531	8711778212992
Arte	sijaj krom	4060415551	8711778213005*

Pakiranje: 20 kos/karton

* Preveriti dobavljivost



Tehnična risba

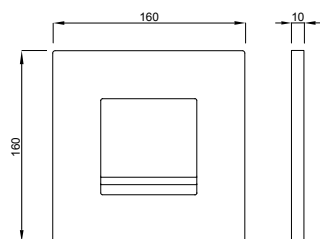

ident. št.: 4060414131



ident. št.: 4060414151

ARTE METALL

Način vgradnje

Za montažo na LIV-FIX pisoar element s funkcijo splakovanja

Lastnosti

Material: cinkova zlitina

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za LIV-FIX pisoar element (Identifikacijska številka 8050452777 - LIV-FIX UR MECH. PL)

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Arte Metall	mat krom	4060414131	8711778212824
Arte Metall	sijaj krom	4060414151	8711778212831

Pakiranje: 20 kos/karton



Tehnična risba

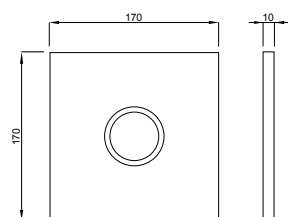

ident. št.: 4060421121

UR STEEL SV

Način vgradnje

Za montažo na LIV-FIX pisoar element s funkcijo splakovanja

Lastnosti

Material: nerjaveče jeklo

Za LIV-FIX pisoar element (Identifikacijska številka 8050452758)

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Primerno za javne sanitarne prostore

Skrita vijačna pritrditev

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Ur Steel SV	nerjaveče jeklo	4060421121	8711778213395

Pakiranje: 20 kos/karton



CELESTINE, IR AKTIVIRNA TIPKA ZA SPLAKOVALNIK, 230 V

Način vgradnje

Montaža na podometni splakovalnik tip 9012

Lastnosti

Za proženje splakovalnikov 9012 brez dotika
Nerjavna kovinska čelna plošča (CrNi), varna pred vandalizmom

Proženje samodejno ali s približanjem roke senzorju

Nastavljiv čas zakasnitve proženja: od 1 do 30 s

Nastavljiva občutljivost senzorja: od 25 do 70 cm

Posebne lastnosti

Infrardeče upravljanje

Napajanje: 230 V/50 Hz

Nazivna napetost: 230 V AC

Obratovalna napetost: 24 V DC

Identifikacijska številka: **195080**

Pakiranje: kos/karton

V primeru montaže CELESTINE IR aktivirane tipke za splakovalnik je potrebno kotni ventil podometnega splakovalnika namestiti zgoraj desno.



CELESTINE, IR AKTIVIRNA TIPKA ZA SPLAKOVALNIK, BATERIJA

Način vgradnje

Montaža na podometni splakovalnik tip 9012

Lastnosti

Za proženje splakovalnikov 9012 brez dotika
Nerjavna kovinska čelna plošča (CrNi), varna pred vandalizmom

Proženje samodejno ali s približanjem roke senzorju

Nastavljiv čas zakasnitve proženja: od 1 do 30 s

Nastavljiva občutljivost senzorja: od 25 do 70 cm

Posebne lastnosti

Infrardeče upravljanje

Baterijsko napajanje: 6 V

Identifikacijska številka: **223767**

Pakiranje: kos/karton

V primeru montaže CELESTINE IR aktivirane tipke za splakovalnik je potrebno kotni ventil podometnega splakovalnika namestiti zgoraj desno.



HALITE, IR AKTIVIRNA TIPKA ZA PISOAR, 230 V

Način vgradnje

Za montažo na LIV-FIX pisoar element s funkcijo splakovanja brez dotika

Lastnosti

Nerjavna kovinska čelna plošča

Čelna plošča, varna pred vandalizmom

Napajanje: 230 V/50 Hz

Nazivna napetost: 230 V AC

Obratovalna napetost: 24 V DC

Samodejna zaznava uporabnika

Nastavljiv čas splakovanja: od 1 do 30 s

Nastavljiva občutljivost senzorja: od 25 do 70 cm

Varovanje v primeru izpada električne napetosti

Za LIV-FIX pisoar element (identifikacijska številka 4060452775)

Identifikacijska številka: **195079**

Pakiranje: 1 kos/karton

Izdelek vsebuje naslednje

Čelna plošča

Krmilna elektronika

Izdelek vsebuje naslednje

Čelna plošča

Krmilna elektronika


Električna dvizna naprava za odtočno garnituro
Nizkonapetostni servomotorji

Upravljalni in sprejemni del z zaznavanjem razdalje in preprečevanjem bleščanja ozadja

Deli za pritrditev aktivirane tipke in elektronike

Transformator

Tehnična risba

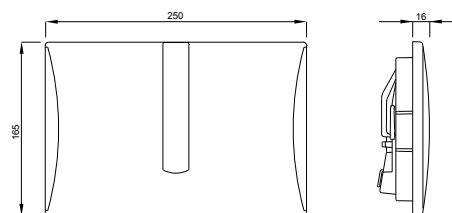

Izdelek vsebuje naslednje

Čelna plošča

Krmilna elektronika


Električna dvizna naprava za odtočno garnituro
Nizkonapetostni servomotorji

Upravljalni in sprejemni del z zaznavanjem razdalje in preprečevanjem bleščanja ozadja

Deli za pritrditev aktivirane tipke in elektronike

Baterija

Tehnična risba

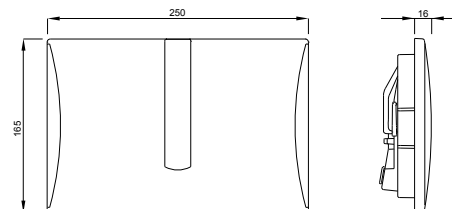


Upravljalni in sprejemni del z zaznavanjem razdalje in preprečevanjem bleščanja ozadja

Deli za pritrditev aktivirane tipke in elektronike

Transformator

Opcija: Možnost vgradnje neposredno v steno

Tehnična risba



3 838912 003911



3 838912 009920



3 838912 003904



3 838912 013613



HALITE, IR AKTIVIRNA TIPKA ZA PISOAR, BATERIJA

Način vgradnje

Za montažo na LIV-FIX pisoar element s funkcijo splakovanja brez dotika

Lastnosti

Nerjavna kovinska čelna plošča
Čelna plošča, varna pred vandalizmom
Baterijsko napajanje: 9 V
Obratovalna napetost: 9 V DC
Samodejna zaznava uporabnika
Nastavljiv čas splakovanja: od 1 do 30 s
Nastavljiva občutljivost senzorja: od 25 do 70 cm
Za LIV-FIX pisoar element (identifikacijska številka 4060452779)

Izdelek vsebuje naslednje

Čelna plošča
Krmilna elektronika


Identifikacijska številka: **229581**

Pakiranje: 1 kos/karton

Upravljalni in sprejemni del z zaznavanjem razdalje in preprečevanjem bleščanja ozadja
Deli za pritrditev aktivirane tipke in elektronike
Baterija

Opcija: Možnost vgradnje neposredno v steno

Tehnična risba

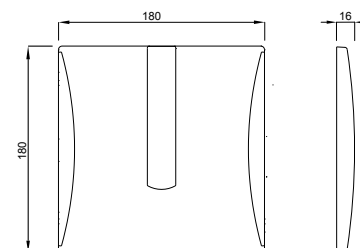

3 838912 066114



TECH P, IR AKTIVIRNA TIPKA ZA PISOAR, 230 V, SIJAJ KROM

Način vgradnje

Za montažo na pisoar element s funkcijo splakovanja brez dotika

Lastnosti

Okrasna plošča izdelana iz plastike visoke kakovosti, sijaj krom
Napajanje: 230 V/50 Hz
Obratovalna napetost: 6 V DC
Samodejna zaznava uporabnika
Nastavljiv čas splakovanja: od 1 do 30 s
Nastavljiva občutljivost senzorja: od 25 do 70 cm
Varovanje v primeru izpada električne napetosti
Za pisoar element (identifikacijska številka 2101F-0169-30)

Izdelek vsebuje naslednje

Okrasna plošča
Krmilna elektronika


Ident. številka: **2592Y-0170-30**

Pakiranje: 14 kos/karton

Upravljalni in sprejemni del z zaznavanjem razdalje in preprečevanjem bleščanja ozadja
Deli za pritrditev aktivirane tipke in elektronike
Transformator

Opcija: Možnost vgradnje neposredno v steno

Tehnična risba



3 838912 066121



TECH, IR AKTIVIRNA TIPKA ZA PISOAR, 230 V, NERJAVNA KOVINA

Način vgradnje

Za montažo na pisoar element s funkcijo splakovanja brez dotika

Lastnosti

Nerjavna kovinska čelna plošča, varna pred vandalizmom
Napajanje: 230 V/50 Hz
Obratovalna napetost: 6 V DC
Samodejna zaznava uporabnika
Nastavljiv čas splakovanja: od 1 do 30 s
Nastavljiva občutljivost senzorja: od 25 do 70 cm
Varovanje v primeru izpada električne napetosti
Za pisoar element (identifikacijska številka 2101F-0169-30)

Izdelek vsebuje naslednje

Okrasna plošča
Krmilna elektronika


Ident. številka: **2592Y-0171-30**

Pakiranje: 14 kos/karton

Upravljalni in sprejemni del z zaznavanjem razdalje in preprečevanjem bleščanja ozadja
Deli za pritrditev aktivirane tipke in elektronike
Transformator

Opcija: Možnost vgradnje neposredno v steno

Tehnična risba





TECH P, IR AKTIVIRNA TIPKA ZA PISOAR, 9 V, SIJAJ KROM

Način vgradnje

Za montažo na pisoar element s funkcijo splakovanja brez dotika

Lastnosti

Okrasna plošča izdelana iz plastike visoke kakovosti, sijaj krom
Napajanje: 9 V
Obratovalna napetost: 6 V DC
Samodejna zaznava uporabnika
Nastavljiv čas splakovanja: od 1 do 30 s
Nastavljiva občutljivost senzorja: od 25 do 70 cm
Varovanje v primeru izpada električne napetosti
Za pisoar element (identifikacijska številka 2101F-0169-30)


Izdelek vsebuje naslednje

Okrasna plošča
Krmilna elektronika

Upravljalni in sprejemni del z zaznavanjem razdalje in preprečevanjem bleščanja ozadja
Deli za pritrditev aktivirne tipke in elektronike
Baterija

Opcija: Možnost vgradnje neposredno v steno

Tehnična risba



Ident. številka: 2592Y-0172-30

Pakiranje: 14 kos/karton



TECH, IR AKTIVIRNA TIPKA ZA PISOAR, 9 V, NERJAVNA KOVINA

Način vgradnje

Za montažo na pisoar element s funkcijo splakovanja brez dotika

Lastnosti

Nerjavna kovinska čelna plošča, varna pred vandalizmom
Napajanje: 9 V
Obratovalna napetost: 6 V DC
Samodejna zaznava uporabnika
Nastavljiv čas splakovanja: od 1 do 30 s
Nastavljiva občutljivost senzorja: od 25 do 70 cm
Varovanje v primeru izpada električne napetosti
Za pisoar element (identifikacijska številka 2101F-0169-30)


Izdelek vsebuje naslednje

Okrasna plošča
Krmilna elektronika

Upravljalni in sprejemni del z zaznavanjem razdalje in preprečevanjem bleščanja ozadja
Deli za pritrditev aktivirne tipke in elektronike
Baterija

Opcija: Možnost vgradnje neposredno v steno

Tehnična risba



Ident. številka: 2592Y-0173-30

Pakiranje: 14 kos/karton



SET GROBE MONTAŽE ZA AKTIVIRNI TIPKI TECH IN TECH P (IR)

Način vgradnje

Za montažo na pisoar element s funkcijo splakovanja brez dotika

Lastnosti

Za infrardeče upravljanje, 230 V/50 Hz (identifikacijska številka 2592Y-0170-30, 2592Y-0171-30) ali 9 V (identifikacijska številka 2592Y-0172-30, 2592Y-0173-30)
Napajanje: 230 V/50 Hz ali 9 V (baterija)
Obratovalna napetost: 6 V DC
Za pisoar element (identifikacijska številka 2101F-0169-30)


Izdelek vsebuje naslednje

Ohišje kompleta s pritrdilnimi elementi
Zaščitni pokrov kompleta
Elektromagnetni ventil: 6 V DC

Filter delcev v vodi z možnostjo čiščenja filtra
Mehanski zaporni ventil
Priključki za priključitev dovoda za vodo DN 15 (G 1/2)

Opcija: Možnost vgradnje neposredno v steno

Tehnična risba

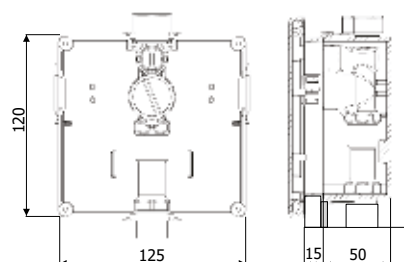

Ident. številka: 2903S-0174-30

Pakiranje: 8 kos/karton



3



3



3



SET GROBE MONTAŽE ZA AKTIVIRNO TIPKO HALITE, ZA PISOAR, 230 V

Način vgradnje

Za montažo na LIV-FIX pisoar element s funkcijo splakovanja brez dotika

Lastnosti

Za infrardeče upravljanje, 230 V, identifikacijska številka 195079
Napajanje: 230 V/50 Hz
Nazivna napetost: 230 V AC
Obratovalna napetost: 24 V DC
Za LIV-FIX pisoar element (identifikacijska številka 8050452751)

Izdelek vsebuje naslednje

Ohišje kompleta s pritrdilnimi elementi
Zaščitni pokrov kompleta
Elektromagnetni ventil 24 V DC
Filter delcev v vodi z možnostjo čiščenja filtra
Mehanski zaporni ventil


Identifikacijska številka: **201498**

Pakiranje: 1 kos/karton

Priključki za priključitev dovoda za vodo DN 15 (G 1/2)

Opcija: Možnost vgradnje neposredno v steno

Tehnična risba

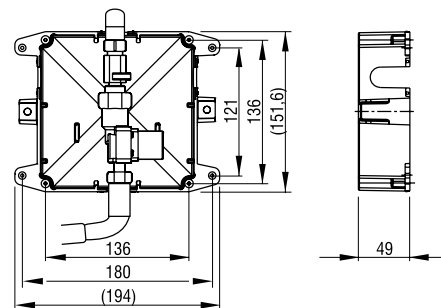

Opcija: Možnost vgradnje neposredno v steno



SET GROBE MONTAŽE ZA AKTIVIRNO TIPKO HALITE, ZA PISOAR, BATERIJA

Način vgradnje

Za montažo na LIV-FIX pisoar element s funkcijo splakovanja brez dotika

Lastnosti

Za infrardeče upravljanje, 9 V, identifikacijska številka 229581
Baterijsko napajanje: 9 V
Obratovalna napetost: 9 V DC
Za LIV-FIX pisoar element (identifikacijska številka 8050452751)


Izdelek vsebuje naslednje

Ohišje kompleta s pritrdilnimi elementi
Zaščitni pokrov kompleta
Elektromagnetni ventil: 9 V DC
Filter delcev v vodi z možnostjo čiščenja filtra
Mehanski zaporni ventil
Priključki za priključitev dovoda za vodo DN 15 (G 1/2)

Identifikacijska številka: **223761**


Pakiranje: 1 kos/karton

Tehnična risba

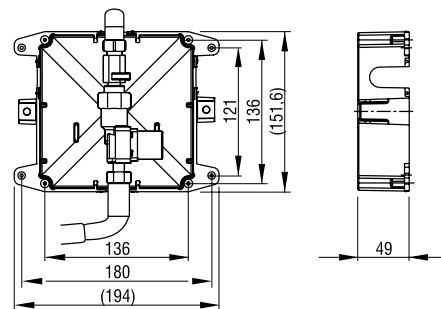

Upravljalni in sprejemni del z zaznavanjem razdalje in preprečevanjem bleščenja ozadja
Elektromagnetni ventil 9 V DC
Filter delcev v vodi z možnostjo čiščenja filtra
Baterija

Tehnična risba

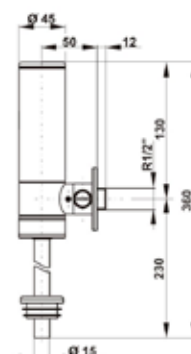

IR ZA PISOAR, NADOMETNI, BATERIJA

Način vgradnje

Nadometna vgradnja, priključitev na pisoar

Lastnosti

Za splakovanje pisoarjev brez dotika – samodejno
Samodejna zaznava uporabnika
Nastavljiv čas splakovanja: od 1 do 30 s
Nastavljiva občutljivost senzorja (od 5 do 70 cm)
Varovanje v primeru izpraznitve baterije
Priključitev dovoda za vodo: na zadnji strani

Posebne lastnosti

Infrardeče upravljanje
Baterijsko napajanje: 9 V
Obratovalna napetost: 9 V DC
Priključki za priključitev dovoda za vodo DN 15 (G 1/2)

Izdelek vsebuje naslednje

Ohišje kompleta s pritrdilnimi elementi
Krmilna elektronika

Identifikacijska številka: **224033**

Pakiranje: 1 kos/karton



3 063891 206471 4



3 063891 206472 1

ELEKTROMAGNETNI VENTIL, 24 V

Nadomestni elektromagnetni ventil

Način vgradnjeZa suhomontažni element za pisoar
(4060452775)

Za IR aktivirno tipko HALITE (195079)

Za set grobe montaže za aktivirno tipko HALITE
(201498)**Lastnosti**

Napajanje: 230 V/50 Hz

Nazivna napetost: 230 V AC

Obratovalna napetost: 24 V DC



Identifikacijska številka: 675170

Pakiranje: 1 kos/karton

ELEKTROMAGNETNI VENTIL, 6 V

Nadomestni elektromagnetni ventil

Način vgradnjeZa suhomontažni element za pisoar
(4060452779)

Za IR aktivirno tipko HALITE (229581)

Za set grobe montaže za aktivirno tipko HALITE
(223761)**Lastnosti**

Baterijsko napajanje 9 V

Obratovalna napetost 6 V DC



Identifikacijska številka: 675171

Pakiranje: 1 kos/karton



73 NADOMETNI WC SPLAKOVALNIKI

Za nakup nadometnih splakovalnikov LIV se letno odloči več kot milijon zadovoljnih kupcev.

75	DVOKOLIČINSKO SPLAKOVANJE
77	ENOKOLIČINSKO SPLAKOVANJE
81	PRIBOR ZA NADOMETNE WC SPLAKOVALNIKE



NADOMETNI WC SPLAKOVALNIKI

Model splakovalnika	Nizka vgradnja	Visoka vgradnja	Monoblock	Kotna vgradnja	Splakovalni volumen	Dvojno splakovanje	Splakovanje start-stop	IR proženje	Priključek vode 3/8 (*)
LAGUNA	■	■			6(6-9) L		■		L/D/P
LAGUNA DUO	■				3/6 L	■			L/D/P
LAGUNA MONOBLOCK			■		6(6-9) L		■		L/D/P
VISION	■	■			6(6-9) L		■		L/D/P
VISION DUO	■				3/6 L	■			L/D/P
VISION MONOBLOCK			■		6(6-9) L		■		L/D/P
CRYSTAL	■				6(6-9) L		■		L/D/P
CRYSTAL DUO	■				3/6 L	■			L/D/P
CORAL	■	■			6(5/7) L		■		L/D/P
CORAL DUO	■				3/6 L	■			L/D/P
CIKLON PLUS	■	■			6(6-9) L		■		L/D/P
FORTUNA	■				6(6-9) L		■		L/D
LINEA	■			■	6(6-9) L		■		L/D

* L = levo, D = desno, P = podometni priključek na zadnjem delu splakovalnika (potreben dodaten sklop) in G 1/2 dobavljiv na povpraševanje



3 838912 121806



Identifikacijska številka:
195357 - nizka montaža
195003 - montaža monoblock
 Pakiranje: 80 kos/paleta

LAGUNA DUO

Način vgradnje

Montaža na steno – nizka montaža

Lastnosti

Dvokoličinsko splakovanje
 Splakovalni volumen 3/6 L
 Možnost priključitve dovoda za vodo: levo,
 desno ali sredina zadaj
 Popolnoma izoliran proti kondenzaciji
 Barva: bela

Posebne lastnosti

Sistem splakovanja na desni strani
 Tih mehanski polnilni ventil



Izdelek vsebuje naslednje

Fleksibilna priključna cevka
 Splakovalna cev 270 x 220 mm Ø 50/44 mm
 (nizka montaža)
 Priloženi deli za montažo splakovalnika
 Montažna šablona


Način montaže Barva Ident. št. EAN koda

Nizka montaža	bela	195357	3838912121806
Monoblock	bela	195003	3838912489340

Tehnična risba

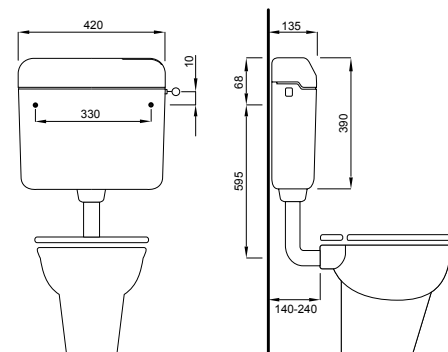

195357
nizka montaža

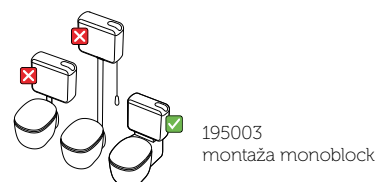

195003
montaža monoblock



Identifikacijska številka:
195005 - nizka montaža
195039 - montaža monoblock
 Pakiranje: 80 kos/paleta

VISION DUO

Način vgradnje

Montaža na steno - nizka montaža

Lastnosti

Dvokoličinsko splakovanje
 Splakovalni volumen 3/6 L
 Možnost priključitve dovoda za vodo: levo,
 desno ali sredina zadaj
 Popolnoma izoliran proti kondenzaciji
 Barva: bela

Posebne lastnosti

Sistem splakovanja na desni strani
 Tih mehanski polnilni ventil



Izdelek vsebuje naslednje

Fleksibilna priključna cevka
 Splakovalna cev 270 x 220 mm Ø 50/44 mm
 (nizka montaža)
 Priloženi deli za montažo splakovalnika
 Montažna šablona


Način montaže Barva Ident. št. EAN koda

Nizka montaža	bela	195005	3838912000705
Monoblock	bela	195039	3838912002426

Tehnična risba

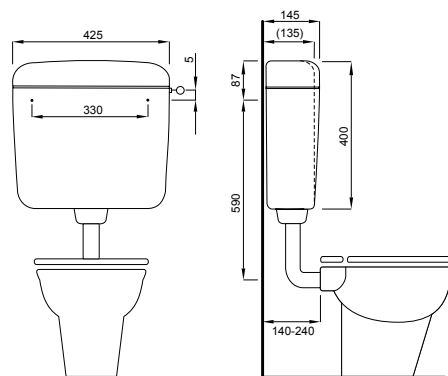

195005
nizka montaža

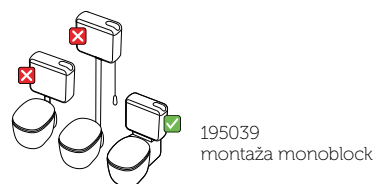

195039
montaža monoblock



3 838912 000705



3 838912 026927



Identifikacijska številka: **600030**
Pakiranje: 80 kos/paleta

CORAL DUO

Način vgradnje

Montaža na steno – nizka montaža

Lastnosti

Dvokoličinsko splakovanje
Splakovalni volumen 3/6 L
Možnost priključitve dovoda za vodo: levo,
desno ali sredina zadaj
Popolnoma izoliran proti kondenzaciji
Barva: bela

Posebne lastnosti

Sistem splakovanja na desni strani
Tih mehanski polnilni ventil



Izdelek vsebuje naslednje

Fleksibilna priključna cevka
Splakovalna cev 325 x 220 mm Ø 50/44 mm
Priloženi deli za montažo splakovalnika
Montažna šablona

Način montaže Barva Ident. št. EAN koda

Nizka montaža bela 600030 3838912026927

Tehnična risba

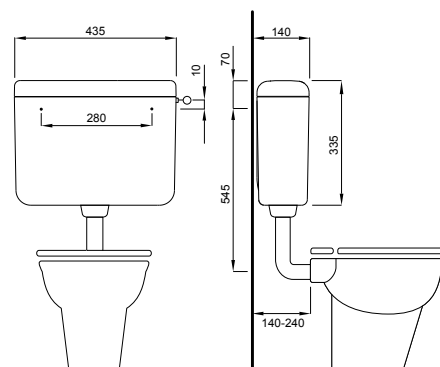

600030
nizka montaža



3 838912 060778



Identifikacijska številka:
7030423800
Pakiranje: 48 kos/paleta

CRYSTAL DUO

Način vgradnje

Montaža na steno – nizka montaža

Lastnosti

Dvokoličinsko splakovanje
Splakovalni volumen 3/6 L
Možnost priključitve dovoda za vodo: levo,
desno ali sredina zadaj
Popolnoma izoliran proti kondenzaciji
Barva: bela

Posebne lastnosti

Sistem splakovanja na sredini
Tih hidravlični polnilni ventil

Izdelek vsebuje naslednje



Fleksibilna priključna cevka
Splakovalna cev 270 x 220 mm Ø 50/44 mm
Priloženi deli za montažo splakovalnika

Način

montaže Barva Ident. št. EAN koda

Nizka
montaža bela 7030423800 8711778216433

Tehnična risba

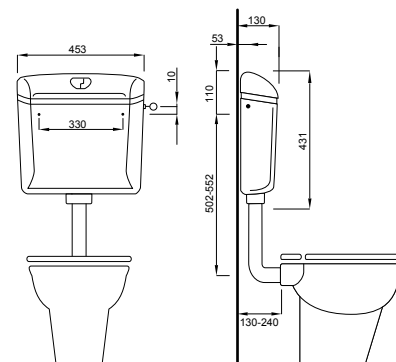

7030423800
nizka montaža



3 838912 148469



Identifikacijska številka: 196519

Pakiranje: 80 kos/paleta

LAGUNA

Način vgradnje

Montaža na steno – nizka ali visoka montaža

Lastnosti

Start-Stop splakovanje

Splakovalni volumen 6(6-9) L

Možnost priključitve dovoda za vodo: levo, desno ali sredina zadaj

Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Barva: bela, beige, calypso, bermuda

Posebne lastnosti

Sistem splakovanja na desni strani

Tih mehanski polnilni ventil

Možnost visoke montaže

Izdelek vsebuje naslednje

Fleksibilna priključna cevka



Splakovalna cev 270 x 220 mm Ø 50/44 mm (nizka montaža)

Priloženi deli za montažo splakovalnika


Montažna šablona

Način montaže	Barva	Ident	EAN koda
Nizka ali visoka	bela	196519	3838912484697
Nizka ali visoka	beige	196563	3838912488756
Nizka ali visoka	bermuda	196691	3838912493934
Monoblock	bela	196600	3838912489340

Tehnična risba

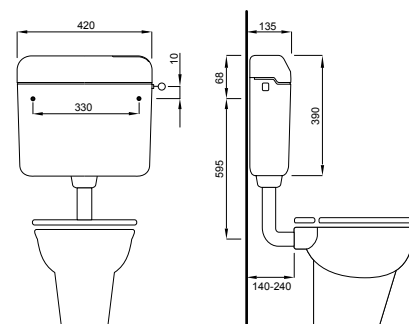

196519
196563
196691
nizka ali visoka montaža



196600 montaža
monoblock



Identifikacijska številka: 195200

Pakiranje: 80 kos/paleta

VISION

Način vgradnje

Montaža na steno – nizka ali visoka montaža

Lastnosti

Start-Stop splakovanje

Splakovalni volumen 6(6-9) L

Možnost priključitve dovoda za vodo: levo, desno ali sredina zadaj

Popolnoma izoliran proti kondenzaciji

Barva: bela

Posebne lastnosti

Sistem splakovanja na desni strani

Tih mehanski polnilni ventil

Možnost visoke montaže

Izdelek vsebuje naslednje

Fleksibilna priključna cevka



Splakovalna cev 270 x 220 mm Ø 50/44 mm (nizka montaža)

Priloženi deli za montažo splakovalnika


Montažna šablona

Način montaže	Barva	Ident. št.	EAN koda
Nizka ali visoka	bela	195200	3838912103604
Monoblock	bela	195232	3838912109903

Tehnična risba

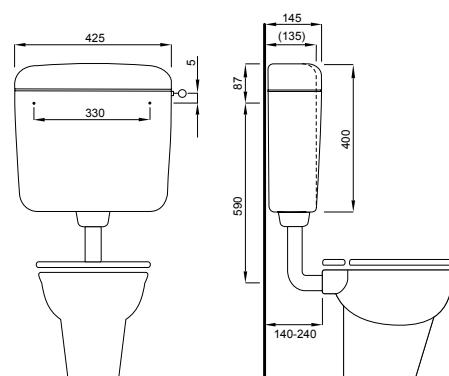

195200
nizka ali visoka montaža



195232
montaža monoblock



3 838912 103604



3 838912 038623



Identifikacijska številka: **635242**
Pakiranje: 80 kos/paleta

CORAL

Način vgradnje

Montaža na steno – nizka ali visoka montaža

Lastnosti

Start-Stop splakovanje
Splakovalni volumen 6(5/7) L
Možnost priključitve dovoda za vodo: levo,
desno ali sredina zadaj
Popolnoma izoliran proti kondenzaciji
Barva: bela

Posebne lastnosti

Sistem splakovanja na desni strani
Tih mehanski polnilni ventil
Možnost visoke montaže



Izdelek vsebuje naslednje

Fleksibilna priključna cevka
Splakovalna cev 325 x 220 mm Ø 50/44 mm
(nizka montaža)
Priloženi deli za montažo splakovalnika
Montažna šablona

Način montaže Barva Ident. št. EAN koda

Nizka ali visoka bela 635242 3838912038623

Tehnična risba

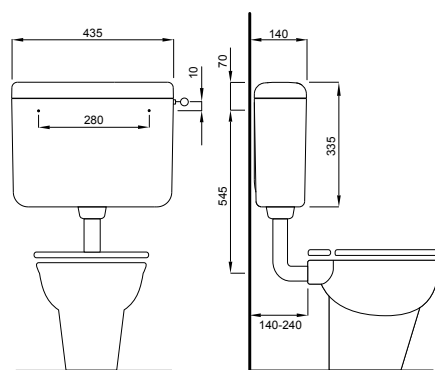

635242
nizka ali visoka montaža



3 838912 116000



Identifikacijska številka: **195292**
Pakiranje: 80 kos/paleta

CIKLON PLUS

Način vgradnje

Montaža na steno – nizka ali visoka montaža
Posebej primeren za visoko montažo

Lastnosti

Start-stop splakovanje
Splakovalni volumen 6(6-9) L
Možnost priključitve dovoda za vodo: levo,
desno ali sredina zadaj
Popolnoma izoliran proti kondenzaciji
Barva: bela

Posebne lastnosti

Sistem splakovanja na desni strani
Tih mehanski polnilni ventil
Možnost visoke montaže



Izdelek vsebuje naslednje

Fleksibilna priključna cevka
Splakovalna cev 270 x 220 mm Ø 50/44 mm
(nizka montaža)
Priloženi deli za montažo splakovalnika
Montažna šablona

Način montaže Barva Ident. št. EAN koda

Nizka ali visoka bela 195292 3838912116000

Tehnična risba

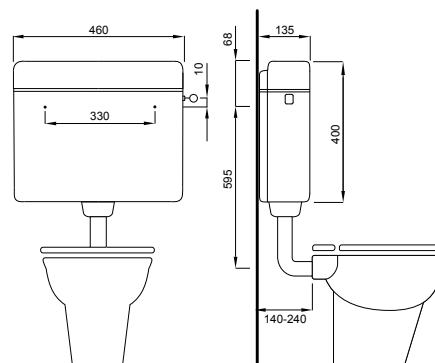

195292
nizka ali visoka montaža



Identifikacijska številka:

7030428401

Pakiranje: 80/paleta

LINEA

Način vgradnje

Montaža na steno – kotna montaža

Lastnosti

Start-Stop splakovanje

Splakovalni volumen 6(6-9) L

Možnost priključitve dovoda za vodo: levo ali desno

Delno izoliran proti kondenzaciji

Barva: bela

Posebne lastnosti

Sistem splakovanja na desni

Tih hidravlični polnilni ventil

Izdelek vsebuje naslednje

Fleksibilna priključna cevka



Splakovalna cev 270 x 220 mm Ø 50/44 mm

Priloženi deli za montažo splakovalnika

Način

montaže	Barva	Ident. št.	EAN koda
Kotna	bela	7030428401	8711778216457

Tehnična risba

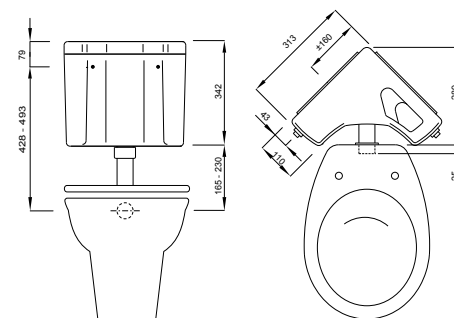

7030428401
nizka montaža

**SET ROČKA Z VRVICO
ZA VISOKO MONTAŽO**

Identifikacijska številka: **196903**
Pakiranje: 50 kos/NZ9

**OBJEMKA**

Identifikacijska številka: **195190**
Pakiranje: 30 kos/NZ9

Izdelek vsebuje naslednje

Objemka
Vijak in zidni vložek

**SET ZA VISION MONOBLOCK**

Identifikacijska številka: **195255**
Pakiranje: 25 kos/NZ9


Izdelek vsebuje naslednje

Elementi za pritrditev splakovalnika
Tesnilo

**KOLENO Ø 40/44**


Identifikacijska številka: **196912**
Pakiranje: 25 kos/NZ8

Tehnična risba

**REDUCIRNI TULEC
(MATICA IN TESNILO)**


Identifikacijska številka: **196902**
Pakiranje: 20 kos/NZ9


Tehnična risba

**CEV ZA NIZKO MONTAŽO
SPLAKOVALNIKA,
550 x 300 mm**

Identifikacijska številka: **645165**
Pakiranje: 12 kos/karton

Tehnična risba





**SET CEV ZA NIZKO MONTAŽO
SPLAKOVALNIKA,
325 x 220 mm**


Identifikacijska številka: **674830**

Pakiranje: 40 kos/karton



3 1838912 063250

Tehnična risba



**CEV ZA VISOKO MONTAŽO
SPLAKOVALNIKA**

Identifikacijska številka: **196911**

Pakiranje: 30 kos/karton




3 1838912 502025

Izdelek vsebuje naslednje

Cev, nosilci za cev in tesnila

Tehnična risba

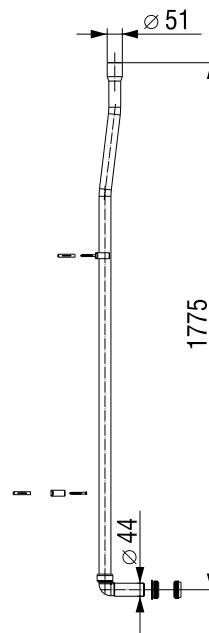

83 POLNILNI IN ODTOČNI VENTILI

84	POLNILNI VENTILI
86	ODTOČNI VENTILI
87	KOMPLETI VENTILOV





Identifikacijska številka:

747E-037-P20

Pakiranje: 20 kos/karton

POLNILNI VENTIL 747, medeninast priključek G 3/8

Namen

Primeren za podometne in nadometne splakovalnike
Primeren za keramične splakovalnike


Lastnosti

Trpežen in kompakten hidravlični polnilni ventil
Primeren za stranski in sredinski prikllop
Primeren za visok in nizek tlak (dodan regulator pretoka)
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Kratek čas polnjenja
Vijak za prilagoditev ravni vode
Protikorozijski material
Edinstven mehanizem za samodejno čiščenje ventila
Hitra in preprosta namestitvev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti

Medeninast priključek G 3/8 x 39 mm

Tehnična risba

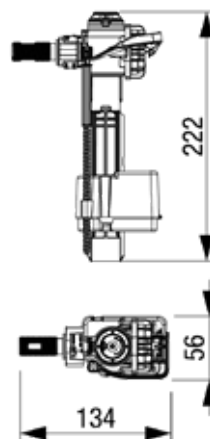

Identifikacijska številka:

747U-038-P20

Pakiranje: 20 kos/karton

POLNILNI VENTIL 747, medeninast priključek G 1/2

Namen

Primeren za podometne in nadometne splakovalnike
Primeren za keramične splakovalnike


Lastnosti

Trpežen in kompakten hidravlični polnilni ventil
Primeren za stranski in sredinski prikllop
Primeren za visok in nizek tlak (dodan regulator pretoka)
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Kratek čas polnjenja
Vijak za prilagoditev ravni vode
Protikorozijski material
Edinstven mehanizem za samodejno čiščenje ventila
Hitra in preprosta namestitvev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti

Medeninast priključek G 1/2 x 44 mm

Tehnična risba

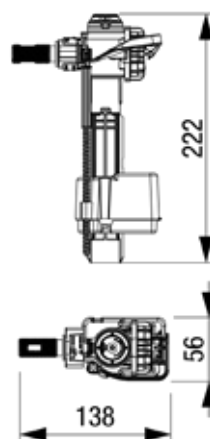

Identifikacijska številka:

229109

Pakiranje: 40 kos/karton

POLNILNI VENTIL HDV, medeninast priključek G 3/8

Namen

Primeren za podometne in nadometne splakovalnike


Lastnosti

Trpežen in izjemno robusten mehanski polnilni ventil
Primeren za stranski in sredinski prikllop
Primeren za visok in nizek tlak
Odporen proti majhnim delcem v dotoku vode
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Kratek čas polnjenja
Vijak za prilagoditev ravni vode
Hitra in preprosta namestitvev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti

Medeninast priključek G 3/8 x 21 mm

Tehnična risba

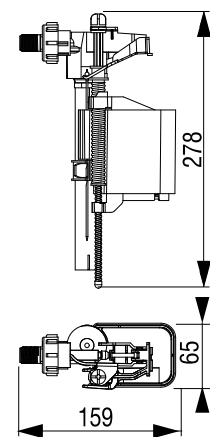



POLNILNI VENTIL HVK, medeninast priključek G 3/8

Namen

Primeren za podometne in nadometne splakovalnike

Lastnosti

Vzdržljiv hidravlični polnilni ventil
Primeren za stranski in sredinski priklop
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Kratek čas polnjenja
Vijak za prilagoditev ravni vode
Teleskopska cev
Hitra in preprosta namestitve
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti


Medeninast priključek G 3/8 x 33 mm

Identifikacijska številka:

8035432795

Pakiranje: 36 kos/karton

Tehnična risba

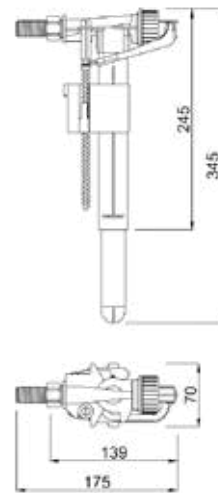

8



POLNILNI VENTIL 400, medeninast priključek G 1/2

Namen

Primeren za nadometne in keramične splakovalnike s spodnjim priklopom dotoka vode

Lastnosti

Ventil za spodnji priklop
Ventil z možnostjo uravnavanja višine (230 – 355 mm)
Primeren za visok in nizek tlak
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Hitri čas polnjenja
Edinstven mehanizem za samodejno čiščenje ventila
Hitra in preprosta namestitve
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti


Medeninast priključek G 1/2 x 50 mm

Identifikacijska številka:

400U-026-P25

Pakiranje: 25 kos/karton

Tehnična risba

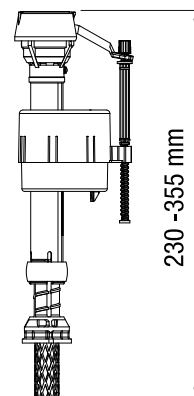

3



POLNILNI VENTIL 400, plastični priključek G 3/8

Namen

Primeren za nadometne in keramične splakovalnike s spodnjim priklopom dotoka vode

Lastnosti

Ventil za spodnji priklop
Ventil z možnostjo uravnavanja višine (230 – 355 mm)
Primeren za visok in nizek tlak
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Hitri čas polnjenja
Edinstven mehanizem za samodejno čiščenje ventila
Hitra in preprosta namestitve
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti


Plastični priključek G 3/8 x 43 mm

Identifikacijska številka:

400E-027-P25

Pakiranje: 25 kos/karton

Tehnična risba

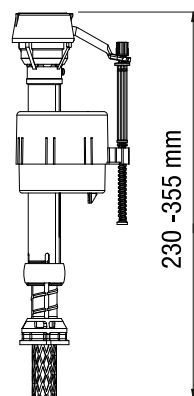

3



Identifikacijska številka:

400E-025-P25

Pakiranje: 25 kos/karton

POLNILNI VENTIL 400, medeninast priključek G 3/8

Namen

Primeren za nadometne in keramične splakovalnike s spodnjim priključkom dotoka vode


Lastnosti

Ventil za spodnji priključek
Ventil z možnostjo uravnavanja višine (230 – 355 mm)
Primeren za visok in nizek tlak
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Hiter čas polnjenja
Edinstven mehanizem za samodejno čiščenje ventila
Hitra in preprosta namestitev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti

Medeninast priključek G 3/8 x 43 mm

Tehnična risba

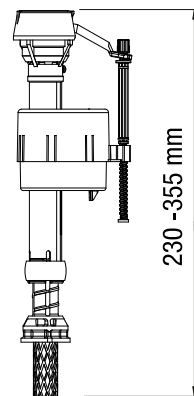

230 - 355 mm



Identifikacijska številka:

550B-005-P15

Pakiranje: 15 kos/karton

ODTOČNI VENTIL 550, odtočna cev G 2

Namen

Primeren za keramične splakovalnike


Lastnosti

Ventil za dvokoličinsko splakovanje z mehansko sprožitvijo
Možnost nastavitve velike in male količine splakovanja
Odtočni ventil z možnostjo nastavitve višine preliva (215,9 mm – 342,9 mm)
Kabel za aktiviranje dolžine 550 mm – velika prilagodljivost
Možnost namestitve aktivnega gumba na različne dele splakovalnika: na zgornji, sprednji ali stranski del
Preprosta sprožitev aktivnega gumba
Za splakovalnike z odprtino za pritrditev aktivnega gumba Ø 18 – 40 mm
Primeren za številne keramične splakovalnike
Delovanje "obrnj in sprostj" za preprosto vzdrževanje
Trpežno silikonsko tesnilo
Robustna zasnova
Hitra in preprosta namestitev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti

Odtočna cev G 2

Tehnična risba

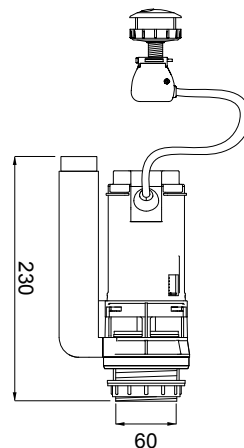

230

60



Identifikacijska številka:

820F-013-P15

Pakiranje: 15 kos/karton

ODTOČNI VENTIL 820, odtočna cev G 2

Namen

Primeren za keramične splakovalnike


Lastnosti

Ventil za dvokoličinsko splakovanje z mehansko sprožitvijo
Možnost nastavitve velike in male količine splakovanja
Odtočni ventil z možnostjo nastavitve višine (274 – 394 mm)
Namestitev aktivnega gumba na sredino zgornjega dela splakovalnika
Premer aktivnega gumba 38 mm
Delovanje "obrnj in sprostj" za preprosto vzdrževanje
Trpežno silikonsko tesnilo
Hitra in preprosta namestitev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti

Odtočna cev G 2

Tehnična risba



316



Identifikacijska številka:

K-747E-035-P10

Pakiranje: 10 kos/paleta

KIT 747 & 550 (POLNILNI VENTIL 747 & ODOČNI VENTIL 550)

Komplet ventilov

Primeren za številne plastične in keramične mono-block splakovalnike
Hitra in preprosta namestitvev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje


Lastnosti polnilnega ventila

Trpežen in kompakten hidravlični polnilni ventil
Primeren za stranski in sredinski priklop
Primeren za visok in nizek tlak (dodan omejevalnik pretoka)
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Kratek čas polnjenja
Vijak za prilagoditev ravni vode
Protikorozijski material
Edinstven mehanizem za samodejno čiščenje ventila
Medeninast priključek G 3/8 x 39 mm

Lastnosti odočnega ventila

Ventil za dvokoličinsko splakovanje z mehansko sprožitvijo
Možnost nastavitve velike in male količine splakovanja
Odočni ventil z možnostjo nastavitve višine preliva (215,9 mm – 342,9 mm)
Kabel za aktiviranje dolžine 550 mm – velika prilagodljivost
Možnost namestitve aktivnega gumba na različne dele splakovalnika: na zgornji, sprednji ali stranski del
Preprosta sprožitev aktivnega gumba
Za splakovalnike z odprtino za pritrditev aktivnega gumba Ø 18 – 40 mm
Delovanje "obrne in sprosti" za preprosto vzdrževanje
Trpežno silikonsko tesnilo
Robustna zasnova
Odočna cev G 2

Tehnična risba

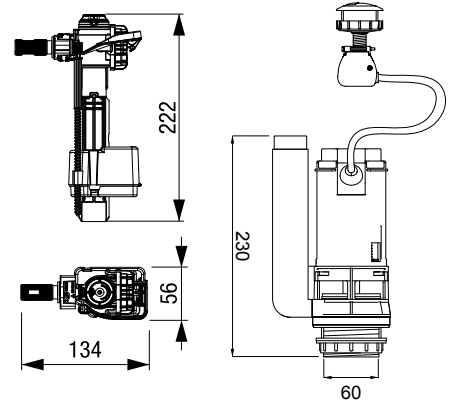

Identifikacijska številka:

K-747E-034-P10

Pakiranje: 10 kos/paleta

KIT 747 & 820 (POLNILNI VENTIL 747 & ODOČNI VENTIL 820)

Komplet ventilov

Primeren za številne plastične in keramične mono-block splakovalnike
Hitra in preprosta namestitvev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje


Lastnosti polnilnega ventila

Trpežen in kompakten hidravlični polnilni ventil
Primeren za stranski in sredinski priklop
Primeren za visok in nizek tlak (dodan omejevalnik pretoka)
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Kratek čas polnjenja
Vijak za prilagoditev ravni vode
Protikorozijski material
Edinstven mehanizem za samodejno čiščenje ventila
Medeninast priključek G 3/8 x 39 mm

Lastnosti odočnega ventila

Ventil za dvokoličinsko splakovanje z mehansko sprožitvijo
Možnost nastavitve velike in male količine splakovanja
Odočni ventil z možnostjo nastavitve višine (274 – 394 mm)
Namestitev aktivnega gumba na sredino zgornjega dela splakovalnika
Premer aktivnega gumba 38 mm
Delovanje "obrne in sprosti" za preprosto vzdrževanje
Trpežno silikonsko tesnilo
Odočna cev G 2

Tehnična risba

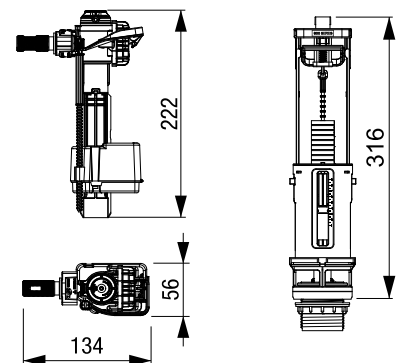



Identifikacijska številka:

K-400E-024-P10

Pakiranje: 10 kos/paleta

KIT 400 & 550 (POLNILNI VENTIL 400 & ODTOKNI VENTIL 550)

Komplet ventilov

Primeren za številne plastične in keramične mono-block splakovalnike
Hitra in preprosta namestitvev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje


Lastnosti polnilnega ventila

Ventil za spodnji priključek
Ventil z možnostjo uravnavanja višine (230 – 355 mm)
Primeren za visok in nizek tlak
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Hiter čas polnjenja
Edinstven mehanizem za samodejno čiščenje ventila
Medeninast priključek G 3/8 x 43 mm

Lastnosti odtočnega ventila

Ventil za dvokoličinsko splakovanje z mehansko sprožitvijo
Možnost nastavitve velike in male količine splakovanja
Odtočni ventil z možnostjo nastavitve višine preliva (215,9 mm – 342,9 mm)
Kabel za aktiviranje dolžine 550 mm – velika prilagodljivost
Možnost namestitve aktivnega gumba na različne dele splakovalnika: na zgornji, sprednji ali stranski del
Preprosta sprožitev aktivnega gumba
Za splakovalnike z odprtino za pritrditev aktivnega gumba Ø 18 – 40 mm
Primeren za številne keramične splakovalnike
Delovanje "obrni in sprosti" za preprosto vzdrževanje
Trpežno silikonsko tesnilo
Robustna zasnova
Odtočna cev G 2

Tehnična risba

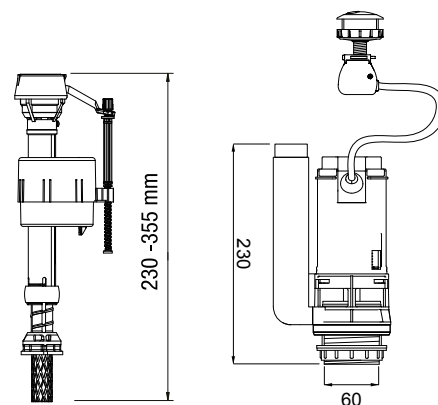

89 SANITARNA KERAMIKA

V ponudbi sanitarne keramike iz serije Sydney lahko izbirate med različnimi stenski (visečimi) in talnimi WC školjkami, pisoarji in umivalniki v različnih dimenzijah. Izdelki so visokokakovostni, prevlečeni s prvovrstno glazuro in ustrezajo različnim evropskim standardom.

V programu Medica nudimo sanitarno opremo, ki je zasnovana posebej za invalide.

91 LINIJA SYDNEY

94 LINIJA MEDICA







VISEČA WC ŠKOLJKA SYDNEY, BREZ ROBA

Lastnosti

Viseča straniščna školjka z globinskim splakovanjem

Školjka brez roba (rimless)

Razdalja od stene: 52,9 cm

Volumen splakovanja 6 l

Barva: bela

DIN EN 997 I AC

DIN EN 38

CE EN 997 - CL1 - 6 A




Identifikacijska številka:

9100901726

Pakiranje: 18 kos/paleta

Tehnična risba

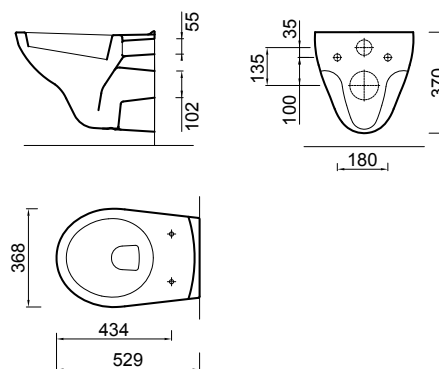

8 711778 220225



VISEČA WC ŠKOLJKA SYDNEY

Lastnosti

Viseča straniščna školjka z globinskim splakovanjem

Razdalja od stene: 52,5 cm

Volumen splakovanja 6 l

Barva: bela

DIN EN 997 I AC

DIN EN 38

CE EN 997 - CL1 - 6 A




Identifikacijska številka:

9100901701

Pakiranje: 16 kos/paleta

Tehnična risba

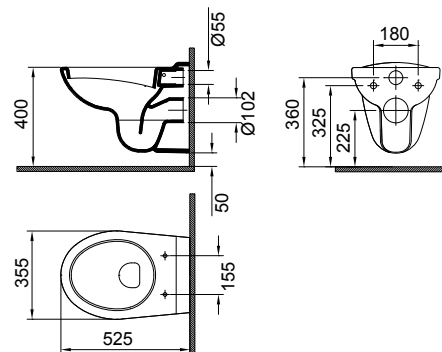

8 711778 117280



STOJEČA WC ŠKOLJKA SYDNEY, STENSKI ODTOK

Lastnosti

Stoječa straniščna školjka z globinskim splakovanjem

Stenski odtok

Volumen splakovanja 6 l

4 odprtine za pritrditev

Barva: bela

DIN EN 997 I AC

DIN EN 37

CE EN 997 - CL1 - 6 A




Identifikacijska številka:

9100901702

Pakiranje: 18 kos/paleta

Tehnična risba

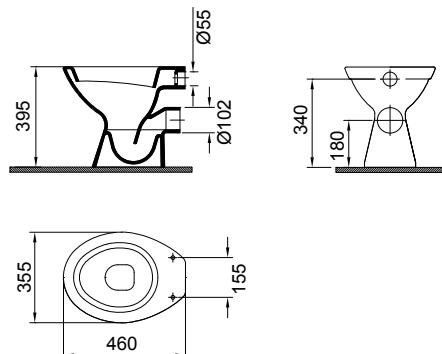

8 711778 115262



STOJEČA WC ŠKOLJKA SYDNEY, TALNI ODTOK

Lastnosti

Stoječa straniščna školjka z globinskim splakovanjem

Talni odtok

Volumen splakovanja 6 l

4 odprtine za pritrditev


Barva: bela

DIN EN 997 I AC

DIN EN 37

CE EN 997 - CL1 - 6 A

Tehnična risba

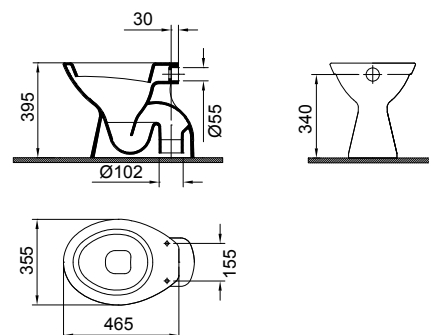

Identifikacijska številka:

9100901788

Pakiranje: 15 kos/paleta



VIŠEČA WC ŠKOLJKA SYDNEY

Lastnosti

Viseča straniščna školjka s horizontalnim splakovanjem

Razdalja od stene: 52 cm


Volumen splakovanja 6 l

Barva: bela

DIN EN 997 I AC

CE EN 997 - CL1 - 6 A

Tehnična risba

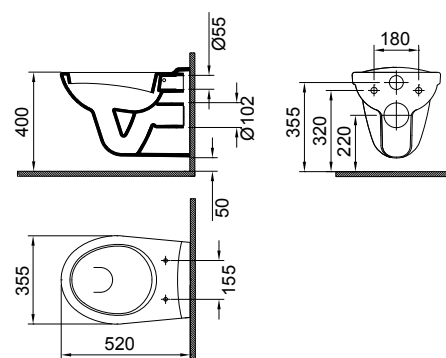

Identifikacijska številka:

9100901785

Pakiranje: 16 kos/paleta



STOJEČA WC ŠKOLJKA SYDNEY, STENSKI ODTOK

Lastnosti

Stoječa straniščna školjka s horizontalnim splakovanjem

Stenski odtok

Volumen splakovanja 6 l

4 odprtine za pritrditev


Barva: bela

DIN EN 997 I AC

DIN EN 37

CE EN 997 - CL1 - 6 A

Tehnična risba

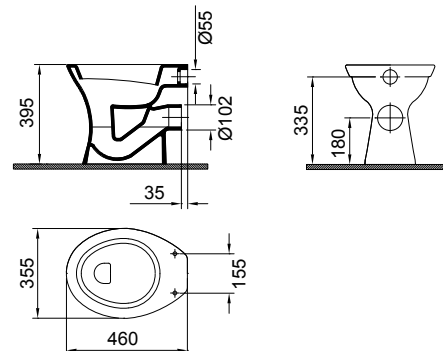

Identifikacijska številka:

9100901706

Pakiranje: 18 kos/paleta





STOJEČA WC ŠKOLJKA SYDNEY, TALNI ODTOK

Lastnosti

Stoječa straniščna školjka s horizontalnim splakovanjem

Talni odtok

Volumen splakovanja 6 l

4 odprtine za pritrditev


Barva: bela

DIN EN 997 I AC

DIN EN 37

CE EN 997 - CL1 - 6 A

Tehnična risba

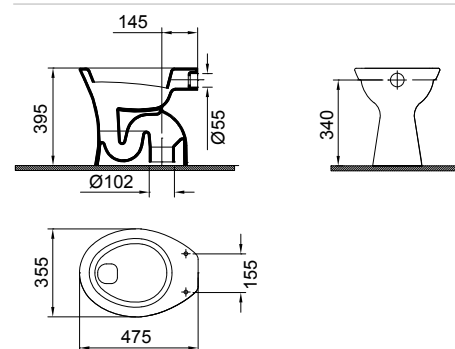

Identifikacijska številka:

9100901741

Pakiranje: 15 kos/paleta



STOJEČA WC ŠKOLJKA SYDNEY, STENSKI ODTOK, DVIGNJENA + 6 CM

Lastnosti

Stoječa straniščna školjka z globinskim splakovanjem

Stenski odtok

Zvišana izvedba + 6 cm

Primerna za starejše in invalide

Volumen splakovanja 6 l


4 odprtine za pritrditev

Barva: bela

DIN EN 997 I AC

CE EN 997 - CL1 - 6 A

Tehnična risba

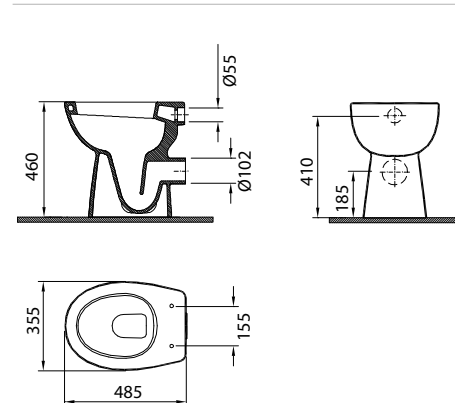

Identifikacijska številka:

9100901744

Pakiranje: 10 kos/paleta



PISOAR SYDNEY, DOVOD VODE ZGORAJ

Lastnosti

Univerzalni model


Dovod vode zgoraj

Barva: bela

DIN 1390-2

CE EN 13407 - CL1 - I - 1,0/04 C

Tehnična risba

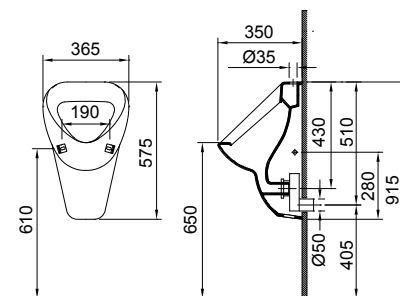

Identifikacijska številka:

9100901790

Pakiranje: 12 kos/paleta





8 711778 1158269



PISOAR SYDNEY, DOVOD VODE ZADAJ

Lastnosti

Univerzalni model

Dovod vode zadaj

Barva: bela

DIN 1390-2

CE EN 13407 - CL1 - I - 1,0/04 C


Identifikacijska številka:

9100901791

Pakiranje: 12 kos/paleta



Tehnična risba

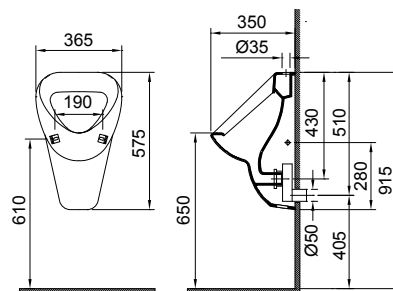

8 711778 0553649



UMIVALNIK SYDNEY

Lastnosti

Odprtina za pipo na sredini

Barva: bela

Umivalnik Sydney 60 cm


Ident. št. 9100901709

Umivalnik Sydney 65 cm

Ident. št. 9100901711

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
60	600	445	180	850	800	620	560	280	200	80
65	650	490	185	850	795	610	550	280	205	80

Tehnična risba

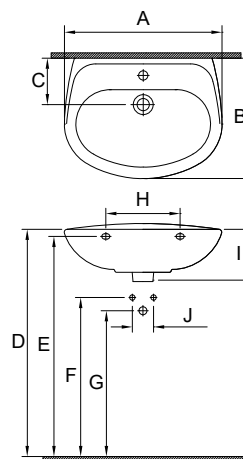

8 711778 0218482



VIŠEČA WC ŠKOLJKA MEDICA, BREZ ROBA

Lastnosti

Razdalja od stene: 70 cm

Volumen splakovanja 6 l


S cevjo za splakovanje Ø 45 mm

Barva: bela

DIN EN 997 I AC

CE EN 997 - CL1 - 6 A

Tehnična risba

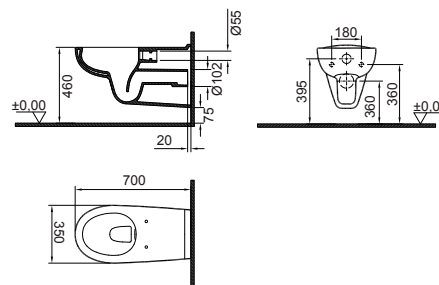

Identifikacijska številka:

9100901911

Pakiranje: 4 kos/paleta



**UMIVALNIK MEDICA 60 cm****Lastnosti**

Odprtina za pipo na sredini



Ergonomski umivalnik

Primeren za uporabnike na invalidskem vozičku

X razdalja iz tehnične risbe je odvisna od uporabljenega odtočnega sistema

Barva: bela

CE EN 14688 - CL25

Tehnična risba

Identifikacijska številka:

9100901931

Pakiranje: 16 kos/paleta






8 711778 1229884

**POLICA 64 cm****Lastnosti**

Univerzalna polica izdelana iz keramike

Barva: bela

CE EN 14528 - CL20

Tehnična risba

Identifikacijska številka:

9100901724

Pakiranje: 50 kos/paleta



8 711778 1165801



97 WC DESKE

Nabor različnih WC desk iz programa LIV omogoča ustrezno rešitev za različne sanitarne prostore.

Izredno odporne WC deske so izdelane iz plastike visoke kakovosti, tečaji pa pri večini iz nerjavne kovine. Primerne so za namestitev na talne in viseče školjke, nekatere imajo mehanizem za mehko zapiranje in jih je mogoče enostavno odstraniti.

Vse WC deske iz programa LIV imajo ekscentrično nastavljive tečaje.

99	WC DESKE
101	TEČAJI IN BLAŽILCI



WC DESKE

WC DESKE				TEČAJI					
BARVA	MATERIAL		Mehko zapiranje	Možnost odstranitve / snemljiv sistem	MATERIAL		Ekscentrični	PRITRDITEV	
Bela	Duroplast	Termoplast			Nerjavna kovina	Plastika		Topfix	

ZODIAC S	■	■		■	■	■		■	■
AQUARIUS S	■	■		■	■	■		■	■
CAPELLA	■		■	■			■	■	
LIBRA QR	■	■			■	■		■	■
MARS S	■	■		■		■		■	
VIRGO S	■	■		■	■	■		■	■
CARE	■	■				■		■	■



Identifikacijska številka:

1409268501

Pakiranje: 5 kos/karton

ZODIAC S

Način vgradnje

Primerna za viseče in talne WC školjke

Lastnosti

Material: duroplast

Teža: 2,4 kg

Mehko zapiranje

Snemljiva, s sistemom za hitro demontažo / montažo

Z ekscentrično nastavljivimi tečaji iz nerjavne kovine

Odporna proti praskam in obrabi

4 izmenljivi blažilci


Enostavna pritrditev od zgoraj (sistem topfix)

Vitka oblika

Obstojna barva

Barva	Ident št.	EAN koda
Bela	1409268501	8711778221338

Tehnična risba

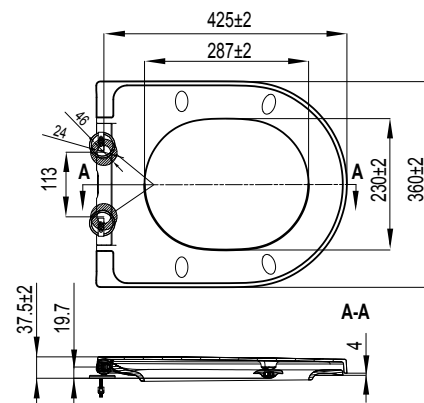

8 711778 221338



Identifikacijska številka:

1409268301

Pakiranje: 5 kos/karton

AQUARIUS S

Način vgradnje

Primerna za viseče in talne WC školjke

Lastnosti

Material: duroplast

Teža: 2,8 kg

Mehko zapiranje

Snemljiva, s sistemom za hitro demontažo / montažo

Z ekscentrično nastavljivimi tečaji iz nerjavne kovine

Odporna proti praskam in obrabi

4 izmenljivi blažilci


Enostavna pritrditev od zgoraj (sistem topfix)

Vitka oblika

Obstojna barva

Barva	Ident št.	EAN koda
Bela	1409268301	8711778221314

Tehnična risba

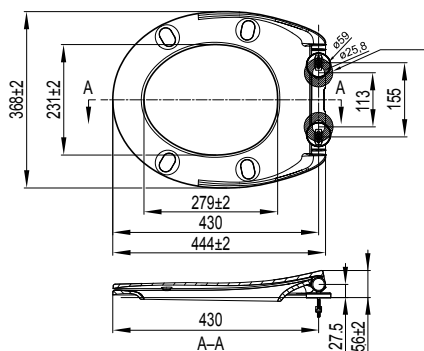

8 711778 221314



Identifikacijska številka:

1409269801

Pakiranje: 5 kos/karton

CAPELLA

Način vgradnje

Primerna za viseče in talne WC školjke

Lastnosti

Material: termoplast


Teža: 1,26 kg

Mehko zapiranje

Z ekscentrično nastavljivimi plastičnimi tečaji

Barva	Ident št.	EAN koda
Bela	1409269801	8711778226302

Tehnična risba

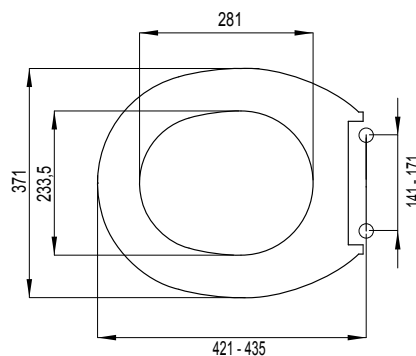

8 711778 226302

**LIBRA QR****Način vgradnje**

Primerna za viseče in talne WC školjke

Lastnosti

Material: duroplast

Teža: 2,0 kg

Snemljiva, s sistemom za hitro demontažo / montažo

Z ekscentrično nastavljivimi tečaji iz nerjavne kovine

Odporna proti praskam in obrabi

4 izmenljivi blažilci

Enostavna pritrditev od zgoraj (sistem topfix)


Obstojna barva

Barva	Ident št.	EAN koda
Bela	1409268101	8711778221291

Identifikacijska številka:

1409268101

Pakiranje: 5 kos/karton

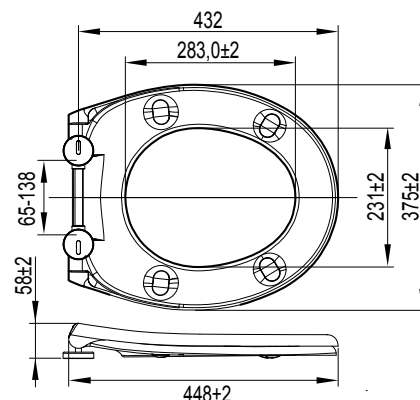Tehnična risba**MARS S****Način vgradnje**

Primerna za viseče in talne WC školjke

Lastnosti

Material: duroplast

Teža: 2,18 kg

Mehko zapiranje

Z ekscentrično nastavljivimi tečaji iz nerjavne kovine

Največja obremenitev: pokrov 175 kg, deska 150 kg

Odporna proti praskam in obrabi

4 izmenljivi blažilci

Enostavna pritrditev s posebnim ključem


Obstojna barva

Barva	Ident št.	EAN koda
Bela	1409269901	8711778221413

Identifikacijska številka:

1409269901

Pakiranje: 5 kos/karton

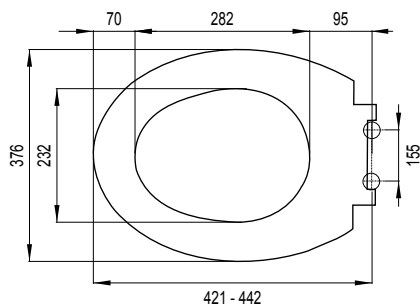Tehnična risba**VIRGO S****Način vgradnje**

Primerna za viseče in talne WC školjke

Lastnosti

Material: duroplast

Teža: 2,0 kg

Mehko zapiranje

Snemljiva, s sistemom za hitro demontažo / montažo

Z ekscentrično nastavljivimi tečaji iz nerjavne kovine

Odporna proti praskam in obrabi

4 izmenljivi blažilci

Enostavna pritrditev od spodaj


Obstojna barva

Barva	Ident št.	EAN koda
Bela	1409268201	8711778221307

Identifikacijska številka:

1409268201

Pakiranje: 5 kos/karton

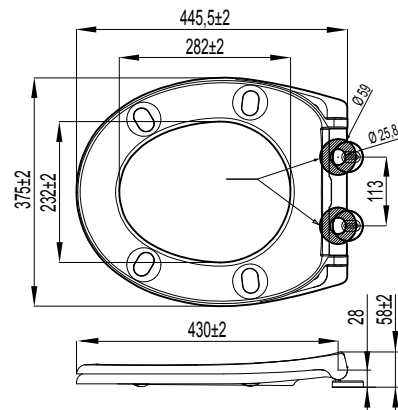Tehnična risba



CARE

Način vgradnje

Primerno za viseče in talne WC školjke

Lastnosti

Material: duroplast

Teža: 1,4 kg

Z ekscentrično nastavljivimi tečaji iz nerjavne kovine

Odporna proti praskam in obrabi

4 izmenljivi blažilci

Enostavna pritrditev od zgoraj


Obstojna barva

Enostavna namestitvev

120 kosov na paleti

Barva	Ident št.	EAN koda
Bela	1409267701	8711778221178

Tehnična risba

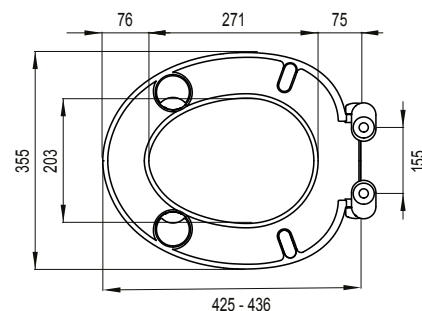

Identifikacijska številka:

1409267701

Pakiranje: 5 kos/karton

TEČAJI ZA WC DESKE



Ident. št.	EAN koda	Opis	Način pritrditve	Material
1409260170	8711778228207	Ekscentrični tečaji za WC desko D-Star/D-Star S	Sistem topfix	Nerjavna kovina
1409260171	8711778228214	Ekscentrični tečaji za WC desko Antares/Virgo/Taurus/Aquarius S/Scorpio S	Sistem topfix	Nerjavna kovina
1409260172	8711778228221	Ekscentrični tečaji za WC desko Zodiac S/Aries S	Sistem topfix	Nerjavna kovina
1409260173	8711778228238	Ekscentrični tečaji za WC desko Libra QR	Sistem topfix	Nerjavna kovina
1409260174	8711778228245	Ekscentrični tečaji za WC desko Care	Sistem topfix	Nerjavna kovina
1409260175	8711778230408	Ekscentrični tečaji za WC desko Star/Star S	Sistem topfix	Nerjavna kovina
1409260144	8711778125803	Ekscentrični tečaji za WC desko Capella		Plastika
1409260145	8711778159013	Ekscentrični tečaji za WC desko Star/Star S		Nerjavna kovina
1409260146	8711778159020	Tečaji za WC desko Centaur (od leta 2009)		Nerjavna kovina
1409260147	8711778159037	Ekscentrični tečaji za WC desko Leo (od leta 2009)		Nerjavna kovina
1409260151	8711778000216	Ekscentrični tečaji za WC desko D-Star		Nerjavna kovina
1409260153	8711778166295	Ekscentrični tečaji za WC desko Mars S/Libra		Nerjavna kovina
1409260155	8711778190634	Ekscentrični tečaji za WC desko Antares S		Nerjavna kovina

BLAŽILCI ZA WC DESKE



Ident. št.	EAN koda	Opis
1409260180	8711778228252	Blažilci za WC desko Zodiac S/Aries S
1409260181	8711778228269	Blažilci za WC desko Taurus S
1409260182	8711778228276	Blažilci za WC desko Care
1409260183	8711778228283	Blažilci za WC desko Libra/Libra QR/Virgo/Aquarius S/Scorpio S
1409260143	8711778125797	Blažilci za WC desko Capella
1409260148	8711778159044	Blažilci za WC desko Star/Star S
1409260149	8711778159051	Blažilci za WC desko Centaur (od leta 2009)
1409260150	8711778159068	Blažilci za WC desko Leo (od leta 2009)
1409260152	8711778000223	Blažilci za WC desko D-Star 300/D-Star 300 S
1409260154	8711778166301	Blažilci za WC desko Mars/Mars S



8 711778 221178




103 PRIKLJUČNI ELEMENTI

104	SPLAKOVALNE CEVI
107	WC PRIKLJUČKI
110	WC ODTOČNA KOLENA
111	GIBLJIVE ODTOČNE CEVI



8 711778 003101


**SPLAKOVALNO KOLENO 230 x 210 mm****Lastnosti**

Material: PS


90°

Ø 50 x 44 mm

Barva	Ident. št.	EAN koda
Bela	8050110101	8711778003101
Pergamon	8050110114	8711778028630

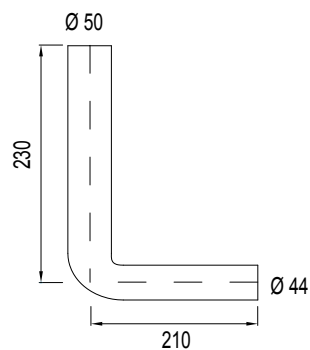Tehnična risba

3 838912 029720

**SPLAKOVALNO KOLENO 270 x 220 mm****Lastnosti**


Material: ABS

90°


Ø 50 x 44 mm

Barva: bela

Barva	Ident. št.	EAN koda
Bela	607359	3838912029720

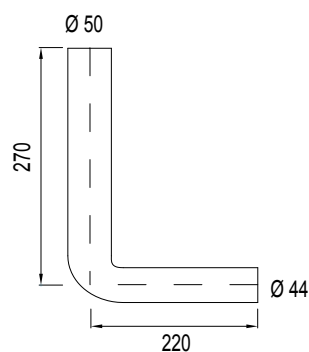Tehnična risba

8 711778 003569


**SPLAKOVALNO KOLENO 380 x 210 mm****Lastnosti**


Material: PVC

90°

Ø 50 x 44 mm

Barva	Ident. št.	EAN koda
Bela	1409111301	8711778003569

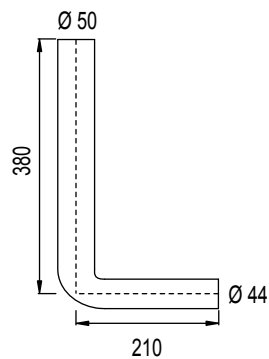Tehnična risba



SPLAKOVALNO KOLENO 390 x 350 mm

Lastnosti


Material: PVC

90°


Ø 50 x 44 mm

Barva	Ident. št.	EAN koda
Bela	1409111601	8711778003590

Tehnična risba



8711778003590



SPLAKOVALNO KOLENO 550 x 300 mm

Lastnosti

Material: PVC


90°

Ø 50 x 44 mm


Barva: bela

Barva	Ident. št.	EAN koda
Bela	1409111701	8711778003873

Tehnična risba

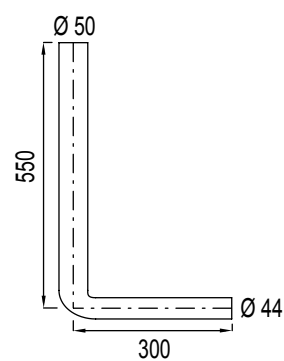

8711778003873



SPLAKOVALNO KOLENO 770 x 220 mm

Lastnosti


Material: PVC

Ø 50 x 44 mm

Barva: bela

Barva	Ident. št.	EAN koda
Bela	1409111801	8711778003484

Tehnična risba

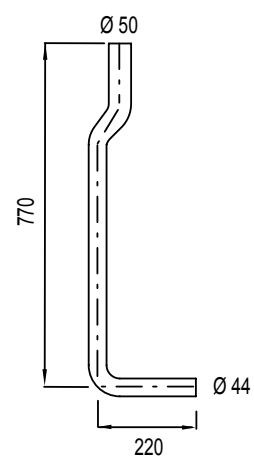

8711778003484

**OMEJEVALNIK PRETOKA**



Identifikacijska številka:
8035882385

Lastnosti

Za regulacijo splakovalnega toka
Barva: bela



8 711778 196285

Tehnična risba**ZUNANJI TESNILNI
PRIKLJUČEK št. 103**



Identifikacijska številka:
1409985438

Lastnosti

Zunanji priključek za WC, z zunanjim priključkom na splakovalno cev
Barva: bela



8 711778 003125

Tehnična risba**KOMPLET SPLAKOVALNE
CEVI IN SPLAKOVALNEGA
KOLENA**



Identifikacijska številka:
1409111901

Lastnosti

Material: PVC
Ø 32 mm
Barva: bela



8 711778 004078

Tehnična risba**RAVNA CEV 340 mm**

Bela


Identifikacijska številka: **1409111101**
EAN koda: 8711778003903

Manhattan


Identifikacijska številka: **1409111110**
EAN koda: 8711778003927

Lastnosti

Material: PVC
Ø44 mm

Tehnična risba

8 711778 003903

**RAVNA CEV 500 mm**

Bela

Identifikacijska številka: **1409111201**

EAN koda: 8711778003934

Beige


Identifikacijska številka: **1409111203**

EAN koda: 8711778003941

Lastnosti

Material: PVC

Ø 44 mm

Tehnična risba

8 711 778 003934

**PRIKLJUČEK MODEL 4 W**

Identifikacijska številka:

8040301004

Pakiranje: 60 kos/karton

Lastnosti

Raven

Priključek za talno WC školjko



Za cev Ø 125 mm

L=117 mm

Barva: bela



8 711 778 012479

Tehnična risba**PRIKLJUČEK MODEL 6 W**

Identifikacijska številka:

8040301006

Pakiranje: 60 kos/karton

Lastnosti

Raven

Priključek za talno WC školjko



Za cev Ø 110 mm

L=117 mm

Barva: bela



8 711 778 012486

Tehnična risba**PRIKLJUČEK MODEL 7 W**

Identifikacijska številka:

8040301007

Pakiranje: 60 kos/karton

Lastnosti

Raven

Priključek za talno WC školjko

Za cev Ø 110 mm



L=119 mm

18.5 mm iz središča

Barva: bela



8 711 778 012493

Tehnična risba**PRIKLJUČEK MODEL 8 W**

Identifikacijska številka:

8040301008

Pakiranje: 60 kos/karton

Lastnosti

Priključek za talno WC školjko

Za cev Ø110 mm


L=119 mm


23 mm iz središča

Barva: bela



8 711 778 012509

Tehnična risba

**PRIKLJUČEK MODEL 3B W****Identifikacijska številka:****8040305003**

Pakiranje: 60 kos/karton

Lastnosti



Raven

Priključek za talno WC školjko

Za cev Ø 90 mm

L=117 mm

Barva: bela

Tehnična risba**PRIKLJUČEK MODEL 8B W****Identifikacijska številka:****8040305008**

Pakiranje: 48 kos/karton

Lastnosti



Priključek za talno WC školjko

Za cev Ø 90 mm

L=119 mm

28 mm iz središča

Barva: bela

Tehnična risba**PRIKLJUČEK MODEL 2****Identifikacijska številka:****7000120210**

Pakiranje: 60 kos/karton

Lastnosti



Raven

Priključek za talno WC školjko

Za cev Ø 100 mm

L=120 mm

Barva: bela

Tehnična risba**PRIKLJUČEK MODEL 3**

Bela

Identifikacijska številka:**7000119920**

Pakiranje: 60 kos/karton



Lastnosti

Raven

Priključek za talno WC školjko

Za cev Ø 110 mm

L=120 mm

Tehnična risba**PRIKLJUČEK MODEL 4****Identifikacijska številka:****7000120200**

Pakiranje: 60 kos/karton

Lastnosti



Raven

Priključek za talno WC školjko

Za cev Ø 125 mm

L=91 mm

Barva: bela

Tehnična risba**PRIKLJUČEK MODEL 5****Identifikacijska številka:****7000121940**

Pakiranje: 120 kos/karton


Lastnosti


Raven

Priključek za talno WC školjko

L=84 mm

Barva: bela

Tehnična risba

**PRIKLJUČEK MODEL 6****Identifikacijska številka:****7000121580**

Pakiranje: 90 kos/karton

Lastnosti

Priključek za talno WC školjko

Za cev Ø 110 mm



L=80 mm

Izredno nizek model

Barva: bela



8 711 778 047983

Tehnična risba**PRIKLJUČEK MODEL 7****Identifikacijska številka:****7000119910**

Pakiranje: 60 kos/karton

Lastnosti

Priključek za talno WC školjko

Za cev Ø 110 mm



L=120 mm

20 mm iz središča

Barva: bela



8 711 778 047884

Tehnična risba**PRIKLJUČEK MODEL 8****Identifikacijska številka:****7000121080**

Pakiranje: 60 kos/karton

Lastnosti

Priključek za talno WC školjko

Za cev Ø 100 mm



L=120 mm

20 mm iz središča

Barva: bela



8 711 778 047976

Tehnična risba**TESNILO SPLAKOVALNE CEVI (SPLAKOVALNIK)****Identifikacijska številka:****8050390093**

Pakiranje: 5 kos/karton

Lastnosti


Priključek za talno WC školjko

Material: guma

Barva: bela



8 711 778 099463



Tehnična risba**TESNILO SPLAKOVALNE CEVI 1"****Identifikacijska številka:****7240770500****Lastnosti**

Priključek za talno WC školjko

Barva: bela



8 711 778 048577

Tehnična risba**PRIKLJUČEK 302****Identifikacijska številka:****7011120310****Lastnosti**

Priključek za talno WC školjko


Za cev Ø 100 mm


L=71 mm

Barva: bela



8 711 778 048454

Tehnična risba

**PRIKLJUČEK 303****Identifikacijska številka:****7011120980**

Pakiranje: 120 kos/karton

Lastnosti

Priključek za talno WC školjko



Za cev Ø 100 mm / Ø 110 mm

L=72 mm

Barva: bela



8 711778 048508

Tehnična risba**WC ODOČNO KOLENO 301A****Identifikacijska številka:****7010120220**

Pakiranje: 25 kos/karton

Lastnosti

Priključek za talno WC školjko



Dolžina 180 mm

Premer cevi 110 mm

Barva: bela



8 711778 048188

Tehnična risba**WC ODOČNO KOLENO 303C****Identifikacijska številka:****7010121440**

Pakiranje: 25 kos/karton

Lastnosti

Priključek za talno WC školjko



Dolžina 180 mm

Premer cevi 110 mm

Barva: bela



8 711778 048348

Tehnična risba**WC ODOČNO KOLENO 303E****Identifikacijska številka:****7010121460**

Pakiranje: 20 kos/karton

Lastnosti

Priključek za talno WC školjko



Dolžina 235 mm

Premer cevi 110 mm

Barva: bela



8 711778 048386

Tehnična risba**WC ODOČNO KOLENO 302C****Identifikacijska številka:****7010121360**

Pakiranje: 25 kos/karton

Lastnosti

Priključek za talno WC školjko



Dolžina 180 mm

Premer cevi 98 mm

Barva: bela



8 711778 048249

Tehnična risba**WC ODOČNO KOLENO 301K****Identifikacijska številka:****7010120950**

Pakiranje: 25 kos/karton

Lastnosti

Priključek za talno WC školjko

Dolžina 180 mm

Premer cevi 110 mm

Koleno z dodatnim podaljškom


40 mm, za fontane ali

prezračevalne sifone


Barva: bela



8 711778 048225

Tehnična risba

WC ODTOKNO KOLENO 303M



Identifikacijska številka:


7010121480

Pakiranje: 25 kos/karton

Lastnosti


Priključek za talno WC školjko
Dolžina 120 mm
Premer cevi 110 mm
Kleno z dodatnim podaljškom
40 mm, za fontane ali
prezračevalne sifone
Barva: bela

Tehnična risba



8 711778 048423

WC ODTOKNO KOLENO 303B



Identifikacijska številka:


7010121430

Pakiranje: 30 kos/karton

Lastnosti

Priključek za talno WC školjko
Dolžina 120 mm
Premer cevi 110 mm
Barva: bela

Tehnična risba



8 711778 048324

GIBLJIVA ODTOKNA CEV



Gibljiva odtočna cev Ø 100 mm

Identifikacijska številka:

1409986091

Pakiranje: 24 kos/karton

Gibljiva odtočna cev Ø 110 mm

Identifikacijska številka:

1409986087


EAN koda: 8711778108905

Pakiranje: 24 kos/karton

Lastnosti

Enostavna vgradnja z gibljivo cevjo
2 priključka
Brez uporabe lepila
Prilagodljiva od 300 do 650 mm
Ojačena z notranjo jekleno spiralno
konstrukcijo
Za cevi 110 mm ali 100 mm
Barva: bela

Tehnična risba



8 711778 119840

FLEKSIBILNO
PODOMETNO KOLENO

Identifikacijska številka:


8050390086

Pakiranje: 15 kos/karton

Lastnosti

Fleksibilno odtočno kleno
Univerzalen za vse vgradne sisteme
Z redukcijo Ø 90/110 mm
Barva: črna

Tehnična risba



8 711778 139220



113 KANALETE ZA TUŠ

Kanalete za tuš predstavljajo dodatno opremo za moderno opremljeno notranjost kopalnic, savn in prostorov za sprostitev, kjer estetske in tehnične zahteve narekujejo izbiro visoko funkcionalnih in prilagodljivih izdelkov.

117	KANALETE ZA TUŠ
-----	-----------------

124	REŠETKE
-----	---------

125	REZERVNI DELI
-----	---------------





Kanalete za tuš predstavljajo dodatno opremo za moderno opremljeno notranjost kopalnic, savn in prostorov za sprostitev, kjer estetske in tehnične zahteve narekujejo izbiro visoko funkcionalnih in prilagodljivih izdelkov. Glavne prednosti so enostavna namestitve, vzdrževanje in možnost uporabe površin brez ovir.

KANALETE ZA TUŠ – POPOLNOST DO PODROBNOSTI

PREDNOSTI KANALET ZA TUŠ

- Moderen dizajn
- Odpornost proti poškodbam
- Nizka višina postavitve: od 65 mm



- Hitrost pretoka po novem standardu EN 1253-2:
35 - 52 l/min (odvisno od modela)
- Kombinirani sifon: nivo vode / suha zapora (odvisno od modela)
- Nosilnost K3 (300 kg)
- Mreža iz nerjavnega jekla z mat zaključkom v skladu s standardom DIN 1.4301
- Dolžine rešetk: od 350 mm do 1050 mm
- Enostavno razstavljanje za čiščenje sifona
- Višina okvirja 15 mm, za ELEGANCE nastavljiva od 15 mm do 23 mm
- 6 različnih modelov rešetk (modeli z odtočno cevjo Ø 50 mm na voljo le v izvedbi STANDARD/CUSTOM)
- Nastavitev višine kanalete
- Priložen samolepilni hidroizolacijski trak



KANALETA ZA TUŠ, PLASTIČNI OKVIR



Način vgradnje

Talna vgradnja

Lastnosti


Moderen dizajn
Odpornost proti poškodbam
Nastavljiva višina 65–87 mm
Hitrost pretoka 35–38 l/min v skladu s standardom EN 1253-2
Nosilnost K3 (300 kg)
Dolžine rešetk 350, 450, 650, 750, 850 mm
Enostavno razstavljanje za čiščenje sifona
Višina okvirja 15 mm
6 različnih modelov rešetk

Posebne lastnosti

Nizka višina postavitve – 65 mm
Odbočna cev Ø 40 mm
Kombinirani sifon: nivo vode / suha zapora
1,5 mm debela mreža iz nerjavnega jekla z mat zaključkom v skladu s standardom DIN 1.4301

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

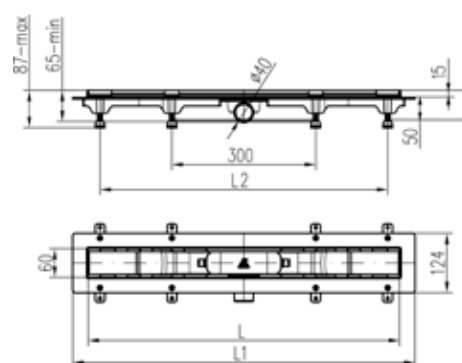

VIBE



GALAXY



ENERGY



STANDARD / CUSTOM



Ident. št.	Dimenzija L [mm]	Dimenzija L1 [mm]	Dimenzija L2 [mm]	Teža [kg/kos]	Pakiranje [kos/paleta]
------------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------------

VIBE

674710	350	415	295	1,10	1 / 280
674716	450	515	295	1,30	1 / 280
674722	650	715	595	1,80	1 / 175
674728	750	815	695	1,90	1 / 150
674734	850	915	795	2,10	1 / 150

GALAXY

674712	350	415	295	1,10	1 / 280
674718	450	515	295	1,30	1 / 280
674724	650	715	595	1,80	1 / 175
674730	750	815	695	1,90	1 / 150
674736	850	915	795	2,10	1 / 150

ENERGY

674713	350	415	295	1,10	1 / 280
674719	450	515	295	1,30	1 / 280
674725	650	715	595	1,80	1 / 175
674731	750	815	695	1,90	1 / 150
674737	850	915	795	2,10	1 / 150


STANDARD/CUSTOM

674714	350	415	295	1,10	1 / 280
674720	450	515	295	1,30	1 / 280
674726	650	715	595	1,80	1 / 175
674732	750	815	695	1,90	1 / 150
674738	850	915	795	2,10	1 / 150

KANALETA ZA TUŠ, PLASTIČNI OKVIR, črna



STANDARD/CUSTOM



ident. št.	Dimenzija L [mm]	Dimenzija L1 [mm]	Dimenzija L2 [mm]	Teža [kg/kos]	Pakiranje [kos/paleta]
------------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------------

STANDARD/CUSTOM

675022	350	415	295	1,10	1 / 280
675023	450	515	295	1,30	1 / 280
675024	650	715	595	1,80	1 / 175
675025	750	815	695	1,90	1 / 150
675026	850	915	795	2,10	1 / 150

Način vgradnje

Talna vgradnja

Lastnosti

Moderen dizajn

Barva: mat črna

Rešetka STANDARD/CUSTOM

Odpornost proti poškodbam

Nastavljiva višina 65–87 mm

Hitrost pretoka 35–38 l/min v skladu s standardom EN 1253-2

Nosilnost K3 (300 kg)

Dolžine rešetk 350, 450, 650, 750, 850 mm

Enostavno razstavljanje za čiščenje sifona

Višina okvirja 15 mm

Posebne lastnosti

Nizka višina postavitve – 65 mm


Odtokna cev Ø 40 mm

Kombinirani sifon: nivo vode / suha zapora

1,5 mm debela mreža iz nerjavnega jekla z mat zaključkom v skladu s standardom DIN 14301

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

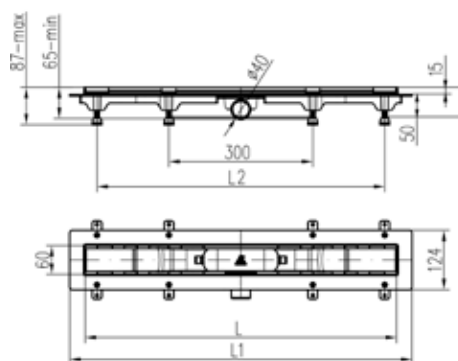

KANALETA ZA TUŠ, OKVIR IZ NERJAVNEGA JEKLA



Način vgradnje

Talna vgradnja

Lastnosti

Moderen dizajn

Odpornost proti poškodbam

Nastavljiva višina 65–87 mm

Hitrost pretoka 35–38 l/min v skladu s standardom EN 1253-2

Nosilnost K3 (300 kg)

Dolžine rešetk 350, 450, 650, 750, 850 mm

Enostavno razstavljanje za čiščenje sifona

Višina okvirja 15 mm

7 različnih modelov rešetk

Posebne lastnosti

Nizka višina postavitve – 65 mm


Odočna cev Ø 40 mm

Kombinirani sifon: nivo vode / suha zapora

1,5 mm debela mreža iz nerjavnega jekla z mat zaključkom v skladu s standardom DIN 1.4301

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

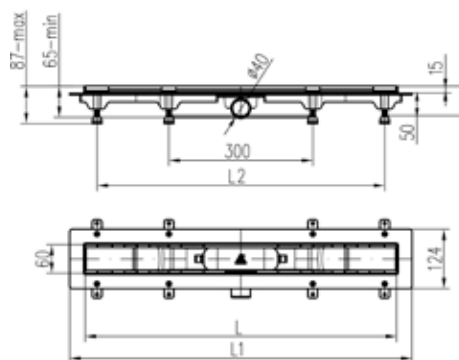

VIBE



GALAXY



ENERGY



FUSION



STANDARD/CUSTOM



Ident. št.	Dimenzija L [mm]	Dimenzija L1 [mm]	Dimenzija L2 [mm]	Teža [kg/kos]	Pakiranje [kos/paleta]
------------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------------

VIBE

674740	350	415	295	1,10	1 / 280
674746	450	515	295	1,30	1 / 280
674752	650	715	595	1,80	1 / 175
674758	750	815	695	1,90	1 / 150
674764	850	915	795	2,10	1 / 150

GALAXY

674742	350	415	295	1,10	1 / 280
674748	450	515	295	1,30	1 / 280
674754	650	715	595	1,80	1 / 175
674760	750	815	695	1,90	1 / 150
674766	850	915	795	2,10	1 / 150

ENERGY

674743	350	415	295	1,10	1 / 280
674749	450	515	295	1,30	1 / 280
674755	650	715	595	1,80	1 / 175
674761	750	815	695	1,90	1 / 150
674767	850	915	795	2,10	1 / 150

FUSION

675205	350	415	295	1,10	1 / 280
675206	450	515	295	1,30	1 / 280
675207	650	715	595	1,80	1 / 175
675208	750	815	695	1,90	1 / 150
675209	850	915	795	2,10	1 / 150

STANDARD/CUSTOM

674744	350	415	295	1,10	1 / 280
674750	450	515	295	1,30	1 / 280
674756	650	715	595	1,80	1 / 175
674762	750	815	695	1,90	1 / 150
674768	850	915	795	2,10	1 / 150

KANALET ZA TUŠ, OBSTENSKA, OKVIR IZ NERJAVNEGA JEKLA



Način vgradnje

Talna vgradnja

Lastnosti


Moderen dizajn
Odpornost proti poškodbam
Nastavljiva višina 65–87 mm
Hitrost pretoka 35 – 38 l/min v skladu s standardom EN 1253-2
Nosilnost K3 (300 kg)
Dolžine rešetk 350, 450, 650, 750, 850 mm
Enostavno razstavljanje za čiščenje sifona
Višina okvira 15 mm
6 različnih modelov rešetk

Posebne lastnosti

Nizka višina postavitve – 65 mm
Odtokna cev Ø 40 mm
Kombinirani sifon: nivo vode / suha zapora
1,5 mm debela mreža iz nerjavnega jekla z mat zaključkom v skladu s standardom DIN 1.4301

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

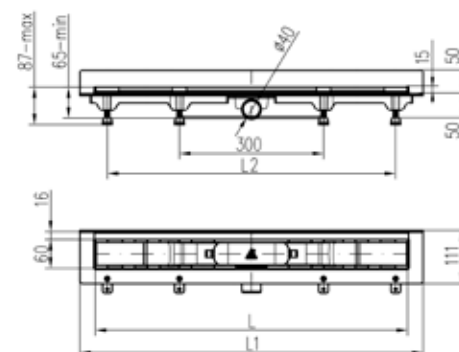

VIBE



GALAXY



ENERGY



STANDARD / CUSTOM



Ident. št.	Dimenzija L [mm]	Dimenzija L1 [mm]	Dimenzija L2 [mm]	Teža [kg/kos]	Pakiranje [kos/paleta]
------------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------------

VIBE

674770	350	415	295	1,20	1 / 280
674776	450	515	295	1,40	1 / 280
674782	650	715	595	1,50	1 / 175
674788	750	815	695	2,00	1 / 150
674794	850	915	795	2,30	1 / 150

GALAXY

674772	350	415	295	1,20	1 / 280
674778	450	515	295	1,40	1 / 280
674784	650	715	595	1,50	1 / 175
674790	750	815	695	2,00	1 / 150
674796	850	915	795	2,30	1 / 150

ENERGY

674773	350	415	295	1,20	1 / 280
674779	450	515	295	1,40	1 / 280
674785	650	715	595	1,50	1 / 175
674791	750	815	695	2,00	1 / 150
674797	850	915	795	2,30	1 / 150

STANDARD/CUSTOM

674774	350	415	295	1,20	1 / 280
674780	450	515	295	1,40	1 / 280
674786	650	715	595	1,50	1 / 175
674792	750	815	695	2,00	1 / 150
674798	850	915	795	2,30	1 / 150

KANALETA ZA TUŠ, OKVIR IZ NERJAVNEGA JEKLA, Ø 50 mm



STANDARD/CUSTOM



ident. št.	Dimenzija L [mm]	Dimenzija L1 [mm]	Dimenzija L2 [mm]	Teža [kg/kos]	Pakiranje [kos/paleta]
STANDARD/CUSTOM					
674909	950	1014	800	2,42	1 / 100
674910	1050	1114	900	2,57	1 / 100

Način vgradnje

Talna vgradnja

Lastnosti


Moderen dizajn
Rešetka STANDARD/CUSTOM
Odpornost proti poškodbam
Nastavljiva višina 80–102 mm
Hitrost pretoka 46–52 l/min v skladu s standardom EN 1253-2
Nosilnost K3 (300 kg)
Dolžine rešetk 950 in 1050 mm
Enostavno razstavljanje za čiščenje sifona
Višina okvirja 15 mm

Posebne lastnosti

Nizka višina postavitve – 80 mm
Odtočna cev Ø 50 mm
Kombinirani sifon: nivo vode / suha zapora
1,5 mm debela mreža iz nerjavnega jekla z mat zaključkom v skladu s standardom DIN 1.4301

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka

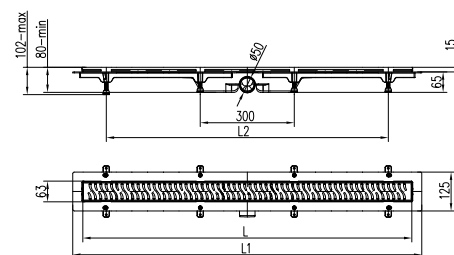

ELEGANCE - KANALETA ZA TUŠ, OKVIR IZ NERJAVNEGA JEKLA, Ø 50 mm



STANDARD/CUSTOM



ident. št.	Dimenzija L [mm]	Dimenzija L1 [mm]	Teža [kg/kos]	Pakiranje [kos/paleta]
ELEGANCE				
675390	500	565	1,10	1 / 190
675391	600	665	1,30	1 / 190
675392	700	765	1,50	1 / 190
675393	800	865	1,70	1 / 147
675394	900	965	1,90	1 / 147

Način vgradnje

Talna vgradnja

Lastnosti

Moderen dizajn

Odpornost proti poškodbam

Nastavljiva višina okvirja z rešetko: 15-23 mm

Hitrost pretoka 45 l/min v skladu s standardom EN 1253-2

Nosilnost K3 (300 kg)

Enostavno razstavljanje za čiščenje sifona

Posebne lastnosti



Višina postavitve: 101-123 mm

Odbočna cev Ø 50 mm

1 mm debela rešetka iz nerjavnega jekla z mat zaključkom v skladu s standardom DIN 1.4301

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka



ELEGANCE - KANALETA ZA TUŠ, OKVIR IZ NERJAVNEGA JEKLA, Ø 50 mm, črna



STANDARD/CUSTOM



Način vgradnje

Talna vgradnja

Lastnosti

Moderen dizajn

Barva: mat črna

Odpornost proti poškodbam

Nastavljiva višina okvirja z rešetko: 15-23 mm

Hitrost pretoka 45 l/min v skladu s standardom EN 1253-2

Nosilnost K3 (300 kg)

Enostavno razstavljanje za čiščenje sifona

Posebne lastnosti

Višina postavitve: 101-123 mm

Odtokna cev Ø 50 mm



1 mm debela rešetka iz nerjavnega jekla z mat zaključkom v skladu s standardom DIN 14301

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka



ident. št.	Dimenzija L [mm]	Dimenzija L1 [mm]	Teža [kg/kos]	Pakiranje [kos/paleta]
ELEGANCE				
675395	500	565	1,10	1 / 190
675396	600	665	1,30	1 / 190
675397	700	765	1,50	1 / 190
675398	800	865	1,70	1 / 147
675399	900	965	1,90	1 / 147

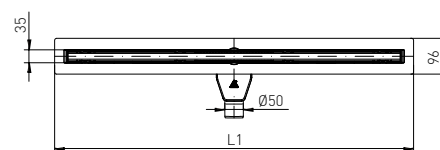

REŠETKE

Ident. št.	EAN koda	Opis
------------	----------	------

VIBE

675010	3838912063885	Rešetka VIBE 350
675011	3838912063892	Rešetka VIBE 450
675012	3838912063908	Rešetka VIBE 650
675013	3838912063915	Rešetka VIBE 750
675014	3838912063922	Rešetka VIBE 850

GALAXY

674995	3838912063731	Rešetka GALAXY 350
674996	3838912063748	Rešetka GALAXY 450
674997	3838912063755	Rešetka GALAXY 650
674998	3838912063762	Rešetka GALAXY 750
674999	3838912063779	Rešetka GALAXY 850

ENERGY

674990	3838912063687	Rešetka ENERGY 350
674991	3838912063694	Rešetka ENERGY 450
674992	3838912063700	Rešetka ENERGY 650
674993	3838912063717	Rešetka ENERGY 750
674994	3838912063724	Rešetka ENERGY 850

FUSION

675155	3838912064868	Rešetka FUSION 350
675156	3838912064875	Rešetka FUSION 450
675157	3838912064882	Rešetka FUSION 650
675158	3838912064899	Rešetka FUSION 750
675159	3838912064905	Rešetka FUSION 850

STANDARD/CUSTOM

675005	3838912063830	Rešetka STANDARD/CUSTOM 350
675006	3838912063847	Rešetka STANDARD/CUSTOM 450
675007	3838912063854	Rešetka STANDARD/CUSTOM 650
675008	3838912063861	Rešetka STANDARD/CUSTOM 750
675009	3838912063878	Rešetka STANDARD/CUSTOM 850

STANDARD/CUSTOM, črna mat

675160	3838912064615	Rešetka STANDARD/CUSTOM 350, črna mat
675161	3838912064622	Rešetka STANDARD/CUSTOM 450, črna mat
675162	3838912064639	Rešetka STANDARD/CUSTOM 650, črna mat
675163	3838912064646	Rešetka STANDARD/CUSTOM 750, črna mat
675164	3838912064653	Rešetka STANDARD/CUSTOM 850, črna mat

REDUCIRNI KOS Ø 40/50 mm

Identifikacijska številka: 674918

Način vgradnje

Za povezavo kanalete za tuš (Ø 40 mm) z odtočno cevjo (Ø 50 mm)



3 838912 063410

IZOLACIJSKA FOLIJA 80 x 1000 mm

Identifikacijska številka: 675015

Način vgradnje

Za kanaletu za tuš

Lastnosti

Hidroizolacijska folija 80 x 1000 mm



3 838912 063939

POKROV SIFONA KANALETE ZA TUŠ

Identifikacijska številka: 675016

Način vgradnje

Za enostavno čiščenje sifona



3 838912 063946

POKROVČEK

Identifikacijska številka: 675018

Način vgradnje

Preprečuje širjenje neprijetnih vonjav, kadar v sifonu ni vode

Lastnosti

Suha zapora sifona



3 838912 063410

NASTAVLJIVA NOGA, 47 mm

Identifikacijska številka: 675019

Način vgradnje

Za kanaletu za tuš z višino postavitve 65 – 87 mm
Za kanaletu za tuš z odtočno cevjo Ø 40 mm

Lastnosti

Višina: 47 mm



3 838912 063977

NASTAVLJIVA NOGA, 62 mm

Identifikacijska številka: 675020

Način vgradnje

Za kanaletu za tuš z višino postavitve 80 – 102 mm
Za kanaletu za tuš z odtočno cevjo Ø 50 mm

Lastnosti:

Višina: 62 mm



3 838912 063984

ČISTILNA REŠETKA, Ø 40 mmIdentifikacijska številka: **675165****Način vgradnje**

Čistilna rešetka preprečuje vstopanje nečistoč v sifon kanalete za tuš
Primerna za kanalete z odtočno cevjo Ø 40 mm

Lastnosti:

Barva: siva

**ČISTILNA REŠETKA, Ø 50 mm**Identifikacijska številka: **675166****Način vgradnje**

Čistilna rešetka preprečuje vstopanje nečistoč v sifon kanalete za tuš
Primerna za kanalete z odtočno cevjo Ø 50 mm

Lastnosti

Barva: siva

**ČISTILNA REŠETKA, Ø 40 mm, črna**Identifikacijska številka: **675167****Način vgradnje**

Čistilna rešetka preprečuje vstopanje nečistoč v sifon kanalete za tuš
Primerna za kanalete z odtočno cevjo Ø 40 mm

Lastnosti

Barva: črna

**DISTANČNIK ZA REŠETKE VIBE, ROUND, GALAXY, ENERGY, FUSION**Identifikacijska številka: **675172****Način vgradnje**

Za stabiliziranje rešetke v kanaleto za tuš
Za rešetke VIBE, ROUND, GALAXY, ENERGY, FUSION

Lastnosti:

Barva: siva

**DISTANČNIK ZA REŠETKE, STANDARD/CUSTOM**Identifikacijska številka: **675173****Način vgradnje**

Za stabiliziranje rešetke v kanaleto za tuš
Za rešetke STANDARD/CUSTOM

Lastnosti

Barva: siva

**DISTANČNIK ZA REŠETKE, STANDARD/CUSTOM, črna mat**Identifikacijska številka: **675174****Način vgradnje**

Za stabiliziranje rešetke v kanaleto za tuš
Za rešetke STANDARD/CUSTOM

Lastnosti

Barva: črna



127 IZLIVNI VENTILI IN SIFONI

Preprosta dostopnost, prostorska premišljenost, preprosto vzdrževanje in rešitve za različne namene so lastnosti programa sifonov.

130	IZLIVNI VENTILI
132	SIFONI ZA POMIVALNA KORITA - ENOJNI
135	SIFONI ZA POMIVALNA KORITA - DVOJNI
136	POSEBNE IZVEDBE SIFONOV ZA POMIVALNA KORITA
137	NAMENSKI SANITARNI SIFONI



Ko govorimo o programu sifonov, lahko z gotovostjo trdimo, da je LIV zelo priljubljena izbira med inštalaterji. Preprosta dostopnost, prostorska premišljenost, enostavno vzdrževanje in rešitve za različne namene uporabe so ključne lastnosti programa sifonov LIV. Sifoni so izdelani iz kakovostnega PP materiala ter zelo obstojni na visoko temperaturo in čistila.

Visoka pretočnost sifonov v kombinaciji z enostavnim čiščenjem nudi uporabniku dolgoročno zanesljivo in varno uporabo.

SIFONI LIV – ZANESLJIVOST IN KAKOVOST

V nadaljevanju vam predstavljamo bogato ponudbo sifonov za različne namene uporabe. Za lažjo izbiro pravega sifona vam bo v pomoč legenda najpomembnejših elementov izbire:



Sifon za pomivalno korito – enojni



Sifon za pomivalno korito – dvojni



Sifon z okroglim prelivom



Sifon s pravokotnim prelivom



Sifon za pralni stroj



Sifon s priključkom za pralni in pomivalni stroj



Sifon z rešetko Ø 70 mm za korita z odprtino Ø 52 mm



Sifon z rešetko Ø 115 mm za korita z odprtino Ø 90 mm



Premier rešetke Ø 60 mm



Premier rešetke Ø 70 mm



Premier rešetke Ø 80 mm



Premier rešetke Ø 115 mm



Sifon brez izlivnega ventila



Sifon za umivalnik



Sifon za bide



Sifon za pisoar



Sifon za kopalno kad



Sifon za tuš kad



Sifon za klimatsko napravo



Talni sifon



Identifikacijska številka: **196932**

Teža: 78 g

Pakiranje: 30 kos/NZ-8

IZLIVNI VENTIL ZA POMIVALNO KORITO, REŠETKA Ø 70 mm

Namen

Za pomivalna korita

Lastnosti

Montaža na pomivalno korito

Izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Zamašek


Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 52 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm

Priključek: 38,10 mm (1 1/2")

Tehnična risba



Identifikacijska številka: **197042**

Teža: 202 g

Pakiranje: 30 kos/NZ-7

IZLIVNI VENTIL ZA POMIVALNO KORITO, REŠETKA Ø 115 mm

Namen

Za pomivalna korita

Lastnosti

Montaža na enojno pomivalno korito

Izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine


Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 90 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 115 mm

Priključek: 38,10 mm (1 1/2")

Tehnična risba



Identifikacijska številka: **195660**

Teža: 59 g

Pakiranje: 30 kos/NZ-7

IZLIVNI VENTIL ZA UMIVALNIK, REŠETKA Ø 60 mm

Namen

Za umivalnike

Lastnosti

Montaža na umivalnik

Izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine


Zamašek

Tehnični podatki

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 60 mm

Priključek: 38,10 mm (1 1/4")

Tehnična risba



Identifikacijska številka: **195360**

Teža: 75 g

Pakiranje: 80 kos/SPV

DISTANČNIK Z OKROGLIM PRELIVOM

Namen

Za umivalnike z okroglim prelivom

Lastnosti


Montaža na umivalnik

Izdelan iz materiala PP

Rešetke iz nerjavne kovine

Okrogli preliv

Tehnična risba



**DISTANČNIK Z OKROGLIM PRELIVOM****Namen**

Za umivalnike z okroglim prelivom

Lastnosti

Montaža na umivalnik

Izdelan iz materiala PP


Rešetke iz nerjavne kovine

Okrogli preliv

Identifikacijska številka: **195336**

Teža: 72 g

Pakiranje: 50 kos/SPV

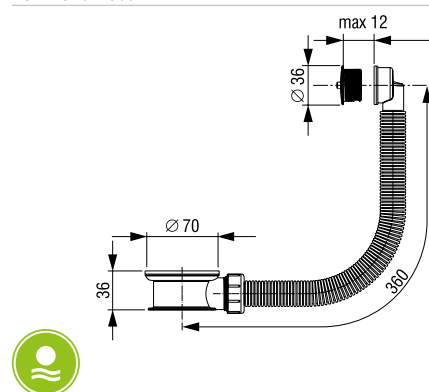Tehnična risba

3 838912 120403

**IZLIVNI VENTIL ZA POMIVALNO KORITO, REŠETKA Ø 70 mm, GIBLJIV OKROGLI PRELIV****Namen**

Za pomivalna korita z okroglim prelivom

Lastnosti

Montaža na pomivalno korito

Izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Zamašek

Okrogli preliv

Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 52 mm


Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm

Priključek: 38,10 mm (1 1/2")

Identifikacijska številka: **195340**

Teža: 129 g

Pakiranje: 80 kos/SPV

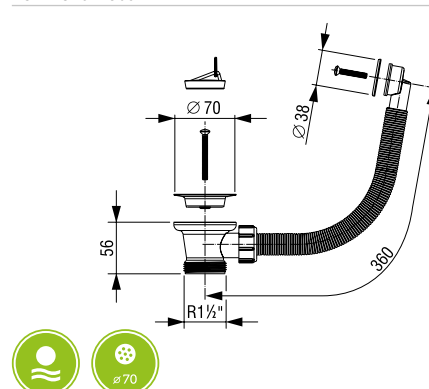Tehnična risba

3 838912 120618

**IZLIVNI VENTIL ZA POMIVALNO KORITO, REŠETKA Ø 70 mm, GIBLJIV PRAVOKOTNI PRELIV****Namen**

Za pomivalna korita s pravokotnim prelivom

Lastnosti

Montaža na pomivalno korito

Izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Zamašek

Pravokotni preliv

Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 52 mm


Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm

Priključek: 38,10 mm (1 1/2")

Identifikacijska številka: **195341**

Teža: 140 g

Pakiranje: 75 kos/SPV

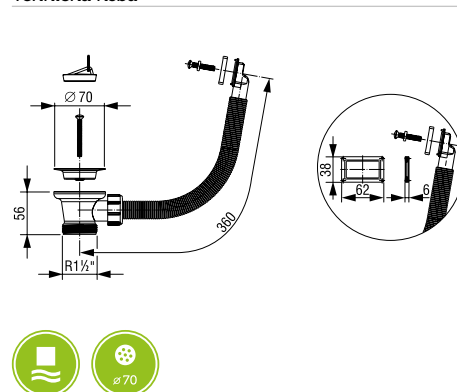Tehnična risba

3 838912 120625

**IZLIVNI VENTIL ZA POMIVALNO KORITO, REŠETKA Ø 115 mm, GIBLJIV OKROGLI PRELIV****Namen**

Za pomivalna korita z okroglim prelivom

Lastnosti

Montaža na pomivalno korito

Izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Okrogli preliv

Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 90 mm


Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 115 mm

Priključek: 38,10 mm (1 1/2")

Identifikacijska številka: **195342**

Teža: 274 g

Pakiranje: 50 kos/SPV

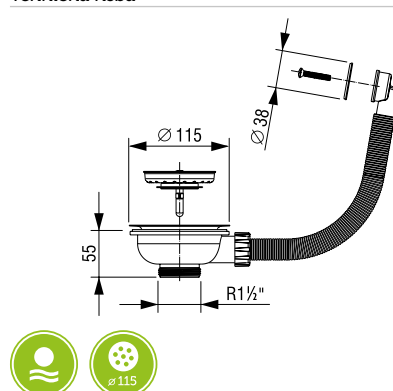Tehnična risba

3 838912 120700



Identifikacijska številka: **195343**

Teža: 285 g

Pakiranje: 50 kom/SPV

IZLIVNI VENTIL ZA POMIVALNO KORITO, REŠETKA Ø 115 mm, GIBLJIV PRAVOKO- TNI PRELIV

Namen

Za pomivalna korita s pravokotnim prelivom

Lastnosti

Montaža na pomivalno korito

Izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Pravokotni preliv


Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 90 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 115 mm

Priključek: 38,10 mm (1 1/2")

Tehnična risba

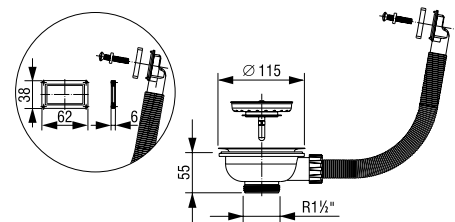

Identifikacijska številka: **196976**

Teža: 312 g

Pakiranje: 30 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – ENOJNI, REŠETKA Ø 70 mm

Namen

Za pomivalna korita

Lastnosti

Montaža na enojno pomivalno korito

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Zamašek

Priključek za pomivalni stroj


Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 52 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm

Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba



Identifikacijska številka: **196760**

Teža: 394 g

Pakiranje: 25 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – ENOJNI, REŠETKA Ø 70 mm, PRAVOKOTNI VERTI- KALNI PRELIV

Namen

Za pomivalna korita s pravokotnim prelivom

Lastnosti

Montaža na enojno pomivalno korito

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Zamašek

Priključek za pomivalni stroj

Pravokotni vertikalni preliv


Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 52 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm

Odtočna cev: Ø 40/50 mm

Tehnična risba



Identifikacijska številka: **195344**

Teža: 364 g

Pakiranje: 30 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – ENOJNI, REŠETKA Ø 70 mm, OKROGLI PRELIV

Namen

Za pomivalna korita z okroglim prelivom

Lastnosti

Montaža na enojno pomivalno korito

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Zamašek

Priključek za pomivalni stroj

Okrogli preliv


Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 52 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm

Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba





Identifikacijska številka: **197057**

Teža: 236 g

Pakiranje: 35 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – ENOJNI, BREZ IZLIVNEGA VENTILA

Namen

Za pomivalna korita

Lastnosti

Montaža na izlivni ventil pomivalnega korita

Sifon, izdelan iz materiala PP

Priključek za pomivalni stroj


Brez izlivnega ventila

Tehnični podatki

Priključek: 38,10 mm (1 1/2")

Odočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba



3 838912 662835



Identifikacijska številka: **195334**

Teža: 374 g

Pakiranje: 30 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – ENOJNI, REŠETKA Ø 70 mm, PRAVOKOTNI PRELIV

Namen

Za pomivalna korita s pravokotnim prelivom

Lastnosti

Montaža na enojno pomivalno korito

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Zamašek

Priključek za pomivalni stroj

Pravokotni preliv


Tehnični podatki

Odpertina na koritu: Ø 52 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm

Odočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba

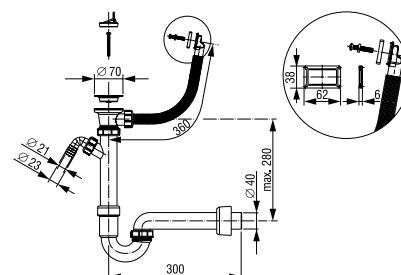

3 838912 120311



Identifikacijska številka: **196547**

Teža: 259 g

Pakiranje: 35 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – ENOJNI, BREZ IZLIVNEGA VENTILA

Namen

Za pomivalna korita

Lastnosti

Montaža na izlivni ventil pomivalnega korita

Sifon, izdelan iz materiala PP

Priključek za pomivalni stroj


Brez izlivnega ventila

Tehnični podatki

Priključek: 38,10 mm (1 1/2")

Odočna cev: Ø 40/50 mm

Tehnična risba

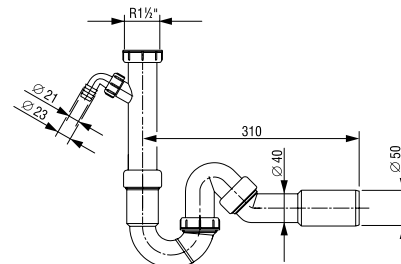

3 838912 487964



Identifikacijska številka: **195990**

Teža: 313 g

Pakiranje: 20 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – ENOJNI, BREZ IZLIVNEGA VENTILA

Namen

Za pomivalna korita

Lastnosti

Montaža na izlivni ventil pomivalnega korita

Sifon, izdelan iz materiala PP

Gibljiva odočna cev

Priključek za pomivalni stroj


Brez izlivnega ventila

Tehnični podatki

Priključek: 38,10 mm (1 1/2")

Odočna cev: Ø 40/50 mm

Tehnična risba

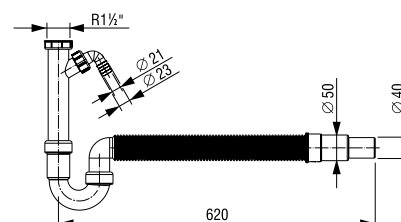

3 838912 1161505



Identifikacijska številka: **196026**

Teža: 376 g

Pakiranje: 25 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – ENOJNI, REŠETKA Ø 70 mm

Namen

Za pomivalna korita

Lastnosti

Montaža na enojno pomivalno korito

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Zamašek

Priključek za pomivalni stroj


Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 52 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm

Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba



Identifikacijska številka: **196492**

Teža: 436 g

Pakiranje: 30 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – ENOJNI, REŠETKA Ø 115 mm

Namen

Za pomivalna korita

Lastnosti

Montaža na enojno pomivalno korito

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Priključek za pomivalni stroj


Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 90 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 115 mm

Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba



Identifikacijska številka: **195570**

Teža: 591 g

Pakiranje: 25 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – ENOJNI, REŠETKA Ø 115 mm, PRAVOKOTNI VERTIKALNI PRELIV

Namen

Za pomivalna korita s pravokotnim prelivom

Lastnosti

Montaža na enojno pomivalno korito

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Priključek za pomivalni stroj

Pravokotni vertikalni preliv


Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 90 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 115 mm

Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba



Identifikacijska številka: **195372**

Teža: 510 g

Pakiranje: 25 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – ENOJNI, REŠETKA Ø 115 mm, OKROGLI PRELIV

Namen

Za pomivalna korita z okroglim prelivom

Lastnosti

Montaža na enojno pomivalno korito

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Priključek za pomivalni stroj

Okrogli preliv


Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 90 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 115 mm

Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba





Identifikacijska številka: **195558**
Teža: 519 g
Pakiranje: 20 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – ENOJNI, REŠETKA Ø 115 mm, PRAVOKOTNI PRELIV

Namen

Za pomivalna korita s pravokotnim prelivom


Lastnosti

Montaža na enojno pomivalno korito
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetka iz nerjavne kovine
Prikluček za pomivalni stroj
Pravokotni preliv

Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 90 mm
Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 115 mm
Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba

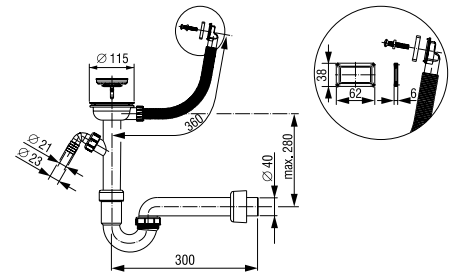

3 838912 141927



Identifikacijska številka: **196975**
Teža: 458 g
Pakiranje: 20 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – DVOJNI, REŠETKA Ø 70 mm

Namen

Za pomivalna korita


Lastnosti

Montaža na dvojno pomivalno korito
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetki iz nerjavne kovine
Dva zamaška
Prikluček za pomivalni stroj

Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 52 mm
Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm
Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba



3 838912 159573



Identifikacijska številka: **195345**
Teža: 547 g
Pakiranje: 20 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – DVOJNI, REŠETKA Ø 70 mm, PRAVOKOTNI PRELIV

Namen

Za pomivalna korita s pravokotnim prelivom


Lastnosti

Montaža na dvojno pomivalno korito
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetki iz nerjavne kovine
Dva zamaška
Prikluček za pomivalni stroj
Pravokotni preliv

Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 52 mm
Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm
Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba

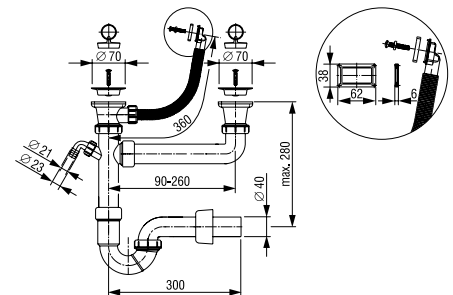

3 838912 120809



Identifikacijska številka: **196972**
Teža: 546 g
Pakiranje: 20 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – DVOJNI, REŠETKA Ø 70 mm

Namen

Za pomivalna korita


Lastnosti

Montaža na dvojno pomivalno korito
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetki iz nerjavne kovine
Dva zamaška
Prikluček za pomivalni stroj

Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 52 mm
Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm
Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba



3 838912 159535



Identifikacijska številka: 195284

Teža: 733 g

Pakiranje: 15 kos/SPV

**SIFON ZA POMIVALNO KORITO – DVOJNI,
REŠETKA Ø 115 mm****Namen**

Za pomivalna korita

Lastnosti

Montaža na dvojno pomivalno korito

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetki iz nerjavne kovine


Prikluček za pomivalni stroj

Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 90 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 115 mm

Odtočna cev: Ø 40 mm

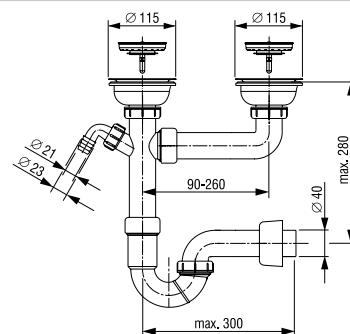Tehnična risba

Identifikacijska številka: 195346

Teža: 609 g

Pakiranje: 20 kos/SPV

**SIFON ZA POMIVALNO KORITO – DVOJNI,
REŠETKA Ø 70 mm, PRAVOKOTNI PRELIV****Namen**

Za pomivalna korita s pravokotnim prelivom

Lastnosti

Montaža na dvojno pomivalno korito

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetki iz nerjavne kovine

Dva zamaška

Prikluček za pomivalni stroj


Dva pravokotna preliva

Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 52 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm

Odtočna cev: Ø 40 mm

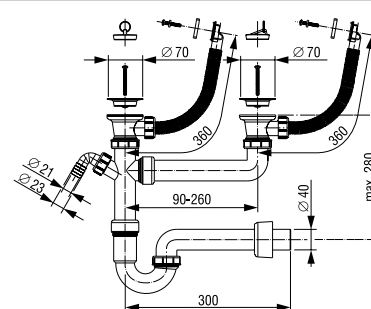Tehnična risba

Identifikacijska številka: 195559

Teža: 816 g

Pakiranje: 15 kos/SPV

**SIFON ZA POMIVALNO KORITO – DVOJNI,
REŠETKA Ø 115 mm, PRAVOKOTNI PRELIV****Namen**

Za pomivalna korita s pravokotnim prelivom

Lastnosti

Montaža na dvojno pomivalno korito

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetki iz nerjavne kovine

Prikluček za pomivalni stroj


Pravokotni preliv

Tehnični podatki

Odprtina na koritu: Ø 90 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 115 mm

Odtočna cev: Ø 40 mm

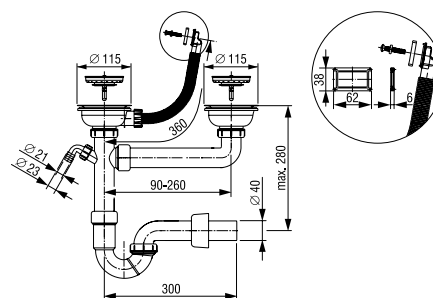Tehnična risba

Identifikacijska številka: 196549

Teža: 371 g

Pakiranje: 25 kos/SPV

**SIFON ZA POMIVALNO KORITO – ENOJNI,
BREZ IZLIVNEGA VENTILA****Namen**

Za pomivalna korita

Montaža sifona ob steni

Lastnosti

Montaža na enojno pomivalno korito

Sifon, izdelan iz materiala PP


Prikluček za pomivalni stroj

Brez izlivnega ventila

Tehnični podatki

Odtočna cev: Ø 40 mm

Prikluček: 38,10 mm (1 1/2")

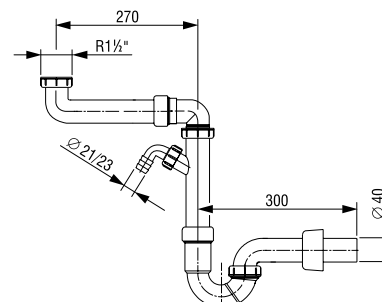Tehnična risba



Identifikacijska številka: **195151**

Teža: 440 g

Pakiranje: 20 kos/SPV

SIFON ZA POMIVALNO KORITO – DVOJNI, BREZ IZLIVNIH VENTILOV

Namen

Za pomivalna korita
Montaža sifona ob steni


Lastnosti

Montaža na dvojno pomivalno korito
Sifon, izdelan iz materiala PP
Prikluček za pomivalni stroj
Brez izlivnega ventila

Tehnični podatki

Odtočna cev: Ø 40 mm
Prikluček: 38,10 mm (1 1/2")

Tehnična risba

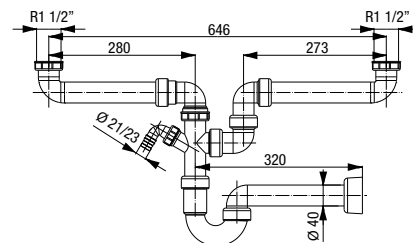

3 838912 100625



Identifikacijska številka: **196613**

Teža: 223 g

Pakiranje: 40 kos/SPV

SIFON ZA UMIVALNIK, REŠETKA Ø 60 mm

Namen

Za umivalnike


Lastnosti

Montaža na umivalnik
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetka iz nerjavne kovine
Zamašek

Tehnični podatki

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 60 mm
Odtočna cev: Ø 32 mm

Tehnična risba

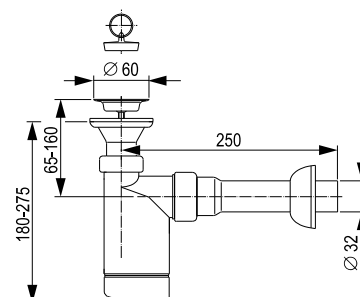

3 838912 149012



Identifikacijska številka: **195273**

Teža: 240 g

Pakiranje: 40 kos/SPV

SIFON ZA UMIVALNIK, REŠETKA Ø 60 mm

Namen

Za umivalnike


Lastnosti

Montaža na umivalnik
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetka iz nerjavne kovine
Zamašek

Tehnični podatki

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 60 mm
Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba

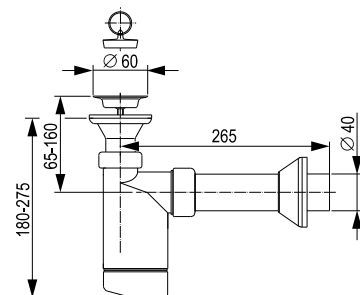

3 838912 1115102



Identifikacijska številka: **196614**

Teža: 177 g

Pakiranje: 40 kos/SPV

SIFON ZA UMIVALNIK, BREZ IZLIVNEGA VENTILA

Namen

Za umivalnike


Lastnosti

Montaža na umivalnik
Sifon, izdelan iz materiala PP
Brez izlivnega ventila

Tehnični podatki

Odtočna cev: Ø 32 mm

Tehnična risba

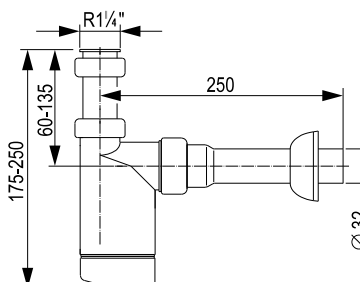

3 838912 1490131

**SIFON ZA UMIVALNIK, BREZ IZLIVNEGA VENTILA****Namen**

Za umivalnike

Lastnosti

Montaža na umivalnik
Sifon, izdelan iz materiala PP
Brez izlivnega ventila


Tehnični podatki

Odočna cev: Ø 40 mm

Identifikacijska številka: **195668**

Teža: 194 g

Pakiranje: 40 kos/SPV

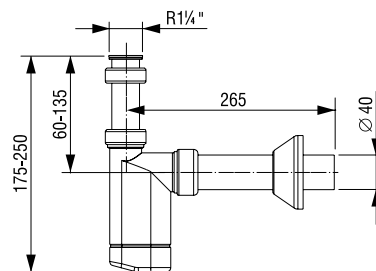Tehnična risba**SIFON ZA UMIVALNIK, REŠETKA Ø 60 mm****Namen**

Za umivalnike

Lastnosti

Montaža na umivalnik
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetka iz nerjavne kovine
Zamašek
Priključek za pralni stroj


Tehnični podatki

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 60 mm
Odočna cev: Ø 32 mm

Identifikacijska številka: **195607**

Teža: 277 g

Pakiranje: 40 kos/SPV

Tehnična risba**SIFON ZA UMIVALNIK, REŠETKA Ø 60 mm****Namen**

Za umivalnike

Lastnosti

Montaža na umivalnik
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetka iz nerjavne kovine
Zamašek


Tehnični podatki

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 60 mm
Odočna cev: Ø 32 mm

Identifikacijska številka: **201647**

Teža: 213 g

Pakiranje: 40 kos/SPV

Tehnična risba**SIFON ZA UMIVALNIK, BREZ IZLIVNEGA VENTILA****Namen**

Za umivalnike

Lastnosti

Montaža na umivalnik
Sifon, izdelan iz materiala PP
Brez izlivnega ventila


Tehnični podatki

Odočna cev: Ø 32 mm

Identifikacijska številka: **195349**

Teža: 167 g

Pakiranje: 40 kos/SPV

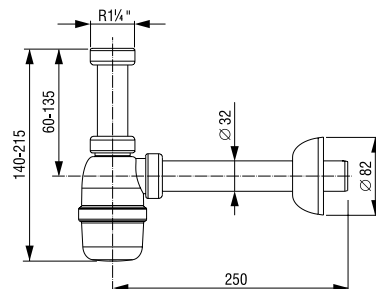Tehnična risba



Identifikacijska številka: 196617

Teža: 235 g

Pakiranje: 40 kos/SPV

SIFON ZA UMIVALNIK, REŠETKA Ø 60 mm

Namen

Za umivalnike

Lastnosti

Montaža na umivalnik

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine


Zamašek

Tehnični podatki

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 60 mm

Odtokna cev: Ø 32 mm

Tehnična risba



Identifikacijska številka: 201585

Teža: 106 g

Pakiranje: 20 kos/NZ-1

SIFON ZA KLIMATSKO NAPRAVO, NADOMETNI

Namen

Za klimatske naprave, konvektorje...


Lastnosti

Zapiranje odtoka s kroglico

Tehnični podatki

Odtok: Ø 17/21 mm in Ø 32 mm

Tehnična risba



Identifikacijska številka: 201586

Teža: 380 g

Pakiranje: 10 kos/NZ-1

SIFON ZA KLIMATSKO NAPRAVO, VGRADNI

Namen

Za klimatske naprave, konvektorje...

Lastnosti



Vgradnja v steno

Zapiranje odtoka s kroglico

Tehnični podatki

Odtok: Ø 17/21 mm in Ø 32 mm

Tehnična risba



Identifikacijska številka: 195546

Teža: 177 g

Pakiranje: 50 kos/SPV

SIFON ZA PRALNI STROJ, PODOMETNI

Namen

Za priključitev pralnega stroja

Vgradnja v steno

Lastnosti


Sifon, izdelan iz materiala PP

Okrasna plošča iz nerjavne kovine

Tehnični podatki

Odtokna cev: Ø 50 mm

Tehnična risba



3 838912 490384



3 838912 007506



3 838912 007513



3 838912 140821



Identifikacijska številka: **196030**

Teža: 249 g

Pakiranje: 35 kos/SPV

SIFON ZA PISOAR, NAVPIČNI PRIKLOP

Namen

Za priključitev pisoarja


Lastnosti

Montaža na pisoar
Navpična priključitev pisoarja
Sifon, izdelan iz materiala PP
Priloženo tesnilo

Tehnični podatki

Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba

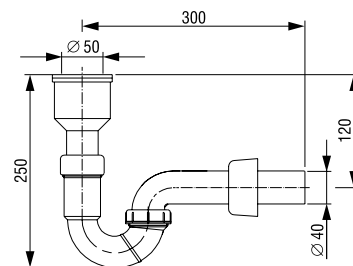

Identifikacijska številka: **195477**

Teža: 166 g

Pakiranje: 40 kos/SPV

SIFON ZA PISOAR, VODORAVNI PRIKLOP

Namen

Za priključitev pisoarja


Lastnosti

Montaža na pisoar
Vodoravna priključitev pisoarja
Sifon, izdelan iz materiala PP
Priloženo tesnilo

Tehnični podatki

Odtočna cev: Ø 50 mm

Tehnična risba

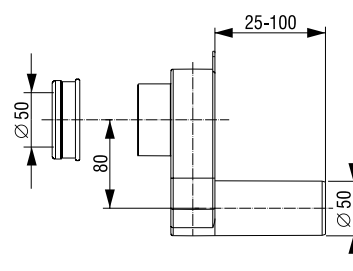

Identifikacijska številka: **195414**

Teža: 173 g

Pakiranje: 35 kos/SPV

SIFON ZA BIDE, BREZ IZLIVNEGA VENTILA

Namen

Za priključitev bideja


Lastnosti

Montaža na bide
Sifon, izdelan iz materiala PP
Brez izlivnega ventila

Tehnični podatki

Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba

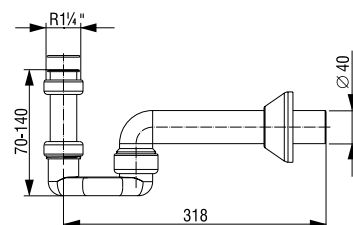

Identifikacijska številka: **195537**

Teža: 230 g

Pakiranje: 35 kos/SPV

SIFON ZA BIDE, REŠETKA Ø 60 mm

Namen

Za priključitev bideja


Lastnosti

Montaža na bide
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetka iz nerjavne kovine

Tehnični podatki

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 60 mm
Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba

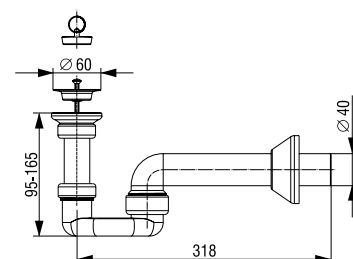



Identifikacijska številka: 196029

Teža: 239 g

Pakiranje: 40 kos/SPV

SIFON ZA BIDE, REŠETKA Ø 60 mm

Namen

Za priključitev bideja

Lastnosti

Montaža na bide

Sifon, izdelan iz materiala PP


Rešetka iz nerjavne kovine

Tehnični podatki

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 60 mm

Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba



Identifikacijska številka: 196950

Teža: 147 g

Pakiranje: 60 kos/SPV

IZLIVNI VENTIL ZA TUŠ KAD, REŠETKA Ø 70 mm, NAVPIČNA ODOČNA CEV

Namen

Za kadi za prhanje

Lastnosti

Montaža na tuš kad

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Navpična odtočna cev


Tehnični podatki

Odpertina na kadi za prhanje: Ø 50 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm

Odtočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba



Identifikacijska številka: 196982

Teža: 410 g

Pakiranje: 30 kos/SPV

SIFON ZA TUŠ KAD

Namen

Za kadi za prhanje

Lastnosti

Montaža na tuš kad

Sifon, izdelan iz materiala PP

Okrasni pokrov v kromirani izvedbi

Preprosto čiščenje sifona


Tehnični podatki

Odpertina na kadi za prhanje: Ø 90 mm

Okrasni pokrov: Ø 115 mm

Odtočna cev: Ø 40/50 mm

Tehnična risba



Identifikacijska številka: 605926

Teža: 380 g

Pakiranje: 30 kos/škatla (595 x 395 x 425 mm)

SIFON ZA TUŠ KAD

Namen

Za kadi za prhanje

Lastnosti

Montaža na tuš kad

Sifon, izdelan iz materiala ABS

Okrasni pokrov iz nerjavne kovine

Preprosto čiščenje sifona

Tehnični podatki


Odpertina na kadi za prhanje: Ø 90 mm

Okrasni pokrov: Ø 120 mm

Odtočna cev: Ø 40/50 mm

Pretok vode: 34 l/min

Tehnična risba



3 838912 1235831



3 838912 1582065



3 838912 148513



3 838912 028327



Identifikacijska številka: **605923**

Teža: 290 g

Pakiranje: 50 kos/škatla (595 x 395 x 425 mm)

SIFON ZA TUŠ KAD

Namen

Za kadi za prhanje


Lastnosti

Montaža na tuš kad
Sifon, izdelan iz materiala ABS
Okrasni pokrov iz nerjavne kovine
Preprosto čiščenje sifona

Tehnični podatki

Odpertina na kadi za prhanje: Ø 50 mm
Okrasni pokrov: Ø 82 mm
Odbočna cev: Ø 40/50 mm
Pretok vode: 34 l/min

Tehnična risba



SIFON ZA TUŠ KAD, REŠETKA Ø 80 mm

Namen

Za kadi za prhanje


Lastnosti

Montaža na tuš kad
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetka iz nerjavne kovine

Tehnični podatki

Odpertina na kadi za prhanje: Ø 60 mm
Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 80 mm
Odbočna cev: Ø 40/50 mm

Tehnična risba

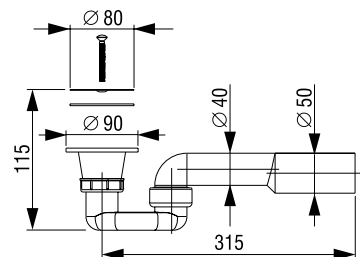

SIFON ZA TUŠ KAD

Namen

Za kadi za prhanje


Lastnosti

Montaža na tuš kad
Sifon, izdelan iz materiala PP
Okasni pokrov v kromirani izvedbi
Preprosto čiščenje sifona

Tehnični podatki

Odpertina na kadi za prhanje: Ø 50 mm
Okasni pokrov: Ø 75 mm
Odbočna cev: Ø 40/50 mm

Tehnična risba

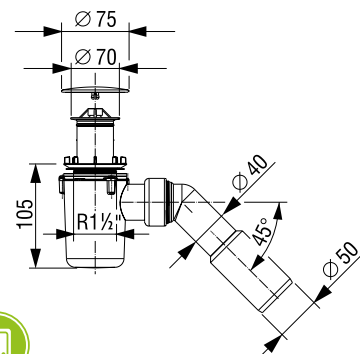

IZLIVNI VENTIL ZA TUŠ KAD, REŠETKA Ø 70 mm, ODOČNA CEV Ø 40 mm

Namen

Za kadi za prhanje


Lastnosti

Montaža na tuš kad
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetka iz nerjavne kovine
Zamašek

Tehnični podatki

Odpertina na kadi za prhanje: Ø 50 mm
Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm
Odbočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba



3 838912 028303



3 838912 498687



3 838912 122612



3 838912 123818



Identifikacijska številka: **196687**

Teža: 160 g

Pakiranje: 60 kos/SPV

IZLIVNI VENTIL ZA TUŠ KAD, REŠETKA Ø 70 mm, ODOČNA CEV Ø 40/50 mm

Namen

Za kadi za prhanje

Lastnosti

Montaža na tuš kad

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Zamašek

Majhna vgradna višina


Tehnični podatki

Odprtina na kadi za prhanje: Ø 50 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm

Odočna cev: Ø 40/50 mm

Tehnična risba

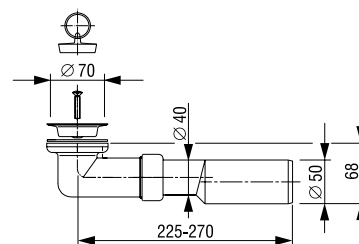

Identifikacijska številka: **196028**

Teža: 231 g

Pakiranje: 40 kos/SPV

SIFON ZA TUŠ KAD, REŠETKA Ø 70 mm

Namen

Za kadi za prhanje

Lastnosti

Montaža na tuš kad

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Zamašek

Majhna vgradna višina


Tehnični podatki

Odprtina na kadi za prhanje: Ø 50 mm

Rešetka iz nerjavne kovine: Ø 70 mm

Odočna cev: Ø 40/50 mm

Tehnična risba

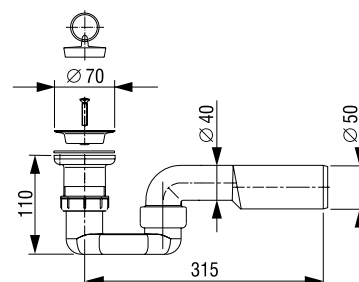

Identifikacijska številka: **196663**

Teža: 563 g

Pakiranje: 20 kos/SPV

SIFON ZA KOPALNO KAD, AVTOMATIK, H = 450 mm, REŠETKA Ø 70 mm

Namen

Za kopalne kadi

Lastnosti

Montaža na kopalno kad

Odpiranje in zapiranje z gumbom

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Kovinski gumb, kromiran

Zamašek, kovinski, kromiran

Tehnični podatki

Odprtina na kopalni kadi: Ø 50 mm



Rešetka: Ø 70 mm

Zamašek: Ø 45 mm

Povezava s poteznim kablom, H = 450 mm

Odočna cev: Ø 40/50 mm

Tehnična risba

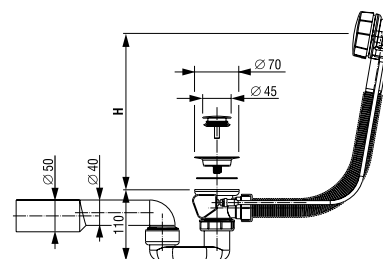

Identifikacijska številka: **196915**

Teža: 592 g

Pakiranje: 20 kos/SPV

SIFON ZA KOPALNO KAD, AVTOMATIK, H = 650 mm, REŠETKA Ø 70 mm

Namen

Za kopalne kadi

Lastnosti

Montaža na kopalno kad

Odpiranje in zapiranje z gumbom

Sifon, izdelan iz materiala PP

Rešetka iz nerjavne kovine

Kovinski gumb, kromiran

Zamašek, kovinski, kromiran

Tehnični podatki

Odprtina na kopalni kadi: Ø 50 mm


Rešetka: Ø 70 mm

Zamašek: Ø 45 mm

Povezava s poteznim kablom, H = 650 mm

Odočna cev: Ø 40/50 mm

Tehnična risba

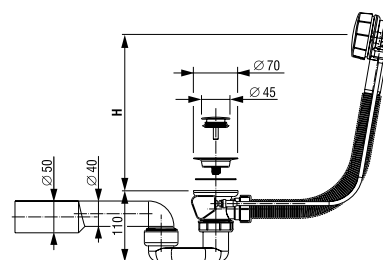

3 838912 149383



3 838912 123824




3 838912 149213



3 838912 150254



3 838912 1483195

Identifikacijska številka: **196504**

Teža: 366 g

Pakiranje: 25 kos/SPV

**SIFON ZA KOPALNO KAD, H = 650 mm,
REŠETKA Ø 70 mm****Namen**

Za kopalne kadi

Lastnosti

Montaža na kopalno kad
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetka iz nerjavne kovine
Zamašek
S prelivom


Tehnični podatki

Odprtina na kopalni kadi: Ø 50 mm

Rešetka: Ø 70 mm

H = 650 mm

Odtočna cev: Ø 40 mm

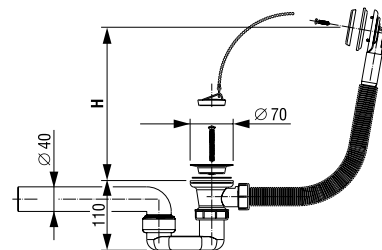Tehnična risba

3 838912 1502261

Identifikacijska številka: **196916**

Teža: 580 g

Pakiranje: 20 kos/SPV

**SIFON ZA KOPALNO KAD, AVTOMATIK,
H = 650 mm, REŠETKA Ø 70 mm****Namen**

Za kopalne kadi

Lastnosti

Montaža na kopalno kad
Odpiranje in zapiranje z gumbom
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetka iz nerjavne kovine
Kovinski gumb, kromiran
Zamašek, plastičen, kromiran

Tehnični podatki


Odprtina na kopalni kadi: Ø 50 mm

Rešetka: Ø 70 mm

Zamašek: Ø 70 mm

Povezava s poteznim kablom, H = 650 mm

Odtočna cev: Ø 40/50 mm

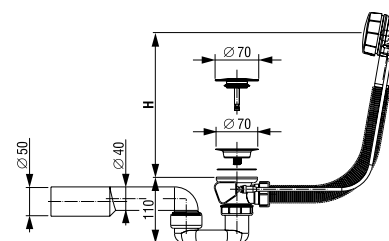Tehnična risba

3 838912 1492142

Identifikacijska številka: **196664**

Teža: 548 g

Pakiranje: 20 kos/SPV

**SIFON ZA KOPALNO KAD, AVTOMATIK,
H = 450 mm, REŠETKA Ø 70 mm****Namen**

Za kopalne kadi

Lastnosti

Montaža na kopalno kad
Odpiranje in zapiranje z gumbom
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetka iz nerjavne kovine
Kovinski gumb, kromiran
Zamašek, plastičen, kromiran

Tehnični podatki


Odprtina na kopalni kadi: Ø 50 mm

Rešetka: Ø 70 mm


Zamašek: Ø 70 mm

Povezava s poteznim kablom, H = 450 mm

Odtočna cev: Ø 40/50 mm

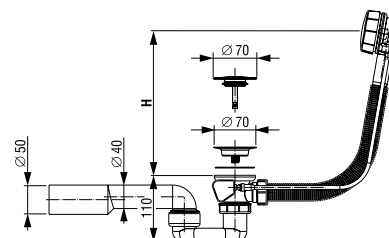Tehnična risba

3 838912 1495549

Identifikacijska številka: **196753**

Teža: 352 g

Pakiranje: 25 kos/SPV

**SIFON ZA KOPALNO KAD, H = 450 mm,
REŠETKA Ø 70 mm****Namen**

Za kopalne kadi

Lastnosti

Montaža na kopalno kad
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetka iz nerjavne kovine
Zamašek
S prelivom


Tehnični podatki

Odprtine na kopalni kadi: Ø 50 mm

Rešetka: Ø 70 mm

H = 450 mm

Odtočna cev: Ø 40/50 mm

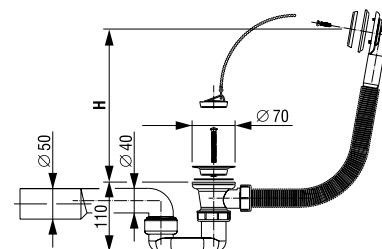Tehnična risba



Identifikacijska številka: **196962**

Teža: 289 g

Pakiranje: 30 kos/SPV

IZLIVNI VENTIL ZA KOPALNO KAD, H = 450 mm, REŠETKA Ø 70 mm

Namen

Za kopalne kadi


Lastnosti

Montaža na kopalno kad
Sifon, izdelan iz materiala PP
Rešetka iz nerjavne kovine
Zamašek
S prelivom

Tehnični podatki

Odpertina na kopalni kadi: Ø 50 mm
Rešetka: Ø 70 mm
H = 450 mm
Odočna cev: Ø 40 mm

Tehnična risba

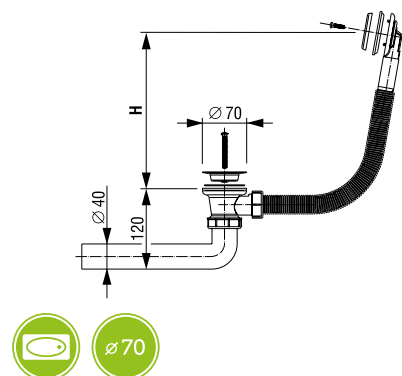

3 838912 196962



Identifikacijska številka: **262770**

Teža: 338 g

Pakiranje: 20 kos/škatla (595 x 395 x 425 mm)

TALNI SIFON, HORIZONTALNI, REŠETKA 105 x 105 mm, SUHA ZAPORA

Namen

Vgradnja v tlak


Lastnosti

Talni odočni sifon s suho zaporo
Nastavljiva višina sifona
Močna rešetka iz nerjavne kovine
Ohišje iz materiala ABS
Horizontalni odtok

Tehnični podatki

Višina sifona: 86–120 mm
Rešetka: 105 x 105 mm
Odočna cev: Ø 50 mm
Pretok vode: 50,5 l/min

Tehnična risba

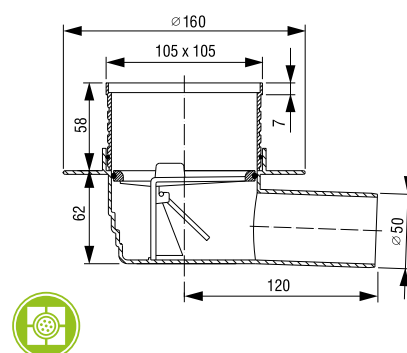

3 838912 1018403



Identifikacijska številka: **262771**

Teža: 338 g

Pakiranje: 20 kos/škatla (595 x 395 x 425 mm)

TALNI SIFON, HORIZONTALNI, REŠETKA 105 x 105 mm

Namen

Vgradnja v tlak


Lastnosti

Talni odočni sifon z vodno zaporo
Nastavljiva višina sifona
Močna rešetka iz nerjavne kovine
Ohišje iz materiala ABS
Horizontalni odtok

Tehnični podatki

Višina sifona: 86–120 mm
Rešetka: 105 x 105 mm
Odočna cev: Ø 50 mm
Pretok vode: 50,5 l/min

Tehnična risba

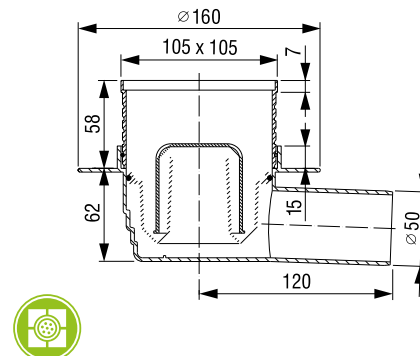

3 838912 1018410



Identifikacijska številka: **262776**

Teža: 348 g

Pakiranje: 20 kos/škatla (595 x 395 x 425 mm)

TALNI SIFON, VERTIKALNI, REŠETKA 105 x 105 mm

Namen

Vgradnja v tlak


Lastnosti

Talni odočni sifon z vodno zaporo
Nastavljiva višina sifona
Močna rešetka iz nerjavne kovine
Ohišje iz materiala ABS
Vertikalni odtok

Tehnični podatki

Rešetka: 105 x 105 mm
Odočna cev: Ø 50 mm
Pretok vode: 50,5 l/min

Tehnična risba

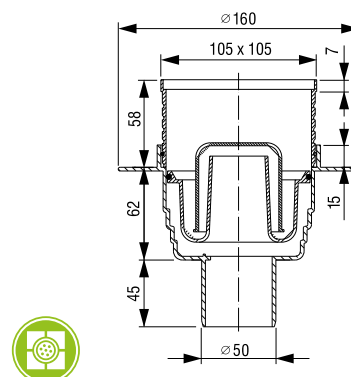

3 838912 1018427



Identifikacijska številka: **351003**

Teža: 370 g

Pakiranje: 20 kos/škatla (595 x 395 x 425 mm)

TALNI SIFON, HORIZONTALNI, PRETOČNI, REŠETKA 105 x 105 mm

Namen

Vgradnja v tlak

Lastnosti

Pretočni talni sifon z vodno zaporo

Nastavljiva višina sifona

Močna rešetka iz nerjavne kovine

Ohišje iz materiala ABS

Horizontalni odtok

Tehnični podatki

Višina sifona: 86–120 mm


Rešetka: 105 x 105 mm

Pritočna cev: Ø 50 mm

Odočna cev: Ø 50 mm

Pretok vode: 50,5 l/min

Tehnična risba

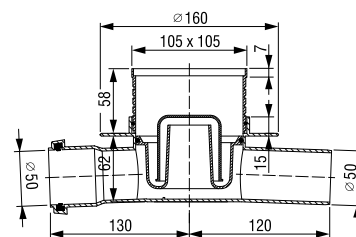

Identifikacijska številka: **195245**

Teža: 303 g

Pakiranje: 25 kos/SPV

TALNI SIFON, HORIZONTALNI, PRETOČNI, REŠETKA 100 x 100 mm

Namen

Vgradnja v tlak

Lastnosti

Pretočni talni sifon z vodno zaporo

Nastavljiva višina sifona

Močna rešetka iz nerjavne kovine

Ohišje iz materiala PP

Horizontalni odtok

Tehnični podatki


Višina sifona: 110–170 mm

Rešetka: 100 x 100 mm

Pritočna cev: Ø 50 mm

Odočna cev: Ø 50 mm

Tehnična risba

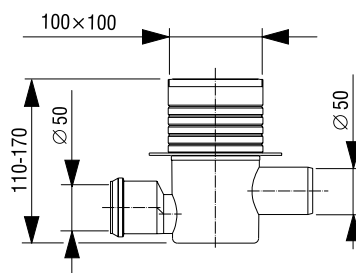

Identifikacijska številka: **195246**

Teža: 362 g

Pakiranje: 20 kos/SPV

TALNI SIFON, HORIZONTALNI, PRETOČNI, REŠETKA 150 x 150 mm

Namen

Vgradnja v tlak

Lastnosti

Pretočni talni sifon z vodno zaporo

Nastavljiva višina sifona

Močna rešetka iz nerjavne kovine

Ohišje iz materiala PP

Horizontalni odtok

Tehnični podatki


Višina sifona: 110–170 mm

Rešetka: 150 x 150 mm

Pritočna cev: Ø 50 mm

Odočna cev: Ø 50 mm

Tehnična risba

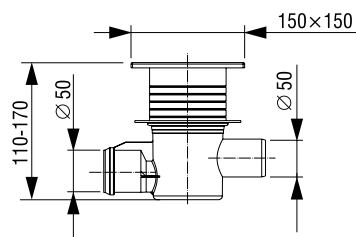

147 REZERVNI DELI

Podjetje Fluidmaster d.o.o. vam kar 25 let zagotavlja originalne rezervne dele za vse vgradne in nadometne splakovalnike.


149	VGRADNI WC SPLAKOVALNIKI
157	NADOMETNI WC SPLAKOVALNIKI
163	OSTALI REZERVNI DELI IN PRIBOR
171	SIFONI



RISBE SESTAVNIH DELOV


VGRADNI WC SPLAKOVALNIKI	NADOMETNI SPLAKOVALNIKI
7522 (Herkul)	LAGUNA
7512 (Herkul)	VISION
9012 (Jog)	CIKLON PLUS
9022 (Tornado)	KLASIK
6012	ADRIA
9052 (Mediteran)	CORAL
3800/380	CRYSTAL
6052	FORTUNA
	LINEA
	LAGUNA DUO
	VISION DUO
	CORAL DUO
	CRYSTAL DUO

VGRADNI WC SPLAKOVALNIKI 7522

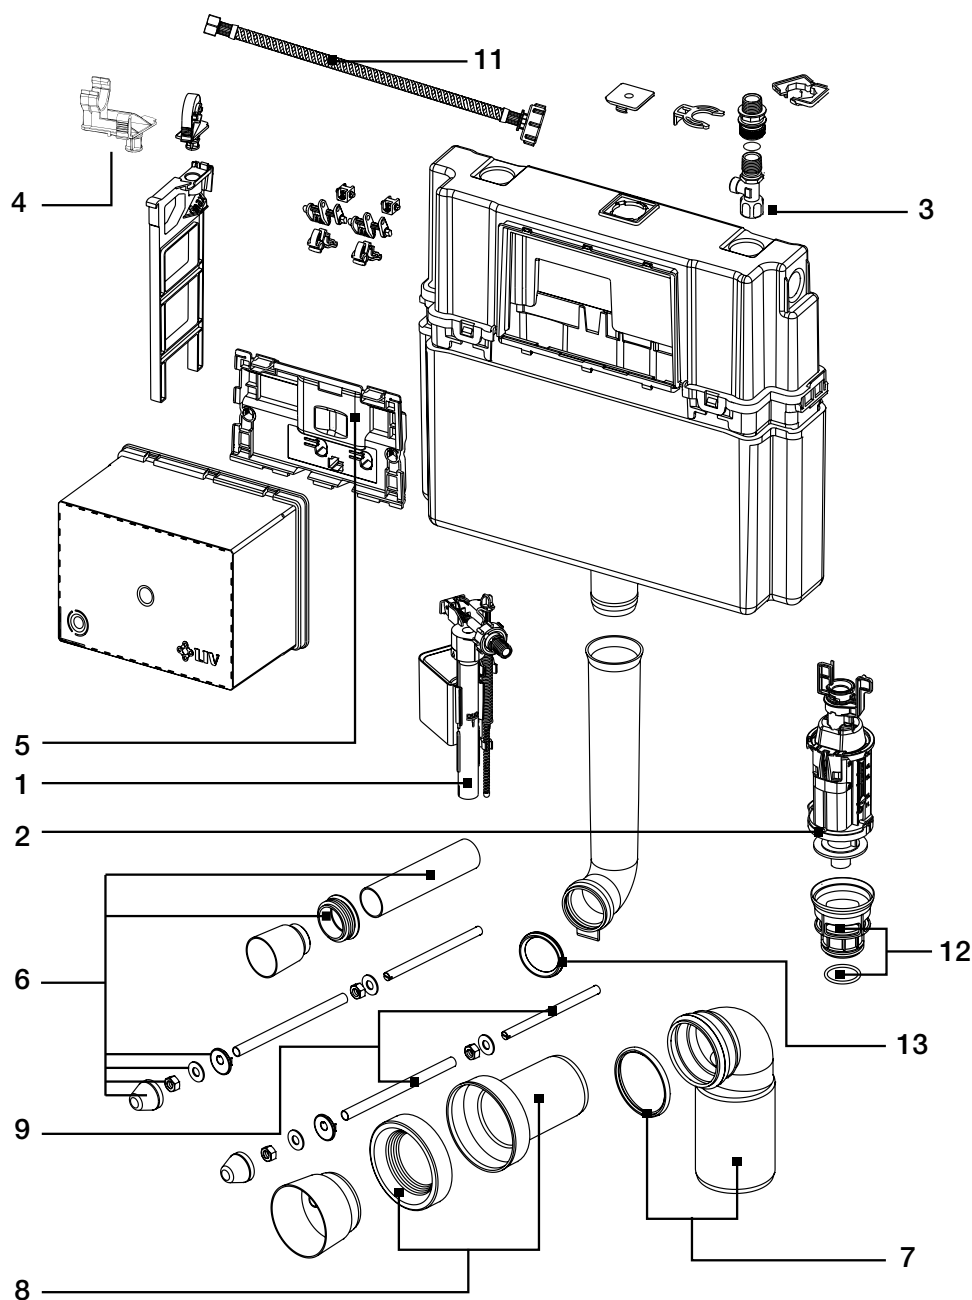


Naziv	Ident. št.	EAN koda
1 Polnilni ventil HDV, medeninast priključek G 3/8	229109	3838912011916
1 Polnilni ventil 747, medeninast priključek G 3/8	747E-037-P20	3838912063502
2 Odbočni ventil Galileo z nosilcem	229584	3838912013712
3 Kotni ventil G 1/2 - G 3/8	674879	3838912063267
4 Nosilec polnilnega ventila	358719	3838912032423
5 Zaščitni pokrov z mehanizmom, splakovalnik 7522/7512	229583	3838912013705
6 Iztočna cev Ø 44	195278	3838912115225
7 Koleni Ø 110/90	195276	3838912115201
8 Iztočna cev Ø 90x167 mm	195277	3838912115218
8 Iztočna cev Ø 90x300 mm	195809	3838912154323
9 Navojni palici in zaščitni cevki	195027	3838912001917
9 Navojni palici in zaščitni cevki FIX	195026	3838912001900
11 Priključna cevka	674919	3838912063427
12 Nosilec splakovalnega ventila, splakovalnik 7522	674914	3838912063434
13 Tesnilo kolena	229118	3838912012203

VGRADNI WC SPLAKOVALNIKI 7512 (HERKUL)

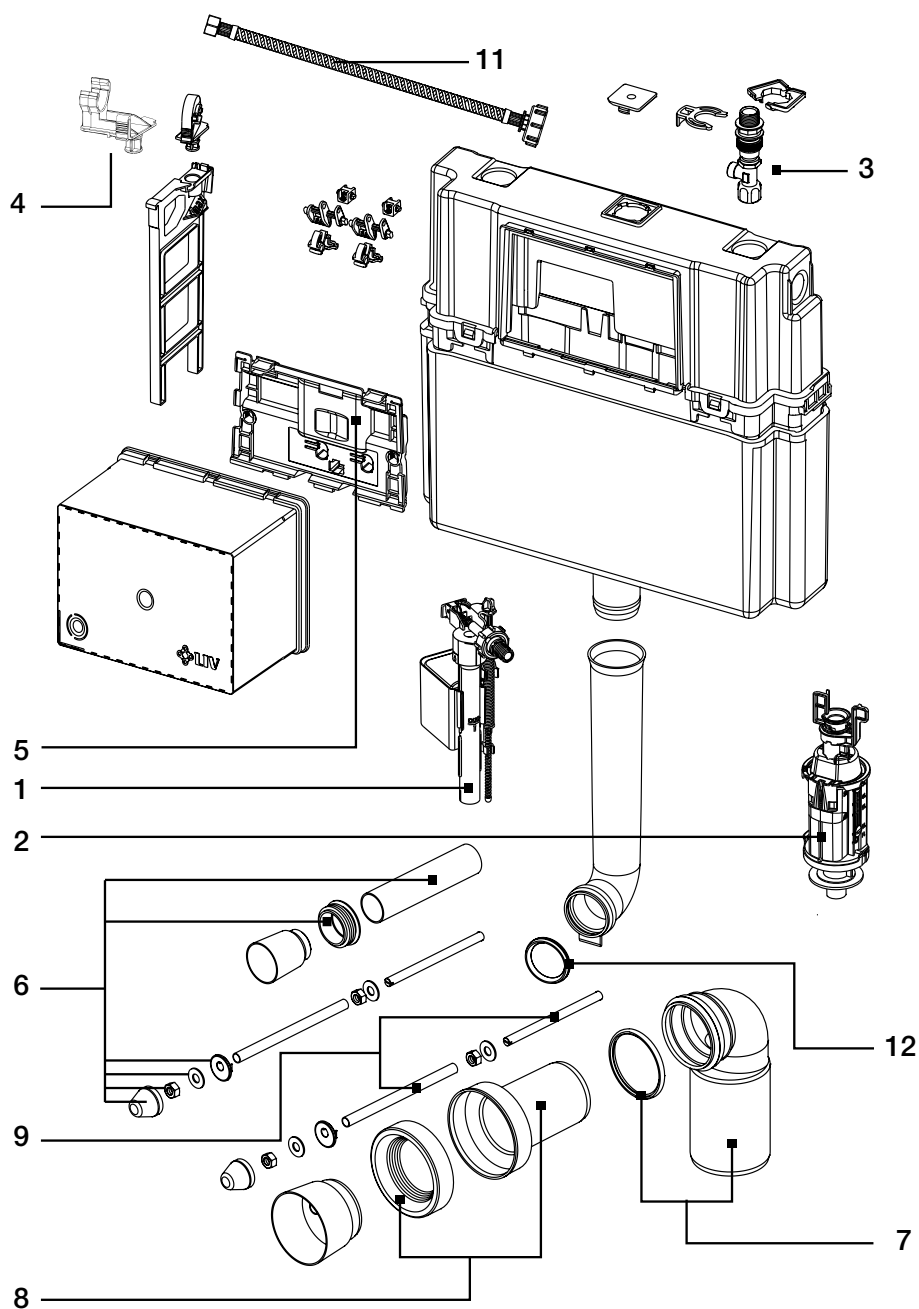

Naziv	Ident. št.	EAN koda
1 Polnilni ventil HDV, medeninast priključek G 3/8	229109	3838912011916
1 Polnilni ventil 747, medeninast priključek G 3/8	747E-037-P20	3838912063502
2 Odtočni ventil Galileo z nosilcem	229584	3838912013712
3 Kotni ventil G 1/2 - G 3/8	674879	3838912063267
4 Nosilec polnilnega ventila	358719	3838912032423
5 Zaščitni pokrov z mehanizmom, splakovalnik 7522/7512	229583	3838912013705
6 Iztočna cev Ø 44	195278	3838912115225
7 Koleni Ø 110/90	195276	3838912115201
8 Iztočna cev Ø 90x167 mm	195277	3838912115218
8 Iztočna cev Ø 90x300 mm	195809	3838912154323
9 Navojni palici in zaščitni cevki	195027	3838912001917
9 Navojni palici in zaščitni cevki FIX	195026	3838912001900
11 Priključna cevka	674919	3838912063427
12 Nosilec splakovalnega ventila, splakovalnik 7522	674914	3838912063434
13 Tesnilo kolena	229118	3838912012203

VGRADNI WC SPLAKOVALNIKI 9012 (JOG)

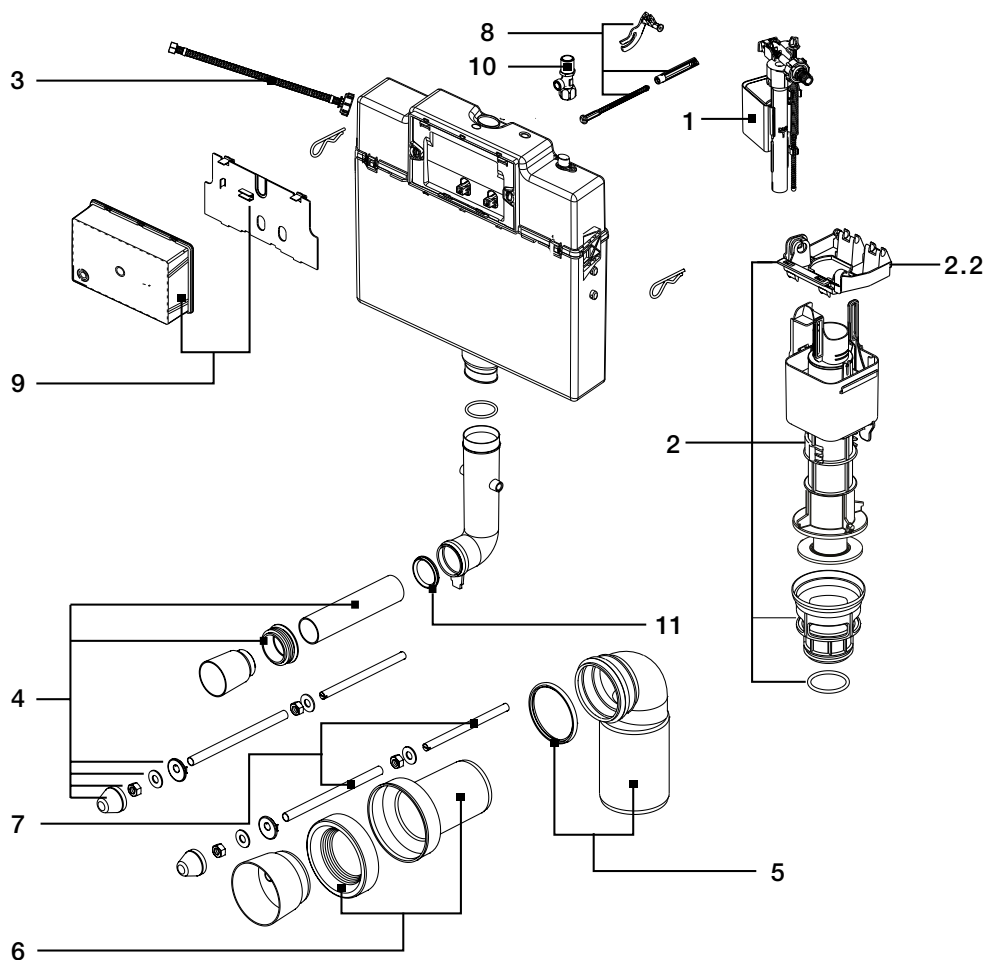


Naziv	Ident. št.	EAN koda
1 Polnilni ventil HDV, medeninast priključek G 3/8	229109	3838912011916
2 Odtočni ventil, splakovalnik 9012/9022	195028	3838912001924
2.2 Nosilec polnilnega ventila	646957	3838912066954
3 Priključna cev (od 10/2014 dalje)	636859	3838912040022
4 Iztočna cev Ø 44	195278	3838912115225
5 Koleni Ø 110/90	195276	3838912115201
6 Iztočna cev Ø 90x167 mm	195277	3838912115218
6 Iztočna cev Ø 90x300 mm	195809	3838912154323
7 Navojni palici in zaščitni cevki	195027	3838912001917
7 Navojni palici in zaščitni cevki FIX	195026	3838912001900
8 Vzvod (do 02/2014)*	195281	3838912115324
8 Vzvod z drogom, novi (od 02/2014 dalje)**	321077	3838912115324
9 Zaščita revizorne odprtine, splakovalnik 9012 (Jog)	195044	3838912002624
10 Kotni ventil G 1/2 - G 3/8	674879	3838912063267
11 Tesnilo kolena	229118	3838912012203

* splakovalnik 9012 (aktivirne tipke Aplite/Aplite Duo, Selenite/Selenite Duo, do 02/2014) in splakovalnik 9022 (aktivirne tipke Tornado Solo/Stop/Duo)

** splakovalnik 9012 (vse pripadajoče aktivirne tipke, od 02/2014 dalje)


VGRADNI WC SPLAKOVALNIKI 9022 (TORNADO)

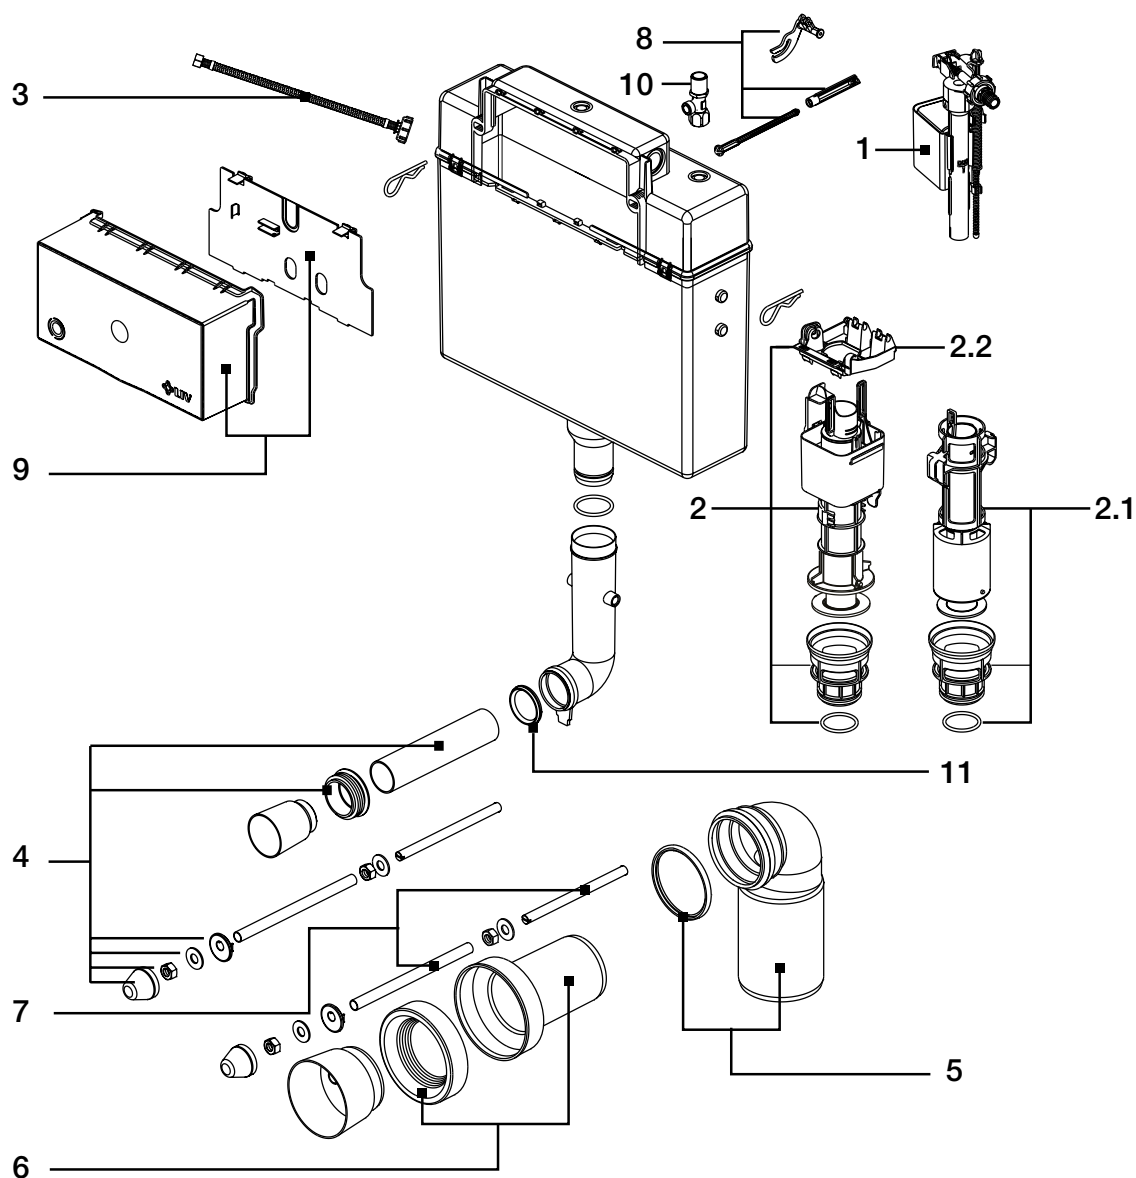

Naziv	Ident. št.	EAN koda
1 Polnilni ventil HDV, medeninast priključek G 3/8	229109	3838912011916
2 Odtočni ventil, splakovalnik 9012/9022	195028	3838912001924
2.1 Odtočni ventil, splakovalnik 9022 (Tornado)	195280	3838912115317
2.2 Nosilec polnilnega ventila	646957	3838912066954
3 Cev priključna (od 10/2014 dalje)	636859	3838912040022
4 Iztočna cev Ø 44	195278	3838912115225
5 Koleno Ø 110/90	195276	3838912115201
6 Iztočna cev Ø 90x167 mm	195277	3838912115218
6 Iztočna cev Ø 90x300 mm	195809	3838912154323
7 Navojni palici in zaščitni cevki	195027	3838912001917
7 Navojni palici in zaščitni cevki FIX	195026	3838912001900
8 Vzvod (do 02/2014)*	195281	3838912115324
9 Zaščita revizirne odprtine, splakovalnik 9022 (Tornado)	195043	3838912002617
10 Kotni ventil G 1/2 - G 3/8	674879	3838912063267
11 Tesnilo kolena	229118	3838912012203


* splakovalnik 9012 (aktivirne tipke Aplite/Aplite Duo, Selenite/Selenite Duo, do 02/2014) in splakovalnik 9022 (aktivirne tipke Tornado Solo/Stop/Duo)

VGRADNI WC SPLAKOVALNIK 6012

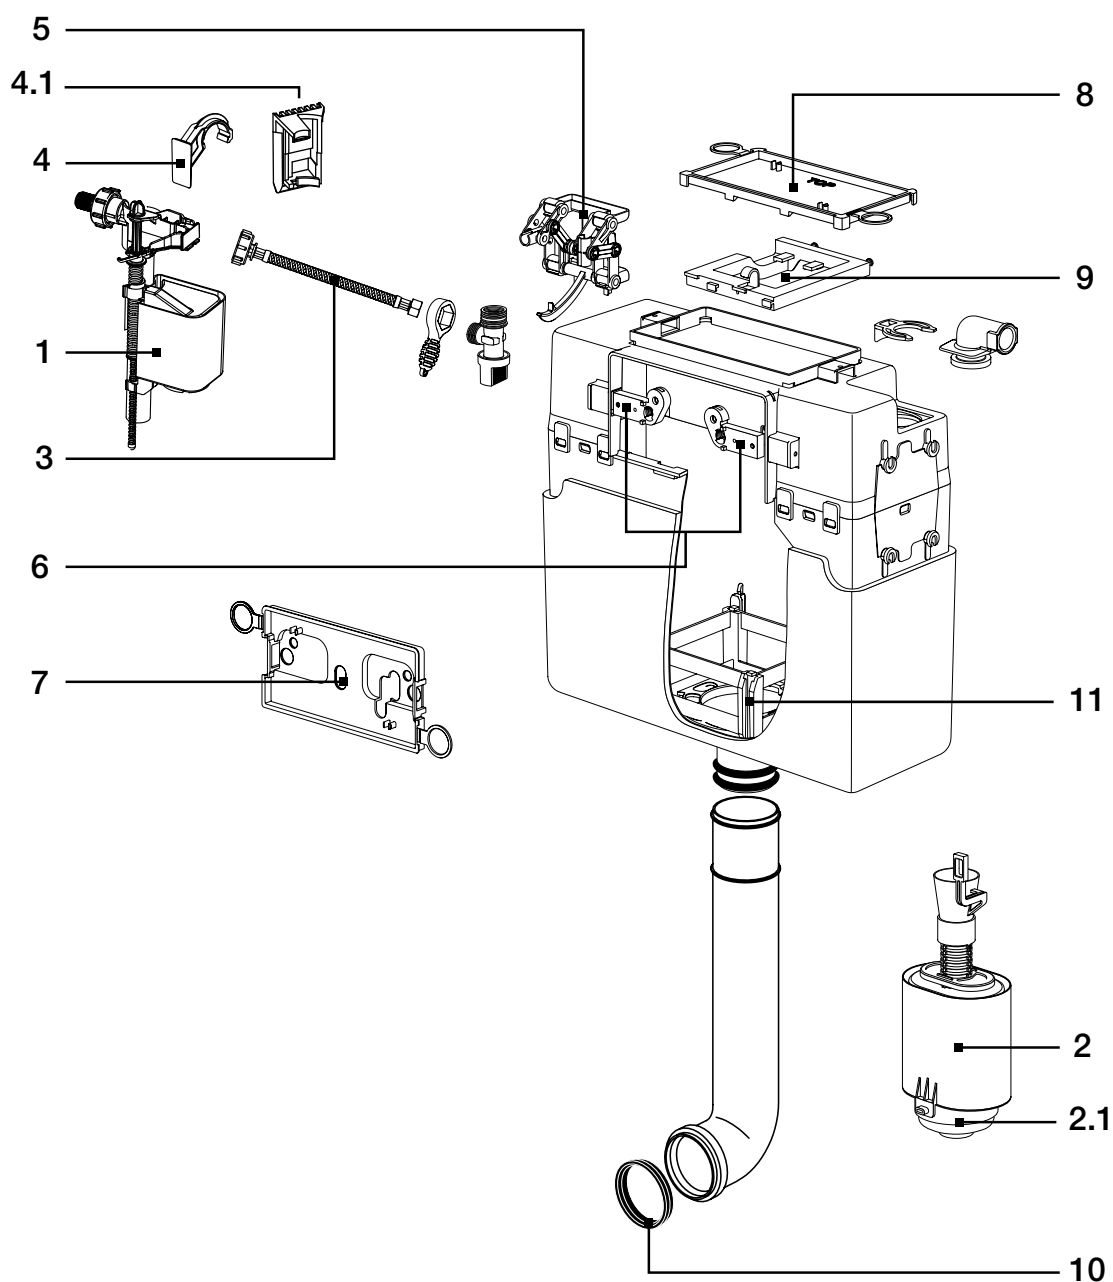


Naziv	Ident. št.	EAN koda
1 Polnilni ventil HDV, medeninast priključek G 3/8	229109	3838912011916
2 Odtočni ventil	229121	3838912012302
2.1 Tesnilo odtočnega ventila	351517	3838912033901
3 Priključna cev	636860	3838912040107
4 Držalo polnilnega ventila	239299	3838912035806
4.1 Nosilec polnilnega ventila (od 04/2014 dalje)	636857	3838912040008
5 Sprožilni vzvod, komplet	229124	3838912012326
6 Pritrdilna matica	229115	3838912012104
7 Zaščita revizije odprtine sprednja	229117	3838912012128
8 Zaščita revizije odprtine zgornja	229116	3838912012111
9 Držalo odtočnega ventila, splakovalnik 6012	229122	3838912012319
10 Tesnilo kolena	229118	3838912012203
11 Držalo odtočnega ventila	365137	3838912037220

VGRADNI WC SPLAKOVALNIK 9052 (MEDITERAN)

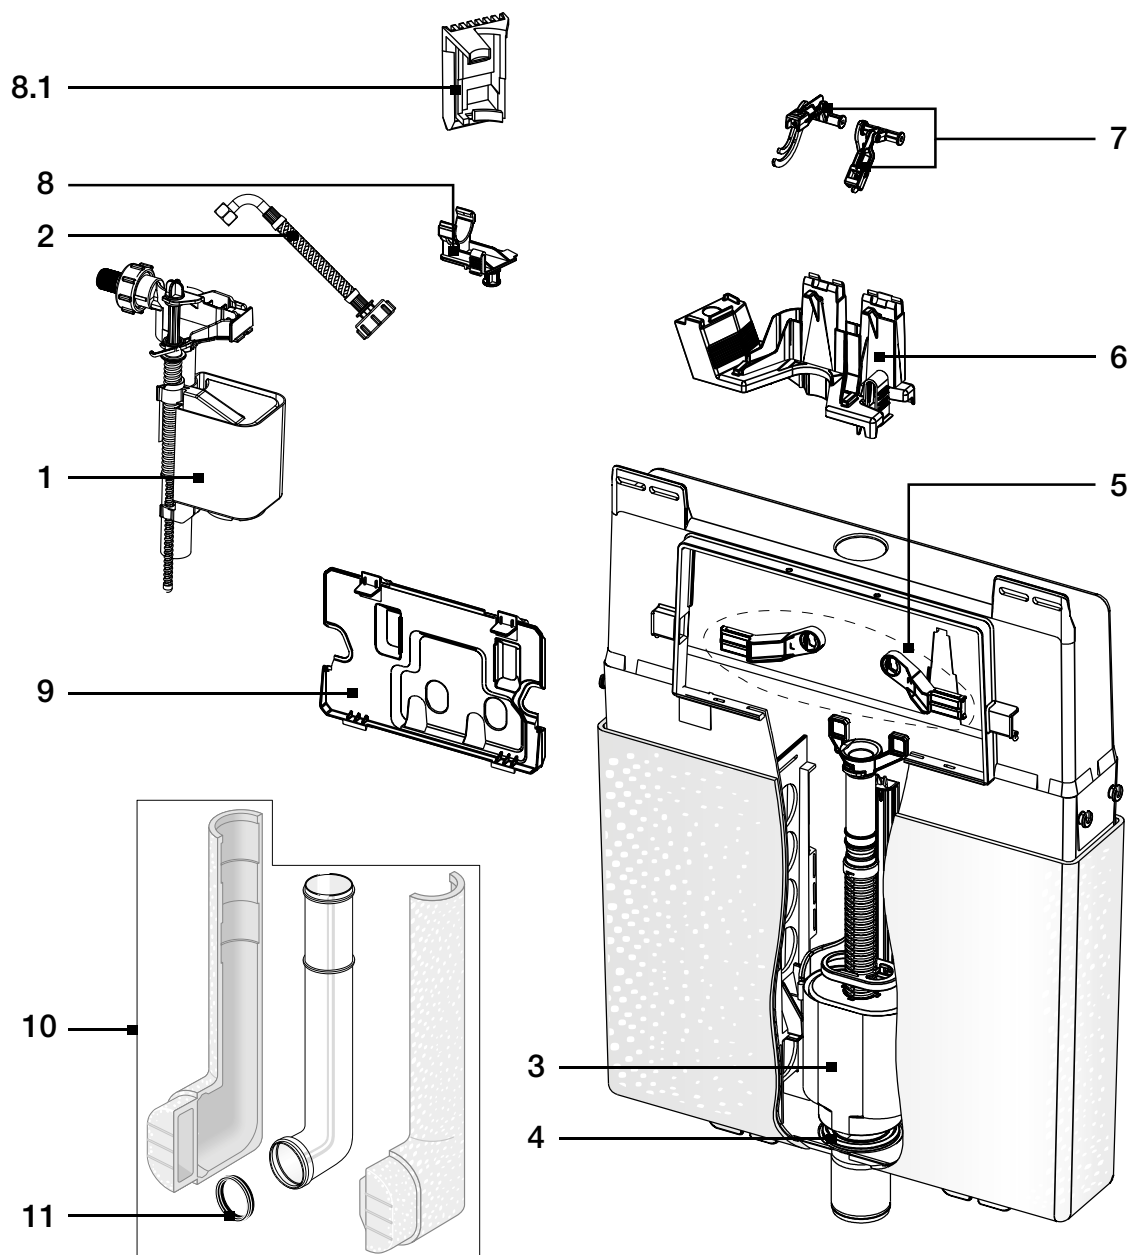


Naziv	Ident. št.	EAN koda
1 Polnilni ventil HDV, medeninast priključek G 3/8	229109	3838912011916
2 Priključna cev, kotna	628460	3838912038111
3 Odtočni ventil s tesnilom	608829	3838912030818
4 Tesnilo odtočnega ventila	351517	3838912033901
5 Pritrdilni element, komplet	634517	3838912038128
6 Most, splakovalnik 9052	608828	3838912030801
7 Sprožilni vzvod, komplet	608830	3838912030825
8 Nosilec polnilnega ventila	358719	3838912032423
8.1 Nosilec polnilnega ventila (od 04/2014 dalje)	636857	3838912040008
9 Zaščitni pokrov	608826	3838912030726
10 Iztočno koleno	366307	3838912032607
11 Tesnilo kolena	229118	3838912012203

VGRADNI WC SPLAKOVALNIK 3800/380

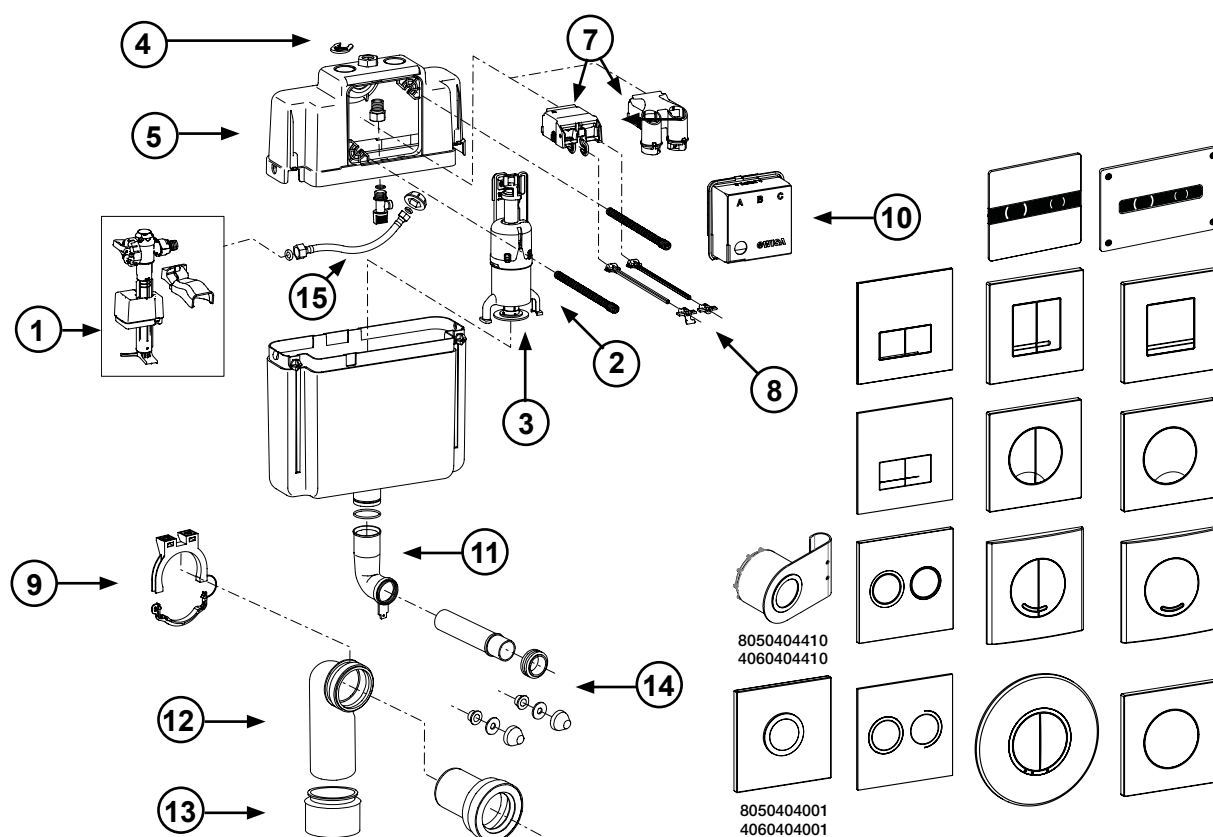

Naziv	Ident. št.
1 Polnilni ventil 747	747U-063-P20
Polnilni ventil HVK, G 3/8 (splakovalniki izdelani do 09/2022)	8035432795
2 Odtočni ventil z gumi tesnilom	8050801525FM
Odtočni ventil DUO (v kombinaciji z ident. št. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)	8050801522
3 Tesnilo odtočnega ventila	1411988440
4 Zatezna matica	8050887175
5 Pokrov splakovalnika	8050887113
7 Objemka s krmilnimi kavli, mehanska	8050390034
Objemka s krmilnimi kavli, pnevmatska	8050390032
Objemka DS s krmilnimi kavli (v kombinaciji z ident. št. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)	8050390052
Objemka ES s krmilnimi kavli (v kombinaciji z ident. št. 8050404001, 4060404001)	8050390051
8 Komplet pritrdilnih in krmilnih zatičev za aktivirne tipke DUO	8050390109
9 Objemka za pritrditev odtočnega kolena	8050887097
10 Zaščita revizijske odprtine	8050887145
11 Odtočna cev, L=245 mm	8050887355
Set gumi tesnil za odtočno cev in odtočno koleno 90 mm	8050390061
12 Odtočno koleno 90 x 90 mm	8050390090
13 Prehodni redukcijski kos Ø 90/110 mm	8050390091
14 Standardni WC priključni komplet 230 mm	8050390080
Podaljšani WC priključni komplet 300 mm	8050390081
15 Fleksibilna priključna cevka	8050802329
Fleksibilna priključna cevka - Eurocone znotraj	8050802325
Fleksibilna priključna cevka - G 1/2 znotraj	8050802326


VGRADNI WC SPLAKOVALNIK 6052

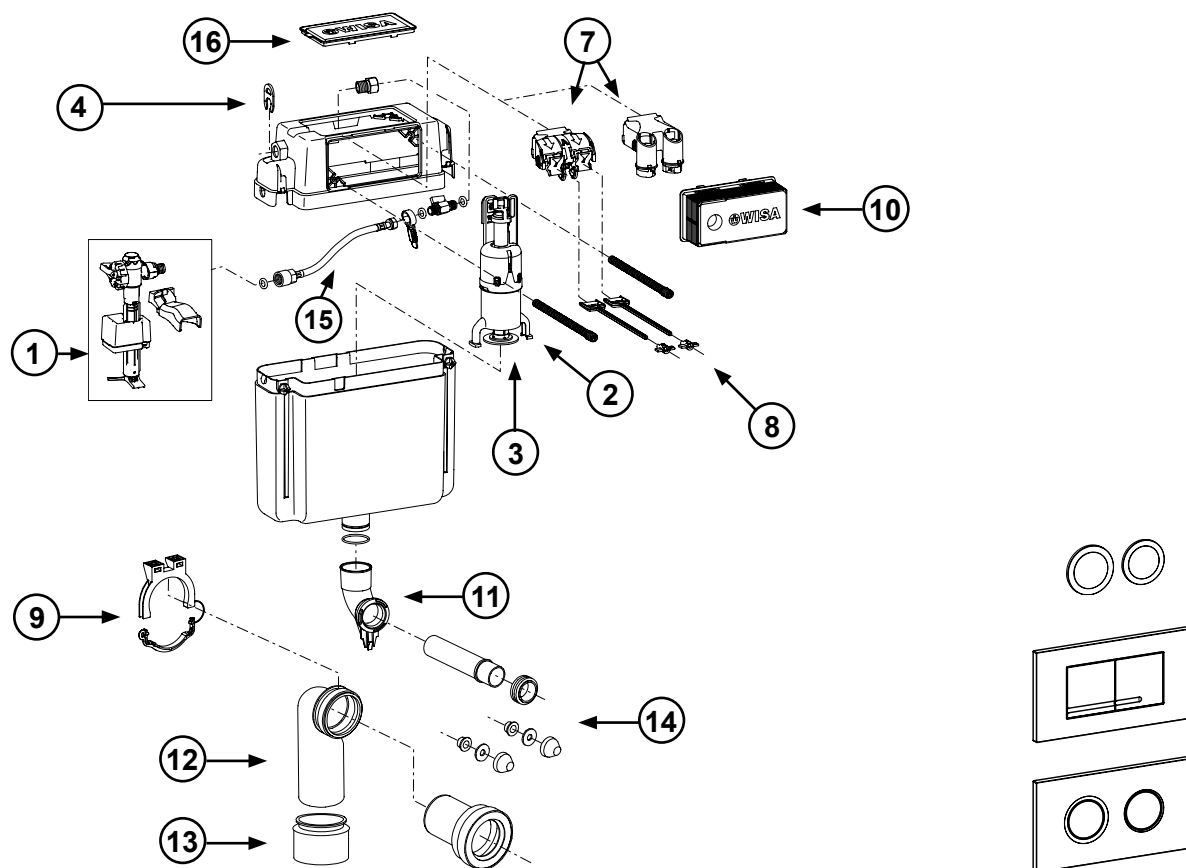

Naziv	Ident. št.
1 Polnilni ventil 747	747U-063-P20
Polnilni ventil HVK, G 3/8 (splakovalniki izdelani do 09/2022)	8035432795
2 Odtočni ventil z gumi tesnilom	8050801525FM
Odtočni ventil DUO (v kombinaciji z ident. št. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)	8050801522
3 Tesnilo odtočnega ventila	1411988440
4 Zatezna matica	8050887175
7 Objemka s krmilnimi kavli, mehanska	8050390031
Objemka s krmilnimi kavli, pnevmatska	8050390032
Objemka DS s krmilnimi kavli (v kombinaciji z ident. št. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)	8050390052
8 Komplet pritrdilnih in krmilnih zatičev za aktivirne tipke DUO	8050390111FM
9 Objemka za pritrditev odtočnega kolena	8050887097
10 Zaščita revizorne odprtine, zgoraj/spredaj	8050887169
11 Odtočna cev, L=74 mm	8050887349
Set gumi tesnil za odtočno cev in odtočno koleno 90 mm	8050390061
12 Odtočno koleno 90 x 90 mm	8050390090
13 Prehodni redukcijski kos Ø 90/110 mm	8050390091
14 Standardni WC priključni komplet 230 mm	8050390080
Podaljšani WC priključni komplet 300 mm	8050390081
15 Fleksibilna priključna cevka	8050802332
16 Pokrov, splakovalnik 6052	8050887104

NADOMETNI WC SPLAKOVALNIKI Z ENOKOLIČINSKIM SPLAKOVANJEM


Laguna, Vision, Ciklon Plus, Klasik, Adria, Coral

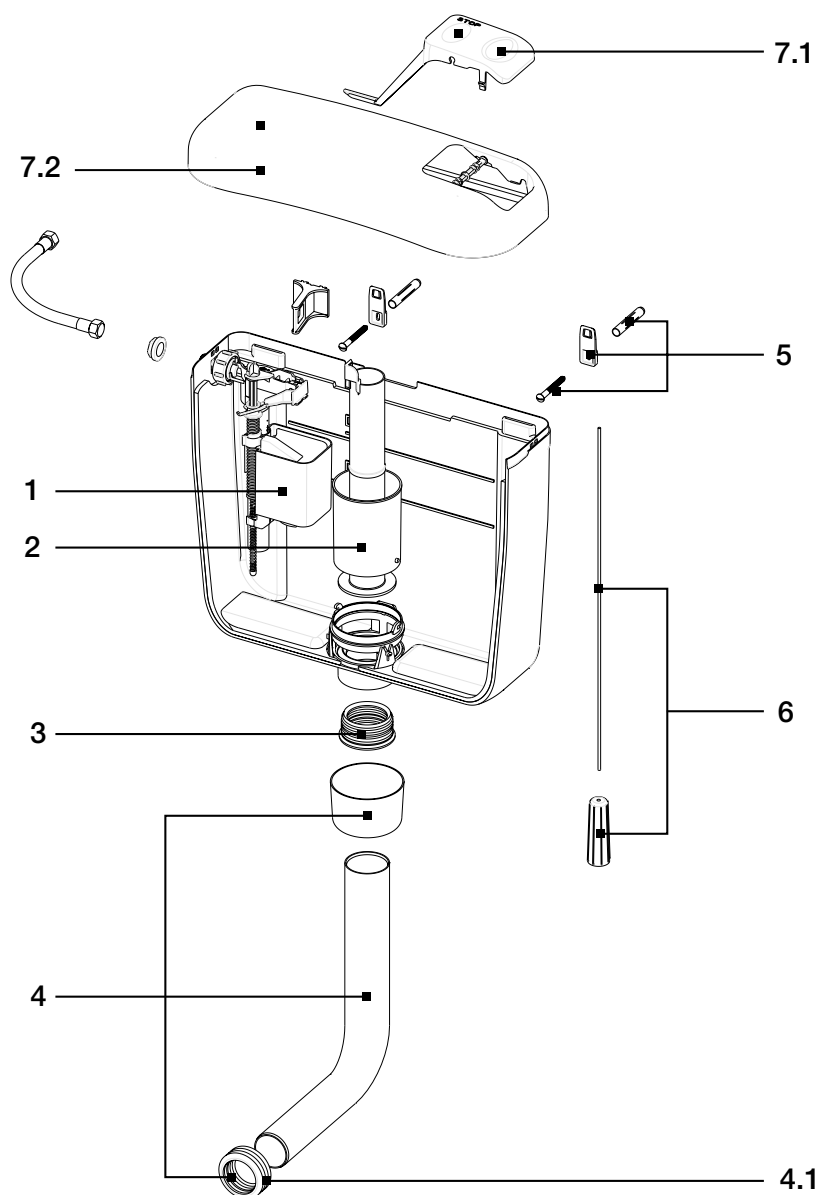

Naziv	Ident. št.	EAN koda
1 Polnilni ventil HDV, medeninast priključek G 3/8	229109	3838912011916
2 Odtočni ventil za splakovalnike Laguna, Vision, Ciklon Plus, Klasik	195256	3838912111623
2 Odtočni ventil, splakovalnik Adria	229112	3838912012005
2 Odtočni ventil, splakovalnik Coral	635731	3838912039125
3 Tesnilo Ø 50/60 (odtočna cev)	201742	3838912119520
4 Cev za nizko montažo splakovalnika	195774	3838912152855
4.1 Tesnilo za školjko Ø 44/55	196907	3838912501905
5 Držalo (vijak in vložek)	195191	3838912102300
6 Ročka z vrvico	196903	3838912501813
7.1 Gumb, splakovalnik Laguna	196906	3838912501882
7.1 Gumb, splakovalnik Vision	195285	3838912115522
7.1 Gumb, splakovalnik Ciklon Plus	195374	3838912123817
7.1 Gumb, splakovalnik Klasik	195837	3838912155719
7.1 Gumb, splakovalnik Adria, bel	229107	3838912011824
7.1 Gumb, splakovalnik Coral PS	635727	3838912038821
7.2 Pokrov, splakovalnik Coral/Coral Duo, bel	635728	3838912038920
7.2 Pokrov, splakovalnik Adria, bel	229106	3838912011817
7.2 Pokrov, splakovalnik Laguna/Laguna Duo, bel	253102	3838912016607
7.2 Pokrov, splakovalnik Vision/Vision Duo, bel	253332	3838912016614
7.2 Pokrov, splakovalnik Klasik	667129	3838912050908


NADOMETNI WC SPLAKOVALNIK Z ENOKOLIČINSKIM SPLAKOVANJEM

Crystal

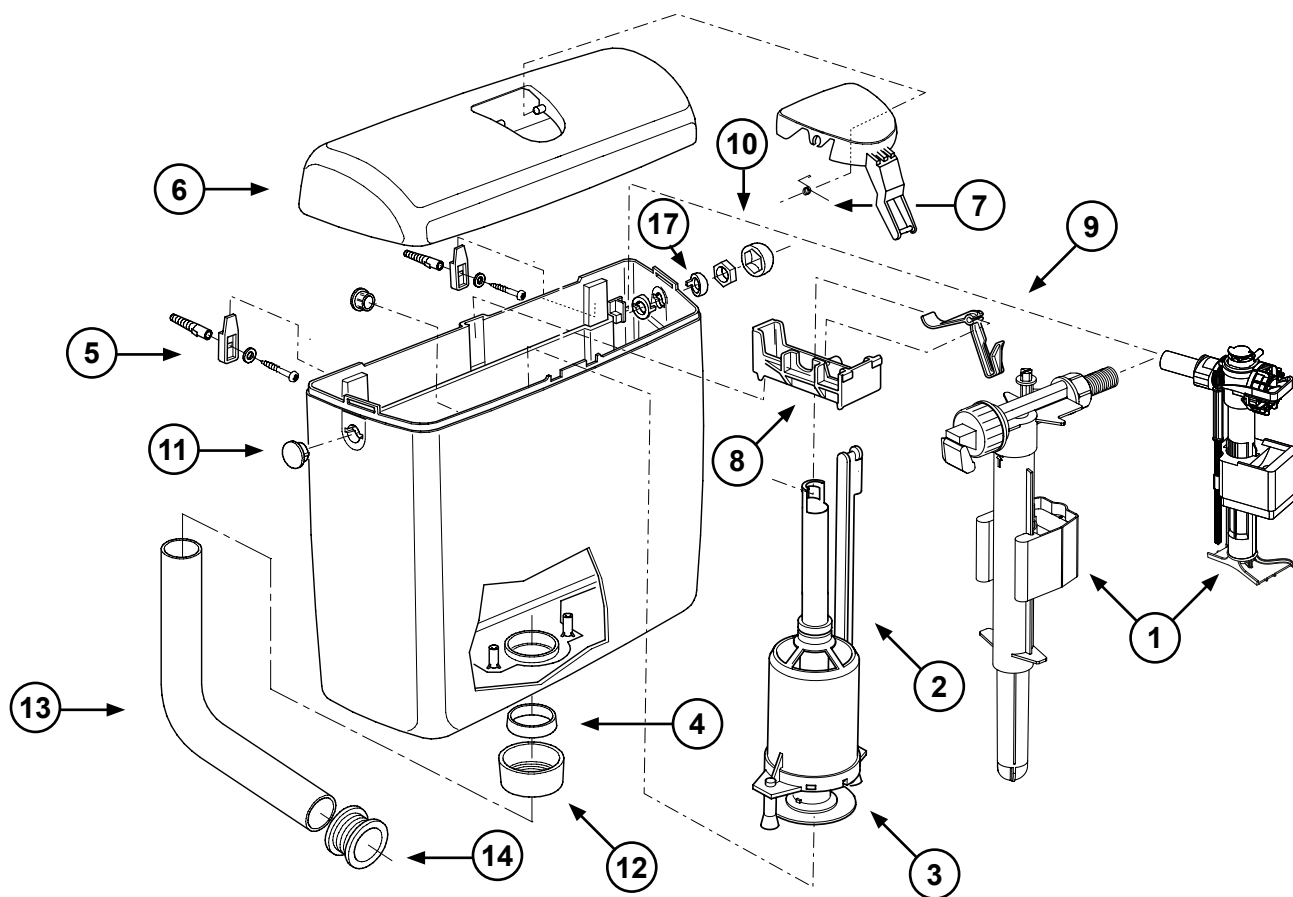

Naziv	Ident. št.
1 Polnilni ventil 747	747E-065-P20
1 Polnilni ventil HVK, G 3/8	8035432795
2 Odtočni ventil z gumi tesnilom	8050800507
3 Tesnilo odtočnega ventila	1411988440
4 Tesnilo iztoka iz splakovalnika	8050882450
5 Držalo (vijak in vložek) in tesnilo splakovalne cevi	8050800078
6 Pokrov z gumbom, splakovalnik Crystal, bel	8050410801
7 Vzmet gumba	1401980620
8 Most, splakovalnik Crystal	8050883652
9 Vzvod, splakovalnik Crystal	8050883653
10 Rozeta, bela	8050882382
11 Čep, bel	8050883750
12 Rozeta odtočne cevi, bela	8050882430
13 Cev za nizko montažo, bela	8050110101
14 Tesnilo za školjko	8050985530
17 Distančnik, bel	8050883620


NADOMETNI WC SPLAKOVALNIK Z ENOKOLIČINSKIM SPLAKOVANJEM

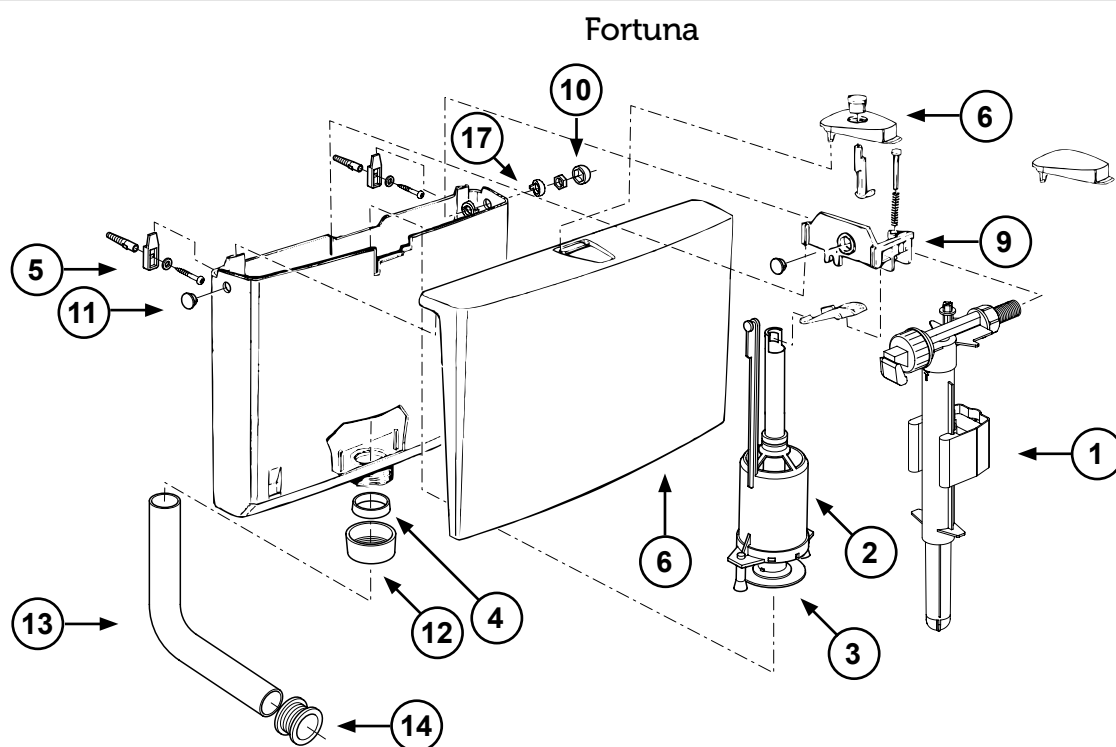

Naziv	Ident. št.	EAN koda
1 Polnilni ventil HVK, medeninaast priključek G 3/8	8035432795	8711778074460
2 Odtočni ventil z gumi tesnilom	8050800504	8711778017146
3 Tesnilo odtočnega ventila	1411988440	8711778164833
4 Tesnilo iztoka iz splakovalnika	8050882450	8711778164871
5 Držalo (vijak in vložek) in tesnilo splakovalne cevi	8050800078	8711778016446
6 Pokrov, splakovalnik Fortuna, bel	8050411201	8711778107151
9 Most, splakovalnik Fortuna	8050800198FM	3838912065308
10 Rozeta, bela	8050882382	8711778017795
11 Čep, bel	8050882480	8711778018013
12 Rozeta odtočne cevi, bela	8050882430	8711778017849
13 Cev za nizko montažo, bela	8050110101	8711778003101
14 Tesnilo za školjko	8050985530	8711778164895
17 Distančnik	8050882490	8711778018082

NADOMETNI WC SPLAKOVALNIK Z ENOKOLIČINSKIM SPLAKOVANJEM


Linea

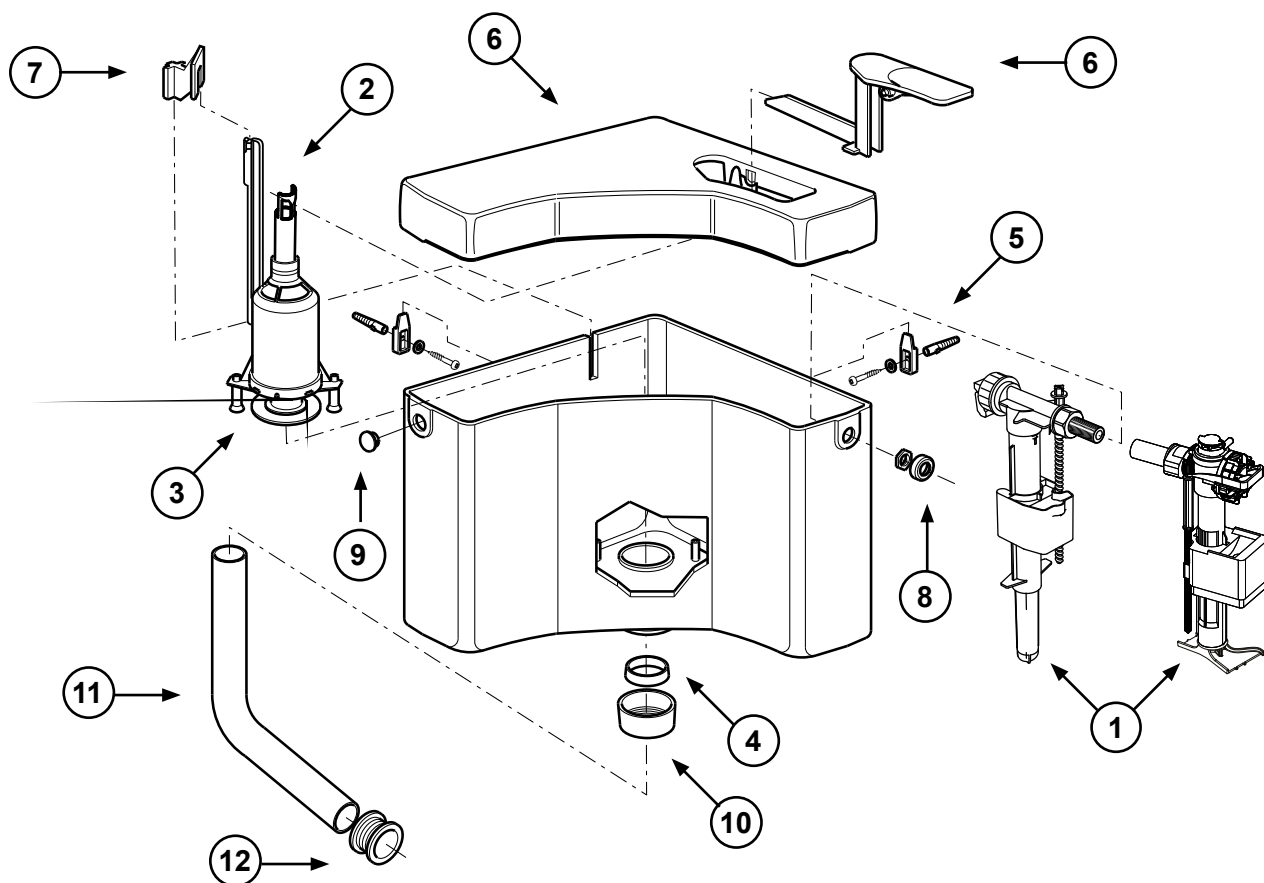

Naziv	Ident. št.
1 Polnilni ventil 747	747E-065-P20
Polnilni ventil HVK, G 3/8	8035432795
2 Odtočni ventil z gumi tesnilom	8050800500
3 Tesnilo odtočnega ventila	1411988440
4 Tesnilo iztok iz splakovalnika	8050882450
5 Držalo (vijak in vložek) in tesnilo splakovalne cevi	8050800078
6 Pokrov z gumbom, splakovalnik Linea, bel	8050410401
7 Most, splakovalnik Linea	8050887076
8 Rozeta, bela	8050882382
9 Čep, bel	8050882480
10 Rozeta odtočne cevi, bela	8050882430
11 Cev za nizko montažo, bela	8050110101
12 Tesnilo za školjko	8050985530

NADOMETNI WC SPLAKOVALNIKI Z DVOKOLIČINSKIM SPLAKOVANJEM

Laguna duo, Vision duo, Coral duo

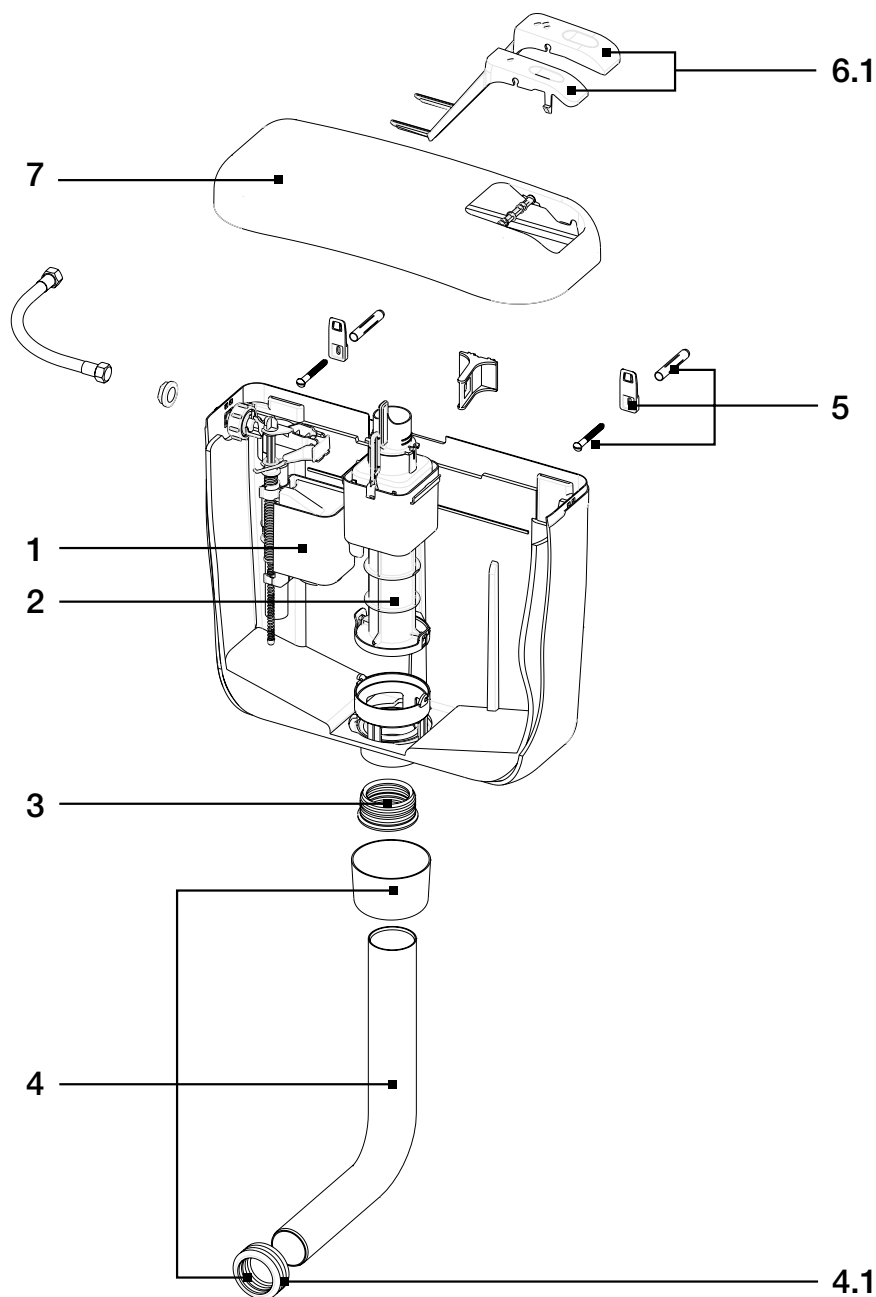


* - slika je simbolična

Naziv	Ident. št.	EAN koda
1 Polnilni ventil HDV, medeninast priključek G 3/8	229109	3838912011916
2 Odtočni ventil, splakovalnik Laguna Duo, Vision Duo	195624	3838912146212
2 Odtočni ventil, splakovalnik Coral Duo	635737	3838912039620
3 Tesnilo Ø 50/60 (odtočna cev)	201742	3838912119520
4 Cev za nizko montažo splakovalnika	195774	3838912152855
4.1 Tesnilo za školjko Ø 44/55	196907	3838912501905
5 Držalo (vijak in vložek)	195191	3838912102300
6.1 Gumb, splakovalnik Laguna Duo, bel	195875	3838912157119
6.1 Gumb, splakovalnik Vision Duo, bel	208913	3838912002600
6.1 Gumb, splakovalnik Coral Duo PS, bel	635726	3838912039811
7 Pokrov, splakovalnik Laguna/Laguna Duo, bel	253102	3838912016607
7 Pokrov, splakovalnik Vision/Vision Duo, bel	253332	3838912016614
7 Pokrov, splakovalnik Coral/Coral Duo, bel	635728	3838912038920

NADOMETNI WC SPLAKOVALNIKI Z DVOKOLIČINSKIM SPLAKOVANJEM

Crystal Duo

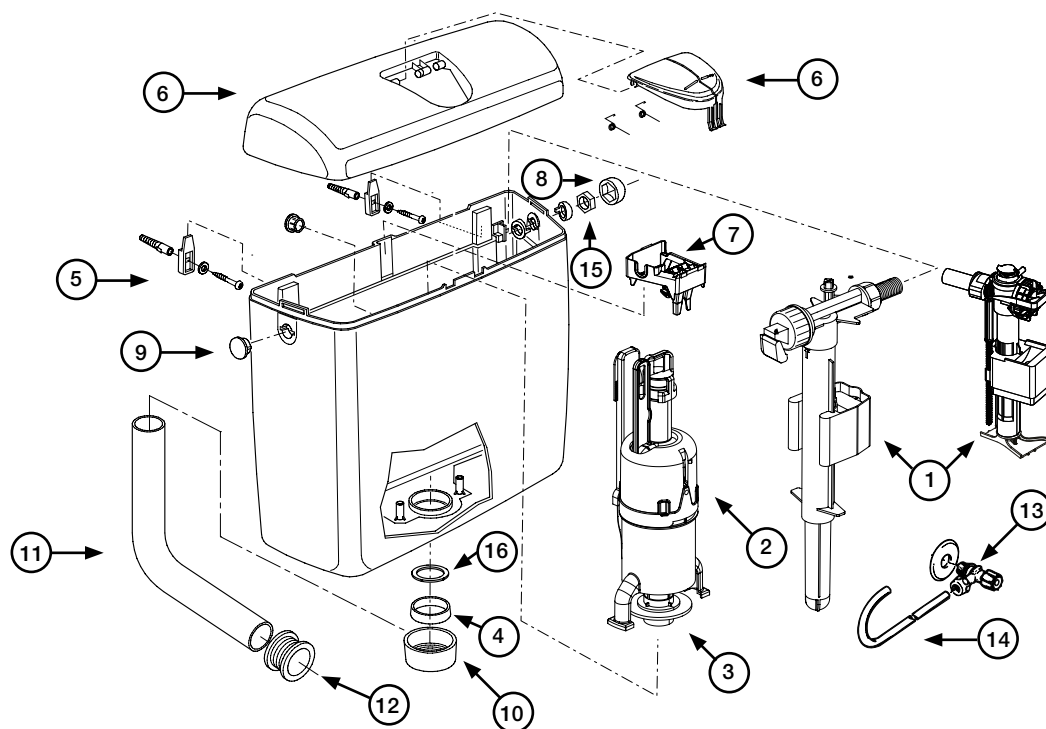

Naziv	Ident. št.	EAN koda
1 Polnilni ventil 747	747E-065-P20	8681282659562
Polnilni ventil HVK, medeninast priključek G 3/8	8035432795	8711778074460
2 Odtočni ventil s tesnilom	8050801531	8711778219984
3 Tesnilo odtočnega ventila	8035390111	8711778117945
4 Tesnilo iztoka iz splakovalnika	8050882450	8711778164871
5 Držalo (vijak in vložek) in tesnilo splakovalne cevi	8050800078	8711778016446
6 Pokrov z gumbom, splakovalnik Crystal Duo, bel	8050410901	8711778107120
7 Most	8050390127	8711778221444
8 Rozeta, bela	8050882382	8711778017795
9 Čep, bel	8050883750	8711778021181
10 Rozeta odtočne cevi, bela	8050882430	8711778017849
11 Cev za nizko montažo splakovalnika, bela	674830	3838912063250
12 Tesnilo za školjko	8050985530	8711778164895
13 Stop ventil	1403987112	8711778001633
14 Priključna cev	1405987118	8711778002562
15 Distančnik, bel	8050883620	8711778020900
16 Omejevalnik pretoka	8050887196	8711778125605



POLNILNI VENTIL 747, medeninast priključek G 3/8

Identifikacijska številka:

747E-037-P20

Pakiranje: 20 kos/karton

Namen

Primeren za podometne in nadometne splakovalnike
Primeren za keramične splakovalnike


Lastnosti

Trežen in kompakten hidravlični polnilni ventil
Primeren za stranski in sredinski priključek
Primeren za visok in nizek tlak (dodan regulator pretoka)
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Kratek čas polnjenja
Vijak za prilagoditev ravni vode
Protikorozijski material
Edinstven mehanizem za samodejno čiščenje ventila
Hitra in preprosta namestitvev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti

Medeninast priključek G 3/8 x 39 mm

Tehnična risba



3 838912 106350 2



POLNILNI VENTIL 747, medeninast priključek G 1/2

Identifikacijska številka:

747U-038-P20

Pakiranje: 20 kos/karton

Namen

Primeren za podometne in nadometne splakovalnike
Primeren za keramične splakovalnike

Lastnosti

Trežen in kompakten hidravlični polnilni ventil
Primeren za stranski in sredinski priključek
Primeren za visok in nizek tlak (dodan regulator pretoka)
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Kratek čas polnjenja
Vijak za prilagoditev ravni vode
Protikorozijski material
Edinstven mehanizem za samodejno čiščenje ventila
Hitra in preprosta namestitvev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti

Medeninast priključek G 1/2 x 44 mm

Tehnična risba



3 838912 106351 9



POLNILNI VENTIL 400, medeninast priključek G 3/8

Identifikacijska številka:

400E-025-P25

Pakiranje: 25 kos/karton

Namen

Primeren za nadometne in keramične splakovalnike s spodnjim priključkom dotoka vode


Lastnosti

Ventil za spodnji priključek
Ventil z možnostjo uravnavanja višine (230 – 355 mm)
Primeren za visok in nizek tlak
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Hitra čas polnjenja
Edinstven mehanizem za samodejno čiščenje ventila
Hitra in preprosta namestitvev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti

Medeninast priključek G 3/8 x 43 mm

Tehnična risba



3 838912 106345 8



POLNILNI VENTIL 400, medeninast priključek G 1/2

Identifikacijska številka:

400U-026-P25

Pakiranje: 25 kos/karton

Namen

Primeren za nadometne in keramične splakovalnike s spodnjim priključkom dotoka vode


Lastnosti

Ventil za spodnji priključek
Ventil z možnostjo uravnavanja višine (230 – 355 mm)
Primeren za visok in nizek tlak
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Hitra čas polnjenja
Edinstven mehanizem za samodejno čiščenje ventila
Hitra in preprosta namestitvev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti

Medeninast priključek G 1/2 x 50 mm

Tehnična risba

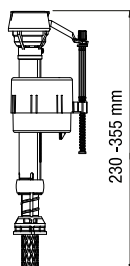

3 838912 106347 2



POLNILNI VENTIL 400, plastični priključek G 3/8

Identifikacijska številka:

400E-027-P25

Pakiranje: 25 kos/karton

Namen

Primeren za nadometne in keramične splakovalnike s spodnjim priključkom dotoka vode


Lastnosti

Ventil za spodnji priključek
Ventil z možnostjo uravnavanja višine (230 – 355 mm)
Primeren za visok in nizek tlak
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Hitra čas polnjenja
Edinstven mehanizem za samodejno čiščenje ventila
Hitra in preprosta namestitvev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti

Plastični priključek G 3/8 x 43 mm

Tehnična risba



3 838912 106346 5



POLNILNI VENTIL HDV, medeninast priključek G 3/8

Identifikacijska številka:

229109

Pakiranje: 40 kos/karton

Namen

Primeren za podometne in nadometne splakovalnike


Lastnosti

Trežen in izjemno robusten mehanski polnilni ventil
Primeren za stranski in sredinski priključek
Primeren za visok in nizek tlak
Odporen proti majhnim delcem v dotoku vode
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Kratek čas polnjenja
Vijak za prilagoditev ravni vode
Hitra in preprosta namestitvev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti

Medeninast priključek G 3/8 x 21 mm

Tehnična risba



3 838912 011916



POLNILNI VENTIL HVK, medeninast priključek G 3/8

Identifikacijska številka:

8035432795

Pakiranje: 36 kos/karton

Namen

Primeren za podometne in nadometne splakovalnike

Lastnosti

Vzdržljiv hidravlični polnilni ventil
Primeren za stranski in sredinski prikllop
Izjemno tiho delovanje (razred 1)
Kratek čas polnjenja
Vijak za prilagoditev ravni vode
Teleskopska cev
Hitra in preprosta namestitvev
Preverjena kakovost
Zanesljivo delovanje

Tehnične lastnosti

Medeninast priključek G 3/8 x 33 mm

Tehnična risba



8



TESNILO ODTOČNEGA VENTILA, silikon


Identifikacijska številka: **196909**

Pakiranje: 50 kos/NZ9

Za podometne splakovalnike: WC 7512/7522, WC 9012, WC 9022

Za nadometne splakovalnike: Laguna, Vision, Coral, Ciklon, Ciklon Plus, Klasik

Tehnična risba



3

SET ROČKA Z VRVICO ZA VISOKO MONTAŽO

Identifikacijska številka: **196903**

Pakiranje: 50 kos/NZ9



3

OBJEMKA

Identifikacijska številka: **195190**

Pakiranje: 30 kos/NZ9

Izdelek vsebuje naslednje

Objemka
Vijak in zidni vložek



3


KOLENO Ø 40/44

Identifikacijska številka: **196912**

Pakiranje: 25 kos/NZ8



Tehnična risba



3


SET ZA VISION MONOBLOCK

Identifikacijska številka: **195255**

Pakiranje: 25 kos/NZ9

Izdelek vsebuje naslednje

Elementi za pritrditev splakovalnika
Tesnilo



3




REDUCIRNI TULEC (MATICA IN TESNILO)

Identifikacijska številka: **196902**
Pakiranje: 20 kos/NZ9



Tehnična risba



IZTOČNA CEV Ø 44




Identifikacijska številka: **195278**
Pakiranje: 25 kos/NZ8



Izdelek vsebuje naslednje:

Set z iztočno cevjo, tesnilom
školjke in materialom za pritrditev
školjke

Tehnična risba




PODALJŠEK Ø 45/44 x 380



Identifikacijska številka: **195025**
Pakiranje: 25 kos/NZ1



Tehnična risba



CEV ZA VISOKO MONTAŽO SPLAKOVALNIKA




Identifikacijska številka: **196911**
Pakiranje: 30 kos/karton



Izdelek vsebuje naslednje

Cev, nosilci za cev in tesnila

Tehnična risba

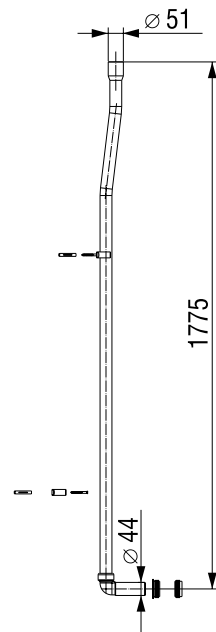


CEV ZA NIZKO MONTAŽO SPLAKOVALNIKA, 550 x 300 mm




Identifikacijska številka: **645165**
Pakiranje: 12 kos/karton



Tehnična risba



**SET ZA STABILIZACIJO**Identifikacijska številka: **363298****Način vgradnje**


Za dodatno pritrditev v primeru potrebe po povečani nosilnosti pritrditve školjke

Izdelek vsebuje


Priloženi vsi deli, potrebni za montažo in pritrditev izdelka
Vijaki in sidrišča

**TESNILO ZA ŠKOLJKO Ø 44/48**Identifikacijska številka: **196908**


Pakiranje: 50/NZ8

**Tehnična risba****Tehnične risbe**


Tornado Solo



Tornado Stop



Tornado Duo

**Aktivimi tipki TORNADO SOLO in TORNADO STOP, za enokoličinsko splakovanje****Aktivima tipka TORNADO DUO, za dvokoličinsko splakovanje****Način vgradnje**

Montaža na vgradne splakovalnike

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Za montažo ni potrebna uporaba orodja

Tehnični podatki

Za dvokoličinsko splakovanje (Tornado Duo)

Za enokoličinsko splakovanje (Tornado Solo ali Tornado Stop)

Aktivima tipka za enokoličinsko splakovanje ima funkcijo prekinitve splakovanja

Aktiviranje spredaj

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za montažo aktivirne tipke

Nosilni okvir, pritrdilna elementa, regulirni vijaki

Primerno za splakovalnike tipa 9021 (Tornado start-stop), 9022 (Tornado Duo)


Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Tornado Duo	bela	195387	3838912126108
Tornado Duo	mat krom	195521	3838912137524
Tornado Duo	sijaj krom	195520	3838912137517
Tornado Stop	bela	195385	3838912126016
* Tornado Stop	mat krom	195519	3838912137203
* Tornado Stop	sijaj krom	195518	3838912137128
Tornado Solo	bela	196739	3838912495303
* Tornado Solo	mat krom	196768	3838912496072
* Tornado Solo	sijaj krom	196767	3838912496065

Pakiranje: 4 kos/karton

* Proizvod je v fazi ukinjanja, preverite dobavljivost.



Tehnična risba



ident. št.: 7030418201

OPAL UR**Način vgradnje**

Za montažo na LIV-FIX pisoar element s funkcijo spla-
kovanja

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Barva: bela

Za LIV-FIX pisoar element (Identifikacijska številka
8050452757)

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Opal Ur	bela	7030418201	8711778216402

Pakiranje: 20 kos/karton



Tehnična risba



ident. št.: 4060418231

ident. št.: 4060418251

VERIA UR**Način vgradnje**

Za montažo na LIV-FIX pisoar element s funkcijo spla-
kovanja

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Barva: mat krom, sijaj krom

Za LIV-FIX pisoar element (Identifikacijska številka
8050452757)

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Veria Ur	mat krom	4060418231	8711778213142
Veria Ur	sijaj krom	4060418251	8711778213159

Pakiranje: 20 kos/karton



Tehnična risba



ident. št.: 7030418001

ONYX UR

Način vgradnje

Za montažo na LIV-FIX pisoar element s funkcijo splakovanja

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Barva: bela

Za LIV-FIX pisoar element (Identifikacijska številka 8050452757)

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje


Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
Onyx Ur	bela	7030418001	8711778216419

Pakiranje: 20 kos/karton



Tehnična risba



ident. št.: 4060418031



ident. št.: 4060418051

ARTE UR

Način vgradnje

Za montažo na LIV-FIX pisoar element s funkcijo splakovanja

Lastnosti

Material: plastika visoke kakovosti

Barva: mat krom, sijaj krom

Za LIV-FIX pisoar element (Identifikacijska številka 8050452757)

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka


Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
* Arte Ur	mat krom	4060418031	8711778213067
* Arte Ur	sijaj krom	4060418051	8711778213074

Pakiranje: 20 kos/karton

* Proizvod je v fazi ukinjanja, preverite dobavljivost.



Tehnična risba



ident. št.: 4060418601



ident. št.: 4060418631



ident. št.: 4060418651

ARTE UR METAL

Način vgradnje

Za montažo na LIV-FIX pisoar element s funkcijo splakovanja

Lastnosti

Material: cinkova zlitina

Barva: bela, mat krom, sijaj krom

Za LIV-FIX pisoar element (Identifikacijska številka 8050452757)

Posebne lastnosti

Enostavna montaža in vzdrževanje

Izdelek vsebuje naslednje

Priloženi vsi deli, potrebni za pritrditev izdelka

Izvedba	Barva	Ident. št.	EAN koda
* Arte UR Metal bela		4060418601	8711778213166
* Arte UR Metal mat krom		4060418631	8711778213173
* Arte UR Metal sijaj krom		4060418651	8711778213180

Pakiranje: 20 kos/karton


* Proizvod je v fazi ukinjanja, preverite dobavljivost.

TEČAJI ZA WC DESKE

Ident. št.	EAN koda	Opis	Način pritrditve	Material
1409260170	8711778228207	Ekscentrični tečaji za WC desko D-Star/D-Star S	Sistem topfix	Nerjavna kovina
1409260171	8711778228214	Ekscentrični tečaji za WC desko Antares/Virgo/Taurus/Aquarius S/Scorpio S	Sistem topfix	Nerjavna kovina
1409260172	8711778228221	Ekscentrični tečaji za WC desko Zodiac S/Aries S	Sistem topfix	Nerjavna kovina
1409260173	8711778228238	Ekscentrični tečaji za WC desko Libra QR	Sistem topfix	Nerjavna kovina
1409260174	8711778228245	Ekscentrični tečaji za WC desko Care	Sistem topfix	Nerjavna kovina
1409260175	8711778230408	Ekscentrični tečaji za WC desko Star/Star S	Sistem topfix	Nerjavna kovina
1409260144	8711778125803	Ekscentrični tečaji za WC desko Capella		Plastika
1409260145	8711778159013	Ekscentrični tečaji za WC desko Star/Star S		Nerjavna kovina
1409260146	8711778159020	Tečaji za WC desko Centaur (od leta 2009)		Nerjavna kovina
1409260147	8711778159037	Ekscentrični tečaji za WC desko Leo (od leta 2009)		Nerjavna kovina
1409260151	8711778000216	Ekscentrični tečaji za WC desko D-Star		Nerjavna kovina
1409260153	8711778166295	Ekscentrični tečaji za WC desko Mars S/Libra		Nerjavna kovina
1409260155	8711778190634	Ekscentrični tečaji za WC desko Antares S		Nerjavna kovina

BLAŽILCI ZA WC DESKE

Ident. št.	EAN koda	Opis
1409260180	8711778228252	Blažilci za WC desko Zodiac S/Aries S
1409260181	8711778228269	Blažilci za WC desko Taurus S
1409260182	8711778228276	Blažilci za WC desko Care
1409260183	8711778228283	Blažilci za WC desko Libra/Libra QR/Virgo/Aquarius S/Scorpio S
1409260143	8711778125797	Blažilci za WC desko Capella
1409260148	8711778159044	Blažilci za WC desko Star/Star S
1409260149	8711778159051	Blažilci za WC desko Centaur (od leta 2009)
1409260150	8711778159068	Blažilci za WC desko Leo (od leta 2009)
1409260152	8711778000223	Blažilci za WC desko D-Star 300/D-Star 300 S
1409260154	8711778166301	Blažilci za WC desko Mars/Mars S



	UNIT					
	SPV	NZ-1	NZ-7	NZ-8	NZ-9	NZ-10
A (mm)	780	600	380	310	320	194
B (mm)	380	295	290	265	265	144
C (mm)	480	340	435	340	120	116



ZAMAŠEK, Ø 70 mm, AVTOMATIK

Za kopalne kadi

Identifikacijska številka: 196777


Teža: 39 g

Pakiranje: 10 kos/NZ-9



3 838912 1496409

Tehnična risba



ZAMAŠEK, Ø 45 mm, AVTOMATIK

Za kopalne kadi

Identifikacijska številka: 196897


Teža: 54 g

Pakiranje: 10 kos/NZ-10



3 838912 1501707

Tehnična risba



PLASTIČNI ZAMAŠEK Ø 45,5 mm

Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: 196894

Teža: 15 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-9



3 838912 1501677

Tehnična risba



PLASTIČNI ZAMAŠEK Ø 38 mm

Za umivalnike

Identifikacijska številka: 196895


Teža: 12 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-9



3 838912 1501684

Tehnična risba



REŠETKA Ø 70 mm

Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: 196898


Teža: 39 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-9



3 838912 1501714

Tehnična risba



REŠETKA Ø 60 mm

Za umivalnike

Identifikacijska številka: 195220


Teža: 30 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-9



3 838912 108616

Tehnična risba



TESNILO SIFONA ZA UMIVALNIK, Ø 40/54 mm

Za umivalnike

Identifikacijska številka: 195513

Material: guma


Teža: 32 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-8



3 838912 1136503

Tehnična risba



TESNILO SIFONA ZA PISOAR, Ø 56/65 mm

Za pisoarje

Identifikacijska številka: 195209


Teža: 52 g

Pakiranje: 25 kos/NZ-9



3 838912 1054171

Tehnična risba



**MATICA Ø 40 mm**


Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: **195210**

Teža: 12 g

Pakiranje: 25 kos/NZ-9

Tehnična risba

**PRAVOKOTNO TESNILO****62 x 38 mm**


Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: **195388**

Teža: 8 g

Pakiranje: 20 kos/NZ-1

Tehnična risba

**TESNILO 60/42 mm**


Za umivalnike

Identifikacijska številka: **195884**

Teža: 7 g

Pakiranje: 20 kos/NZ-10

Tehnična risba

**TESNILO ZA "HRUŠKO" Ø 100 mm**


Za sifone

Identifikacijska številka: **195196**

Teža: 4 g

Pakiranje: 20 kos/NZ-10

Tehnična risba

**TESNILO – ZAPORA Ø 30 mm**


Za umivalnike

Identifikacijska številka: **195986**

Teža: 10 g

Pakiranje: 20 kos/NZ-10

Tehnična risba

**KONIČNO TESNILO Ø 40 mm**


Univerzalno

Identifikacijska številka: **195773**

Teža: 10 g

Pakiranje: 20 kos/NZ-9

Tehnična risba

**KONIČNO TESNILO Ø 30 mm**


Za umivalnike

Identifikacijska številka: **195218**

Teža: 3 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-9

Tehnična risba

**PLOŠČATO TESNILO Ø 36/44 mm**


Za izlivne ventile

Identifikacijska številka: **195193**

Teža: 3 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-9

Tehnična risba



**KONIČNO TESNILO Ø 24 mm**

Za umivalnike


Identifikacijska številka: **195368**

Teža: 4 g

Pakiranje: 20 kos/NZ-10



3 1838912 1123206

Tehnična risba**TESNILO ZA SIFON S "HRUŠKO" Ø 65 mm**

Za pomivalna korita


Identifikacijska številka: **195369**

Teža: 2 g

Pakiranje: 20 kos/NZ-10



3 1838912 1123213

Tehnična risba**POLOKROGLO TESNILO Ø 70 mm**

Za izlivne ventile


Identifikacijska številka: **195192**

Teža: 11 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-9



3 1838912 1102614

Tehnična risba**TESNILO GUMBA, Ø 44 mm, AVTOMATIK**

Za kopalne kadi


Identifikacijska številka: **195223**

Teža: 4 g

Pakiranje: 20 kos/NZ-10



3 1838912 1108723

Tehnična risba**TESNILO Ø 85/60 mm**

Za kadi za prhanje


Identifikacijska številka: **195885**

Teža: 15 g

Pakiranje: 20 kos/NZ-10



3 1838912 1157515

Tehnična risba**GIBLJIVA CEV Z RAVNIMI PRIKLJUČKI**

Za pomivalna korita


Identifikacijska številka: **196551**

Teža: 127 g

Pakiranje: 50 kos/SPV



3 1838912 1488008

Tehnična risba**GIBLJIVA CEV S PRIKLJUČNIM KOLENOM IN ROBOM**

Za pomivalna korita


Identifikacijska številka: **196678**

Teža: 149 g

Pakiranje: 50 kos/SPV



3 1838912 1493149

Tehnična risba**GIBLJIVA CEV S PRIKLJUČNIM KOLENOM**

Za pomivalna korita


Identifikacijska številka: **196550**

Teža: 133 g

Pakiranje: 50 kos/SPV



3 1838912 1487995

Tehnična risba



DVOSTRANSKA MS-PUŠA, TESNILO, GUMI, Ø 40/54 mm


Univerzalni

Identifikacijska številka: **195514**

Teža: 118 g

Pakiranje: 40 kos/NZ-8

Tehnična risba



3 838912 136510



PODALJŠEK R1 ZA SIFON ZA POMIVALNI STROJ


Za pralne stroje

Identifikacijska številka: **195613**

Teža: 27 g

Pakiranje: 20 kos/NZ-9

Tehnična risba



3 838912 145727



ZAMAŠEK Z VERIŽICO ZA KAD


Za kopalne kadi

Identifikacijska številka: **196896**

Teža: 27 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-9

Tehnična risba



3 838912 150769



OKRASNI POKROV SIFONA ZA TUŠ KAD Ø 115 mm

Za kadi za prhanje

Identifikacijska številka: **238593**

Teža: 74 g

Pakiranje: 20 kos/NZ-9



3 838912 013910



PRIKLJUČEK ZA PRALNI STROJ KPL


Za pralne stroje

Identifikacijska številka: **197039**

Teža: 18 g

Pakiranje: 100 kos/NZ-8

Tehnična risba



3 838912 165437



RAVNA CEV Ø 40 mm


Univerzalna

Identifikacijska številka: **195269**

Teža: 67 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-9

Tehnična risba



3 838912 113726



CEV Z NAVOJEM Ø 40 mm


Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: **195997**

Teža: 50 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-7

Tehnična risba



3 838912 171894



CEV Z ROBOM Ø 40 mm


Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: **195197**

Teža: 64 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-7

Tehnična risba



3 838912 102805




PODALJŠEK Ø 40 mm z enim priključkom za pomivalni stroj
Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: **195217**

Teža: 94 g

Pakiranje: 25 kos/NZ-1

Tehnična risba



3 838912 108517




PODALJŠEK Ø 32 mm z enim priključkom za pomivalni stroj
Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: **195675**

Teža: 83 g

Pakiranje: 25 kos/NZ-8

Tehnična risba



3 838912 148223




PODALJŠEK Ø 40 mm z dvema priključkoma za pomivalni stroj
Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: **195224**

Teža: 113 g

Pakiranje: 25 kos/NZ-7

Tehnična risba



3 838912 109101




90° KOLENO BREZ ROBA KPL
Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: **196765**

Teža: 83 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-1

Tehnična risba



3 838912 149569




90° KOLENO Z ROBOM KPL
Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: **195198**

Teža: 86 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-1

Tehnična risba



3 838912 102812




90° KOLENO Z NAVOJEM KPL
Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: **195999**

Teža: 80 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-1

Tehnična risba



3 838912 179586




90° KOLENO Ø 40/50 mm kpl
Univerzalno

Identifikacijska številka: **195268**

Teža: 95 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-1

Tehnična risba



3 838912 113702




KRIVINA 180°
Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: **195219**

Teža: 61 g

Pakiranje: 25 kos/NZ-8

Tehnična risba



3 838912 108609

**RAVNA CEV Ø 40/50 mm**


Univerzalna

Identifikacijska številka: **195987**

Teža: 49 g

Pakiranje: 25 kos/NZ-8

Tehnična risba



3 838912 496409

**RAVNA CEV Ø 32 mm**


Za umivalnike

Identifikacijska številka: **195988**

Teža: 37 g

Pakiranje: 25 kos/NZ-8

Tehnična risba



3 838912 496409

**RAVNA CEV Ø 40/32 mm**


Za umivalnike

Identifikacijska številka: **195989**

Teža: 37 g

Pakiranje: 25 kos/NZ-8

Tehnična risba



3 838912 161420

**ODTOČNI NASTAVEK Ø 40/50 mm**


Za pomivalna korita

Identifikacijska številka: **207662**

Teža: 41 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-7

Tehnična risba



3 838912 008725

**CEV Z ROBOM Ø 32 mm**


Za umivalnike

Identifikacijska številka: **207661**

Teža: 17 g

Pakiranje: 50 kos/NZ-7

Tehnična risba



3 838912 008718

**ODTOČNA REBRASTA CEV, L=1500 mm / Ø 20 mm**


Za pralne stroje

Identifikacijska številka: **196560**

Teža: 125 g

Pakiranje: 50 kos/SPV

Tehnična risba



3 838912 488725

**ODTOČNA REBRASTA CEV, L=3000 mm / Ø 20 mm**


Za pralne stroje

Identifikacijska številka: **196558**

Teža: 221 g

Pakiranje: 35 kos/SPV

Tehnična risba



3 838912 488701







A Fluidmaster Family Brand



Fluidmaster d.o.o.
Industrijska cesta 2
SI-6230 Postojna

T (05) 728 37 00
F (05) 728 38 11

sanitary.liv@fluidmaster.com
www.liv.si



395186 1124