



# LIV-FIX RAME INCASTRATE



## SOLUȚII SANITARE COMPLETE


Fluidmaster este un furnizor mondial de soluții sanitare complete, comercializate în mod activ sub mărcile Fluidmaster®, LIV®, SCHWAB® și WISA®.

Rezistența durabilă a soluțiilor sanitare Fluidmaster se bazează pe concentrarea noastră neconținută asupra satisfacției clienților și asupra inovației în tot ceea ce facem.

Considerăm că această abordare centrată și strategică către creșterea la nivel global este cea mai bună modalitate de a ne extinde amprenta pe piață, începând de la baza pieței, precum și de a ne sprijini partenerii de producție, de distribuție și de afaceri din întreaga lume.

Prin punerea în aplicare a sinergiilor și a fundației puternice a tuturor companiilor din cadrul Corporației Fluidmaster, oferim o gamă completă de rezervoare de înaltă calitate, atât încorporate cât și vizibile, cadre, sifoane, capace de toaletă, valve de umplere, valve de spălare, precum și multe accesorii pentru nevoi diferite atunci când vine vorba despre baie sau mediul sanitar.

Bine ai venit în lumea soluțiilor.

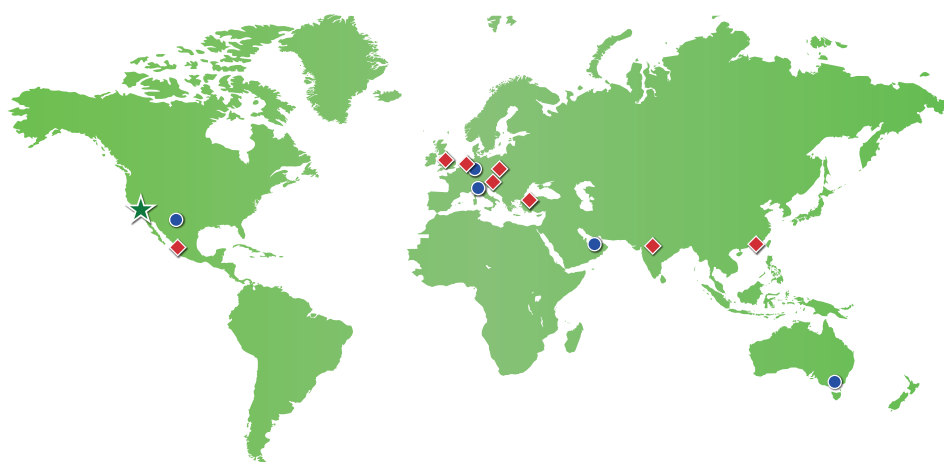

★ sediu

◆ industrial

● distribuție cheie

# SOLUȚII SANITARE COMPLETE



Produsele LIV-FIX sunt excelente pentru spațiile moderne și se potrivesc atât în construcții noi, cât și în băi sau toalete publice renovate. Plaja largă de elemente, destinate unor scopuri diverse, vă permite să aranjați spațiile cât mai diferit.



# LIV-FIX 7522 DWC PREMIUM



Suport  
de fixare la  
perete reglabili  
si versatili



Robinetul  
coltar poate  
fi inlocuit -  
racord de apă  
1/2"



Valva de  
golire facuta  
din materiale  
superioare




Valva umplere  
silentioasa

- ISO 3822
- DVGW  
DW-6542CO0277



Parghia dubla  
face ca montajul  
clapetei de  
activare sa fie  
mai simplu



Montaj pe pardoseala  
- picioarele cu frana  
includa micsoreaza  
timpul de instalare  
(90°)



Scaunul valvei  
de golire poate  
fi inlocuit



Rigiditate  
mare a cisternei,  
insensibila la  
deformare




Posibilitatea  
montarii conexiunii  
de alimentare a  
capacului cu functie  
de bideu



Conector  
pentru extragerea  
aerului viciat



Capacele  
facilitează  
poziționarea mai  
exactă a găurilor în  
plăcile de rigips



Sablon  
pentru  
instalare

## Metoda de instalare și caracteristici

- Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi
- Suport, element WC simplu vopsit în pulberi culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm cu rezervor ascuns 7522
- Acționare frontală start/stop (6 L) sau spălare dublă (3/6 L)
- Volumul reglabil (spălare mare 5/6/7 L, spălare mică 3/4 L)
- Posibilitatea conectării apei pe patru poziții
- Complet izolat împotriva condensării


## Caracteristici speciale

- Cot de drenaj reglabil în adâncime (+/- 20 mm)

## Produsul conține

- Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare
- Adaptor excentric PE Ø 90 / 110 mm cu etanșare
- Materiale de instalare și fixare incluse

## Schița tehnică

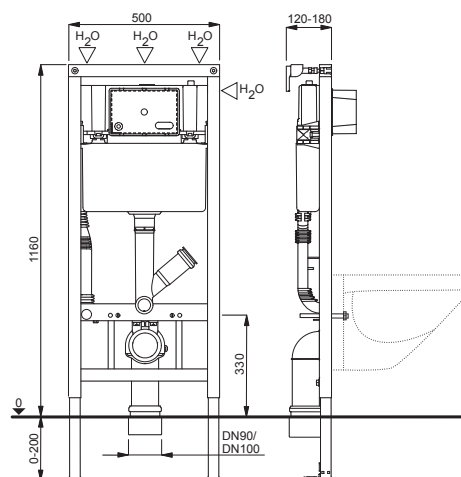

EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I



# LIV-FIX WC 7522



Suport  
de fixare la  
perete reglabili  
si versatili



Robinetul  
coltar poate  
fi inlocuit -  
racord de apă  
1/2"



Valva de  
golire facuta  
din materiale  
superioare



Valva umplere  
silențioasa

- ISO 3822
- DVGW  
DW-6542CO0277



Parghia dubla  
face ca montajul  
clapetei de  
activare sa fie  
mai simplu




Scaunul valvei  
de golire poate  
fi inlocuit



Rigiditate  
mare a cisternei,  
insensibila la  
deformare



Capacele  
facilitează  
poziționarea mai  
exactă a găurilor în  
plăcile de rigips



Sablon  
pentru  
instalare

## Metoda de instalare și caracteristici

- Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi
- Suport, element WC simplu vopsit în pulberi culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm cu rezervor ascuns 7522
- Acționare frontala start/stop (6 L) sau spălare dublă (3/6 L)
- Volumul reglabil (spălare mare 5/6/7 L, spălare mică 3/4 L)
- Posibilitatea conectării apei pe patru poziții
- Complet izolat împotriva condensării


## Caracteristici speciale

- Cot de drenaj reglabil în adâncime (+/- 20 mm)

## Produsul conține

- Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare
- Adaptor excentric PE Ø 90 / 110 mm cu etanșare
- Materiale de instalare și fixare incluse

## Schița tehnică

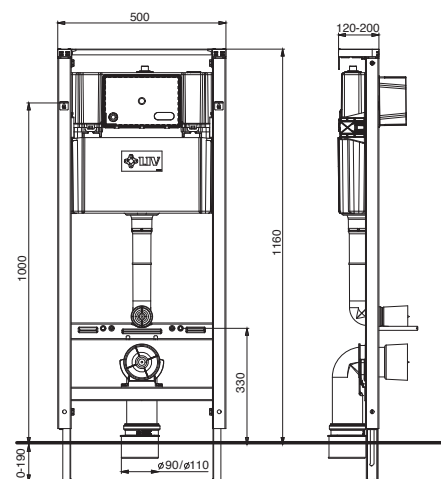

# LIV-FIX WC 9052



Suport  
de fixare la  
perete reglabili  
și versatili



Robinetul  
colțar poate  
fi înlocuit -  
racord de apă  
1/2"



Valva umplere  
 silențioasă

- ISO 3822
- DVGW  
DW-6542CO0277




Adâncime  
redușă de  
instalare



Kit pentru  
activare  
pneumatică  
disponibil



Buton pentru  
declanșare  
pneumatică



Capacele  
facilitează  
poziționarea mai  
exactă a găurilor  
în plăcile de rigips

## Metoda de instalare și caracteristici

- Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi
- Suport, element WC simplu vopsit în pulberi culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm cu rezervor ascuns 9052
- Acționare frontală, spălare dublă (3/9 L)
- Volumul reglabil (spălare mare 7-9 L, spălare mică 3-6 L)
- Posibilitate de conectare la apă – partea superioară pentru
- Complet izolat împotriva condensării


## Caracteristici speciale

- Cot de drenaj reglabil în adâncime (+/- 20 mm)

## Produsul conține

- Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare
- Adaptor excentric PE Ø 90 / 110 mm cu etanșare
- Materiale de instalare și fixare incluse

## Schița tehnică

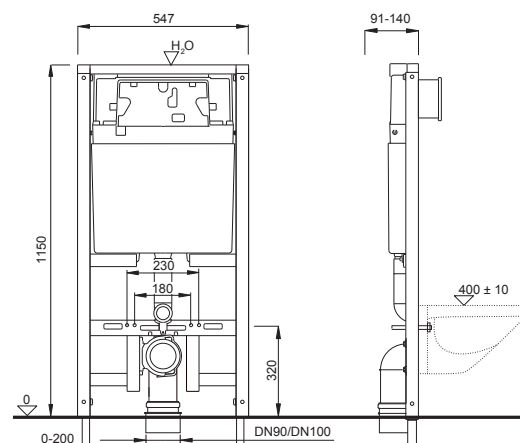

# LIV-FIX WC 9012



Suport  
de fixare la  
perete reglabili  
si versatili



Valva umplere  
silențioasă

- ISO 3822
- DVGW  
DW-6542CO0277



Optiune  
pentru spalare  
fara atingere



Scaunul valvei  
de golire poate  
fi inlocuit



Capacele  
facilitează  
poziționarea mai  
exactă a găurilor  
în plăcile de rigips


## Metoda de instalare și caracteristici

- Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi
- Suport, element WC simplu vopsit în pulberi culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm cu rezervor ascuns pre-asamblat 9012
- Acționare frontală pentru sistem start/stop (9 L) sau pentru dubla spălare (3/6L)
- Volumul reglabil (spălare mare 6/9 L, spălare mică 3/4,5 L)
- Doua posibilitati de conectare la alimentarea cu apă
- Complet izolat împotriva condensării

## Produsul conține

- Cot de drenaj PE Ø 90 / 110 mm cu etanșare

## Schița tehnică

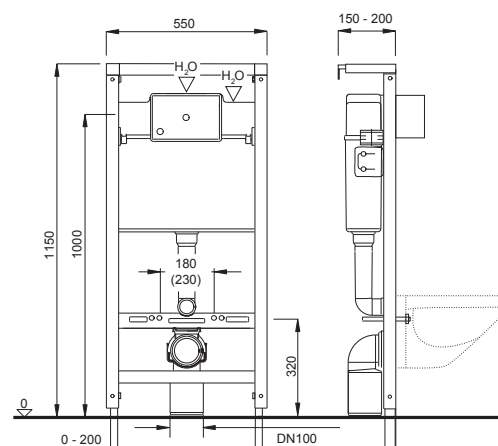


# TABEL MODIFICĂRI

PRODUSE NOI		PRODUSE ELIMINATE		MODIFICĂRI
LIV-FIX WC ELEMENT	IDENT NOU	LIV-FIX WC ELEMENT	IDENT VECHI	
LIV-FIX WC 7522 DWC	674518	LIV-FIX WC 189 DWC PREMIUM	674520	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilul de scurgere este fabricat dintr-un material îmbunătățit și are un mecanism de activare nou</li> <li>Ambalaj nou</li> </ul>
LIV-FIX WC 7522	674512	LIV-FIX WC 7512 STANDARD	628386	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rezervorul de toaletă are un vas nou</li> <li>Capace de protecție de culoare galbenă pentru fanta de control, țeava rezervorului și țeava de scurgere</li> <li>Funcționalitate îmbunătățită a capacelor țevii rezervorului și a țevii de scurgere</li> <li>Ventilul de scurgere este fabricat dintr-un material îmbunătățit și are un mecanism de activare nou</li> <li>Șablon pentru montare atașat</li> <li>Instrucțiuni actualizate</li> <li>Ambalaj nou</li> </ul>

PRODUSELE EXISTENTE CU ADAPTĂRILE ACESTORA		
LIV-FIX WC ELEMENT	IDENT	MODIFICĂRI
LIV-FIX WC 9052	351870	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capace de protecție de culoare galbenă pentru deschizătura de control, țeava rezervorului și țeava de scurgere</li> <li>Funcționalitate îmbunătățită a capacelor țevii rezervorului și a țevii de scurgere</li> <li>Instrucțiuni actualizate</li> </ul>
LIV-FIX WC 9012	601259	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capace de protecție de culoare galbenă pentru deschizătura de control, țeava rezervorului și țeava de scurgere</li> <li>Funcționalitate îmbunătățită a capacelor țevii rezervorului și a țevii de scurgere</li> <li>Instrucțiuni actualizate</li> <li>Ambalaj nou</li> </ul>

## DETALII MODIFICĂRI






# LEGENDA SIMBOLURILOR



Element vopsit in pulberi, profil patrat 40x40 mm

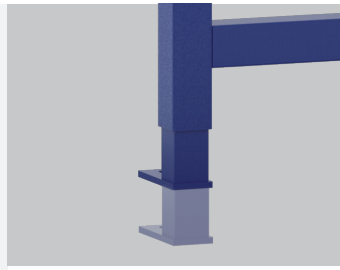

Picioare de sustinere reglabile (0-200 mm)




Rezervor WC pre-asamblat



Materiale de fixare si instalare incluse



Tije filetate M8, M10 sau M12 incluse - lungime intre 180 si 225 mm (in functie de produs)

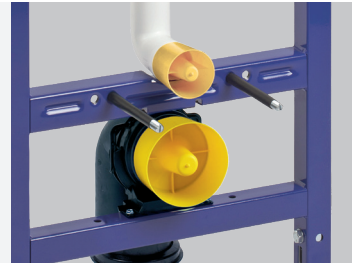

Contine un capace de protectie din plastic





---

A Fluidmaster Family Brand



**Fluidmaster d.o.o.**  
Industrijska cesta 2  
SI-6230 Postojna

T (05) 728 37 00  
F (05) 728 38 11

sanitary.liv@fluidmaster.com  
[www.liv.si](http://www.liv.si), [www.livklub.si](http://www.livklub.si)