



SANITARNA TEHNIKA

prodajni
katalog
2022/2023





A GLOBAL FAMILY OF BRANDS

POTPUNA RJEŠENJA ZA VAŠU KUPAONICU

Fluidmaster je globalni dobavljač potpunih rješenja za kupaonice koja se prodaju pod robnim markama Fluidmaster®, LIV®, SCHWAB® i WISA®.

Visoka kvaliteta proizvoda Fluidmaster temelji se na našem neprestanom fokusu na zadovoljstvo korisnika i inovacije u svemu što činimo.


Uvjereni smo, da je taj fokusirani i strateški pristup globalnom razvoju najbolji način, da proširimo svoju prisutnost po pojedinačnim tržištima, kao i da osiguramo podršku svojim proizvodnim, distribucijskim i poslovnim partnerima diljem svijeta.

Primjenom sinergija i uz bogato iskustvo svih tvrtki u korporaciji Fluidmaster danas nudimo kompletan asortiman visokokvalitetnih ugradbenih i vidljivih vodokotlića, pametna sanitarna rješenja, tipke za ispiranje i breskontaktne sustave za ispiranje, nosive elemente za pisoare, bide i umivaonike, tuš kanalice, izljevne ventile i sifone, sanitarnu keramiku, WC daske, ventile za punjenje i ispiranje, priključne elemente kao i raznovrsne rezervne djelove te dodatnu opremu za kupaonice i sanitarne prostorije.

Dobrodošli, otkrijte svijet inovativnih rješenja.



A GLOBAL FAMILY OF BRANDS

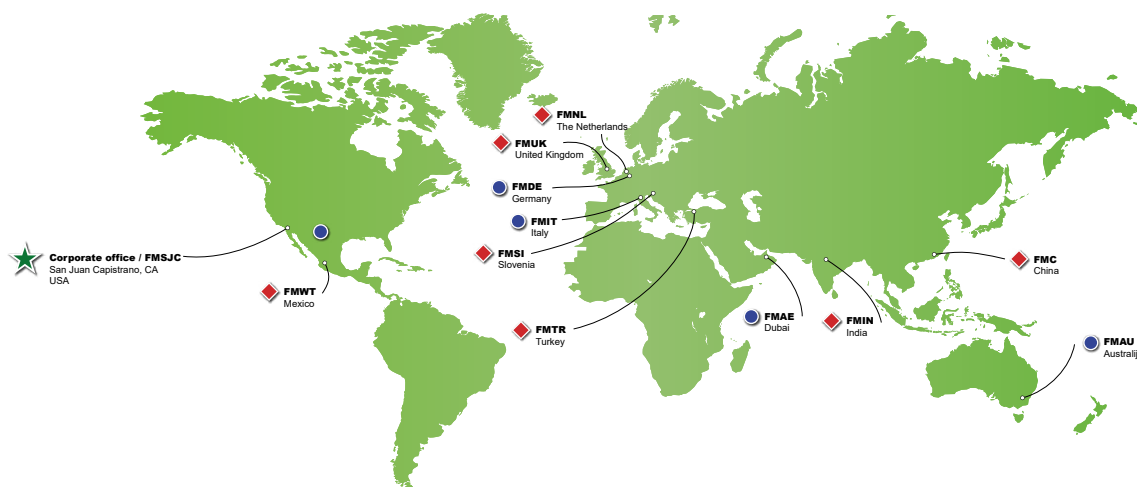

★ sjedište

◆ proizvodnja

● glavni distributeri





BEAUTIFUL POWER OF WATER

SADRŽAJ

9 UGRADBENI SUSTAVI

LIV-FIX WC ELEMENTI	11
WC ELEMENTI ZA POSEBNE SITUACIJE	14
VARIOTRONIC	17
LIV-FIX ELEMENTI ZA PISOAR	19
LIV-FIX ELEMENTI ZA UMIVAONIK	22
LIV-FIX ELEMENTI ZA BIDE	24
LIV-FIX OSTALI ELEMENTI	25
LIV-FIX PRIBOR	28
LIV-MOUNT WC ELEMENTI	33
PODŽBUKNI WC VODOKOTLIČI	35
PRIBOR	37

39 PAMETNA SANITARNA RJEŠENJA

SETOVI ZA VODOKOTLIČE	41
SETOVI ZA PISOARE	43
VORTEX	44

45 TIPKE ZA ISPIRANJE I BEZKONTAKTNI SISTEMI ISPIRANJA

TIPKE ZA ISPIRANJE ZA PODŽBUKNE WC VODOKOTLIČE 7512/7522, 9052 I 9012	47
TIPKE ZA ISPIRANJE ZA PODŽBUKNE WC VODOKOTLIČE 3800 I 380	53
TIPKE ZA ISPIRANJE ZA PODŽBUKNI WC VODOKOTLIČ 6052	61
DODACI TIPKAMA ZA ISPIRANJE	65
TIPKE ZA ISPIRANJE ZA PISOAR	68
BEZKONTAKTNI (IR) SISTEMI ISPIRANJA	70

75 VIDLJIVI WC VODOKOTLIČI

DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE	77
START-STOP ISPIRANJE	79
BEZKONTAKTNO (IR) ISPIRANJE	83
PRIBOR ZA VIDLJIVE WC VODOKOTLIČE	84

87 VENTILI ZA PUNJENJE I ISPIRANJE

VENTILI ZA PUNJENJE	88
VENTIL ZA ISPIRANJE	90
KOMPLETI VENTILA	91

93 WC DASKE

WC DASKE	95
PANTI I UBLAŽIVAČI	97

99 PRIKLJUČNI ELEMENTI

CIJEVI ZA ISPIRANJE	100
WC SPOJEVI	103
WC ODVODNA KOLJENA	106
FLEKSIFONI	108

109 TUŠ KANALICE

TUŠ KANALICE	113
REŠETKE	118
REZERVNI DIJELOVI	119

121 IZLJEVNI VENTILI I SIFONI

IZLJEVNI VENTILI	124
SIFONI ZA SUDOPERE - JEDNODIJELNI	126
SIFONI ZA SUDOPERE - DVODIJELNI	129
POSEBNE IZVEDBE SIFONA ZA SUDOPERE	130
NAMJENSKI SANITARNI SIFONI	131

141 REZERVNI DIJELOVI

PODŽBUKNI WC VODOKOTLIČI	143
VIDLJIVI WC VODOKOTLIČI	151
OSTALI REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR	157
SIFONI	164



Proizvodi sanitarne tehnike LIV visoko su funkcionalni, izdržljivi i ugodni za upotrebu. Prilikom izrade vodi se računa o prirodi i njenoj zaštiti. Odlikuje ih istaknuti dizajn, elegantan oblik, kvalitetni materijali i jednostavna montaža.

LIV proizvodi bit će nadgradnja svake kupaonice jer su stvoreni s mišlju na vas, korisnike i vaše zadovoljstvo.

PREDNOSTI VODOKOTLIĆA LIV



Pouzdana upotreba s dugim jamstvenim rokom - 10 godina na ugradbene i vidljive WC vodokotliće.



25 godina dostupnosti originalnih rezervnih dijelova za ugradbene i vidljive WC vodokotliće.



Velika nosivost - bez deformacije element podnosi opterećenja do 400 kg (prema standardu NF)



Tih način rada: odlično izolirani ugradbeni i vidljivi WC vodokotlići pune se vodom gotovo nečujno.



Brza ugradnja: LIV proizvodi mogu se instalirati vrlo brzo i jednostavno. Pogodni su za opremanje različitih sanitarnih objekata te iznimno fleksibilni kada je u pitanju način ugradnje. Priključak vode moguć je s lijeve strane, s desne strane ili na središtu na stražnjoj strani, ovisno o modelu ili izvedbi.



Ušteda vode: LIV vodokotlići konstruirani su za dugotrajnu sigurnu upotrebu uključujući tehnologiju dvokoličinskog ispiranja s tvorničkim podešavanjem ispusta vode na 3l/6l (mala količina/velika količina) čime želimo doprinosti k uštedi potrošnje pitke vode.



Bez kondenzacije: vodokotlići su izrađeni od kvalitetnog materijala, izolacija sprječava kondenzaciju na posudi vodokotlića.



Visoka izdržljivost: test izdržljivosti rada vodokotlića na 200.000 ciklusa, uz naizmjenično djelovanje velike i male količine (prema zahtjevima standarda NF 076 i EN 14055).



Besprijekorna čistoća: LIV proizvodi su dizajnirani u skladu s najnovijim trendovima u opremanju kupaonice i sanitarija. Neovisno od toga, da li je vaša kupaonica mala ili velika, s pravim odabirom elementa, možete si stvoriti ambijent u skladu s najnovijim trendovima, prostran i jednostavan za održavanje čistoće te na vaše dugotrajno zadovoljstvo.



Sanitarna elektronika najprikladnije je rješenje higijenskog pitanja. LIV SENSO je sustav beskontaktnog ispiranja, kod kojega posebno osjetljiv senzor prepoznaje pokret ruke ili tijela čime se aktivira funkcija ispiranja.



9 UGRADBENI SUSTAVI

Linija ugradbenih sustava idealan je izbor za opremanje kupaonskih i sanitarnih prostora. Vodokotlići besprijekorno funkcioniraju u smislu štednog i tihog ispiranja, nevidljivi su u prostoru, a bogatim izborom tipki za aktivaciju estetski odgovaraju ambijentu u skladu s vašim željama.

11	LIV-FIX WC ELEMENTI
14	WC ELEMENTI ZA POSEBNE SITUACIJE
17	VARIOTRONIC
19	LIV-FIX ELEMENTI ZA PISOAR
22	LIV-FIX ELEMENTI ZA UMIVAONIK
24	LIV-FIX ELEMENTI ZA BIDE
25	LIV-FIX OSTALI ELEMENTI
28	LIV-FIX PRIBOR
33	LIV-MOUNT WC ELEMENTI
35	PODŽBUKNI WC VODOKOTLIĆI
37	PRIBOR



LIV-FIX WC ELEMENTI

RJEŠENJA ZA RAZLIČITE ZAHTJEVE INTERIJERA

		LIV-FIX WC ELEMENTI						
		7522	9012	9052	3800	6052	380	XS 380 SSF
UGRADNJA								
knauf ploče		■	■	■	■	■	■	■
egradna suhom. stijena		■	■	■	■	■	■	■
iza zida		■	■	■	■	■	■	■
kutna		■	■	■	■			■



LIV-FIX WC 7522 DWC PREMIUM

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem 7522
Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka
Volumen ispiranja podesiv (velika količina 5/6/7 L, mala količina 3/4 L)
Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)
Mogućnost priključka vode na četiri pozicije
Potpuna izolacija od kondenzacije

Posebne karakteristike

Tihí hidraulični ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Mogućnost priključka WC tuša (poslije instalacije)

Priključak za odvajanje neugodnih mirisa iz WC školjke (18 m³/h)

Potpone nogice opremljene kočnicom za jednostavniju montažu, rotirajuća ploča nožica (90°)

Podesiva dubina izljevnog koljena (± 20 mm)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sastavljenim kutnim ventilom – gore sredina

Priključak za vodu 1/2"; Cijev za spajanje na tuš WC

Elektro priključna doza; Izolacija WC školjke

PE izljevno koljeno Ø 90 mm s brtvom

PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom

Broj artikla: 674518

Pakiranje: 12 kom/paleta



LIV-FIX WC 7522

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem 7522
Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka
Volumen ispiranja podesiv (velika količina 5/6/7 L, mala količina 3/4 L)
Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-190 mm)

Mogućnost priključka vode na četiri pozicije

Potpuna izolacija od kondenzacije

Posebne karakteristike

Tihí hidraulični ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Podesiva dubina izljevnog koljena (± 20 mm)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sastavljenim kutnim ventilom – gore sredina

Priključak za vodu 1/2"

PE izljevno koljeno Ø 90 mm s brtvom

PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje
Šablon za montažu

Broj artikla: 674512

Pakiranje: 24 kom/paleta




Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje
Šablon za montažu


Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 47-52

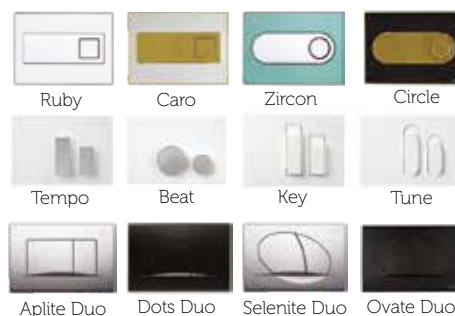


Tehnički crtež

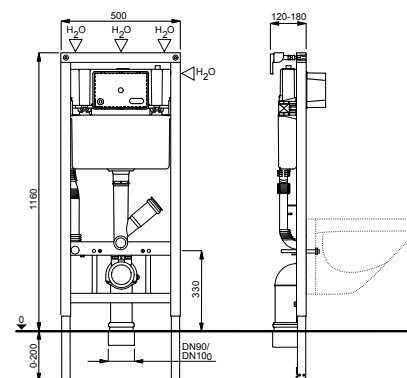

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 47-52



Tehnički crtež

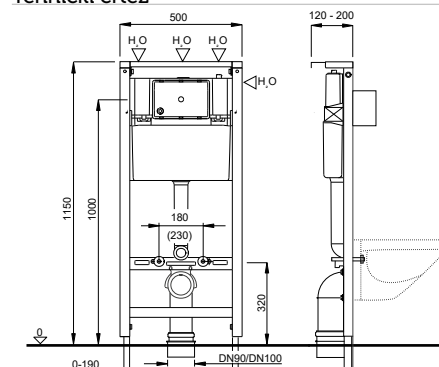



318389121027214



LIV-FIX WC 9012

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem 9012

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/6L) - tvornička postavka
Volumen ispiranja podesiv (velika količina 6/9 L, mala količina 3/4,5 L)

Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-190 mm)

Mogućnost priključka vode na dve pozicije
Potpuna izolacija od kondenzacije

Posebne karakteristike

Tih mehanički ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Podesiva dubina izljevog koljena (+/- 10 mm)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sastavljenim kutnim ventilom – gore desno

Priključak za vodu 1/2"


PE izljevno koljeno Ø 90/110 mm s brtvom

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje


Opcija: montaža IR senzo aktiviranja – stranica 70

Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 47-52, 70

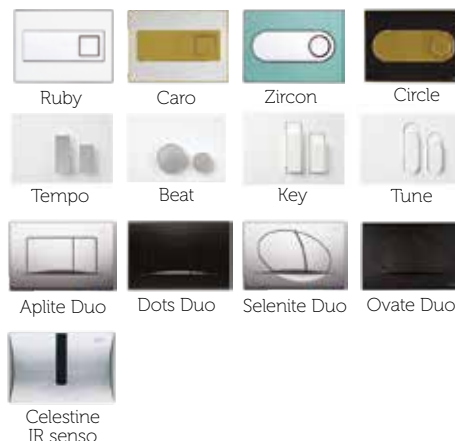

Tehnički crtež

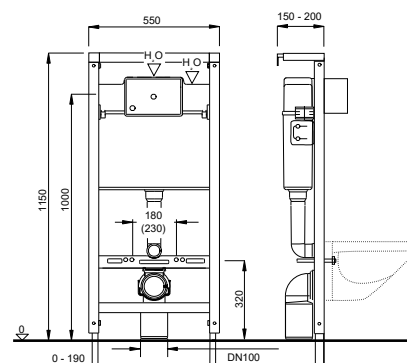

Broj artikla: 601259

Pakiranje: 24 kom/paleta



318389121020222



LIV-FIX WC 9052

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem 9052

Aktiviranje ispiranja s prednje strane ili s gornje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/9 L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv (velika količina 7-9 L, mala količina 3-6 L)

Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-190 mm)

Priključak vode – vrh centralno

Potpuna izolacija od kondenzacije

Posebnosti

Tih mehanički ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Podesiva dubina izljevog koljena (\pm 20 mm)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sastavljenim kutnim ventilom – gore centralno

Priključak za vodu 1/2"

PE izljevno koljeno Ø 90 mm s brtvom

PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom


Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 47-52



Tehnički crtež

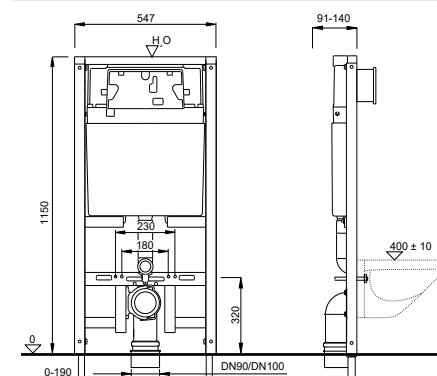

Broj artikla: 351870

Pakiranje: 24 kom/paleta





Broj artikla: 7030452701
Pakiranje: 28 kom/paleta



LIV-FIX WC 3800

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u predzidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove.

Karakteristike

Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem 3800

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za start-stop (6 L) ili dvokoličinsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv između 6 i 7,5 L

Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)

Mogućnost priključka vode na četiri pozicije
Potpuna izolacija od kondezacije

Posebne karakteristike

Tihí hidraulični ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Podesiva dubina izljevno koljena (± 20 mm)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić s montiranim kutnim ventilom – gore sredina

Priključak za vodu 1/2"

PE izljevno koljeno $\varnothing 90$ mm s brtvom

Ekscentrični PE adapter $\varnothing 90/110$ mm s brtvom

Šablon za montažu


Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 53-61



Tehnički crtež

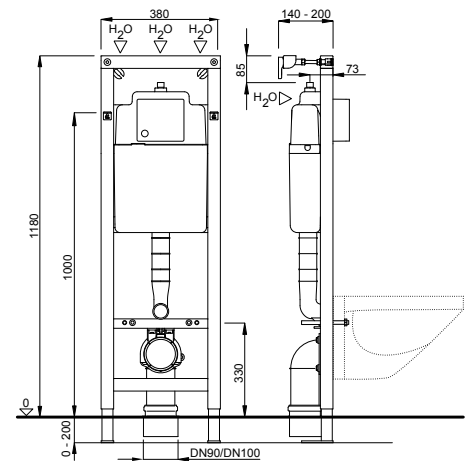

8 711778 216266



Broj artikla: 7030453003
Pakiranje: 40 kom/paleta



LIV-FIX WC 6052 83 cm

Način ugradnje

Ugradnja u predzidnu instalaciju

Karakteristike

Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem 6052

Aktiviranje ispiranja s prednje strane ili s gornje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv između 6 i 7,5 L

Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)

Priključak vode – s lijeve strane

Potpuna izolacija od kondezacije

Posebne karakteristike

Tihí hidraulični ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Prikladan za mehaničke i pneumatske tipke

Podesiva dubina izljevno koljena (± 20 mm)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sastavljenim kutnim ventilom – na lijevoj strani

Priključak za vodu 1/2"

PE izljevno koljeno $\varnothing 90$ mm s brtvom

Ekscentrični PE adapter $\varnothing 90/110$ mm s brtvom

Šablon za montažu


Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 61-64



Tehnički crtež

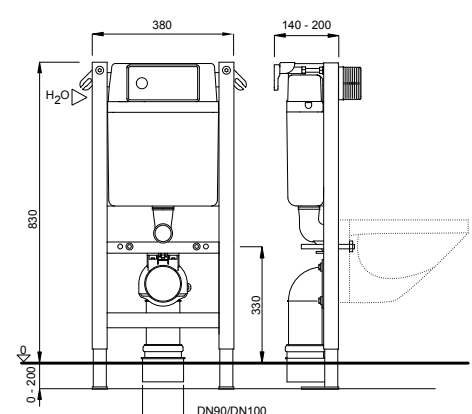

8 711778 216259



8 4711778 121126



Broj artikla: 8050452731

Pakiranje: 20 kom/paleta



XS WC 380 SSF

Način ugradnje

Samostojeći element s 4 podne hvataljke (beton)

Karakteristike

Samostojeći element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotličem tip 380

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za start-stop (6 L) ili dvokoličinsko ispiranje (3/6 L)

Volumen ispiranja podesiv između 6 i 7,5 L

4 podesive nogice (0-200 mm)

Mogućnost priključka vode na četiri pozicije

Potpuna izolacija od kondenzacije

Posebne karakteristike

Tihni hidraulični ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Podesiva dubina izljevog koljena (± 20 mm)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sastavljenim zaustavnim ventilom – gore sredina

Priključak za vodu 1/2"


PE izljevno koljeno $\varnothing 90$ mm s brtvomEkscentrični PE adapter $\varnothing 90/110$ mm s brtvom

Šablon za montažu


Cjelokupni material za ugradnju i pričvršćivanje

Tipka se mora naručiti posebno

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 53-61

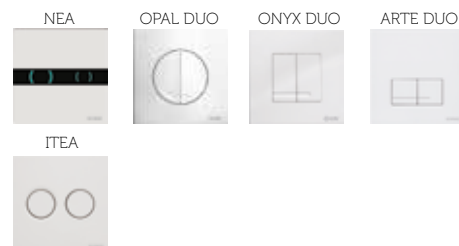

Tehnički crtež

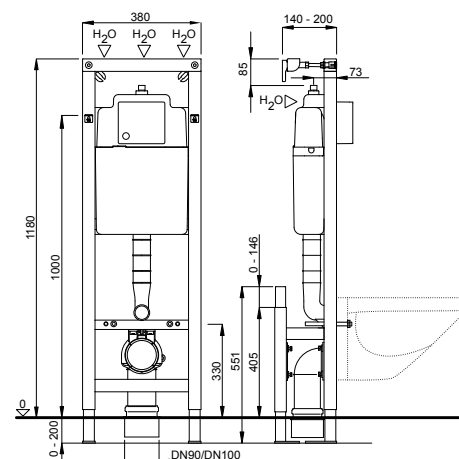

DUPLO WC 380 L SP

Način ugradnje

Ugradnja u predzidnu instalaciju

Karakteristike

Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotličem 380

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za start-stop (6 L) ili dvokoličinsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv između 6 i 7,5 L

Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)

Mogućnost priključka vode na četiri pozicije

Potpuna izolacija od kondenzacije

Posebne karakteristike

Tihni hidraulični ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Bočni profili s višeslojno lijepljenim, vodootpornim drvenim pločama za ugradnju rukohvata

Podesiva dubina izljevog koljena (± 20 mm)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sastavljenim kutnim ventilom – gore sredina

Priključak za vodu 1/2"

PE izljevno koljeno $\varnothing 90$ mm s brtvomEkscentrični PE adapter $\varnothing 90/110$ mm s brtvom

Šablon za montažu


Cjelokupni material za ugradnju i pričvršćivanje

Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 53-61



Tehnički crtež

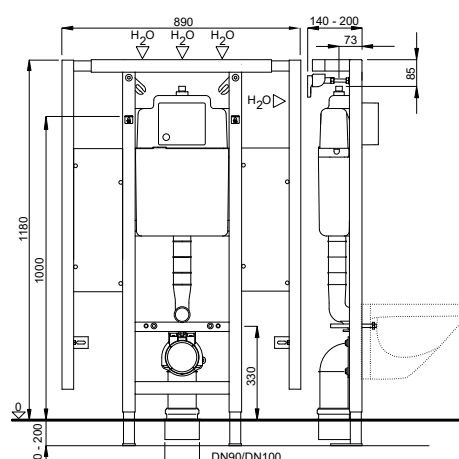

8 4711778 213869



Broj artikla: 4060452737

Pakiranje: 8 kom/paleta





DUPLO WC 380 VARIO

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u predzidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove.

Karakteristike

Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem 380

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za startstop (6 L) ili dvokoličinsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv između 6 i 7,5 L

Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)

Mogućnost priključka vode na četiri pozicije

Potpuna izolacija od kondezacije

Posebne karakteristike

Tihí hidraulični ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Visina toaleta podesiva (+100 mm) nakon završetka predzidne montaže

Visina ugradnje WC, uključivo sa školjkom prema DIN 18040-1/DIN 18040-2: 460-480 mm

Podesiva dubina izljevno koljena (± 20 mm)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić s montiranim kutnim ventilom – gore sredina

PE izljevno koljeno $\varnothing 90$ mm s brtvom

Ekscentrični PE adapter $\varnothing 90/110$ mm s brtvom

Vario pokrovna ploča (PE) za montažu između zida i visećih školjki

Broj artikla: 4060452735

Pakiranje: 14 kom/paleta



DUPLO WC 380 L VARIO SP

Način ugradnje

Ugradnja u predzidnu instalaciju

Karakteristike

Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem 380

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za startstop (6 L) ili dvokoličinsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv između 6 i 7,5 L

Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)

Mogućnost priključka vode na četiri pozicije

Potpuna izolacija od kondenzacije

Posebne karakteristike

Tihí hidraulični ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Visina toaleta podesiva (+100 mm) nakon završetka predzidne montaže

Visina ugradnje WC, uključivo sa školjkom prema DIN 18040-1/DIN 18040-2: 460-480 mm

Bočni profili s višeslojno lijepljenim, voodopornim drvenim pločama za ugradnju rukohvata

Podesiva dubina izljevno koljena (± 20 mm)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sastavljenim kutnim ventilom – gore sredina

Priključak za vodu 1/2"

PE izljevno koljeno $\varnothing 90$ mm s brtvom

Ekscentrični PE adapter $\varnothing 90/110$ mm s brtvom

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Broj artikla: 4060452738

Pakiranje: 8 kom/paleta



Priključak za vodu 1/2"

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje


Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 53-61



Tehnički crtež

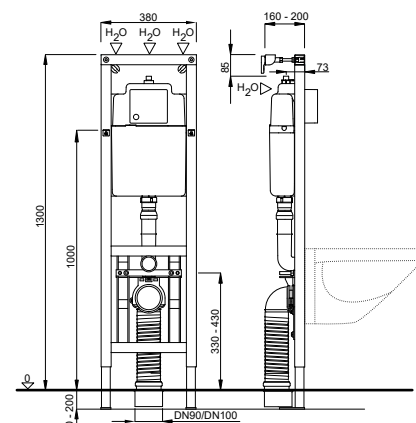


Vario pokrovna ploča (PE) za montažu između zida i viseće školjke


Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 53-61

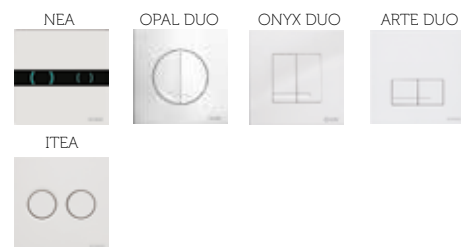

Tehnički crtež

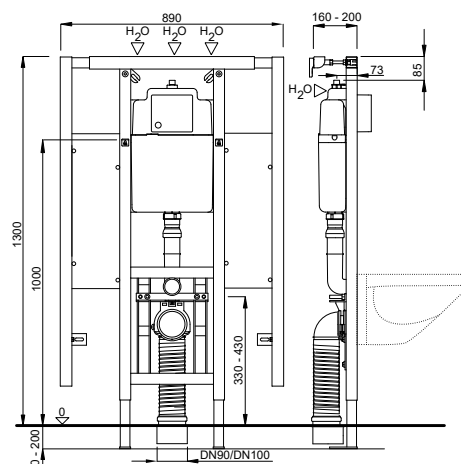

8 711778 213852



8 711778 213876




VarioTronic

VarioTronic vodokotlič s mogućnošću podešavanja visine specijalno je razvijen za:

- bolnice i druge medicinske ustanove,
- privatne kuće s neovisnim i udobnim toaletima,
- apartmane za starije ljude,
- domove za starije ljude,
- rehabilitacijske centre.

Pozicija sjedenja i dizanja maksimalno je udobna (18 cm viša od standardne visine toaleta) i prilagodljiva posebnim zahtjevima korisnika.

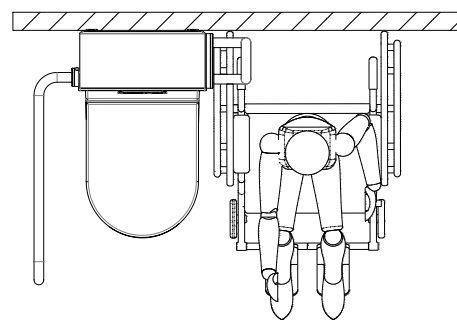

*Prikaz dostupnosti
s invalidskim kolicima*



VARIOTRONIC

Način ugradnje

U predzidne konstrukcije, električno podesiva visina, opremljen s podžbuknim vodokotlićem 380

Karakteristike

Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem 380

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka
Volumen ispiranja podesiv između 6 i 7,5 L
Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)

Potpuna izolacija od kondenzacije

Posebne karakteristike

Tihí hidraulični ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Visina školjke lako podesiva za 20 cm (-2 cm / +18 cm) putem daljinskog upravljača

Najmanja visina gornjeg ruba viseće školjke je 38 cm

Najveća visina gornjeg ruba viseće školjke je 58 cm

Sustav može izdržati statičko opterećenje do 400 kg
Moguće je podizati osobe težine do 180 kg

Sistem je s obje strane opremljen pločama od nehrđajućeg čelika (što ujedno omogućava lakše čišćenje i održavanje)

Bočne i gornje površine su napravljene od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika

Prednji dio elementa može biti od HPL (standard bijela boja) ili od sigurnosnog stakla (crna ili bijela boja)

Rukohvati su dodatni proizvod i mogu se naručiti u crnoj ili bijeloj boji

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sastavljenim zauzastavnim ventilom, gore sredina

Priključak vode 1/2"

PE izljevano koljeno Ø 90 mm s brtvom


Ekscentrični PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje


Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Tehnički crtež

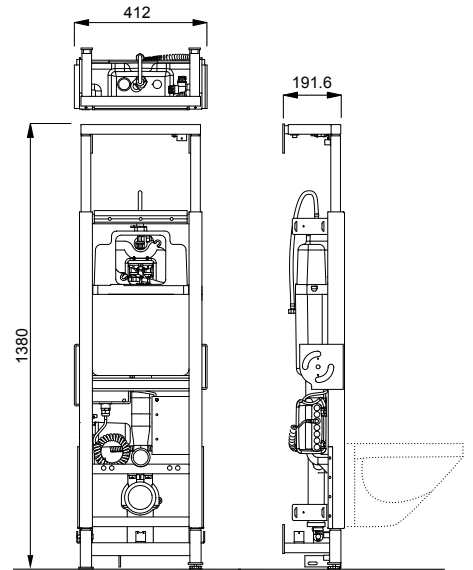

Tehnički zahtjevi za montažu

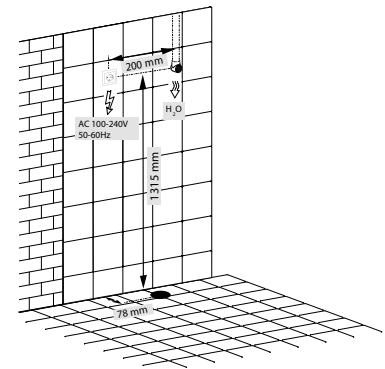


Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 53-61



Broj artikla: 8050482101



Optimalna dostupnost, sloboda izbora i pokreta

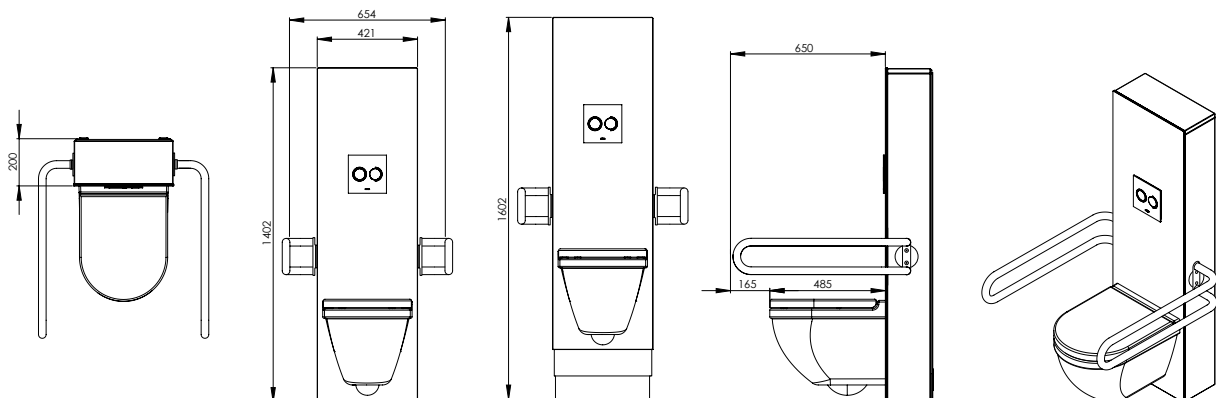



VARIOTRONIC STAKLO

Način ugradnje


Za VarioTronic predzidne sisteme

Karakteristike

Prednji dio elementa je od sigurnosnog stakla
Bočne i gornje maske su od nehrđajućeg čelika

Broj artikla	Boja	EAN Kod
8050482501	bijela	8711778200760
8050482338	cma	8711778200753

Tehnički crtež

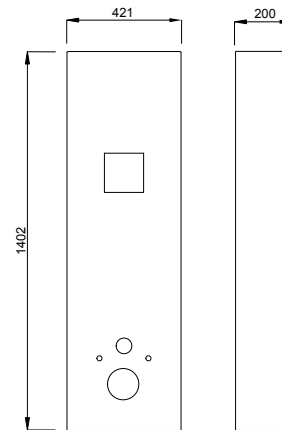

VARIOTRONIC HPL

Način ugradnje



Za VarioTronic predzidne sisteme

Karakteristike

Prednji dio elementa je od HPL
Bočne i gornje maske su od nehrđajućeg čelika

Broj artikla	Boja	EAN Kod
8050482701	bijela	8711778200777

Tehnički crtež

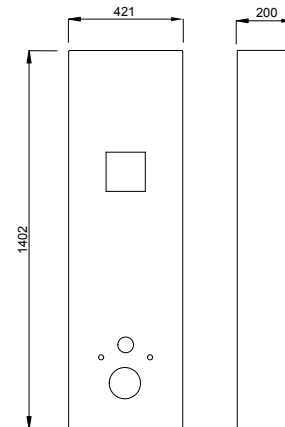

VARIOTRONIC CONN. DWC

Broj artikla: **8050482801**
EAN kod: 8711778202894

Način ugradnje

Za VarioTronic predzidne sisteme,
električno podesive visine

Karakteristike

T komad između usisa i
vodokotlića
Priključak na tuš WC



VARIOTRONIC RUKOHVATI

Način ugradnje

Za VarioTronic prezidne sisteme
Bočna montaža rukohvata

Karakteristike


Rukohvati se pomiču s elementom
Jednostavna montaža i demontaža
rukohvata

Boja: bijela, cma

Broj artikla	Boja	EAN Kod
8050482201	bijela	8711778202832
8050482401	cma	8711778202870



Tehnički crtež





LIV-FIX UR MECH. PL

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element pisoara, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm sa sastavljenom kutijom za zidnu ugradnju
Montirani, zaporni elektromagnetski ventil i priključak za vodu

Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)

Podesiva visina ploče s dovodnim priključkom

Podesiva visina odvodnog koljena Ø 50 mm

Posebne karakteristike

Zaštita plastične konstrukcije i materijal za pričvršćivanje

Priključak vode 1/2"

Izljevni pritisak: 0,12-0,4 Mpa

Volumen izljeva: konstantno 3 ± 1 L

Proizvod sadrži

Navojna šipka M8 (duljina navoja do 285 mm)

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno

Broj artikla: 8050452777

Pakiranje: 28 kom/paleta



LIV-FIX UR STEEL SV

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element pisoara, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm sa sastavljenom kutijom za zidnu ugradnju
Sastavljeni, zaporni elektromagnetski ventil i priključak vode

Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)

Podesiva visina ploče s dovodnim priključkom

Podesiva visina odvodnog koljena Ø 50 mm

Posebne karakteristike

Zaštita konstrukcije od stirojene i materijal za pričvršćivanje

Priključak vode 1/2"

Izljevni pritisak: 0,12-0,4 Mpa

Volumen izljeva: konstantno 3 ± 1 L

Proizvod sadrži

Navojna šipka M8 (duljina navoja do 285 mm)

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Tipka za ispiranje za pisoar se treba naručiti odvojeno


Broj artikla: 8050452758

Pakiranje: 28 kom/paleta

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 68-69



Tehnički crtež

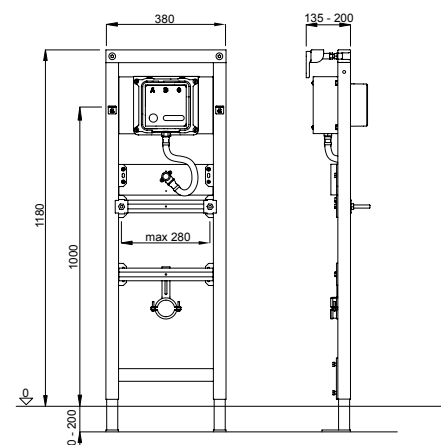


Pripadajuća tipka za ispiranje: str. 69

UR STEEL SV



Tehnički crtež

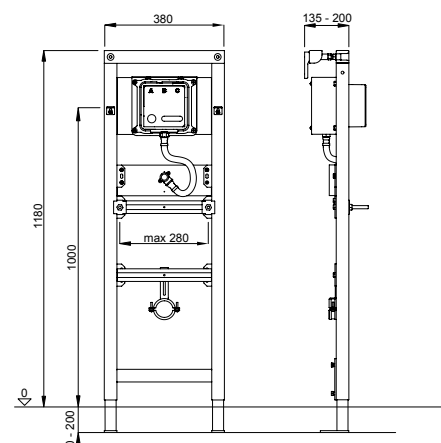



LIV-FIX UR ELECTR.TRAP

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element pisoara, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm
Sastavljeni, zaporni elektromagnetski ventil i priključak vode
Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)
Podesiva visina ploče s dovodnim priključkom
Podesiva visina odvodnog koljena Ø 50 mm

Posebne karakteristike

Usisni sifon pisoara sa senzorom i dovodnom linijom
Elektronski element strujnog napajanja 230/ 6V
Volumen izljeva: konstantno 3 ± 0,5 l
Izljevni pritisak: 0,15-1,0 Mpa
Priključak dovoda: G 1/2 AG
Mogućnost odabira 3 programa čišćenja i 3 programa ispiranja putem dovodnog magnetskog ključa (s vanjske strane kroz keramiku)


Proizvod sadrži

Navojna šipka M8 (dimenzija navoja do 285 mm)
Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Broj artikla: 8050452756

Pakiranje: 28 kom/paleta

Tehnički crtež

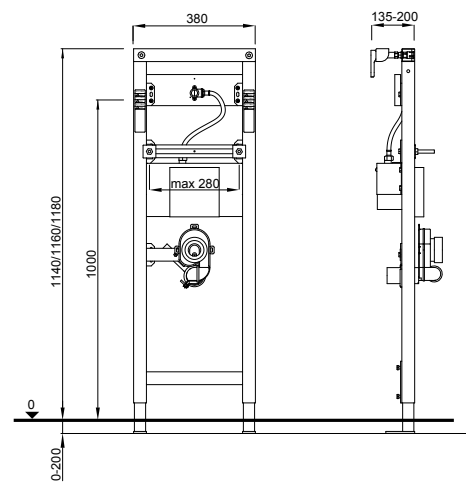

LIV-FIX UR

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove


Karakteristike

Nosivi element pisoara, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm
Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)
Podesiva visina ploče
Podesiva visina odvodnog koljena Ø 50 mm

Proizvod sadrži

Navojna šipka M8 (dimenzija navoja do 285 mm)
Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje
Prikladan za ugradnju standardnih ugradbenih odvodnih ventila

Tehnički crtež

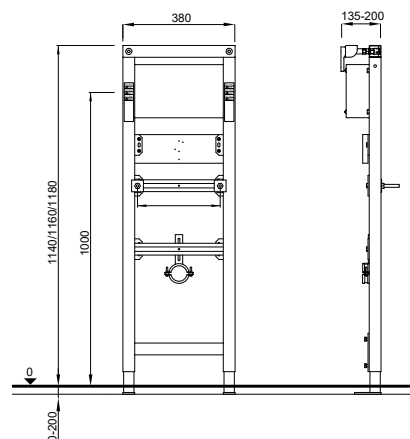

Broj artikla: 8050452751

Pakiranje: 28 kom/paleta



DUPLO UR 380 135 IR 230V

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element pisoara, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm
Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)

Posebne karakteristike

Podesiva visina nosača za pričvršćivanje pisoara
Podesiva visina nosača za podršku pisoara
Podesiva visina ploče s dovodnim priključkom
Podesiva visina odvodnog koljena Ø 50 mm

Proizvod sadrži

Set grube montaže za IC rad na 230 V (broj artikla 201498)
Navojna šipka M8 (dimenzija navoja do 285 mm)
Metalno crijevo Ø 20/20 mm s priključnim koljenom Ø 20 mm
Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje
Bez podžbuknog sifona

Broj artikla: 4060452775

Pakiranje: 16 kom/paleta



LIV-FIX UR 135 IR 9V

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element pisoara, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm
Sastavljeni zidni nosači i podesive nožice (0-200 mm)

Posebne karakteristike

Podesiva visina nosača za pričvršćivanje pisoara
Podesiva visina nosača za podršku pisoara
Podesiva visina ploče s dovodnim priključkom
Podesiva visina odvodnog koljena Ø 50

Proizvod sadrži

Set grube montaže za IC rad na 9 V (broj artikla 223761)
Navojna šipka M8 (dimenzija navoja do 285 mm)
Metalno crijevo Ø 20/20 mm s kutnim spojem Ø 20 mm
Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje
Bez podžbuknog sifona

Broj artikla: 4060452779


Pakiranje: 16 kom/paleta

Komplet IR s nehrđajućom metalnom tipkom za aktiviranje HALITE za pisoare, 230 V (br. artikla 195079) treba naručiti posebno (gledajte stranicu 70)

HALITE



Tehnički crtež

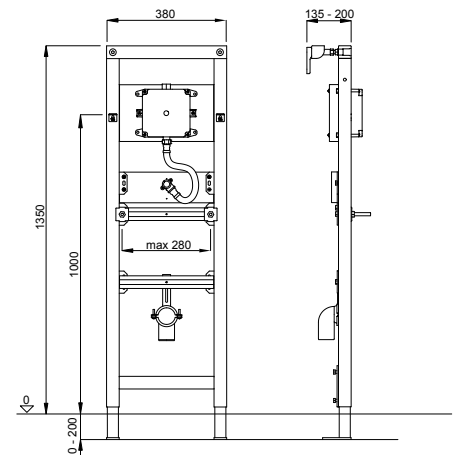


Komplet IR s nehrđajućom metalnom tipkom za aktiviranje HALITE za pisoare, baterija (br. artikla 229581) treba naručiti posebno (gledajte stranicu 71)

HALITE



Tehnički crtež

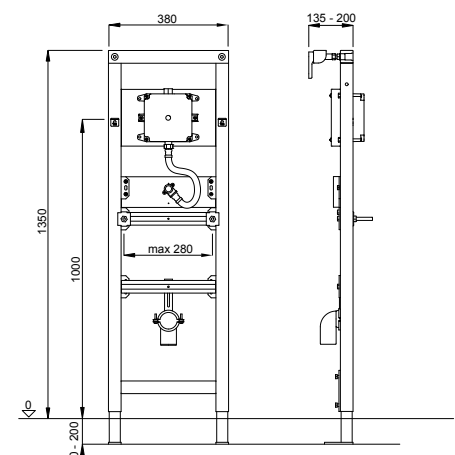

8 711778 213982



8 711778 213999



8 711778 118638



LIV-FIX WT

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element umivaonika, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, C profila 40 x 40 mm
Sastavljeni zidni nosači i podesivi oslonci za noge (0-200 mm)

Podesiva visina nosača za pričvršćivanje umivaonika

Podesiva visina nosača za podršku umivaonika
Podesiva visina odvodnog koljena DN 40/50 s gumenom brtvom spojnih cijevi DN 32

Proizvod sadrži

Zaštitna kapa za nedovršenu konstrukciju


Navojna šipka M10 (dimenzija navoja do 280 mm)

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Broj artikla: 8050452721

Pakiranje: 28 kom/paleta

Tehnički crtež

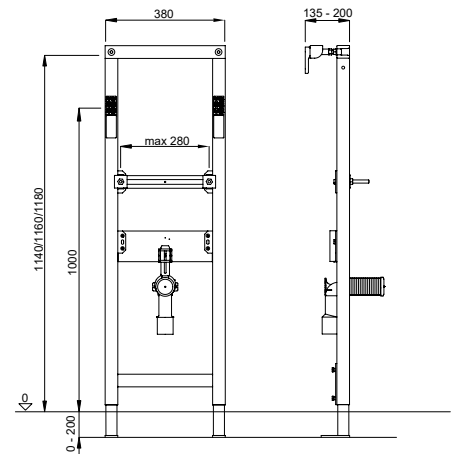

8 711778 121102



LIV-FIX WT CONCEALED TRAP

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element umivaonika, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, C profila 40 x 40 mm
Sastavljeni zidni nosači i podesivi oslonci za noge (0-200 mm)

Maksimalna podesiva visina horizontalnog nosača za montažu umivaonika

Podesiva visina nosača za pričvršćivanje umivaonika

Podesiva visina nosača za podršku umivaonika
Podesiva visina plastičnog koljena s brtvom za uklanjanje mirisa – rozeta bijele boje

Posebne karakteristike

Sifon za zidnu ugradnju DN 50

Proizvod sadrži

Zaštitna kapu za nedovršenu konstrukciju


Navojna šipka M10 (dimenzija navoja do 280 mm)

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Broj artikla: 8050452723

Pakiranje: 28 kom/paleta

Tehnički crtež

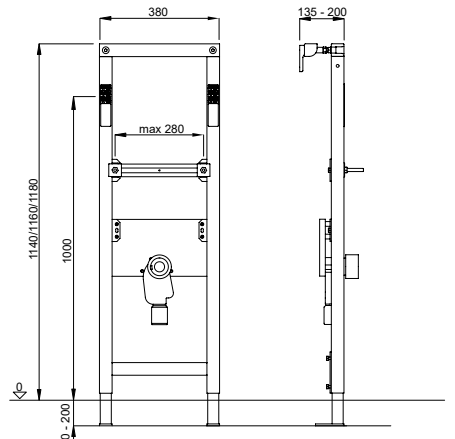



LIV-FIX WT FX

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element za umivaonik, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, C profila 40 x 40 mm
Sastavljeni zidni nosači i podesivi oslonci za noge (0-200 mm)

Posebne karakteristike

Horizontalni nosač za montažu umivaonika nije podesiv po visini

Proizvod sadrži

PE odvodno koljeno DN 40/50 s brtvom
Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Broj artikla: 4060452773

Pakiranje: 28 kom/paleta



LIV-FIX WT 88 cm

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element umivaonika, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, C profila 40 x 40 mm
Sastavljeni zidni nosači i podesivi oslonci za noge (0-200 mm)

Horizontalni nosač za montažu umivaonika nije podesiv po visini

Posebne karakteristike

Visina 880 mm

Proizvod sadrži


PE odvodno koljeno DN 40/50 s brtvom
Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Dostupno na upit

Broj artikla: 4060452771


Pakiranje: 30 kom/paleta

Tehnički crtež

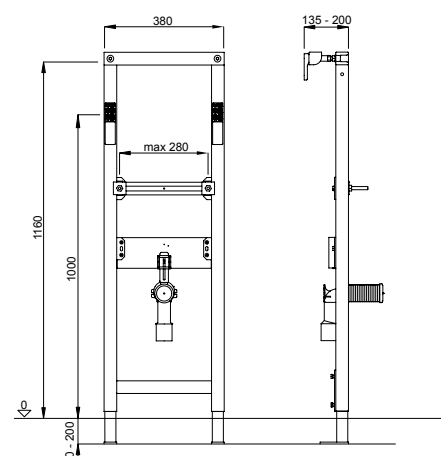

8 1711778 213975

Tehnički crtež

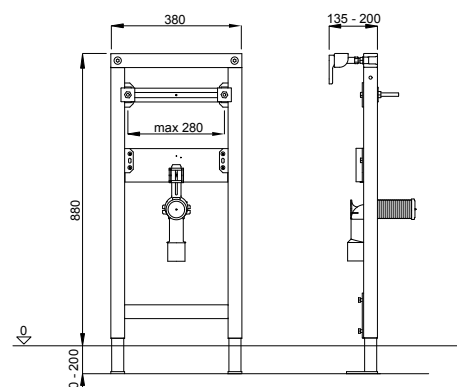

8 1711778 213968



8 1711778 103726



LIV-FIX BIDE

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u predzidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element bidea, površinski zaštićen prašakom plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm

Sastavljeni zidni nosači i podesivi oslonci za noge (0-190 mm)

Podesiva visina nosača

Podesiva visina odvodnog koljena DN 40/50 s gumenom brtvom za priključne cijevi DN 32 i DN 40

Proizvod sadrži


Navojna šipka M12 (dimenzija navoja do 180 mm)

Zaštitna kapa za konstrukcijske radove i materijal za pričvršćivanje

Broj artikla: 7030452911

Pakiranje: 24 kom/paleta

Tehnički crtež

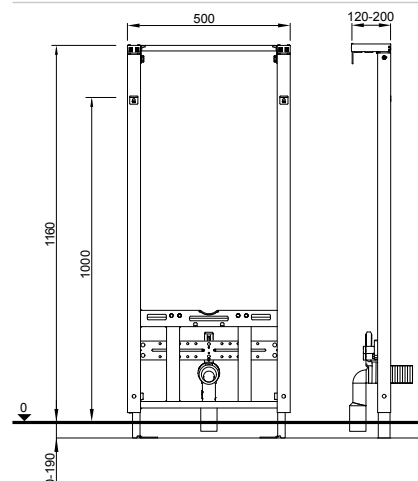

8 1711778 203662



LIV-FIX BD 59 cm

Način ugradnje

Ugradnja u predzidnu instalaciju, a također i za ugradnju u metalne konstrukcije karton-gips zidova

Karakteristike

Nosivi element bidea, površinski zaštićen prašakom plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm

Sastavljeni zidni nosači i podesivi oslonci za noge (0-200 mm)

Podesiva visina nosača za zidnu montažu slavina

Podesiva visina odvodnog koljena DN 40/50 s gumenom brtvom za priključne cijevi DN 32

Proizvod sadrži


Navojna šipka M12 (dimenzija navoja do 180 mm)

Zaštitna kapa za konstrukcijske radove i materijal za pričvršćivanje

Broj artikla: 8050452769

Pakiranje: 48 kom/paleta

Tehnički crtež

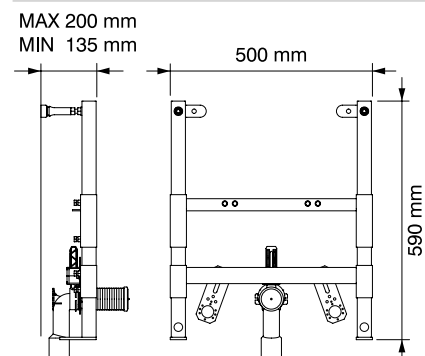



LIV-FIX SP

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi okvir s pločom na koju se ugrađuje pisoar, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm

Sastavljeni zidni nosači i podesivi oslonci za noge (0-200 mm)

Višeslojno ljepljena, vodotporna, drvena ploča za montažu nosača pregradnih pisoarskih panela

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Pregradni panel za pisoare – vidjeti stranicu 30

Broj artikla: 8050452997

Pakiranje: 28 kom/paleta

Tehnički crtež

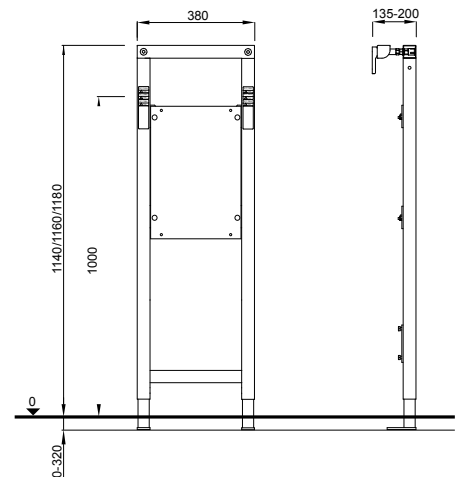

LIV-FIX SK

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element sudopera, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm

Sastavljeni zidni nosači i podesive nogice (0-200 mm)

Posebne karakteristike

Višeslojno ljepljena, vodotporna, ploča za montažu nosača

Podesiva visina nosača

Podesiva visina odvodnog koljena DN 40/50 s gumenom brtvom za priključnu cijev DN 32

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Dostupno na upit

Broj artikla: 8050452724

Pakiranje: 18 kom/paleta

Tehnički crtež

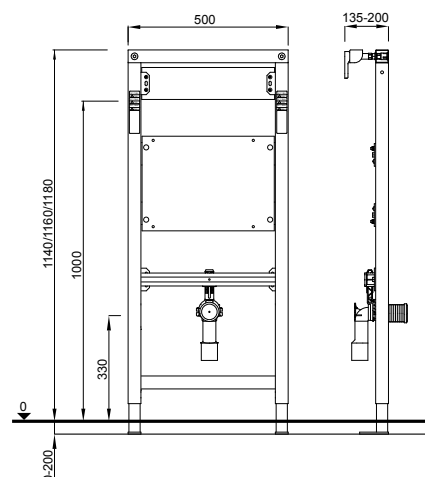

8 1711778 103788



8 1711778 121119



LIV-FIX TROKADERO ELEMENT

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Unaprijed montiran nosivi element, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm

Element vodokotlića omogućuje montažu armature slavine

Montirana viseća školjka (Trocadero), spojena s vodokotličem, omogućuje punjenje spremnika s vodom kroz montažnu slavinu, koja je montirana na element

Drvena ploča za ugradnju armature slavine

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Pogodan za montažu na podžbukni vodokotlić LIV-FIX 6052

Podžbukni vodokotlić i tipka za ispiranje treba se naručiti odvojeno

Element s vodokotličem se koristi u školama, vrtićima, bolnicama, novim višestambenim zgradama, domovima za starije osobe, kampovima, restoranima, u industriji ili gdje god je prostor za usluge čišćenja.

Tehnički crtež

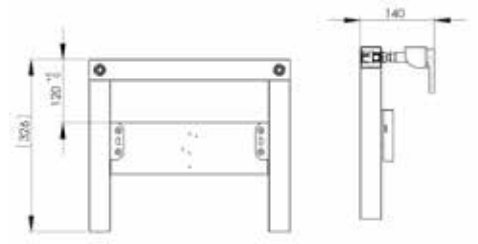

Broj artikla: 4060452744

Pakiranje: 1 kos



LIV-FIX SH

Način ugradnje

Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u pred-zidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Nosivi element za ugradnju slavine pokraj tuša ili kade, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm

Sastavljeni zidni nosači i podesive nogice (0-200 mm)

Višeslojno ljepljena vodotporna ploča koja se montira kao nosač


Podesiva visina nosača

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Dostupno na upit

Tehnički crtež

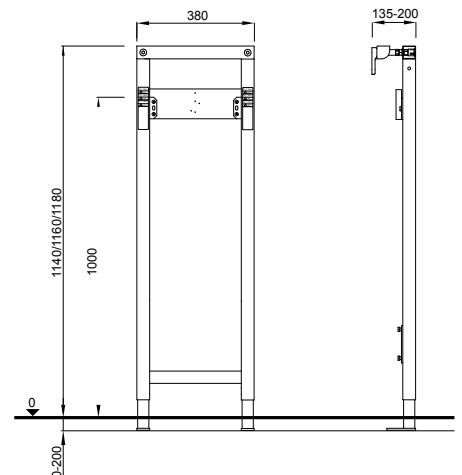

Broj artikla: 8050452741

Pakiranje: 28 kom/paleta



LIV-FIX IL

Način ugradnje

Za montažu u kombinaciji s LIV-FIX elementima
Koristi se kao završni element
Pričvršćivanje u posebnim građevinskim okolnostima, kada elementi su previše udaljeni


Karakteristike

Nosivi okvir, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm
Može se koristiti s lijeve i desne strane
Podesiva dubina i visina (135-200 mm)

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Tehnički crtež

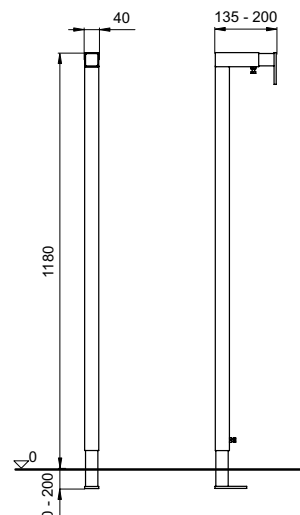

Broj artikla: 8050421416



DUPLO WC 380 CARRIER 59 cm

Način ugradnje

Za montažu viseće školjke ili zidne viseće školjke s vodokotličem


Karakteristike

Sastavljeni zidni nosači i podesive nogice (0-200 mm)

Proizvod sadrži

Navojna šipka M12 (dimenzija navoja 180/230 mm)
Komplet za fiksiranje WC školjke
PE izljevno koljeno Ø 90 mm
Ekscentrični PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom
Zaštitna kapa za konstrukcijske radove
Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Tehnički crtež

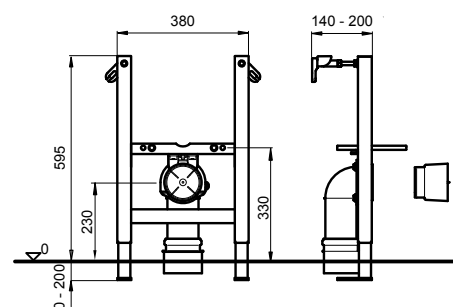

Broj artikla: 4060452763

Pakiranje: 32 kom/paleta

**SET ZA PRIČVRŠČIVANJE
U DNO ZIDA**Broj artikla: **8050452974****Način ugradnje**


Za ugradnju bez pričvršćivanja u pod
Za dodatno pričvršćivanje u zid

Proizvod sadrži

Materijal za ugradnju



8 711778 158191

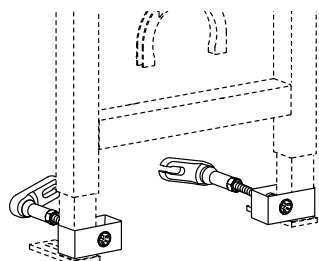**SET ZA KUTNO
PRIČVRŠČIVANJE**Broj artikla: **8050452972****Način ugradnje**


Za kutno pričvršćivanje LIV-FIX
elemenata

Karakteristike


Mogućnost različitih kuteva 0° - 90°

Proizvod sadrži

Materijal za ugradnju




7 117780 108660

Tehnički crtež**ZIDNI NIPEL**Broj artikla: **8050472059****Način ugradnje**

Zidna ploča prikladna za sanitarne
elemente

Karakteristike

G 1/2 AG brtva x G 1/2 IG
Sadrži zvučnu zaštitu




8 711778 114944

**STANDARD SET ZA WC
PRIKLJUČAK, L=230 mm**Broj artikla: **8050390080****Karakteristike**


Materijal: PP
Dužina 230 mm
Univerzalni
Boja: crna

Proizvod sadrži


Produžetak za odvodnu cijev
Ø 90 mm
Produžetak za cijev za ispiranje
Ø 45 mm
Dva poklopca matice
Brtva



8 711778 120815

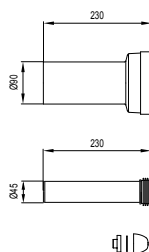Tehnički crtež**LIV-FIX NASLONCI ZA NOGE
55-500 mm**Broj artikla: **667872****Karakteristike**

Produženi naslonci za noge za LIV-
FIX elemente

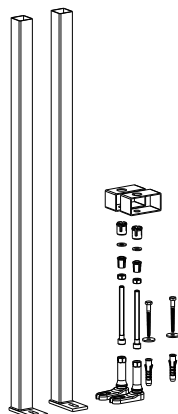


3 838912 062925

STABILIZACIJSKI SETBroj artikla: **363298****Način ugradnje**


Za dodatno pričvršćivanje u slučaju
potrebe po povećanoj nosivosti
školjke

Proizvod sadrži

Priložen cjelokupni materijal za
ugradnju i pričvršćivanje
Vijci i sidra



3 838912 031815



EXTRA DUGAČAK SET ZA WC PRIKLJUČAK, L=300 mm

Broj artikla: **8050390081**


Karakteristike

Materijal: PP
Dužina 300 mm
Univerzalni
Boja: crna

Proizvod sadrži

Produžetak za odvodnu cijev
Ø 90 mm
Produžetak za cijev za ispiranje
Ø 45 mm
Dva poklopca matice
Brtva

Tehnički crtež



8 711778 120822



IZLJEVNO KOLJENO 90 x 90 mm

Broj artikla: **8050390090**

Način ugradnje


Za ugradbene sisteme

Karakteristike

Materijal: PE-HD
Univerzalni
Boja: crna



8 711778 141278




DVOSTRUKO IZLJEVNO KOLJENO (RAČVA) 90 x 90 x 110 mm

Broj artikla: **GR0081**

Karakteristike

Za priključak 2 podžbukna
vodokotlića

Tehnički crtež

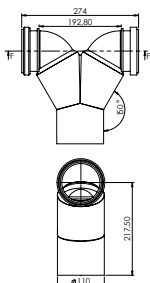

8 711778 119840



ADAPTER Ø 90/110 mm

Broj artikla: **8050390091**

Karakteristike:

Materijal: PE-HD
Ekscentrični
Univerzalni
Boja: crna
Prikladan kao ravni spoj za
ugradbene sisteme



8 711778 141285



FLEKSIBILNO PODŽBUKNO KOLJENO


Broj artikla: **8050390086**

Pakiranje: 15 kom/karton

Karakteristike

Fleksibilno odvodno koljeno
Univerzalno za sve ugradbene
sisteme
S redukcijom Ø 90/110 mm
Boja: crna

Tehnički crtež

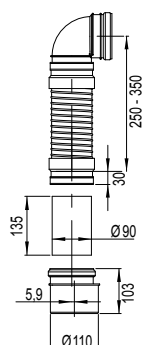

8 711778 139220



VARIO PLOČA

Broj artikla: **1409983910**


Način ugradnje

Ploča za montažu između školjke
i zida

Karakteristike

Materijal: PE
Boja: bijela

Tehnički crtež

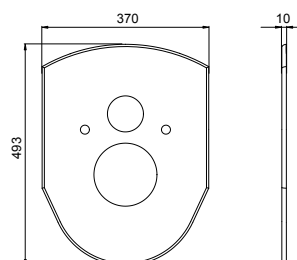


8 711778 1068094

SET ZVUČNE IZOLACIJEBroj artikla: **8050390114****Način ugradnje**

Za nosive elemente LIV-FIX

Proizvod sadrži

Uključuje 4 gumena prigušivača vibracije za smanjenje razine buke na manje od 30 dB (A), a prema DIN 4109/A1 standardu

Tehnički crtež


8 711778 124950

IZOLACIJSKI SET (PISOAR)Broj artikla: **1409141003****Način ugradnje**

Ugrađuje se kao izolacija između pisoara i zidnih pločica

Karakteristike


Boja: bijela

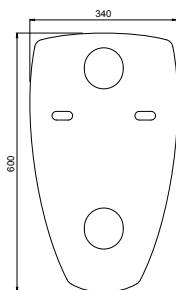Tehnički crtež

8 711778 113251

PLAVA SITA ZA PISOAREBroj artikla: **6050453401****Karakteristike**

Plava gumena sita pisoara
Šire ugodan miris 3-4 tjedna
Mekani i fleksibilni materijal
Sita odgovara svakom pisoaru
Smanjuju raspršivanje urina van pisoara
Smanjuju začepljenje pisoara
Za čisti i svježiji pisoar
Boja: plava

Tehnički crtež



8 711778 184374

IZOLACIJSKI SET (ŠKOLJKA I BIDE)Broj artikla: **1409141000****Način ugradnje**

Ugrađuje se kao izolacija između školjke ili bidea i zidnih pločica

Karakteristike


Boja: bijela

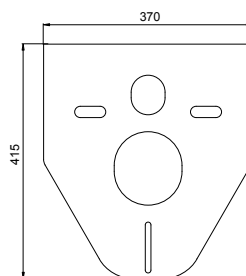Tehnički crtež**PREGRADNI PANEL ZA PISOARE**Broj artikla: **8090390500****Način ugradnje**

Pregradni panel između pisoara

Karakteristike


Materijal: PS
Površina koja se lako čisti
Boja: bijela

Tehnički crtež**Proizvod sadrži**

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

CRVENA SITA ZA PISOAREBroj artikla: **6050453301****Karakteristike**

Crvena gumena sita pisoara
Šire ugodan miris 3-4 tjedna
Mekani i fleksibilni materijal
Sita odgovara svakom pisoaru
Smanjuju raspršivanje urina van pisoara
Smanjuju začepljenje pisoara
Za čisti i svježiji pisoar
Boja: crvena

Tehnički crtež


8 711778 113220



8 711778 049789



8 711778 184367



IZOLACIJSKI SET ZA UMIVAONIK

Broj artikla: **1409141002**

Način ugradnje


Ugrađuje se kao izolacija između pisoara i zidnih pločica

Karakteristike

Boja: bijela



8 711778 113244



NOSAČ S PRIKLJUČKOM ZA VODU - DWC

Broj artikla: **674379**

Karakteristike


Materijal: metal

Prikladan za priključak vode na vodokotliću broj artikla 674518



3 838912 061683

Tehnički crtež



PRIKLJUČNA CIJEVKA L = 1300 MM - DWC

Broj artikla: **674386**

Karakteristike

Materijal: metal

Prikladan za priključak vode na vodokotliću broj artikla 674518



3 838912 061706



T KOMAD - DWC

Broj artikla: **674385**

Karakteristike

Materijal: metal

Prikladan za priključak vode na vodokotliću broj artikla 674518



3 838912 061690



KUTNI VENTIL

Broj artikla: **674879**

Karakteristike



Materijal: metal

Prikladan za priključak vode na vodokotliće WC 7512, WC 7522




3 838912 063267

LIV - MOUNT WC ELEMENTI

UGRADNJA		LIV - MOUNT WC ELEMENTI		
		7512	9012	9052
predzidna ili ugradnja u masivne zidove		■	■	■
		■	■	■

PODŽBUKNI WC VODOKOTLIĆI

UGRADNJA		PODŽBUKNI WC VODOKOTLIĆI		
		7512	9012	9052
predzidna ili ugrad. u masivne zidove		■	■	■

LIV-MOUNT WC 7512 BLOCK



Način ugradnje

Ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

EPS WC element sa sastavljenim podžbuknim vodokotlićem 7512

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoli-

činsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv (velika količina 5/6/7 L, mala količina 3/4 L)

Mogućnost priključka vode na 4 pozicije

U potpunosti izoliran od kondenzacije

Posebne karakteristike

Tihí hidraulični ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Vodokotlić u potpunosti zaštićen kućištem od stiropene

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sa sastavljenim kutnim ventilom – gore desno

Priključak vode 1/2"

PE izljevno koljeno Ø 90 mm s brtvom

PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno

Broj artikla: 325703

Pakiranje: 24 kom/paleta



LIV-MOUNT WC 7512 PREMIUM



Način ugradnje

Ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Galvanizirani WC element sa sastavljenim podžbuknim vodokotlićem 7512

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoli-

činsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv (velika količina 5/6/7 L, mala količina 3/4 L)

Mogućnost priključka vode na 4 pozicije

U potpunosti izoliran od kondenzacije

Zidna montaža vodokotlića je podesiva po dubini, što omogućuje visoku fleksibilnost instalacije

Posebne karakteristike

Tihí mehanički ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Stiropor uložak

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sa sastavljenim kutnim ventilom – gore desno

Priključak vode 1/2"

PE izljevno koljeno Ø 90 mm s brtvom

PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Naslونci za vodokotlić se trebaju naručiti odvojeno

(vidjeti stranicu 37)


Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno

Broj artikla: 669930


Pakiranje: 24 kom/paleta



Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 47-52

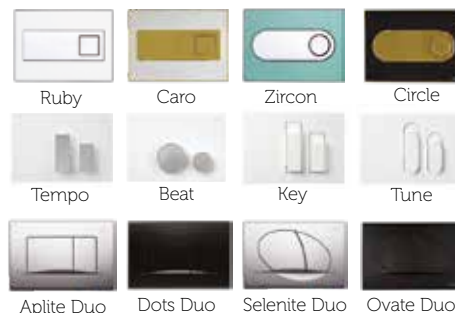


Tehnički crtež

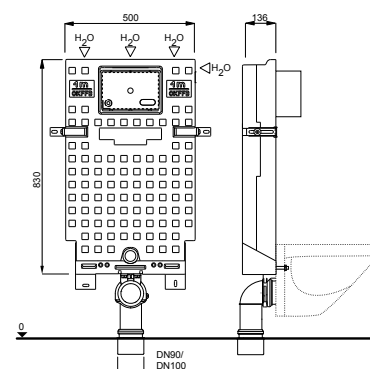

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 47-52



Tehnički crtež

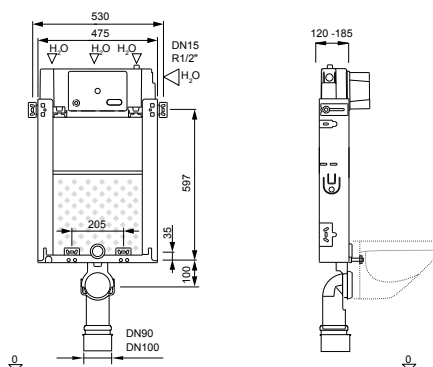

318389121019721



318389121060129



LIV-MOUNT WC 7512

Način ugradnje

Ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Galvanizirani WC element sa sastavljenim podžbuknim vodokotlićem 7512

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/6 L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv (velika količina 5/6/7 L, mala količina 3/4 L)

Mogućnost priključka vode na 4 pozicije
U potpunosti izoliran od kondenzacije

Posebne karakteristike

Tihi mehanički ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sa sastavljenim kutnim ventilom – gore desno

Priključak vode 1/2"

PE izljevno koljeno Ø 90/110 mm s brtvom

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Naslonci za vodokotlić se trebaju naručiti odvojeno

(vidjeti stranicu 37)

Tipka za ispiranje se treba naručiti odvojeno

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 47-52




Broj artikla: 669931

Pakiranje: 24 kom/paleta



Tehnički crtež

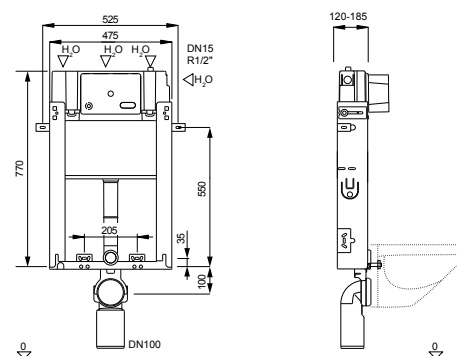

LIV-MOUNT WC 9012

Način ugradnje

Ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Galvanizirani WC element sa sastavljenim podžbuknim vodokotlićem 9012

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/6L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv (velika količina 6/9 L, mala količina 3/4, 5 L)

Mogućnost priključka vode na dve pozicije
U potpunosti izoliran od kondenzacije

U slučaju montaže senzoričke, kutni ventil treba ostati montiran gore desno

Posebne karakteristike

Tihi mehanički ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sa sastavljenim kutnim ventilom – gore desno

Priključak vode 1/2"

PE izljevno koljeno Ø 90/110 mm s brtvom

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje


Naslonci za vodokotlić se trebaju naručiti odvojeno

(vidjeti stranicu 37)


Opcija: montaža IR senzo aktiviranja – stranica 70

Tipke za ispiranje se trebaju naručiti odvojeno

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 47-52, 70

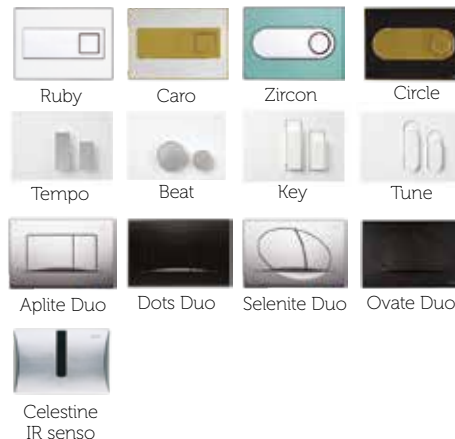

Tehnički crtež

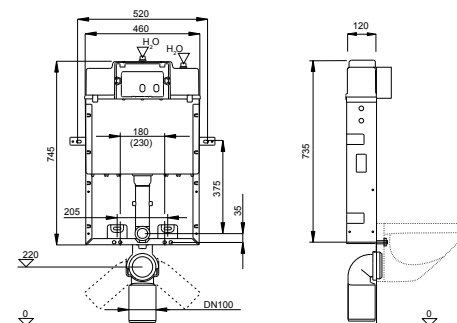

Broj artikla: 195850

Pakiranje: 36 kom/paleta





LIV-MOUNT WC 9052

Način ugradnje

Ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Galvanizirani WC element sa sastavljenim podžbuknim vodokotličem 9052

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/9 L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv (velika količina 7-9 L, mala količina 3-6 L)

Priključak za vodu - gore centralno

U potpunosti izoliran od kondezacije

Posebne karakteristike

Tih mehanički ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sa sastavljenim kutnim ventilom – gore sredina

Priključak vode 1/2"

PE izljevano koljeno Ø 90 mm s brtvom

PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Naslanci za vodokotlić se trebaju naručiti odvojeno

(vidjeti stranicu 37)

Tipke za ispiranje se trebaju naručiti odvojeno

Broj artikla: 351883


Pakiranje: 20 kom/paleta



Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 47-52



Tehnički crtež

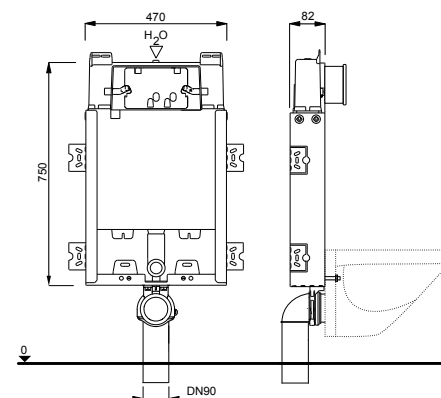

PODŽBUKNI WC VODOKOTLIČ 7512

Način ugradnje

Ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Ugradbeni podžbukni vodokotlić 7512

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinsko (3/6 L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv (velika količina 5/6/7 L, mala količina 3/4 L)

Mogućnost priključka vode na 4 pozicije

U potpunosti izoliran od kondezacije

Posebne karakteristike

Tih mehanički ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sa sastavljenim kutnim ventilom – gore desno

Priključak vode 1/2"

Cijev za ispiranje L=300 mm

Montažni nosači


Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Tipke za ispiranje se trebaju naručiti odvojeno

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 47-52



Tehnički crtež

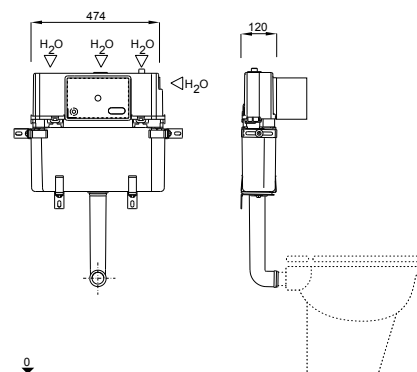

Broj artikla: 325702

Pakiranje: 36 kos/paleta





3 1838912 158505



PODŽBUKNI WC VODOKOTLIĆ 9012

Način ugradnje

Ugradnja u masivne zidove

Karakteristike

Ugradbeni podžbukni vodokotlić 9012

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/6L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv (velika količina 6/9 L, mala količina 3/4, 5 L)

Mogućnost priključka vode na dve pozicije, senzorika samo na desnu poziciju

U potpunosti izoliran od kondenzacije

U slučaju montaže senzorike, kutni ventil treba ostati montiran gore desno

Posebne karakteristike

Tihni mehanički ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sa sastavljenim zaustavnim ventilom – gore desno

Priključak vode 1/2"

Cijev za ispiranje L=300 mm

Montažni nosači

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje

Opcija: montaža IR senzo aktiviranja – stranica 70

Tipke za ispiranje se trebaju naručiti odvojeno

Broj artikla: 195907

Pakiranje: 36 kom/paleta



3 1838912 020314



PODŽBUKNI WC VODOKOTLIĆ 9052

Način ugradnje

Ugradnja u predzidne konstrukcije i masivne zidove

Karakteristike

Ugradbeni podžbukni vodokotlić 9052

Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za dvokoličinsko ispiranje (3/9 L) - tvornička postavka

Volumen ispiranja podesiv (velika količina 7-9 L, mala količina 3-6 L)

Priključak za vodu - gore centralno

U potpunosti izoliran od kondenzacije

Posebne karakteristike

Tihni mehanički ventil za punjenje (razina buke 1 ISO 3822)

Proizvod sadrži

Podžbukni vodokotlić opremljen sa sastavljenim zaustavnim ventilom – gore sredina

Priključak vode 1/2"

Cijev za ispiranje L=300 mm

Gipsana mreža

Montažni nosači

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje


Tipke za ispiranje se trebaju naručiti odvojeno

Broj artikla: 351884


Pakiranje: 30 kom/paleta




Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 47-52, 70

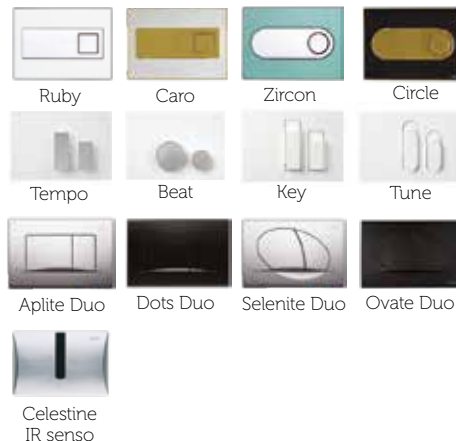


Tehnički crtež

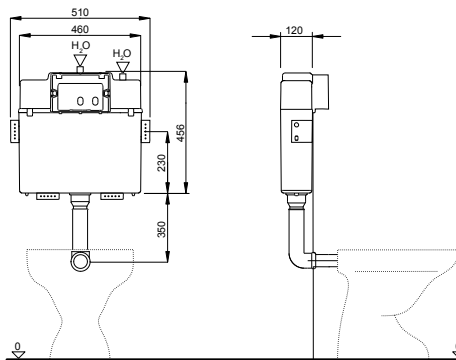

Pripadajuće tipke za ispiranje: str. 47-52

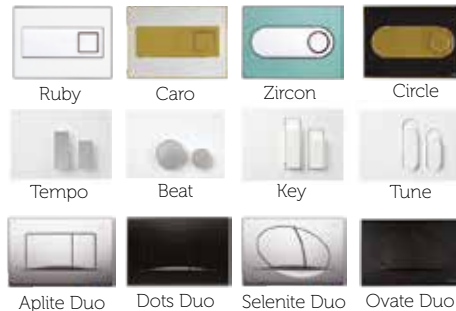

Tehnički crtež

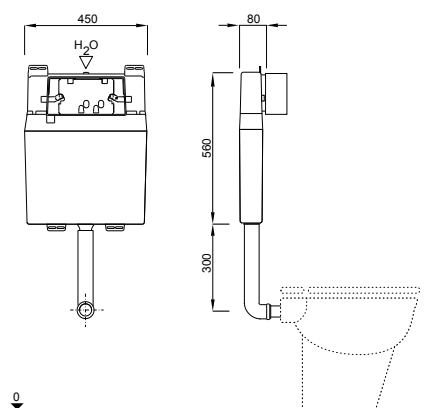



NASLONCI ZA VODOKOTLIĆ

Broj artikla: 195279

Pakiranje: 20 kom/NZ1

Način ugradnje

Kao montažni dodatak za LIV-MOUNT WC elemente

Karakteristike

Galvanizirani U-profil s pločicama na dnu

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje



3 838912 115300



IZOLACIJSKI SET (ŠKOLJKA I BIDE)

Broj artikla: 1409141000


Način ugradnje

Ugrađuje se kao izolacija između školjke ili bidea i zidnih pločica


Karakteristike

Boja: bijela

Tehnički crtež

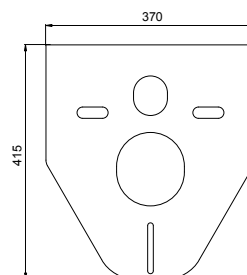

8 711778 113220



STANDARD SET ZA WC PRIKLJUČAK, L=230 mm

Broj artikla: 8050390080


Karakteristike

Materijal: PP
Dužina 230 mm
Univerzalni
Boja: crna


Proizvod sadrži

Produžetak za odvodnu cijev
Ø 90 mm
Produžetak za cijev za ispiranje
Ø 45 mm
Dva poklopca matice
Brtva

Tehnički crtež

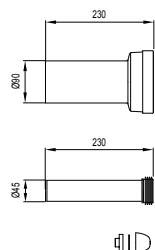

8 711778 120815



EXTRA DUGAČAK SET ZA WC PRIKLJUČAK, L=300 mm

Broj artikla: 8050390081


Karakteristike

Materijal: PP
Dužina 300 mm
Univerzalni
Boja: crna

Proizvod sadrži

Produžetak za odvodnu cijev
Ø 90 mm
Produžetak za cijev za ispiranje
Ø 45 mm
Dva poklopca matice
Brtva

Tehnički crtež



8 711778 120822



IZLJEVNO KOLJENO 90 x 90 mm

Broj artikla: 8050390090

Način ugradnje

Za ugradbene sisteme

Karakteristike

Materijal: PE-HD
Univerzalni
Boja: crna



8 711778 141278




ADAPTER Ø 90/110 mm

Broj artikla: 8050390091

Karakteristike:

Materijal: PE-HD
Ekscentrični
Univerzalni
Boja: crna
Prikladan kao ravni spoj za ugradbene sisteme

Tehnički crtež



8 711778 141285



39 PAMETNA SANITARNA RJEŠENJA

Kod IPEE vjerujemo u jednostavnost. Svakog dana nastojimo vam olakšati život. Da bismo vam omogućili jednostavan odabir i ugradnju, razvili smo setove, odnosno kombinacije najbolje dostupne tehnologije i pažljivo odabrane keramike.

Najbolje od oba svijeta, zajedno.

41 SETOVI ZA VODOKOTLIĆE

43 SETOVI ZA PISOARE

44 VORTEX

TRI IZVEDBE ZA VAŠE POTREBE

Svaki set IPEE usklađen je sa svim značajkama koje zahtijeva moderna sanitarna oprema. Međutim, mi shvaćamo da ponekad zahtijevate još i više. Zbog toga su svi naši proizvodi dostupni u tri izvedbe: Basic, Plus ili Premium.

Setovi **IPEE Basic** nude jednostavnu ali visokokvalitetnu keramiku u kombinaciji sa stabilnom i učinkovitom tehnologijom ispiranja. Setovi Basic IPEE idealni su za mjesta koja zahtijevaju pristupačnu, izdržljivu sanitarnu opremu.

Setovi **IPEE Plus** predstavljaju kombinaciju visokokvalitetne keramike i najbolje tehnologije u klasi. Setovi Plus IPEE savršeno odgovaraju na izazove koji proizlaze iz situacija u kojima su ključni dizajn i učinkovitost.

Kombinirajući vrhunsku keramiku s našim najkvalitetnijim tehnologijama za ispiranje, Setovi **IPEE Premium** nude najbolje od najboljeg. Setovi Premium IPEE savršeno su rješenje za projekte u kojima ne smije biti kompromisa u dizajnu, higijeni ili korisničkom iskustvu.

SETOVI ZA WC ŠKOLJKE



Savršeno otkrivanje

Tehnologija ispiranja Spectre IPEE sastoji se od dva sustava za otkrivanje koji neprimjetno rade zajedno kako bi stvorili najbolju na tržištu tehnologiju ispiranja koja se aktivira bez dodira. Senzor prisutnosti visoke klase otkriva kada osoba sjedi na wc školjki, drugi senzor neprestano nadgleda što se događa unutar školjke: provjeravaju se i razina vode i koncentracija. Samo ako oba senzora pokazuju da je wc upotrijebljen, a korisnik je ustao, wc školjka automatski će se ispirati. Usavršavajući tehnologiju otkrivanja, sustav Spectre IPEE može eliminirati pogrešno ispiranje jednom zauvijek.



SETOVI ZA PISOAR

Kvalitetna keramika

Svi setovi za pisoar IPEE uključuju visokokvalitetni, izdržljivi keramički pisoar. Minimalni ali rafinirani dizajni pisoara IPEE savršeno se uklapaju u svaku kupaonicu ili toalet. Paketi za pisoar Plus i Premium (U3 i U5) obloženi su keramičkom glazurom Hydrofobe+. Taj premaz jamči da će se proizvodi lako čistiti te da će pružiti savršenu higijenu. Pruža ultraglatku površinu na kojoj ne zadržavaju nečistoća i bakterije.

Najnovija tehnologija

Tehnologija ispiranja IPEE dizajnirana je i razvijena tako da se u potpunosti integrira u stražnji dio pisoara. Sadržava sve inteligentne značajke koje biste očekivali od modernog sustava ispiranja – i još mnogo toga! Budući da su sustavi za ispiranje ugrađeni tako da budu potpuno nevidljivi za korisnika, vrlo su otporni na vandalizam, što ih čini idealnim za komercijalnu sanitarnu opremu.



IPEE T1 SET ZA WC BASIC

Keramika

Seriya Dome
Toalet standardne veličine
Završni premaz: standardna glazura
Vrsta ispiranja: rimless
S WC daskom softclose
Norme EN 997, EN 33

Tehnologija

Senzorska tehnologija IR + IPEE Spectre
Jednokoličinsko ispiranje
Senzorska ploča: nehrđajući čelik
Ručno otkrivanje prekoračenja
Sprječavanje prelijevanja
Napajanje 230V
Norme EN 61000-6-3

Posebne karakteristike

Tehnologija sprječavanja prelijevanja
Bez pogrešnih ispiranja


Uključeno u komplet

Proizvod za grubu montažu (br. art. 8050452734):
Nosivi WC element

Proizvodi za završnu montažu (br. art. 6055700231):
Keramička WC školjka s prethodno ugrađenom tehnologijom IPEE
WC daska duroplast softclose
Senzorska tipka za ispiranje od nehrđajoćeg čelika, jednokoličinsko ispiranje
Napajanje 230 V



Tehnički crtež

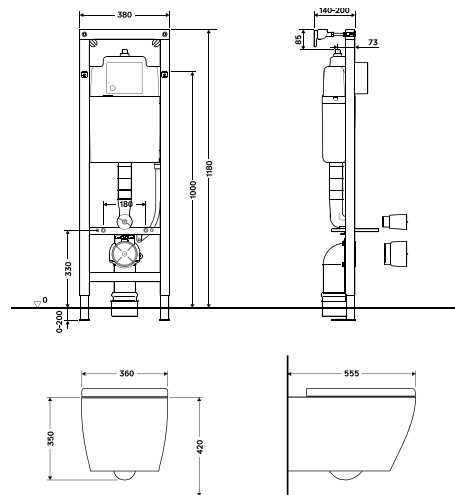

Broj artikla	EAN kod	Opis
8050452734	8711778220416	Nosivi WC element XS
6055700231	8711778221208	IPEE T1 s keramičkom školjkom, WC daskom, senzorskom tipkom za ispiranje i napajanjem



IPEE T3 SET ZA WC PLUS

Keramika

Seriya Dome
Toalet standardne veličine
Završni premaz standardna glazura
Vrsta ispiranja: rimless
S WC daskom softclose
Norme EN 997, EN 33

Tehnologija

Senzorska tehnologija IR + IPEE Spectre
Dvokoličinsko ispiranje
Senzorska ploča: nehrđajući čelik
Ručno otkrivanje prekoračenja
Sprječavanje prelijevanja
Napajanje 230V
Norme EN 61000-6-3

Posebne karakteristike

Dvokoličinsko ispiranje 3 l / 6 l
Tehnologija sprječavanja prelijevanja
Bez pogrešnih ispiranja


Uključeno u komplet

Proizvod za grubu montažu (br. art. 8050452734):
Nosivi WC element

Proizvodi za završnu montažu (br. art. 6055700233):
Keramička WC školjka s prethodno ugrađenom tehnologijom IPEE
WC daska duroplast softclose
Senzorska tipka za ispiranje od nehrđajoćeg čelika, dvokoličinsko ispiranje
Napajanje 230 V



Tehnički crtež

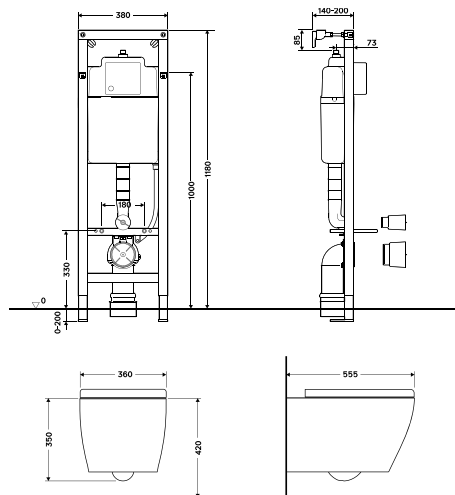

Broj artikla	EAN kod	Opis
8050452734	8711778220416	Nosivi WC element XS
6055700233	8711778221215	IPEE T3 s keramičkom školjkom, WC daskom, senzorskom tipkom za ispiranje i napajanjem



IPEE T5 SET ZA WC PREMIUM

Keramika

Serija Conic
Toalet standardne veličine
Završni premaz: glazura Hydrophobe+
Vrsta ispiranja: rimless
S tankom WC daskom softclose
Norme EN 997, EN 33

Tehnologija

Senzorska tehnologija IR + IPEE Spectre
Dvokoličinsko ispiranje
Senzorska ploča: staklo
Ručno otkrivanje prekoračenja
Sprječavanje prelijevanja
Napajanje 230V
Norme EN 61000-6-3

Posebne karakteristike

Staklena završna obrada
Dvokoličinsko ispiranje 3 l / 6 l
Tehnologija sprječavanja prelijevanja
Bez pogrešnih ispiranja

Uključeno u komplet

Proizvod za grubu montažu (br. art. 8050452734):
Nosivi WC element

Proizvodi za završnu montažu (br. art.
6055700238/6055700201):


Keramička WC školjka s prethodno ugrađenom
tehnologijom IPEE

Tanka WC daska duroplast softclose

Staklena senzorska tipka za ispiranje, bijela ili
crna, dvokoličinsko ispiranje

Napajanje 230 V

Tehnički crtež

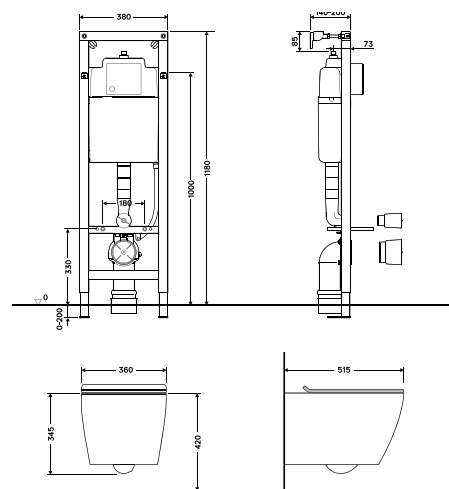

Broj artikla	EAN kod	Opis
8050452734	8711778220416	Nosivi WC element XS
6055700238	8711778221239	IPEE T5 s keramičkom školjkom, WC daskom, crnom senzorskom tipkom za ispiranje i napajanjem
6055700201	8711778221222	IPEE T5 s keramičkom školjkom, WC daskom, bijelom senzorskom tipkom za ispiranje i napajanjem



IPEE U1 SET ZA PISOAR BASIC

Keramika

Seriya Edge
Tip ispiranja: klasično ispiranje
Norme EN 13407, EN80

Tehnologija

Senzorska tehnologija IPEE Mini
Volumen ispiranja podesiv: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Sprječavanje prelijevanja
Kraće periodično ispiranje (stadium)
Ručno otkrivanje prekoračenja
Ugradnja: skrivena
Norme EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Posebne karakteristike

Bez pogrešnih ispiranja
Sprječavanje prelijevanja
Otporno na vandalizam
Brza i jednostavna ugradnja

Uključeno u komplet

Keramički pisoar
Sustav ispiranja Mini IPEE
Horizontalni sifon
Crijeva, ventil, adapter za struju, komplet za ugradnju...
Napajanje (230 V ili 6V)

Tehnički crtež

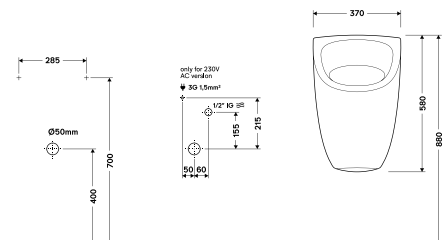

ipee

Broj artikla	EAN kod	Opis
6055700082	8711778220683	IPEE U1, Napajanje 230 V
6055700083	8711778220690	IPEE U1, Baterija 6 V



IPEE U3 SET ZA PISOAR PLUS

Keramika

Seriya Dome
Premaz: glazura Hydrophobe+
Tip ispiranja: Ispiranje okvira
Norme: EN 13407, EN80

Tehnologija

Senzorska tehnologija IPEE Vortex
Volumen ispiranja podesiv: 0,5 l – 1,5 l – 3,0 l
Sprječavanje prelijevanja
Ručno otkrivanje prekoračenja
Ugradnja: skrivena
Norme EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Posebne karakteristike

Bez pogrešnih ispiranja
Sprječavanje prelijevanja
Otporno na vandalizam
Brza i jednostavna ugradnja

Uključeno u komplet

Keramički pisoar
Sustav ispiranja Vortex IPEE
Horizontalni sifon
Crijeva, ventil, adapter za struju, komplet za ugradnju...
Napajanje (230 V ili 6V)

Tehnički crtež

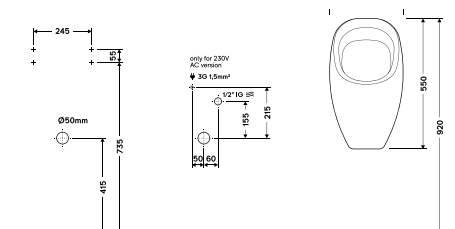

ipee

Broj artikla	EAN kod	Opis
6055700084	8711778220713	IPEE U3, Napajanje 230 V
6055700085	8711778220706	IPEE U3, Baterija 6 V



IPEE U5 SET ZA PISOAR PREMIUM

Keramika

Seriya Conic
Premaz glazura Hydrophobe+
Vrsta ispiranja: rimless + raspršivač
LED raspršivač
Norme EN 13407, EN80

Tehnologija

Senzorska tehnologija IPEE Vortex
Volumen ispiranja podesiv: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Sprječavanje prelijevanja
Ručno otkrivanje prekoračenja
LED povratne informacije
Ugradnja: skrivena
Norme EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Posebne karakteristike

Dizajn bez okvira
Bez pogrešnih ispiranja
Sprječavanje prelijevanja
Otporno na vandalizam
Brza i jednostavna ugradnja

Uključeno u komplet

Keramički pisoar
Sustav ispiranja Vortex IPEE
Horizontalni sifon
Crijeva, ventil, adapter za struju, komplet za ugradnju...
Napajanje (230 V ili 6V)

Tehnički crtež

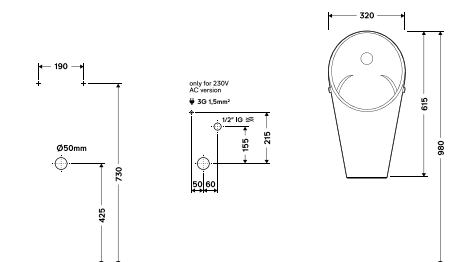

Broj artikla	EAN kod	Opis
6055700086	8711778220737	IPEE U5, Napajanje 230 V
6055700087	8711778220720	IPEE U5, Baterija 6 V



VORTEX

Tehnologija

Senzorska tehnologija IPEE Vortex
Volumen ispiranja podesiv: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Sprječavanje prelijevanja
Ugradnja: skrivena
Norme EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

Posebne karakteristike


Bez pogrešnih ispiranja
Sprječavanje prelijevanja
Otporno na vandalizam
Brza i jednostavna ugradnja

Uključeno u komplet

Sustav ispiranja Vortex IPEE
Horizontalni sifon
Crijeva, ventil, adapter za struju, komplet za ugradnju...

Pogodan za keramičke pisoare

Tehnički crtež

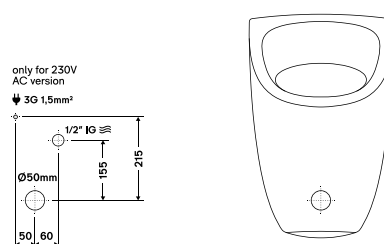

Broj artikla	EAN kod	Opis
6055700090	8711778220751	Vortex, Napajanje 230 V
6055700091	8711778220744	Vortex, Baterija 6 V

45 TIPKE ZA ISPIRANJE I BEZKONTAKTNI SISTEMI ISPIRANJA


Harmonija. Savršena usklađenost. K tome žudimo svi i to na svim razinama – u odnosima, u sebi, u okolišu kojemu pripadamo, i naravno, u kupaonici. Linija suvremenih tipki za ispiranje s kombinacijom oblika, boja i materijala omogućuje neograničene mogućnosti opremanja različitih ambijenata te u vaš prostor donosi harmoniju funkcije i dizajna.

47	TIPKE ZA ISPIRANJE ZA PODŽBUKNE WC VODOKOTLIĆE 7512/7522, 9052 I 9012
53	TIPKE ZA ISPIRANJE ZA PODŽBUKNE WC VODOKOTLIĆE 3800 I 380
61	TIPKE ZA ISPIRANJE ZA PODŽBUKNI WC VODOKOTLIĆ 6052
65	DODATCI TIPKAMA ZA ISPIRANJE
68	TIPKE ZA ISPIRANJE ZA PISOAR
70	BEZKONTAKTNI (IR) SISTEMI ISPIRANJA




TIPKE ZA ISPIRANJE

Model tipke	Ispiranje	VODOKOTLIČI					
		7512/7522	9012	9052	3800	6052	380
RUBY	mehaničko	■	■	■			
CARO	mehaničko	■	■	■			
ZIRCON	mehaničko	■	■	■			
CIRCLE	mehaničko	■	■	■			
TEMPO	mehaničko	■	■	■			
BEAT	mehaničko	■	■	■			
KEY	mehaničko	■	■	■			
TUNE	mehaničko	■	■	■			
APLITE DUO	mehaničko	■	■	■			
DOTS DUO	mehaničko	■	■	■			
SELENITE DUO	mehaničko	■	■	■			
OVATE DUO	mehaničko	■	■	■			
NEA DUO	elektronsko				■		■
OPAL DUO	mehaničko				■		■
ONYX DUO	mehaničko				■		■
ARTE DUO	mehaničko				■		■
ITEA DUO	pneumatsko				■		■
REI DUO	mehaničko					■	
GAIOS DUO	mehaničko					■	
THIRA DUO	pneumatsko					■	

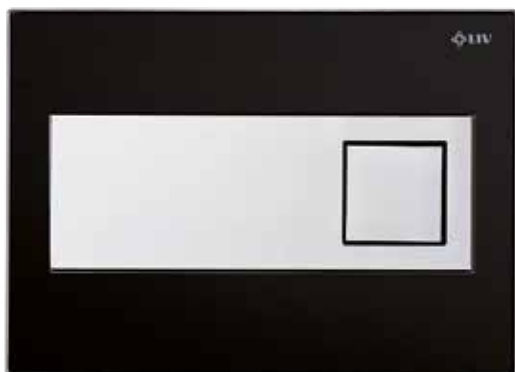

Tehnički crtež

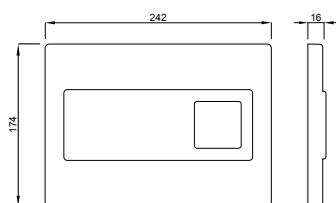

br. artikla 229455



br. artikla 392902



br. artikla 229454



br. artikla 229456



br. artikla 70107



br. artikla 73730



br. artikla 223108

br. artikla 232865
okvir bez punjenja

RUBY

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliće

Karakteristike

Materijal: staklo, drvo, pleksi staklo

Dvokoličinsko ispiranje

Za podžbukne WC vodokotliće 7512/7522

Za podžbukne WC vodokotliće 9052

Za podžbukne WC vodokotliće 9012

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Staklo	bijela	229455	3838912012715
Staklo	pergamon	392902	3838912026316
Staklo	zelena	229454	3838912012708
Drvo	wenge	229456	3838912012722
Drvo	zebrano	70107	3838912026408
Pleksi staklo	bijela	73730	3838912021526
Pleksi staklo	crna	223108	3838912009708
Okvir bez punjenja		232865	3838912012913

Pakiranje: 4 kom/karton

CARO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliće

Karakteristike

Materijal: staklo, pleksi staklo

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijelo-zlatna, crno-zlatna, crna mat

Za podžbukne WC vodokotliće 7512/7522

Za podžbukne WC vodokotliće 9052

Za podžbukne WC vodokotliće 9012

Posebne karakteristike


Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Staklo	bijelo-zlatna	675042	3838912064387
Staklo	crno-zlatna	675043	3838912064394
Pleksi staklo	crna mat	681017	3838912063205

Pakiranje: 4 kom/karton

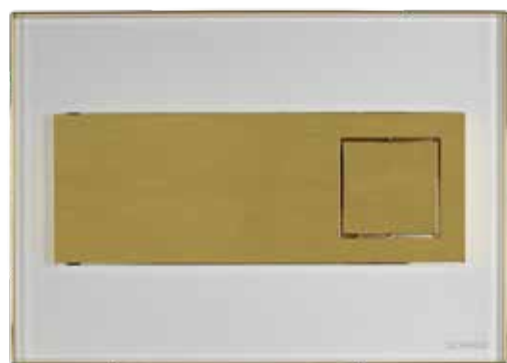

Tehnički crtež

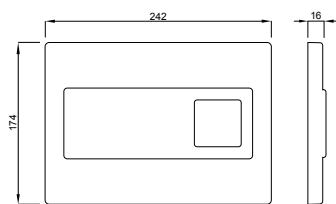


br. artikla 675042




br. artikla 675043




br. artikla 681017

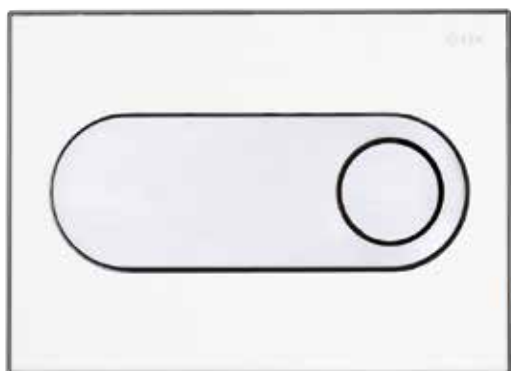


Tehnički crtež

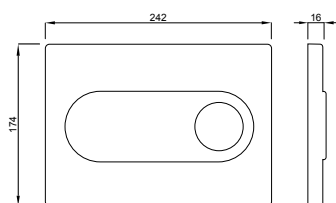

br. artikla 74249



br. artikla 229457




br. artikla 229458



br. artikla 68100



br. artikla 229459



br. artikla 223125



br. artikla 73601

br. artikla 392901
okvir bez punjenja

ZIRCON

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: staklo, drvo, pleksi staklo

Dvokoličinsko ispiranje

Za podžbukne WC vodokotliče 7512/7522

Za podžbukne WC vodokotliče 9052

Za podžbukne WC vodokotliče 9012

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Staklo	bijela	74249	3838912026422
Staklo	pergamon	229457	3838912012807
Staklo	zelena	229458	3838912012814
Drvo	wenge	68100	3838912026323
Drvo	zebrano	229459	3838912012821
Pleksi staklo	bijela	223125	3838912009715
Pleksi staklo	cma	73601	3838912026415
Okvir bez punjenja		392901	3838912026309

Pakiranje: 4 kom/karton

CIRCLE

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Material: staklo, pleksi staklo

Boja: bijelo-zlatna, crno-zlatna, crna mat

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela sa srebrno metalnim tipkama za aktivaciju

Za podžbukne WC vodokotliče 7512 / 7522

Za podžbukne WC vodokotliče 9052

Za podžbukne WC vodokotliče 9012

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Staklo	bijelo-zlatna	675040	3838912064363
Staklo	crno-zlatna	675041	38912064370
Pleksi staklo	crna mat	681030	3838912063625

Pakiranje: 4 kom/karton



Tehnički crtež

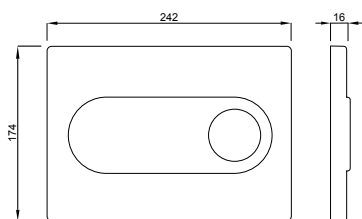


br. artikla 675040




br. artikla 675041



br. artikla 681030

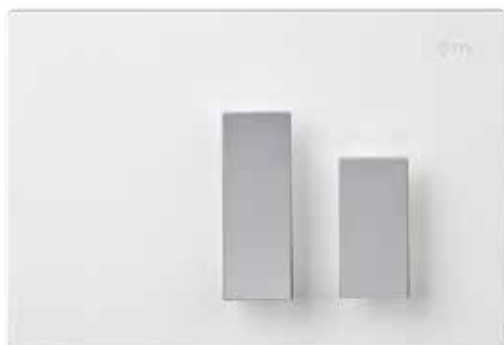

Tehnički crtež

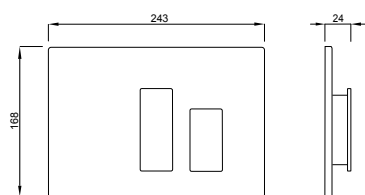

br. artikla 634495

TEMPO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela sa srebrno metalnim tipkama za aktivaciju

Za podžbukne WC vodokotliče 7512/7522

Za podžbukne WC vodokotliče 9052

Za podžbukne WC vodokotliče 9012

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
TEMPO	bijela	634495	3838912038906

Pakiranje: 4 kom/karton



Tehnički crtež

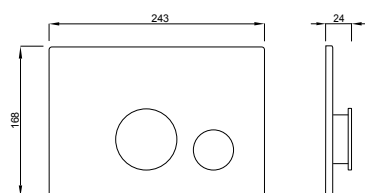

br. artikla 634849

BEAT

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela sa srebrno metalnim tipkama za aktivaciju

Za podžbukne WC vodokotliče 7512/7522

Za podžbukne WC vodokotliče 9052

Za podžbukne WC vodokotliče 9012

Posebne karakteristike


Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
BEAT	bijela	634849	3838912039606

Pakiranje: 4 kom/karton

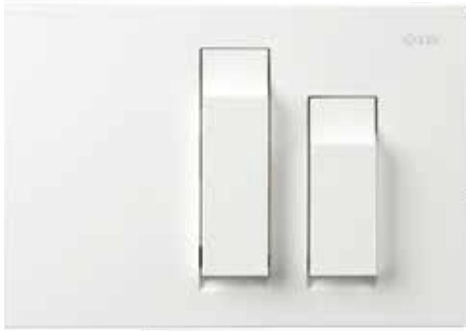

Tehnički crtež

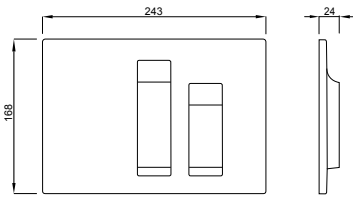

br. artikla 620447



br. artikla 620457



br. artikla 620462

KEY

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna

Za podžbukne WC vodokotliče 7512/7522

Za podžbukne WC vodokotliče 9052

Za podžbukne WC vodokotliče 9012

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
KEY	bijela	620447	3838912037619
KEY	krom matirana	620457	3838912037626
KEY	krom sjajna	620462	3838912036704

Pakiranje: 4 kom/karton

TUNE

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna

Za podžbukne WC vodokotliče 7512/7522

Za podžbukne WC vodokotliče 9052

Posebne karakteristike


Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN koda
TUNE	bijela	634682	3838912038326
TUNE	krom matirana	634687	3838912039415
TUNE	krom sjajna	634693	3838912039507

Pakiranje: 4 kom/karton

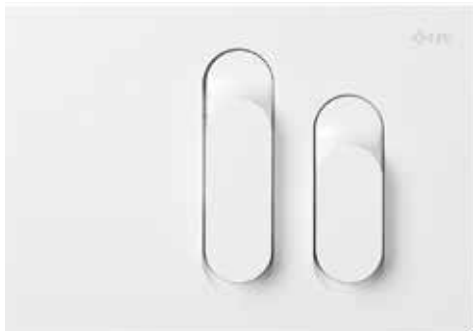

Tehnički crtež

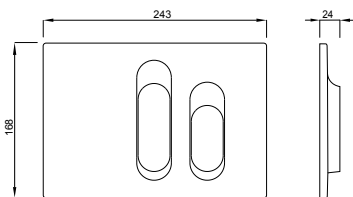


br. artikla 634682




br. artikla 634687



br. artikla 634693

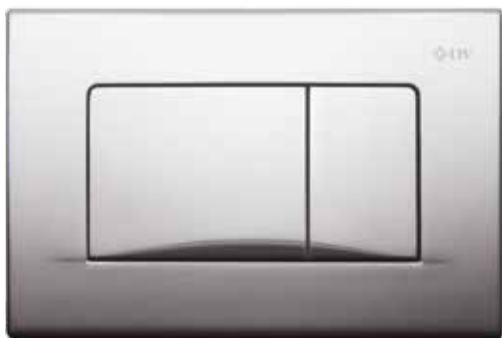

Tehnički crtež

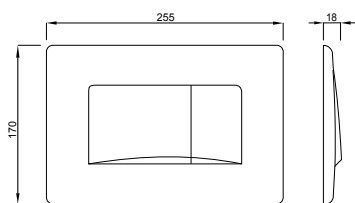

br. artikla 195851



br. artikla 195866



br. artikla 195870

APLITE DUO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika
 Dvokoličinsko ispiranje
 Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna
 Za podžbukne WC vodokotliče 7512 / 7522
 Za podžbukne WC vodokotliče 9052
 Za podžbukne WC vodokotliče 9012

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Aplite Duo	bijela	195851	3838912156204
Aplite Duo	krom matirana	195866	3838912156709
Aplite Duo	krom sjajna	195870	3838912156815

Pakiranje: 4 kom/karton

DOTS DUO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika
 Dvokoličinsko ispiranje
 Boja: zlatna, crna mat
 Za podžbukne WC vodokotliče 7512/7522
 Za podžbukne WC vodokotliče 9052
 Za podžbukne WC vodokotliče 9012

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Dots Duo	zlatna	675130	3838912064547
Dots Duo	crna mat	681013	3838912063199

Pakiranje: 4 kom/karton



Tehnički crtež

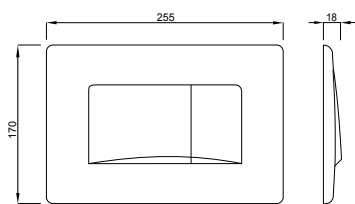


br. artikla 675130



br. artikla 681013



Tehnički crtež

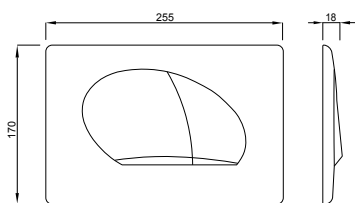

br. artikla 195853



br. artikla 195868



br. artikla 195872

SELENITE DUO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna

Za podžbukne WC vodokotliče 7512/7522

Za podžbukne WC vodokotliče 9052

Za podžbukne WC vodokotliče 9012

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Selenite Duo	bijela	195853	3838912156228
Selenite Duo	krom matirana	195868	3838912156723
Selenite Duo	krom sjajna	195872	3838912156907

Pakiranje: 4 kom/karton

OVATE DUO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: mat crna

Za podžbukne WC vodokotliče 7512/7522

Za podžbukne WC vodokotliče 9052

Za podžbukne WC vodokotliče 9012

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Ovate Duo	zlatna	675132	3838912064554
Ovate Duo	mat crna	681008	3838912063182

Pakiranje: 4 kom/karton



Tehnički crtež

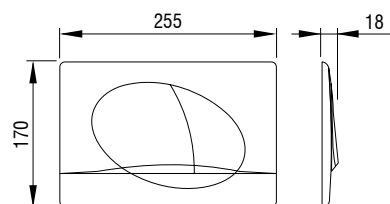


br. artikla 675132



br. artikla 681008



Tehnički crtež

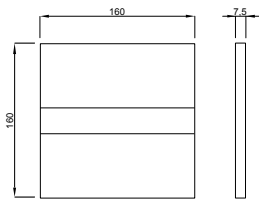

br. artikla 4060419811

NEA DUO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Higijensko bezkontaktno ispiranje s infracrvenom tehnologijom

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Dvokoličinsko ispiranje

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Opcije podešavanja kroz SCHWAB Tronic app (vidjeti stranicu 55)

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Uključuje podizač sa servo motorom

Ne uključuje napajanje

Mogućnosti napajanja: vidjeti stranicu 65

UP napajanje, priključivanje na struju, baterija, hidrogenator

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Nea Duo	bijela	4060419811	8711778213463

Pakiranje: 12 kom/karton

NEA DUO STAKLO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Higijensko bezkontaktno ispiranje s infracrvenom tehnologijom

Materijal: kaljeno staklo

Boja: crna, bijela

Dvokoličinsko ispiranje

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Trodimenzionalni efekt okvira tipke

Opcije podešavanja kroz SCHWAB Tronic app (vidjeti stranicu 55)

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Uključuje i podiznu jedinicu sa servo motorom

Ne uključuje napajanje

Mogućnosti napajanja: vidjeti stranicu 65


UP napajanje, priključivanje na struju, baterija, hidrogenator

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Nea Duo staklo	bijela	4060419821	8711778213470
Nea Duo staklo	crna	4060419638	8711778213425

Pakiranje: 12 kom/karton



Tehnički crtež

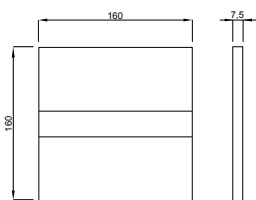


br. artikla 4060419821



br. artikla 4060419638



Tehnički crtež

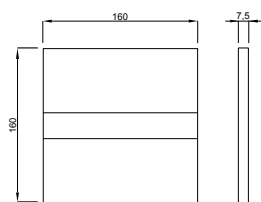

br. artikla 4060419640

NEA DUO STEEL DESIGN

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Higijensko bezkontaktno ispiranje s infracrvenom tehnologijom

Materijal: nehrđajući čelik

Dvokoličinsko ispiranje

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Trodimenzionalni efekt okvira tipke

Opcije podešavanja kroz SCHWAB Tronic app (vidjeti stranicu 55)

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Uključuje i podiznu jedinicu sa servo motorom

Ne uključuje napajanje

Mogućnosti napajanja: vidjeti stranicu 65

UP napajanje, priključivanje na struju, baterija, hidrogenerator

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
---------	------	--------------	---------

Nea Duo

steel design nehrđajući čelik 4060419640 8711778213432

Pakiranje: 12 kom/karton

NEA DUO STEEL SV

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Higijensko bezkontaktno ispiranje s infracrvenom tehnologijom

Materijal: nehrđajući čelik

Dvokoličinsko ispiranje

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Prikladna za javne sanitarne prostore

Promjenjivi zaslon

Skrivena ugradnja

Opcije podešavanja kroz SCHWAB Tronic app (vidjeti stranicu 55)

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Uključuje i podiznu jedinicu sa servo motorom

Ne uključuje napajanje

Mogućnosti napajanja: vidjeti stranicu 65

UP napajanje, priključivanje na struju, baterija, hidrogenerator

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
---------	------	--------------	---------


Nea Duo

steel SV nehrđajući čelik 4060505601 8711778213487


Pakiranje: 12 kom/karton




Tehnički crtež



br. artikla 4060505601

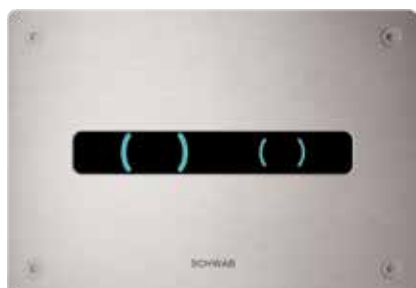

Tehnički crtež

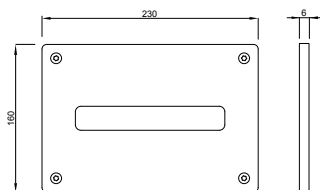

br. artikla 4060419655



br. artikla 4060419650

NEA STEEL VB / NEA DUO STEEL VB

Način ugradnje

Montaža za podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Higijensko bezkontaktno ispiranje s infracrvenom tehnologijom

Materijal: nehrđajući čelik

Start-stop ispiranje (NEA STEEL VB)

Dvokoličinsko ispiranje (NEA DUO STEEL VB)

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Prikladna za javne sanitarne prostore

Promjenjivi zaslon

Pričvršćivanje s 4 torx vijka

Opcije podešavanja kroz SCHWAB Tronic app (vidjeti stranicu 55)

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Uključuje i podiznu jedinicu sa servo motorom

Ne uključuje napajanje

Mogućnosti napajanja: vidjeti stranicu 65

UP napajanje, priključivanje na struju, baterija, hidrogenerator

Izvedba	Broj artikla	EAN kod
Nea Steel VB	4060419655	8711778213456
Nea Duo Steel VB	4060419650	8711778213449

Pakiranje: 12 kom/karton

SCHWAB TRONIC APP

S posebnom SCHWAB aplikacijom za vaš telefon ili tablet, možete u potpunosti i jednostavno promijeniti postavke tipke za ispiranje.

Možete preuzeti SCHWAB Tronic APP besplatno u Google play store ili u Apple App Store.

Postavke

Higijensko ispiranje

Naizmjenično higijensko ispiranje

Automatsko ispiranje / odlazeći od školjke

Boja rasvjete (bilo koja boja je moguća)

PIN kod

Dijagnostika sistema

Statistika

Način rada


Wake up / Buđenje

Wake up Eco / Buđenje Eco


Wake up Eco + / Buđenje Eco +

Uvijek upaljena svjetla



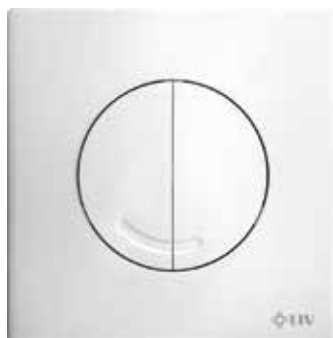

Tehnički crtež

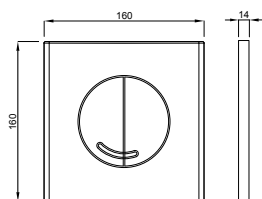

št. artikla 7030414601



št. artikla 7030414631



št. artikla 7030414651

OPAL DUO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Opal Duo	bijela	7030414601	8711778216327
Opal Duo	krom matirana	7030414631	8711778216334
Opal Duo	krom sjajna	7030414651	8711778216341

Pakiranje: 20 kom/karton

OPAL DUO ANTIBAC

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Dodani srebreni ioni za antibakterijski efekt

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Opal Duo			
Antibac	bijela	7030414602	8711778216358


Pakiranje: 20 kom/karton




Tehnički crtež



št. artikla 7030414602

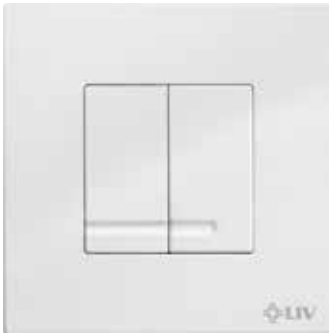

Tehnički crtež



št. artikla 7030415601



št. artikla 7030415631



št. artikla 7030415651

ONYX DUO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika
 Dvokoličinsko ispiranje
 Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna
 Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Onyx Duo	bijela	7030415601	8711778216365
Onyx Duo	krom matirana	7030415631	8711778216372
Onyx Duo	krom sjajna	7030415651	8711778216389

Pakiranje: 12 kom/karton

ARTE DUO STEEL DESIGN

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: nehrđajući čelik
 Dvokoličinsko ispiranje
 Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike


Jednostavna montaža i servis
 3D efekt okvira tipke
 Dizajn verzija

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Arte Duo	steel design nehrđajući čelik	4060420101	8711778213333

Pakiranje: 20 kom/karton




Tehnički crtež

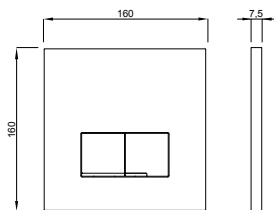


št. artikla 4060420101



Tehnički crtež

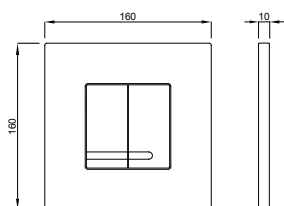

br. artikla: 4060414001



br. artikla: 4060414031



br. artikla: 4060414051

ARTE DUO METAL

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: lijevani cink

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Mogućnost pričvršćivanja imbus vijkom upuštene glave

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Arte Duo metal	bijela	4060414001	8711778213951
Arte Duo metal	krom matirana	4060414031	8711778212770
Arte Duo metal	krom sjajna	4060414051	8711778212794

Pakiranje: 20 kom/karton

ARTE DUO STAKLO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: staklo

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela, crna

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis


3D efekt okvira tipke

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Arte Duo staklo	bijela	4060420201	8711778213364
Arte Duo staklo	crna	4060420238	8711778213371

Pakiranje: 20 kom/karton




Tehnički crtež

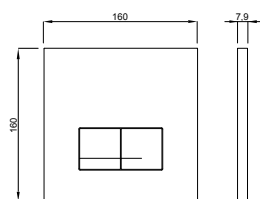


br. artikla: 4060420201



br. artikla: 4060420238



Tehnički crtež



br. artikla: 4060420111



br. artikla: 4060420138

ARTE DUO ALU

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: aluminij

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: aluminij, crna

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

3D efekt okvira tipke

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Arte Duo alu	aluminij	4060420111	8711778213340
Arte Duo alu	crna	4060420138	8711778213357

Pakiranje: 20 kom/karton

ITEA DUO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis


Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje


Uključuje podiznu pneumatsku jedinicu

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Itea Duo	bijela	4060419601	8711778213265
Itea Duo	krom matirana	4060419631	8711778213272
Itea Duo	krom sjajna	4060419651	8711778213289

Pakiranje: 12 kom/karton



Tehnički crtež

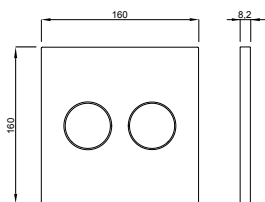

br. artikla: 4060419601




br. artikla: 4060419631



br. artikla: 4060419651



Tehnički crtež

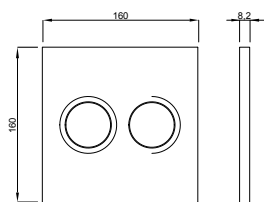

br. artikla: 4060419801



br. artikla: 4060419838

ITEA DUO STAKLO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: staklo

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela, crna

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

3D efekt okvira tipke

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Uključuje podiznu pneumatsku jedinicu

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Itea Duo staklo	bijela	4060419801	8711778213319
Itea Duo staklo	crna	4060419838	8711778213326

Pakiranje: 12 kom/karton

ITEA DUO ALU

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: aluminij

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: aluminij, crna

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis


Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje


Uključuje podiznu pneumatsku jedinicu

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Itea Duo alu	aluminij	4060419745	8711778213302
Itea Duo alu	crna	4060419738	8711778213296

Pakiranje: 12 kom/karton



Tehnički crtež

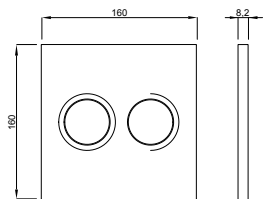


br. artikla: 4060419745



br. artikla: 4060419738



Tehnički crtež

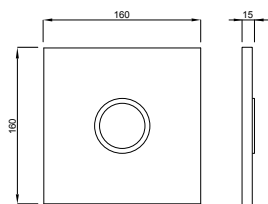

br. artikla: 4060404001

ITEA STEEL

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: nehrđajući čelik

Za podžbukne WC vodokotliče 3800 i 380

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Prikladna za javne sanitarne prostore

Mogućnost pričvršćivanja imbus vijkom upuštene glave

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Uključuje podiznu pneumatsku jedinicu


Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
---------	------	--------------	---------

Itea Steel	nehrđajući čelik	4060404001	8711778212718
------------	------------------	------------	---------------

Pakiranje: 12 kom/karton

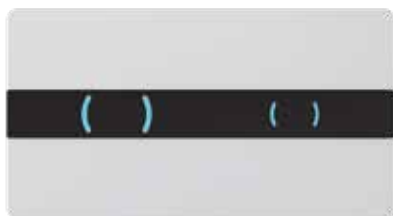

Tehnički crtež

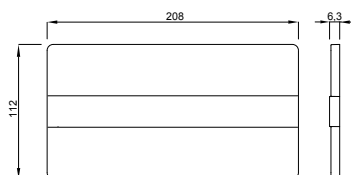

Broj artikla.: 4060419911

KATION DUO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela

Za podžbukne WC vodokotliče 6052

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Aktivacija ispiranja frontalno

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Ne uključuje napajanje

Mogućnosti napajanja: vidjeti stranicu 65-66

UP napajanje, priključivanje na struju, baterija, hidrogenator


Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
---------	------	--------------	---------

Kation Duo	bijela	4060419911	8711778213524
------------	--------	------------	---------------


Pakiranje: 12 kom/karton



Tehnički crtež

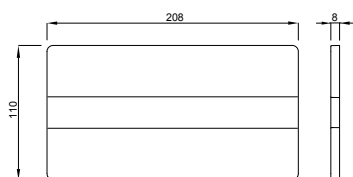

Broj artikla: 4060419921



Broj artikla: 4060419938

KATION DUO STAKLO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: staklo

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela, crna

Za podžbukne WC vodokotliče 6052

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Trodimenzionalni efekt okvira tipke

Aktivacija ispiranja frontalno

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje


Ne uključuje napajanje

Mogućnosti napajanja: vidjeti stranicu 65-66


UP napajanje, priključivanje na struju, baterija, hidrogen-generator

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Kation			
Duo staklo	bijela	4060419921	8711778213500
Kation			
Duo staklo	crna	4060419938	8711778213517

Pakiranje: 12 kom/karton

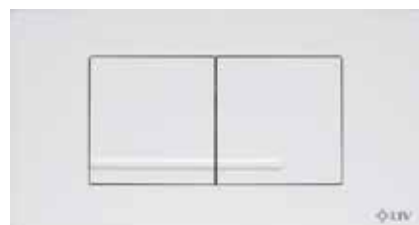

Tehnički crtež

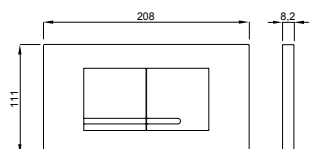

br. artikla: 7030418701



br. artikla: 7030418731



br. artikla: 7030418751

REI DUO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna

Za podžbukne WC vodokotliče 6052

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Aktivacija ispiranja frontalno ili gore

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Rei Duo	bijela	7030418701	8711778216273
Rei Duo	krom matirana	7030418731	8711778216280
Rei Duo	krom sjajna	7030418751	8711778216297

Pakiranje: 20 kom/karton



Tehnički crtež

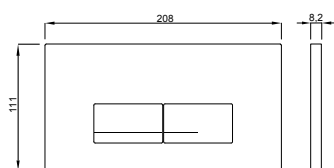

br. artikla: 4060421201



br. artikla: 4060421238

GAIOS DUO STAKLO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: staklo

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela, crna

Za podžbukne WC vodokotliče 6052

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Aktivacija ispiranja frontalno ili gore

Trodimenzionalni efekt okvira tipke

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Gaios Duo	bijela	4060421201	8711778213401
Gaios Duo	crna	4060421238	8711778213418

Pakiranje: 20 kom/karton

GAIOS DUO STEEL

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: nehrđajući čelik

Dvokoličinsko ispiranje

Za podžbukne WC vodokotliče 6052

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Aktivacija ispiranja frontalno ili gore

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Gaios Duo			
Steel	nehrđajući čelik	4060419001	8711778213227


Pakiranje: 20 kom/karton




Tehnički crtež

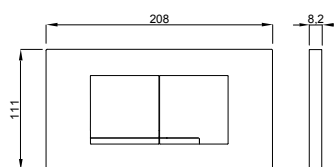

br. artikla: 4060419001

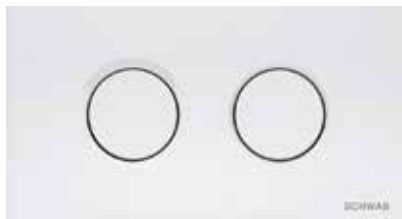

Tehnički crtež

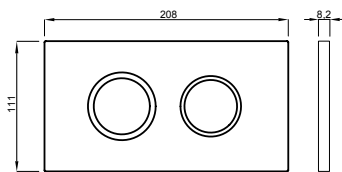

br. artikla: 4060419301



br. artikla: 4060419331



br. artikla: 4060419351

THIRA DUO

Način ugradnje

Montaža na podžbukne vodokotliče

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Dvokoličinsko ispiranje

Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna

Za podžbukne WC vodokotliče 6052

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Aktivacija ispiranja frontalno ili gore

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Uključuje podiznu pneumatsku jedinicu

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Thira Duo	bijela	4060419301	8711778213234
Thira Duo	krom matirana	4060419331	8711778213241
Thira Duo	krom sjajna	4060419351	8711778213258

Pakiranje: 12 kom/karton




**NEA / KATION UP
NAPAJSANJE**

Broj artikla: **8050999211**
Pakiranje: 12 kom/karton

Način ugradnje
Za NEA / KATION tipke za ispiranje

Karakteristike
Ulaz AC 100-240V ~ / 50-60 Hz
Izlaz DC 5V / 1A
Dužina kabela: cca 2 m

Tehnički crtež



Proizvod sadrži
Montažnu kutiju s poklopcem
Praznu cijev
Poklopac




**NEA / KATION
PREKIDAČ ZA NAPAJSANJE**

Broj artikla: **8050999301**
Pakiranje: 1 kom/karton

Način ugradnje
Prekidač za napajanje za
NEA / KATION tipke za ispiranje

Karakteristike
Ulaz AC 100-240V ~ / 50-60 Hz
Izlaz DC 5V / 1A
Dužina kabela: cca 1,8 m

Tehnički crtež



Proizvod sadrži
Poklopac




NEA / KATION BATERIJA

Broj artikla: **8050883140**
Pakiranje: 1 kom/karton

Način ugradnje
Za NEA / KATION tipke za ispiranje

Proizvod sadrži
6V - 4 x 1.5V AA / LR6 baterije
Uključuje 4 baterije

Tehnički crtež




NEA HYDRO GENERATOR

Način ugradnje
Pomoću hidrogeneratora tipke za aktiviranje
NEA za vrijeme korištenja neovisne su o mrež-
nom naponu ili baterije.
Hidrogenerator je instaliran u podžbuknom vo-
dokotliću tip 380 između kutnog ventila i ventila
za punjenje.

Karakteristike
Ova "genijalna mini eletrana" proizvodi električni
tok sa svakim ispiranjem i sprema ga u posebnoj
litij-ionskoj bateriji

Proizvod sadrži
Hidrogenerator za tipke za aktiviranje NEA
Kućiče baterije s litij-ionskom baterijom DC 7.2V
/ 1A
Fleksibilna crijeva s brtvama
Protipovratni ventil

Tehnički crtež

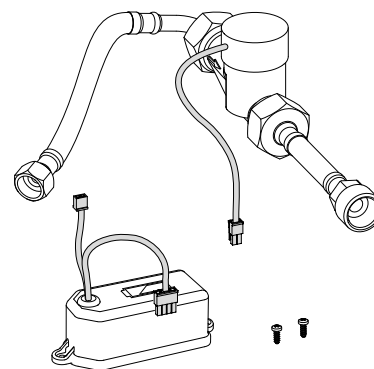

Broj artikla: **8050999011**
Pakiranje: 20 kom/karton





KATION HYDRO GENERATOR

Način ugradnje

Pomoću hidrogeneratora tipke za aktiviranje KATION za vrijeme korištenja neovisne su o mrežnom naponu ili baterije.

Hidrogenerator je instaliran u podžbuknom vodokotliću tip 380 između kutnog ventila i ventila za punjenje.


Karakteristike

Ova "genijalna mini eletrana" proizvodi električni tok sa svakim ispiranjem i sprema ga u posebnoj litij-ionskoj bateriji

Proizvod sadrži

Hidrogenerator za tipke za aktiviranje NEA
Kućiče baterije s litij-ionskom baterijom DC 7.2V / 1A
Fleksibilna crijeva s brtvama
Protipovratni ventil

Tehnički crtež

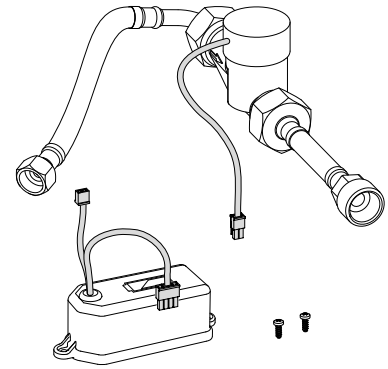

Broj artikla: 8050999130

Pakiranje: 20 kom/karton

TELE BLUE

Broj artikla: 4060404232

Pakiranje: 16 kom/karton

Način ugradnje

Pneumatsko daljinsko ispuštanje, prikladno za WC elemente 3800 i 380

Koristiti jedino u kombinaciji s ITEA STEEL tipkom za ispiranje

Karakteristike


Materijal: nehrđajući čelik

Proizvod sadrži

Zračno crijevo: cca 2 m

*Vrijeme dostave na upit

Tehnički crtež



TELE SCHW. + PODIZNA JEDINICA

Broj artikla: 4060404238

Pakiranje: 16 kom/karton

Način ugradnje

Upotrebljava se u kombinaciji s WC elementima 3800, 380 i 6052


Karakteristike

Materijal: nehrđajući čelik

Proizvod sadrži

Uključuje pneumatsku podiznu jedinicu
Zračno crijevo: cca 2 m

Tehnički crtež



*Vrijeme dostave na upit



SET 2X TELE STEEL

Način ugradnje

Dodatne funkcije u podžbuknim vodokotlićima su moguće u kombinaciji s tipkom za aktivaciju ispiranja ITEA STEEL

Karakteristike

Materijal: nehrđajući čelik


Prikladan za rukohvate s pločom pneumatike, s rupom dijametara 56 mm

Funkcionira i lijevo i desno (6 L)

Proizvod sadrži

Uključuje izlazni ventil i pneumatsku podiznu jedinicu
Zračno crijevo: cca 2 m

Tehnički crtež

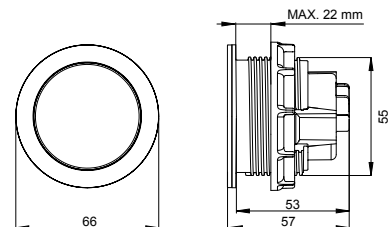

Broj artikla: 4060404111

Pakiranje: 1 kom/karton





ITEA STEEL POKRIVNA PLOČA

Broj artikla: 4060421119

Pakiranje: 12 kom/karton

Način ugradnje

Koristiti u kombinaciji s WC elementima 3800 i 380

Karakteristike

Materijal: nehrđajući čelik


Prikladno za (polu)javne prostore

Prikladno za revizijski otvor



8 1711778 213388

Tehnički crtež



SET PRODUŽENIH VIJKA ZA REGULACIJU TIPKI ZA ISPIRANJE

Broj artikla: 665728

Karakteristike

Za upotrebu kod debljine zida 80-150 mm

Za tipke za ispiranje Ruby, Caro, Zircon, Circle, Tempo, Beat, Key, Tune, Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo, Ovate Duo

Proizvod sadrži

Produžene elemente za fiksiranje i aktivaciju



3 838912 043603




PRIBOR TIPKE ZA ISPIRANJE

Broj artikla: 323299

Pribor tipke za ispiranje Ruby, Caro, Zircon, Circle, Tempo, Beat, Key, Tune, Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo, Ovate Duo



3 838912 033604



DISTANCER TIPKE ZA ISPIRANJE MODEL APLITE, SELENITE, DOTS I OVATE


Broj artikla: 651770

Karakteristike


Distancer tipke za ispiranje Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo i Ovate Duo



3 838912 045201

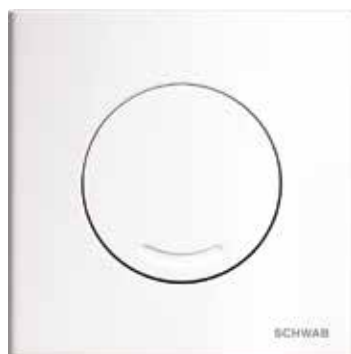

Tehnički crtež

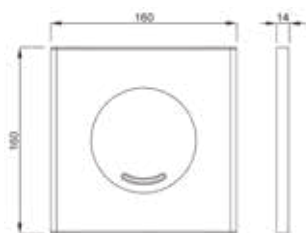

br. artikla: 4060414501 br. artikla: 4060414531 br. artikla: 4060414551

VERIA

Način ugradnje

Za aktivaciju ispiranja i ugradnju na LIV-FIX pisoare

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna

Za LIV-FIX element za pisoar (broj artikla 8050452777 - LIV-FIX UR MECH. PL)

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Veria	bijela	4060414501	8711778212909
Veria	krom matirana	4060414531	8711778212916
Veria	krom sjajna	4060414551	8711778212923

Pakiranje: 20 kom/karton

ARTE

Način ugradnje

Za aktivaciju ispiranja i ugradnju na LIV-FIX pisoare

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna

Za LIV-FIX element za pisoar (broj artikla 8050452777 - LIV-FIX UR MECH. PL)

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Arte	bijela	4060415501	8711778212985
Arte	krom matirana	4060415531	8711778212992
Arte	krom sjajna	4060415551	8711778213005

Pakiranje: 20 kom/karton




Tehnički crtež

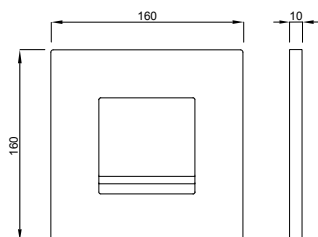

br. artikla: 4060415501 br. artikla: 4060415531 br. artikla: 4060415551



Tehnički crtež

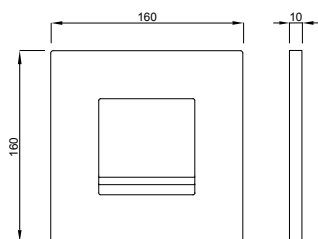

br. artikla: 4060414101



br. artikla: 4060414131



br. artikla: 4060414151

ARTE METALL

Način ugradnje

Za aktivaciju ispiranja i ugradnju na LIV-FIX pisoare

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna

Za LIV-FIX element za pisoar (broj artikla 8050452777 – LIV-FIX UR MECH. PL)

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN koda
Arte			
Metall	bijela	4060414101	8711778212817
Arte			
Metall	krom matirana	4060414131	8711778212824
Arte			
Metall	krom sjajna	4060414151	8711778212831

Pakiranje: 20 kom/karton



Tehnički crtež

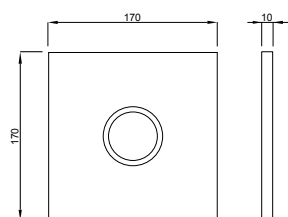

br. artikla: 4060421121

UR STEEL SV

Način ugradnje

Za aktivaciju ispiranja i ugradnju na LIV-FIX pisoare

Karakteristike

Materijal: nehrđajući čelik

Za LIV-FIX element za pisoar (broj artikla 8050452758)

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Prikladna za javne sanitarne prostore

Mogućnost pričvršćivanja imbus vijkom upuštene glave

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Podžbukni vijčani spoj

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
UR Steel SV	nehrđajući čelik	4060421121	8711778213395

Pakiranje: 20 kom/karton



3 1838912 003911



CELESTINE, IR TIPKA ZA ISPIRANJE ZA VODOKOTLIČE, 230 V

Način ugradnje

Montaža na podžbukni vodokotlić 9012

Karakteristike

Komplet elektronike IR

Za aktivaciju vodokotlića 9012 bez kontakta – automatski

Nehrđajuća metalna prednja ploča – CrNi

Prednja ploča zaštićena od vandalizma

Aktivacija automatska ili približavanjem ruke senzoru

Podesivo vrijeme kašnjenja aktivacije: od 1 do 30 s

Podesiva osjetljivost senzora: od 25 do 70 cm

Posebne karakteristike

Infracrveno upravljanje

Napajanje: 230 V/50 Hz; Radni napon: 24 V DC

U slučaju montaže senzoričke, kutni ventil treba ostati montiran gore desno

Broj artikla: **195080**

Proizvod sadrži

Prednju ploču

Upravljačku elektroniku

Električnu napravu za podizanje za odvodnu garnituru

Niskonaponske servomotore


Upravljački i prijemni dio s registriranjem udaljenosti i sprečavanjem bliještanja pozadine

Dijelove za pričvršćivanje tipke za aktiviranje i elektronike

Transformator

Odgovara vodokotlićima 9012

Tehnički crtež

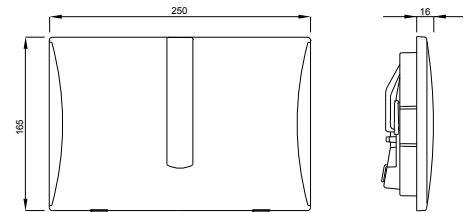

3 1838912 009920



CELESTINE, IR TIPKA ZA ISPIRANJE ZA VODOKOTLIČE, BATERIJA

Način ugradnje

Montaža na podžbukni vodokotlić 9012

Karakteristike

Komplet elektronike IR

Za aktivaciju vodokotlića 9012 (Jog) bez kontakta – automatski

Nehrđajuća metalna prednja ploča – CrNi

Prednja ploča zaštićena od vandalizma

Aktivacija automatska ili približavanjem ruke senzoru

Podesivo vrijeme kašnjenja aktivacije: od 1 do 30 s

Podesiva osjetljivost senzora: od 25 do 70 cm

Posebne karakteristike

Infracrveno upravljanje; Baterijsko napajanje: 6 V

U slučaju montaže senzoričke, kutni ventil treba ostati montiran gore desno

Broj artikla: **223767**

Proizvod sadrži

Prednju ploču

Upravljačku elektroniku

Električnu napravu za podizanje za odvodnu garnituru

Niskonaponske servomotore


Upravljački i prijemni dio s registriranjem udaljenosti i sprečavanjem bliještanja pozadine

Dijelove za pričvršćivanje tipke za aktiviranje i elektronike

Baterije

Odgovara vodokotlićima 9012

Tehnički crtež

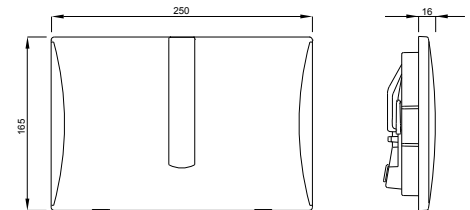

3 1838912 003904



HALITE, IR TIPKA ZA ISPIRANJE ZA PISOARE, 230 V

Način ugradnje

Za ugradnju na LIV-FIX pisoare s elektroničkim ispiranjem

Karakteristike

Materijal: prednja ploča od nehrđajućeg čelika

Prednja ploča zaštićena od vandalizma

Napajanje: 230 V/50 Hz

Maksimalni napon: 230 V AC

Radni napon: 24 V DC

Automatsko prepoznavanje korisnika

Podesivo vrijeme ispiranja: od 1 do 30 s

Podesiva osjetljivost senzora: od 25 do 70 cm

Zaštita u slučaju nestanka struje

Za LIV-FIX pisoar (broj artikla 4060452775)

Proizvod sadrži

Prednju ploču

Upravljačku elektroniku


Upravljački i prijemni dio s registriranjem udaljenosti i sprečavanjem bliještanja pozadine

Dijelove za pričvršćivanje tipke za aktiviranje i elektronike

Transformator

Opcija: direktna ugradnja u masivne zidove

Tehnički crtež

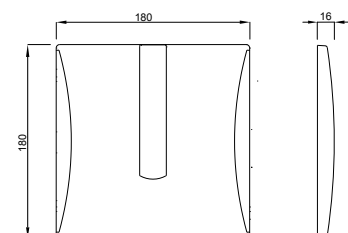

Broj artikla: **195079**

Pakiranje: 1 kom/karton



HALITE, IR TIPKA ZA ISPIRANJE ZA PISOARE, BATERIJA

Način ugradnje

Za ugradnju na LIV-FIX pisoare s elektroničkim ispiranjem

Karakteristike

Materijal: prednja ploča od nehrđajućeg čelika
 Prednja ploča zaštićena od vandalizma
 Baterijsko napajanje: 9 V
 Radni napon: 9 V DC
 Automatsko prepoznavanje korisnika
 Podesivo vrijeme ispiranja: od 1 do 30 s
 Podesiva osjetljivost senzora: od 25 do 70 cm
 Za LIV-FIX pisoar (broj artikla 4060452779)

Proizvod sadrži

Prednju ploču
 Upravljačku elektroniku
 Upravljački i prijemni dio s registriranjem udaljenosti i sprečavanjem bliještanja pozadine


Broj artikla: 229581

Pakiranje: 1 kom/karton

Dijelove za pričvršćivanje tipke za aktiviranje i elektronike
 Baterija

Opcija: direktna ugradnja u masivne zidove

Tehnički crtež

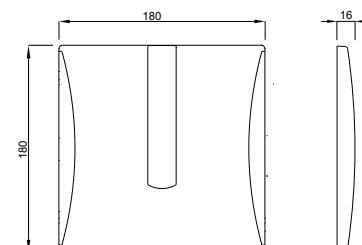

KOMPLET ZA GRUBU MONTAŽU ZA TIPKU ZA ISPIRANJE HALITE, 230 V

Način ugradnje

Za ugradnju na LIV-FIX pisoare s elektroničkim ispiranjem

Karakteristike

Za IC aktiviranje pisoara, 230 V (broj artikla 195079)
 Napajanje: 230 V/50 Hz
 Maksimalni napon: 230 V AC
 Radni napon: 24 V DC
 Za LIV-FIX pisoar (broj artikla 8050452751)

Proizvod sadrži


Kućište kompleta s elementima za pričvršćivanje
 Zaštitni poklopac kompleta
 Elektromagnetski ventil 24 V DC
 Filter za dijelove u vodi s mogućnošću čišćenja filtra
 Mehanički ventil za zatvaranje
 Priklučci za priključivanje vode DN 15 (1/2")

Broj artikla: 201498

Pakiranje: 1 kom/karton

Opcija: direktna ugradnja u masivne zidove

Tehnički crtež

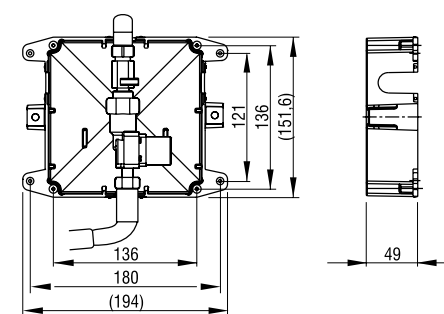

KOMPLET ZA GRUBU MONTAŽU ZA TIPKU ZA ISPIRANJE HALITE, BATERIJA

Način ugradnje

Za ugradnju na LIV-FIX pisoare s elektroničkim ispiranjem

Karakteristike

Za IC upravljanje pisoarom, 9 V (broj artikla 229581)
 Baterijsko napajanje: 9 V
 Radni napon: 9 V DC
 Za LIV-FIX pisoar (broj artikla 8050452751)

Proizvod sadrži


Kućište kompleta s elementima za pričvršćivanje
 Zaštitni poklopac kompleta
 Elektromagnetski ventil: 9 V DC
 Filter za dijelove u vodi s mogućnošću čišćenja filtra
 Mehanički ventil za zatvaranje
 Priklučci za priključivanje vode DN 15 (1/2")

Broj artikla: 223761

Pakiranje: 1 kom/karton

Opcija: direktna ugradnja u masivne zidove

Tehnički crtež

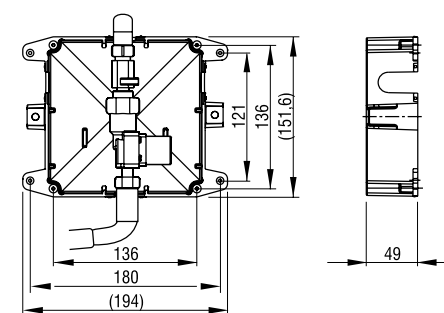

IR ZA PISOAR, NADŽBUKNI, BATERIJA**Način ugradnje**

Nadžbukna ugradnja, priključivanje na pisoar

Karakteristike

Za ispiranje pisoara bez kontakta – automatski

Automatsko prepoznavanje korisnika

Podeseivo vrijeme ispiranja: od 1 do 30 s

Podeseiva osjetljivost senzora (od 5 do 70 cm)

Zaštita u slučaju pražnjenja baterije

Posebne karakteristike

Infracrveno upravljanje

Baterijsko napajanje: 9 V

Radni napon: 9 V DC

Priključci za priključivanje vode DN 15 (1/2")

Proizvod sadrži

Kućište kompleta s elementima za pričvršćivanje


Upravljačku elektroniku

Upravljački i prijemni dio s registriranjem udaljenosti

Elektromagnetski ventil 9 V DC

Filter za dijelove u vodi s mogućnošću čišćenja filtra

Baterija

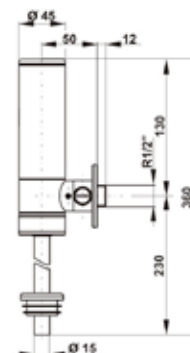Tehnički crtež

Broj artikla: **224033**

Pakiranje: 1 kom/karton

ELEKTROMAGNETNI VENTIL, 24 V

Zamjenski elektromagnetni ventil

Primjenjuje se kod

LIV-FIX element za pisoar (4060452775)

HALITE 24V, IR tipka za ispiranje za pisoare (195079)

Za komplet za grubu montažu za tipku za ispiranje HALITE (201498)

Karakteristike

Napajanje: 230 V/50 Hz

Nazivni napon: 230 V AC

Radni napon: 24 V DC

Broj artikla: **675170**

Pakiranje: 1 kom/karton

ELEKTROMAGNETNI VENTIL, 6 V

Zamjenski elektromagnetni ventil

Primjenjuje se kod

LIV-FIX element za pisoar (4060452779)

HALITE 6V, IR tipka za ispiranje za pisoare (229581)

Za komplet za grubu montažu za tipku za ispiranje HALITE (223761)

Karakteristike

Baterijsko napajanje: 9 V

Radni napon: 6 V DC

Broj artikla: **675171**

Pakiranje: 1 kom/karton



Broj artikla: **195270**

Pakiranje: 80 kom/paleta

LAGUNA SENSO

IR sistem, 230 V

Način ugradnje

Za zidnu ugradnju - niska montaža

Karakteristike

Aktivacija: približavanjem ruke senzoru ili pritiskom na tipku (mehanička aktivacija)

Mehanička aktivacija s tipkom stop

Volumen ispiranja 6(6-9) L

Mogućnost priključivanja vode: lijevo, desno, sredina straga

U potpunosti izolirano od kondenzacije

Boja: bijela

Posebne karakteristike

Senzorsko aktiviranje bez dodirivanja tipke

Tih mehanički ventil za punjenje

Infracrveno upravljanje

Napajanje: 230 V/50 Hz

Nazivni napon: 230 V AC

Radni napon: 24 V DC

Proizvod sadrži

Fleksibilna cijev za priključak vode

Odvodnu cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm

Priloženi dijelovi za montažu vodokotlića

Šablona za montažu

Upravljačka elektronika

Električna naprava za podizanje za odvodnu garnituru



Niskonaponski servomotori

Upravljački i prijemni dio s registriranjem

udaljenosti i sprečavanjem bliještanja pozadine

Transformator

Tehnički crtež

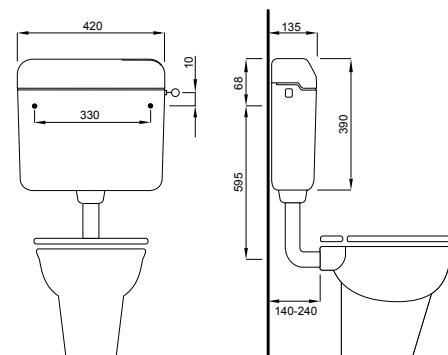

195270
niska montaža

Način

Način montaže	Boja	Broj artikla	EAN kod
Niska	bijela	195270	3838912113900



3 838912 113900

75 VIDLJIVI WC VODOKOTLIĆI

Za kupnju vidljivih LIV WC vodokotlića godišnje se odluči više od milijun zadovoljnih kupaca.

77	DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE
79	START-STOP ISPIRANJE
83	BEZKONTAKTNO (IR) ISPIRANJE
84	PRIBOR ZA VIDLJIVE WC VODOKOTLIĆE



VIDLJIVI WC VODOKOTLIĆI

Model WC vodokotlića	Niska montaža	Visoka montaža	Monoblock	Kutna montaža	Volumen ispiranja	Dvokoličinsko ispiranje	Start-stop ispiranje	IR aktivacija	Priključak na vodu 3/8 (*)
LAGUNA	■	■			6(6-9) L		■		L/D/P
LAGUNA DUO	■				3/6 L	■			L/D/P
LAGUNA MONOBLOCK			■		6(6-9) L		■		L/D/P
LAGUNA SENSO	■				6(6-9) L			■	L/D/P
VISION	■	■			6(6-9) L		■		L/D/P
VISION DUO	■				3/6 L	■			L/D/P
VISION MONOBLOCK			■		6(6-9) L		■		L/D/P
CRYSTAL	■				6(6-9) L		■		L/D/P
CRYSTAL DUO	■				3/6 L	■			L/D/P
CORAL	■	■			6(4/7) L		■		L/D/P
CORAL DUO	■				3/6 L	■			L/D/P
ADRIA	■				6(4,5/6) L		■		L/D
CIKLON PLUS	■	■			6(6-9) L		■		L/D/P
FORTUNA	■				6(6-9) L		■		L/D
LINEA	■			■	6(6-9) L		■		L/D

* L = lijevo, D = desno, P = podžbukni priključak na stražnjoj strani vodokotlića (potreban dodatan spoj) i 1/2" na upit



Broj artikla:
195357 - niska montaža
195003 - montaža monoblock
 Pakiranje: 80 kom/paleta

LAGUNA DUO

Način ugradnje
 Za zidnu ugradnju - niska montaža



Karakteristike
 Dvokoličinsko ispiranje
 Volumen ispiranja 3/6 L
 Mogućnost priključka vode: lijevo, desno ili straga centralno
 U potpunosti izolirano od kondenzacije
 Boja: bijela

Posebne karakteristike
 Tipke za ispiranje na desnoj strani
 Tihi mehanički ventil za punjenje

Proizvod sadrži
 Fleksibilna cijev za priključak vode
 Odvodna cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm (niska montaža)
 Priloženi dijelovi za montažu vodokotlića
 Šablona za montažu

Način montaže	Boja	Broj artikla	EAN kod
Niska montaža	bijela	195357	3838912121806
Monoblock	bijela	195003	3838912489340

Tehnički crtež

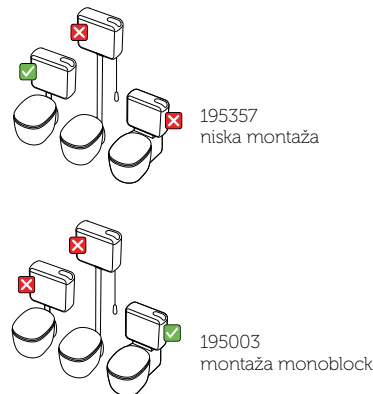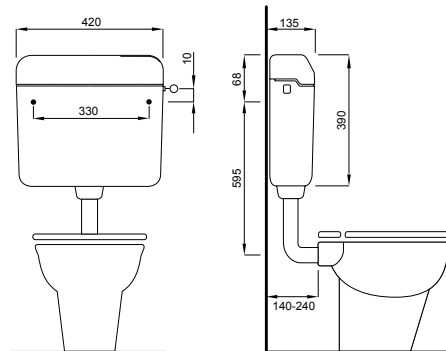

VISION DUO



Broj artikla:
195005 - niska montaža
195039 - montaža monoblock
 Pakiranje: 80 kom/paleta

Način ugradnje
 Za zidnu ugradnju - niska montaža



Karakteristike
 Dvokoličinsko ispiranje
 Volumen ispiranja 3/6 L
 Mogućnost priključka vode: lijevo, desno ili straga centralno
 U potpunosti izolirano od kondenzacije
 Boja: bijela

Posebne karakteristike
 Tipke za ispiranje na desnoj strani
 Tihi mehanički ventil za punjenje

Proizvod sadrži
 Fleksibilna cijev za priključak vode
 Odvodna cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm (niska montaža)
 Priloženi dijelovi za montažu vodokotlića
 Šablona za montažu

Način montaže	Boja	Broj artikla	EAN kod
Niska montaža	bijela	195005	3838912000705
Monoblock	bijela	195039	3838912002426

Tehnički crtež

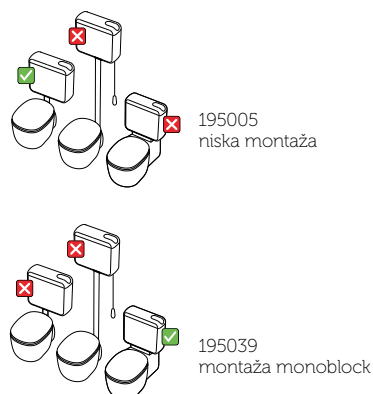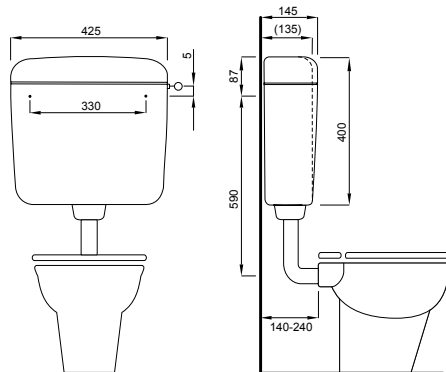



3 838912 026927

Broj artikla: **600030**

Pakiranje: 80 kom/paleta

CORAL DUO

Način ugradnje

Za zidnu ugradnju - niska montaža

Karakteristike

Dvokoličinsko ispiranje

Volumen ispiranja 3/6 L

Mogućnost priključka vode: lijevo, desno ili

straga centralno

U potpunosti izolirano od kondenzacije

Boja: bijela

Posebne karakteristike

Tipke za ispiranje na desnoj strani

Tihi mehanički ventil za punjenje

Proizvod sadrži

Fleksibilna cijev za priključak vode

Odvodna cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm



Priloženi dijelovi za montažu vodokotlića

Šablona za montažu

Način

montaže	Boja	Broj artikla	EAN kod
Niska			
montaža	bijela	600030	3838912026927

Tehnički crtež

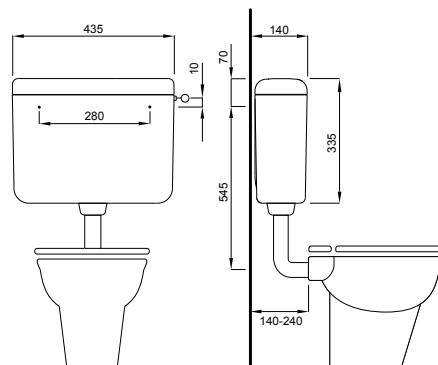

600030

niska montaža



3 838912 060778

Broj artikla: **7030423800**

Pakiranje: 48 kom/paleta

CRYSTAL DUO

Način ugradnje

Za zidnu ugradnju - niska montaža

Karakteristike

Dvokoličinsko ispiranje

Volumen ispiranja 3/6 L

Mogućnost priključka vode: lijevo, desno ili

straga centralno

U potpunosti izolirano od kondenzacije

Boja: bijela

Posebne karakteristike

Tipke za ispiranje na sredini

Tihi hidraulički ventil za punjenje

Proizvod sadrži

Fleksibilna cijev za priključak vode



Odvodna cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm

Priloženi dijelovi za montažu vodokotlića

Način

montaže	Boja	Broj artikla	EAN kod
Niska			
montaža	bijela	7030423800	8711778216433

Tehnički crtež

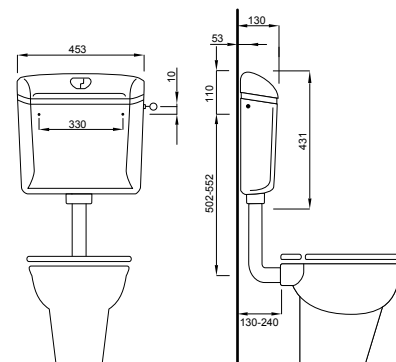

7030423800

niska montaža



Broj artikla: **196519**
 Pakiranje: 80 kom/paleta

LAGUNA

Način ugradnje

Za zidnu ugradnju - niska, visoka ili monoblock

Karakteristike

Start-stop ispiranje
 Volumen ispiranja 6(6-9) L
 Mogućnost priključka vode: lijevo, desno ili straga centralno
 U potpunosti izolirano od kondenzacije
 Boja: bijela, bež, calypso, bermuda

Posebne karakteristike



Tipka za ispiranje na desnoj strani
 Tihi mehanički ventil za punjenje
 Mogućnost visoke i monoblock montaže

Proizvod sadrži


Fleksibilna cijev za priključak vode
 Odvodna cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm (niska montaža)
 Priloženi dijelovi za montažu vodokotlića
 Šablona za montažu

Način montaže	Boja	Broj artikla	EAN kod
Niska ili visoka	bijela	196519	3838912484697
Niska ili visoka	bež	196563	3838912488756
Niska ili visoka	calypso	196593	3838912489104
Niska ili visoka	bermuda	196691	3838912493934
Monoblock	bijela	196600	3838912489340

Tehnički crtež

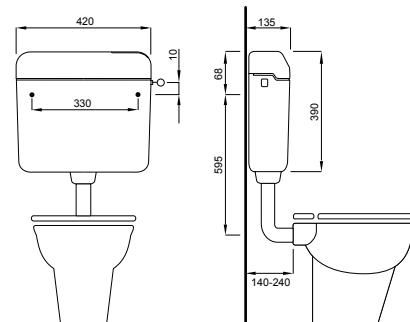

196519
 196563
 196593
 196691
 niska ili visoka montaža



196600 montaža monoblock



Broj artikla: **195200**
 Pakiranje: 80 kom/paleta

VISION

Način ugradnje

Za zidnu ugradnju - niska, visoka ili monoblock

Karakteristike

Start-stop ispiranje
 Volumen ispiranja 6(6-9) L
 Mogućnost priključka vode: lijevo, desno ili straga centralno
 U potpunosti izolirano od kondenzacije
 Boja: bijela

Posebne karakteristike



Tipka za ispiranje na desnoj strani
 Tihi mehanički ventil za punjenje
 Mogućnost visoke i monoblock montaže

Proizvod sadrži


Fleksibilna cijev za priključak vode
 Odvodna cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm (niska montaža)
 Priloženi dijelovi za montažu vodokotlića
 Šablona za montažu

Način montaže	Boja	Broj artikla	EAN kod
Niska ili visoka	bijela	195200	3838912103604
Monoblock	bijela	195232	3838912109903

Tehnički crtež

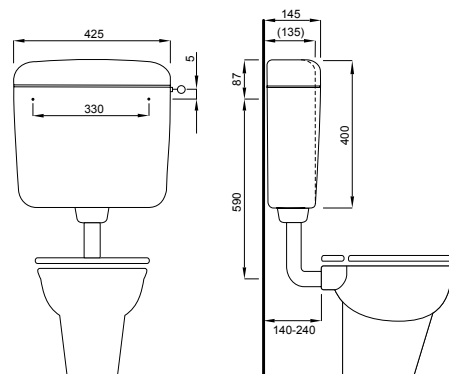

195200
 niska ili visoka montaža



195232
 montaža monoblock

* Za monoblock ugradnju potrebno dodati VISION MONOBLOCK SET
 Broj artikla: 195255 str. 82





3 838912 038623



Broj artikla: 635242

Pakiranje: 80 kom/paleta

CORAL

Način ugradnje

Za zidnu ugradnju – niska ili visoka montaža

Karakteristike

Start-stop ispiranje

Volumen ispiranja 6(4/7) L

Mogućnost priključka vode: lijevo, desno ili straga centralno

U potpunosti izolirano od kondenzacije

Boja: bijela

Posebne karakteristike

Tipka za ispiranje na desnoj strani

Tih mehanički ventil za punjenje

Mogućnost visoke montaže

Proizvod sadrži

Fleksibilna cijev za priključak vode

Odvodna cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm (niska montaža)

Priloženi dijelovi za montažu vodokotlića

Šablona za montažu



Način

montaže	Boja	Broj artikla	EAN kod
Niska ili			
visoka	bijela	635242	3838912038623

Niska ili

visoka

Tehnički crtež

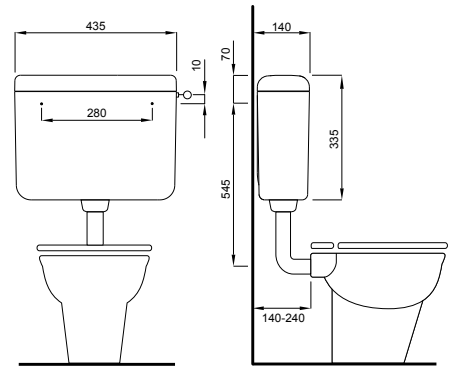

635242

niska ili visoka montaža



3 838912 116000



Broj artikla: 195292

Pakiranje: 80 kom/paleta

CIKLON PLUS

Način ugradnje

Za zidnu ugradnju – niska ili visoka montaža

Posebno prikladan za visoku montažu

Karakteristike

Start-stop ispiranje

Volumen ispiranja 6(6-9) L

Mogućnost priključka vode: lijevo, desno ili straga centralno

U potpunosti izolirano od kondenzacije

Boja: bijela

Posebne karakteristike

Tipka za ispiranje na desnoj strani

Tih mehanički ventil za punjenje

Mogućnost visoke montaže

Proizvod sadrži

Fleksibilna cijev za priključak vode

Odvodna cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm (niska montaža)

Priloženi dijelovi za montažu vodokotlića

Šablona za montažu



Način

montaže	Boja	Broj artikla	EAN kod
Niska ili			
visoka	bijela	195292	3838912116000

Niska ili

visoka

Tehnički crtež

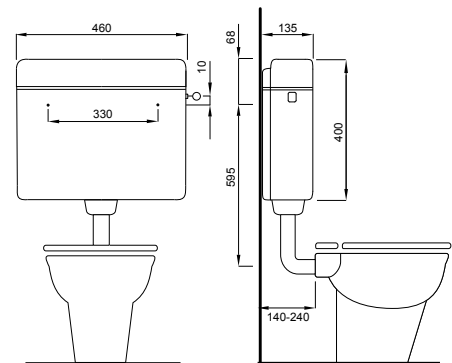

195292

niska ili visoka montaža



Broj artikla: **229105**

Pakiranje: 64 kom/paleta

ADRIA

Način ugradnje

Za zidnu ugradnju - niska montaža

Karakteristike

Start-stop ispiranje

Volumen ispiranja 6(4.5-6) L

Mogućnost priključka vode: lijevo ili desno

U potpunosti izolirano od kondenzacije

Boja: bijela

Posebne karakteristike

Tipka za ispiranje na desnoj strani

Tih mehanički ventil za punjenje

Proizvod sadrži

Fleksibilna cijev za priključak vode

Odvodna cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm

Priloženi dijelovi za montažu vodokotliča

Šablona za montažu



Način

montaže Boja Broj artikla EAN kod

Niska

montaža bijela 229105 3838912011800

Tehnički crtež

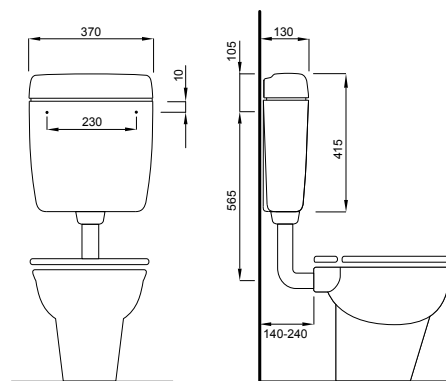

229105
niska montaža



3 838912 011800



Broj artikla: **7030424100**

Pakiranje: 48 kom/paleta

CRYSTAL

Način ugradnje

Za zidnu ugradnju - niska montaža

Karakteristike

Start-stop ispiranje

Volumen ispiranja 6(6-9) L

Mogućnost priključka vode: lijevo, desno ili

straga centralno

U potpunosti izolirano od kondenzacije

Boja: bijela

Posebne karakteristike

Tipka za ispiranje na sredini

Tih hidraulični ventil za punjenje

Proizvod sadrži

Fleksibilna cijev za priključak vode

Odvodna cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm

Priloženi dijelovi za montažu vodokotliča



Način

montaže Boja Broj artikla EAN kod

Niska

montaža bijela 7030424100 8711778216426

Tehnički crtež

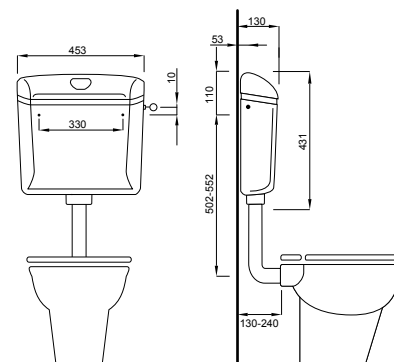

7030424100
niska montaža



8 711778 216426



8 711778 216440



FORTUNA

Način ugradnje

Za zidnu ugradnju - niska montaža

Karakteristike

Start-stop ispiranje
 Volumen ispiranja 6(6-9) L
 Mogućnost priključka vode: lijevo ili desno
 Izoliran protiv kondenzacije
 Boja: bijela

Posebne karakteristike

Tipka za ispiranje na sredini
 Tihí hidraulični ventil za punjenje
 Mala dubina - 106 mm

Proizvod sadrži

Fleksibilna cijev za priključak vode
 Odvodna cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm
 Priloženi dijelovi za montažu vodokotlića

Način



montaže	Boja	Broj artikla	EAN kod
Niska	bijela	7030422640	8711778216440



Broj artikla: **7030422640**

Pakiranje: 56 kom/paleta

Tehnički crtež

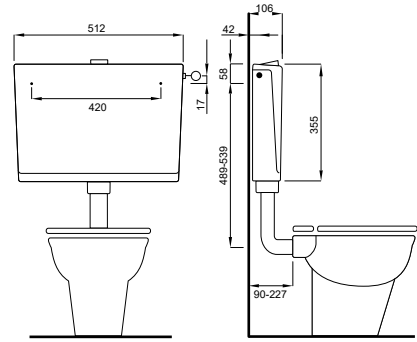

7030422640
niska montaža



8 711778 216457



LINEA

Način ugradnje

Za zidnu ugradnju - kutna montaža

Karakteristike

Start-stop ispiranje
 Volumen ispiranja 6(6-9) L
 Mogućnost priključka vode: lijevo ili desno
 Izoliran protiv kondenzacije
 Boja: bijela

Posebne karakteristike

Tipka za ispiranje na desnoj strani
 Tihí hidraulični ventil za punjenje
 Kutna montaža

Proizvod sadrži

Fleksibilna cijev za priključak vode
 Odvodna cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm
 Priloženi dijelovi za montažu vodokotlića

Način



montaže	Boja	Broj artikla	EAN kod
Niska-kutna	bijela	7030428401	8711778216457



Broj artikla: **7030428401**

Pakiranje: 30 kom/paleta

Tehnički crtež

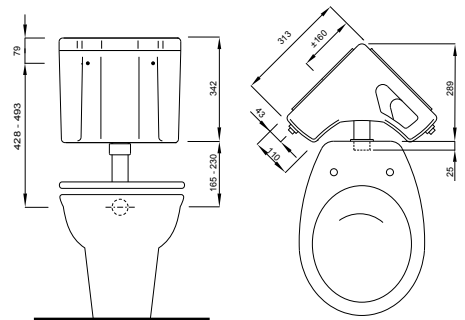

7030428401
niska montaža



Broj artikla: 195270

Pakiranje: 80 kom/paleta

LAGUNA SENSO

IR sistem, 230 V

Način ugradnje

Za zidnu ugradnju - niska montaža

Karakteristike

Aktivacija: približavanjem ruke senzoru ili pritiskom na tipku (mehanička aktivacija)

Mehanička aktivacija s tipkom stop

Volumen ispiranja 6(6-9) L

Mogućnost priključivanja vode: lijevo, desno, sredina straga

U potpunosti izolirano od kondenzacije

Boja: bijela

Posebne karakteristike

Senzorsko aktiviranje bez dodirivanja tipke

Tih mehanički ventil za punjenje

Infracrveno upravljanje

Napajanje: 230 V/50 Hz

Nazivni napon: 230 V AC

Radni napon: 24 V DC

Proizvod sadrži

Fleksibilna cijev za priključak vode

Odvodnu cijev 270 x 220 mm, Ø 50/44 mm

Priloženi dijelovi za montažu vodokotlića

Šablona za montažu

Upravljačka elektronika

Električna naprava za podizanje za odvodnu gamituru



Niskonaponski servomotori

Upravljački i prijemni dio s registriranjem

udaljenosti i sprečavanjem bliještanja pozadine

Transformator

Tehnički crtež

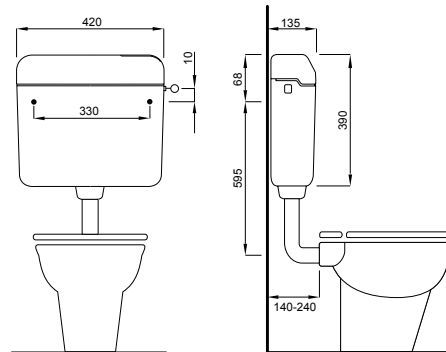


195270
niska montaža

Način

Način	Boja	Broj artikla	EAN kod
Niska	bijela	195270	3838912113900

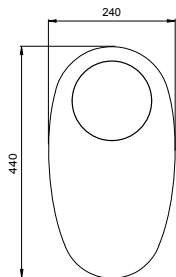

**IZOLACIJSKI SET
(WC ŠKOLJKA)**Broj artikla: **1409141001****Karakteristike**Boja: bijela
440 x 240 mm**Tehnički crtež**

8 711778 113237

**SET RUČKA S KONOPCEM ZA
VISOKU MONTAŽU**Broj artikla: **196903**

Pakiranje: 50 kom/NZ9



3 838912 501813

OBUJMICABroj artikla: **195190**

Pakiranje: 30 kom/NZ9

Proizvod sadržiObujmica
Vijak in tipla

3 838912 102218

VISION MONOBLOCK SETBroj artikla: **195255**


Pakiranje: 25 kom/NZ9

Proizvod sadržiElementi za pričvršćivanje
vodokotlića
Brtva i vijci

3 838912 111616

KOLJENO Ø 40/44Broj artikla: **196912**


Pakiranje: 25 kom/NZ8

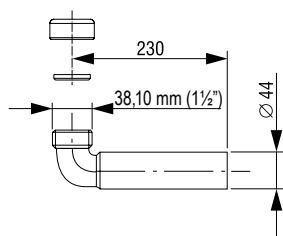Tehnički crtež

3 838912 502032

**REDUKCIJSKA ČAHURA
(MATICA I BRTVA)**Broj artikla: **196902**

Pakiranje: 20 kom/NZ9

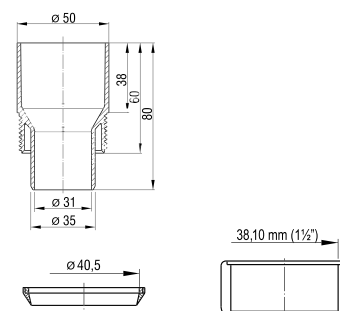
Tehnički crtež

3 838912 501783

**CIJEV ZA NISKU MONTAŽU
VODOKOTLIČA, L = 550 mm**Broj artikla: **645165**

Pakiranje: 12 kom/karton

Tehnički crtež


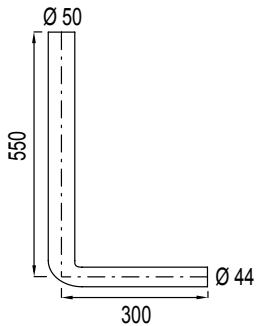


3 1838912 010308

**CIJEV ZA NISKU MONTAŽU
VODOKOTLIČA,
325 x 220 mm**Broj artikla: **674830**

Pakiranje: 40 kom/karton

Tehnički crtež

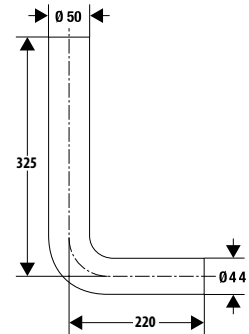

3 1838912 063250


**CIJEV ZA VISOKU MONTAŽU
VODOKOTLIČA**Broj artikla: **196911**

Pakiranje: 30 kom/karton

Proizvod sadrži

Cijev, nosači cijevi i brtve

Tehnički crtež

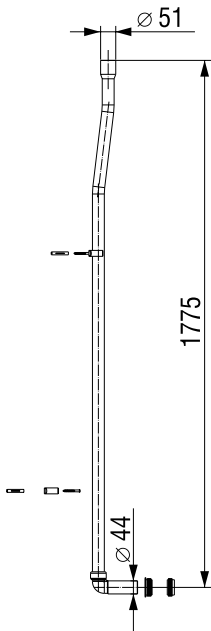


3 1838912 1502025

**CIJEV ZA NISKU MONTAŽU
VODOKOTLIČA**Broj artikla: **195774**

Pakiranje: 12 kom/karton

Koljeno s rozetom bijele boje i
brtvom WC školjke Ø 44/55 mm
Za nisku montažu vidljivih vodo-
kotlića

Tehnički crtež

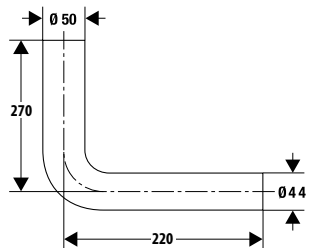

3 1838912 152855



87 VENTILI ZA PUNJENJE I ISPIRANJE

88 VENTILI ZA PUNJENJE

90 VENTIL ZA ISPIRANJE

91 KOMPLETI VENTILA





3 838912 063502

**Broj artikla:**

747E-037-P20

Pakiranje: 20 kom/karton

**VENTIL ZA PUNJENJE 747, priključak od
mesinga G 3/8****Namjena**


Prikladno za ugradbene i vidljive vodokotliče
Prikladno za keramičke vodokotliče

Značajke

Trajni, kompaktni hidraulični ventil za punjenje s
bočnim priključkom
Prikladno za visoki i niski tlak (u priključku je dodan
regulator)
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Vijak za prilagođavanje razine vode
Antikorozivni materijal
Jedinstveni mehanizam za samočišćenje ventila
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke

Priključak od mesinga G 3/8 x 39 mm

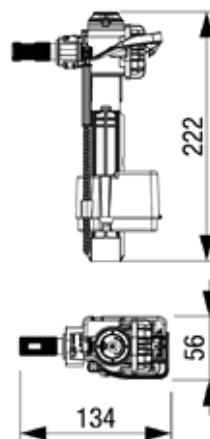Tehnički crtež

3 838912 063519

**Broj artikla:**

747U-038-P20

Pakiranje: 20 kom/karton

**VENTIL ZA PUNJENJE 747, priključak od
mesinga G 1/2****Namjena**


Prikladno za ugradbene i vidljive vodokotliče
Prikladno za keramičke vodokotliče

Značajke

Trajni, kompaktni hidraulični ventil za punjenje s
bočnim priključkom
Prikladno za visoki i niski tlak (u priključku je dodan
regulator)
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Vijak za prilagođavanje razine vode
Antikorozivni materijal
Jedinstveni mehanizam za samočišćenje ventila
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke

Priključak od mesinga G 1/2 x 44 mm

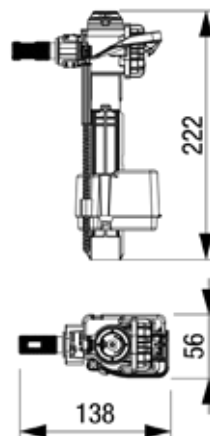Tehnički crtež

3 838912 011916

**Broj artikla:**

229109

Pakiranje: 40 kom/karton

**VENTIL ZA PUNJENJE HDV, priključak
od mesinga G 3/8****Namjena**


Prikladno za ugradbene i vidljive vodokotliče

Značajke

Trajni, iznimno robustan mehanički ventil za
punjenje s bočnim priključkom
Otporan na male čestice u dovodnoj vodi
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Vijak za prilagođavanje razine vode
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke

Priključak od mesinga G 3/8 x 21 mm

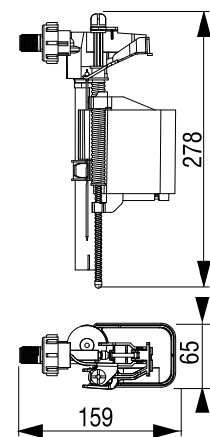Tehnički crtež



VENTIL ZA PUNJENJE, priključak od mesinga G 3/8

Namjena

Prikladno za ugradbene i vidljive vodokotliče

Značajke

Trajni hidraulični ventil za punjenje s bočnim priključkom
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Vijak za prilagođavanje razine vode
Teleskopska cijev
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke


Priključak od mesinga G 3/8 x 33 mm

Broj artikla:

8035432795

Pakiranje: 36 kom/karton

Tehnički crtež

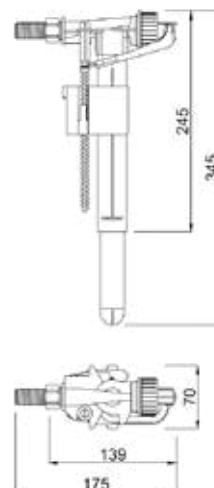

8



VENTIL ZA PUNJENJE 400, priključak od mesinga G 1/2

Namjena

Prikladan za vidljive plastične i keramičke vodokotliče s donjim priključkom dotoka vode

Značajke

Ventil s donjim priključkom
Ventil podesiv po visini (230 – 355 mm)
Prikladno za visoki i niski tlak
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Jedinstveni mehanizam za samočišćenje ventila
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke


Priključak od mesinga G 1/2 x 50 mm

Broj artikla:

400U-026-P25

Pakiranje: 25 kom/karton

Tehnički crtež

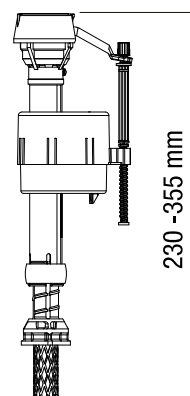

3



VENTIL ZA PUNJENJE, priključak od plastike G 3/8

Namjena

Prikladan za vidljive plastične i keramičke vodokotliče s donjim priključkom dotoka vode

Značajke

Ventil s donjim priključkom
Ventil podesiv po visini (230 – 355 mm)
Prikladno za visoki i niski tlak
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Jedinstveni mehanizam za samočišćenje ventila
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke


Priključak od plastike G 3/8 x 43 mm

Broj artikla:

400E-027-P25

Pakiranje: 25 kom/karton

Tehnički crtež

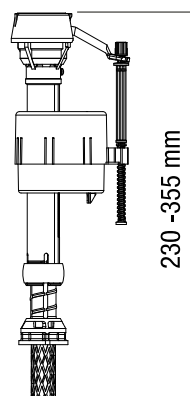

3



Broj artikla:

400E-025-P25

Pakiranje: 25 kom/karton

**VENTIL ZA PUNJENJE 400, priključak od
mesinga G 3/8****Namjena**


Prikladan za vidljive plastične i keramičke vodokotliče s donjim priključkom dotoka vode

Značajke

Ventil s donjim priključkom
Ventil podesiv po visini (230 – 355 mm)
Prikladan za visoki i niski tlak
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Jedinstveni mehanizam za samočišćenje ventila
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke

Priključak od mesinga G 3/8 x 43 mm

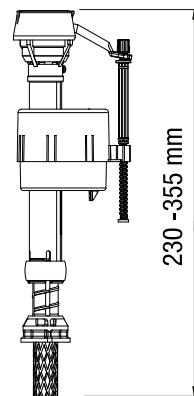Tehnički crtež

230 - 355 mm



Broj artikla:

550B-005-P15

Pakiranje: 15 kom/karton

**VENTIL ZA ISPIRANJE 550,
izljevna cev G 2****Namjena**


Prikladan za keramičke vodokotliče

Značajke

Ventil za dvokoličinsko ispiranje s mehaničkom aktivacijom
Prilagodljiva visina preljeva (216 – 343 mm)
Duljina kabela 550 mm za maksimalnu fleksibilnost
Mogućnost male i velike količine ispiranja
Jednostavna aktivacija pomoću tipkala za dvokoličinsko ispiranje
Mogućnost ugradnje tipkala za aktiviranje na različite položaje vodokotliča (gornji, prednji, bočni)
Otvor za tipku vodokotliča Ø 18 – 40 mm
Prilagodljivo za veliki broj keramičkih vodokotliča
Okretanje i otpuštanje za jednostavno održavanje
Dugotrajna silikonska brtva
Robusna izvedba
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke

Izljevna cijev G 2

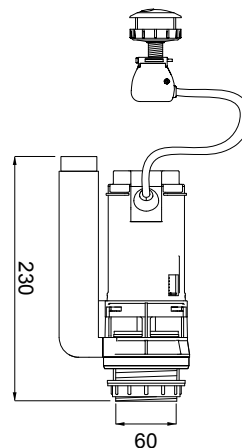Tehnički crtež

230

60



Broj artikla:

820F-013-P15

Pakiranje: 15 kom/karton

**VENTIL ZA ISPIRANJE 820,
izljevna cev G 2****Namjena**


Prikladan za keramičke vodokotliče

Značajke

Ventil za dvokoličinsko ispiranje s mehaničkom aktivacijom
Ventil za ispiranje podesiv po visini (274 – 394 mm)
Mogućnost male i velike količine ispiranja
Montaža tipkala za aktiviranje u sredini gornjeg dijela vodokotliča
Promjer gumba za aktivaciju 38 mm
Okretanje i otpuštanje za jednostavno održavanje
Dugotrajna silikonska brtva
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke

Izljevna cijev G 2

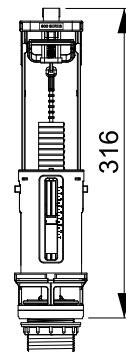Tehnički crtež

316



KIT 747 & 550

Komplet ventila

Prikladan za mnoge plastične i keramičke monoblok vodokotliče
 Brza i jednostavna montaža
 Dokazana i pouzdana kvaliteta
 Konzistentan rad

Značajke ventila za punjenje

Trajni hidraulični ventil za punjenje
 Kompaktan ventil za punjenje
 Ventil s bočnim priključkom
 Prikladno za visoki i niski tlak (u priključku je dodan regulator)
 Iznimno tih rad (klasa 1)
 Brzo punjenje
 Vijak za prilagođavanje razine vode
 Antikorozivni materijal
 Jedinstveni mehanizam za samočišćenje ventila
 Priključak od mesinga G 3/8 x 39 mm

Značajke ventila za ispiranje


Ventil za dvokoličinsko ispiranje s mehaničkom aktivacijom
 Prilagodljiva visina preljeva (216 – 343 mm)
 Duljina kabela 550 mm za maksimalnu fleksibilnost
 Mogućnost male i velike količine ispiranja
 Jednostavna aktivacija pomoću tipkala za dvokoličinsko ispiranje
 Mogućnost ugradnje tipkala za aktiviranje na različite položaje vodokotliča (gornji, prednji, bočni)
 Otvor za tipku vodokotliča Ø 18 – 40 mm
 Prilagodljivo za veliki broj keramičkih vodokotliča
 Okretanje i otpuštanje za jednostavno održavanje
 Dugotrajna silikonska brtva
 Robusna izvedba
 Izljevna cijev G 2

Broj artikla:

K-747E-035-P10

Pakiranje: 10 kom/karton

Tehnički crtež

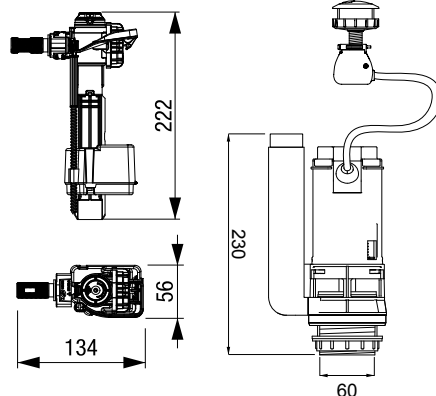

3 18389 121063557



KIT 747 & 820

Komplet ventila

Prikladan za mnoge plastične i keramičke monoblok vodokotliče
 Brza i jednostavna montaža
 Dokazana i pouzdana kvaliteta
 Konzistentan rad


Značajke ventila za punjenje

Trajni hidraulični ventil za punjenje
 Kompaktan ventil za punjenje
 Ventil s bočnim priključkom
 Prikladno za visoki i niski tlak (u priključku je dodan regulator)
 Iznimno tih rad (klasa 1)
 Brzo punjenje
 Vijak za prilagođavanje razine vode
 Antikorozivni materijal
 Jedinstveni mehanizam za samočišćenje ventila
 Priključak od mesinga G 3/8 x 39 mm

Značajke ventila za ispiranje

Ventil za dvokoličinsko ispiranje s mehaničkom aktivacijom
 Ventil za ispiranje podesiv po visini (274 – 394 mm)
 Mogućnost male i velike količine ispiranja
 Montaža tipkala za aktiviranje u sredini gornjeg dijela vodokotliča
 Promjer gumba za aktivaciju 38 mm
 Okretanje i otpuštanje za jednostavno održavanje
 Dugotrajna silikonska brtva
 Izljevna cijev G 2

Tehnički crtež

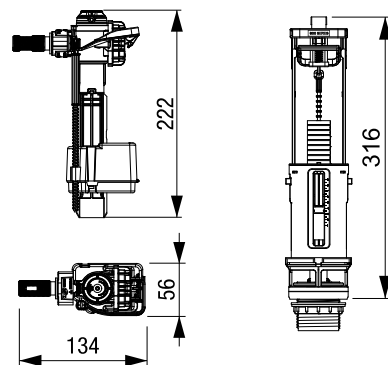

3 18389 121063540

Broj artikla:

K-747E-034-P10

Pakiranje: 10 kom/karton



93 WC DASKE

Set različitih WC daska iz programa LIV pruža pravo rješenje za različite sanitarne prostorije.

Izuzetno izdržljive WC daske izrađene su od visokokvalitetne plastike, a panti iz nehrđajućeg čelika. Prikladne su za ugradnju na podne ili viseće WC školjke, neke imaju sporo spuštajući (softclose) mehanizam za zatvaranje i mogu se lako skinuti.

Sve WC daske iz programa LIV imaju ekscentrično podesive pante.

95	WC DASKE
97	PANTI I UBLAŽIVAČI



WC DASKE

WC DASKE				PANTI					
BOJA	MATERIJAL		Sporo spuštavajuća	Odvojivo / sistem za brzu montažu / demontažu	MATERIJAL		Ekscentrični	PRICVRŠĆIVANJE	
Bijela	Duroplast	Termoplast			Nehrđajući metal	Plastika		Topfix	

ZODIAC S	■	■		■	■	■		■	■
AQUARIUS S	■	■		■	■	■		■	■
CAPELLA	■		■	■			■	■	
LIBRA QR	■	■			■	■		■	■
MARS S	■	■		■		■		■	
VIRGO S	■	■		■	■	■		■	■
CARE	■		■			■		■	■



Broj artikla: **1409268501**

Pakiranje: 5 kom/karton

ZODIAC S

Način ugradnje

Primjerno za podne i viseće WC školjke

Karakteristike

Materijal: duroplast

Težina: 2,4 kg

Sporo spuštajuća WC daska

Odvojivo sa sistemom za brzu demontažu / montažu

Uključuje ekscentrične prilagodljive pante iz nehrđajućeg metala

Otporno na ogrebotine

4 izmjenjivi ublaživači


Jednostavna montaža odozgo (sistem topfix)

Tanka oblika

Obstojna boja

Boja	Broj artikla	EAN kod
Bijela	1409268501	8711778221338

Tehnički crtež

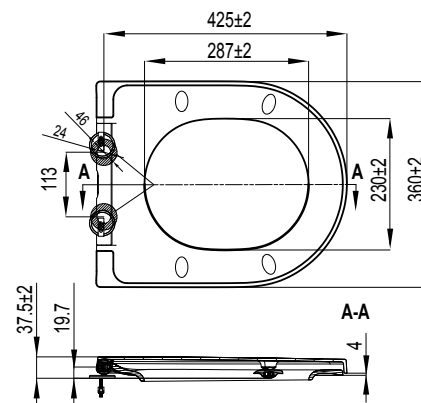

8 711778 221338



Broj artikla: **1409268301**

Pakiranje: 5 kom/karton

AQUARIUS S

Način ugradnje

Primjerno za podne i viseće WC školjke

Karakteristike

Materijal: duroplast

Težina: 2,8 kg

Sporo spuštajuća WC daska

Odvojivo sa sistemom za brzu demontažu / montažu

Uključuje ekscentrične prilagodljive pante iz nehrđajućeg metala

Otporno na ogrebotine

4 izmjenjivi ublaživači


Jednostavna montaža odozgo (sistem topfix)

Tanka oblika

Obstojna boja

Boja	Broj artikla	EAN kod
Bijela	1409268301	8711778221314

Tehnički crtež

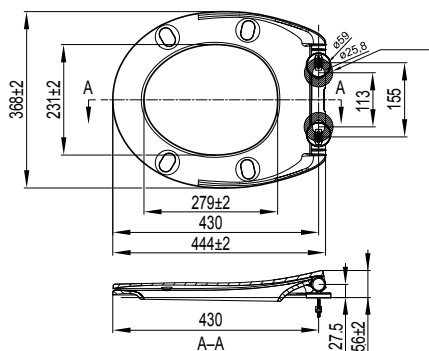

8 711778 221314



Broj artikla: **1409269801**

Pakiranje: 5 kom/karton

CAPELLA

Način ugradnje

Primjerno za podne i viseće WC školjke

Karakteristike

Materijal: termoplast


Težina: 1,26 kg

Sporo spuštajuća WC daska

Uključuje ekscentrične prilagodljive plastične pante

Boja	Broj artikla	EAN kod
bijela	1409269801	8711778226302

Tehnički crtež

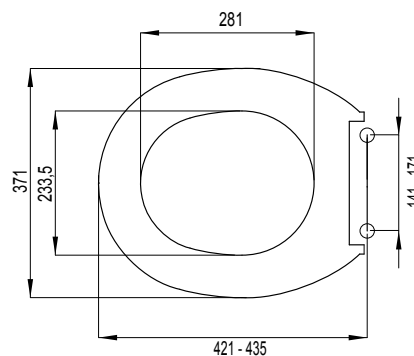

8 711778 226302



8 711778 221291



LIBRA QR

Način ugradnje

Primjerno za podne i viseće WC školjke

Karakteristike

Materijal: duroplast

Težina: 2,0 kg

Odjivo sa sistemom za brzu demontažu / montažu

Uključuje ekscentrične prilagodljive pante iz nehrđajućeg metala

Otporno na ogrebotine

4 izmjenjivi ublaživači

Jednostavna montaža odozgo (sistem topfix)


Obstojna boja

Boja	Broj artikla	EAN kod
Bijela	1409268101	8711778221291

Broj artikla: **1409268101**

Pakiranje: 5 kom/karton

Tehnički crtež

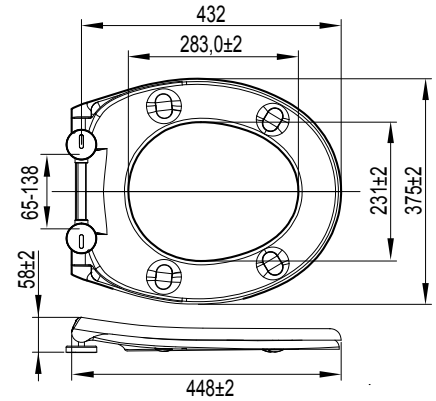

8 711778 221413



MARS S

Način ugradnje

Primjerno za podne i viseće WC školjke

Karakteristike

Težina: 2,18 kg

Sporo spuštajuća WC daska

Odjivo sa sistemom za brzu demontažu / montažu

Uključuje ekscentrične prilagodljive pante iz nehrđajućeg metala

Maksimalno opterećenje: poklopac daske 175 kg, daska 150 kg

Otporno na ogrebotine

4 izmjenjivi ublaživači

Jednostavna montaža s posebnim ključem


Obstojna boja

Boja	Broj artikla	EAN kod
Bijela	1409269901	8711778221413

Broj artikla: **1409269901**

Pakiranje: 5 kom/karton

Tehnički crtež

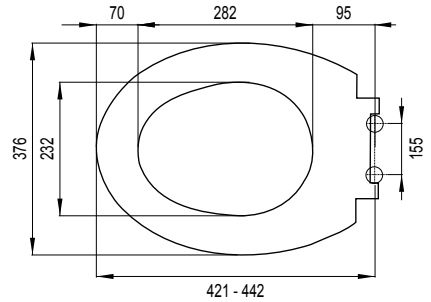

8 711778 221307



VIRGO S

Način ugradnje

Primjerno za podne i viseće WC školjke

Karakteristike

Materijal: duroplast

Težina: 2,0 kg

Sporo spuštajuća WC daska

Odjivo sa sistemom za brzu demontažu / montažu

Uključuje ekscentrične prilagodljive pante iz nehrđajućeg metala

Otporno na ogrebotine

4 izmjenjivi ublaživači

Jednostavna montaža odozgo (sistem topfix)


Obstojna boja

Boja	Broj artikla	EAN kod
Bijela	1409268201	8711778221307

Broj artikla: **1409268201**

Pakiranje: 5 kom/karton

Tehnički crtež

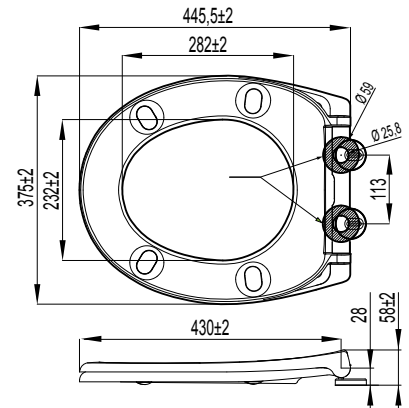



CARE

Način ugradnje

Primjerno za podne i viseće WC školjke

Karakteristike

Materijal: duroplast

Težina: 1.4 kg

Uključuje ekscentrične prilagodljive pante iz

nehrđajućeg metala

Otporno na ogrebotine


4 izmjenjivi ublaživači

Jednostavna montaža odozgo (sistem topfix)

Obstojna boja

Boja	Broj artikla	EAN kod
Bela	1409267701	8711778221178

Tehnicki crtež

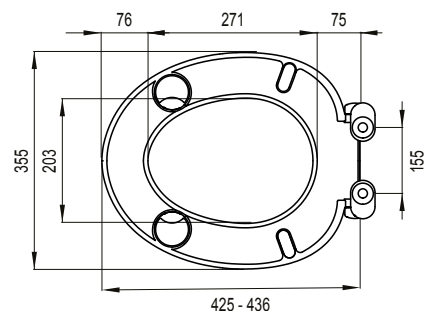

Broj artikla: **1409267701**

Pakiranje: 5 kom/karton

PANTI ZA WC DASKE



Broj artikla	EAN kod	Opis	Način pričvršćivanja	Material
1409260170	8711778228207	Ekscentrični panti za WC daske D-Star/D-Star S	Sistem topfix	Nehrđajući metal
1409260171	8711778228214	Ekscentrični panti za WC daske Antares/Virgo/Taurus/Aquarius S/Scorpio S	Sistem topfix	Nehrđajući metal
1409260172	8711778228221	Ekscentrični panti za WC daske Zodiac S/Aries S	Sistem topfix	Nehrđajući metal
1409260173	8711778228238	Ekscentrični panti za WC daske Libra QR	Sistem topfix	Nehrđajući metal
1409260174	8711778228245	Ekscentrični panti za WC dasku Care	Sistem topfix	Nehrđajući metal
1409260175	8711778230408	Ekscentrični panti za WC daske Star/Star S	Sistem topfix	Nehrđajući metal
1409260144	8711778125803	Ekscentrični panti za WC dasku Capella		Plastika
1409260145	8711778159013	Ekscentrični panti za WC daske Star/Star S		Nehrđajući metal
1409260146	8711778159020	Panti za WC dasku Centaur (od 2009. godine)		Nehrđajući metal
1409260147	8711778159037	Ekscentrični panti za WC dasku Leo (od 2009. godine)		Nehrđajući metal
1409260151	8711778000216	Ekscentrični panti za WC dasku D-Star		Nehrđajući metal
1409260153	8711778166295	Ekscentrični panti za WC daske Mars S/Libra		Nehrđajući metal
1409260155	8711778190634	Ekscentrični panti za WC dasku Antares S		Nehrđajući metal

UBLAŽIVAČI ZA WC DASKE




Broj artikla	EAN kod	Opis
1409260180	8711778228252	Ublaživači za WC dasku Zodiac S/Aries S
1409260181	8711778228269	Ublaživači za WC dasku Taurus S
1409260182	8711778228276	Ublaživači za WC dasku Care
1409260183	8711778228283	Ublaživači za WC daske Libra/Libra QR/Virgo/Aquarius S/Scorpio S
1409260143	8711778125797	Ublaživači za WC dasku Capella
1409260148	8711778159044	Ublaživači za WC dasku Star/Star S
1409260149	8711778159051	Ublaživači za WC dasku Centaur (od 2009. godine)
1409260150	8711778159068	Ublaživači za WC dasku Leo (od 2009. godine)
1409260152	8711778000223	Ublaživači za WC daske D-Star 300/D-Star 300 S
1409260154	8711778166301	Ublaživači za WC daske Mars/Mars S





99 PRIKLJUČNI ELEMENTI

100	CIJEVI ZA ISPIRANJE
103	WC SPOJEVI
106	WC ODVODNA KOLJENA
108	FLEKSIFONI



**KOLJENO 230 x 210 mm****Karakteristike**

Materijal: PS

90°

Ø 50 x 44 mm

Boja	Broj artikla	EAN kod
Bijela	8050110101	8711778003101
Bež	8050110103	8711778002999
Manhattan	8050110110	8711778027428
Pergamon	8050110114	8711778028630

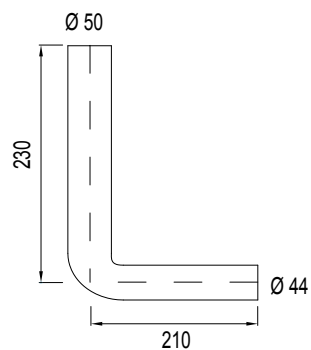Tehnički crtež**KOLJENO 270 x 220 mm****Karakteristike**



Materijal: ABS

90°

Ø 50 x 44 mm

Boja: bijela

Boja	Broj artikla	EAN kod
Bijela	607359	3838912029720

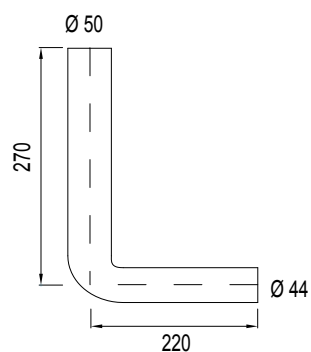
Tehnički crtež**KOLJENO 380 x 210 mm****Karakteristike**

Materijal: PVC

90°

Ø 50 x 44 mm

Boja	Broj artikla	EAN kod
Bijela	1409111301	8711778003569
Bež	1409111303	8711778003576
Manhattan	1409111310	8711778056572
Pergamon	1409111314	8711778056565

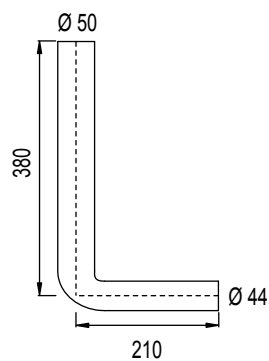Tehnički crtež


8711778003101



3838912029720




8711778003569


**KOLJENO 390 x 350 mm****Karakteristike**

Materijal: PVC
90°
Ø 50 x 44 mm

Boja	Broj artikla	EAN kod
Bijela	1409111601	8711778003590
Bež	1409111603	8711778003606
Manhattan	1409111610	8711778003620
Pergamon	1409111614	8711778034983

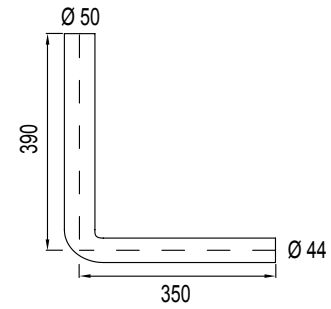
Tehnički crtež

8 711 778 003 590

**KOLJENO 550 x 300 mm****Karakteristike**

Materijal: PVC
90°
Ø 50 x 44 mm
Boja: bijela

Boja	Broj artikla	EAN kod
Bijela	1409111701	8711778003873

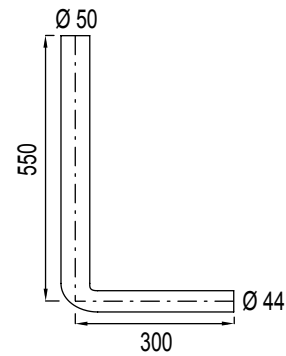
Tehnički crtež

8 711 778 003 873

**KOLJENO 770 x 220 mm****Karakteristike**

Materijal: PVC
Ø 50 x 44 mm
Boja: bijela



Boja	Broj artikla	EAN kod
Bijela	1409111801	8711778003484

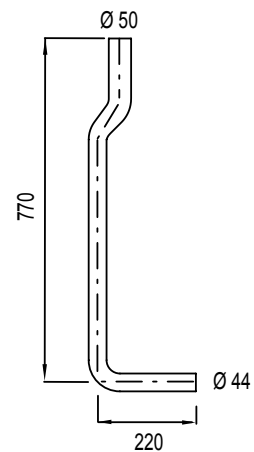Tehnički crtež



8 711 778 003 484

**REGULATOR MLAZA**Broj artikla: **8035882385****Karakteristike**Regulira mlaz ispiranja
Boja: bijela



8 711778 196285

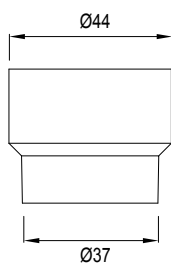Tehnički crtež**SET ODVODNIH CIJEVI I KOLJENA ZA ODVODNE CIJEVI**Broj artikla: **1409111901****Karakteristike**Materijal: PVC
Ø 32 mm
Boja: bijela


8 711778 004078

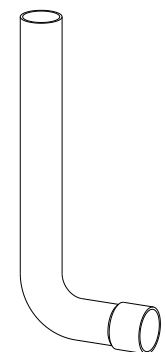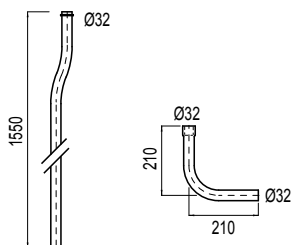Tehnički crtež**KOLJENO KUTA 90°**Broj artikla: **1409110701****Karakteristike**Materijal: PVC
Ø 44 mm
Boja: bijela



8 711778 003811

Tehnički crtež**OBUJMIČA CIJEVI ZA ISPIRANJE, br. 103**Broj artikla: **1409985438****Karakteristike**Vanjska spojnica sa WC vanjskim priključkom cijevi za ispiranje
Boja: bijela


8 711778 003125


Tehnički crtež**KOLJENO KUTA 45°**Broj artikla: **1409111501****Karakteristike**Materijal: PVC
Ø 44 mm
Boja: bijela

8 711778 003774

Tehnički crtež**KOLJENO KUTA 135°**Broj artikla: **1409110901****Karakteristike**Materijal: PVC
Ø 44 mm
Boja: bijela

8 711778 003835

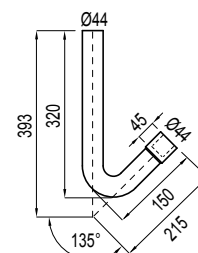Tehnički crtež



RAVNA CIJEV 340 mm

Bijela
Broj artikla: 1409111101
 EAN kod: 8711778003903



Bež
Broj artikla: 1409111103
 EAN kod: 8711778003910

Manhattan
Broj artikla: 1409111110
 EAN kod: 8711778003927

Pergamon
Broj artikla: 1409111114
 EAN kod: 8711778035973

Karakteristika
 Materijal: PVC
 Ø 44 mm

Tehnički crtež

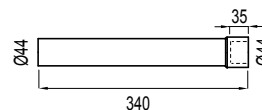

RAVNA CIJEV 500 mm

Bijela
Broj artikla: 1409111201
 EAN kod: 8711778003934



Bež
Broj artikla: 1409111203
 EAN kod: 8711778003941

Manhattan
Broj artikla: 1409111210
 EAN kod: 8711778056671

Pergamon
Broj artikla: 1409111214
 EAN kod: 8711778069350

Karakteristike
 Materijal: PVC
 Ø 44 mm

Tehnički crtež

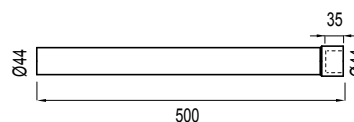


SPOJ MODEL 3A W

Broj artikla: 8040301003
 Pakiranje: 60 kom/karton

Karakteristike
 Ravni
 Za cijevi Ø 110 mm
 L=117 mm
 Boja: bijela



Tehnički crtež

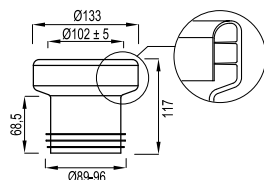


SPOJ MODEL 4 W


Broj artikla: 8040301004
 Pakiranje: 60 kom/karton

Karakteristike
 Ravni
 Za cijevi Ø 125 mm
 L=117 mm
 Boja: bijela



Tehnički crtež


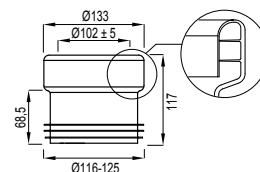


**SPOJ MODEL 6 W****Broj artikla:** 8040301006

Pakiranje: 60 kom/karton

Karakteristike



Ravni
 Za cijevi Ø 110 mm
 L=117 mm
 Boja: bijela

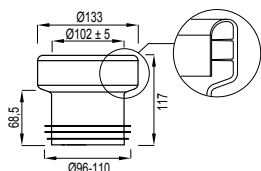**Tehnički crtež****SPOJ MODEL 7 W****Broj artikla:** 8040301007

Pakiranje: 60 kom/karton

Karakteristike



Ekscentrični
 Za cijevi Ø 110 mm
 L=119 mm
 Sa 18.5 mm udaljenosti od centra
 Boja: bijela

**Tehnički crtež****SPOJ MODEL 8 W****Broj artikla:** 8040301008

Pakiranje: 60 kom/karton

Karakteristike



Ekscentrični
 Za cijevi Ø 110 mm
 L=119 mm
 Sa 23 mm udaljenosti od centra
 Boja: bijela

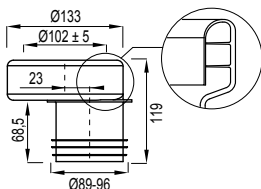**Tehnički crtež****SPOJ MODEL 3B W****Broj artikla:** 8040305003

Pakiranje: 60 kom/karton

Karakteristike



Ravni
 Za cijevi Ø 90 mm
 L=117 mm
 Boja: bijela

**Tehnički crtež****SPOJ MODEL 8B W****Broj artikla:** 8040305008

Pakiranje: 48 kom/karton

Karakteristike


Ekscentrični
 Za cijevi Ø 90 mm
 L=119 mm
 Sa 28 mm udaljenosti od centra
 Boja: bijela

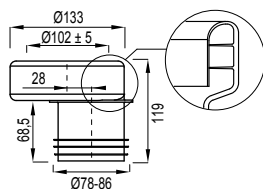
**Tehnički crtež****SPOJ MODEL 2****Broj artikla:** 7000120210

Pakiranje: 60 kom/karton

Karakteristike

Ravni
 Za cijevi Ø 100 mm
 L=120 mm
 Boja: bijela

**Tehnički crtež**

**SPOJ MODEL 3**

Bijela

Broj artikla: 7000119920

EAN kod: 8711778047907

Pakiranje: 60 kom/karton

Pergamon

Broj artikla: 7000119929

EAN kod: 8711778162822


Pakiranje: 60 kom/karton

Karakteristike


Ravni

Za cijevi Ø 110 mm

L=120 mm

Tehnički crtež

8 711778 047907

**SPOJ MODEL 4****Broj artikla: 7000120200**

Pakiranje: 60 kom/karton


Karakteristike

Ravni

Za cijevi Ø 125 mm

L=91 mm

Boja: bijela

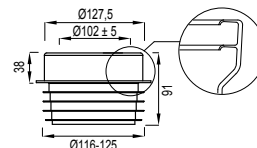Tehnički crtež

8 711778 047952

**SPOJ MODEL 5****Broj artikla: 7000121940**


Pakiranje: 120 kom/karton

Karakteristike


Ravni

L=84 mm

Boja: bijela

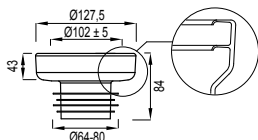Tehnički crtež

8 711778 047990

**SPOJ MODEL 6****Broj artikla: 7000121580**

Pakiranje: 90 kom/karton


Karakteristike

Za cijevi Ø 110 mm


L=80 mm

Iznimno nizak model

Boja: bijela

Tehnički crtež

8 711778 047983

**SPOJ MODEL 7****Broj artikla: 7000119910**

Pakiranje: 60 kom/karton

Karakteristike


Ekscentrični

Za cijevi Ø 110 mm


L=120 mm

Sa 20 mm udaljenost od centra

Boja: bijela

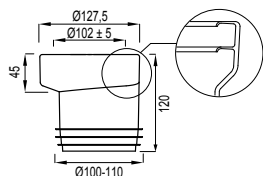Tehnički crtež

8 711778 047884

**SPOJ MODEL 8****Broj artikla: 7000121080**

Pakiranje: 60 kom/karton

Karakteristike


Ekscentrični

Za cijev Ø 100 mm


L=120 mm

Sa 20 mm udaljenosti od centra

Boja: bijela

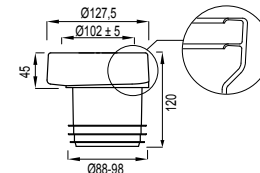Tehnički crtež

8 711778 047976



BRTVA SPOJA CIJEVI ZA ISPIRANJE

Broj artikla: **8050390093**

Pakiranje: 5 kom

Karakteristike



Materijal: guma

Boja: bijela



8 711778 099463

Tehnički crtež



BRTVA SPOJA CIJEVI ZA ISPIRANJE 5/4"

Broj artikla: **7240770510**



Karakteristike

Boja: bijela



8 711778 048584

Tehnički crtež



SPOJ 302

Broj artikla: **7011120980**

Pakiranje: 120 kom/karton

Karakteristike

Za cijevi Ø 100 mm / Ø 110 mm



L=72 mm

Boja: bijela



8 711778 048508

Tehnički crtež



BRTVA SPOJA CIJEVI ZA ISPIRANJE 1"

Broj artikla: **7240770500**



Karakteristike

Boja: bijela



8 711778 048577

Tehnički crtež



SPOJ 302

Broj artikla: **7011120310**

Karakteristike

Za cijevi Ø 100 mm



L=71 mm

Boja: bijela



8 711778 048454

Tehnički crtež



IZLJEVNO KOLJENO WC-a 301A

Broj artikla: **7010120220**

Pakiranje: 25 kom/karton

Karakteristike

Dužina: 180 mm


Priključak cijevi: 110 mm


Boja: bijela



8 711778 048188

Tehnički crtež





IZLJEVNO KOLJENO WC-a 303C

Broj artikla: **7010121440**
Pakiranje: 25 kom/karton



Karakteristike

Dužina: 180 mm
Priključak cijevi: 110 mm
Boja: bijela



8 711778 048348

Tehnički crtež



IZLJEVNO KOLJENO WC-a 302C

Broj artikla: **7010121360**
Pakiranje: 25 kom/karton



Karakteristike

Dužina: 180 mm
Priključak cijevi: 98 mm
Boja: bijela



8 711778 048249

Tehnički crtež



IZLJEVNO KOLJENO WC-a 303M

Broj artikla: **7010121480**
Pakiranje: 25 kom/karton



Karakteristike

Dužina: 120 mm
Priključak cijevi: 110 mm
Koljeno s dodatnim odvojkom 40 mm za fontane ili ozračene sifone
Boja: bijela



8 711778 048423

Tehnički crtež



IZLJEVNO KOLJENO WC-a 303E

Broj artikla: **7010121460**
Pakiranje: 20 kom/karton



Karakteristike

Dužina: 235 mm
Priključak cijevi: 110 mm
Boja: bijela



8 711778 048386

Tehnički crtež



IZLJEVNO KOLJENO WC-a 301K

Broj artikla: **7010120950**
Pakiranje: 25 kom/karton



Karakteristike

Dužina: 180 mm
Priključak cijevi: 110 mm
Koljeno s dodatnim odvojkom 40 mm za fontane ili ozračene sifone
Boja: bijela



8 711778 048225

Tehnički crtež



IZLJEVNO KOLJENO WC-a 303B

Broj artikla: **7010121430**
Pakiranje: 30 kom/karton


Karakteristike

Dolžina: 120 mm
Priključak cijevi: 110 mm
Boja: bijela



8 711778 048324

Tehnički crtež



**FLEKSIFON CIJEV**

Flex cijev za sifon Ø 100 mm

Broj artikla: **1409986091**


Pakiranje: 24 kom/karton

Flexifon cijev Ø 110 mm

Broj artikla: **1409986087**

EAN kod: 8711778108905

Pakiranje: 24 kom/karton

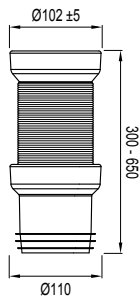Tehnički crtež**Karakteristike**

Jednostavna instalacija s fleksibilnim cijevima

2 spoja

Bez ljepila

Podesivo od 300 do 650 mm

Pojačano s unutrašnjom čeličnom, spiralnom konstrukcijom

Za cijev 110 mm ili 100 mm

Boja: bijela



8711778119840

**FLEKSIBILNO
PODŽBUKNO KOLJENO**

Broj artikla: **8050390086**

Pakiranje: 15 kom/karton


Karakteristike

Fleksibilno odvodno koljeno

Univerzalno za sve ugradbene sisteme

S redukcijom Ø 90/110 mm

Boja: crna

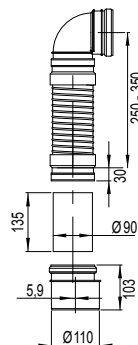Tehnički crtež

87117781139220

109 TUŠ KANALICE

Tuš kanalice predstavljaju moderno rješenje za suvremene kupaonice, saune i područja za odmor u kojima estetski i tehnički zahtjevi diktiraju odabir visokofunkcionalnih i fleksibilnih proizvoda.

113	TUŠ KANALICE
118	REŠETKE
119	REZERVNI DIJELOVI





Tuš kanalice su visoko funkcionalni i fleksibilni proizvodi, njihove su glavne prednosti jednostavna ugradnja, održavanje i upotreba prostorija bez barijera. Dostupne su u različitim duljinama i s različitim uzorcima rešetki.

TUŠ KANALICE - SAVRŠENSTVO DO DETALJA

PREDNOSTI TUŠ KANALICA

- suvremen dizajn
- otpornost na oštećenja
- mala visina ugradnje – od 65 mm
- podešavanje visine:
 - 65 – 87 mm (kod dužine rešetki 350, 450, 650, 750 i 850 mm),
 - 80 – 102 mm (kod dužine rešetki 950 i 1050 mm)



- brzina protoka prema standardu EN 1253-2:
 - 35 – 38 l/min (kod dužine rešetki 350, 450, 650, 750 i 850 mm),
 - 46 – 52 l/min (kod dužine rešetki 950 i 1050 mm)
- kombinirani sifon: razina vode/suho zatvaranje
- kapacitet opterećenja K3 (300 kg)
- rešetka od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm u mat izvedbi prema DIN 1.4301
- dostupne dimenzije: 350, 450, 650, 750, 850, 950 i 1050 mm
- jednostavna demontaža radi čišćenja sifona
- visina okvira 15 mm
- 7 različitih izvedbi rešetki (duljine 950 i 1050 mm dostupne u rešetki STANDARD/CUSTOM)
- visina tuš kanalica podesiva odozgo
- uključena samoljepljiva hidroizolacijska traka



TUŠ KANALICA, PLASTIČNI OKVIR



Način ugradnje

Podna instalacija

Karakteristike


Suvremen dizajn
Otpornost na oštećenja
Podešavanje visine od 65 – 87 mm
Brzina protoka 35 – 38 l/min prema EN 1253-2
Kapacitet opterećenja K3 (300 kg)
Dostupne dimenzije: 350, 450, 650, 750, 850 mm
Jednostavna demontaža radi čišćenja sifona
Visina okvira 15 mm
6 različitih izvedbi rešetki

Posebne karakteristike


Mala visina ugradnje – 65 mm
Odvodna cijev Ø 40 mm
Kombinirani sifon: razina vode/suha klapna
Rešetka od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm u mat izvedbi prema DIN 1.4301

Proizvod sadrži sljedeće


Uključeni su svi dijelovi potrebni za ugradnju i pričvršćivanje proizvoda, hidroizolacijska traka

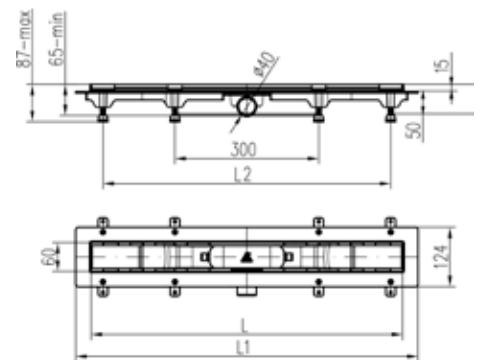


VIBE



ROUND



GALAXY



ENERGY



STANDARD / CUSTOM



Broj art.	Dimenzija L [mm]	Dimenzija L1 [mm]	Dimenzija L2 [mm]	Težina [kg/kom]	Pakiranje [paleta/kom]
-----------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------------

VIBE

674710	350	415	295	1,10	1 / 280
674716	450	515	295	1,30	1 / 280
674722	650	715	595	1,80	1 / 175
674728	750	815	695	1,90	1 / 150
674734	850	915	795	2,10	1 / 150

ROUND

674711	350	415	295	1,10	1 / 280
674717	450	515	295	1,30	1 / 280
674723	650	715	595	1,80	1 / 175
674729	750	815	695	1,90	1 / 150
674735	850	915	795	2,10	1 / 150

GALAXY

674712	350	415	295	1,10	1 / 280
674718	450	515	295	1,30	1 / 280
674724	650	715	595	1,80	1 / 175
674730	750	815	695	1,90	1 / 150
674736	850	915	795	2,10	1 / 150

ENERGY

674713	350	415	295	1,10	1 / 280
674719	450	515	295	1,30	1 / 280
674725	650	715	595	1,80	1 / 175
674731	750	815	695	1,90	1 / 150
674737	850	915	795	2,10	1 / 150


STANDARD/CUSTOM

674714	350	415	295	1,10	1 / 280
674720	450	515	295	1,30	1 / 280
674726	650	715	595	1,80	1 / 175
674732	750	815	695	1,90	1 / 150
674738	850	915	795	2,10	1 / 150

TUŠ KANALICA, PLASTIČNI OKVIR, crna



STANDARD/CUSTOM



Broj art.	Dimenzija L [mm]	Dimenzija L1 [mm]	Dimenzija L2 [mm]	Težina [kg/kos]	Pakiranje [paleta/kom]
-----------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------------------

STANDARD/CUSTOM

675022	350	415	295	1,10	1 / 280
675023	450	515	295	1,30	1 / 280
675024	650	715	595	1,80	1 / 175
675025	750	815	695	1,90	1 / 150
675026	850	915	795	2,10	1 / 150

Nacin ugradnje

Podna instalacija

Karakteristike

Suvremen dizajn

Boja: mat crna

Kanalica STANDARD/CUSTOM

Otpornost na oštećenja

Podešavanje visine od 65 – 87 mm

Brzina protoka 35 – 38 l/min prema EN 1253-2

Kapacitet opterećenja K3 (300 kg)

Dostupne dimenzije: 350, 450, 650, 750, 850 mm

Jednostavna demontaža radi čišćenja sifona

Visina okvira 15 mm

Posebne karakteristike

Mala visina ugradnje – 65 mm


Odvodna cijev Ø 40 mm

Kombinirani sifon: razina vode/suha klapna

Rešetka od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm u mat izvedbi prema DIN 1.4301

Proizvod sadrži sljedeće

Uključeni su svi dijelovi potrebni za ugradnju i pričvršćivanje proizvoda, hidroizolacijska traka

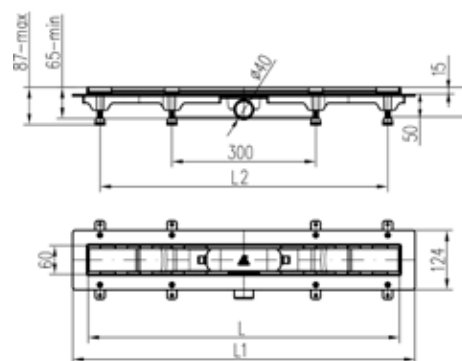

TUŠ KANALICA, OKVIR OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA



Način ugradnje

Podna instalacija

Karakteristike


Suvremen dizajn
Otpornost na oštećenja
Podešavanje visine od 65 – 87 mm
Brzina protoka 35 – 38 l/min prema EN 1253-2
Kapacitet opterećenja K3 (300 kg)
Dostupne dimenzije: 350, 450, 650, 750, 850 mm
Jednostavna demontaža radi čišćenja sifona
Visina okvira 15 mm
7 različitih izvedbi rešetki

Posebne karakteristike

Mala visina ugradnje – 65 mm
Odvodna cijev Ø 40 mm
Kombinirani sifon: razina vode/suha klapna
Rešetka od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm u mat izvedbi prema DIN 1.4301

Proizvod sadrži sljedeće


Uključeni su svi dijelovi potrebni za ugradnju i pričvršćivanje proizvoda, hidroizolacijska traka

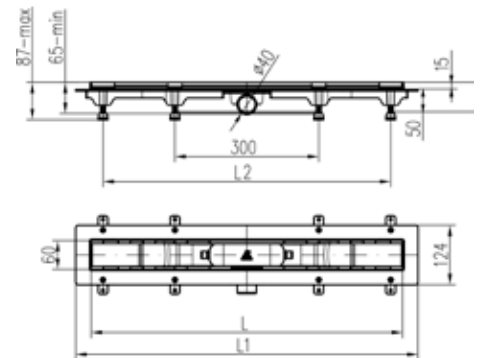

VIBE



ROUND



GALAXY



ENERGY



FUSION



STANDARD/CUSTOM



Broj art.	Dimenzija L [mm]	Dimenzija L1 [mm]	Dimenzija L2 [mm]	Težina [kg/kom]	Pakiranje [paleta/kom]
-----------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------------

VIBE

674740	350	415	295	1,10	1 / 280
674746	450	515	295	1,30	1 / 280
674752	650	715	595	1,80	1 / 175
674758	750	815	695	1,90	1 / 150
674764	850	915	795	2,10	1 / 150

ROUND

674741	350	415	295	1,10	1 / 280
674747	450	515	295	1,30	1 / 280
674753	650	715	595	1,80	1 / 175
674759	750	815	695	1,90	1 / 150
674765	850	915	795	2,10	1 / 150

GALAXY

674742	350	415	295	1,10	1 / 280
674748	450	515	295	1,30	1 / 280
674754	650	715	595	1,80	1 / 175
674760	750	815	695	1,90	1 / 150
674766	850	915	795	2,10	1 / 150

ENERGY

674743	350	415	295	1,10	1 / 280
674749	450	515	295	1,30	1 / 280
674755	650	715	595	1,80	1 / 175
674761	750	815	695	1,90	1 / 150
674767	850	915	795	2,10	1 / 150

FUSION

675205	350	415	295	1,10	1 / 280
675206	450	515	295	1,30	1 / 280
675207	650	715	595	1,80	1 / 175
675208	750	815	695	1,90	1 / 150
675209	850	915	795	2,10	1 / 150

STANDARD/CUSTOM

674744	350	415	295	1,10	1 / 280
674750	450	515	295	1,30	1 / 280
674756	650	715	595	1,80	1 / 175
674762	750	815	695	1,90	1 / 150
674768	850	915	795	2,10	1 / 150

TUŠ KANALICA PREMA ZIDU, OKVIR OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA



Način ugradnje

Podna instalacija

Karakteristike


Suvremen dizajn
Otpornost na oštećenja
Podešavanje visine od 65 – 87 mm
Brzina protoka 35 – 38 l/min prema EN 1253-2
Kapacitet opterećenja K3 (300 kg)
Dostupne dimenzije: 350, 450, 650, 750, 850 mm
Jednostavna demontaža radi čišćenja sifona
Visina okvira 15 mm
6 različitih izvedbi rešetki

Posebne karakteristike

Mala visina ugradnje – 65 mm
Odvodna cijev Ø 40 mm
Kombinirani sifon: razina vode/suha klapna
Rešetka od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm u mat izvedbi prema DIN 1.4301

Proizvod sadrži sljedeće


Uključeni su svi dijelovi potrebni za ugradnju i pričvršćivanje proizvoda, hidroizolacijska traka

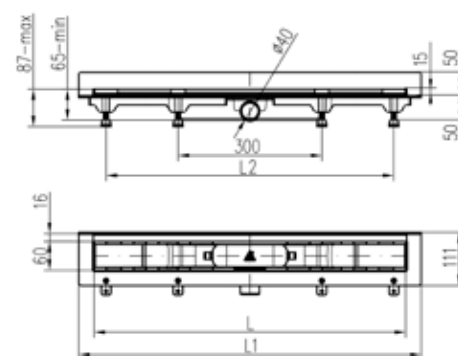

VIBE



ROUND



GALAXY



ENERGY



STANDARD / CUSTOM



Broj art.	Dimenzija L [mm]	Dimenzija L1 [mm]	Dimenzija L2 [mm]	Težina [kg/kos]	Pakiranje [paleta/kom]
-----------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------------

VIBE

674770	350	415	295	1,20	1 / 280
674776	450	515	295	1,40	1 / 280
674782	650	715	595	1,50	1 / 175
674788	750	815	695	2,00	1 / 150
674794	850	915	795	2,30	1 / 150

ROUND

674771	350	415	295	1,20	1 / 280
674777	450	515	295	1,40	1 / 280
674783	650	715	595	1,50	1 / 175
674789	750	815	695	2,00	1 / 150
674795	850	915	795	2,30	1 / 150

GALAXY

674772	350	415	295	1,20	1 / 280
674778	450	515	295	1,40	1 / 280
674784	650	715	595	1,50	1 / 175
674790	750	815	695	2,00	1 / 150
674796	850	915	795	2,30	1 / 150

ENERGY

674773	350	415	295	1,20	1 / 280
674779	450	515	295	1,40	1 / 280
674785	650	715	595	1,50	1 / 175
674791	750	815	695	2,00	1 / 150
674797	850	915	795	2,30	1 / 150

STANDARD/CUSTOM

674774	350	415	295	1,20	1 / 280
674780	450	515	295	1,40	1 / 280
674786	650	715	595	1,50	1 / 175
674792	750	815	695	2,00	1 / 150
674798	850	915	795	2,30	1 / 150

TUŠ KANALICA S OKVIROM OD NEHRĐAJUČEĆEG ČELIKA, Ø 50 mm



STANDARD/CUSTOM



Broj art.	Dimenzija L [mm]	Dimenzija L1 [mm]	Dimenzija L2 [mm]	Težina [kg/kom]	Pakiranje [paleta/kom]
STANDARD/CUSTOM					
674909	950	1014	800	2,42	1 / 100
674910	1050	1114	900	2,57	1 / 100

Nacin ugradnje

Podna instalacija

Karakteristike


Suvremen dizajn
Otpornost na oštećenja
Podešavanje visine od 80 – 102 mm
Brzina protoka 46 – 52 l/min prema EN 1253-2
Kapacitet opterećenja K3 (300 kg)
Dostupne dimenzije: 950, 1050 mm
Jednostavna demontaža radi čišćenja sifona
Visina okvira 15 mm
2 različiti izvedbi rešetki

Posebne karakteristike

Mala visina ugradnje – 80 mm
Odvodna cijev Ø 50 mm
Kombinirani sifon: razina vode/suha klapna
Rešetka od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm u mat izvedbi prema DIN 1.4301

Proizvod sadži sljedeće

Uključeni su svi dijelovi potrebni za ugradnju i pričvršćivanje proizvoda, hidroizolacijska traka

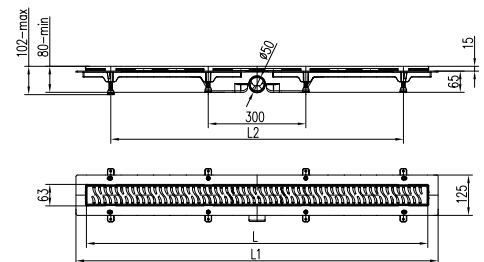

REŠETKE

Broj artikla	EAN kod	Opis
VIBE		
675010	3838912063885	Rešetka VIBE 350
675011	3838912063892	Rešetka VIBE 450
675012	3838912063908	Rešetka VIBE 650
675013	3838912063915	Rešetka VIBE 750
675014	3838912063922	Rešetka VIBE 850
ROUND		
675000	3838912063786	Rešetka ROUND 350
675001	3838912063793	Rešetka ROUND 450
675002	3838912063809	Rešetka ROUND 650
675003	3838912063816	Rešetka ROUND 750
675004	3838912063823	Rešetka ROUND 850
GALAXY		
674995	3838912063731	Rešetka GALAXY 350
674996	3838912063748	Rešetka GALAXY 450
674997	3838912063755	Rešetka GALAXY 650
674998	3838912063762	Rešetka GALAXY 750
674999	3838912063779	Rešetka GALAXY 850
ENERGY		
674990	3838912063687	Rešetka ENERGY 350
674991	3838912063694	Rešetka ENERGY 450
674992	3838912063700	Rešetka ENERGY 650
674993	3838912063717	Rešetka ENERGY 750
674994	3838912063724	Rešetka ENERGY 850
FUSION		
675155	3838912064868	Rešetka FUSION 350
675156	3838912064875	Rešetka FUSION 450
675157	3838912064882	Rešetka FUSION 650
675158	3838912064899	Rešetka FUSION 750
675159	3838912064905	Rešetka FUSION 850
STANDARD/CUSTOM		
675005	3838912063830	Rešetka STANDARD/CUSTOM 350
675006	3838912063847	Rešetka STANDARD/CUSTOM 450
675007	3838912063854	Rešetka STANDARD/CUSTOM 650
675008	3838912063861	Rešetka STANDARD/CUSTOM 750
675009	3838912063878	Rešetka STANDARD/CUSTOM 850
STANDARD/CUSTOM, mat crna		
675160	3838912064615	Rešetka STANDARD/CUSTOM 350, črna mat
675161	3838912064622	Rešetka STANDARD/CUSTOM 450, črna mat
675162	3838912064639	Rešetka STANDARD/CUSTOM 650, črna mat
675163	3838912064646	Rešetka STANDARD/CUSTOM 750, črna mat
675164	3838912064653	Rešetka STANDARD/CUSTOM 850, črna mat

REDUKCIJA Ø 40/50 mm

Broj artikla: 674918

Način ugradnje

Za spajanje tuš kanalice (Ø 40 mm) s odvodnom cijevi (Ø 50 mm)



3 18389121063410

HIDROIZOLACIJSKA TRAKA, 80 x 1000 mm

Broj artikla: 675015

Način ugradnje

Za tuš kanalicu

Karakteristike

Hidroizolacijska traka 80 x 1000 mm



3 18389121063939

POKROV SIFONA TUŠ KANALICE S BRTVOM

Broj artikla: 675016

Način ugradnje

Na sifon tuš kanalice (protiv neugodnih mirisa i za lakše čišćenje sifona)



3 18389121063946

POMIČNA KLAPNA

Broj artikla: 675018

Način ugradnje

Unutar samog sifona tuš kanalice
Sprječava širenje neugodnih mirisa, kada u sifonu nema vode



3 18389121063410

PODESIVA NOGIČA, 47 mm

Broj artikla: 675019

Način ugradnje

Za tuš kanalicu ugradbene visine 65 – 87 mm
Za tuš kanalicu s odvodnom cijevi Ø 40 mm

Karakteristike

Visina: 47 mm



3 18389121063977

PODESIVA NOGIČA, 62 mm

Broj artikla: 675020

Način ugradnje

Za tuš kanalicu ugradbene visine 80 – 102 mm
Za tuš kanalicu s odvodnom cijevi Ø 50 mm

Karakteristike

Visina: 62 mm



3 18389121063984

**MREŽICA PROTIV
NEČISTOĆE, Ø 40 mm**Broj artikla: **675165****Način ugradnje**

Rešetka za čišćenje sprječava ulazak nečistoća u sifon tuš kanalice

Prikladno za tuš kanalice s izlaznom cijevi Ø 40 mm

Karakteristike

Boja: siva



3 18389121064660

**MREŽICA PROTIV
NEČISTOĆE, Ø 50 mm**Broj artikla: **675166****Način ugradnje**

Rešetka za čišćenje sprječava ulazak nečistoća u sifon tuš kanalice

Prikladno za tuš kanalice s izlaznom cijevi Ø 50 mm

Karakteristike

Boja: siva



3 18389121064677

**MREŽICA PROTIV
NEČISTOĆE, Ø 40 mm, cma**Broj artikla: **675167****Način ugradnje**

Rešetka za čišćenje sprječava ulazak nečistoća u sifon tuš kanalice

Prikladno za tuš kanalice s izlaznom cijevi Ø 40 mm

Karakteristike

Boja: cma



3 18389121064684

**DISTANCER ZA POKROVE
TUŠ KANALICA VIBE, ROUND,
GALAXY, ENERGY, FUSION**Broj artikla: **675172****Način ugradnje**Za stabilizaciju rešetke tuš kanalice
Za rešetke VIBE, ROUND, GALAXY,
ENERGY, FUSION**Karakteristike**

Boja: siva



3 18389121064738

**DISTANCER ZA POKROVE
TUŠ KANALICA STANDARD/
CUSTOM**Identifikacijska številka: **675173****Način ugradnje**Za stabilizaciju rešetke tuš kanalice
Za rešetke STANDARD/CUSTOM**Karakteristike**

Boja: siva



3 18389121064745

**DISTANCER ZA POKROVE
TUŠ KANALICA STANDARD/
CUSTOM, cma**Broj artikla: **675174****Način ugradnje**Za stabilizaciju rešetke tuš kanalice
Za rešetke STANDARD/CUSTOM**Karakteristike**

Boja: cma



3 18389121064752

121 IZLJEVNI VENTILI I SIFONI

Jednostavan pristup, promišljenost prostora, lako održavanje i rješenja za različite namjene, karakteristike su programa sifona.

124	IZLJEVNI VENTILI
126	SIFONI ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI
129	SIFONI ZA SUDOPER - DVODIJELNI
130	POSEBNE IZVEDBE SIFONA ZA SUDOPERE
131	NAMJENSKI SANITARNI SIFONI



Kada je u pitanju program sifona, slobodno možemo reći, da je LIV vrlo popularan izbor među instalaterima. Jednostavna dostupnost i montaža, lako održavanje i rješenja za različite primjene, ključne su osobine programa sifona LIV.

Sifoni su izrađeni od visoko kvalitetnog PP materijala i vrlo otporni na visoke temperature i deterdžent. Visoka propusnost sifona u kombinaciji s jednostavnim čišćenjem, nudi korisniku pouzdanu, dugotrajnu i sigurnu upotrebu.

SIFONI LIV - POUZDANOST I KVALITETA

U nastavku predstavljamo širok spektar sifona za različite primjene. Da bi se olakšao odabir pravog sifona, pomoći će legenda najvažnijih elemenata izbora:



Sifon za sudoper - jednodijelni



Sifon za sudoper - dvodijelni



Sifon za sudoper s okruglim preljevom



Sifon za sudoper s pravokutnim preljevom



Sifon za perilicu rublja



Sifon za sudoper s priključkom za perilicu rublja i perilicu posuđa



Sifon za sudoper s rešetkom Ø 70 mm i otvorom Ø 52 mm



Sifon za sudoper s rešetkom Ø 115 mm i otvorom Ø 90 mm



Ø 60

Promjer rešetke Ø 60 mm



Ø 70

Promjer rešetke Ø 70 mm



Ø 80

Promjer rešetke Ø 80 mm



Ø 115

Promjer rešetke Ø 115 mm



Sifon bez izljevno g ventila



Sifon za umivaonik



Sifon za bide



Sifon za pisoar



Sifon za kadu



Sifon za tuš kadu



Sifon za klima uređaj



Podni sifon



IZLJEVNI VENTIL ZA SUDOPER, REŠETKA Ø 70 mm

Namjena

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na sudoper

Izrađen od PP materijala

Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci

Za sudoper s otvorom Ø 52 mm

Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 70 mm


Priključak: 38,10 mm (1 1/2")

Broj artikla: 196932

Težina: 78 g

Pakiranje: 30 kom/NZ-8

Tehnički crtež

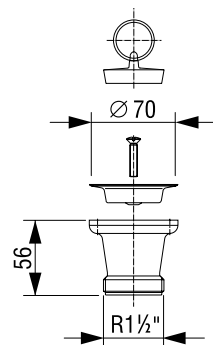

IZLJEVNI VENTIL ZA SUDOPER, REŠETKA Ø 115 mm

Namjena

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na jednodijelni sudoper

Izrađen od PP materijala

Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci

Za sudoper s otvorom: Ø 90 mm

Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 115 mm


Priključak: 38,10 mm (1 1/2")

Broj artikla: 197042

Težina: 202 g

Pakiranje: 30 kom/NZ-7

Tehnički crtež

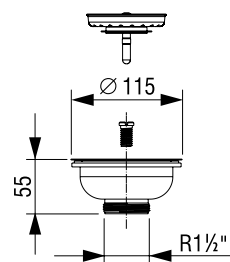

IZLJEVNI VENTIL ZA UMIVAONIK, REŠETKA Ø 60 mm

Namjena

Za umivaonik

Karakteristike

Montaža na umivaonik

Izrađen od PP materijala

Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci

Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 60 mm


Priključak: 38,10 mm (1 1/4")

Broj artikla: 195660

Težina: 59 g

Pakiranje: 30 kom/NZ-7

Tehnički crtež

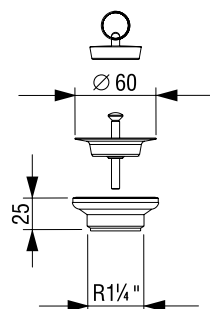

ODSTOJNIK, OKRUGLI PRELJEV

Namjena

Za sudoper s okruglim preljevom

Karakteristike

Montaža na sudoper

Izrađen od PP materijala


Rešetke od nehrđajućeg metala

Broj artikla: 195360

Težina: 75 g

Pakiranje: 80 kom/SPV

Tehnički crtež

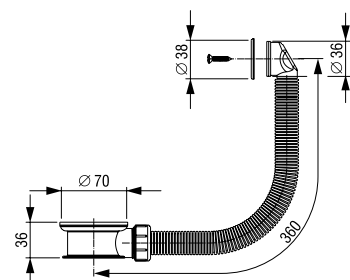

**ODSTOJNIK, OKRUGLI PRELJEV****Namjena**

Za sudoper s okruglim preljevom


Karakteristike

Montaža na sudoper
Izrađen od PP materijala

Broj artikla: 195336

Težina: 72 g

Pakiranje: 50 kom/SPV

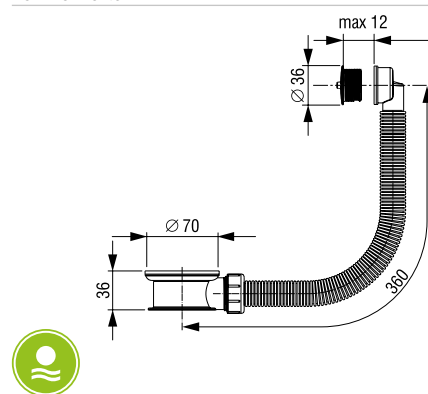Tehnički crtež

3 838912 120403

**IZLJEVNI VENTIL ZA SUDOPER, REŠETKA Ø 70 mm, GIBLJIV OKRUGLI PRELJEV****Namjena**

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala


Tehnički podaci

Za sudoper s otvorom: Ø 52 mm
Okrugli preljev
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 70 mm
Priključak: 38,10 mm (1 1/2")

Broj artikla: 195340

Težina: 129 g

Pakiranje: 80 kom/SPV

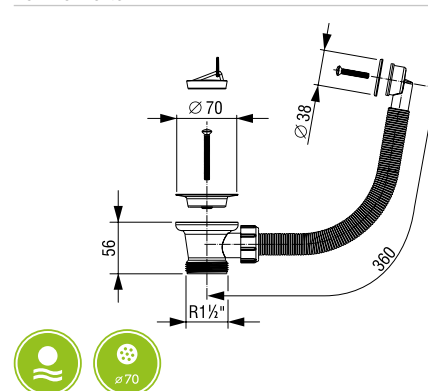Tehnički crtež

3 838912 120618

**IZLJEVNI VENTIL ZA SUDOPER, REŠETKA Ø 70 mm, GIBLJIV PRAVOKUTNI PRELJEV****Namjena**

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala


Tehnički podaci

Za sudoper s otvorom: Ø 52 mm
Pravokutni preljev
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 70 mm
Priključak: 38,10 mm (1 1/2")

Broj artikla: 195341

Težina: 140 g

Pakiranje: 75 kom/SPV

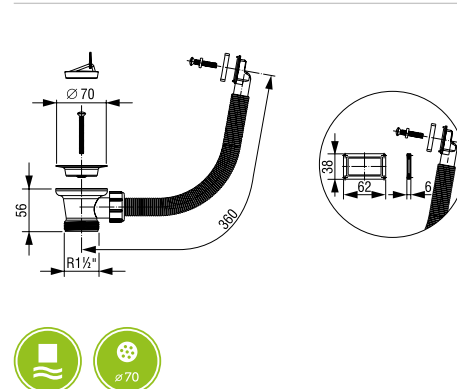Tehnički crtež

3 838912 120625

**IZLJEVNI VENTIL ZA SUDOPER, REŠETKA Ø 115 mm, GIBLJIV OKRUGLI PRELJEV****Namjena**

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala


Tehnički podaci

Za sudoper s otvorom: Ø 115 mm
Okrugli preljev
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 115 mm
Priključak: 38,10 mm (1 1/2")

Broj artikla: 195342

Težina: 274 g

Pakiranje: 50 kom/SPV

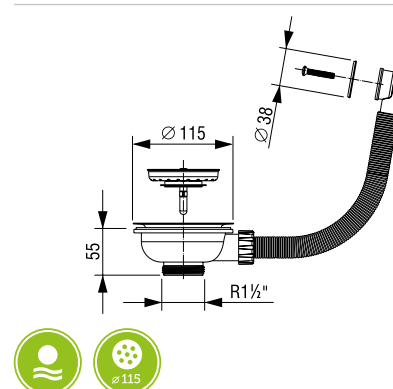Tehnički crtež

3 838912 120700



IZLJEVNI VENTIL ZA SUDOPER, REŠETKA Ø 115 mm, GIBLJIV PRAVOKUTNI PRELJEV

Namjena

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrdajućeg metala

Tehnički podaci


Za sudoper s otvorom: Ø 115 mm
Pravokutni preljev
Rešetka od nehrdajućeg metala: Ø 115 mm
Priključak: 38,10 mm (1 1/2")

Broj artikla: 195343

Težina: 285 g

Pakiranje: 50 kom/SPV

Tehnički crtež

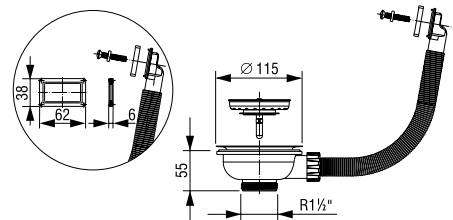

SIFON ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI, REŠETKA Ø 70 mm

Namjena

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na jednodijelni sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrdajućeg metala

Tehnički podaci


Za sudoper s otvorom: Ø 52 mm
Priključak za perilicu posuđa
Rešetka od nehrdajućeg metala: Ø 70 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm

Broj artikla: 196976

Težina: 312 g

Pakiranje: 30 kom/SPV

Tehnički crtež

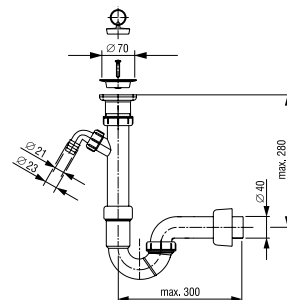

SIFON ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI, REŠETKA Ø 70 mm, PRAVOKUTNI PRELJEV

Namjena

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na jednodijelni sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrdajućeg metala

Tehnički podaci


Za sudoper s otvorom: Ø 52 mm
Priključak za perilicu posuđa
Pravokutni vertikalni preljev
Rešetka od nehrdajućeg metala: Ø 70 mm
Odvodna cijev: Ø 40/50 mm

Broj artikla: 196760

Težina: 394 g

Pakiranje: 25 kom/SPV

Tehnički crtež

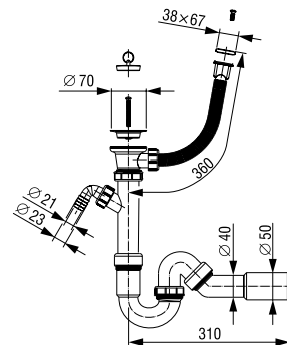

SIFON ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI, REŠETKA Ø 70 mm, OKRUGLI PRELJEV

Namjena

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na jednodijelni sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrdajućeg metala

Tehnički podaci


Za sudoper s otvorom: Ø 52 mm
Priključak za perilicu posuđa
Rešetka od nehrdajućeg metala: Ø 70 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm
Okrugli preljev

Broj artikla: 195344

Težina: 364 g

Pakiranje: 30 kom/SPV

Tehnički crtež

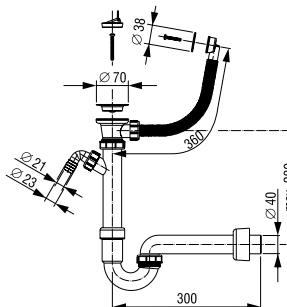



SIFON ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI, BEZ IZLJEVNOG VENTILA

Namjena

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na izljevni ventil sudopera
Izrađen od PP materijala

Tehnički podaci


Priključak: 38,10 mm (1 1/2")
Priključak za perilicu posuda
Odvodna cijev: Ø 40 mm
Bez izljevnog ventila

Broj artikla: 197057

Težina: 236 g

Pakiranje: 35 kom/SPV

Tehnički crtež

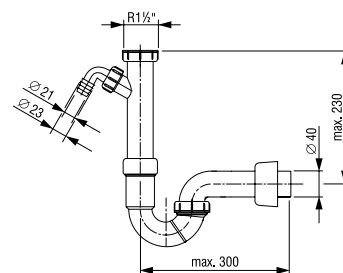

3 838912 662835



SIFON ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI, REŠETKA Ø 70 mm, PRAVOKUTNI PRELJEV

Namjena

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na jednodijelni sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci


Za sudoper s otvorom: Ø 52 mm
Priključak za perilicu posuda
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 70 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm
Pravokutni preljev

Broj artikla: 195334

Težina: 374 g

Pakiranje: 30 kom/SPV

Tehnički crtež

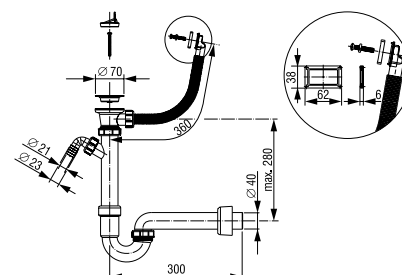

3 838912 120311



SIFON ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI, BEZ IZLJEVNOG VENTILA

Namjena

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na izljevni ventil sudopera
Izrađen od PP materijala

Tehnički podaci


Priključak: 38,10 mm (1 1/2")
Priključak za perilicu posuda
Odvodna cijev: Ø 40/50 mm
Bez izljevnog ventila

Broj artikla: 196547

Težina: 259 g

Pakiranje: 35 kom/SPV

Tehnički crtež

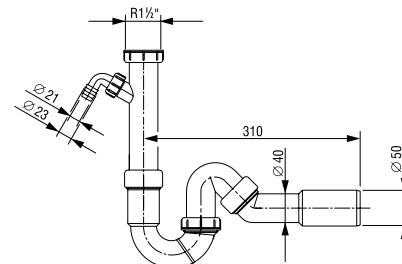

3 838912 487964



SIFON ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI, BEZ IZLJEVNOG VENTILA

Namjena

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na izljevni ventil sudopera
Izrađen od PP materijala
Gibljiva odvodna cijev
Priključak za perilicu posuda

Tehnički podaci


Priključak: 38,10 mm (1 1/2")
Priključak za perilicu posuda
Odvodna cijev: Ø 40/50 mm
Bez izljevnog ventila

Broj artikla: 195990

Težina: 313 g

Pakiranje: 20 kom/SPV

Tehnički crtež

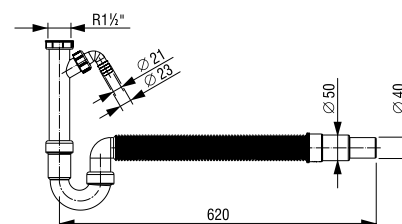

3 838912 1161505



3 838912 1235367

**Broj artikla:** 196026

Teža: 376 g

Pakiranje: 25 kom/SPV

**SIFON ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI,
REŠETKA Ø 70 mm****Namjena**

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na jednodijelni sudoper

Izrađen od PP materijala

Rešetke od nehrđajućeg metala


Tehnički podaci

Za sudoper s otvorom: Ø 52 mm

Priključak za perilicu posuđa

Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 70 mm

Odvodna cijev: Ø 40 mm

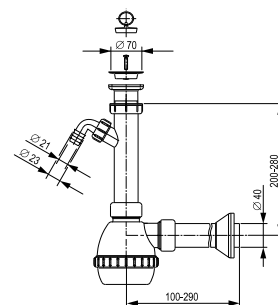Tehnički crtež

3 838912 1481542

**Broj artikla:** 196492

Težina: 436 g

Pakiranje: 30 kom/SPV

**SIFON ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI,
REŠETKA Ø 115 mm****Namjena**

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na jednodijelni sudoper

Izrađen od PP materijala

Rešetke od nehrđajućeg metala


Tehnički podaci

Za sudoper s otvorom: Ø 90 mm

Priključak za perilicu posuđa

Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 115 mm

Odvodna cijev: Ø 40 mm

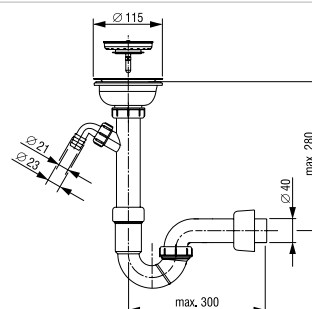Tehnički crtež

3 838912 142900

**Broj artikla:** 195570

Težina: 591 g

Pakiranje: 25 kom/SPV

**SIFON ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI,
REŠETKA Ø 115 mm, PRAVOKUTNI
VERTIKALNI PRELJEV****Namjena**

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na jednodijelni sudoper

Izrađen od PP materijala

Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci


Za sudoper s otvorom: Ø 90 mm

Priključak za perilicu posuđa

Pravokutni vertikalni preljev

Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 115 mm

Odvodna cijev: Ø 40 mm

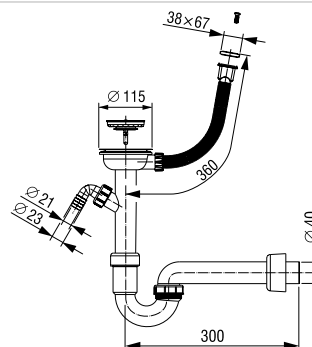Tehnički crtež

3 838912 123602

**Broj artikla:** 195372

Težina: 510 g

Pakiranje: 25 kom/SPV

**SIFON ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI,
REŠETKA Ø 115 mm, OKRUGLI PRELJEV****Namjena**

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na jednodijelni sudoper

Izrađen od PP materijala

Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci


Za sudoper s otvorom: Ø 90 mm

Priključak za perilicu posuđa

Okrugli preljev

Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 115 mm

Odvodna cijev: Ø 40 mm

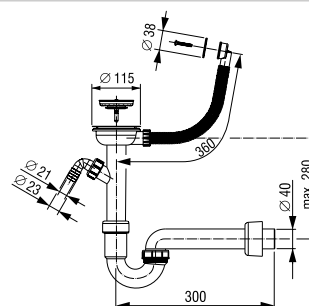Tehnički crtež



Broj artikla: 195558
Težina: 519 g
Pakiranje: 20 kom/SPV


SIFON ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI, REŠETKA Ø 115 mm, PRAVOKUTNI PRELJEV

Namjena
Za sudoper

Karakteristike
Montaža na jednodijelni sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci
Za sudoper s otvorom: Ø 90 mm
Priključak za perilicu posuđa
Pravokutni preljev
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 115 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm

Tehnički crtež

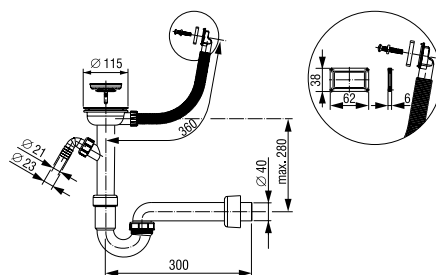

3 838912 141927



3 838912 1595973



3 838912 120809



3 838912 1595935



Broj artikla: 196975
Težina: 458 g
Pakiranje: 20 kom/SPV


SIFON ZA SUDOPER - DVODIJELNI, REŠETKA Ø 70 mm

Namjena
Za sudoper

Karakteristike
Montaža na dvodijelni sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci
Za sudoper s otvorom: Ø 52 mm
Priključak za perilicu posuđa
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 70 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm

Tehnički crtež

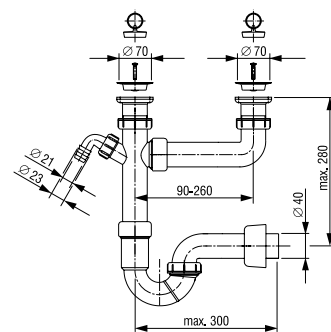

Broj artikla: 195345
Težina: 547 g
Pakiranje: 20 kom/SPV


SIFON ZA SUDOPER - DVODIJELNI, REŠETKA Ø 70 mm, PRAVOKUTNI PRELJEV

Namjena
Za sudoper

Karakteristike
Montaža na dvodijelni sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci
Za sudoper s otvorom: Ø 52 mm
Priključak za perilicu posuđa
Pravokutni preljev
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 70 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm

Tehnički crtež

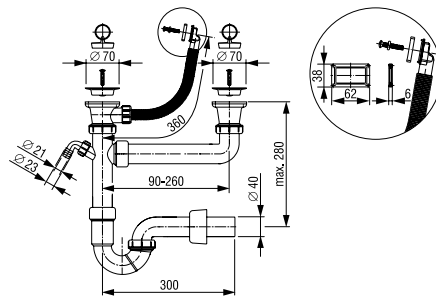

Broj artikla: 196972
Težina: 546 g
Pakiranje: 20 kom/SPV


SIFON ZA SUDOPER - DVODIJELNI, REŠETKA Ø 70 mm

Namjena
Za sudoper

Karakteristike
Montaža na dvodijelni sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci
Za sudoper s otvorom: Ø 52 mm
Priključak za perilicu posuđa
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 70 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm

Tehnički crtež

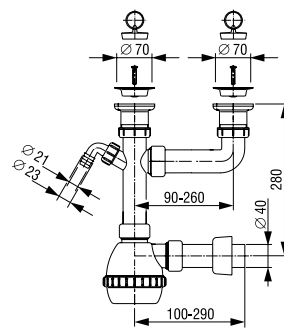



SIFON ZA SUDOPER - DVODIJELNI, REŠETKA Ø 115 mm

Namjena

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na dvodijelni sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci


Za sudoper s otvorom: Ø 90 mm
Priključak za perilicu posuđa
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 115 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm

Broj artikla: 195284

Težina: 733 g

Pakiranje: 15 kom/SPV

Tehnički crtež

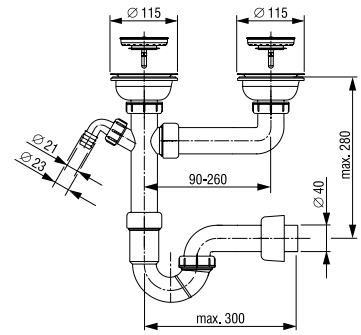

SIFON ZA SUDOPER - DVODIJELNI, REŠETKA Ø 70 mm, PRAVOKUTNI PRELJEV

Namjena

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na dvodijelni sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci


Za sudoper s otvorom: Ø 52 mm
Priključak za perilicu posuđa
Dvostruki pravokutni preljev
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 70 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm

Broj artikla: 195346

Težina: 609 g

Pakiranje: 20 kom/SPV

Tehnički crtež

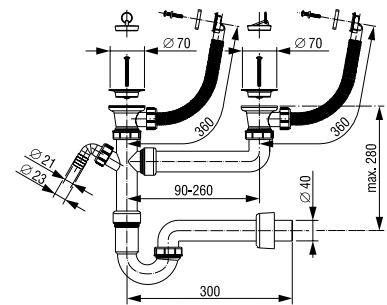

SIFON ZA SUDOPER - DVODIJELNI, REŠETKA Ø 115 mm, PRAVOKUTNI PRELJEV

Namjena

Za sudoper

Karakteristike

Montaža na dvodijelni sudoper
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci


Za sudoper s otvorom: Ø 90 mm
Priključak za perilicu posuđa
Pravokutni preljev
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 115 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm

Broj artikla: 195559

Težina: 816 g

Pakiranje: 15 kom/SPV

Tehnički crtež

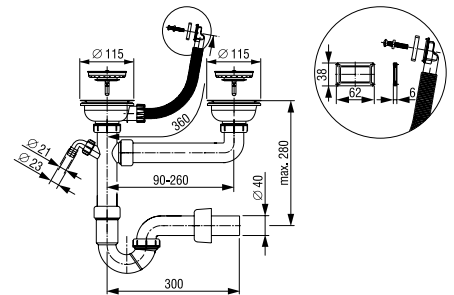

SIFON ZA SUDOPER - JEDNODIJELNI, BEZ IZLJEVNOG VENTILA

Namjena

Za sudoper
Montaža sifona uz zid

Karakteristike

Montaža na jednodijelni sudoper
Izrađen od PP materijala

Tehnički podaci


Priključak za perilicu posuđa
Odvodna cijev: Ø 40 mm
Priključak: 38,10 mm (1 1/2")
Bez izljevno ventila

Broj artikla: 196549

Težina: 371 g

Pakiranje: 25 kom/SPV

Tehnički crtež

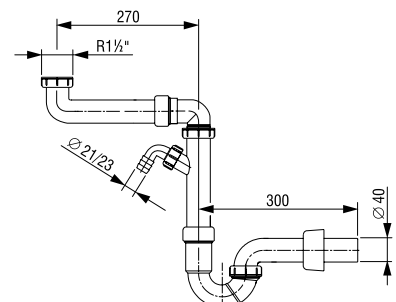



SIFON ZA SUDOPER - DVODIJELNI, BEZ IZLJEVNIH VENTILA

Namjena

Za sudoper
Montaža sifona uz zid

Karakteristike

Montaža na dvodijelni sudoper
Izrađen od PP materijala

Tehnički podaci


Priključak za perlicu posuđa
Odvodna cijev: \varnothing 40 mm
Priključak: 38,10 mm (1 1/2")
Bez izljevno ventila

Broj artikla: 195151

Težina: 440 g

Pakiranje: 20 kom/SPV

Tehnički crtež

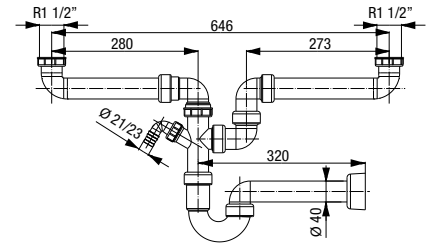

3 838912 006325



SIFON ZA UMIVAONIK, REŠETKA \varnothing 60 mm

Namjena

Za umivaonik

Karakteristike

Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci


Rešetka od nehrđajućeg metala: \varnothing 60 mm
Odvodna cijev: \varnothing 32 mm

Broj artikla: 196613

Težina: 223 g

Pakiranje: 40 kom/SPV

Tehnički crtež

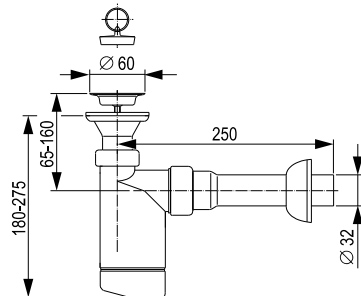

3 838912 490124



SIFON ZA UMIVAONIK, REŠETKA \varnothing 60 mm

Namjena

Za umivaonik

Karakteristike

Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci


Rešetka od nehrđajućeg metala: \varnothing 60 mm
Odvodna cijev: \varnothing 40 mm

Broj artikla: 195273


Težina: 240 g

Pakiranje: 40 kom/SPV

Tehnički crtež

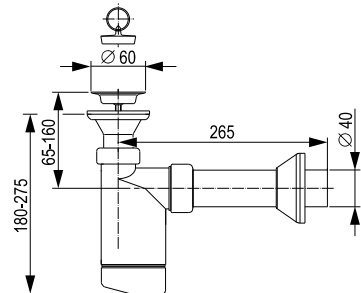

3 838912 115102

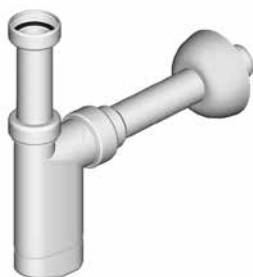

SIFON ZA UMIVAONIK, BEZ IZLJEVNOG VENTILA

Namjena

Za umivaonik

Karakteristike

Izrađen od PP materijala
Bez izljevno ventila

Tehnički podaci


Odvodna cijev: \varnothing 32 mm

Broj artikla: 196614

Težina: 177 g

Pakiranje: 40 kom/SPV

Tehnički crtež

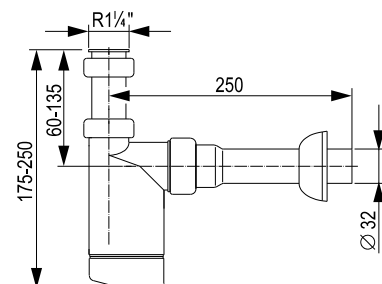

3 838912 490131

**SIFON ZA UMIVAONIK, BEZ IZLJEVNOG
VENTILA****Namjena**

Za umivaonik


KarakteristikeIzrađen od PP materijala
Bez izljevnog ventila**Tehnički podaci**

Odvodna cijev: Ø 40 mm

Broj artikla: 195668

Težina: 194 g

Pakiranje: 40 kom/SPV

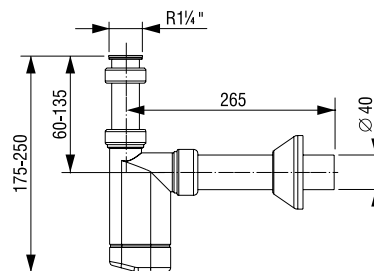Tehnički crtež

3 838912 1145413

**SIFON ZA UMIVAONIK, REŠETKA Ø 60 mm****Namjena**


Za umivaonik

KarakteristikeIzrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala
Priključak za perlicu rublja**Tehnički podaci**Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 60 mm
Odvodna cijev: Ø 32 mm

Broj artikla: 195607

Težina: 277 g

Pakiranje: 40 kom/SPV

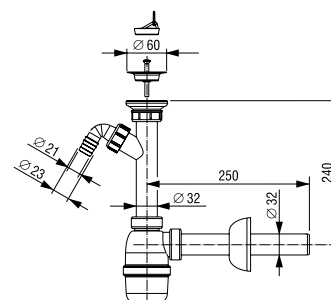Tehnički crtež

3 838912 119711

**SIFON ZA UMIVAONIK, REŠETKA Ø 60 mm****Namjena**


Za umivaonik

KarakteristikeIzrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala**Tehnički podaci**Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 60 mm
Odvodna cijev: Ø 32 mm

Broj artikla: 201647

Težina: 213 g

Pakiranje: 40 kom/SPV

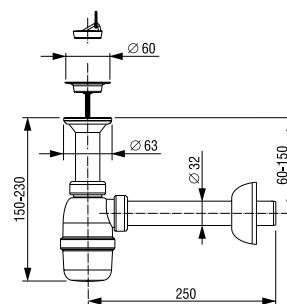Tehnički crtež

3 838912 1121325

**SIFON ZA UMIVAONIK, BEZ IZLJEVNOG
VENTILA****Namjena**

Za umivaonik


KarakteristikeIzrađen od PP materijala
Bez izljevnog ventila**Tehnički podaci**

Odvodna cijev: Ø 32 mm

Broj artikla: 195349

Težina: 167 g

Pakiranje: 40 kom/SPV

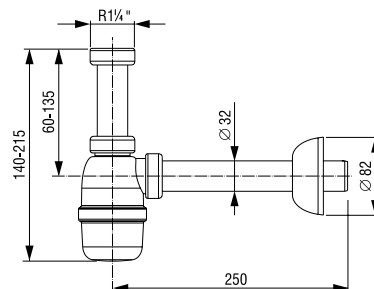Tehnički crtež




SIFON ZA UMIVAONIK, REŠETKA Ø 60 mm

Namjena
Za umivaonik

Karakteristike
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 60 mm
Odvodna cijev: Ø 32 mm

Tehnički crtež

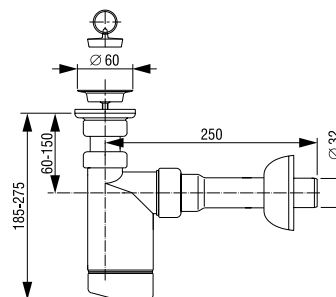

Broj artikla: 196617

Težina: 235 g
Pakiranje: 40 kom/SPV



3 838912 490384




SIFON ZA KLIMA UREĐAJ

Namjena
Za priključivanje klima uređaja

Karakteristike
Zatvaranje odvoda kuglicom

Tehnički podaci
Odvod: Ø 17/21 i Ø 32 mm

Tehnički crtež

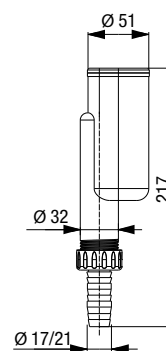

Broj artikla: 201585

Težina: 106 g
Pakiranje: 20 kom/NZ-1



3 838912 007506




SIFON ZA KLIMA UREĐAJ, UGRADBENI

Namjena
Za priključivanje klima uređaja

Karakteristike
Ugradnja u zid
Zatvaranje odvoda kuglicom

Tehnički podaci
Odvod: Ø 17/21 i Ø 32 mm

Tehnički crtež

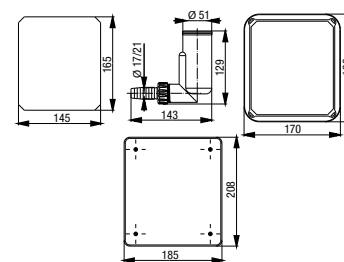


Broj artikla: 201586

Težina: 380 g
Pakiranje: 10 kom/NZ-1



3 838912 007513

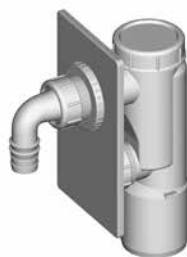


SIFON ZA PERILICU RUBLJA, UGRADBENI

Namjena
Za priključivanje perilice rublja
Ugradnja u zid

Karakteristike
Izrađen od PP materijala
Ukrasna ploča od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci
Odvodna cijev: Ø 50 mm

Tehnički crtež

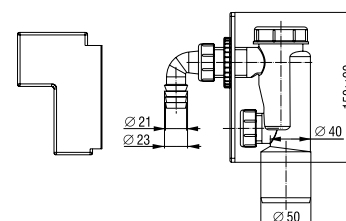

Broj artikla: 195546

Težina: 177 g
Pakiranje: 50 kom/SPV



3 838912 140821

**SIFON ZA PISOAR, VERTIKALNI PRIKLOP****Namjena**

Za priključivanje pisoara

Karakteristike

Vertikalno priključivanje pisoara
Izrađen od PP materijala
Priložena brtva


Tehnički podaci

Odvodna cijev: Ø 40 mm

Broj artikla: 196030

Težina: 249 g

Pakiranje: 35 kom/SPV

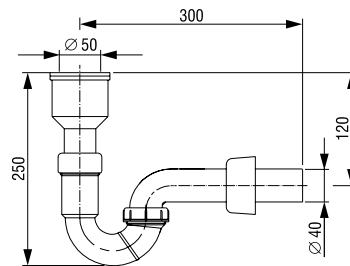Tehnički crtež**SIFON ZA PISOAR, HORIZONTALNI PRIKLOP****Namjena**

Za priključivanje pisoara

Karakteristike

Horizontalno priključivanje pisoara
Izrađen od PP materijala
Priložena brtva


Tehnički podaci

Odvodna cijev: Ø 50 mm

Broj artikla: 195477

Težina: 166 g

Pakiranje: 40 kom/SPV

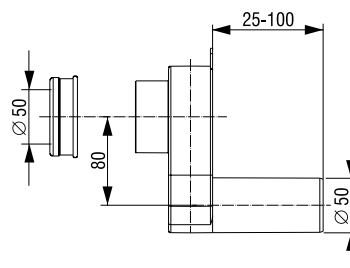Tehnički crtež**SIFON ZA BIDE, BEZ IZLJEVNOG VENTILA****Namjena**

Za priključivanje bidea

Karakteristike

Izrađen od PP materijala
Bez izljevnog ventila


Tehnički podaci

Odvodna cijev: Ø 40 mm

Broj artikla: 195414

Težina: 173 g

Pakiranje: 35 kom/SPV

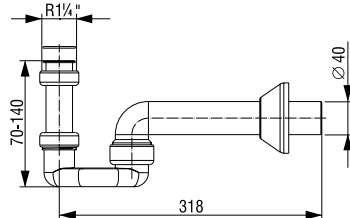Tehnički crtež**SIFON ZA BIDE, REŠETKA Ø 60 mm****Namjena**

Za priključivanje bidea

Karakteristike

Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala


Tehnički podaci

Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 60 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm

Broj artikla: 195537

Težina: 230 g

Pakiranje: 35 kom/SPV

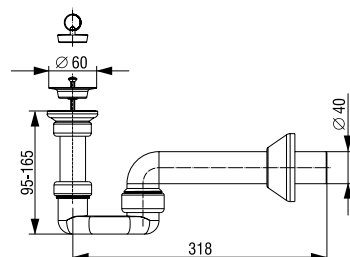Tehnički crtež



Broj artikla: 196029

Težina: 239 g

Pakiranje: 40 kom/SPV

SIFON ZA BIDE, REŠETKA Ø 60 mm

Namjena

Za priključivanje bidea


Karakteristike

Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala

Tehnički podaci

Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 60 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm

Tehnički crtež

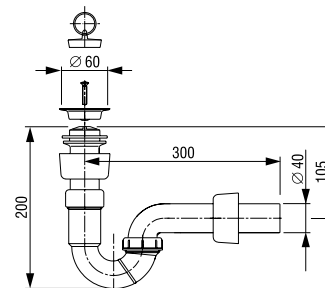

3 638912 1235831



Broj artikla: 196950

Težina: 147 g

Pakiranje: 60 kom/SPV

IZLJEVNI VENTIL ZA TUŠ KADU, REŠETKA Ø 70 mm, VERTIKALNI IZLJEV

Namjena

Za tuš kadu


Karakteristike

Izrađen od PP materijala
Rešetka od nehrđajućeg metala
Vertikalni izljev

Tehnički podaci

Otvori na tuš kadi: Ø 50 mm
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 70 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm

Tehnički crtež

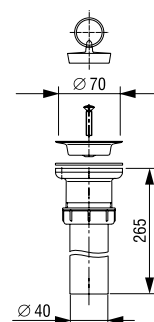

3 638912 1582065



Broj artikla: 195682

Težina: 410 g

Pakiranje: 30 kom/SPV

SIFON ZA TUŠ KADU

Namjena

Za tuš kadu


Karakteristike

Izrađen od PP materijala
Ukrasni poklopac u kromiranoj izvedbi
Jednostavno čišćenje sifona

Tehnički podaci

Otvori na tuš kadi: Ø 90 mm
Ukrasni poklopac: Ø 115 mm
Odvodna cijev: Ø 40/50 mm

Tehnički crtež

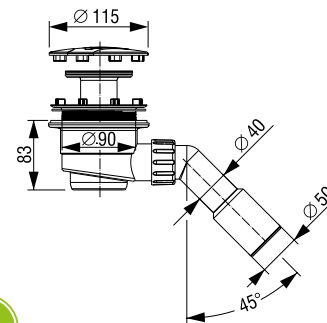

3 638912 1485173



Broj artikla: 605926

Težina: 380 g

Pakiranje: 30 kom/kutija (595 x 395 x 425 mm)

SIFON ZA TUŠ KADU

Namjena

Za tuš kadu


Karakteristike

Izrađen od ABS materijala
Ukrasni poklopac u kromiranoj izvedbi
Jednostavno čišćenje sifona

Tehnički podaci

Otvori na tuš kadi: Ø 90 mm
Ukrasni poklopac: Ø 120 mm
Odvodna cijev: Ø 40/50 mm
Protok vode: 34 l/min

Tehnički crtež

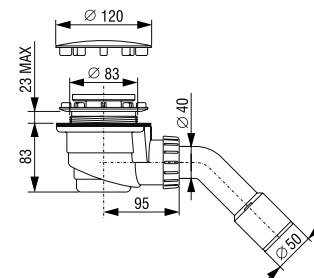

3 638912 1028327

**SIFON ZA TUŠ KADU****Namjena**

Za tuš kadu

Karakteristike

Sifon izrađen od ABS materijala
Ukrasni poklopac u kromiranoj izvedbi
Jednostavno čišćenje sifona


Tehnički podaci

Otvori na tuš kadi: \varnothing 50 mm
Ukrasni poklopac: \varnothing 82 mm
Odvodna cijev: \varnothing 40/50 mm
Protok vode: 34 l/min

Broj artikla: 605923

Težina: 290 g

Pakiranje: 50 kom/kutija (595 x 395 x 425 mm)

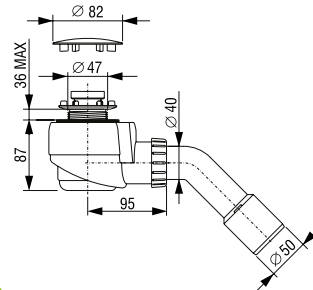Tehnički crtež**SIFON ZA TUŠ KADU, REŠETKA \varnothing 80 mm****Namjena**

Za tuš kadu

Karakteristike

Izrađen od PP materijala
Rešetka od nehrđajućeg metala


Tehnički podaci

Otvori na tuš kadi: \varnothing 60 mm
Ukrasni poklopac: \varnothing 80 mm
Odvodna cijev: \varnothing 40/50 mm

Broj artikla: 196840

Težina: 207 g

Pakiranje: 40 kom/SPV

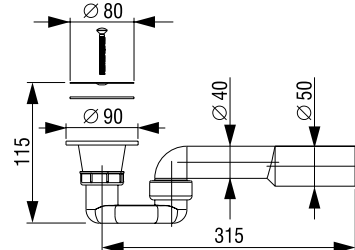Tehnički crtež**SIFON ZA TUŠ KADU****Namjena**

Za tuš kadu

Karakteristike

Izrađen od PP materijala
Ukrasni poklopac u kromiranoj izvedbi
Jednostavno čišćenje sifona


Tehnički podaci

Otvori na tuš kadi: \varnothing 50 mm
Ukrasni poklopac: \varnothing 75 mm
Odvodna cijev: \varnothing 40/50 mm

Broj artikla: 195363

Težina: 203 g

Pakiranje: 40/SPV

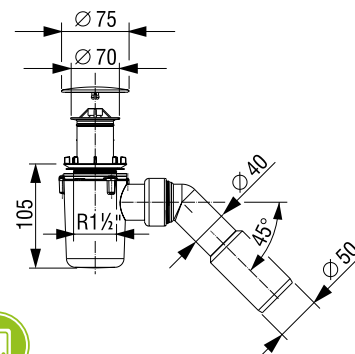Tehnički crtež**IZLJEVNI VENTIL ZA TUŠ KADU, REŠETKA
 \varnothing 70 mm, ODVODNA CIJEV \varnothing 40 mm****Namjena**

Za tuš kadu

Karakteristike

Izrađen od PP materijala
Rešetka od nehrđajućeg metala


Tehnički podaci

Otvor na tuš kadi: \varnothing 50 mm
Rešetka od nehrđajućeg metala: \varnothing 70 mm
Odvodna cijev: \varnothing 40 mm

Broj artikla: 196031

Težina: 168 g

Pakiranje: 60 kom/SPV

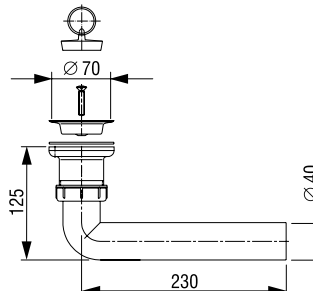Tehnički crtež



IZLJEVNI VENTIL ZA TUŠ KADU, REŠETKA Ø 70 mm, ODVODNA CIJEV Ø 50 mm

Namjena

Za tuš kadu

Karakteristike

Izrađen od PP materijala
Rešetka od nehrđajućeg metala
Manja ugradbena visina

Tehnički podaci


Otvor na tuš kadi: Ø 50 mm
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 70 mm
Odvodna cijev: Ø 40/50 mm

Broj artikla: 196687

Težina: 160 g

Pakiranje: 60 kom/SPV

Tehnički crtež

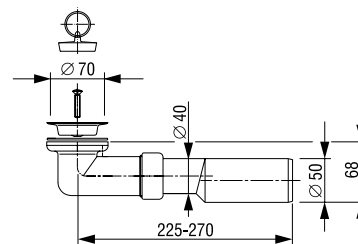

3 838912 4493835



SIFON ZA TUŠ KADU, REŠETKA Ø 70 mm

Namjena

Za tuš kadu

Karakteristike

Izrađen od PP materijala
Rešetka od nehrđajućeg metala
Manja ugradbena visina

Tehnički podaci


Otvor na tuš kadi: Ø 50 mm
Rešetka od nehrđajućeg metala: Ø 70 mm
Odvodna cijev: Ø 40/50 mm

Broj artikla: 196028

Težina: 231 g

Pakiranje: 40 kom/SPV

Tehnički crtež

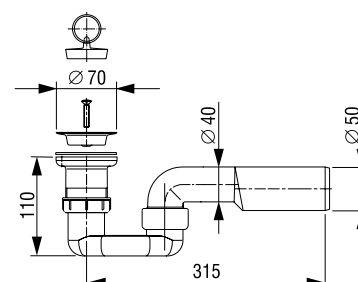

3 838912 4235824



SIFON ZA KADU, AUTOMATIK, H = 450 mm, REŠETKA Ø 75 mm

Namjena

Za kadu

Karakteristike

Otvaranje i zatvaranje okretnim mehanizmom
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala
Gumb od metala, kromiran
Metalni čep, kromiran

Tehnički podaci


Otvor na kadi: Ø 50 mm
Rešetka: Ø 70 mm
Čep: Ø 45 mm
Povezivanje kablom na povlačenje H = 450 mm
Odvodna cijev: Ø 40/50 mm

Broj artikla: 196663

Težina: 563 g

Pakiranje: 20 kom/SPV

Tehnički crtež

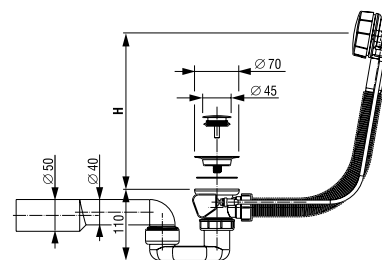

3 838912 4492135



SIFON ZA KADU, AUTOMATIK, H = 650 mm, REŠETKA Ø 70 mm

Namjena

Za kadu

Karakteristike

Otvaranje i zatvaranje okretnim mehanizmom
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala
Gumb od metala, kromiran
Metalni čep, kromiran

Tehnički podaci


Otvor na kadi: Ø 50 mm
Rešetka: Ø 70 mm
Čep: Ø 45 mm
Povezivanje kablom na povlačenje H = 650 mm
Odvodna cijev: Ø 40/50 mm

Broj artikla: 196915


Težina: 592 g

Pakiranje: 20 kom/SPV

Tehnički crtež

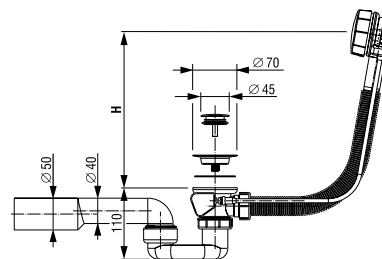

3 838912 4502254

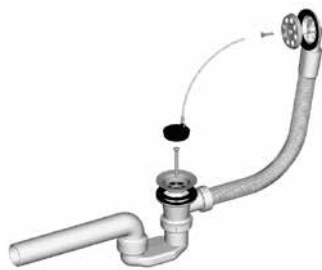
**SIFON ZA KADU, H = 650 mm ,
REŠETKA Ø 70 mm**
Namjena

Za kadu

Karakteristike

S čepom
 Izrađen od PP materijala
 Rešetke od nehrđajućeg metala
 S preljevom


Tehnički podaci

Otvor na kadi: Ø 50 mm
 Rešetka: Ø 70 mm
 H = 650 mm
 Odvodna cijev: Ø 40 mm

Broj artikla: 196504

Težina: 366 g

Pakiranje: 25 kom/SPV

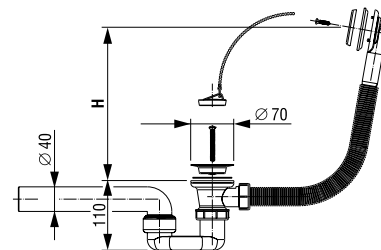Tehnički crtež

**SIFON ZA KADU, AUTOMATIK,
H = 650 mm, REŠETKA Ø 70 mm**
Namjena

Za kadu

Karakteristike

Otvaranje i zatvaranje okretnim mehanizmom
 Izrađen od PP materijala
 Rešetke od nehrđajućeg metala
 Gumb od metala, kromiran
 Plastični čep, kromiran


Tehnički podaci

Otvor na kadi: Ø 50 mm
 Rešetka: Ø 70 mm
 Čep: Ø 70 mm
 Povezivanje kablom na povlačenje H = 650 mm
 Odvodna cijev: Ø 40/50 mm

Broj artikla: 196916

Težina: 580 g

Pakiranje: 20 kom/SPV

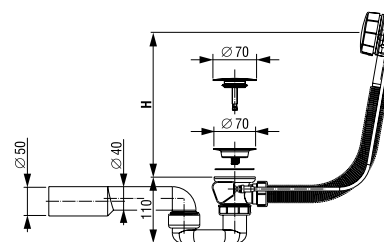Tehnički crtež

**SIFON ZA KADU, AUTOMATIK,
H = 450 mm, REŠETKA Ø 70 mm**
Namjena

Za kadu

Karakteristike

Otvaranje i zatvaranje okretnim mehanizmom
 Izrađen od PP materijala
 Rešetke od nehrđajućeg metala
 Gumb od metala, kromiran
 Plastični čep, kromiran



Tehnički podaci

Otvor na kadi: Ø 50 mm
 Rešetka: Ø 70 mm
 Čep: Ø 70 mm
 Povezivanje kablom na povlačenje H = 450 mm
 Odvodna cijev: Ø 40/50 mm

Broj artikla: 196664

Težina: 548 g

Pakiranje: 20 kom/SPV

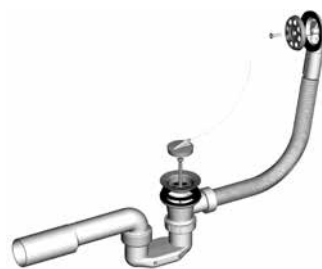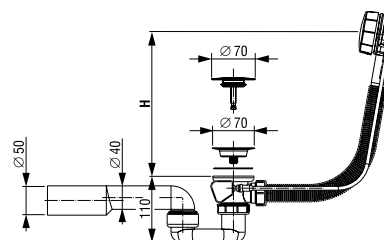Tehnički crtež

**SIFON ZA KADU, H = 450 mm,
REŠETKA Ø 70 mm**
Namjena

Za kadu

Karakteristike

Izrađen od PP materijala
 Rešetke od nehrđajućeg metala
 S preljevom


Tehnički podaci

Otvor na kadi: Ø 50 mm
 Rešetka: Ø 70 mm
 H = 450 mm
 Odvodna cijev: Ø 40/50 mm

Broj artikla: 196753

Težina: 352 g

Pakiranje: 25 kom/SPV

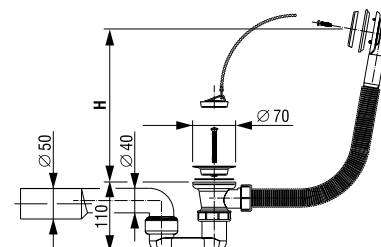Tehnički crtež




Broj artikla: 196962
Težina: 289 g
Pakiranje: 30 kom/SPV


IZLJEVNI VENTIL ZA KADU, H = 450 mm, REŠETKA Ø 70 mm

Namjena
Za kadu za kupanje

Karakteristike
S čepom
Izrađen od PP materijala
Rešetke od nehrđajućeg metala
S preljevom

Tehnički podaci
Otvor na kadi za kupanje: Ø 50 mm
Rešetka: Ø 70 mm
H = 450 mm
Odvodna cijev: Ø 40 mm

Tehnički crtež

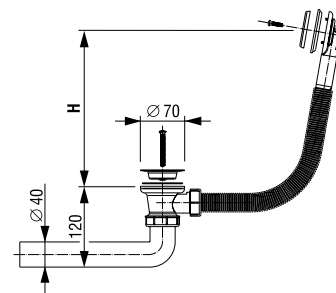

3 838912 196962



Broj artikla: 262770
Težina: 338 g
Pakiranje: 20 kom/kutija
(595 x 395 x 425 mm)


PODNI SIFON - HORIZONTALNI, REŠETKA 105 x 105 mm, SUHO ZATVARANJE

Namjena
Ugradnja u pod

Karakteristike
Odvodni podni sifon
Podesiva visina sifona
Snažna rešetka od nehrđajućeg metala
Kučiste od ABS materijala
Horizontalni odvod

Tehnički podaci
Suho zatvaranje sifona
Visina sifona: od 86 do 120 mm
Rešetka: 105 x 105 mm
Odvodna cijev: Ø 50 mm
Protok vode: 50,5 l/min

Tehnički crtež

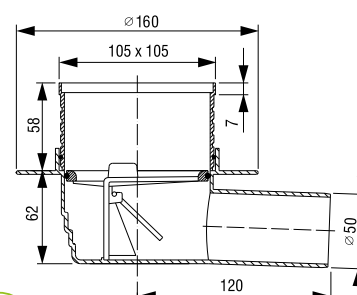

3 838912 1018403



Broj artikla: 262771
Težina: 338 g
Pakiranje: 20 kom/kutija
(595 x 395 x 425 mm)


PODNI SIFON - HORIZONTALNI, REŠETKA 105 x 105 mm

Namjena
Ugradnja u pod

Karakteristike
Odvodni podni sifon
Podesiva visina sifona
Snažna rešetka od nehrđajućeg metala
Kučiste od ABS materijala
Horizontalni odvod

Tehnički podaci
Zatvaranje sifona vodom
Visina sifona: od 86 do 120 mm
Rešetka: 105 x 105 mm
Odvodna cijev: Ø 50 mm
Protok vode: 50,5 l/min

Tehnički crtež

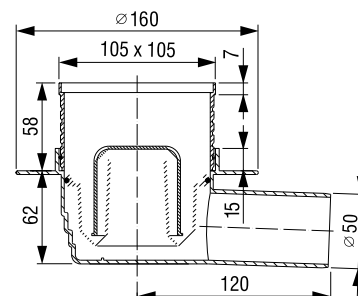

3 838912 1018410



Broj artikla: 262776
Težina: 348 g
Pakiranje: 20 kom/kutija
(595 x 395 x 425 mm)


PODNI SIFON - VERTIKALNI, REŠETKA 105 x 105 mm

Namjena
Ugradnja u pod

Karakteristike
Odvodni podni sifon
Podesiva visina sifona
Snažna rešetka od nehrđajućeg metala
Kučiste od ABS materijala
Vertikalni odvod

Tehnički podaci
Zatvaranje sifona vodom
Rešetka: 105 x 105 mm
Odvodna cijev: Ø 50 mm
Protok vode: 50,5 l/min

Tehnički crtež

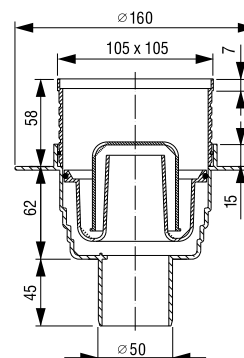

3 838912 1018427

**PODNI SIFON – HORIZONTALNI,
PROTOČNI, REŠETKA 105 X 105 mm****Namjena**

Ugradnja u pod

Karakteristike

Protočni podni sifon
 Podesiva visina sifona
 Snažna rešetka od nehrđajućeg metala
 Kucište od ABS materijala
 Horizontalni odvod

Tehnički podaci


Zatvaranje sifona vodom
 Visina sifona: od 86 do 120 mm
 Rešetka: 105 x 105 mm
 Dovodna cijev: Ø 50 mm
 Odvodna cijev: Ø 50 mm
 Protok vode: 50,5 l/min

Broj artikla: 351003

Težina: 370 g

Pakiranje: 20 kom/kutija

(595 x 395 x 425 mm)

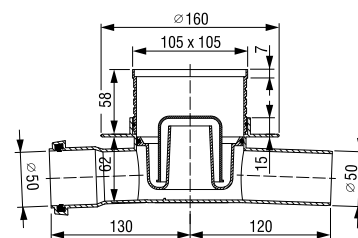Tehnički crtež**PODNI SIFON – HORIZONTALNI,
PROTOČNI, REŠETKA 100 X 100 mm****Namjena**

Ugradnja u pod

Karakteristike

Protočni podni sifon
 Podesiva visina sifona
 Snažna rešetka od nehrđajućeg metala
 Kucište od PP materijala
 Horizontalni odvod


Tehnički podaci

Zatvaranje sifona vodom
 Visina sifona: od 110 do 170 mm
 Rešetka: 100 x 100 mm
 Dovodna cijev: Ø 50 mm
 Odvodna cijev: Ø 50 mm

Broj artikla: 195245

Težina: 303 g

Pakiranje: 25 kom/SPV

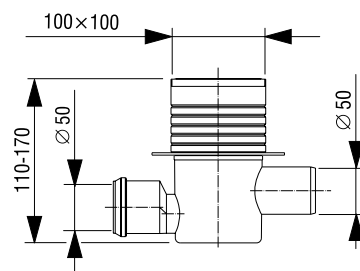Tehnički crtež**PODNI SIFON – HORIZONTALNI,
PROTOČNI, REŠETKA 150 X 150 mm****Namjena**

Ugradnja u pod

Karakteristike

Protočni podni sifon
 Podesiva visina sifona
 Snažna rešetka od nehrđajućeg metala
 Kucište od PP materijala
 Horizontalni odvod


Tehnički podaci

Zatvaranje sifona vodom
 Visina sifona: od 110 do 170 mm
 Rešetka: 150 x 150 mm
 Dovodna cijev: Ø 50 mm
 Odvodna cijev: Ø 50 mm

Broj artikla: 195246

Težina: 362 g

Pakiranje: 20 kom/SPV

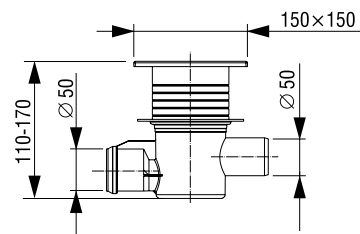Tehnički crtež

3 838912 020215



3 838912 111029



3 838912 111104

141 REZERVNI DIJELOVI

Tvrtka Fluidmaster d. o. o. vam 25 godina osigurava originalne rezervne dijelove za sve podžbukne i vidljive WC vodokotliće.

143	PODŽBUKNI WC VODOKOTLIĆI
151	VIDLJIVI WC VODOKOTLIĆI
157	OSTALI REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR
164	SIFONI



CRTEŽI SASTAVNIH DIJELOVA


PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI

7522
7512 (Herkul)
9012 (Jog)
9022 (Tornado)
6012
9052 (Mediteran)
3800 /380
6052

VIDLJIVI VODOKOTLIĆI


LAGUNA
VISION
CIKLON PLUS
KLASIK
ADRIA
CORAL
CRYSTAL
FORTUNA
LINEA
LAGUNA DUO
VISION DUO
CORAL DUO
CRYSTAL DUO

PODŽBUKNI WC VODOKOTLIČ 7522

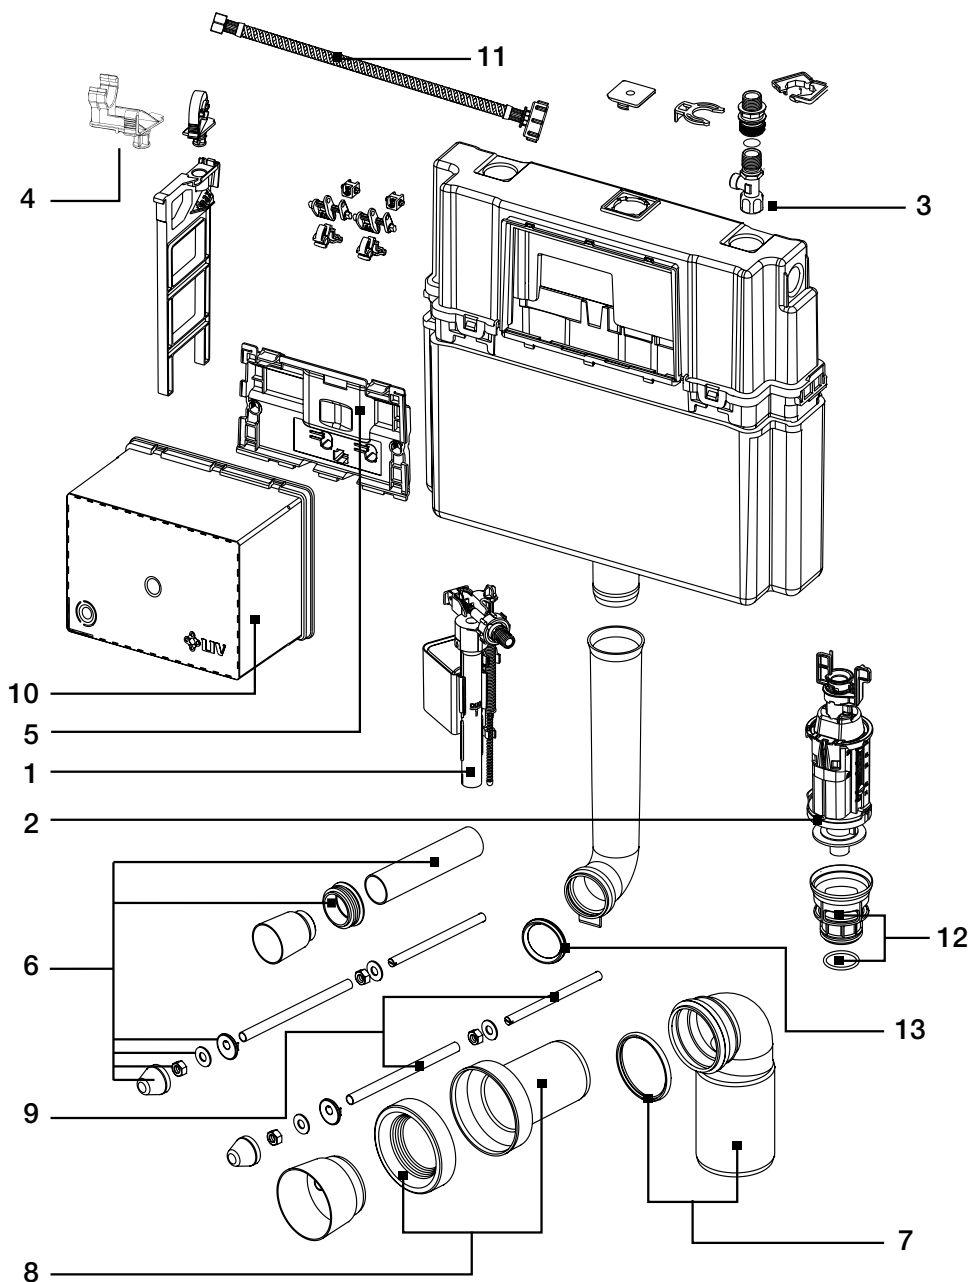


Opis	Br. artikla	EAN kod
1 Ventil za punjenje HDV, priključak od mesinga G 3/8	229109	3838912011916
1 Ventil za punjenje 747, priključak od mesinga G 3/8	747E-037-P20	3838912063502
2 Ventil za ispiranje Galileo s nosačem	229584	3838912013712
3 Kutni ventil	674879	3838912063267
4 Nosač ventila za punjenje	634527	3838912039200
5 Zaštitni poklopac s mehanizmom, vodokotlić 7512/7522	229583	3838912013705
6 Izljevna cijev Ø 44	195278	3838912115225
7 Koljeno Ø 110/90	195276	3838912115201
8 Izljevna cijev Ø 90 x 167 mm	195277	3838912115218
8 Izljevna cijev Ø 90 x 300 mm	195809	3838912154323
9 Navojne šipke i zaštitne cjevčice	195027	3838912001917
9 Navojne šipke i zaštitne cjevčice FIX	195026	3838912001900
10 Zaštita otvora za reviziju, vodokotlić 7512/7522	229582	3838912013620
11 Priključna cijevka	674919	3838912063427
12 Nosač ventila za ispiranje, vodokotlić 7522	674914	3838912063434
13 Brtva koljena	229118	3838912012203

PODŽBUKNI WC VODOKOTLIĆ 7512 (HERKUL)

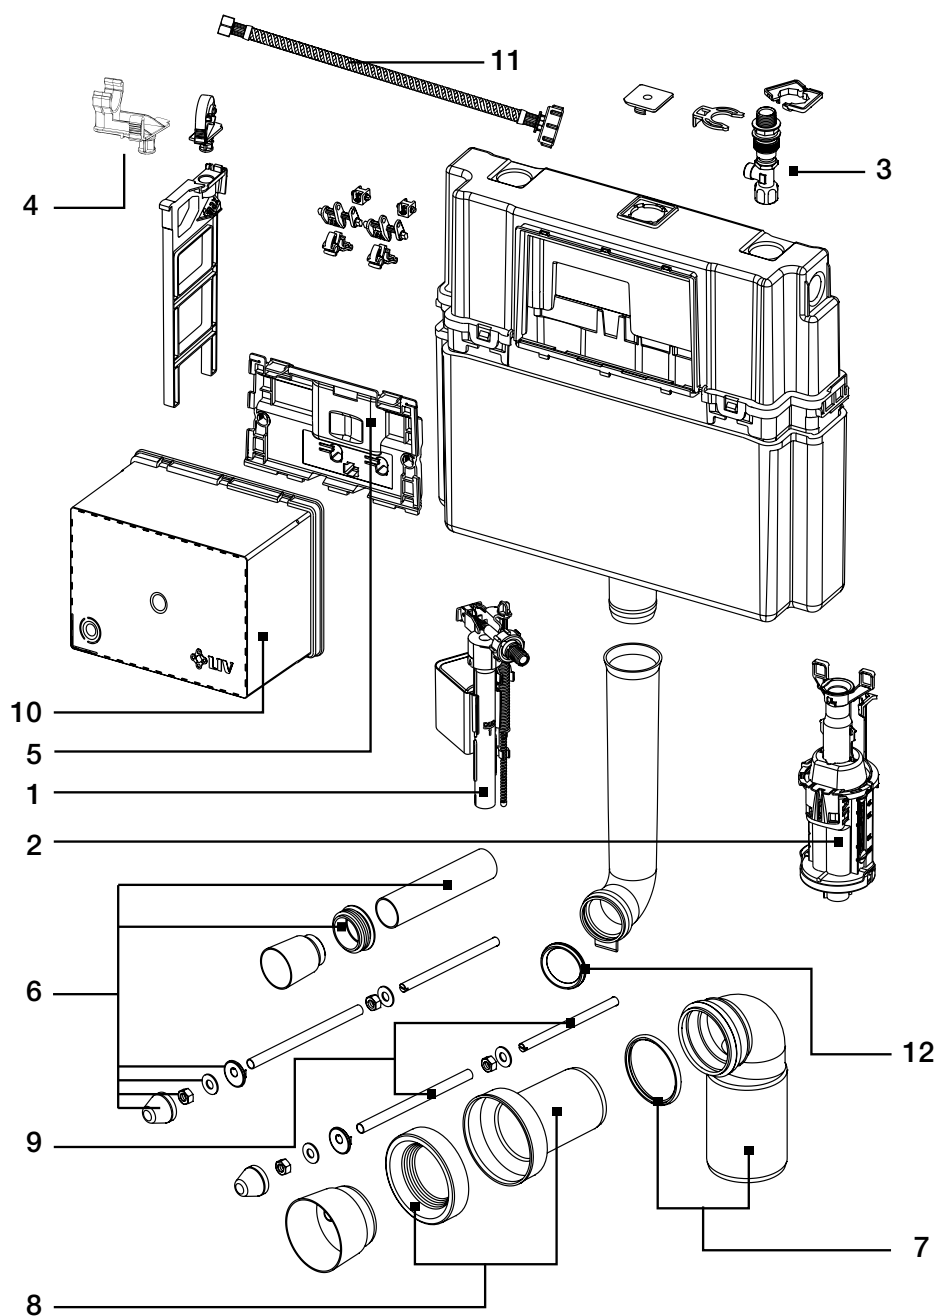

Opis	Br. artikla	EAN kod
1 Ventil za punjenje HDV, priključak od mesinga G 3/8	229109	3838912011916
1 Ventil za punjenje 747, priključak od mesinga G 3/8	747E-037-P20	3838912063502
2 Ventil za ispiranje Galileo s nosačem	229584	3838912013712
3 Kutni ventil	674879	3838912063267
4 Nosač ventila za punjenje	634527	3838912039200
5 Zaštitni poklopac s mehanizmom, vodokotlić 7512/7522	229583	3838912013705
6 Izljevna cijev Ø 44	195278	3838912115225
7 Koljeno Ø 110/90	195276	3838912115201
8 Izljevna cijev Ø 90 x 167 mm	195277	3838912115218
8 Izljevna cijev Ø 90 x 300 mm	195809	3838912154323
9 Navojne šipke i zaštitne cjevčice	195027	3838912001917
9 Navojne šipke i zaštitne cjevčice FIX	195026	3838912001900
10 Zaštita otvora za reviziju, vodokotlić 7512/7522	229582	3838912013620
11 Priključna cijevka	674919	3838912063427
12 Brtva koljena	229118	3838912012203

PODŽBUKNI WC VODOKOTLIĆ 9012 (JOG)

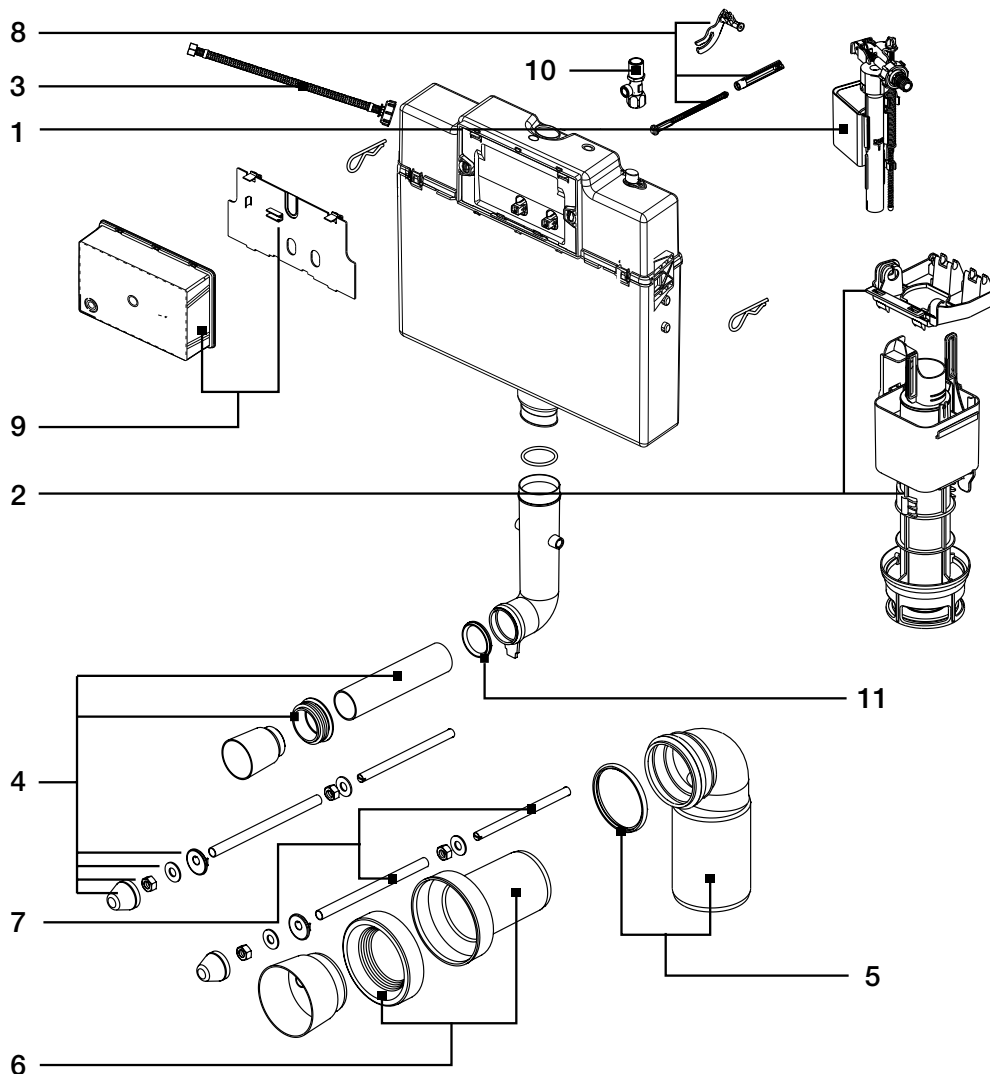


Opis	Br. artikla	EAN kod
1 Ventil za punjenje HDV, priključak od mesinga G 3/8	229109	3838912011916
2 Ventil za ispiranje, vodokotlić 9012/9022	195028	3838912001924
3 Priključna cijev (od 10/2014 dalje)	636859	3838912040022
4 Izljevna cijev Ø 44	195278	3838912115225
5 Koljeno Ø 110/90	195276	3838912115201
6 Izljevna cijev Ø 90 x 167 mm	195277	3838912115218
6 Izljevna cijev Ø 90 x 300 mm	195809	3838912154323
7 Navojne šipke i zaštitne cjevčice	195027	3838912001917
7 Navojne šipke i zaštitne cjevčice FIX	195026	3838912001900
8 Poluga (do 02/2014)*	195281	3838912115324
8 Poluga nova (od 02/2014 dalje)**	321077	3838912019622
9 Zaštita otvora za reviziju, vodokotlić 9012 (Jog)	195044	3838912002624
10 Kutni ventil 1/2" - 3/8"	674879	3838912063267
11 Brtva koljena	229118	3838912012203

* vodokotlić 9012 (tipke za ispiranje APLITE/APLITE DUO, SELENITE/SELENITE DUO, do 02/2014) i vodokotlić 9022 (tipke za ispiranje TORNADO SOLO/STOP/DUO)


** vodokotlić 9012 (za sve pripadajuće tipke za ispiranje, od 02/2014 dalje)

PODŽBUKNI WC VODOKOTLIĆ 9022 (TORNADO)

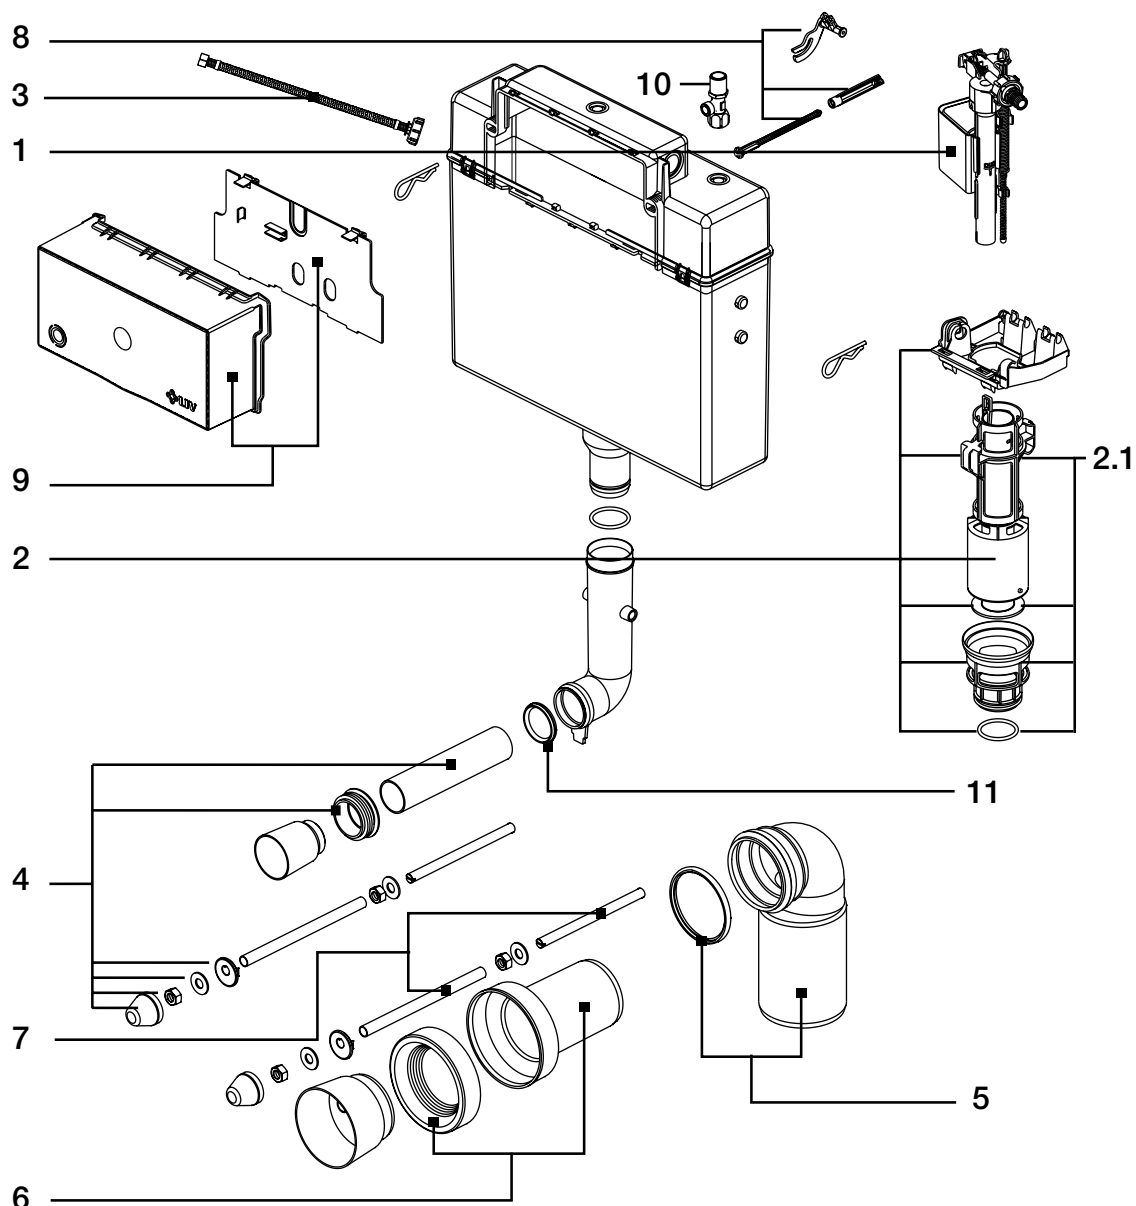


Opis	Br. artikla	EAN kod
1 Ventil za punjenje HDV, priključak od mesinga G 3/8	229109	3838912011916
2 Ventil za ispiranje, vodokotlić 9012/9022	195028	3838912001924
2.1 Ventil za ispiranje, vodokotlić 9022 (Tornado)	195280	3838912115317
3 Priključna cijev (od 10/2014 dalje)	636859	3838912040022
4 Izljevna cijev Ø 44	195278	3838912115225
5 Koljeno Ø 110/90	195276	3838912115201
6 Izljevna cijev Ø 90 x 167 mm	195277	3838912115218
6 Izljevna cijev Ø 90 x 300 mm	195809	3838912154323
7 Navojne šipke i zaštitne cjevčice	195027	3838912001917
7 Navojne šipke i zaštitne cjevčice FIX	195026	3838912001900
8 Poluga	195281	3838912115324
9 Zaštita otvora za reviziju, vodokotlić 9022 (Tornado)	195043	3838912002617
10 Kutni ventil 1/2" - 3/8"	674879	3838912063267
11 Brtva koljena	229118	3838912012203

PODŽBUKNI WC VODOKOTLIČ 6012

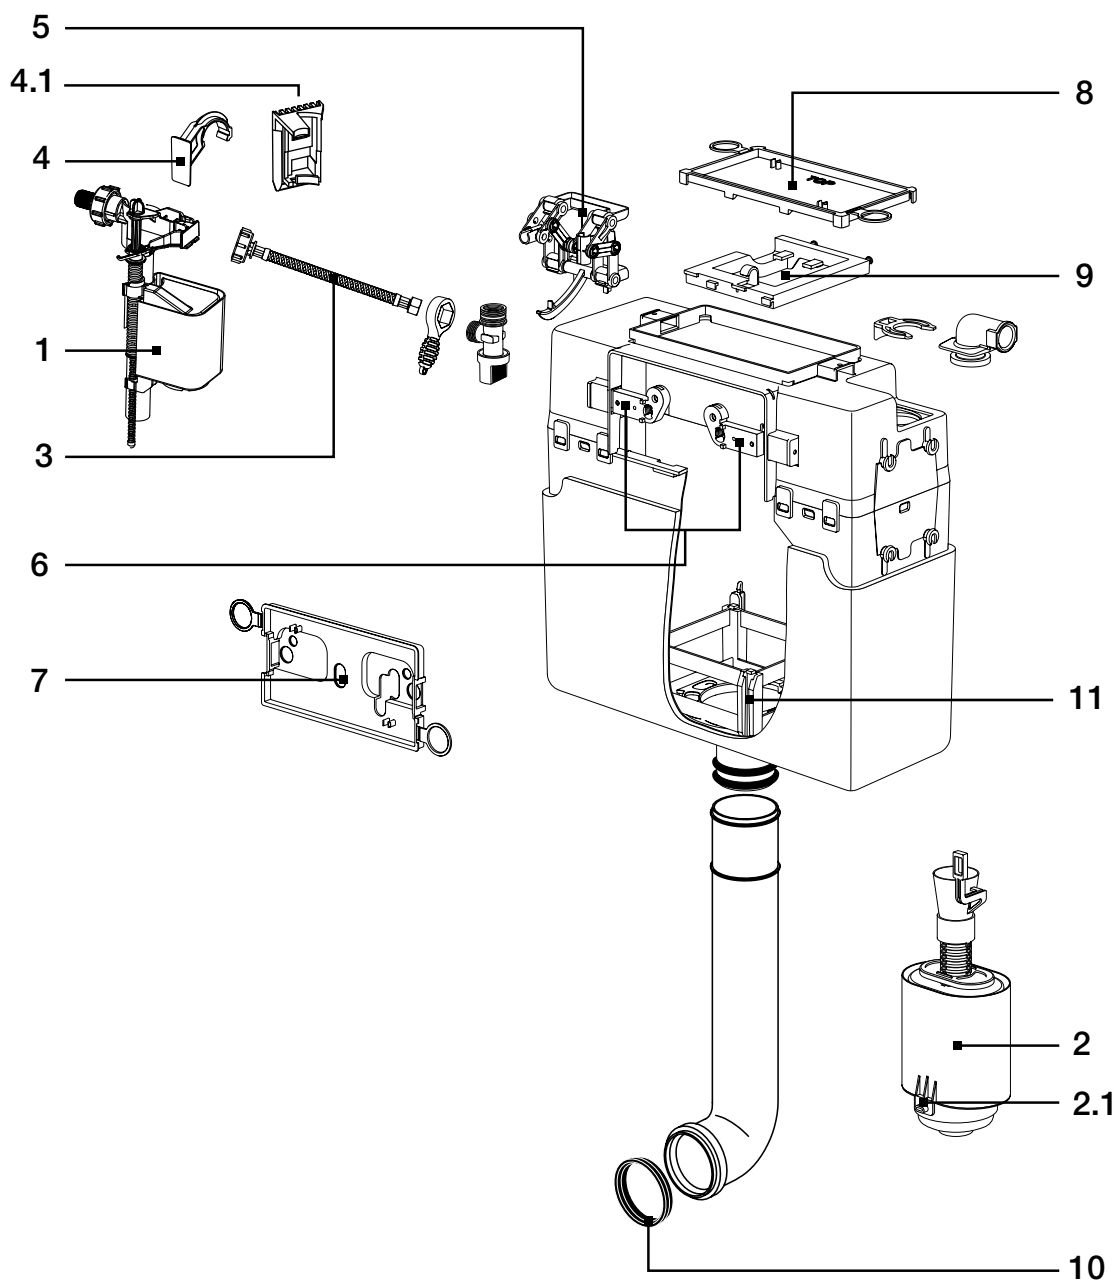


Opis	Br. artikla	EAN kod
1 Ventil za punjenje HDV, priključak od mesinga G 3/8	229109	3838912011916
2 Ventil za ispiranje	229121	3838912012302
2.1 Brtva ventila za ispiranje	229111	3838912011923
3. Priključna cijev	636860	3838912040107
4 Držač ventila za punjenje	229120	3838912012227
4.1 Nosač ventila za punjenje (od 04/2014 dalje)	636857	3838912040008
5 Poluga za aktiviranje KL komplet	229124	3838912012326
6 Pričvrsna matica	229115	3838912012104
7 Zaštita otvora za reviziju, prednja	229117	3838912012128
8 Zaštita otvora za reviziju, gornja	229116	3838912012111
9 Držač ventila za ispiranje	229122	3838912012319
10 Brtva koljena	229118	3838912012203
11 Nosač ventila za ispiranje	229139	3838912012401

PODŽBUKNI WC VODOKOTLIĆ 9052 (MEDITERAN)

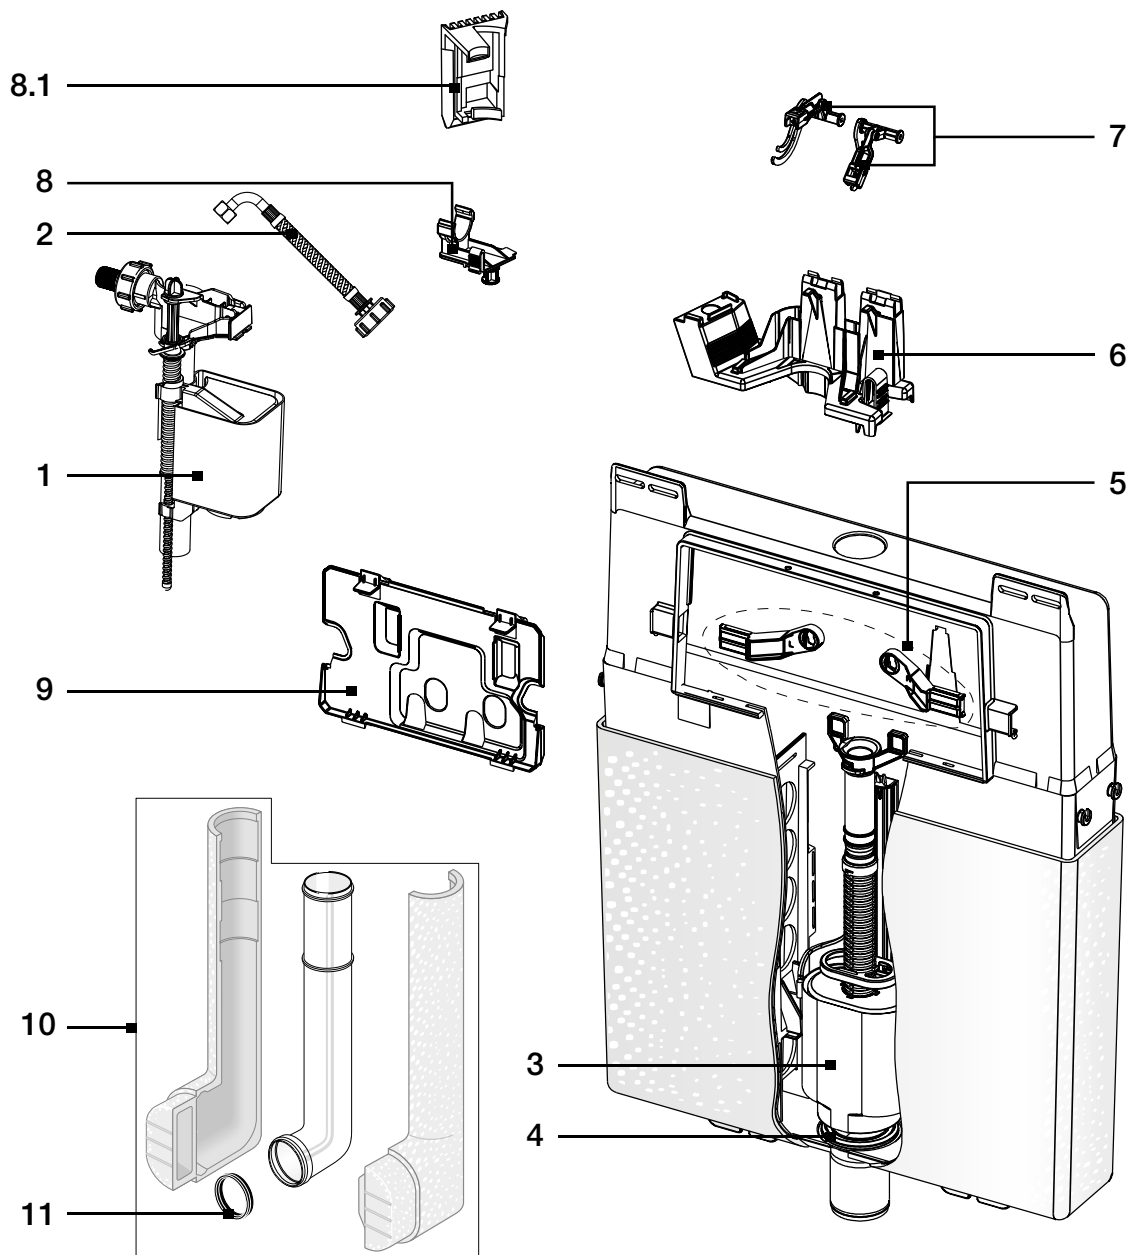


Opis	Br. artikla	EAN kod
1 Ventil za punjenje HDV, priključak od mesinga G 3/8	229109	3838912011916
2 Priključna kutna cijev	229144	3838912012524
3 Ventil za ispiranje s brtvom	634525	3838912039118
4 Brtva ventila za ispiranje	229111	3838912011923
5 Nosač	634517	3838912038128
6 Mostić	634523	3838912039101
7 Poluga	634526	3838912038227
8 Držač ventila za punjenje	634527	3838912039200
8.1 Držač ventila za punjenje (od 04/2014 dalje)	636857	3838912040008
9 Zaštita otvora za reviziju	634521	3838912039002
10 Izljevno koljeno	366307	3838912032607
11 Brtva izljevnog koljena	229118	3838912012203

PODŽBUKNI WC VODOKOTLIČ 3800 / 380

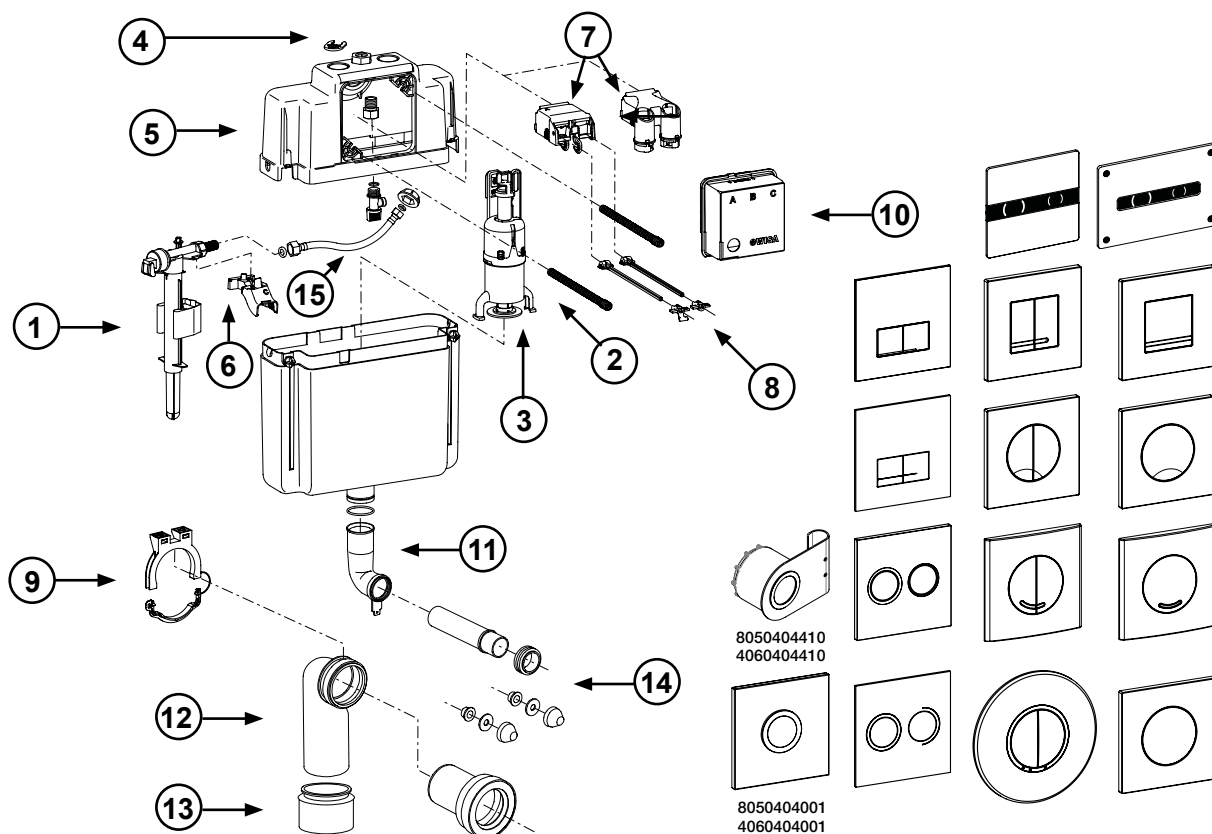

Opis	Br. artikla
1 Ventil za punjenje HVK, G 3/8	8035432795
2 Ventil za ispiranje s gumenom brtvom	8050801525FM
Ventil za ispiranje DUO (u kombinaciji s art. br. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)	8050801522
3 Gumena brtva ventila za ispiranje 28 x 65 x 3	1411988440
4 Zatezajuća matica	8050887175
5 Poklopac vodokotlića	8050887113
6 Mostić	8050887079
7 Kukasta spona, mehanička	8050390034
Kukasta spona, pneumatska	8050390032
Stezaljka DFF s kontrolnom kukom (u kombinaciji s art.br. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)	8050390052
Kukasta spona SF (u kombinaciji s art.br. 8050404001, 4060404001)	8050390051
8 Set za pričvršćivanje DF panela	8050390109
9 Nosač za pričvršćivanje odvodnog koljena	8050887097
10 Zaštita otvora za reviziju	8050887145
11 Cijev za ispiranje s nastavkom	8050887355
Set gumenih brtvi za ispirujuću cijev i izljevno koljeno 90 mm	8050390061
12 Izljevno koljeno PE 90 x 90 mm	8050390090
13 Adapter 90/110 mm	8050390091
14 Standard set za WC priključak, L=230 mm	8050390080
Extra dugačak set za WC priključak, L=300 mm	8050390081
15 Fleksibilno crijevo za priključak vode	8050802329
Fleksibilno crijevo za priključak vode iznutra Eurocone	8050802325
Fleksibilno crijevo za priključak vode 1/2" iznutra	8050802326


PODŽBUKNI WC VODOKOTLIĆ 6052

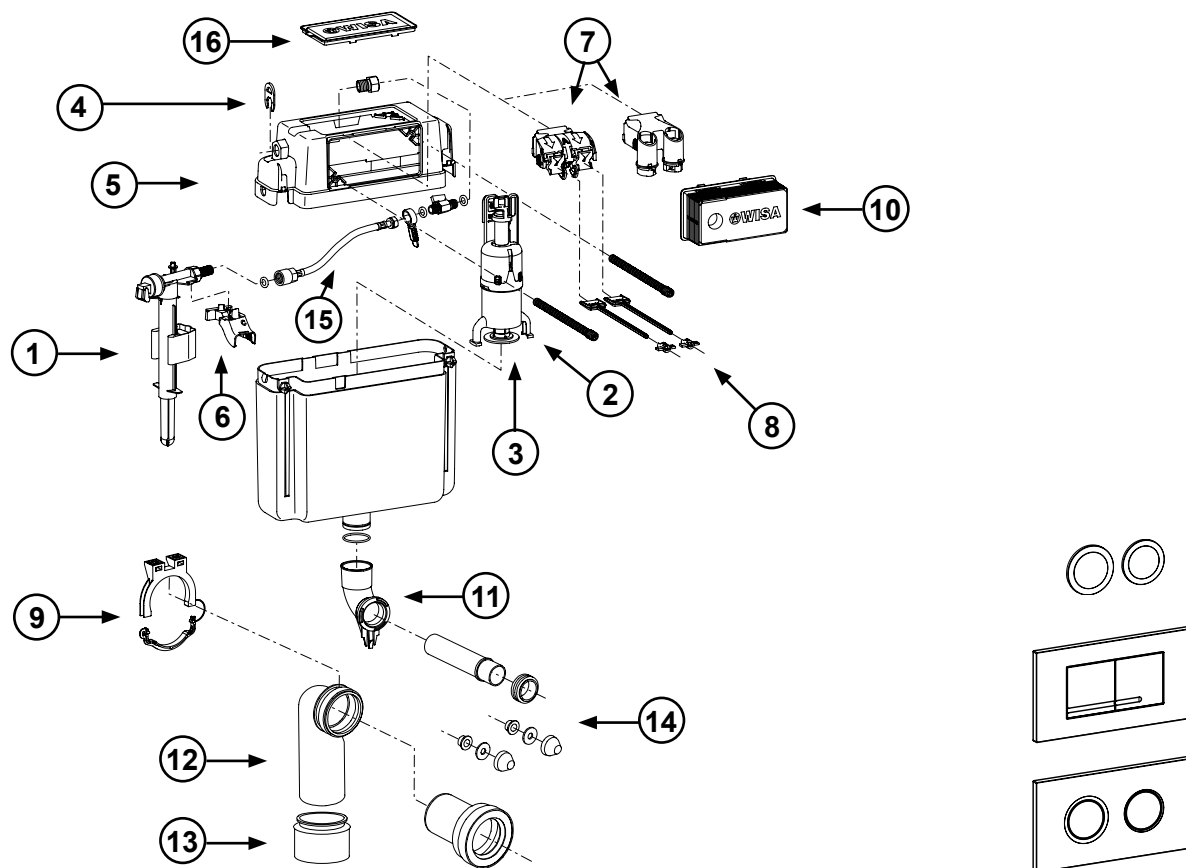

Opis	Br. artikla
1 Ventil za punjenje HVK, G 3/8	8035432795
2 Ventil za ispiranje s gumenom brtvom Ventil za ispiranje DFF (u kombinaciji s art.br. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)	8050801525FM 8050801522
3 Gumena brtva ventila za ispiranje 28 x 65 x 3	1411988440
4 Zatezajuća matica	8050887175
5 Poklopac vodokotlića	8050887119
6 Mostić za ventil za ispiranje	8050887079
7 Kukasta spona, mehanička Kukasta spona, pneumatska	8050390031 8050390032
8 Stezaljka DFF s kontrolnom kukom (u kombinaciji s art.br. 8050404111, 8050404410, 4060404111 4060404410)	8050390052
8 Set pribadača za pričvršćivanje i označavanje DF panela	8050390111FM
9 Nosač za pričvršćivanje odvodnog koljena	8050887097
10 Zaštita otvora za reviziju, prednja/gornja	8050887169
11 Odvodna cjev Set gumenih brtvi za odvodnu cijev i izljevno koljeno 90 mm	8050887349 8050390061
12 Izljevno koljeno PE 90 x 90 mm	8050390090
13 Adapter 90/110 mm	8050390091
14 Standard set za WC priključak, L=230 mm Extra dugačak set za WC priključak, L=300 mm	8050390080 8050390081
15 Fleksibilno crijevo priključka vode	8050802332
16 Poklopac, vodokotlić 6052	8050887104

VIDLJIVI WC VODOKOTLIČI S JEDNOKOLIČINSKIM ISPIRANJEM


Laguna, Vision, Ciklon Plus, Klasik, Adria, Coral

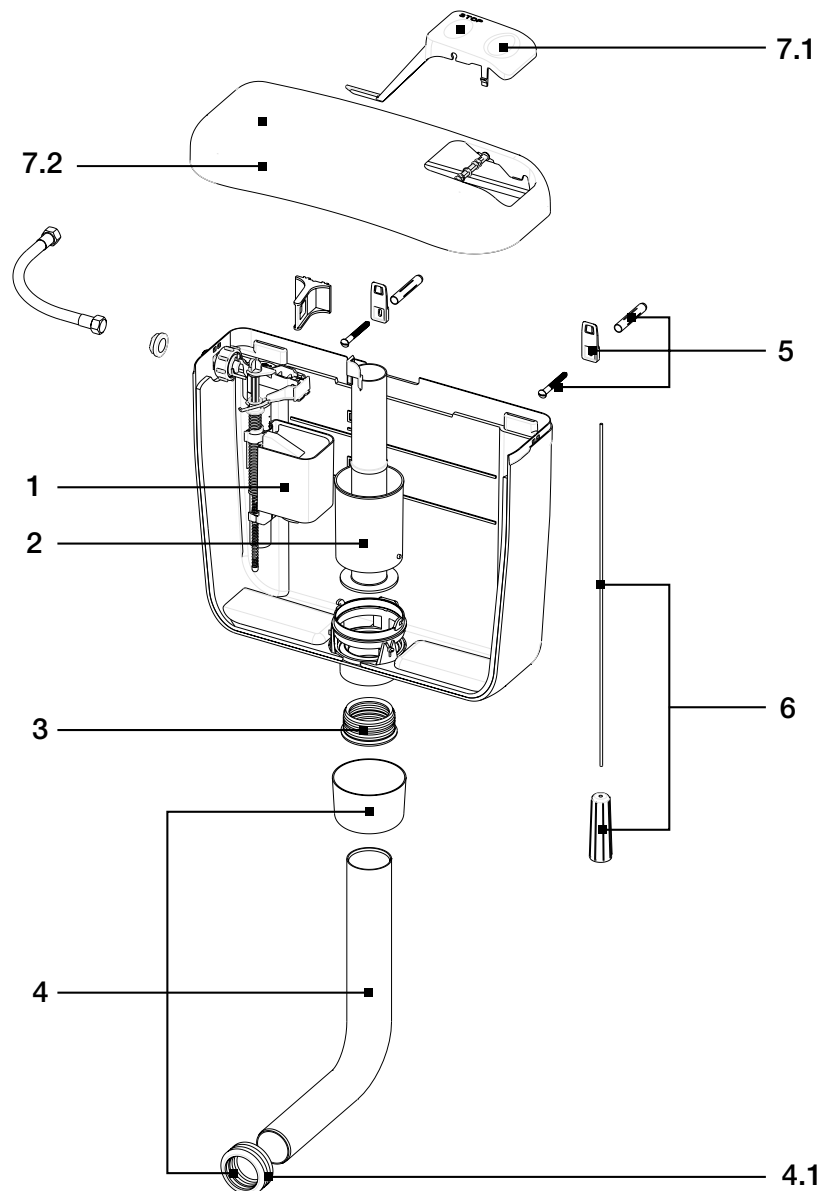

Opis	Br. artikla	EAN kod
1 Ventil za punjenje HDV, priključak od mesinga G 3/8	229109	3838912011916
2 Ventil za ispiranje, vodokotlići Laguna, Vision, Ciklon Plus, Klasik	195256	3838912111623
2 Ventil za ispiranje, vodokotlić Adria	229112	3838912012005
2 Ventil za ispiranje, vodokotlić Coral	635731	3838912039125
3 Brtva 50/60 za izljev iz vodokotlića	201742	3838912119520
4 Cijev za nisku montažu vodokotlića	195774	3838912152855
4.1 Brtva za školjku Ø 44/55	196907	3838912501905
5 Drška (vijak i uložak)	195191	3838912102300
6 Ručica s poteznim lančićem	196903	3838912501813
7.1 Gumb, vodokotlić Laguna, bijeli	196906	3838912501882
7.1 Gumb, vodokotlić Vision, bijeli	195285	3838912115522
7.1 Gumb, vodokotlić Ciklon Plus, bijeli	195374	3838912123817
7.1 Gumb, vodokotlić Klasik, bijeli	195837	3838912155719
7.1 Gumb, vodokotlić Adria, bijeli	229107	3838912011824
7.1 Gumb, vodokotlić Coral, bijeli	635727	3838912038821
7.2 Poklopac, vodokotlić Coral/Coral Duo, bijeli	635728	3838912038920
7.2 Poklopac, vodokotlić Adria, bijeli	229106	3838912011817
7.2 Poklopac, vodokotlić Laguna/Laguna Duo, bijeli	253102	3838912016607
7.2 Poklopac, vodokotlić Vision/Vision Duo, bijeli	253332	3838912016614
7.2 Poklopac, vodokotlić Klasik, bijeli	667129	3838912050908

VIDLJIVI WC VODOKOTLIĆ S JEDNOKOLIČINSKIM ISPIRANJEM


Crystal

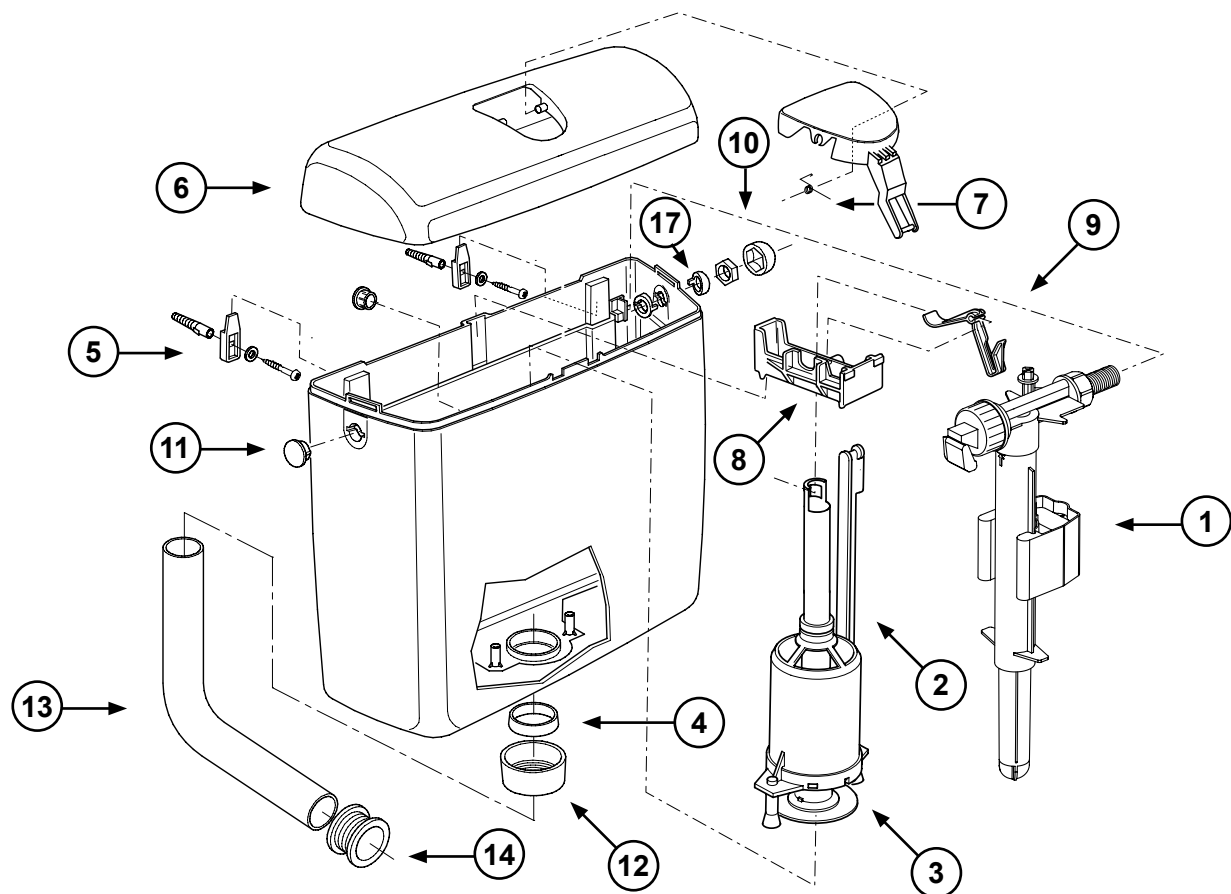

Opis	Br. artikla
1 Ventil za punjenje HVK, G 3/8	8035432795
2 Ventil za ispiranje s gumenom brtvom	8050800507
3 Gumena brtva ventila za ispiranje	1411988440
4 Brtva cijevi za ispiranje	8050882450
5 Alat za pričvršćivanje cijevi za ispiranje s brtvom (8050882450)	8050800078
6 Poklopac s tipkom za aktivaciju ispiranja, vodokotlić Crystal, bijeli	8050410801
7 Opruga za aktivacijsku tipku	1401980620
8 Mostić, vodokotlić Crystal	8050883652
9 Poluga, vodokotlić Crystal	8050883653
10 Kapa matice poklopca, bijela	8050882382
11 Završna maska, bijela	8050883750
12 Matica cijevi za ispiranje, bijela	8050882430
13 Cijev za ispiranje 230 x 210, bijela	8050110101
14 Priključak cijevi za ispiranje	8050985530
17 Distancer, bijeli	8050883620

VIDLJIVI WC VODOKOTLIČ S JEDNOKOLIČINSKIM ISPIRANJEM


Fortuna

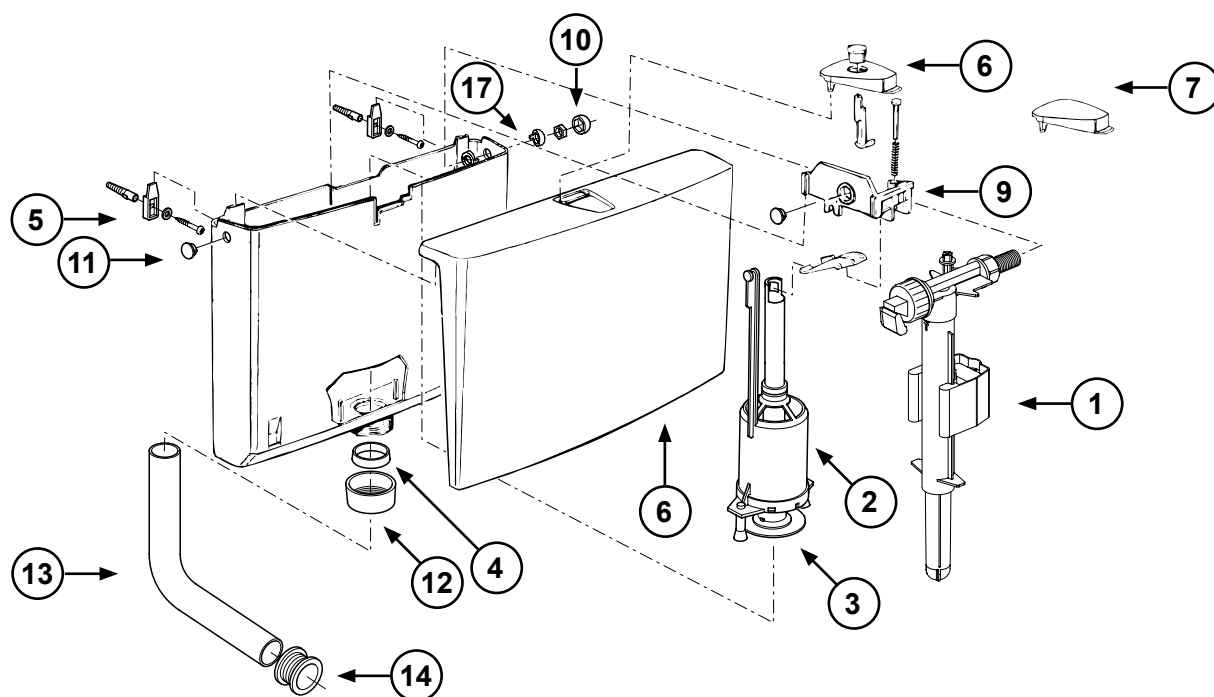

Opis	Br. artikla	EAN kod
1 Ventil za punjenje HVK, G 3/8	8035432795	8711778074460
2 Ventil za ispiranje s gumenom brtvom	8050800504	8711778017146
3 Gumena brtva ventila za ispiranje 28 x 65 x 3	1411988440	8711778164833
4 Brtva za cijev za ispiranje	8050882450	8711778164871
5 Alat za pričvršćivanje cijevi za ispiranje s brtvom	8050800078	8711778016446
6 Pokopac s tipkom za aktivaciju ispiranja, vodokotlić Fortuna, bijeli	8050411201	8711778107151
7 Gumb, vodokotlić Fortuna, bijeli	8050899148	8711778113817
9 Mostić, vodokotlić Fortuna	8050800198	8711778016521
10 Poklopac matice, bijeli	8050882382	8711778017795
11 Završna maska, bijela	8050882480	8711778018013
12 Matica cijevi za ispiranje, bijela	8050882430	8711778017849
13 Cijev za ispiranje 230 x 210, bijela	8050110101	8711778003101
14 Priključak cijevi za ispiranje	8050985530	8711778164895
17 Distancer, bijeli	8050882490	8711778018082

VIDLJIVI WC VODOKOTLIĆ S JEDNOKOLIČINSKIM ISPIRANJEM


Linea

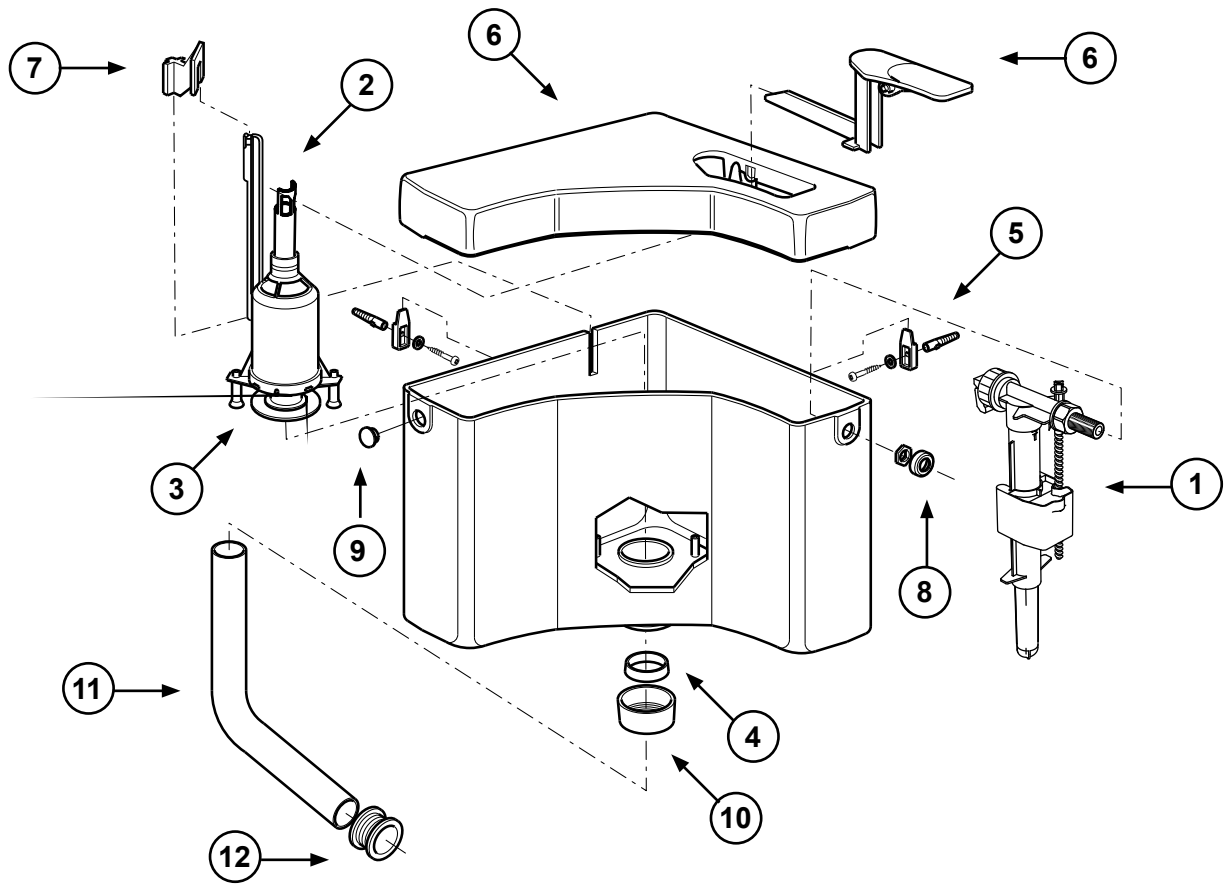

Opis	Br. artikla
1 Ventil za punjenje HVK, G 3/8	8035432795
2 Ventil za ispiranje s gumenom brtvom	8050800500
3 Gumena brtva ventila za ispiranje 28 x 65 x 3	1411988440
4 Brtva cijevi za ispiranje	8050882450
5 Alat za pričvršćivanje cijevi za ispiranje s brtvom	8050800078
6 Poklopac s tipkom za aktivaciju ispiranja, vodokotlić Linea, bijeli	8050410401
7 Mostić, vodokotlić Linea	8050887076
8 Kapa matice poklopca, bijela	8050882382
9 Završna maska, bijela	8050882480
10 Matica za cijev za ispiranje, bijela	8050882430
11 Cijev za ispiranje 230 x 210, bijela	8050110101
12 Priključak cijevi za ispiranje	8050985530

VIDLJIVI WC VODOKOTLIČI S DVOKOLIČINSKIM ISPIRANJEM

Laguna duo, Vision duo, Coral duo

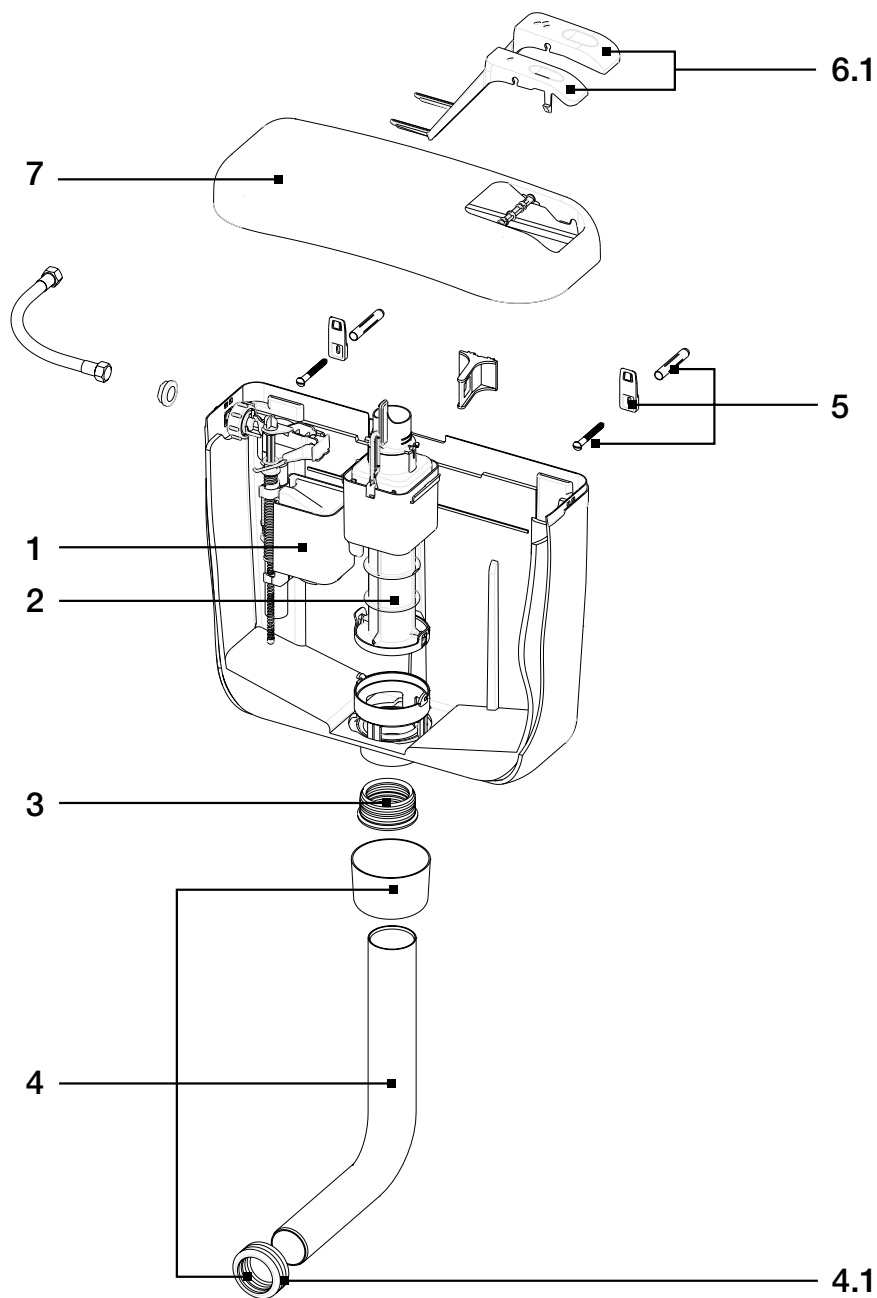


* - slika je simbolna

Opis	Br. artikla	EAN kod
1 Ventil za punjenje HDV, priključak od mesinga G 3/8	229109	3838912011916
2 Ventil za ispiranje, vodokotlić Laguna Duo	195624	3838912146212
2 Ventil za ispiranje, vodokotlić Coral Duo	635729	3838912039026
3 Brtva 50/60 za izljev iz vodokotlića	201742	3838912119520
4 Cijev za nisku montažu vodokotlića	195774	3838912152855
4.1 Brtva za školjku Ø 44/55	196907	3838912501905
5 Drška (vijak i uložak)	195191	3838912102300
6.1 Gumb, vodokotlić Laguna Duo, bijeli	195875	3838912157119
6.1 Gumb, vodokotlić Vision Duo, bijeli	208913	3838912002600
6.1 Gumb, vodokotlić Coral Duo, bijeli	635726	3838912039811
7 Poklopac, vodokotlić Laguna/Laguna Duo, bijeli	253102	3838912016607
7 Poklopac, vodokotlić Vision/Vision Duo, bijeli	253332	3838912016614
7 Poklopac, vodokotlić Coral, Coral Duo, bijeli	635728	3838912038920

VIDLJIVI WC VODOKOTLIĆ S DVOKOLIČINSKIM ISPIRANJEM

Crystal Duo

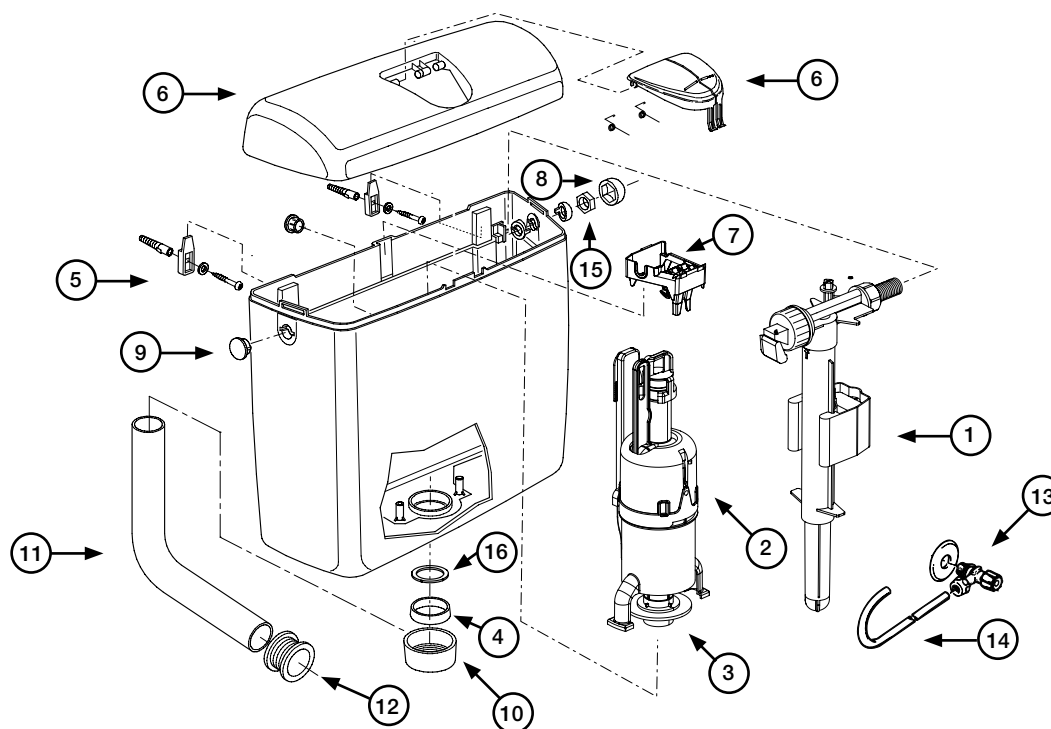

Opis	Br. artikla	EAN kod
1 Ventil za punjenje HVK, G 3/8	8035432795	8711778074460
2 Ventil za ispiranje s gumenom brtvom	8050801531	8711778219984
3 Gumena brtva ventila za ispiranje	8035390111	8711778117945
4 Brtva cijevi za ispiranje	8050882450	8711778164871
5 Alat za pričvršćivanje cijevi za ispiranje s brtvom	8050800078	8711778016446
6 Poklopac s tipkom za aktivaciju ispiranjavodokotlić Crystal Duo, bijeli	8050410901	8711778107120
7 Mostić	8050390127	8711778221444
8 Kapa matice poklopca, bijela	8050882382	8711778017795
9 Završna maska, bijela	8050883750	8711778021181
10 Matica za cijev za ispiranje, bijela	8050882430	8711778017849
11 Cijev za nisku montažu vodokotlića, bijela	674830	3838912063250
12 Priključak cijevi za ispiranje	8050985530	8711778164895
13 Kutni ventil	1403987112	8711778001633
14 Priključna cijev	1405987118	8711778002562
15 Distancer, bijeli	8050883620	8711778020900
16 Regulator mlaza	8050887196	8711778125605



VENTIL ZA PUNJENJE 747, priključak od mesinga G 3/8


Broj artikla:
747E-037-P20
Pakiranje: 20 kom/karton

Namjena
Prikladno za ugradbene i vidljive
vodokotliče
Prikladno za keramičke vodokotliče

Značajke
Trajni, kompaktni hidraulični ventil za
punjenje s bočnim priključkom
Prikladno za visoki i niski tlak (u
priključku je dodan regulator)
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Vijak za prilagođavanje razine vode
Antikorozivni materijal
Jedinstveni mehanizam za
samočišćenje ventila
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke
Priključak od mesinga G 3/8 x 39 mm

Tehnički crtež



3



VENTIL ZA PUNJENJE 747, priključak od mesinga G 1/2

Broj artikla:
747U-038-P20
Pakiranje: 20 kom/karton

Namjena
Prikladno za ugradbene i vidljive
vodokotliče
Prikladno za keramičke vodokotliče

Značajke
Trajni, kompaktni hidraulični ventil za
punjenje s bočnim priključkom
Prikladno za visoki i niski tlak (u
priključku je dodan regulator)
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Vijak za prilagođavanje razine vode
Antikorozivni materijal
Jedinstveni mehanizam za
samočišćenje ventila
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke
Priključak od mesinga G 1/2 x 44 mm

Tehnički crtež



3



VENTIL ZA PUNJENJE 400, priključak od mesinga G 3/8


Broj artikla:
400E-025-P25
Pakiranje: 25 kom/karton

Namjena
Prikladan za vidljive plastične i
keramičke vodokotliče s donjim
priključkom dotoka vode

Značajke
Ventil s donjim priključkom
Ventil podesiv po visini
(230 – 355 mm)
Prikladno za visoki i niski tlak
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Jedinstveni mehanizam za
samočišćenje ventila
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke
Priključak od mesinga G 3/8 x 43 mm

Tehnički crtež



3



VENTIL ZA PUNJENJE 400, priključak od mesinga G 1/2


Broj artikla:
400U-026-P25
Pakiranje: 25 kom/karton

Namjena
Prikladan za vidljive plastične i
keramičke vodokotliče s donjim
priključkom dotoka vode

Značajke
Ventil s donjim priključkom
Ventil podesiv po visini
(230 – 355 mm)
Prikladno za visoki i niski tlak
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Jedinstveni mehanizam za
samočišćenje ventila
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke
Priključak od mesinga G 1/2 x 50 mm

Tehnički crtež

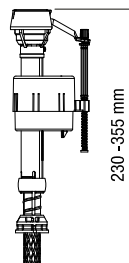

3



VENTIL ZA PUNJENJE, priključak od plastike G 3/8


Broj artikla:
400E-027-P25
Pakiranje: 25 kom/karton

Namjena
Prikladan za vidljive plastične i
keramičke vodokotliče s donjim
priključkom dotoka vode

Značajke
Ventil s donjim priključkom
Ventil podesiv po visini
(230 – 355 mm)
Prikladno za visoki i niski tlak
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Jedinstveni mehanizam za
samočišćenje ventila
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke
Priključak od plastike G 3/8 x 43 mm

Tehnički crtež



3



VENTIL ZA PUNJENJE HDV, priključak od mesinga G 3/8


Broj artikla:
229109
Pakiranje: 40 kom/karton

Namjena
Prikladno za ugradbene i vidljive
vodokotliče

Značajke
Trajni, iznimno robusni mehanički
ventil za punjenje s bočnim priključkom
Otporan na male čestice u dovodnoj
vodi
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Vijak za prilagođavanje razine vode
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke
Priključak od mesinga G 3/8 x 21 mm

Tehnički crtež



3



VENTIL ZA PUNJENJE, priključak od mesinga G 3/8

Broj artikla:
8035432795
Pakiranje: 36 kom/karton

Namjena
Prikladno za ugradbene i vidljive
vodokotliče

Značajke
Trajni hidraulični ventil za punjenje s
bočnim priključkom
Iznimno tih rad (klasa 1)
Brzo punjenje
Vijak za prilagođavanje razine vode
Teleskopska cijev
Brza i jednostavna montaža
Dokazana i pouzdana kvaliteta
Konzistentan rad
Priložene upute za upotrebu

Tehničke značajke
Priključak od mesinga G 3/8 x 33 mm

Tehnički crtež



8 071178 074460



BRTVA VENTILA ZA ISPIRANJE, silikon


Broj artikla: **196909**

Za podžbukne vodokotliče:
WC 7512/7522, WC 9012, WC 9022

Za vidljive WC vodokotliče:
LAGUNA, LAGUNA DUO, LAGUNA
MONOBLOCK, LAGUNA SENSO,
VISION, VISION DUO, VISION
MONOBLOCK, CORAL, CORAL
DUO, CIKLON, CIKLON PLUS

Pakiranje: 50 kom/NZ9

Tehnički crtež

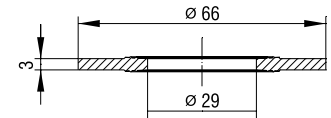

3 1838912 1501929



SET RUČKA S KONOPCEM ZA VISOKU MONTAŽU

Broj artikla: **196903**
Pakiranje: 50 kom/NZ9



3 1838912 1501813



OBUJMICA

Broj artikla: **195190**
Pakiranje: 30 kom/NZ9

Proizvod sadrži
Obujmica
Vijak in tipla



3 1838912 1102218



KOLJENO Ø 40/44

Broj artikla: **196912**
Pakiranje: 25 kom/NZ8



3 1838912 502032



VISION MONOBLOCK SET


Broj artikla: **195255**
Pakiranje: 25 kom/NZ9

Proizvod sadrži
Elementi za pričvršćivanje
vodokotlića
Brtva i vijci



3 1838912 111616

Tehnički crtež

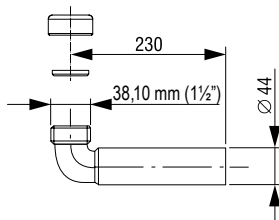




**REDUKCIJSKA ČAHURA
(MATICA I BRTVA)**


Broj artikla: **196902**
Pakiranje: 20 kom/NZ9



Tehnički crtež

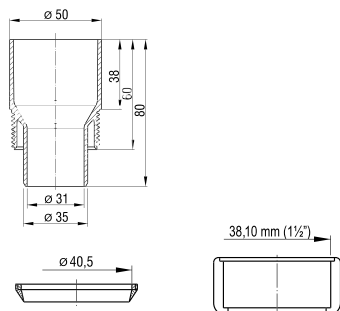

ODVODNA CIJEV Ø 44




Broj artikla: **195278**
Pakiranje: 25 kom/NZ8



Proizvod sadrži
Set odvodne cijevi, brtve za školjku i materijal za pričvršćivanje školjke

Tehnički crtež

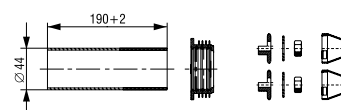


**PRODUŽETAK
Ø 45/44 x 380 mm**

Broj artikla: **195025**
Pakiranje: 25 kom/NZ1



Tehnički crtež

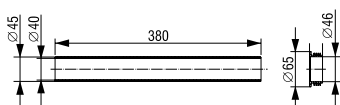

**CIJEV ZA VISOKU MONTAŽU
VODOKOTLIČA**




Broj artikla: **196911**
Pakiranje: 30 kom/karton



Proizvod sadrži
Cijev, nosači cijevi i brtve

Tehnički crtež

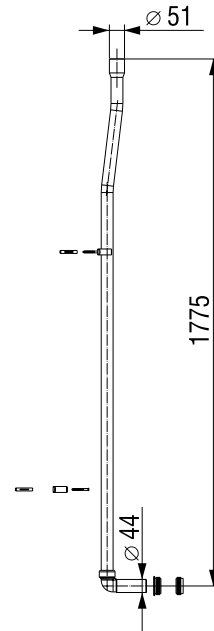



**CIJEV ZA NISKU MONTAŽU
VODOKOTLIČA, L = 550 mm**

Broj artikla: **645165**
Pakiranje: 12 kom/karton



Tehnički crtež

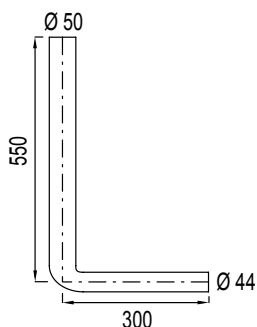

**STABILIZACIJSKI SET**Broj artikla: **363298****Način ugradnje**

Za dodatno pričvršćivanje u slučaju potrebe po povećanoj nosivosti školjke


Proizvod sadrži

Priložen cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje
Vijci i sidra


**BRTVA ZA ŠKOLJKU Ø 44/48**Broj artikla: **196908**

Pakiranje: 50 kom/NZ8


Težina: 18 g

**Tehnički crtež**


Tornado Solo

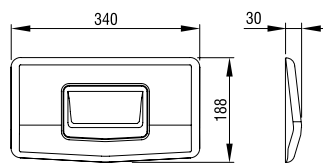Tehnički crtež

Tornado Stop

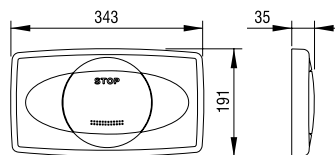

Tornado Duo

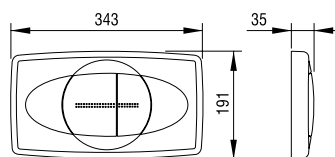**TIPKE ZA ISPIRANJE TORNADO SOLO I TORNADO STOP** za jednokoličinsko ispiranje

Tipka za ispiranje TORNADO DUO, za dvokoličinsko ispiranje

Način ugradnje

Montaža na podžbukne WC vodokotliče

Karakteristike

Kvalitetan materijal visoko kvalitetna plastika
Za montažu nije potrebna upotreba alata

Tehnički podaci

Za dvokoličinsko ispiranje (Tornado Duo)
Za jednokoličinsko ispiranje (Tornado Solo ili Tornado Stop)
Tipka za ispiranje jednokoličinskog ispiranja ima funkciju prekida ispiranja
Aktiviranje sprijeda

Proizvod sadrži

Priloženi svi dijelovi potrebni za montažu tipke za ispiranje
Nosivi okvir
Elementi za pričvršćivanje
Vijci za regulaciju

Odgovara vodokotlićima 9021 (Tornado start-stop), 9022 (Tornado duo)

Izvedba	Boja	Ident	EAN kod
Tornado Duo	bijela	195387	3838912126108
Tornado Duo	matirani krom	195521	3838912137524
Tornado Duo	sjajni krom	195520	3838912137517
Tornado Stop	bijela	195385	3838912126016
Tornado Stop	matirani krom	195519	3838912137203
Tornado Stop	sjajni krom	195518	3838912137128
Tornado Solo	bijela	196739	3838912495303
Tornado Solo	matirani krom	196768	3838912496072
Tornado Solo	sjajni krom	196767	3838912496065

Pakiranje: 4/omot (365 x 210 x 185 mm)



SET PRODUŽENIH VIJKA ZA REGULACIJU TIPKI ZA ISPIRANJE

Broj artikla: 665728

Karakteristike

Za upotrebu kod debljine zida 80-150 mm

Za tipke za ispiranje Ruby, Caro, Zircon, Circle, Tempo, Beat, Key, Tune, Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo, Ovate Duo

Proizvod sadrži

Produžene elemente za fiksiranje i aktivaciju



3 1838912 043603



PRIBOR TIPKE ZA ISPIRANJE

Broj artikla: 323299


Prilozak tipke za ispiranje Ruby, Caro, Zircon, Circle, Tempo, Beat, Key, Tune, Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo, Ovate Duo



3 1838912 033604



Tehnički crtež

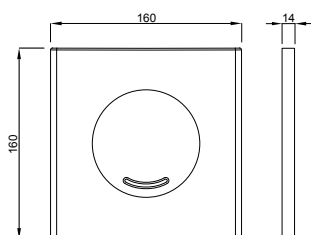

br. artikla: 7030418201

OPAL UR

Način ugradnje

Za aktivaciju ispiranja i ugradnju na LIV-FIX pisoare

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Boja: bijela

Za LIV-FIX element za pisoar (broj artikla 8050452757)

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis


Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Opal UR	bijela	7030418201	8711778216402



Tehnički crtež

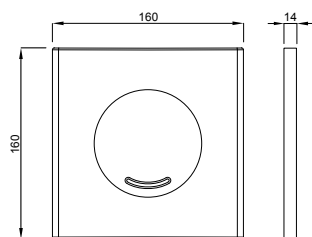

br. artikla: 4060418231 br. artikla: 4060418251

VERIA UR

Način ugradnje

Za aktivaciju ispiranja i ugradnju na LIV-FIX pisoare

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Boja: krom matirana, krom sjajna

Za LIV-FIX element za pisoar (broj artikla 8050452757)

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Veria UR	krom matirana	4060418231	8711778213142
Veria UR	krom sjajna	4060418251	8711778213159

Pakiranje: 20 kom/karton



Tehnički crtež

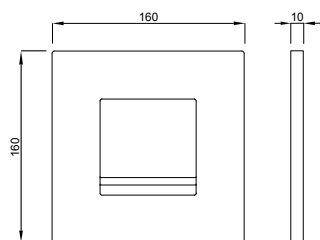

br. artikla: 7030418001

ONYX UR

Način ugradnje

Za aktivaciju ispiranja i ugradnju na LIV-FIX pisoare

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Boja: bijela

Za LIV-FIX element za pisoar (broj artikla 8050452757)


Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis


Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Onyx UR	bijela	7030418001	8711778216419

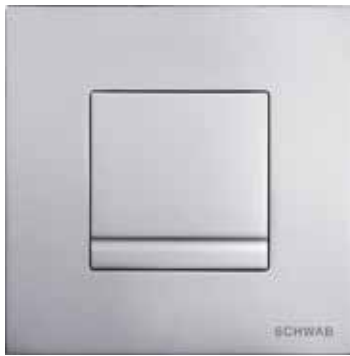

Tehnički crtež

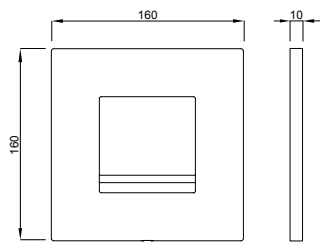

br. artikla: 4060418031



br. artikla: 4060418051

ARTE UR

Način ugradnje

Za aktivaciju ispiranja i ugradnju na LIV-FIX pisoare

Karakteristike

Materijal: visoko kvalitetna plastika

Boja: krom matirana, krom sjajna

Za LIV-FIX element za pisoar (broj artikla 8050452757)

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži

Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN kod
Arte UR	krom matirana	4060418031	8711778213067
Arte UR	krom sjajna	4060418051	8711778213074

Pakiranje: 20 kom/karton

ARTE UR METAL

Način ugradnje

Za aktivaciju ispiranja i ugradnju na LIV-FIX pisoare

Karakteristike

Materijal: lijevani cink

Boja: bijela, krom matirana, krom sjajna

Za LIV-FIX element za pisoar (broj artikla 8050452757)

Posebne karakteristike

Jednostavna montaža i servis

Proizvod sadrži


Cjelokupni materijal za pričvršćivanje

Izvedba	Boja	Broj artikla	EAN koda
Arte UR			
Metal	bijela	4060418601	8711778213166
Arte UR			
Metal	krom matirana	4060418631	8711778213173
Arte UR			
Metal	krom sjajna	4060418651	8711778213180

Pakiranje: 20 kom/karton



Tehnički crtež

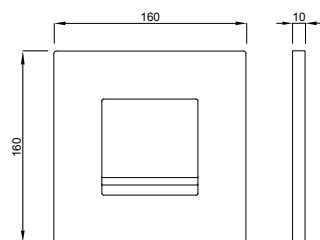

br. artikla: 4060418601



br. artikla: 4060418631



br. artikla: 4060418651

**ČEP, Ø 70 mm, AUTOMATIK**

Za kadu za kupanje

Broj artikla: **196777**


Težina: 39 g

Pakiranje: 10 kom/NZ-9



3 838912 1496409

Tehnički crtež

**ČEP, Ø 45 mm, AUTOMATIK**

Za kadu za kupanje

Broj artikla: **196897**


Težina: 54 g

Pakiranje: 10 kom/NZ-10



3 838912 1501707

Tehnički crtež

**PLASTIČNI ČEP Ø 45,5 mm**

Za sudoper

Broj artikla: **196894**


Težina: 15 g

Pakiranje: 50 kom/NZ-9



3 838912 1501677

Tehnički crtež

**PLASTIČNI ČEP Ø 38 mm**

Za umivaonik

Broj artikla: **196895**


Težina: 12 g

Pakiranje: 50 kom/NZ-9



3 838912 1501684

Tehnički crtež

**REŠETKA Ø 70 mm**

Za sudoper

Broj artikla: **196898**


Težina: 39 g

Pakiranje: 50 kom/NZ-9



3 838912 1501714

Tehnički crtež

**REŠETKA Ø 60 mm**

Za sudoper

Broj artikla: **195220**


Težina: 30 g

Pakiranje: 50 kom/NZ-9



3 838912 1108616

Tehnički crtež

**GUMENA BRTVA, Ø 40/54 mm**

Za umivaonik

Broj artikla: **195513**


Težina: 32 g

Pakiranje: 50 kom/NZ-8



3 838912 1136503

Tehnički crtež

**BRTVA SIFONA ZA PISOAR**

Ø 56/65 mm

Za pisoar

Broj artikla: **195209**


Težina: 52 g

Pakiranje: 25 kom/NZ-9



3 838912 1105417

Tehnički crtež



**MATICA Ø 40 mm**


Za sudoper

Broj artikla: 195210

Težina: 12 g

Pakiranje: 25 kom/NZ-9

Tehnički crtež



3 1838912 1105424

**PRAVOKUTNA BRTVA 62 x 38 mm**


Za sudoper

Broj artikla: 195388

Težina: 8 g

Pakiranje: 20 kom/NZ-1

Tehnički crtež

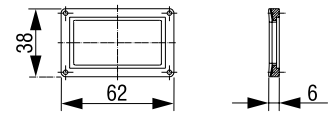

3 1838912 1126207

**BRTVA 60/42 mm**


Za umivaonik

Broj artikla: 195884

Težina: 7 g

Pakiranje: 20 kom/NZ-10

Tehnički crtež

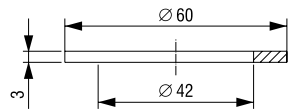

3 1838912 1157508

**BRTVA ZA "KRUŠKU" SIFONA**

Ø 100 mm


Za sifon

Broj artikla: 195196

Težina: 4 g

Pakiranje: 20 kom/NZ-10

Tehnički crtež



3 1838912 1102720

**BRTVA - ZATVOR Ø 30 mm**


Za umivaonik

Broj artikla: 195986

Težina: 10 g

Pakiranje: 20 kom/NZ-10

Tehnički crtež



3 1838912 1613211

**KONUSNA BRTVA Ø 40 mm**


Univerzalni

Broj artikla: 195773

Težina: 10 g

Pakiranje: 20 kom/NZ-9

Tehnički crtež



3 1838912 1152817

**KONUSNA BRTVA Ø 30 mm**


Za umivaonik

Broj artikla: 195218

Težina: 3 g

Pakiranje: 50 kom/NZ-9

Tehnički crtež



3 1838912 1108524

**PLOSNA BRTVA Ø 36/44 mm**


Za izljevni ventil

Broj artikla: 195193

Težina: 3 g

Pakiranje: 50 kom/NZ-9

Tehnički crtež



3 1838912 1102621

**KONUSNA BRTVA Ø 24 mm**

Za umivaonik

Broj artikla: **195368**


Težina: 4 g

Pakiranje: 20 kom/NZ-10



3 1838912 1123206

Tehnički crtež

**BRTVA ZA SIFON S "KRUŠKOM" Ø 65 mm**

Za sudoper

Broj artikla: **195369**


Težina: 2 g

Pakiranje: 20 kom/NZ-10



3 1838912 1123213

Tehnički crtež

**POLUKRUŽNA BRTVA Ø 70 mm**

Za izljevni ventil

Broj artikla: **195192**


Težina: 11 g

Pakiranje: 50 kom/NZ-9



3 1838912 1026174

Tehnički crtež

**BRTVA GUMBA, Ø 44 mm, AUTOMATIK**

Za kadu za kupanje

Broj artikla: **195223**


Težina: 4 g

Pakiranje: 20 kom/NZ-10



3 1838912 1087221

Tehnički crtež

**BRTVA Ø 85/60 mm**

Za tuš kadu

Broj artikla: **195885**


Težina: 15 g

Pakiranje: 20 kom/NZ-10



3 1838912 1157515

Tehnički crtež

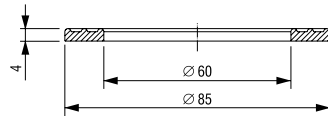**GIBLJIVA CIJEV S RAVNIM PRIKLJUČCIMA**

Za sudoper

Broj artikla: **196551**


Težina: 127 g

Pakiranje: 50 kom/SPV



3 1838912 1488008

Tehnički crtež

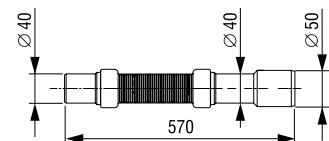**GIBLJIVA CIJEV S PRIKLJUČNIM KOLJENOM S RUBOM**

Za sudoper

Broj artikla: **196678**


Težina: 149 g

Pakiranje: 50 kom/SPV



3 1838912 1493149

Tehnički crtež

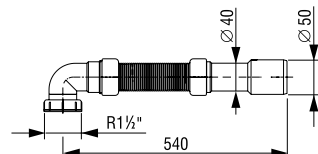**GIBLJIVA CIJEV S PRIKLJUČNIM KOLJENOM**

Za sudoper

Broj artikla: **196550**


Težina: 133 g

Pakiranje: 50 kom/SPV



3 1838912 1487995

Tehnički crtež

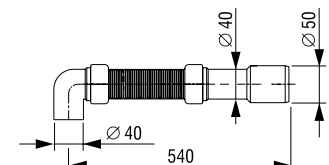



DVOSTRANI NASTAVAK, BRTVA, GUMA Ø 40/54 mm


Univerzalni

Broj artikla: 195514

Težina: 118 g

Pakiranje: 40 kom/NZ-8

Tehnički crtež



3 838912 136510



PRODUŽETAK ZA SIFON ZA PERILICU RUBLJA


Za perilicu rublja

Broj artikla: 195613

Težina: 27 g

Pakiranje: 20 kom/NZ-9

Tehnički crtež



3 838912 145727



ČEP S LANČIĆEM ZA KADU


Za kadu

Broj artikla: 196896

Težina: 27 g

Pakiranje: 50 kom/NZ-9

Tehnički crtež



3 838912 1501691



UKRAŠNI POKLOPAC SIFONA ZA TUŠ KADU Ø 115 mm

Za tuš kadu

Broj artikla: 238593

Težina: 74 g

Pakiranje: 20 kom/NZ-9



3 838912 1013910



PRIKLJUČAK ZA PERILICU RUBLJA KOMPLET


Za perilicu rublja

Broj artikla: 197039

Težina: 18 g

Pakiranje: 100 kom/NZ-8

Tehnički crtež



3 838912 1654137



RAVNA CIJEV Ø 40 mm


Univerzalni

Broj artikla: 195269

Težina: 67 g

Pakiranje: 50 kom/NZ-9

Tehnički crtež



3 838912 113726



CIJEV S NAVOJEM Ø 40 mm


Za sudoper

Broj artikla: 195997

Težina: 50 g

Pakiranje: 50 kom/NZ7

Tehnički crtež



3 838912 171894



CIJEV S RUBOM Ø 40 mm


Za sudoper

Broj artikla: 195197

Težina: 64 g

Pakiranje: 50 kom/NZ-7

Tehnički crtež




3 838912 1102805



PRODUŽETAK Ø 40 mm s jednim priključkom za perilicu posuđa
Za sudoper

Broj artikla: **195217**
Težina: 94 g
Pakiranje: 25 kom/NZ-1

Tehnički crtež




3 1838912 1108517



PRODUŽETAK Ø 32 mm s jednim priključkom za perilicu posuđa
Za sudoper

Broj artikla: **195675**
Težina: 83 g
Pakiranje: 25 kom/NZ-8

Tehnički crtež




3 1838912 1148223



PRODUŽETAK Ø 40 mm sa dva priključka za perilicu posuđa
Za sudoper

Broj artikla: **195224**
Težina: 113 g
Pakiranje: 25 kom/NZ-7

Tehnički crtež




3 1838912 1109101



90°-KOLJENO BEZ RUBA, KOMPLET
Za sudoper

Broj artikla: **196765**
Težina: 83 g
Pakiranje: 50 kom/NZ-1

Tehnički crtež

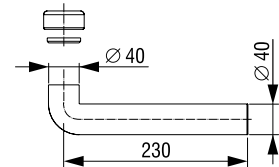


3 1838912 1495969



90°-KOLJENO S RUBOM, KOMPLET
Za sudoper

Broj artikla: **195198**
Težina: 86 g
Pakiranje: 50 kom/NZ-1

Tehnički crtež

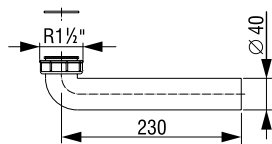


3 1838912 102812



90°-KOLJENO S NAVOJEM, KOMPLET
Za sudoper

Broj artikla: **195999**
Težina: 80 g
Pakiranje: 50 kom/NZ-1

Tehnički crtež

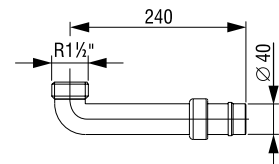


3 1838912 179586



90°-KOLJENO Ø 40/50 mm KOMPLET
Univerzalni

Broj artikla: **195268**
Težina: 95 g
Pakiranje: 50 kom/NZ-1

Tehnički crtež

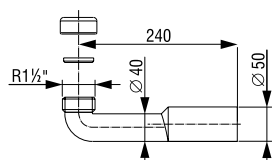


3 1838912 113702



KRIVINA 180°
Za perilicu rublja

Broj artikla: **195219**
Težina: 61 g
Pakiranje: 25 kom/NZ-8

Tehnički crtež

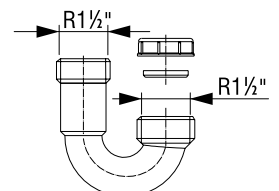

3 1838912 1108609

**RAVNA CIJEV Ø 40/50 mm**


Univerzalni

Broj artikla: **195987**

Težina: 49 g

Pakiranje: 25 kom/NZ-8

Tehnički crtež



3 838912 1496409

**RAVNA CIJEV Ø 32 mm**


Za umivaonik

Broj artikla: **195988**

Težina: 37 g

Pakiranje: 25 kom/NZ-8

Tehnički crtež



3 838912 1496409

**RAVNA CIJEV Ø 40/32 mm**


Za umivaonik

Broj artikla: **195989**

Težina: 37 g

Pakiranje: 25 kom/NZ-8

Tehnički crtež



3 838912 161420

**ODVODNI NASTAVAK Ø 40/50 mm**


Za sudoper

Broj artikla: **207662**

Težina: 41 g

Pakiranje: 50 kom/NZ-7

Tehnički crtež



3 838912 008725

**CIJEV S RUBOM Ø 32 mm**


Za umivaonik

Broj artikla: **207661**

Težina: 17 g

Pakiranje: 50 kom/NZ-7

Tehnički crtež



3 838912 008718

**ODVODNA REBRASTA CIJEV,
D = 1500 mm / Ø 20 mm**


Za perilicu rublja

Broj artikla: **196560**

Težina: 125 g

Pakiranje: 50 kom/SPV

Tehnički crtež

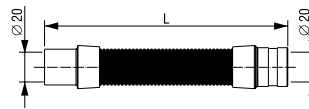

3 838912 1488725

**ODVODNA REBRASTA CIJEV,
D = 3000 mm / Ø 20 mm**


Za perilicu rublja

Broj artikla: **196558**


Težina: 221 g

Pakiranje: 35 kom/SPV

Tehnički crtež

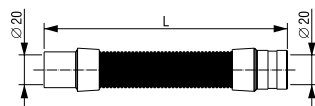

3 838912 1488701



	UNIT					
	SPV	NZ-1	NZ-7	NZ-8	NZ-9	NZ-10
A (mm)	780	600	380	310	320	194
B (mm)	380	295	290	265	265	144
C (mm)	480	340	435	340	120	116



A Fluidmaster Family Brand



Fluidmaster d.o.o.
Industrijska cesta 2
SI-6230 Postojna

T +386 (0)5 728 37 00
F +386 (0)5 728 38 11

sanitary.liv@fluidmaster.com
hr.liv.si



395192 0922