

# LIV-FIX WC ELEMENTI





A GLOBAL FAMILY OF BRANDS



## POTPUNA RJEŠENJA ZA VAŠU KUPAONICU

Fluidmaster je globalni dobavljač potpunih rješenja za sanitarnu opremu koja se prodaju pod robnim markama Fluidmaster®, LIV®, SCHWAB® i WISA®.

Iznimna čvrstoća proizvoda Fluidmaster temelji se na našem neprestanom fokusu na zadovoljstvo korisnika i inovacije u svemu što činimo.

Uvjereni smo, da je taj fokusirani i strateški pristup globalnom razvoju najbolji način, da proširimo svoju prisutnost po pojedinačnim tržištima, kao i da osiguramo podršku svojim proizvodnim, distribucijskim i poslovnim partnerima diljem svijeta.

Primjenom sinergija i uz bogato iskustvo svih tvrtki u korporaciji Fluidmaster danas nudimo kompletan asortiman vsokokvalitetnih ugradbenih i vidljivih vodokotlića, pametna sanitarna rješenja, tipke za ispiranje i breskontaktne sustave za ispiranje, nosive elemente za pisoare, bide i umivaonike, tuš kanalice, izljevne ventile i sifone, sanitarnu keramiku, WC daske, ventile za punjenje i ispiranje, priključne elemente kao i raznovrsne rezervne djelove te dodatnu opremu za kupaonice i sanitarne prostorije.

Dobrodošli, otkrijte svijet inovativnih rješenja.



# POTPUNA RJEŠENJA ZA VAŠU KUPAONICU



Proizvodi obitelji LIV-FIX odličan su temelj suvremenih ambijenata, idealni za novogradnju, kao i za renoviranje kupaonskih i sanitarnih prostora. Širok izbor elemenata za različite svrhe omogućuje raznoliko namještanje prostora u kojem ćete se ugodno osjećati.



# LIV-FIX 7522 DWC PREMIUM



## Način ugradnje i karakteristike

- Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u predzidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove
- Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem tip 7522
- Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za startstop (6 L) ili dvokoličinsko ispiranje (3/6 L)
- Volumen ispiranja podesiv (velika količina 5/6/7 L, mala količina 3/4 L)
- Mogućnost priključka vode na četiri pozicije
- Potpuna izolacija od kondenzacije


## Posebne karakteristike

- Podesiva dubina izljevnog koljena (+/- 20 mm)

## Proizvod sadrži

- PE izljevno koljeno Ø 90 mm s brtvom
- PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom
- Cjelokupni material za ugradnju i učvršćivanje.

## Tehnički crtež

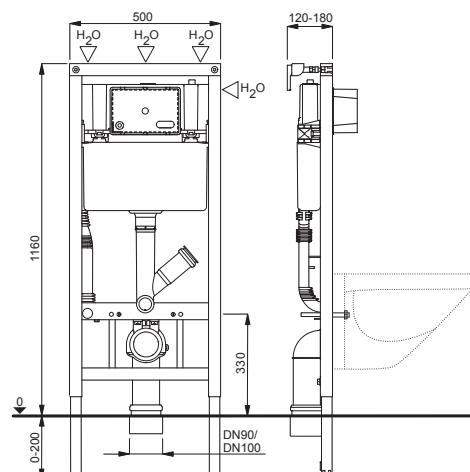

EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I



# LIV-FIX WC 7522



Jednostavno namještanje i prilagodba za zidnu montažu



Izmjenjiv kutni ventil – priključak za vodu 1/2"



Izljevni ventil napravljen od vrhunskih materijala



Tiki ventil za punjenje

- ISO 3822
- DVGW DW-6542CO0277



Dvojna vješalica omogućava jednostavnu montažu aktivirne tipke




Izmjenjivo ležište izljevnog ventila



Velika tvrdoča posude, otporna na deformacije



Poklopci omogućuju lakše pozicioniranje rupa u gips pločama



Priložena šablonica za montažu

## Način ugradnje i karakteristike

- Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u predzidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove
- Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotličem tip 7522
- Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za startstop (6 L) ili dvokoličinsko ispiranje (3/6 L)
- Volumen ispiranja podešiv (velika količina 5/6/7 L, mala količina 3/4 L)
- Mogućnost priključka vode na četiri pozicije
- Potpuna izolacija od kondenzacije


## Posebne karakteristike

- Podesiva dubina izljevnog koljena (+/- 20 mm)

## Proizvod sadrži

- PE izljevno koljeno Ø 90 mm s brtvom
- PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom
- Cjelokupni material za ugradnju i učvršćivanje.

## Tehnički crtež

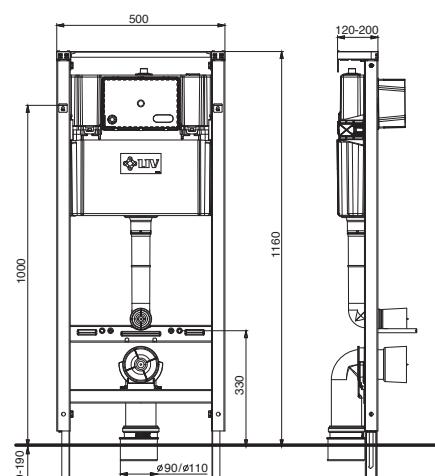

# LIV-FIX WC 9052



Jednostavno namještanje i prilagodba za zidnu montažu



Izmjenjiv kutni ventil – priključak za vodu 1/2"



Tiki ventil za punjenje  

- ISO 3822
- DVGW DW-6542CO0277



Plitka ugradbena dubina



Mogućnost ugradnje pneumatskog ispiranja



Gumb za pneumatsku aktivaciju



Poklopcii omogućuju lakše pozicioniranje rupa u gips pločama

## Način ugradnje i karakteristike

- Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u predzidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove
- Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem tip 9052
- Aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinsko ispiranje (3/9 L)
- Volumen ispiranja podesiv (7-9 L, 3-6 L)
- Priključak vode – vrh centralno
- Potpuna izolacija od kondenzacije


## Posebne karakteristike

- Podesiva dubina izljevnog koljena (+/- 20 mm)

## Izdelek vsebuje naslednje

- PE izljevno koljeno Ø 90 mm s brtvom
- PE adapter Ø 90/110 mm s brtvom
- Cjelokupni material za ugradnju i učvršćivanje

## Tehnički crtež

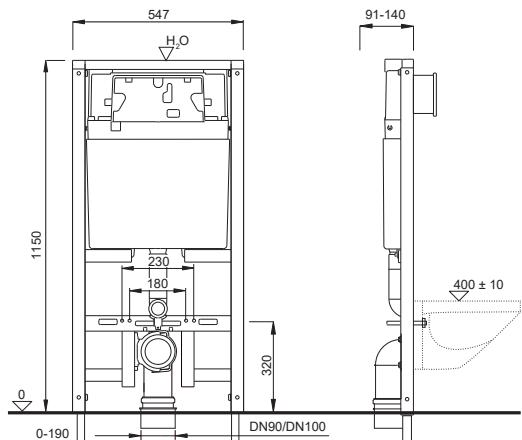

# LIV-FIX WC 9012



Jednostavno  
namještanje i  
prilagodba za  
zidnu montažu



Tiki ventil  
za punjenje  
• ISO 3822  
• DVGW  
DW-6542CO0277



Mogućnost  
beskontaktnog  
ispiranja



Izmjenjivo  
ležište  
izljevnog  
ventila



Poklopc  
omogućuju lakše  
pozicioniranje  
rupa u gips  
pločama


## Način ugradnje i karakteristike

- Ugradnja u montažne zidove, ugradnja u predzidnu instalaciju u suhoj montaži, univerzalna ugradnja u masivne zidove
- Nosivi element WC-a, površinski zaštićen praškastim plavim lakom, kvadratnog profila 40 x 40 mm s montiranim podžbuknim vodokotlićem tip 9012
- Aktiviranje ispiranja s prednje strane, za startstop (9L) ili dvokoličinsko ispiranje (3/6L)
- Volumen ispiranja podesiv (velika količina 6/9 L, mala količina 3/4,5 L)
- Mogućnost priključka vode na dve pozicije
- Potpuna izolacija od kondenzacije

## Proizvod sadrži

- PE izljevno koljeno Ø 90/110 mm s brtvom
- Cjelokupni material za ugradnju i učvršćivanje

## Tehnički crtež

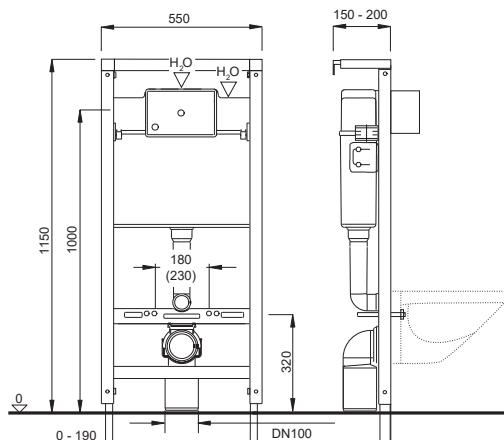


# TABLICA IZMJENA

NOVI PROIZVODI		UKINUTI PROIZVODI		
LIV-FIX WC ELEMENT	NOVI IDENT	LIV-FIX WC ELEMENT	STARI IDENT	PROMJENE
LIV-FIX WC 7522 DWC	674518	LIV-FIX WC 189 DWC PREMIUM	674520	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izljevni ventil izrađen od poboljšanih materijala i s novim mehanizmom za aktivaciju</li> <li>Obnovljena ambalaža</li> </ul>
LIV-FIX WC 7522	674512	LIV-FIX WC 7512 STANDARD	628386	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nova posuda vodokotliča</li> <li>Žuto obojeni zaštitni poklopci revisionog otvora, cijevi za ispiranje i odvodnju</li> <li>Bolja funkcionalnost poklopaca cijevi za ispiranje i odvodnju</li> <li>Izljevni ventil izrađen od poboljšanih materijala i s novim mehanizmom za aktivaciju</li> <li>Priložena šablonica za montažu</li> <li>Obnovljene upute</li> <li>Obnovljena ambalaža</li> </ul>

POSTOJEĆI PROIZVODI S PRILAGODBAMA		
LIV-FIX WC ELEMENT	IDENT	PROMJENE
LIV-FIX WC 9052	351870	<ul style="list-style-type: none"> <li>Žuto obojeni zaštitni poklopci revisionog otvora, cijevi za ispiranje i odvodnju</li> <li>Bolja funkcionalnost poklopaca cijevi za ispiranje i odvodnju</li> <li>Obnovljene upute</li> </ul>
LIV-FIX WC 9012	601259	<ul style="list-style-type: none"> <li>Žuto obojeni zaštitni poklopci revisionog otvora, cijevi za ispiranje i odvodnju</li> <li>Bolja funkcionalnost poklopaca cijevi za ispiranje i odvodnju</li> <li>Obnovljene upute</li> <li>Obnovljena ambalaža</li> </ul>


## DETAJLI IZMJENA

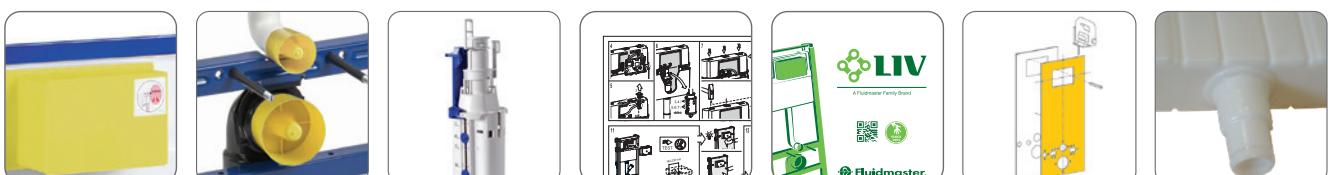

# OBJAŠNJENJE SIMBOLA



Element površinski zaštićen  
praškastim plavim lakom,  
kvadratni profil 40x40 mm



Podesive nožice (0-190/200)



Predmontiran ugradbeni  
vodokotlič



Cjelokupni materijal za  
ugradnju i učvršćivanje



M8, M10 ili M12 navojna  
šipka (ovisno o proizvodu)



S plastičnim zaštitnim  
poklopcom za lakše  
pozicioniranje rupa u gips  
pločama





---

A Fluidmaster Family Brand



**Fluidmaster d.o.o.**  
Industrijska cesta 2  
SI-6230 Postojna

T +386 (0) 5 728 37 00  
F +386 (0) 5 728 38 11

sanitary.liv@fluidmaster.com  
[www.liv.si](http://www.liv.si), [hr.liv.si](http://hr.liv.si)