



TEHNOLOGIE PENTRU SPALARE

Catalog
vanzari
2025



Din 1954





SOLUȚII SANITARE COMPLETE


Fluidmaster este un furnizor mondial de soluții sanitare complete, comercializate în mod activ sub mărcile Fluidmaster®, LIV®, SCHWAB® și WISA®.

Rezistența durabilă a soluțiilor sanitare Fluidmaster se bazează pe concentrarea noastră neconținută asupra satisfacției clienților și asupra inovației în tot ceea ce facem.

Considerăm că această abordare centrată și strategică către creșterea la nivel global este cea mai bună modalitate de a ne extinde amprenta pe piață, începând de la baza pieței, precum și de a ne sprijini partenerii de producție, de distribuție și de afaceri din întreaga lume.

Prin puternicile noastre mărci recunoscute, acum îmbunătățite cu tehnologia de spălare Fluidmaster, oferim o gamă completă de rezervoare încastrate și aparente de înaltă calitate, soluții sanitare inteligente, clapete de acționare și sisteme de spălare fără contact, rame montaj pentru pisoare, lavoare și bideu, rigole de duș, sifoane, ceramică sanitară, capace de toaletă, valve de umplere și spălare, elemente de legătură, precum și piese de schimb și accesorii pentru diverse produse.

Bine ai venit în lumea soluțiilor.

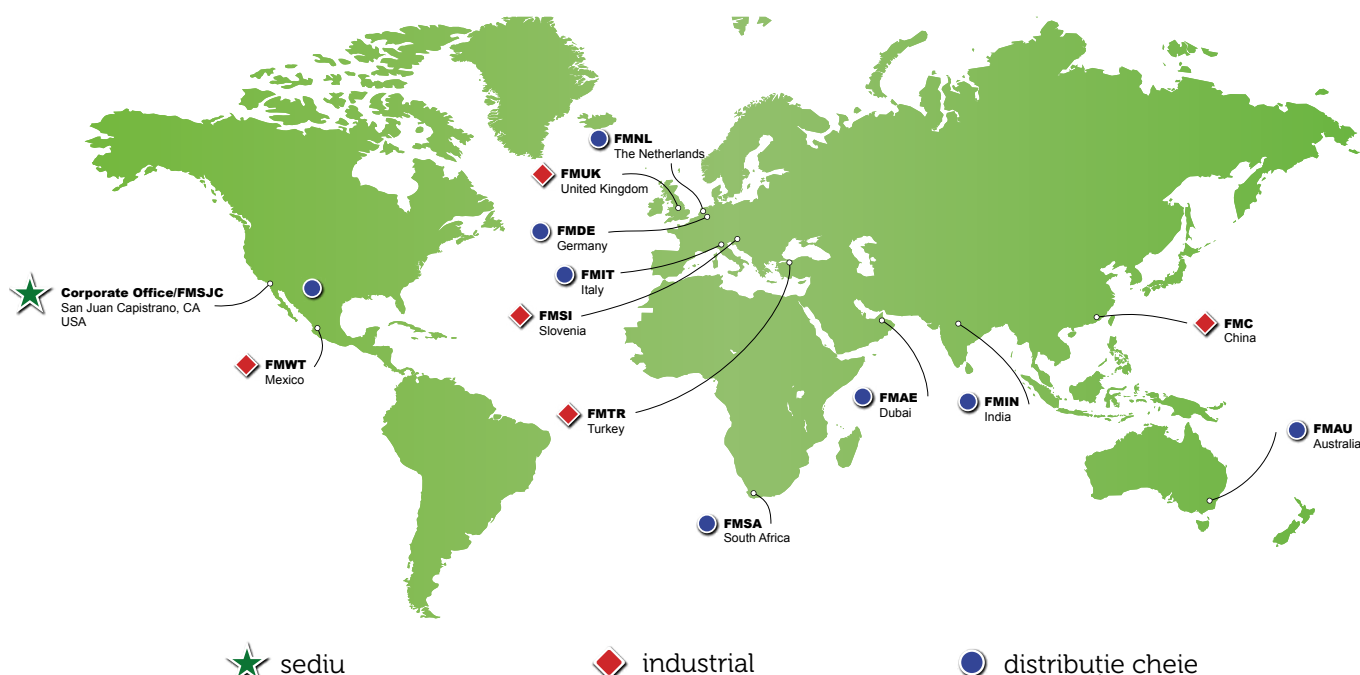



BEAUTIFUL POWER OF WATER

CUPRINS

9 SISTEME ÎNCASTRATE

LIV-FIX RAME WC	11
RAME WC CU DESTINAȚII SPECIALE	15
VARIOTRONIC	19
LIV-FIX RAME PISOAR	21
LIV-FIX RAME LAVOAR	24
LIV-FIX RAME BIDEU	26
LIV-FIX ALTE TIPURI DE RAME	27
LIV-FIX ACCESORII	29
LIV-MOUNT RAME WC	35
REZERVOARE WC ÎNCASTRATE	38
ACCESORII	40

41 SOLUȚII SANITARE INTELIGENTE

PACHETE DE PISOARE	43
--------------------	----

45 CLAPETE ȘI SISTEME DE ACȚIONARE

CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU RAMELE WC 7512/7522, 9052 ȘI 9012	47
CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU RAMELE WC 199	53
CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU RAMELE WC 3800 ȘI 380	58
CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU RAMELE WC 6052	66
ACCESORII CLAPETE DE ACȚIONARE	69
CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU PISOAR	71
SISTEME DE ACȚIONARE INFRAROȘU ANTIVANDAL	73

81 REZERVOARE APARENTE

ACȚIONARE DUBLĂ	83
ACȚIONARE START-STOP	85
ACCESORII PENTRU REZERVOARE APARENTE	89

91 VALVE DE UMLERE ȘI DE SPĂLARE

VALVE DE UMLERE	92
VALVE DE SPĂLARE	94
SETURI DE VALVE	95

97 CAPACE DE TOALETĂ

CAPACE DE TOALETĂ	99
BALAMALE ȘI AMORTIZOARE	101

103 MATERIALE PENTRU CONECTARE WC

ȚEVI DE SPĂLARE	105
CONECTORI WC	106
COTURI DE DESCĂRCARE WC	110
RACORDURI DE EVACUARE FLEXIBILE – FLEXIFONS	111

113 RIGOLE DE SCURGERE PENTRU DUȘ

RIGOLE DE SCURGERE PENTRU DUȘ	115
GRILE	123
PIESE DE SCHIMB	124

127 SUPAPE DE DESCĂRCARE ȘI SIFOANE

SUPAPE DE DESCĂRCARE	130
SIFOANE PENTRU CHIUVEȚĂ - SIMPLĂ	132
SIFOANE PENTRU CHIUVEȚĂ - DUBLE	135
MODELE SPECIALE DE SIFOANE	136
SIFOANE DEDICATE SANITARE	137

147 PIESE DE SCHIMB

REZERVOARE WC ÎNCASTRATE	149
REZERVOARE APARENTE	158
ALTE PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII	164
SIFOANE	171



Produsele sanitare LIV sunt produse de o înaltă funcționalitate, create să dureze dar care se gândesc și la mediul înconjurător.

Ele ies în evidență datorită conceptului îmbunătățit, designului elegant, calității materialelor și simplitatea instalării.

Produsele LIV combină forme, culori, și materiale, pentru a aduce armonie în spațiul dumneavoastră de locuit.
Există foarte multe motive pentru a alege produsele LIV:

AVANTAJELE REZERVOARELOR LIV



De 70 de ani dezvoltăm soluții pentru clătire, caracterizate prin calitate, fiabilitate și sustenabilitate.



Fiabilitate alături de perioada mare de garanție – 10 ani pentru rezervoarele încastate.



25 de ani disponibilitate la piese de schimb originale pentru rezervoarele încastate.



Rezistență sporită - În cazul unei instalări corecte, vasul de toaletă poate susține 400 kg.



Funcționare silențioasă - Rezervoare încastate și la semi-înălțime perfect izolate fonic, având în componență o valvă de umplere foarte silențioasă.



Instalare simplă și rapidă - Produsele LIV pot fi instalate foarte repede și foarte ușor, se pretează la o mare diversitate de spații sanitare și sunt foarte flexibile atunci când ne gândim la metoda de instalare.



Economie de apă - Rezervoarele LIV beneficiază de tehnologia dublei spălări și sunt reglate din fabrică – 6 l pentru cantitatea mare de apă și 3 l pentru cantitatea mică de apă, astfel contribuind la consumul cu responsabilitate a apei potabile.



Lipsa condensului – rezervoarele sunt fabricate din materiale de calitate și beneficiază de o inserție izolatoare.



Anduranță sporită – Testul de anduranță constă în 200.000 de cicluri de acționare alternativă a butoanelor care eliberează atât cantitatea mare, cât și cea mică de apă (în concordanță cu cerințele standardului NF 076 și EN 14055).



Produsele LIV au fost proiectate pentru a crea un mediu proaspăt și igienic în camerele de baie. Soluțiile încastate ușurează curățarea toaletelor, lavoarelor și bideurilor.



Acționarea apei fără atingere, reprezintă soluția optimă pentru un grad de igienă sporit. Cu sistemele de spălare fără atingere, vă punem la dispoziție cele mai noi soluții tehnologice, pentru a vă oferi o curățare corectă.



9 SISTEME ÎNCASTRATE





Rezervoarele WC încastrate sunt soluțiile perfecte pentru băi și dotarea toaletelor publice. Aceste rezervoare economice și silențioase sunt »invizibile« în camera de baie, iar datorită varietății de clapete de acționare sistemul se potrivește perfect cu ambientul.

11	LIV-FIX RAME WC
15	RAME WC CU DESTINAȚII SPECIALE
19	VARIOTRONIC
21	LIV-FIX RAME PISOAR
24	LIV-FIX RAME LAVOAR
26	LIV-FIX RAME BIDEU
27	LIV-FIX ALTE TIPURI DE RAME
29	LIV-FIX ACCESORII
35	LIV-MOUNT RAME WC
38	REZERVOARE WC ÎNCASTRATE
40	ACCESORII



LIV-FIX RAME WC

Solutii pentru diferite tipuri de instalare

Instalare	LIV-FIX RAME WC					
	7522	9012	199	9052	3800/380	6052
Gipscarton						
Pereti usori						
In spatele peretelui						
In colt						



Număr articol: 674518

Ambalaj: 12 buc/Palet



LIV-FIX WC 7522 DWC PREMIUM

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Support, element WC simplu vopsit în pulberi culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm cu rezervor ascuns pre-asamblat 7522
Acționare frontală, spălare dublă (3/6L)
Volum de spălare reglabil (spălare mare 5/6/7 L, spălare mică 3/4 L)
Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)
Posibilitatea conectării apei pe patru poziții
Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă umplere mecanică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)
Posibilitatea montării conexiunii de alimentare a capacului cu funcție de bideu
Conector pentru extragerea aerului viciat (18 m³/h)
Montaj pe pardoseală - picioarele cu frână incluse micșorează timpul de instalare (90°)
Cot de drenaj reglabil în adâncime (+/- 20 mm)

Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet oprire preinstalat - centru sus
Racord de apă G 1/2
Țeavă pentru racordarea la apă cu capac WC cu funcție de bideu
Cutie electrică, șablon pentru instalare
Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare


Adaptor excentric PE Ø 90/110 mm cu etanșare
Materiale de instalare și fixare incluse

Clapeta de acționare se comandă separat
CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Clapetele de acționare compatibile:
pagina 47-52



Șchiță tehnică

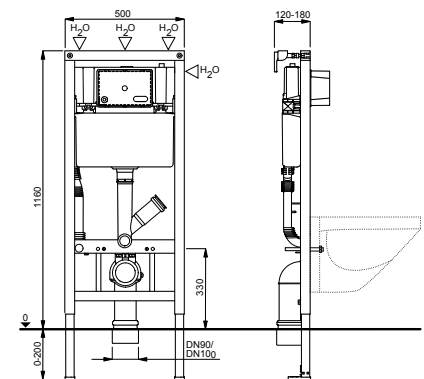

Număr articol: 674512

Ambalaj: 24 buc/Palet



LIV-FIX WC 7522

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Support, element WC simplu vopsit în pulberi culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm cu rezervor ascuns pre-asamblat 7522
Acționare frontală, spălare dublă (3/6L)
Volum de spălare reglabil (spălare mare 5/6/7 L, spălare mică 3/4 L)
Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-190 mm)
Posibilitatea conectării apei pe patru poziții
Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale


Valvă umplere mecanică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)
Cot de drenaj reglabil în adâncime (+/- 20 mm)

Produsul conține


Rezervor încadrat echipat cu robinet oprire preinstalat - centru sus
Racord de apă G 1/2
Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare
Adaptor excentric PE Ø 90/110 mm cu etanșare
Șablon pentru instalare
Materiale de instalare și fixare incluse

Clapeta de acționare se comandă separat

Clapetele de acționare compatibile:
pagina 47-52

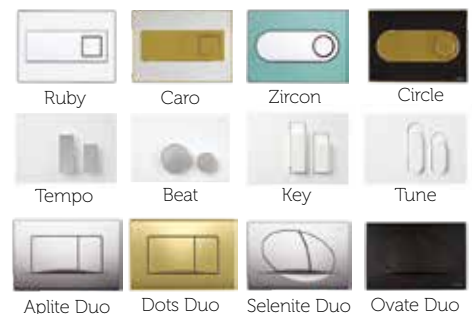

Șchiță tehnică

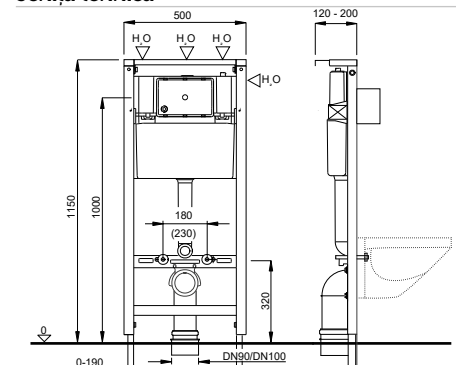



LIV-FIX WC 9012

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element WC simplu vopsit în pulberi culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm cu rezervor ascuns pre-asamblat 9012
 Acționare frontală, spălare dublă (3/6L)
 Volum de spălare reglabil (spălare mare 6/9 L, spălare mică 3/4,5 L)
 Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)
 Două posibilități de conectare la alimentarea cu apă
 Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă de umplere mecanică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)
 Cot de drenaj reglabil în adâncime (+/- 10 mm)

Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet oprire preinstalat - dreapta sus
 Racord de apă G 1/2
 Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare
 Materiale de instalare și fixare incluse

Opțional: instalare acționare cu senzor IR - (pagină 75)
 Clapeta de acționare se comandă separat

Număr articol: 601259
 Ambalaj: 24 buc./Palet



DUPLO WC 199

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element WC simplu vopsit în pulberi culoarea albastră, profil pătrat 30x30 mm cu rezervor ascuns pre-asamblat 199
 Acționare frontală, spălare dublă (3/6L)
 Volum de spălare reglabil (spălare mare 4-7 L, spălare mică 2-3 L)
 Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)
 Conexiune de apă - centru superior
 Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă de umplere hidraulică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)
 Cot de drenaj reglabil în adâncime (+/- 10 mm)

Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet oprire preinstalat - centru sus
 Racord de apă G 1/2
 Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare
 Rezervor încadrat echipat cu robinet oprire preinstalat - dreapta sus
 Racord de apă G 1/2
 Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare
 Adaptor PE Ø 90/110 mm cu etanșare
 Materiale de instalare și fixare incluse


Clapeta de acționare se comandă separat

Număr articol: T02-2113-0250
 Ambalaj: 20 buc./Palet




Clapetele de acționare compatibile:

pagină 47-52, 75

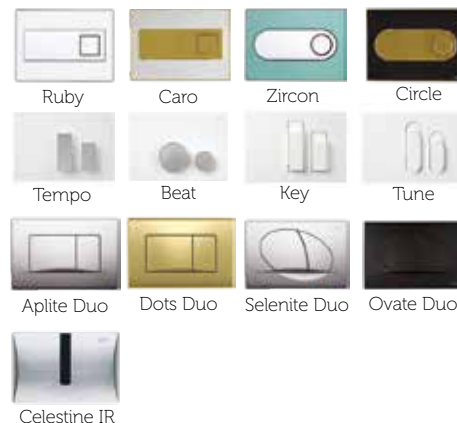

Schiță tehnică

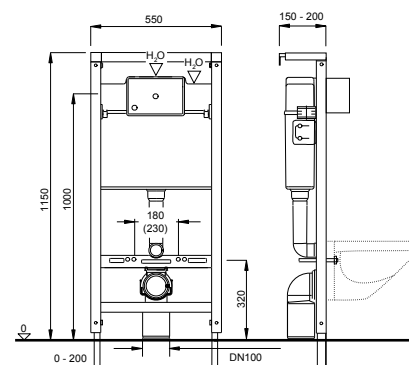


Clapetele de acționare compatibile:

pagină 53-57



Schiță tehnică

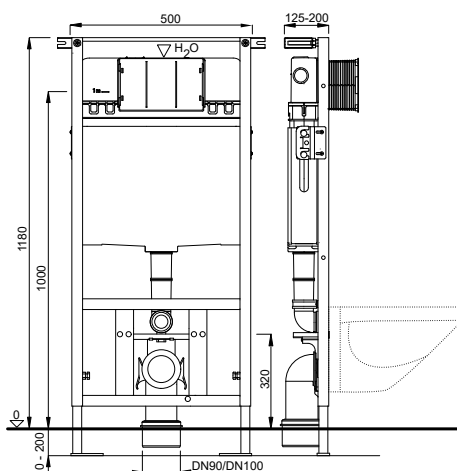



Număr articol: T02-2116-0250

Ambalaj: 15 buc./Palet



DUPLO WC 199 SLIM

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element WC simplu vopsit în pulberi culoarea albastră, profil pătrat 30x30 mm cu rezervor ascuns pre-asamblat 199
Acționare frontală, spălare dublă (3/6L)
Volum de spălare reglabil (spălare mare 4-7 L, spălare mică 2-3 L)
Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)
Conexiune de apă - centru superior
Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valva de umplere hidraulică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)
Cot de drenaj reglabil în adâncime (+/- 10 mm)

Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet oprire preinstalat - centru sus
Racord de apă G 1/2
Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare
Rezervor încadrat echipat cu robinet oprire preinstalat - dreapta sus
Racord de apă G 1/2
Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare
Adaptor PE Ø 90/110 mm cu etanșare
Materiale de instalare și fixare incluse


Clapeta de acționare se comandă separat

Clapetele de acționare compatibile:

pagină 53-57



Schiță tehnică

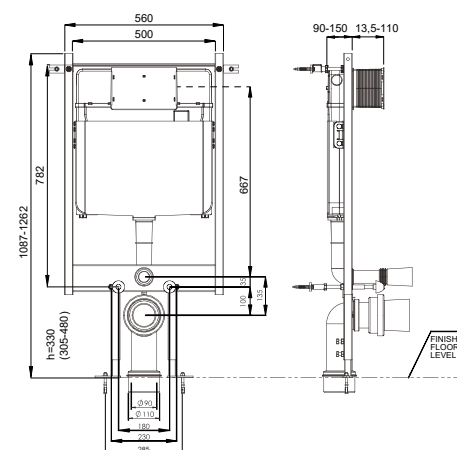

8 168 128 216 163 74

8



Număr articol: 351870

Ambalaj: 24 buc./Palet



LIV-FIX WC 9052

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element WC simplu vopsit în pulberi culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm cu rezervor ascuns pre-asamblat 9052
Acționare frontală, spălare dublă (3/9 L)
Volum de spălare reglabil (spălare mare 7-9 L, spălare mică 3-6 L)
Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-190 mm)
Posibilitate de conectare la apă - partea superioară centru
Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă de umplere mecanică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)
Cot de drenaj reglabil în adâncime (± 20 mm)


Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet oprire preinstalat - centru sus
Racord de apă G 1/2
Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare
Adaptor excentric PE Ø 90/110 mm cu etanșare
Materiale de instalare și fixare incluse


Clapeta de acționare se comandă separat

Clapetele de acționare compatibile:

pagină 47-52

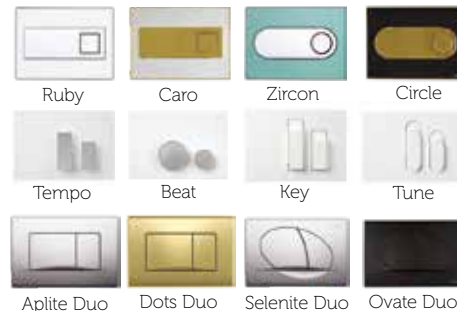

Schiță tehnică

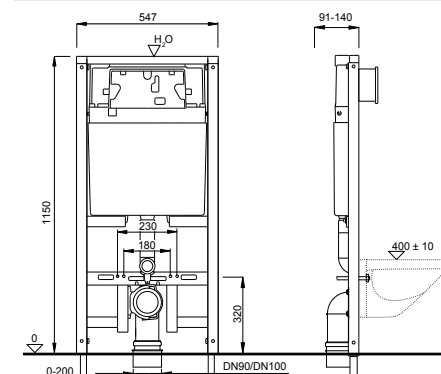

3 183 891 210 202 22



Număr articol: 7030452701
Ambalare: 28 buc/palet



LIV-FIX WC 3800

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element WC vopsit în pulberi, culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm cu rezervor ascuns pre-asamblat 3800

Acționare frontală start/stop (6 L) sau spălare dublă (3/6 L)

Volum de spălare reglabil între 6 și 7,5 L

Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)

Posibilitatea conectării apei pe patru poziții

Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă umplere hidraulică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)

Cot de drenaj reglabil în adâncime (± 20 mm)

Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet oprire preinstalat - centru sus

Racord de apă G 1/2

Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare

Adaptor excentric PE Ø 90/110 mm cu etanșare


Șablon pentru instalare

Materiale de instalare și fixare incluse


Clapeta de acționare se comandă separat

Clapetele de acționare compatibile:

pagină 58-65

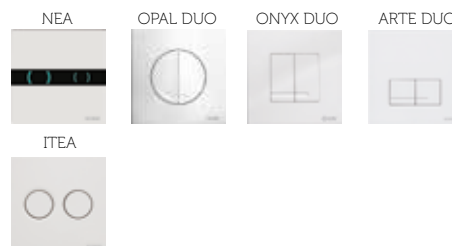

Schiță tehnică

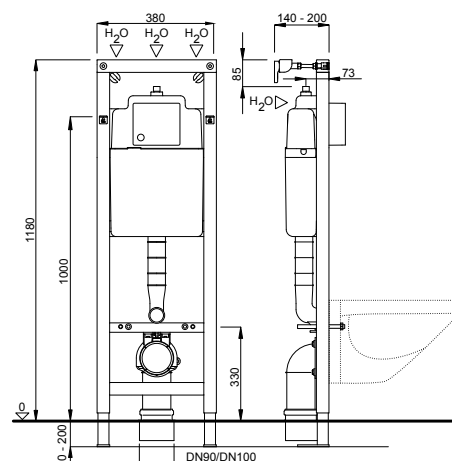

Număr articol: 7030453003
Ambalaj: 40 buc/palet



LIV-FIX WC 6052 83 cm

Metoda de instalare

Pentru instalarea în perete

Proprietăți

Suport, element WC simplu vopsit în pulberi, culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm cu rezervor ascuns pre-asamblat 6052

Acționare superioară sau frontală, spălare dublă (3/6 L)

Volum de spălare reglabil între 6 și 7,5 L

Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)

Posibilitatea conectării la apă - lateral stânga

Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă mecanică silențioasă (Clasa de zgomot 1 ISO 3822)

Potrivit pentru clapetele de activare pneumatice și mecanice

Cot de drenaj reglabil în adâncime (± 20 mm)

Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet oprire preinstalat - lateral stânga

Racord de apă G 1/2

Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare

Adaptor excentric PE Ø 90/110 mm cu etanșare

Șablon pentru instalare

Materiale de instalare și fixare incluse


Clapeta de acționare se comandă separat

Clapetele de acționare compatibile:

pagină 67-68



Schiță tehnică

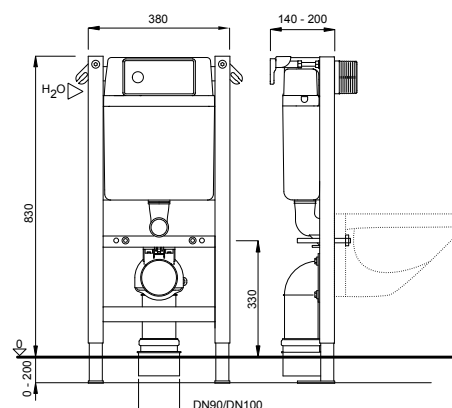



DUPLO WC 380 L SP

Metoda de instalare

Pentru instalarea în perete

Proprietăți

Suport, element WC vopsit în pulberi, culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm cu rezervor ascuns pre-asamblat 380

Acționare frontală start/stop (6 L) sau spălare dublă (3/6 L)

Volum de spălare reglabil între 6 și 7,5 L

Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)

Posibilitatea conectării apei pe patru poziții

Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă umplere hidraulică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)

Profile laterale cu plăci multi-strat din lemn rezistente la apă, pentru susținerea mânerelor

Cot de drenaj reglabil în adâncime (± 20 mm)

Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet oprire preinstalat - centru sus

Racord de apă G 1/2

Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare

Adaptor excentric PE Ø 90/110 mm cu etanșare

Șablon pentru instalare

Materiale de instalare și fixare incluse

Clapeta de acționare se comandă separat

Număr articol: 4060452737

Ambalaj: 8 buc/palet



DUPLO WC 380 VARIO

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element WC vopsit în pulberi, culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm cu rezervor ascuns pre-asamblat 380

Acționare frontală start/stop (6 L) sau spălare dublă (3/6 L)

Volum de spălare reglabil între 6 și 7,5 L

Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)

Posibilitatea conectării apei pe patru poziții

Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă hidraulică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)

Reglarea înălțimii variabile a toaletei (+100 mm) după finalizarea peretelui

Înălțimea de instalare WC incl. scaun conform

DIN 18040-1 / DIN 18040-2: 460-480 mm

Cot de drenaj reglabil în adâncime (± 20 mm)

Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet oprire preinstalat - centru sus

Racord de apă G 1/2

Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare

Adaptor excentric PE Ø 90/110 mm cu etanșare

Materiale de instalare și fixare incluse

Include placa de acoperire Vario (PE)


Număr articol: 4060452735

Ambalaj: 14 buc/palet




Clapetele de acționare compatibile:

pagină 58-65

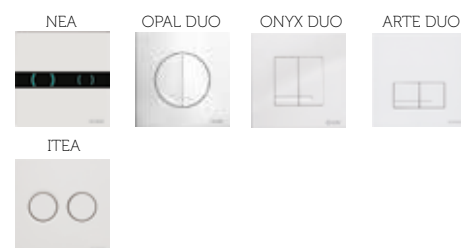

Schiță tehnică

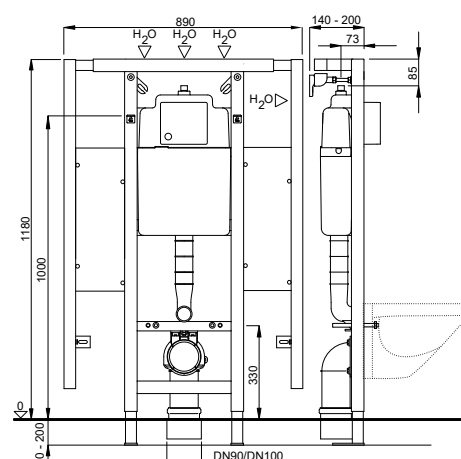

Clapeta de acționare se comandă separat


CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I

Clapetele de acționare compatibile:

pagină 58-65



Schiță tehnică

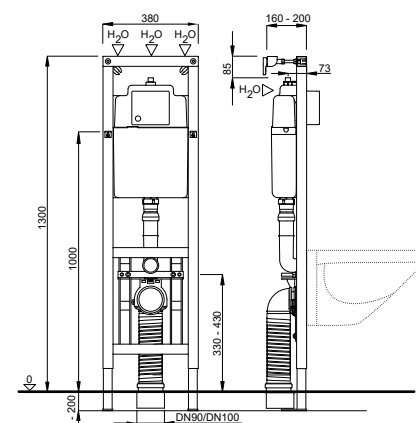

8 711778 213869



8 711778 213852



8 711778 213876



DUPLO WC 380 L VARIO SP

Metoda de instalare

Pentru instalarea în perete

Proprietăți

Suport, element WC vopsit în pulberi, culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm cu rezervor ascuns pre-asamblat 380

Acționare frontală start/stop (6 L) sau spălare dublă (3/6 L)

Volum de spălare reglabil între 6 și 7,5 L

Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)

Posibilitatea conectării apei pe patru poziții

Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă hidrolică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)

Reglarea înălțimii variabile a toaletei (+100 mm) după finalizarea peretelui

Înălțimea de instalare WC incl. scaun conform DIN 18040-1 / DIN 18040-2: 460-480 mm

Profile laterale cu plăci multi-strat din lemn rezistente la apă, pentru susținerea mânerelor

Cot de drenaj reglabil în adâncime (± 20 mm)

Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet oprire preinstalat - centru sus

Racord de apă G 1/2

Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare

Adaptor excentric PE Ø 90/110 mm cu etanșare

Materiale de instalare și fixare incluse

Include placa de acoperire Vario (PE)

Număr articol: 4060452738

Ambalaj: 8 buc/palet



8 681282 1656400



GLASSBOX

Metoda de instalare

Pentru instalare pe pereți prefabricați – pentru construcții noi și/sau renovarea băilor

Proprietăți

Descărcare dublă (3/6 L)

Sticlă temperată de 6 mm

Culoare: alb, negru

Capace laterale din aluminiu

Potrivit pentru WC suspendat sau pe pardoseală

Racordare la rețeaua de apă pe partea inferioară

Izolație anti-condens

Produsul conține

Rezervor de clătire echipat cu robinet de închidere premontat – poziționat în partea inferioară

Racord hidrolic 3/8"

Cot de evacuare din PP Ø 90 mm cu garnitură

Manșon pentru cot de evacuare din PP Ø 90 / 110 mm cu garnitură

Material de instalare și fixare complet

WC-ul nu este inclus

Număr articol	Cod EAN	Aplicare
T03-C113B-0250	8681282656400	Glassbox pentru wc suspendat-alb
T03-C113S-0250	8681282656417	Glassbox pentru wc suspendat-negru
T03-C130B-0250	8681282656424	Glassbox pentru wc pe pardoseala-alb
T03-C130S-0250	8681282656431	Glassbox pentru wc pe pardoseala-negru




Clapeta de acționare se comandă separat

Clapetele de acționare compatibile:


pagină 58-65



Schiță tehnică

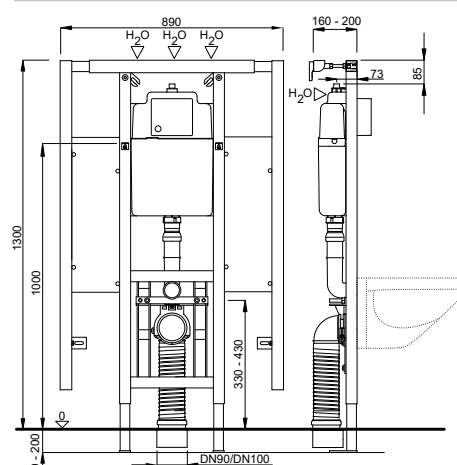

Schiță tehnică

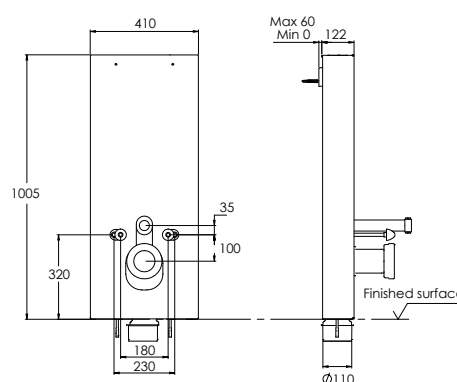






VarioTronic

Rezervorul VarioTronic reglabil în înălțime a fost special conceput pentru:

- spitale și alte unități de îngrijire a sănătății
- case de locuit, cu toalete independente și confortabile
- apartamente pentru persoane în vârstă
- aziluri de bătrâni

Poziția de ridicare și ședere extrem de confortabilă (18 cm mai înaltă decât toaletele standard) prin urmare ajustabilă conform nevoilor speciale ale fiecărui utilizator.

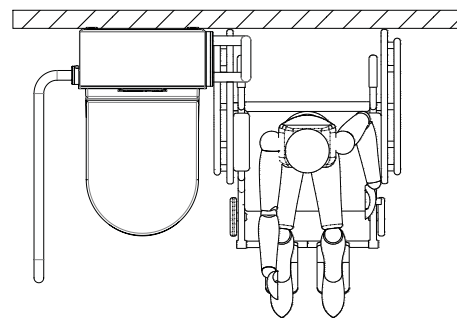

*Exemplu de acces
cu scaunul pentru persoane
cu dizabilitati*



VARIOTRONIC

Varianta de instalare

Sistem cu montaj la perete, cu reglare electrică pe înălțime și echipat cu rezervor 380 UP

Proprietati

Element de sprijin, rama WC vopsită în pulberi, culoarea albastră, profil pătrat 40x40mm cu rezervor preasamblat 380 UP

Acționare frontală, spălare dublă (3/6 L)

Volum de spălare reglabil (6-7,5 L)

Conține sistemul de fixare și picioare reglabile 0-200mm

Izolată complet împotriva condensului

Caracteristici speciale

Valvă de umplere hidraulică (clasa 1 de zgomot în conformitate cu ISO 3822)

Înălțimea toaletei poate fi reglată foarte ușor cu 20 cm (-2 cm / + 18 cm) folosind o telecomandă

Înălțimea minimă a toaletei (partea superioară a vasului de toaletă) 38 cm

Înălțimea maximă 58 cm

Sistemul poate rezista la o sarcină de până la 400 kg

Sistemul conține panourile laterale și cel superior din inox (acestea reprezintă și accesul pentru mentenanță)

Partea frontală poate fi din sticlă securizată (culoarea alb sau negru)

Mănerile de sprijin sunt accesorii opționale și sunt disponibile în culoarea alb

Produsul conține

Rezervor complet cu robinet de alimentare – montaj centru sus

Racord de apă G 1/2


Element de scurgere Ø 90 mm din PE cu garnitură de etanșare

Adaptor excentric Ø 90/110 mm din PE cu garnitură de etanșare


Materiale de instalare și fixare incluse

Clapeta de acționare se comandă separat


Schiță tehnică

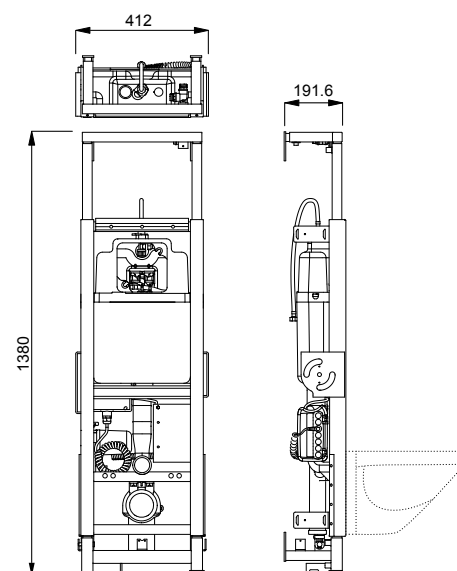

Cerinte tehnice pentru instalare

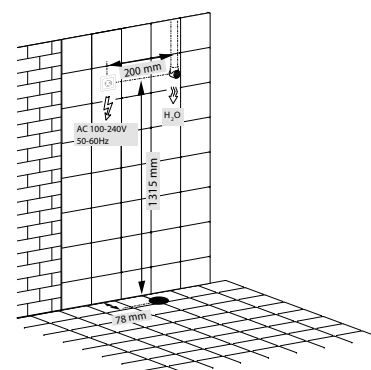


Clapetele de acționare compatibile:

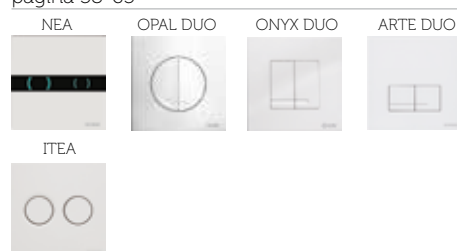


Număr articol: 8050482101



Flexibilitate maximă, libertatea de mișcare și alegere

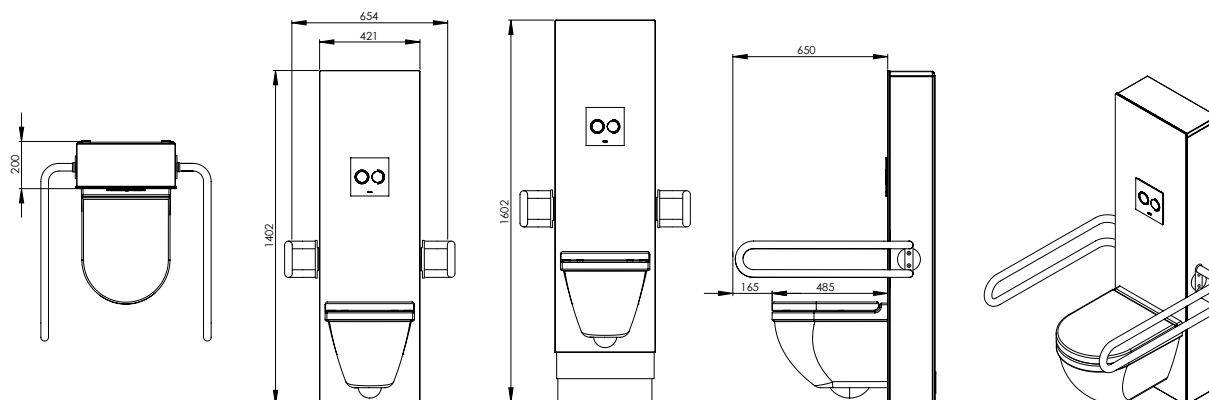

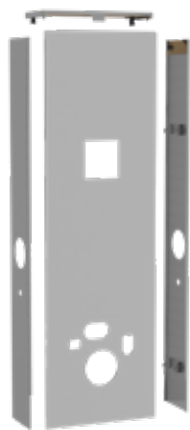

VARIOTRONIC STICLĂ

Varianța de instalare


Pentru VarioTronic cu montaj la perete

Proprietăți

Partea frontală din sticlă securizată
Panourile laterale și cel superior din inox

Număr articol	Culoare	Cod EAN
8050482501	alb	8711778200760

Schiță tehnică

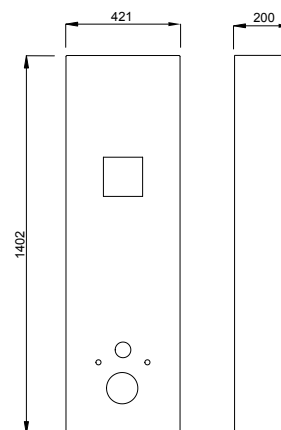

VARIOTRONIC CONECTOR DWC

Număr articol: 8050482801

Cod EAN: 8711778202894

Varianța de instalare

Pentru VarioTronic cu montaj la perete, cu reglare electrică pe înălțime

Proprietăți

Conține conexiune tip T între alimentarea cu apă și rezervor
Conexiune pentru duș/bideu



VARIOTRONIC MÂNERE DE SPRIJIN

Varianța de instalare


Pentru VarioTronic cu montaj la perete

Sistemul conține suportii laterali pentru montajul mânerelor de sprijin

Proprietăți

Mânerele de sprijin se mișcă odată cu vasul de toaletă
Mânerele de sprijin sunt foarte ușor de montat și demontat
Culoare: alb, negru

Schiță tehnică



Număr

articol:	Culoare	Cod EAN
8050482201	alb	8711778202832
8050482401	negru	8711778202870



**LIV-FIX UR MECH. PL****Metoda de instalare**

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element pisoar vopsit în pulberi culoare albastră, profil pătrat 40x40 mm cutie pre-asamblată montat în perete
Cu valva solenoid și conexiune apă incluse
Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)
Suport reglabil pe înălțime pentru montajul clapetei de acționare
Suport reglabil pe înălțime cu racord de apă
Suport reglabil pe înălțime pentru montajul pisoarului
Cot de scurgere reglabil pe înălțime și rotativ Ø 50 mm

Caracteristici speciale

Materiale de fixare și protecție din plastic dur
Racord de apă G 1/2
Presiunea de spălare: 0,12-0,4 Mpa
Volumul de spălare: consistent 3 ± 1 L

Produsul conține


Tija de fixare M8 (distanța până la 280 mm)
Materiale de instalare și fixare incluse

Clapeta de acționare se comandă separat

Număr articol: 8050452777

Ambalare: 28 buc/palet

Clapetele de acționare compatibile:
pagină 73-74

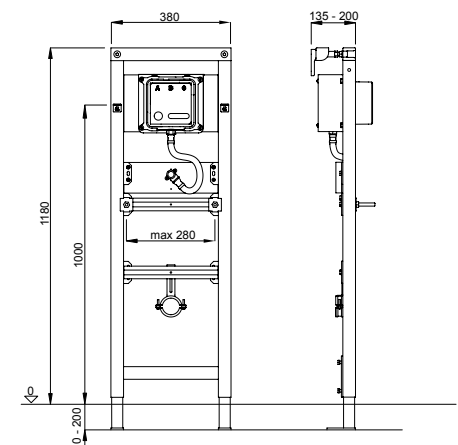**Schiță tehnică**

8 711 778 158337

**LIV-FIX UR STEEL SV****Metoda de instalare**

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element pisoar vopsit în pulberi culoare albastră, profil pătrat 40x40 mm cutie pre-asamblată montat în perete
Cu valva solenoid și conexiune apă incluse
Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)
Suport reglabil pe înălțime pentru montajul clapetei de acționare
Suport reglabil pe înălțime cu racord de apă
Suport reglabil pe înălțime pentru montajul pisoarului
Cot de scurgere reglabil pe înălțime și rotativ Ø 50 mm

Caracteristici speciale

Materiale de fixare și protecție din spumă styrenică
Racord de apă G 1/2
Presiunea de spălare: 0,12-0,4 MPa
Volumul de spălare: consistent 3 ± 1 L


Produsul conține

Tija de fixare M8 (distanța până la 280 mm)
Materiale de instalare și fixare incluse

Clapeta de acționare se comandă separat

Clapetele de acționare compatibile: pagină 74

UR STEEL SV

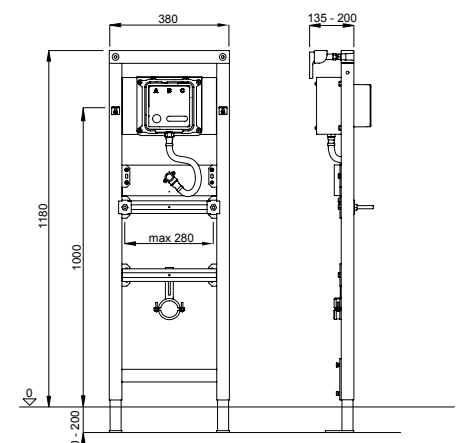**Schiță tehnică**

Număr articol: 8050452758

Ambalare: 28 buc/palet

* Verificați disponibilitatea produsului



8 711 778 137875



LIV-FIX UR

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element pisoar vopsit în pulberi culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm

Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)

Suport reglabil pe înălțime pentru montajul clapetei de acționare

Suport reglabil pe înălțime cu racord de apă

Suport reglabil pe înălțime pentru montajul pisoarului

Cot de scurgere reglabil pe înălțime și rotativ Ø 50 mm

Produsul conține

Tija de fixare M8 (distanța până la 280 mm)


Materiale de instalare și fixare incluse

Potrivit pentru montarea robinetelor de spălare standard

Număr articol: **8050452751**

Ambalare: 28 buc/palet

Schiță tehnică

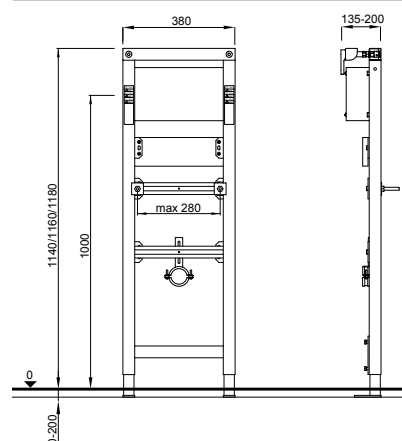

DUPLO UR 380 135 IR 230 V

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element pisoar vopsit în pulberi culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm

Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)

Suport reglabil pe înălțime pentru montajul clapetei de acționare

Suport reglabil pe înălțime cu racord de apă

Suport reglabil pe înălțime pentru montajul pisoarului

Cot de scurgere reglabil pe înălțime și rotativ Ø 50 mm

Produsul conține

Set de montaj pentru HALITE, IR clapetă de acționare, 230 V (Număr articol: 201498)

Tija de fixare M8 (distanța până la 280 mm)

Furtun metalic Ø 20/20 mm cu cot de conectare Ø 20 mm


Materiale de instalare și fixare incluse

Fără sifon ascuns

Vă rugăm să comandați setul complet pentru spălarea pisoarului HALITE IR, 230 V separat (Număr articol: 195079)



Schiță tehnică

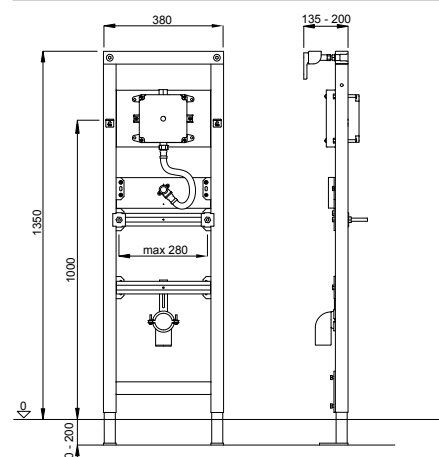

Număr articol: **4060452775**

Ambalaj: 16 buc/palet

**LIV-FIX UR 135 IR 9 V****Metoda de instalare**

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element pisoar vopsit în pulberi culoare albastră, profil pătrat 40x40 mm
Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)
Suport reglabil pe înălțime pentru montajul clapetei de acționare
Suport reglabil pe înălțime cu racord de apă
Suport reglabil pe înălțime pentru montajul pisoarului
Cot de scurgere reglabil pe înălțime și rotativ Ø 50 mm

Produsul conține

Set de montaj pentru HALITE, IR clapetă de acționare, 9 V (Număr articol: 223761)
Tija de fixare M8 (distanța până la 280 mm)
Furtun metalic Ø 20/20 mm cu cot de conectare Ø 20 mm
Materiale de instalare și fixare incluse


Fără sifon ascuns

* Verificați disponibilitatea produsului

Număr articol: 4060452779

Ambalaj: buc/palet

Vă rugăm să comandați setul complet pentru spălarea pisoarului HALITE IR, 9 V separat (Număr articol: 229581)

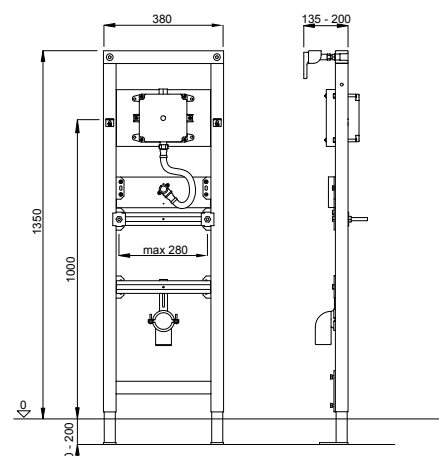**Schiță tehnică****URINAL UR 135 IR****Metoda de instalare**

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți


Suport, element de pisoar vopsit în pulberi, culoarea verde, profil pătrat 40x40 mm
Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)
Suport reglabil pe înălțime pentru montajul clapetei de acționare
Suport reglabil pe înălțime cu racord de apă
Suport reglabil pe înălțime pentru montajul pisoarului
Cot de scurgere reglabil pe înălțime și rotativ Ø 50 mm

Produsul conține

Set de montaj (Număr articol: 2903S-0174-30)
Tija de fixare M8 (distanța până la 280 mm)
Furtun metalic Ø 20/20 mm cu cot de conectare Ø 20 mm
Materiale de instalare și fixare incluse

Fără sifon

Placă de spălare IR pentru pisoare, 230 V/50 Hz (ID Nr. 2592Y-0170-30, 2592Y-0171-30) sau 9 V (ID Nr. 2592Y-0172-30, 2592Y-0173-30) trebuie comandată separat (pagina 76, 77)

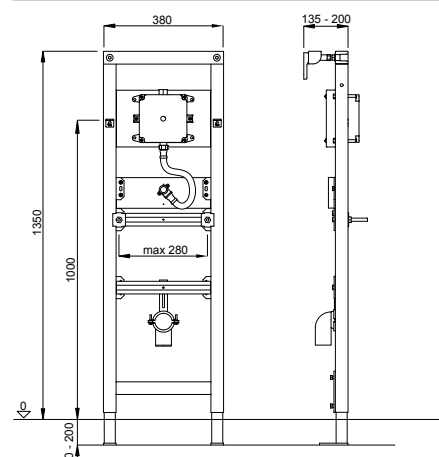**Schiță tehnică**

Număr articol: 2101F-0169-30

Ambalaj: 16 buc/palet



8 1711778 118638



LIV-FIX WT

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element lavoar vopsit în pulberi culoare albastră, C-Profile 40x40 mm

Suporturi de perete pre-asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)

Suport reglabil pe înălțime pentru montajul lavoarului

Cot de scurgere reglabil pe înălțime și rotativ DN 40/50 cu gamitură din cauciuc pentru conectarea tuburilor DN 32


Produsul conține

Dop de protecție pentru construcția neterminată

Tijă de fixare M10 (distanța până la 280 mm)

Materiale de instalare și fixare incluse

Schiță tehnică

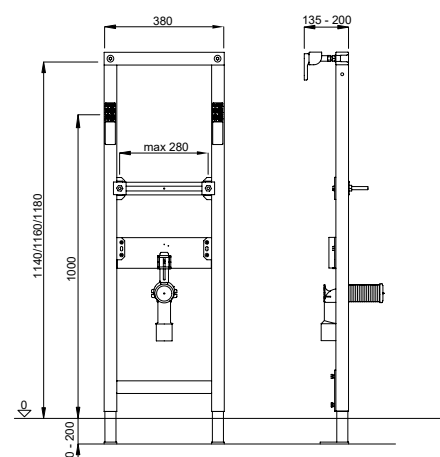

Număr articol: **8050452721**

Ambalare: 28 buc/palet



8 1711778 112102



LIV-FIX WT SIFON ÎNCASTRAT

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element lavoar vopsit în pulberi culoarea albastră, C-Profile 40x40 mm

Suporturi de perete pre-asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)

Suport reglabil pe înălțime pentru montajul lavoarului

Cot de scurgere reglabil pe înălțime cu sifon ascuns

Caracteristici speciale

Sifon ascuns DN 50


Produsul conține

Dop de protecție pentru construcția neterminată

Tijă de fixare M10 (distanța până la 280 mm)

Materiale de instalare și fixare incluse

Schiță tehnică

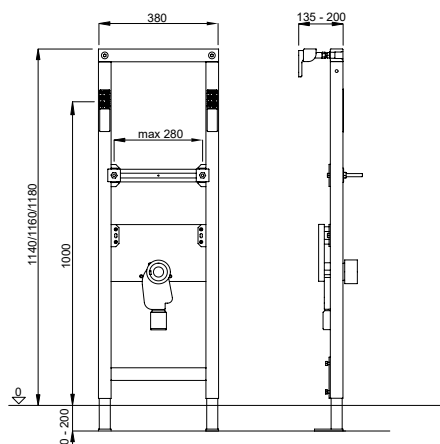

Număr articol: **8050452723**

Ambalare: 28 buc/palet

**LIV-FIX WT FX****Metoda de instalare**

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Sprijin, element lavoar vopsit în pulberi culoare albastră, C-Profile 40x40 mm

Suporturi de perete pre-asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)

Suport pentru montaj lavoar (nu este reglabil pe înălțime)


Cot de scurgere reglabil pe înălțime și rotativ DN 40/50 cu gamitură din cauciuc pentru conectarea tuburilor DN 32

Produsul conține

Cot de scurgere din PE, DN 40/50, cu etanșare

Tijă de fixare M10 (distanța până la 280 mm)

Materiale de instalare și fixare incluse

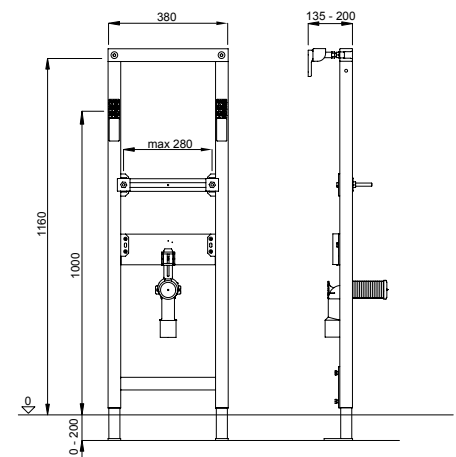Schiță tehnică

Număr articol: **4060452773**

Ambalare: 28 buc/palet

**LIV-FIX WT 88 cm****Metoda de instalare**

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Sprijin, element lavoar vopsit în pulberi culoare albastră, C-Profile 40x40 mm

Suporturi de perete pre-asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)

Suport reglabil pe înălțime pentru montajul lavoarului

Cot de scurgere reglabil pe înălțime și rotativ DN 40/50 cu gamitură din cauciuc pentru conectarea tuburilor DN 32


Produsul conține

Cot de scurgere din PE, DN 40/50, cu etanșare

Tijă de fixare M10 (distanța până la 280 mm)

Materiale de instalare și fixare incluse

* Verificați disponibilitatea produsului

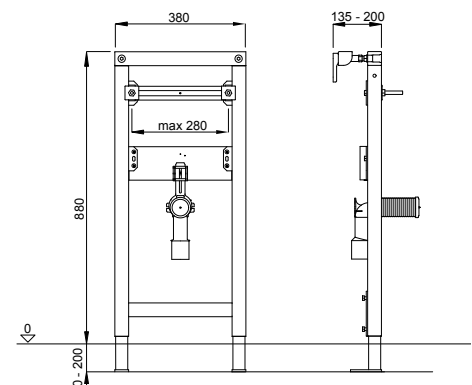Schiță tehnică

Număr articol: **4060452771**

Ambalare: 30 buc/palet



8 711 778 1213975



8 711 778 1213968



8 711778 1226999



LIV-FIX BIDEU

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți


Sprjin, element bideu vopsit în pulberi culoare albastră, C-Profile 40x40 mm
Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-190 mm)
Suport reglabil pe înălțime pentru racordurile de apă
Cot de scurgere reglabil pe înălțime și rotativ DN 40/50 cu gamitură din cauciuc pentru conectarea tuburilor DN 32

Produsul conține

Țijă de fixare M12 (180/230 mm)
Dop de protecție pentru construcția neterminată și materiale de fixare

Număr articol: 7030452911
Ambalaj: 18 buc/palet

Schiță tehnică

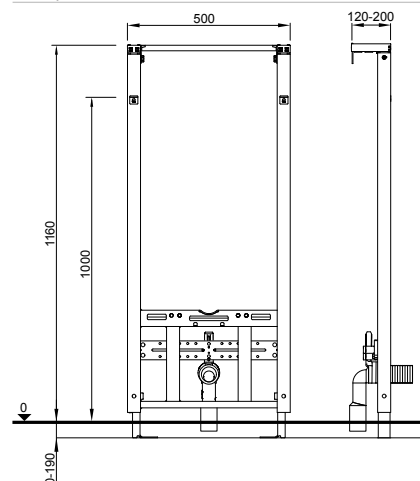

8 711778 203662



LIV-FIX BD 59 cm

Metoda de instalare

Pentru montarea în perete, precum și pentru montarea în ziduri metalice

Proprietăți


Suport, element bideu vopsit în pulberi culoarea albastră, profil pătrat 40x40 mm
Suporturi de perete pre-asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)
Suport reglabil pe înălțime pentru racordurile de apă
Cot de scurgere reglabil pe înălțime și rotativ DN 40/50 cu gamitură din cauciuc pentru conectarea tuburilor DN 32

Produsul conține

Țijă de fixare M12 (180/230 mm)
Dop de protecție pentru construcția neterminată și materiale de fixare

Număr articol: 8050452769
Ambalare: 48 buc/palet

Schiță tehnică

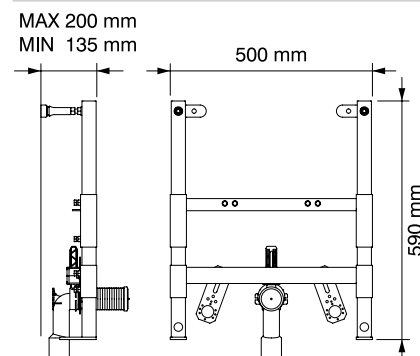

**LIV-FIX SP****Metoda de instalare**

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți


Suport, element de susținere vopsit în pulberi culoare albastră, pentru bare de susținere / panouri pisoare, profil pătrat 40x40 mm

Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)

Suport reglabil pe înălțime pentru mânerele de sprijin și montajul separatoarelor de pisoar

Produsul conține

Materiale de instalare și fixare incluse

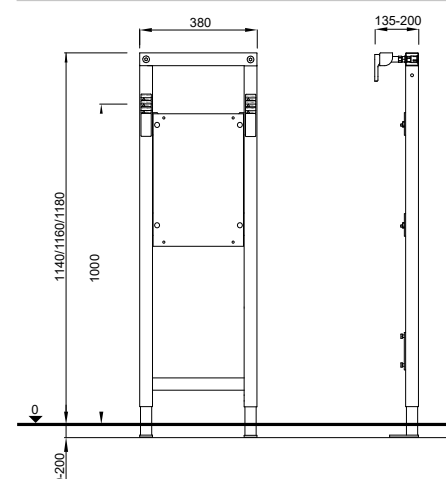Schiță tehnică

Număr articol: 8050452997

Ambalare: 28 buc/palet

**LIV-FIX SK****Metoda de instalare**

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport, element de chiuvetă vopsit în pulberi culoare albastră, profil pătrat 40x40 mm

Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)


Suport reglabil pe înălțime pentru montajul chiuvetei

Cot de scurgere reglabil pe înălțime și rotativ DN 40/50 cu gamitură din cauciuc pentru conectarea tuburilor DN 32

Produsul conține

Materiale de instalare și fixare incluse

* Verificați disponibilitatea produsului

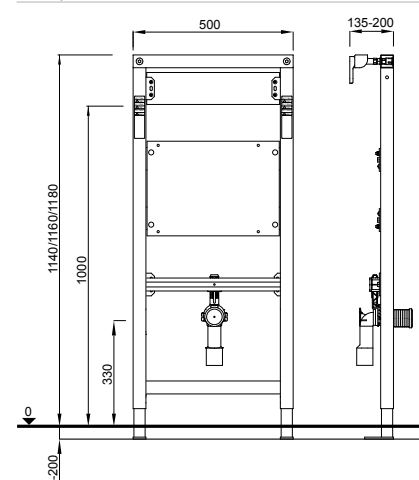Schiță tehnică

Număr articol: 8050452724

Ambalaj: 18 buc/palet



8 711 778 103788



8 711 778 121119



8 711778 214309



LIV-FIX TROCADERO ELEMENT

Metoda de instalare

Instalarea în pereți prefabricați, instalare în perete uscat, instalare universală în pereți solizi

Proprietăți

Suport de perete asamblat vopsit în pulberi, profil pătrat 40x40 cm

Elementul permite montajul unui robinet

Vasul suspendat instalat (Trocadero), conectat la rezervor, permite umplerea rezervorului cu apă printr-un robinet montat pe element

Produsul conține

Materiale de instalare și fixare incluse


Potrivit pentru instalarea pe rama WC LIV-FIX 6052

Rezervorul încadrat și clapeta de acționare se comandă separat



Elementul de spălare este utilizat în școli, grădinițe, spitale, clădiri noi cu mai multe apartamente, cămine pentru bătrâni, tabere, restaurante, industrie sau oriunde este spațiu util pentru servicii de curățenie.

Schiță tehnică

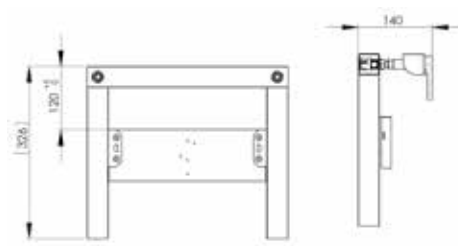

Număr articol: 4060452744

Ambalare: 1 buc



8 711778 214309



DUPLO WC 380 CARRIER 59 cm

Metoda de instalare

Suport, element WC pentru montarea vasului de toaletă suspendat pe perete

Proprietăți

Suporturi de perete asamblate și picioare reglabile (0-200 mm)

Produsul conține

Tijă de fixare M12 (180/230 mm)

Set de fixare a vasului de toaletă

Suporturi de perete


Cot de drenaj PE Ø 90 mm cu etanșare

Adaptor excentric PE Ø 90/110 mm cu etanșare

Capac de protecție pentru lucrări de construcție și material de fixare

Materiale de instalare și fixare incluse

Schiță tehnică

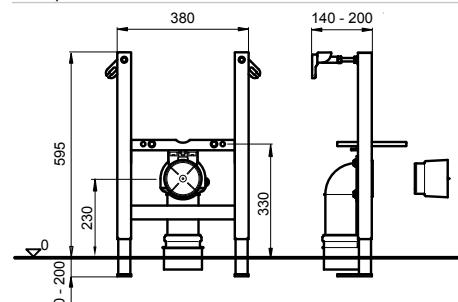

Număr articol: 4060452763

Ambalare: 32 buc/palet

KIT DE FIXARE PE PERETE

Număr articol: 8050452974

Metoda de instalare

Pentru instalare fără fixare pe podea

Produsul conține

Materiale de instalare



KIT DE FIXARE PE COLȚ

Număr articol: 8050452972

Metoda de instalare


Pentru instalarea în colț

Proprietăți


Diferite unghiuri sunt posibile între 0° și 90°

Produsul conține

Materiale de instalare



Schiță tehnică



CONECTOR ALIMENTARE

Număr articol: 8050472059


Metoda de instalare

Element de fixare pe panou de perete adecvat pentru elemente sanitare

Proprietăți

G 1/2 AG garnitura antidesfacere x G 1/2 IG

Cu protecție împotriva zgometului



KIT DE CONECTARE WC STANDARD

Număr articol: 8050390080

Proprietăți

Material: PP

Lungime = 230 mm

Universal

Culoare: negru

Produsul conține


Extensie de descărcare Ø 90 mm

Extensia țevii de spălare Ø 45 mm

Două piulițe

Sigiliul cheie

Schiță tehnică



KIT DE CONECTARE PENTRU WC, VARIANTA LUNGĂ

Număr articol: 8050390081

Proprietăți

Material: PP

Lungime = 300 mm

Universal

Culoare: negru

Produsul conține

Extensie de descărcare Ø 90 mm

Extensia țevii de spălare Ø 45 mm

Două piulițe

Sigiliul cheie



SET FIXARE

Număr articol: 363298


Metoda de instalare

Pentru montaj facultativ în caz că se dorește creșterea capacității de încărcare a vasului WC


Produsul conține

Include toate piesele necesare montajului și fixării

Șuruburi și ancore



Schiță tehnică





COT DE DESCĂRCARE 90x90 mm

Număr articol: 8050390090

Metoda de instalare
Pentru sisteme încastrate

Proprietăți
Material: PE-HD
Universal
Culoare: negru



8 711778 141278



COT DUBLU DE DESCĂRCARE 90x90x110 mm


Număr articol: GR0081

Proprietăți
Pentru conectarea a două rezervoare ascunse



8 711778 119840

Schiță tehnică



ADAPTOR Ø 90/110 mm


Număr articol: 8050390091

Proprietăți
Material: PE-HD
Excentric
Universal
Culoare: negru
Potrivit drept conexiune directă pentru sistemele încastrate



8 711778 141285

Schiță tehnică



TUB FLEXIBIL DE EVACUARE ÎNCASTRAT

Număr articol: 8050390086


Ambalare: 15 buc/cutie

Proprietăți
Cot flexibil de evacuare
Universal pentru toate sistemele încastrate
Cu reducere Ø 90/110 mm
Culoare: negru



8 711778 139220

Schiță tehnică



PLACA DE ACOPERIRE VARIO

Număr articol: 1409983910

Metoda de instalare
Placă de acoperire între vas WC și perete

Proprietăți
Material: PE
Culoare: alb



8 711778 1068094

SET DE IZOLARE FONICĂ

Număr articol: 8050390114


Metoda de instalare
Pentru elementele de fixare LIV-FIX

Produsul conține
Inclusiv 4 amortizoare de cauciuc pentru reducerea nivelului de zgomot la mai puțin de 30 dB (A) conform DIN 4109 / A1.




8 711778 124950

Schiță tehnică



Schiță tehnică





KIT DE IZOLARE (TOALETĂ ȘI BIDEU)

Număr articol: 1409141000


Metoda de instalare

Pentru izolarea între toaletă sau bideu și placare


Proprietăți

Culoare: alb

Schiță tehnică



8 711778 113220



PANOU SEPARATOR

Număr articol: 8090390500

Metoda de instalare

Panou separator între pisoare

Proprietăți

Material: polistiren


Ușor de curățat

Culoare: alb

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Schiță tehnică



8 711778 049789



SITĂ PENTRU PISOAR

Număr articol: 6050453401

Proprietăți

Sită din cauciuc albastră

Răspândește un parfum plăcut până la 3 - 4 săptămâni

Materialul moale și flexibil

Montați sitele de urină în fiecare pisoar


Reduc urinarea pe lângă pisoar

Reduc colmatarea urinei

Pentru un pisoar curat și proaspăt

Culoare: albastru

Schiță tehnică



8 711778 184374



SITA PENTRU PISOAR, roșu

Număr articol: 6050453301

Proprietăți

Sită din cauciuc roșu

Răspândește un parfum plăcut până la 3 - 4 săptămâni

Materialul moale și flexibil

Montați sitele de urină în fiecare pisoar


Reduc urinarea pe lângă pisoar

Reduc colmatarea urinei


Pentru un pisoar curat și proaspăt

Culoare: roșu

Schiță tehnică



8 711778 184367



KIT DE IZOLARE PENTRU CHIUVEȚĂ

Număr articol: 1409141002


Metoda de instalare

Pentru izolarea între chiuvetă și placare


Proprietăți

Culoare: alb

Schiță tehnică



8 711778 113244



SUPORT CU CONECTOR DE APĂ - DWC

Număr articol: 674379

Proprietăți

Material: metal

Potrivit pentru racordul de apă la articolul cu numărul 674518



3 838912 061683

**RACORD DE APĂ**
L = 1300 mm - DWCNumăr articol: **674386****Proprietăți**

Material: metal

Potrivit pentru racordul de apă la articolul cu numărul 674518

**CONECTOR T - DWC**Număr articol: **674385****Proprietăți**

Material: metal

Potrivit pentru racordul de apă la articolul cu numărul 674518

**ROBINET OPRIRE G 1/2 - 3/8**Număr articol: **674879****Proprietăți**


Material: metal

Potrivit pentru racordul de apă la rezervoarele WC 7512, WC 7522






LIV-MOUNT RAME WC INCASTRATE

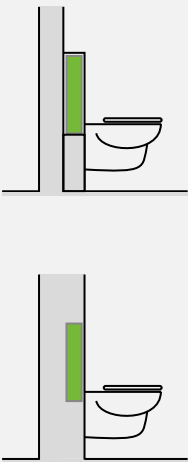Instalare	LIV-MOUNT RAME WC INCASTRATE			
	7512	9012	199	9052
Pentru instalare pe pereți sau în pereți solizi 				
				

REZERVOARE WC INCASTRATE

Instalare	REZERVOARE WC INCASTRATE			
	7512	9012	199	9052
Pentru instalare pe pereți sau în pereți solizi 				



Număr articol: 325703

Ambalaj: 24 buc/palet



LIV-MOUNT WC 7512 BLOCK

Metoda de instalare

Pentru instalare pe pereți sau în pereți solizi

Proprietăți

Element de WC galvanizat cu rezervor încadrat 7512 pre-asamblat

Acționare frontală, spălare dublă (3/6L)

Volum de spălare reglabil (spălare mare 5/6/7 L, spălare mică 3/4 L)

Posibilitatea conectării apei în patru poziții

Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă de umplere mecanică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)

Rezervor protejat complet de carcasa Styrofoam

Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet de oprire preinstalat - dreapta sus

Racord de apă G 1/2

Cot evacuare Ø 90 mm din PE cu etanșare


Adaptor excentric Ø 90/110 mm din PE cu etanșare

Materiale de instalare și fixare incluse


Clapeta de acționare se comandă separat

Clapetele de acționare compatibile:

pagină 47-52

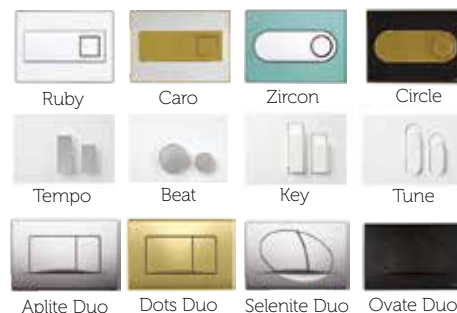

Schiță tehnică

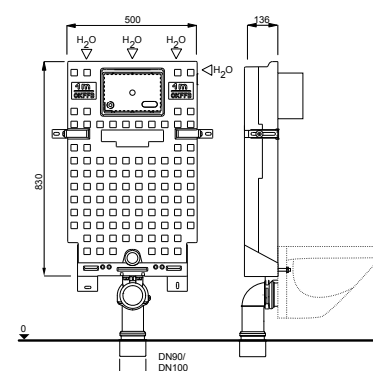

Număr articol: 669930

Ambalaj: 24 buc/palet



LIV-MOUNT 7512 PREMIUM

Metode de instalare

Instalare pe sau în zidărie

Proprietăți

Element de WC galvanizat cu rezervor încadrat 7512 pre-asamblat

Acționare frontală, spălare dublă (3/6L)

Volum de spălare reglabil (spălare mare 5/6/7 L, spălare mică 3/4 L)

Patru posibilitati de conectare la alimentarea cu apă

Complet izolat împotriva condensului

Montajul rezervorului pe perete reglabil în adâncime, conferă o mai mare flexibilitate la instalare

Caracteristici speciale

Valvă mecanică de umplere silențioasă (Clasa de 1 de zgomot ISO 3822)

Izolație din styrofoam

Produsul conține

Rezervorul încadrat echipat cu robinet oprire - dreapta sus

Racord de apă G 1/2

Cot de evacuare Ø 90 mm din PE cu garnitură de etanșare

Adaptor Ø 90/110 mm din PE cu garnitură de etanșare


Materiale de instalare și fixare incluse

Picioarele suport trebuie comandate separat (Număr articol: 195279)


Clapeta de acționare se comandă separat

Clapetele de acționare compatibile:

pagină 47-52

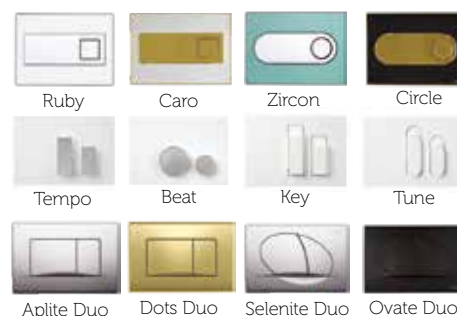

Schiță tehnică

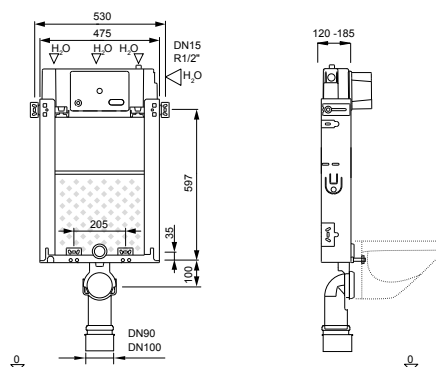



Număr articol: 669931

Ambalaj: 24 buc/palet



LIV-MOUNT 7512

Metode de instalare

Instalare pe sau în zidărie

Proprietăți

Element de WC galvanizat cu rezervor încadrat 7512 pre-asamblat

Acționare frontală, spălare dublă (3/6L)

Volum de spălare reglabil (spălare mare 5/6/7 L, spălare mică 3/4 L)

Patru posibilitati de conectare la alimentarea cu apă

Complet izolat împotriva condensului

Caracteristici speciale

Valvă mecanică de umplere silențioasă (Clasa de 1 de zgomot ISO 3822)

Produsul conține

Rezervorul încadrat echipat cu robinet oprire – dreapta sus

Racord de apă G 1/2

Cot de evacuare Ø 90 mm din PE cu garnitură de etanșare

Adaptor Ø 90/110 mm din PE cu garnitură de etanșare

Materiale de instalare și fixare incluse


Picioarele suport trebuie comandate separat

(Număr articol: 195279)


Clapeta de acționare se comandă separat

Clapetele de acționare compatibile:

pagină 47-52

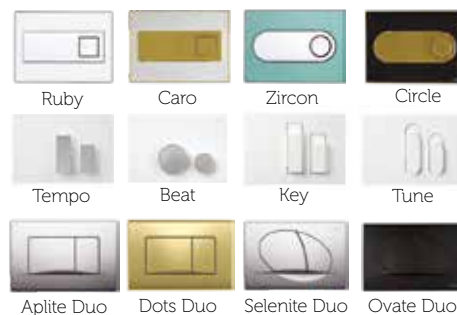

Șchiță tehnică

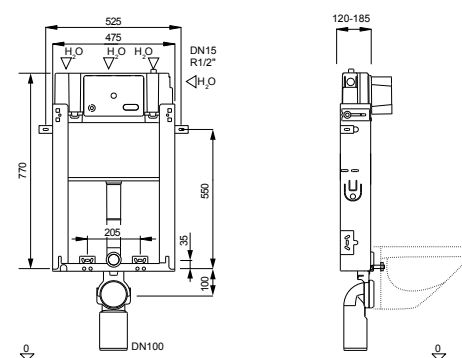

LIV-MOUNT WC 9012

Metode de instalare

Instalare pe sau în zidărie

Proprietăți

Element de WC galvanizat cu rezervor încadrat 9012 pre-asamblat

Acționare frontală, spălare dublă (3/6L)

Volum de spălare reglabil (spălare mare 6/9 L, spălare mică 3/4,5 L)

Două posibilitati de conectare la alimentarea cu apă

Complet izolat împotriva condensului

Caracteristici speciale

Valvă mecanică de umplere silențioasă (Clasa de 1 de zgomot ISO 3822)

Produsul conține

Rezervorul încadrat echipat cu robinet oprire – dreapta sus

Racord de apă G 1/2

Cot de evacuare Ø 90/110 mm din PE cu garnitură de etanșare

Materiale de instalare și fixare incluse

Picioarele suport trebuie comandate separat

(Număr articol: 195279)


Optional: instalare acționare cu senzor IR

(pagină 75)


Clapeta de acționare se comandă separat

Clapetele de acționare compatibile:

pagină 47-52, 75

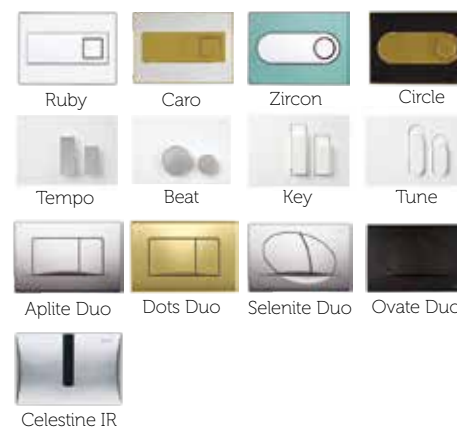

Șchiță tehnică

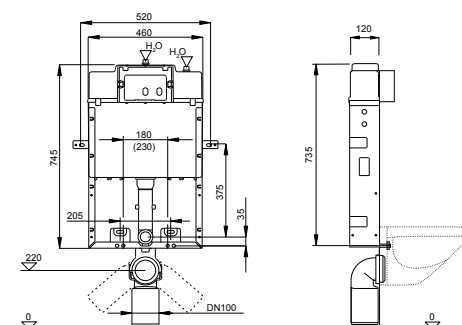

Număr articol: 195850

Ambalaj: 36 buc/palet





SET WC 199

Metoda de instalare

Pentru instalare pe pereți sau în pereți solizi

Proprietăți

Element de WC galvanizat cu rezervor Încăstrat 199 pre-asamblat
Acționare frontală, spălare dublă (3/6 L)
Volum de spălare reglabil (spălare mare 4-7 L, spălare mică 2-3 L)
Posibilitatea conectării la apă – partea superioară centru
Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă umplere hidraulică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)

Produsul conține

Rezervor încăstrat echipat cu robinet de oprire preinstalat – centru sus
Racord de apă G 1/2
Cot evacuare Ø 90 mm din PE cu etanșare
Adaptor excentric Ø 90/110 mm din PE cu etanșare
Materiale de instalare și fixare incluse

Picioarele suport trebuie comandate separat (Vezi pagina 40)

Clapeta de acționare se comandă separat

Număr articol: T02-0112-0250

Ambalaj: 24 buc./Palet




Clapetele de acționare compatibile:

pagină 53-57



Schiță tehnică

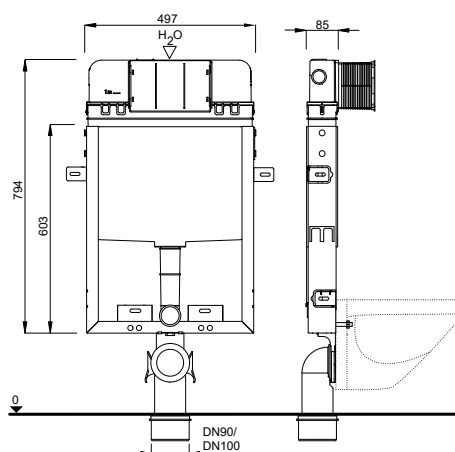

LIV-MOUNT WC 9052

Metoda de instalare

Pentru instalare pe pereți sau în pereți solizi

Proprietăți

Element de WC galvanizat cu rezervor Încăstrat 9052 pre-asamblat
Acționare frontală, spălare dublă (3/9 L)
Volum de spălare reglabil (spălare mare 7-9 L, spălare mică 3-6 L)
Posibilitatea conectării la apă – partea superioară centru
Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă umplere mecanică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)

Produsul conține


Rezervor încăstrat echipat cu robinet de oprire preinstalat – centru sus
Racord de apă G 1/2
Cot evacuare Ø 90 mm din PE cu etanșare
Adaptor excentric Ø 90/110 mm din PE cu etanșare
Materiale de instalare și fixare incluse

Picioarele suport trebuie comandate separat (Număr articol: 195279)


Clapeta de acționare se comandă separat

Clapetele de acționare compatibile:

pagină 47-52

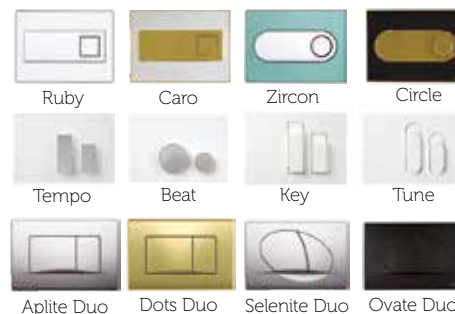

Schiță tehnică

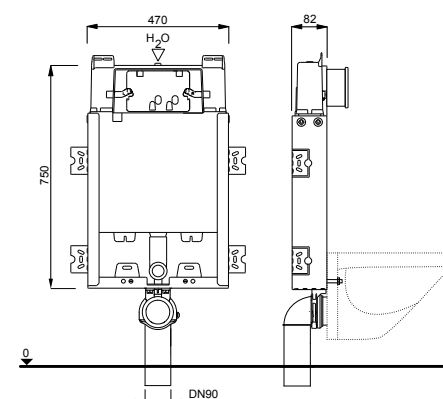

Număr articol: 351883

Ambalaj: 20 buc/palet



8 46812821614738



3 18389121020307



3 1838912 019714



REZERVOR ÎNCASTRAT 7512

Metoda de instalare

Montarea în perete sau instalarea într-un perete solid

Proprietăți

Rezervor încadrat 7512
Acționare frontală, spălare dublă (3/6L)
Volum de spălare reglabil (spălare mare 5/6/7 L, spălare mică 3/4 L)
Posibilitatea conectării apei pe patru poziții
Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă de umplere mecanică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)

Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet de oprire preinstalat - dreapta sus
Racord de apă G 1/2
Tubul de spălare L = 300 mm
Suporturi de montare
Materiale de instalare și fixare incluse

Clapeta de acționare se comandă separat


Număr articol: **325702**

Ambalare: 36 buc/palet




Clapetele de acționare compatibile:

pagină 47-52

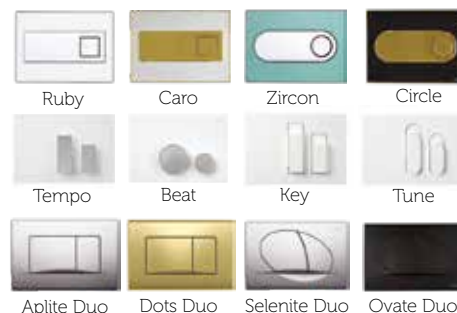

Schiță tehnică

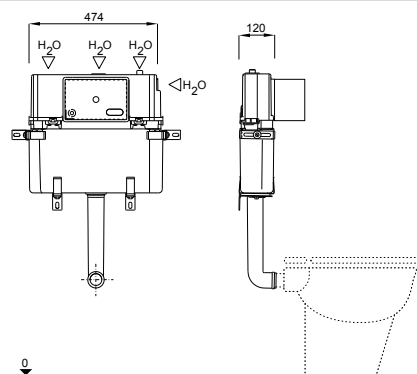

3 1838912 158505



REZERVOR ÎNCASTRAT 9012

Metoda de instalare

Montarea în perete sau instalarea într-un perete solid

Proprietăți

Rezervor încadrat 9012
Acționare frontală, spălare dublă (3/6 L)
Volum de spălare reglabil (spălare mare 6/9 L, spălare mică 3/4,5 L)
Posibilitatea conectării apei pe două poziții
Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă de umplere mecanică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)

Produsul conține

Rezervorul încadrat echipat cu robinet oprire - dreapta sus
Racord de apă G 1/2
Tubul de spălare L = 300 mm
Suporturi de montare
Materiale de instalare și fixare incluse

Optional: instalare acționare cu senzor IR (pagină 75)

Clapeta de acționare se comandă separat


Număr articol: **195907**

Ambalare: 36 buc/palet




Clapetele de acționare compatibile:

pagină 47-52, 75

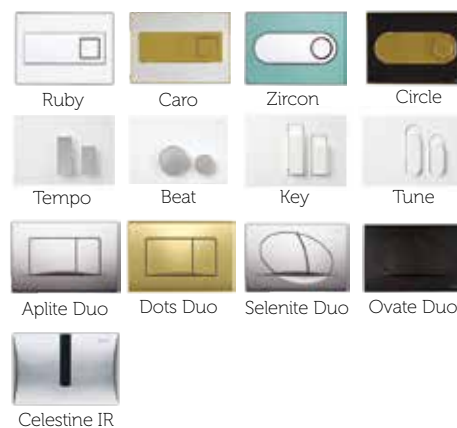

Schiță tehnică

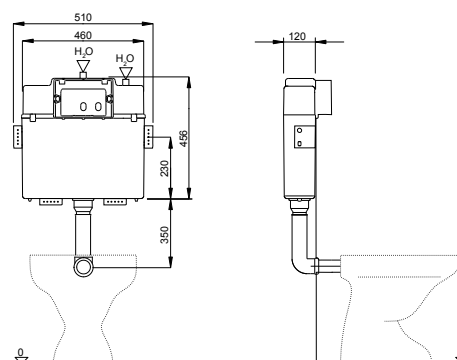



8 16812821615087

UP 199

Metoda de instalare

Montarea în perete sau instalarea într-un perete solid

Proprietăți

Rezervor încadrat 199

Acționare frontală, spălare dublă (3/6 L)

Volum de spălare reglabil (spălare mare de 4-7 L, spălare mică 2-3 L)

Posibilitatea conectării la apă – centru sus

Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă de umplere mecanică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)

Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet de oprire preinstalat – partea superioară centru

Racord de apă G 1/2

Tubul de spălare L = 300 mm

Armatură tip plasă de fibră

Materiale de instalare și fixare incluse

Clapeta de acționare se comandă separat




Clapetele de acționare compatibile:

pagină 53-57



Schiță tehnică

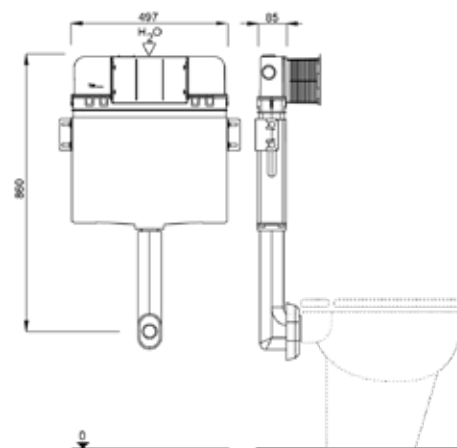

Număr articol: T02-0130-0250

Ambalaj: 30 buc./Palet



REZERVOR ÎNCASTRAT 9052

Metoda de instalare

Montarea în perete sau instalarea într-un perete solid

Proprietăți

Rezervor încadrat 9052

Acționare frontală, spălare dublă (3/9 L)

Volum de spălare reglabil (spălare mare de 7-9 L, spălare mică 3-6 L)

Posibilitatea conectării la apă – centru sus

Complet izolat împotriva condensării

Caracteristici speciale

Valvă de umplere mecanică silențioasă (clasa de zgomot 1 ISO 3822)

Produsul conține

Rezervor încadrat echipat cu robinet de oprire preinstalat – partea superioară centru

Racord de apă G 1/2

Tubul de spălare L = 300 mm

Armatură tip plasă de fibră

Suporturi de montare


Materiale de instalare și fixare incluse

Clapeta de acționare se comandă separat




Clapetele de acționare compatibile:

pagină 47-52

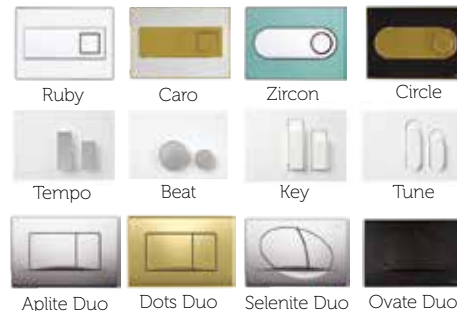

Schiță tehnică

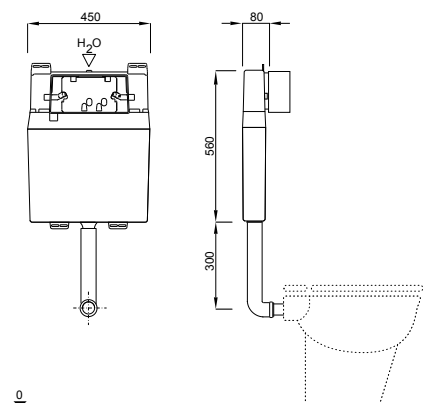

Număr articol: 351884

Ambalare: 30 buc/palet



3 1838912 020314

**SET PICIOARE**Număr articol: **195279****Metoda de instalare**

Ca suport pentru instalarea LIV-MOUNT WC element

Proprietăți

Profil galvanizat în formă de U cu plăci inferioare

Produsul conține

Materiale de instalare și fixare incluse



3 838912 115300

**KIT DE IZOLARE (TOALETĂ ȘI BIDEU)**Număr articol: **1409141000****Metoda de instalare**



Pentru izolarea între toaletă sau bideu și placare

Proprietăți


Culoare: alb



8 711778 113220

Schiță tehnică**KIT DE CONECTARE WC STANDARD**Număr articol: **8050390080****Proprietăți**Material: PP
Lungime = 230 mm
Universal
Culoare: negru**Produsul conține**Extensie de descărcare Ø 90 mm
Extensia țevii de spălare Ø 45 mm
Două piulițe
Sigiliul cheie**Schiță tehnică**

8 711778 120815

**KIT DE CONECTARE PENTRU WC, VARIANTA LUNGĂ**Număr articol: **8050390081****Proprietăți**Material: PP
Lungime = 300 mm
Universal
Culoare: negru**Produsul conține**Extensie de descărcare Ø 90 mm
Extensia țevii de spălare Ø 45 mm
Două piulițe
Sigiliul cheie**Schiță tehnică**


8 711778 120822

**COT DE DESCĂRCARE 90x90 mm**Număr articol: **8050390090****Metoda de instalare**

Pentru sisteme încastrate

ProprietățiMaterial: PE-HD
Universal
Culoare: negru

8 711778 141278

**ADAPTOR Ø 90/110 mm**Număr articol: **8050390091****Proprietăți**Material: PE-HD
Excentric
Universal
Culoare: negru
Potrivit drept conexiune directă pentru sistemele încastrate**Schiță tehnică**

8 711778 141285

41 SOLUȚII SANITARE INTELIGENTE

La IPEE, credem în simplitate. În fiecare zi, ne străduim să vă facem viața mai ușoară. Pentru a permite un proces de alegere și instalare fără probleme pentru dvs., am dezvoltat pachete: combinații de cea mai bună tehnologie disponibilă și ceramică atent selectată.

O combinație a celor mai bune produse din ambele categorii.

Pachete de pisoare

Ceramică

+ sistem automat de tragere a apei încorporat



Ceramică de calitate

Toate pachetele de pisoare IPEE includ un pisoar din ceramică durabil și de înaltă calitate. Proiectările minimale, dar rafinate, de pisoare IPEE se potrivesc perfect în fiecare baie sau spațiu public. Pachetele de pisoare Premium (U6) sunt acoperite cu glazură ceramică Hydrofobe+. Acest înveliș garantează că produsele vor fi ușor de curățat și vor oferi o igienă perfectă. Oferă o suprafață extrem de netedă unde murdăria și bacteriile nu pot persista.

Tehnologie de ultimă generație

Tehnologia IPEE de tragere a apei este proiectată și dezvoltată pentru a fi încorporată complet în partea din spate a pisoarelor. Deține toate funcțiile inteligente pe care le așteptați de la un sistem modern de tragere a apei și multe altele! Deoarece sistemele de tragere a apei sunt montate complet invizibile pentru utilizator, acestea sunt foarte rezistente la vandalism, ceea ce le face ideale pentru obiectele sanitare comerciale.



IPEE U1 PACHET DE PISOAR BASIC

Ceramică

Seria Edge
Tip de spălare cu margine
Norme EN 13407, EN 80

Tehnologie

Tehnologie cu senzor IPEE Mini
Volum de apă pentru tragerea apei Reglabil:
0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Prevenirea înfundării
Mod stadion
Buton manual pentru resetare
Instalare: Ascunsă
Norme EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Caracteristici speciale

Fără acționări false ale sistemului de tragere a apei
Prevenirea înfundării
Rezistente la vandalism
Rapid și ușor de instalat

Incluse în set

Pisoar din ceramică
Sistem IPEE Mini de tragere a apei
Gură de acces orizontală
Furtunuri, supape, adaptor de alimentare, set de montare ...

Schița tehnică

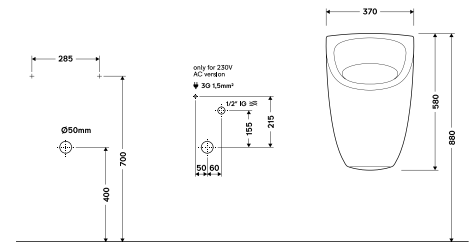

ipee

Număr articol:	Cod EAN	Descriere
6055700082	8711778220683	U1, Alimentare de la rețea de 230V
6055700083	8711778220690	U1, Baterie de 6V



IPEE U2 PACHET DE PISOAR STANDARD

Ceramică

Seria Bend
Tip de spălare cu margine
Norme EN 13407, EN 80

Tehnologie

Tehnologie cu senzor IPEE Mini
Volum de apă pentru tragerea apei Reglabil:
0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Prevenirea înfundării
Mod stadion
Spălare forțată cheie inteligentă
Spălare igienică 24 de ore
Instalare: Ascunsă
Norme EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Caracteristici speciale

Fără acționări false ale sistemului de tragere a apei
Prevenirea înfundării
Rezistente la vandalism
Nu necesită cadru de montare

Incluse în set

Pisoar din ceramică
Sistem IPEE Mini de tragere a apei
Gură de acces orizontală
Furtunuri, supape, adaptor de alimentare, set de montare ...

Schița tehnică

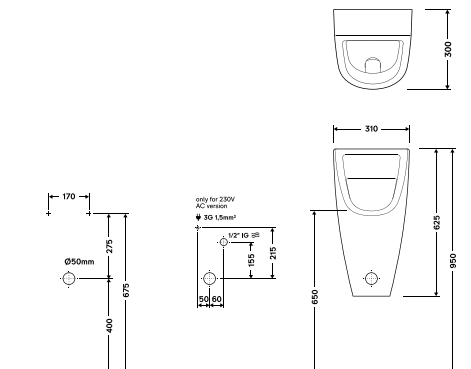

ipee

Număr articol:	Cod EAN	Descriere
6055700080	8711778230477	U2, Alimentare de la rețea de 230V
6055700092	8711778230514	U2, Baterie de 6V



IPEE U4 PACHET DE PISOAR PLUS

Ceramică

Seria Connect
Tip de spălare cu margine
Norme EN 13407, EN 80

Tehnologie

Tehnologie cu senzor IPEE Mini
Volum de apă pentru tragerea apei Reglabil:
0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Prevenirea înfundării
Mod stadion
Spălare forțată cheie inteligentă
Spălare igienică 24 de ore
Instalare: Ascunsă
Norme EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Caracteristici speciale

Fără acționări false ale sistemului de tragere a apei
Prevenirea înfundării
Rezistente la vandalism
Nu necesită cadru de montare

Include în set

Pisoar din ceramică
Sistem de tragere a apei IPEE Mini
Gură de acces orizontală
Furtunuri, supape, adaptor de alimentare, set de montare ...

Schița tehnică

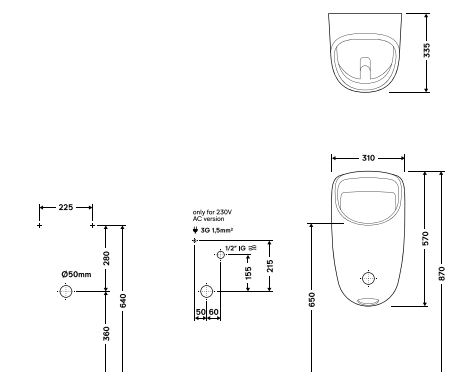

ipee

Număr articol:	Cod EAN	Descriere
6055700095	8711778230507	U4, Alimentare de la rețea de 230V
6055700096	8711778230521	U4, Baterie de 6V



IPEE U6 PACHET DE PISOAR PREMIUM

Ceramică

Seria Axis
Finisaj glazură ceramică Hydrophobe+
Tip de spălare fără margine + alimentator
Specialități orificii de scurgere perforate
Norme EN 13407, EN 80

Tehnologie

Tehnologie cu senzor IPEE Mini
Volum de apă pentru tragerea apei Reglabil:
0,8 l – 1,5 l – 3,0 l
Prevenirea înfundării
Mod stadion
Spălare forțată cheie inteligentă
Spălare igienică 24 de ore
Instalare: Ascunsă
Norme EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


Caracteristici speciale

Proiectare fără margine
Fără acționări false ale sistemului de tragere a apei
Prevenirea înfundării
Rezistente la vandalism
Nu necesită cadru de montare

Include în set

Pisoar din ceramică
Sistem de tragere a apei IPEE Mini
Gură de acces orizontală
Furtunuri, supape, adaptor de alimentare, set de montare ...

Schița tehnică

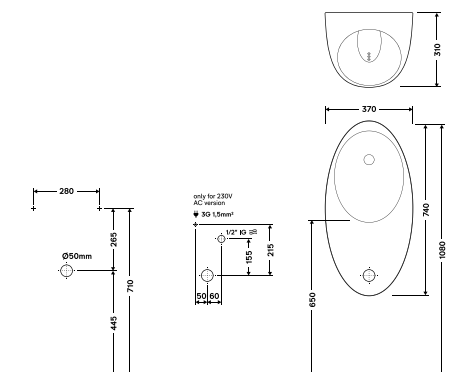

ipee

Număr articol:	Cod EAN	Descriere
6055700099	8711778230538	U6, Alimentare de la rețea de 230V

45 CLAPETE ȘI SISTEME DE ACȚIONARE

Timp de mii de ani, oamenii și-au găsit în natură o sursă pentru liniște interioară și armonie. În natură au găsit înțelepciune, cunoaștere și creativitate. Atunci când am proiectat clapetele de acționare pentru rezervor WC, am fost inspirați de magia pietrelor semiprețioase și prețioase și de cea a mineralelor. A rezultat o linie de produse care aduce armonia naturii, cu combinația ei de forme, culori și materiale.

47	CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU ELEMENTELE WC 7512/7522, 9052 ȘI 9012
----	---

53	CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU ELEMENTELE WC 199
----	---

58	CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU ELEMENTELE WC 3800 ȘI 380
----	---

66	CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU ELEMENTE DE WC 6052
----	---

69	ACCESORII
----	-----------


73	CLAPETE DE ACȚIONARE PENTRU PISOAR
----	------------------------------------

75	SISTEME DE ACȚIONARE INFRAROȘU ANTIVANDAL
----	---




CLAPETE DE ACȚIONARE

		REZERVOARE					
Model clapeta de acționare	Control	7512/7522	9012	9052	199	3800/380	6052 (387/XT)
RUBY	mecanic	■	■	■			
CARO	mecanic	■	■	■			
ZIRCON	mecanic	■	■	■			
CIRCLE	mecanic	■	■	■			
TEMPO	mecanic	■	■	■			
BEAT	mecanic	■	■	■			
KEY	mecanic	■	■	■			
TUNE	mecanic	■	■	■			
APLITE DUO	mecanic	■	■	■			
DOTS DUO	mecanic	■	■	■			
SELENITE DUO	mecanic	■	■	■			
OVATE DUO	mecanic	■	■	■			
MAGNUS STEEL	mecanic				■		
MAGNUS GLASS	mecanic				■		
METIS	mecanic				■		
VENTUS	mecanic				■		
VELA	mecanic				■		
PLUTO	mecanic				■		
CERES	mecanic				■		
KIT PNEU	pneumatic				■		
ALTHEA	electronic				■		
NEA DUO	electronic					■	
OPAL DUO	mecanic					■	
ONYX DUO	mecanic					■	
ARTE DUO	mecanic					■	
ITEA DUO	pneumatic					■	
KATION DUO	electronic						(■)
REI DUO	mecanic						■
GAIOS DUO	mecanic						■
THIRA DUO	pneumatic						■
CELESTINE	electronic		■				

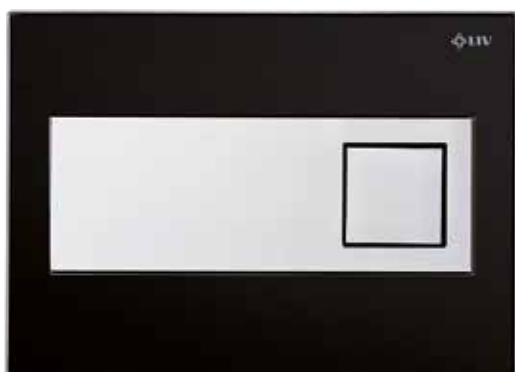

Schită tehnică



număr ar.: 229455



număr ar.: 392902



număr ar.: 9228



număr ar.: 70107



număr ar.: 73730



număr ar.: 232108

număr ar.: 232865
ramă fără placare

RUBY

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: sticlă, lemn, plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, pergamon, verde, wenge, zebrano, negru

Ramă fără placare – posibilitatea de placare cu diferite materiale (ceramică, lemn, sticlă, plastic, etc)

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 7512/7522, 9052, 9012

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
sticlă	alb	229455	3838912012715
sticlă	pergamon	392902	3838912026316*
sticlă	verde	9228	3838912027405
lemn	zebrano	70107	3838912026408*
plastic	alb	73730	3838912021526
plastic	negru	223108	3838912009708
ramă fără placare		232865	3838912012913

Ambalare: 4 buc/cutie

* Disponibil la cerere

CARO

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: sticlă, plastic de înaltă calitate

Culoare: alb-aur, negru-aur, negru mat

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 7512/7522

Pentru rezervoare încastrate 9052

Pentru rezervoare încastrate 9012

Caracteristici speciale


Ușurința la instalare și service

Produsul conține


Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
sticlă	alb-aur	675042	3838912064387
sticlă	negru-aur	675043	3838912064394
plastic	negru mat	681017	3838912063205

Ambalare: 4 buc/cutie

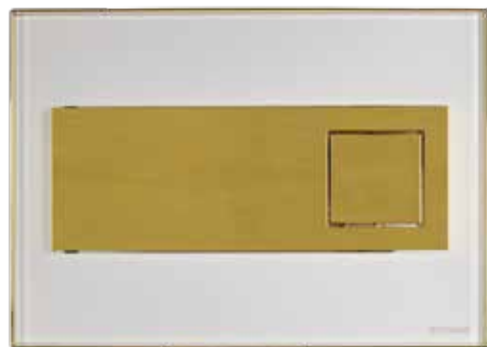

Schită tehnică




număr ar.: 675042




număr ar.: 675043




număr ar.: 681017

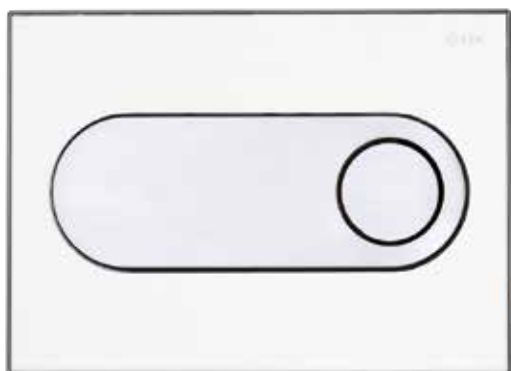

Schită tehnică



număr ar.: 74249



număr ar.: 229457




număr ar.: 15323



număr ar.: 68100



număr ar.: 229459



număr ar.: 223125



număr ar.: 73601

număr ar.: 392901
ramă fără placare

ZIRCON

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: sticlă, lemn, plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, pergamon, verde, wenge, zebrano, negru

Ramă fără placare – posibilitatea de placare cu diferite materiale (ceramică, lemn, sticlă, plastic, etc)

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 7512/7522, 9052, 9012

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
sticlă	alb	74249	3838912026422
sticlă	pergamon	229457	3838912012807*
sticlă	verde	15323	3838912027504
lemn	wenge	68100	3838912026323
lemn	zebrano	229459	3838912012821
plastic	alb	223125	3838912009715
plastic	negru	73601	3838912026415
ramă fără placare		392901	3838912026309

Ambalare: 4 buc/cutie

* Disponibil la cerere

CIRCLE

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: sticlă, plastic de înaltă calitate

Culoare: alb-aur, negru-aur, negru mat

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 7512/7522

Pentru rezervoare încastrate 9052

Pentru rezervoare încastrate 9012

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține


Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
sticlă	alb-aur	675040	3838912064363
sticlă	negru-aur	675041	3838912064370
plastic	negru mat	681030	3838912063625

Ambalare: 4 buc/cutie



Schită tehnică

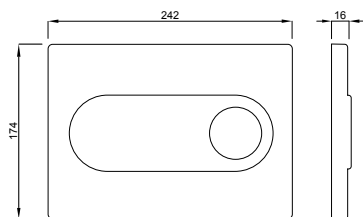


număr ar.: 675040



număr ar.: 675041



număr ar.: 681030

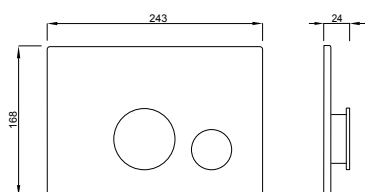**Schiță tehnică**

număr ar.: 634849

BEAT**Metoda de instalare**

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb cu butoane de activare din metal argintiu

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 7512/7522

Pentru rezervoare încastrate 9052

Pentru rezervoare încastrate 9012

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține


Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
BEAT	alb	634849	3838912039606

Ambalare: 4 buc/cutie



Schiță tehnică

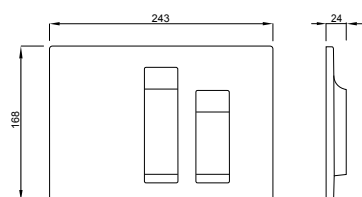

număr ar.: 620447



număr ar.: 620457



număr ar.: 620462

KEY

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastate 7512/7522

Pentru rezervoare încastate 9052

Pentru rezervoare încastate 9012

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
KEY	alb	620447	3838912037619
KEY	crom mat	620457	3838912037626
KEY	crom lucios	620462	3838912036704

Ambalare: 4 buc/cutie

TUNE

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastate 7512/7522

Pentru rezervoare încastate 9052

Pentru rezervoare încastate 9012

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service


Produsul conține

Materiale de fixare incluse


Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
TUNE	alb	634682	3838912038326
TUNE	crom mat	634687	3838912039415*
TUNE	crom lucios	634693	3838912039507

Ambalare: 4 buc/cutie

* Disponibil la cerere

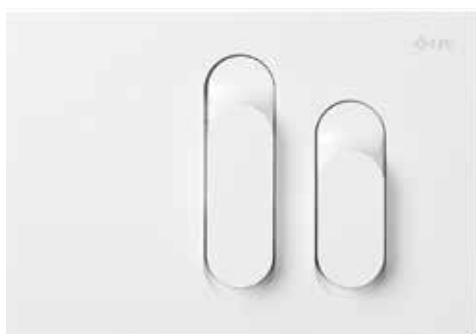

Schiță tehnică

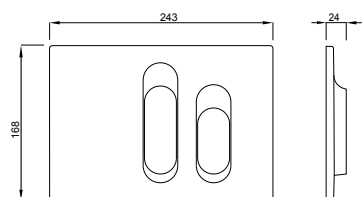

număr ar.: 634682




număr ar.: 634687



număr ar.: 634693



Schiță tehnică

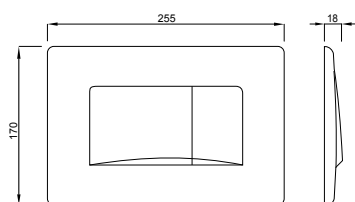

număr ar.: 195851



număr ar.: 195866



număr ar.: 195870

APLITE DUO

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastate 7512/7522

Pentru rezervoare încastate 9052

Pentru rezervoare încastate 9012

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Aplite Duo	alb	195851	3838912156204
Aplite Duo	crom mat	195866	3838912156709
Aplite Duo	crom lucios	195870	3838912156815

Ambalare: 4 buc/cutie

DOTS DUO

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: aur, negru mat

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastate 7512/7522

Pentru rezervoare încastate 9052

Pentru rezervoare încastate 9012

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține


Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Dots Duo	aur	675130	3838912064547
Dots Duo	negru mat	681013	3838912063199

Ambalare: 4 buc/cutie



Schiță tehnică

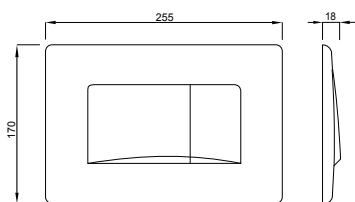


număr ar.: 675130



număr ar.: 681013



Schiță tehnică

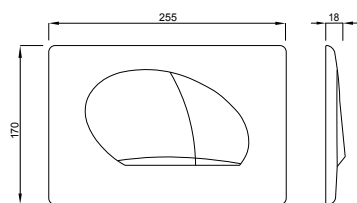

număr ar.: 195853



număr ar.: 195868



număr ar.: 195872

SELENITE DUO

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 7512/7522

Pentru rezervoare încastrate 9052

Pentru rezervoare încastrate 9012

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Selenite Duo	alb	195853	3838912156228
Selenite Duo	crom mat	195868	3838912156723
Selenite Duo	crom lucios	195872	3838912156907

Ambalare: 4 buc/cutie

OVATE DUO

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: aur, negru mat

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 7512/7522

Pentru rezervoare încastrate 9052

Pentru rezervoare încastrate 9012

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține


Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Ovate Duo	aur	675132	3838912064554
Ovate Duo	negru mat	681008	3838912063182

Ambalare: 4 buc/cutie



Schiță tehnică

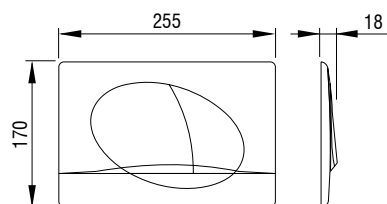


număr ar.: 675132



număr ar.: 681008



Schiță tehnică

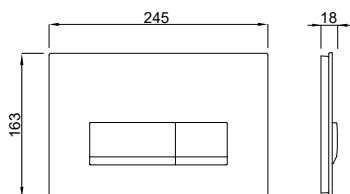

număr ar.:
P54-0018-0250

MAGNUS STEEL

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastate

Proprietăți

Material: oțel inoxidabil

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastate 199

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
MAGNUS STEEL	Stainless steel	P54-0018-0250	8681282682225

Ambalare: 10 buc/cutie

MAGNUS STICLĂ

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastate

Proprietăți

Material: sticlă

Culoare: alb, negru

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastate 199

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține



Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Magnus Sticlă	alb	P54-0003-0250	8681282682447
Magnus Sticlă	negru	P54-0001-0250	8681282682331

Ambalare: 10 buc/cutie




Schiță tehnică

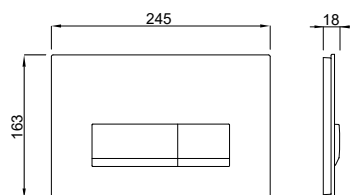


număr ar.:
P54-0003-0250



număr ar.:
P54-0001-0250

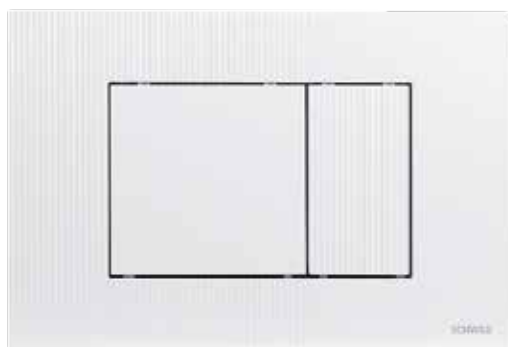

Schiță tehnică



număr ar.:
P41-0130-0250



număr ar.:
P41-0110-0250



număr ar.:
P41-0120-0250



număr ar.:
P41-0190-0253

METIS

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios, negru

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 199

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Ruby	alb	P41-0130-0250	8681282608706
Ruby	crom mat	P41-0110-0250	8681282608577
Ruby	crom lucios	P41-0120-0250	8681282608652
Ruby	negru	P41-0190-0253	8681282676774

Ambalare: 10 buc/cutie

VENTUS

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 199

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de fixare incluse


Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Ventus	alb	P62-0130-0250	8681282682775*
Ventus	crom mat	P62-0110-0250	8681282682669
Ventus	crom lucios	P62-0120-0250	8681282682553

Ambalare: 10 buc/cutie

* Disponibil la cerere



Schiță tehnică

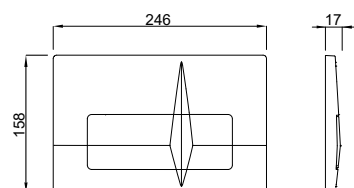

număr ar.:
P62-0130-0250




număr ar.:
P62-0110-0250



număr ar.:
P62-0120-0250



Schiță tehnică



număr ar.:
P47-0130-0253



număr ar.:
P47-0130-0253



număr ar.:
P47-0130-0253



număr ar.:
P47-0130-0253



număr ar.:
P47-0130-0253



număr ar.:
P47-0130-0253



număr ar.:
P47-0130-0253



număr ar.:
P47-0130-0253



număr ar.:
P47-0130-0253



număr ar.:
P47-0130-0253

VELA

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios, negru, auriu

Pentru rezervoare încastrate 199

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Vela	alb	P47-0130-0253	8681282677009
Vela	crom mat	P47-0110-0253	8681282676996
Vela	crom lucios	P47-0120-0253	8681282676880
Vela	negru	P47-0190-0253	8681282677115
Vela	alb + inel auriu	P47-0205-0250	8681282653317
Vela	alb + inel cromat lucios	P47-0201-0250	8681282653294
Vela	negru + inel auriu	P47-0235-0250	8681282653324
Vela	negru + inel cromat lucios	P47-0202-0250	8681282653300
Vela	alb mat	P47-0131-0400	8681282657919
Vela	auriu	P47-0140-0250	8681282656219

PLUTO

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios, negru, auriu

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 199

Caracteristici speciale


Ușurința la instalare și service

Produsul conține


Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Pluto	alb	P58-0130-0250	8681282612611
Pluto	crom mat	P58-0110-0250	8681282612390
Pluto	crom lucios	P58-0120-0250	8681282612888
Pluto	negru	P58-0190-0250	8681282612741
Pluto	auriu	P58-0140-0250	8681282656233

Ambalare: 10 buc/cutie

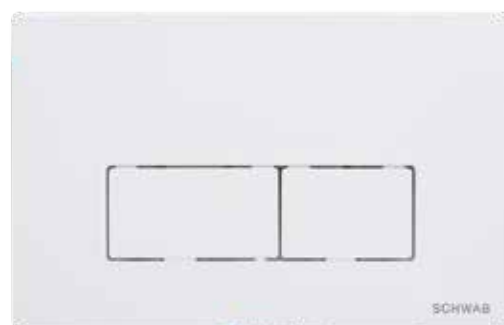

Schiță tehnică



număr ar.:
P58-0130-0250



număr ar.:
P58-0110-0250




număr ar.:
P58-0120-0250




număr ar.:
P58-0190-0250




număr ar.:
P58-0140-0250

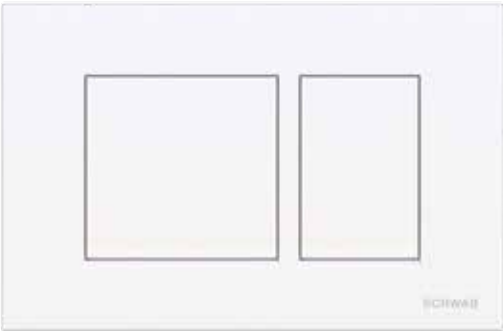

Schiță tehnică

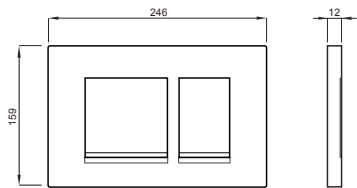

număr ar.:
P67-0130-0250



număr ar.:
P67-0131-0400



număr ar.:
P67-0120-0250



număr ar.:
P67-0110-0250



număr ar.:
P67-0190-0250

CERES

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate
Culoare: alb, alb mat, crom lucios, crom mat, negru
Două volume de spălare
Pentru rezervoare încastrate 199 UP

Caracteristici speciale


Ușurința la instalare și service

Produsul conține


Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Ceres	alb	P67-0130-0250	8681282654482
Ceres	alb mat	P67-0131-0400	8681282657926
Ceres	crom lucios	P67-0120-0250	8681282654444
Ceres	crom mat	P67-0110-0250	8681282654604
Ceres	negru	P67-0190-0250	8681282654437

Ambalare: 10 buc/cutie

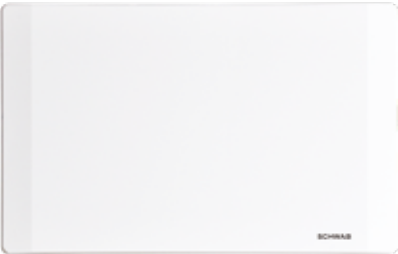

Schiță tehnică

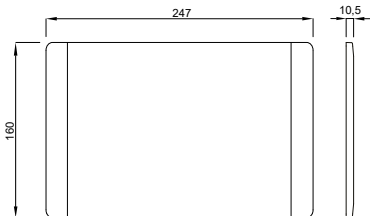

Kit pneumatic 199/299

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate
Culoare: alb

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service


Produsul conține

Include dispozitiv de ridicare pneumatic
Furtun de aer: aproximativ 2 metri
Placă de acoperire
Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
KIT PNEUMATIC	alb	P68-0130-0250	8681282657988

Următoarele butoane pneumatice sunt compatibile (vezi paginile 71, 72)

Ambalare: 24 buc/cutie

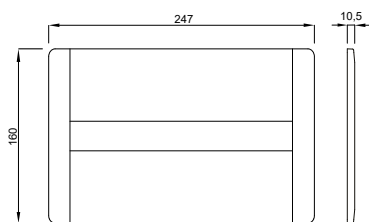**Schiță tehnică**

număr ar.:
P69-0130-0250

ALTHEA - kit IR control 199/299**Proprietăți**

Clătire igienică fără contact cu tehnologie cu infraroșu
Material: plastic de înaltă calitate
Două volume de spălare
Pentru rezervoare încastate 199

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service
Opțiuni de setare prin aplicația SCHWAB Tronic app (pagina 60)

Produsul conține

Materiale de fixare incluse
Unitatea de ridicare cu servomotor inclusă
Fără sursă de alimentare electrică


Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
ALTHEA	alb	P69-0130-0250	8681282657995

Următoarele surse de alimentare sunt posibile (pagina 69)
Alimentare cu transformator, alimentator, baterie, hidrogenerator

Ambalare: 24 buc/cutie



Schiță tehnică



număr ar.: 4060419811

NEA DUO

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Acționarea igienică fără contact cu tehnologie infraroșu

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 3800

Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Opțiuni de setare prin aplicația SCHWAB Tronic app (pagină 60)

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Unitatea de ridicare cu servomotor inclusă

Fără sursa de alimentare electrică

Următoarele surse de alimentare sunt posibile (pagină 69)

Alimentare cu transformator, alimentator, baterie, hidrogenerator

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Nea Duo	alb	4060419811	8711778213463

Ambalare: 12 buc/cutie

NEA DUO STICLĂ

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Acționare igienică fără contact cu tehnologie infraroșu

Material: sticlă tratată termic

Culoare: alb, negru

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 3800

Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Cu redarea clarității în profunzime

Opțiuni de setare prin aplicația SCHWAB Tronic app (pagină 60)

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Unitatea de ridicare cu servomotor inclusă

Fără sursa de alimentare electrică

Următoarele surse de alimentare sunt posibile (pagină 69)


Alimentare cu transformator, alimentator, baterie, hidrogenerator

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Nea Duo Sticlă	alb	4060419821	8711778213470
Nea Duo Sticlă	negru	8050419638	8711778197664

Ambalare: 12 buc/cutie



Schiță tehnică




număr ar.: 4060419821



număr ar.: 8050419638



Schiță tehnică



număr ar.: 4060419640

NEA DUO STEEL DESIGN

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Acționare igienică fără contact cu tehnologie infraroșu

Material: oțel inoxidabil

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 3800

Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Opțiuni de setare prin aplicația SCHWAB Tronic app (pagină 60)

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Unitatea de ridicare cu servomotor inclusă

Fără sursa de alimentare electrică

Următoarele surse de alimentare sunt posibile (pagină 69)

Alimentare cu transformator, alimentator, baterie, hidrogenerator

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Nea Duo steel design	oțel inoxidabil	4060419640	8711778213432

Ambalare: 12 buc/cutie

NEA DUO STEEL SV

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Acționare igienică fără contact cu tehnologie infraroșu

Material: oțel inoxidabil

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 3800

Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Potrivită pentru zonele (semi) publice

Fereastră interschimbabilă

Fixare ascunsă

Opțiuni de setare prin aplicația SCHWAB Tronic app (pagină 60)

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Unitatea de ridicare cu servomotor inclusă

Fără sursa de alimentare electrică

Următoarele surse de alimentare sunt posibile (pagină 69)


Alimentare cu transformator, alimentator, baterie, hidrogenerator

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Nea Duo steel SV	oțel inoxidabil	4060505601	8711778213487

Ambalare: 12 buc/cutie




Schiță tehnică



număr ar.: 4060505601



Schiță tehnică



număr ar.: 4060419655 număr ar.: 4060419650

NEA STEEL VB / NEA DUO STEEL VB

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Acționare igienică fără contact cu tehnologie infraroșu

Material: oțel inoxidabil

Acționare start-stop (NEA STEEL VB)

Două volume de spălare (NEA DUO STEEL VB)

Pentru rezervoare încastrate 3800

Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Potrivită pentru zonele (semi) publice

Fereastră interschimbabilă

Fixare cu 4 șuruburi torx

Opțiuni de setare prin aplicația SCHWAB Tronic app (pagină 60)

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Unitatea de ridicare cu servomotor inclusă

Fără sursa de alimentare electrică

Următoarele surse de alimentare sunt posibile (pagină 69)

Alimentare cu transformator, alimentator, baterie, hidrogenerator

Aplicare	Număr articol	Cod EAN
Nea Steel VB	4060419655	8711778213456
Nea Duo Steel VB	4060419650	8711778213449

Ambalare: 12 buc/cutie

SCHWAB Tronic App

Cu o aplicație specială SCHWAB pentru telefonul mobil sau pentru tabletă, puteți modifica complet și simplu setările clapetei de activare.

Puteți descărca SCHWAB Tronic App gratuit din magazinul Google Play sau din Apple App Store.

Setări:

Spălare igienică

Interval de spălare igienică

Spălare automată / la plecare

Culoarea iluminatului (orice culoare este posibilă)

Cod PIN

Diagnosticarea sistemului

Statistici

Moduri de alimentare:


Wake up

Wake up Eco


Wake up Eco +

Întotdeauna aprins





Schiță tehnică



număr ar.: 7030414601



număr ar.: 7030414631



număr ar.: 7030414651

OPAL DUO

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 3800

Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Opal Duo	alb	7030414601	8711778216327
Opal Duo	crom mat	7030414631	8711778216334
Opal Duo	crom lucios	7030414651	8711778216341*

Ambalare: 20 buc/cutie

* Verificați disponibilitatea produsului

ONYX DUO

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 3800

Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține


Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Onyx Duo	alb	7030415601	8711778216365
Onyx Duo	crom mat	7030415631	8711778216372
Onyx Duo	crom lucios	7030415651	8711778216389

Ambalare: 12 buc/cutie



Schiță tehnică




număr ar.: 7030415601




număr ar.: 7030415631



număr ar.: 7030415651



Schiță tehnică



număr ar.: 4060420101

ARTE DUO STEEL DESIGN

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: oțel inoxidabil

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 3800

Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Design cu impresie de plutire /Aspectul undelor de culoare prin fanta de pe clapetă

Versiune de design

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Arte Duo steel design	oțel inoxidabil	4060420101	8711778213333

Ambalare: 20 buc/cutie

ARTE DUO METALL

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: zinc turnat sub presiune

Culoare: alb, crom mat, crom lucios

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 3800

Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Blocabilă cu șurub cu cap înecat

Produsul conține


Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Arte Duo metall	alb	4060414001	8711778213951


Ambalare: 20 buc/cutie




Schiță tehnică



număr ar.: 4060414001



Schiță tehnică



număr ar.: 4060420201



număr ar.: 4060420238

ARTE DUO STICLĂ

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: sticlă

Culoare: alb, negru

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 3800

Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Design cu impresie de plutire /Aspectul undelor de culoare prin fanta de pe clapetă

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Arte Duo sticlă	alb	4060420201	8711778213364
Arte Duo sticlă	negru	4060420238	8711778213371

Ambalare: 20 buc/cutie

ARTE DUO ALU

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: aluminiu

Culoare: aluminiu, negru

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 3800

Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale


Ușurința la instalare și service

Produsul conține


Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Arte Duo alu	aluminiu	4060420111	8711778213340
Arte Duo alu	negru	4060420138	8711778213357

Ambalare: 20 buc/cutie



Schiță tehnică




număr ar.: 4060420111



număr ar.: 4060420138



Schiță tehnică



număr ar.: 4060419601



număr ar.: 4060419631



număr ar.: 4060419651

ITEA DUO

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate
Culoare: alb, crom mat, crom lucios
Două volume de spălare
Pentru rezervoare încastrate 3800
Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de fixare incluse
Include unitate de acționare pneumatică

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Itea Duo	alb	4060419601	8711778213265
Itea Duo	crom mat	4060419631	8711778213272*
Itea Duo	crom lucios	4060419651	8711778213289

Ambalare: 12 buc/cutie

* Verificați disponibilitatea produsului

ITEA DUO STICLĂ

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: sticlă
Culoare: alb, negru
Două volume de spălare
Pentru rezervoare încastrate 3800
Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service
Design cu impresie de plutire /Aspectul undelor de culoare prin fanta de pe clapetă

Produsul conține


Materiale de fixare incluse
Include unitate de acționare pneumatică

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Itea Duo sticlă	alb	4060419801	8711778213319
Itea Duo sticlă	negru	4060419838	8711778213326

Ambalare: 12 buc/cutie




Schiță tehnică




număr ar.: 4060419801



număr ar.: 4060419838



Schiță tehnică



număr ar.: 4060419745



număr ar.: 4060419738

ITEA DUO ALU

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: aluminiu

Culoare: aluminiu, negru

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 3800

Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Include unitate de acționare pneumatică

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Îtea Duo alu	aluminiu	4060419745	8711778213302*
Îtea Duo alu	negru	4060419738	8711778213296

Ambalare: 12 buc/cutie

* Verificați disponibilitatea produsului

ITEA STEEL

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: oțel inoxidabil

Pentru rezervoare încastrate 3800

Pentru rezervoare încastrate 380

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Potrivită pentru zonele (semi) publice

Blocabilă cu șurub cu cap înecat

Produsul conține

Materiale de fixare incluse


Include unitate de acționare pneumatică

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Îtea Steel	oțel inoxidabil	4060404001	8711778212718


Ambalare: 12 buc/cutie




Schiță tehnică



număr ar.: 4060404001

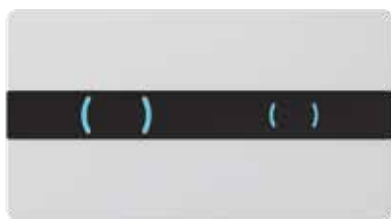

Schiță tehnică

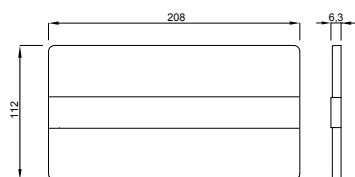

număr ar.: 4060419911

KATION DUO

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 6052 (387/XT)

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Activare frontală de spălare

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Următoarele surse de alimentare sunt posibile (pagină 69)

Alimentare cu transformator, alimentator, baterie, hidrogenerator

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Kation Duo	alb	4060419911	8711778213524

Ambalare: 12 buc/cutie

KATION DUO STICLĂ

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: sticlă

Culoare: alb, negru

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 6052 (387/XT)

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Design cu impresie de plutire /Aspectul undelor de culoare prin fanta de pe clapetă

Activare frontală de spălare

Produsul conține

Materiale de fixare incluse


Următoarele surse de alimentare sunt posibile (pagină 69)

Alimentare cu transformator, alimentator, baterie, hidrogenerator


Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Kation Duo sticlă	alb	4060419921	8711778213500
Kation Duo sticlă	negru	4060419938	8711778213517

Ambalare: 12 buc/cutie


Schiță tehnică

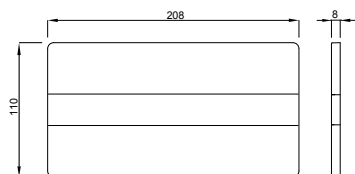


număr ar.: 4060419921



număr ar.: 4060419938

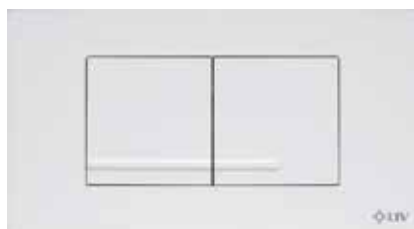

Schiță tehnică



număr ar.: 7030418701



număr ar.: 7030418731



număr ar.: 7030418751

REI DUO

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 6052

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Acționare frontală sau la partea superioară

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Rei Duo	alb	7030418701	8711778216273
Rei Duo	crom mat	7030418731	8711778216280
Rei Duo	crom lucios	7030418751	8711778216297*

Ambalare: 20 buc/cutie

* Disponibil la cerere

GAIOS DUO STICLĂ

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: sticlă

Culoare: alb, negru

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 6052

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Design cu impresie de plutire /Aspectul undelor de culoare prin fanta de pe clapetă

Acționare frontală sau la partea superioară

Produsul conține


Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Gaios Duo sticlă	alb	4060421201	8711778213401
Gaios Duo sticlă	negru	4060421238	8711778213418

Ambalare: 20 buc/cutie



Schiță tehnică




număr ar.: 4060421201



număr ar.: 4060421238



Schiță tehnică



număr ar.: 4060419001

GAIOS DUO STEEL

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: oțel inoxidabil

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 6052

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Acționare frontală sau la partea superioară

Produsul conține

Materiale de fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Gaios Duo steel	oțel inoxidabil	4060419001	8711778213227

Ambalare: 20 buc/cutie

THIRA DUO

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare încastrate

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios

Două volume de spălare

Pentru rezervoare încastrate 6052

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Acționare frontală sau la partea superioară

Produsul conține


Materiale de fixare incluse

Unitate de acționare pneumatică inclusă

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Thira Duo	alb	4060419301	8711778213234
Thira Duo	crom mat	4060419331	8711778213241
Thira Duo	crom lucios	4060419351	8711778213258

Ambalare: 12 buc/cutie

Schiță tehnică



număr ar.: 4060419301



număr ar.: 4060419331



număr ar.: 4060419351



NEA/KATION UP SURSĂ DE ALIMENTARE

Număr articol: 8050999211

Ambalare: 12 buc/cutie

Metoda de instalare

Pentru clapetele de acționare NEA/KATION


Proprietăți

Intrare AC 100-240 V ~ / 50-60 Hz

Ieșire DC 5 V / 1 A

Lungimea cablurilor aprox. 2,0 m

Schiță tehnică



Produsul conține

Cutie de montaj cu capac

Camasa izolatoare

Placă de acoperire



8 711778 199057



NEA/KATION SURSĂ DE ALIMENTARE PLUG-IN

Număr articol: 8050999301

Ambalare: 1 buc/cutie

Metoda de instalare

Plug-in sursă de alimentare pentru: clapetele de acționare NEA/KATION


Proprietăți

Intrare AC 100-240 V ~ / 50-60 Hz

Ieșire DC 5 V / 1 A

Lungimea cablurilor aprox. 1,8 m

Schiță tehnică



Produsul conține

Placă de acoperire



8 711778 199064



NEA/KATION UNITATE DE ALIMENTARE

Număr articol: 8050883140

Ambalare: 1 buc/cutie

Metoda de instalare

Pentru clapetele de acționare NEA/KATION


Produsul conține

Carcasa 6 V - 4 x 1.5 V baterii AA /

LR6

4 baterii incluse

Schiță tehnică



8 711778 197718



TELE BLUE

Număr articol: 8050404232

Ambalare: 16 buc/cutie


Metoda de instalare

Acționare pneumatică la distanță pentru elementele de 3800 și 380 Se utilizează numai în combinație cu clapeta de acționare ITEA STEEL

Proprietăți

Material: oțel inoxidabil

Schiță tehnică



Produsul conține

Furtun de aer: aprox. 2 metri

* Verificați disponibilitatea produsului



8 711778 173538



+



TELE SCHW. + UNITATE DE RIDICARE

Număr articol: 4060404238

Ambalare: 16 buc/cutie

Metoda de instalare

Pentru a fi utilizată în combinație cu elementele 3800, 380 și 6052

Proprietăți


Material: oțel inoxidabil

Produsul conține

Unitate de ridicare pneumatică

Furtun de aer: aprox. 2 metri

Schiță tehnică



8 711778 121249



8 1711778 1212725

**SET 2X TELE STEEL****Metoda de instalare**

Acționare suplimentară pentru rezervor încastat în combinație cu clapeta de acționare ITEA STEEL

Proprietăți

Material: oțel inoxidabil

Unitatea de ridicare pneumatică și de golire inclusă

Potrivit pentru mânere de sprijin cu placă de susținere pentru operații pneumatice cu un diametru de găurire de 56 mm


Funcționarea la stânga și la dreapta (6 L)

Produsul conține

Unitatea de ridicare pneumatică și de golire

Furtun de aer: aproximativ 2 metri

* Verificați disponibilitatea produsului

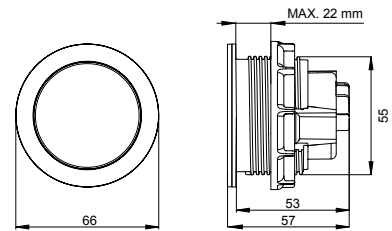Schiță tehnică

Număr articol: **4060404111**

Ambalare: 1 buc/cutie

**PLACĂ DE ACOPERIRE ITEA STEEL**

Număr articol: **4060421119**

Ambalare: 12 buc/cutie

Metoda de instalare


Pentru a fi utilizată în combinație cu elementele de 3800 și 380

Proprietăți

Material: oțel inoxidabil

Potrivit pentru zonele (semi) publice

Potrivit ca deschidere de inspecție

Schiță tehnică

8 1711778 1213888

**ACCESORII CLAPETE DE ACȚIONARE**

Număr articol: **323299**

Proprietăți

Accesorii clapete de acționare:

Ruby, Caro, Zircon, Circle, Tempo, Beat, Key, Tune, Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo, Ovate Duo



3 838912 033604

SET DE TIJE PRELUNGITE PENTRU AJUSTARE CLAPETE DE ACȚIONARE

Număr articol: **665728**

Proprietăți

Pentru utilizare cu grosimea peretelui 80-150 mm


Pentru clapete de acționare: Ruby, Caro, Zircon, Circle, Tempo, Beat, Key, Tune, Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo, Ovate Duo

Produsul conține

Elemente extinse pentru fixare și activare



3 838912 043603

**DISTANȚIER PENTRU CLAPETE DE ACȚIONARE**

Număr articol: **651770**

Proprietăți

Distanțier pentru clapete de acționare Aplite Duo, Dots Duo, Selenite Duo și Ovate Duo



3 838912 045201



BUTON ACTIONARE PNEUMATIC - INCASTRAT

Metoda de instalare

Montaj pe rezervoare cu actionare pneumatica

Proprietăți

Incastrat

Un singur volum de spalare

Pentru rezervoare aparente AP164 si AP120


(Virgo) PNEU

Pentru rezervoare incastrate WC 184, WC 198, WC 199/299 PNEU

Produsul conține

Materiale de fixare si accesorii incluse

Schiță tehnică

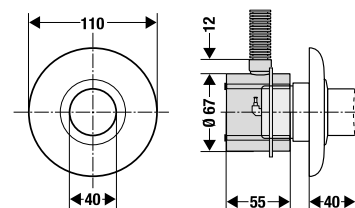

Ambalare: 1 buc/cutie

Culoare	Numar articol	Cod EAN
alb	362241	3838912032225
crom lucios	363756	4016817023862

BUTON ACTIONARE PNEUMATIC - INSTALARE IN MOBILIER

Metoda de instalare

Montaj pe rezervoare cu actionare pneumatica

Proprietăți

Incastrat

Pentru montare in elemente de mobilier

Un singur volum de spalare

Pentru rezervoare aparente AP164 si AP120


(Virgo) PNEU

Pentru rezervoare incastrate WC 184, WC 198, WC 199/299 PNEU

Produsul conține

Materiale de fixare si accesorii incluse

Schiță tehnică

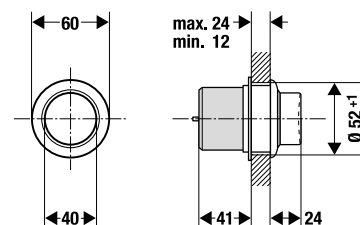

Ambalare: 1 buc/cutie

Culoare	Numar articol	Cod EAN
alb	363759	4016817023855
crom lucios	362240	3838912032317

BUTON ACTIONARE PNEUMATIC - APARENT

Metoda de instalare

Pentru rezervoare incastrate si aparente

Proprietăți

Montaj aparent

Un singur volum de spalare

Pentru rezervoare aparente AP164 si AP120

(Virgo) PNEU

Pentru rezervoare incastrate WC 184, WC 198, WC 199/299 PNEU

Produsul conține

Buton actionare pneumatic

Reductie

Tub pneumatic Ø 4 mm x 3000 mm

Materiale fixare incluse



Ambalare: 1 buc/cutie

Culoare	Numar articol	Cod EAN
alb	666930	3838912045706
crom lucios	666931	3838912045805



BUTON ACTIONARE PNEUMATIC - MONTAJ PE PARDOSEALA

Metoda de instalare

Pentru rezervoare incastrate si aparente

Proprietăți

Montaj aparent

Un singur volum de spalare

Pentru rezervoare aparente AP164 si AP120

(Virgo) PNEU

Pentru rezervoare incastrate WC 184, WC 198,
WC 199/299 PNEU

Produsul conține

Buton actionare pneumatic


Reductie

Tub pneumatic Ø 4 mm x 3000 mm


Materiale fixare incluse

Număr articol: 606495

Ambalare: 1 buc/cutie

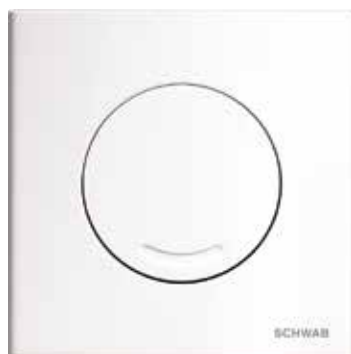

Schiță tehnică



numar ar.: 4060414501



numar ar.: 4060414531



numar ar.: 4060414551

VERIA

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de pisoar LIV-FIX cu funcție de spălare

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios

Acționare frontală

Potrivit pentru elementul LIV-FIX UR MECH. PL (Număr articol: 8050452777)

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de montare și fixare incluse

Aplicare	Culoare	Numar articol	Cod EAN
Veria	alb	4060414501	8711778212909
Veria	crom mat	4060414531	8711778212916
Veria	crom lucios	4060414551	8711778212923

Ambalare: 20 buc/cutie

ARTE

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de pisoar LIV-FIX cu funcție de spălare

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb, crom mat, crom lucios

Acționare frontală

Potrivit pentru elementul LIV-FIX UR MECH. PL (Număr articol: 8050452777)

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține


Materiale de montare și fixare incluse

Aplicare	Culoare	Numar articol	Cod EAN
Arte	alb	4060415501	8711778212985
Arte	crom mat	4060415531	8711778212992

Ambalare: 20 buc/cutie



Schiță tehnică




numar ar.: 4060415501



numar ar.: 4060415531



Schiță tehnică



număr ar.: 4060414131



număr ar.: 4060414151

ARTE METALL

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de pisoar LIV-FIX cu funcție de spălare

Proprietăți

Material: zinc turnat sub presiune

Culoare: alb, crom mat, crom lucios

Acționare frontală

Potrivit pentru elementul LIV-FIX UR MECH. PL (Număr articol: 8050452777)

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de montare și fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Arte Metall	crom mat	4060414131	8711778212824
Arte Metall	crom lucios	4060414151	8711778212831

Ambalare: 20 buc/cutie

UR STEEL SV

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de LIV-FIX pisoar cu funcție de spălare

Proprietăți

Material: oțel inoxidabil

Pentru elementul de LIV-FIX pisoar (Număr articol: 8050452758)

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Potrivit pentru zonele (semi) publice

Blocabilă cu șurub cu cap înecat

Produsul conține


Materiale de montare și fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Ur Steel SV	oțel inoxidabil	4060421121	8711778213395

Ambalare: 20 buc/cutie



Schiță tehnică



număr ar.: 4060421121



CELESTINE, IR CLAPETĂ DE ACȚIONARE PENTRU REZERVOARE WC, 230 V

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare incastate 9012

Proprietăți

Set electronice IR
Pentru declanșarea rezervorului 9012 fără atingere – automat
Placă frontală din metal inoxidabil
Placă frontală cu protecție împotriva actelor de vandalism
Declanșarea automată sau prin apropierea mâinilor de senzor
Întârzierea reglabilă a declanșării: de la 1 până la 30 s
Sensibilitate reglabilă a senzorilor: de la 25 până la 70 cm

Caracteristici speciale

Comandă cu infraroșu
Alimentare: 230 V/50 Hz
Tensiunea nominală: 230 V AC
Tensiunea de operare: 24 V DC

Număr articol: **195080**

Ambalare: 1 buc/cutie



CELESTINE, IR CLAPETĂ DE ACȚIONARE PENTRU REZERVOARE WC, BATERIE

Metoda de instalare

Pentru instalare pe rezervoare incastate 9012

Proprietăți

Set electronice IR
Alimentare cu baterii
Pentru declanșarea rezervorului 9012 fără atingere – automat
Placă frontală din metal inoxidabil
Placă frontală cu protecție împotriva actelor de vandalism
Declanșarea automată sau prin apropierea mâinilor de senzor
Întârzierea reglabilă a declanșării: de la 1 până la 30 s
Sensibilitate reglabilă a senzorilor: de la 25 până la 70 cm

Caracteristici speciale

Comandă cu infraroșu
Alimentare cu baterii: 6 V

Număr articol: **223767**

Ambalare: 1 buc/cutie



HALITE, IR CLAPETĂ DE ACȚIONARE PENTRU PISOAR, 230 V

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de LIV-FIX pisoar cu funcție de spălare electronică

Proprietăți

Material: placă frontală din metal inoxidabil
Placă frontală protejată împotriva vandalismului
Alimentare: 230 V/50 Hz
Tensiune nominală: 230 V AC
Tensiune de operare: 24 V DC
Detectarea automată a utilizatorului
Timpul reglabil de tragere a apei: de la 1 până la 30 s
Sensibilitate reglabilă a senzorilor: de la 25 până la 70 cm
Protecție în cazul unei căderi de tensiune
Pentru elementul LIV-FIX pisoar (Număr articol: 4060452775)


Număr articol: **195079**

Ambalare: 1 buc/cutie

Produsul conține

Placă frontală
Comandă electronică
Dispozitiv electric de ridicare pentru garnitura de scurgere
Servomotoare de joasă tensiune
Piese de control și recepție cu detectarea distanței și împiedicarea pornirii
Piese pentru montarea dispozitivelor de activare și electronice
Transformator


Schiță tehnică

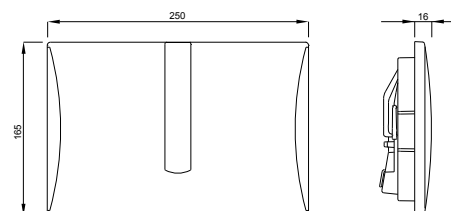

Produsul conține

Placă frontală
Comandă electronică
Dispozitiv electric de ridicare pentru garnitura de scurgere
Servomotoare de joasă tensiune
Piese de control și recepție cu detectarea distanței și împiedicarea pornirii
Piese pentru montarea dispozitivelor de activare și electronice
Baterii

Schiță tehnică

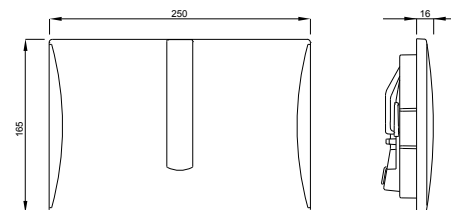


Produsul conține

Placă frontală
Comandă electronică
Piese de control și recepție cu detectarea distanței și împiedicarea pornirii
Piese pentru montarea dispozitivelor de activare și electronice
Transformator

Opțiuni: Instalare directă în perete solid

Schiță tehnică



3 1838912 003911



3 1838912 009920



3 1838912 003904

HALITE, IR CLAPETĂ DE ACȚIONARE PENTRU PISOAR, BATERIE

Număr articol: **229581**
Ambalare: 1 buc/cutie

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de LIV-FIX pisoar cu funcție de spălare electronică


Proprietăți

Material: placă frontală din metal inoxidabil
Placă frontală protejată împotriva vandalismului
Alimentare: cu baterii 9 V DC
Tensiune de operare: 9 V DC
Detectarea automată a utilizatorului
Timpul reglabil de tragere a apei: de la 1 până la 30 s
Sensibilitate reglabilă a senzorilor: de la 25 până la 70 cm
Pentru elementul LIV-FIX pisoar (Număr articol: 4060452779)

Produsul conține

Placă frontală
Comandă electronică
Piese de control și recepție cu detectarea distanței și împiedicarea pornirii
Piese pentru montarea dispozitivelor de activare și electronice
Baterie

Opțiune: Instalare directă în perete solid

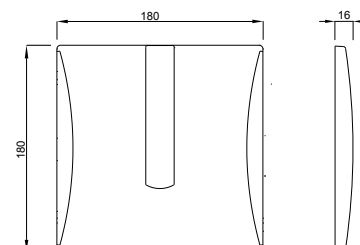Schiță tehnică**TECH P, IR CLAPETĂ DE ACȚIONARE PENTRU PISOAR, 230 V, CROM LUCIOS**

Număr articol: **2592Y-0170-30**
Ambalare: 1 buc/cutie

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de pișoar cu funcție de spălare fără contact tehnologie infraroșu

Proprietăți


Placă frontală din plastic de înaltă calitate, crom lucios
Alimentare: 230 V/50 Hz
Tensiune de operare: 6 V DC
Detectarea automată a utilizatorului
Timpul reglabil de tragere a apei: de la 1s până la 30 s
Sensibilitate reglabilă a senzorilor: de la 2 5 cm până la 70 cm
Protecție în cazul căderilor de tensiune
Pentru elementul pisoar (Număr articol 2101F-0169-30)

Produsul conține

Placa frontală
Comanda electronică
Piese de control și recepție cu detectarea distanței și împiedicarea pornirii

Piese pentru montajul clapetelor de acționare și a componentelor electronice
Transformator

Opțiune: Instalare directă în perete solid

Schiță tehnică**TECH, IR CLAPETĂ DE ACȚIONARE PENTRU PISOAR, 230 V, OȚEL INOXIDABIL**

Număr articol: **2592Y-0171-30**
Ambalare: 1 buc/cutie

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de pișoar cu funcție de spălare fără contact tehnologie infraroșu

Proprietăți


Placă frontală din oțel inoxidabil protejată împotriva vandalismului
Alimentare: 230 V/50 Hz
Tensiune de operare: 6 V DC
Detectarea automată a utilizatorului
Timpul reglabil de tragere a apei: de la 1s până la 30 s
Sensibilitate reglabilă a senzorilor: de la 2 5 cm până la 70 cm
Protecție în cazul căderilor de tensiune
Pentru elementul pisoar (Număr articol 2101F-0169-30)

Produsul conține

Placa frontală
Comanda electronică

Piese de control și recepție cu detectarea distanței și împiedicarea pornirii
Piese pentru montajul clapetelor de acționare și a componentelor electronice
Transformator

Opțiune: Instalare directă în perete solid

Schiță tehnică

TECH P, IR CLAPETĂ DE ACȚIONARE PENTRU PISOAR, 9 V, CROM LUCIOS

Număr articol: 2592Y-0172-30

Ambalare: 1 buc/cutie

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de pișoar cu funcție de spălare fără contact tehnologie infraroșu

Proprietăți

Placă frontală din plastic de înaltă calitate, crom lucios

Alimentare: 9 V

Tensiune de operare: 6 V DC

Detectarea automată a utilizatorului

Timpu reglabil de tragere a apei: de la 1s până la 30 s

Sensibilitate reglabilă a senzorilor: de la 2 5 cm până la 70 cm

Protecție în cazul căderilor de tensiune

Pentru elementul pISOAR (Număr articol 2101F-0169-30)

Produsul conține

Placă frontală


Comanda electronică

Piese de control și recepție cu detectarea distanței și împiedicarea pomirii

Piese pentru montajul clapetelor de acționare și a componentelor electronice

Transformator

Opțiune: Instalare directă în perete solid

Schiță tehnică**TECH, IR CLAPETĂ DE ACȚIONARE PENTRU PISOAR, 9 V, OȚEL INOXIDABIL**

Număr articol: 2592Y-0173-30

Ambalare: 1 buc/cutie

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de pișoar cu funcție de spălare fără contact tehnologie infraroșu

Proprietăți

Placă frontală din oțel inoxidabil protejată împotriva vandalismului

Alimentare: 230 V/50 Hz

Tensiune de operare: 6 V DC

Detectarea automată a utilizatorului

Timpu reglabil de tragere a apei: de la 1s până la 30 s

Sensibilitate reglabilă a senzorilor: de la 2 5 cm până la 70 cm

Protecție în cazul căderilor de tensiune

Pentru elementul pISOAR (Număr articol 2101F-0169-30)

Produsul conține

Placă frontală


Comanda electronică

Piese de control și recepție cu detectarea distanței și împiedicarea pomirii

Piese pentru montajul clapetelor de acționare și a componentelor electronice

Transformator

Opțiune: Instalare directă în perete solid

Schiță tehnică**SET DE MONTAJ PENTRU TECH ȘI TECH P, IR CLAPETĂ DE ACȚIONARE, 230 V**

Număr articol: 2903S-0174-30

Ambalare: 1 buc/cutie

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de pișoar cu funcție de spălare fără contact tehnologie infraroșu

Proprietăți

Pentru clapetele de acționare pISOAR, 230 V/50 Hz (Număr articol: 230 V/50 Hz (ID No. 2592Y-0170-30, 2592Y-0171-30) sau 9 V (ID No. 2592Y-0172-30, 2592Y-0173-30)

Alimentare: 230 V/50 Hz

Tensiune de operare: 6 V DC

Pentru elementul pISOAR (Număr articol 2101F-0169-30)

Produsul conține

Set carcasă cu elemente de fixare

Capac protecție


Valvă electromagnetice 24 V DC

Filtru de particule cu posibilitatea de curățare a filtrului

Robinet colțar

Conexiuni pentru conectarea la apă DN 15 (G 1/2)

Opțiune: Instalare directă în perete solid

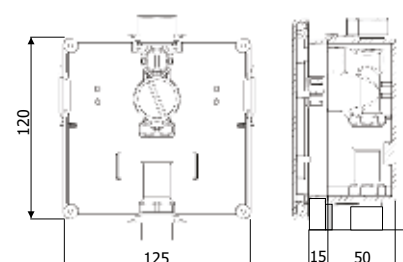Schiță tehnică

3 1838912 066138



3 1838912 066145



3 1838912 066176



3 1838912 008404



SET DE MONTAJ PENTRU HALITE, IR CLAPETĂ DE ACȚIONARE, 230 V

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de LIV-FIX pisoar cu funcție de spălare electronică

Proprietăți

Pentru clapeta acționare pisoar HALITE IR 230 V (Număr articol: 195079)
Alimentare: 230 V/50 Hz
Tensiune nominală: 230 V AC
Tensiune de operare: 24 V DC
Pentru elementul LIV-FIX pisoar (Număr articol: 8050452751)

Produsul conține

Carcasa setului cu elemente de fixare
Capac protector pentru set
Supapă electromagnetice 24 V DC
Filtru de particule în apă cu posibilitatea de curățare a filtrul
Supapă de închidere mecanică
Conexiuni pentru conectarea la apă DN 15 (G 1/2)

Număr articol: **201498**

Ambalare: 1 buc/cutie



3 1838912 026729



SET DE MONTAJ PENTRU HALITE, IR CLAPETĂ DE ACȚIONARE, BATERIE

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de LIV-FIX pisoar cu funcție de spălare electronică

Proprietăți

Pentru clapeta acționare pisoar HALITE IR 9 V (Număr articol: 229581)
Baterie de alimentare: 9 V
Tensiune de operare: 9 V DC
Pentru elementul LIV-FIX pisoar (Număr articol: 8050452751)

Produsul conține

Carcasa setului cu elemente de fixare
Capac protector pentru set
Supapă electromagnetice 9 V DC
Filtru de particule în apă cu posibilitatea de curățare a filtrul
Supapă de închidere mecanică
Conexiuni pentru conectarea la apă DN 15 (G 1/2)

Număr articol: **382879**

Ambalare: 1 buc/cutie



3 1838912 010001



IR PENTRU PISOAR, MONTAT, BATERIE

Metoda de instalare

Montare de suprafață, conector la pisoar

Proprietăți

Pentru tragerea apei la pisoare fără atingere – automat
Detectarea automată a utilizatorului
Timpul reglabil de tragere a apei: de la 1 până la 30 s
Sensibilitate reglabilă a senzorilor (de la 5 până la 70 cm)
Protecție în caz de golire a bateriei
Conectarea la apă: partea din spate

Caracteristici speciale

Comandă cu infraroșu
Alimentare cu baterii: 9 V
Tensiunea de operare: 9 V DC
Conexiuni pentru conectarea la apă DN 15 (G 1/2)

Produsul conține


Carcasa setului cu elemente de fixare
Comandă electronică

Număr articol: **224033**

Ambalare: 1 buc/cutie


Opțiune: Instalare directă în perete solid

Schiță tehnică

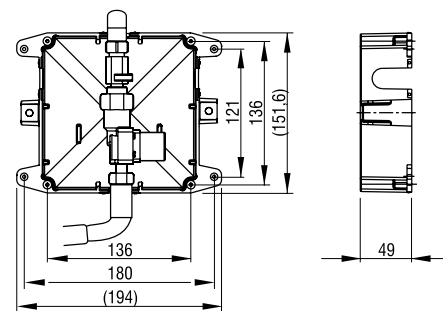


Opțiune: Instalare directă în perete solid

Schiță tehnică

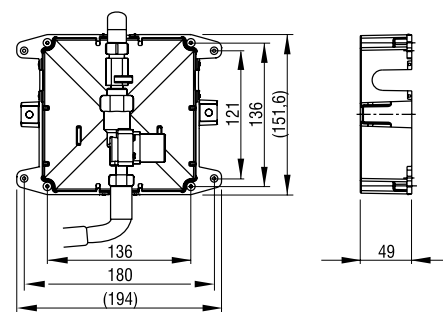

Piese de control și recepție cu detectarea distanței și împiedicarea pornirii
Supapă electromagnetice 9 V DC
Filtru de particule în apă cu posibilitatea de curățare a filtrul
Baterie

Schiță tehnică

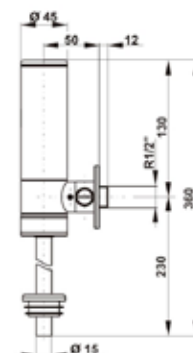



3 08389121064714

**VALVĂ ELECTROMAGNETICĂ, 24 V**

Valvă electromagnetică pentru înlocuire

Metoda de instalare

Pentru elementul de urinar gips-carton (Număr articol: 4060452775)

Pentru clapeta de acționare HALITE IR 230 V (Număr articol: 195079)

Pentru setul de montaj pentru HALITE, IR clapeta de acționare, 230 V (Număr articol: 201498)

Proprietăți

Alimentare: 230 V/50 Hz

Tensiune nominală: 230 V AC

Tensiune de funcționare: 24 V DC

Număr articol: **675170**

Ambalare: buc/palet



3 08389121064721

**VALVĂ ELECTROMAGNETICĂ, 6 V**

Valvă electromagnetică pentru înlocuire

Metoda de instalare

Pentru elementul de urinar gips-carton (Număr articol: 4060452779)

Pentru clapeta de acționare HALITE IR 9 V (Număr articol: 229581)

Pentru setul de montaj pentru HALITE, IR clapeta de acționare, 9 V (Număr articol: 223761)

Proprietăți

Alimentat cu baterii: 9 V

Tensiune de funcționare: 6 V DC

Număr articol: **675171**

Ambalare: buc/palet



81 REZERVOARE APARENTE

Gama largă de rezervoare aparente oferă soluții ideale atât pentru clădiri noi, cât și pentru renovări.

Designul atrăgător îndeplinește cele mai înalte cerințe estetice.

83 ACȚIONARE DUBLĂ

85 ACȚIONARE START-STOP

89 ACCESORII PENTRU REZERVOARE APARENTE



REZERVOARE APARENTE

Modele rezervoare	Montaj la semi-inaltime	Montaj la inaltime	Montaj monobloc	Montaj pe colț	Volumul de spălare	Doua spalari	Functionare start/stop	Activare cu senzor IR	Racord de apă G 3/8 (*)
LAGUNA	■	■			6(6-9) L		■		L/D/P
LAGUNA DUO	■				3/6 L	■			L/D/P
LAGUNA MONOBLOCK			■		6(6-9) L		■		L/D/P
VISION	■	■			6(6-9) L		■		L/D/P
VISION DUO	■				3/6 L	■			L/D/P
VISION MONOBLOCK			■		6(6-9) L		■		L/D/P
CRYSTAL	■				6(6-9) L		■		L/D/P
CRYSTAL DUO	■				3/6 L	■			L/D/P
CORAL	■	■			6(5/7) L		■		L/D/P
CORAL DUO	■				3/6 L	■			L/D/P
CIKLON PLUS	■	■			6(6-9) L		■		L/D/P
FORTUNA	■				6(6-9) L		■		L/D
LINEA	■			■	6(6-9) L		■		L/D

S = stânga, D = dreapta, C = conexiune ascunsă pe partea din spate (kit suplimentar necesar) și "G 1/2" la cerere



3 838912 121806



Număr articol:
195357 - la semi-înălțime
195003 - monoblock
 Ambalare: 80 buc/palet

LAGUNA DUO

Metoda de instalare

Pentru montare pe perete, la semi-înălțime

Proprietăți

Două volume de spălare
 Volum spălare 3/6 L
 Conectarea la apă lateral stânga, dreapta sau centru spate
 Complet izolat împotriva condensării
 Culoare: alb

Caracteristici speciale

Acționare pe partea dreaptă
 Valvă umplere mecanică silențioasă



Produsul conține

Tub de conexiune
 Tub de spălare 270x220 mm, Ø 50/44 mm (montaj la semi-înălțime)
 Materiale de instalare
 Șablon pentru montaj


Modalitatea de montaj

Culoare	Număr de articol	Cod EAN
la semi-înălțime alb	195357	3838912121806
monoblock alb	195003	3838912489340

Schiță tehnică

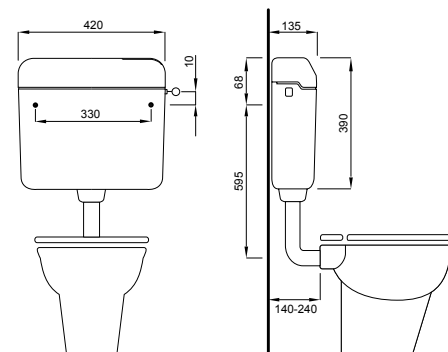

195357
montaj la semi-înălțime



195003
montaj monobloc



Număr articol:
195005 - la semi-înălțime
195039 - monoblock
 Ambalare: 80 buc/palet

VISION DUO

Metoda de instalare

Pentru montare pe perete, la semi-înălțime

Proprietăți

Două volume de spălare
 Volum spălare 3/6 L
 Conectarea la apă lateral stânga, dreapta sau centru spate
 Pentru racordarea la apă din spate, vă rugăm să comandați separat furtunul de legătură (Număr articol: 365138)
 Complet izolat împotriva condensării
 Culoare: alb

Caracteristici speciale

Acționarea pe partea dreaptă
 Valvă umplere mecanică silențioasă



Produsul conține

Tub de conexiune
 Tub de spălare 270x220 mm, Ø 50/44 mm (montaj la semi-înălțime)
 Materiale de instalare
 Șablon pentru montaj


Modalitatea de montaj

Culoare	Număr de articol	Cod EAN
la semi-înălțime alb	195005	3838912000705
monoblock alb	195039	3838912002426

Schiță tehnică

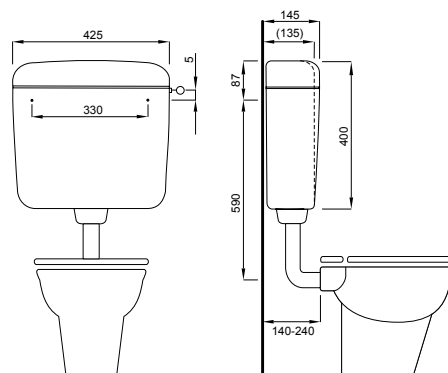

195005
montaj la semi-înălțime



195039
montaj monobloc



3 838912 000705



3 838912 026927



Număr articol: 600030

Ambalare: 80 buc/palet

CORAL DUO

Metoda de instalare

Pentru montare pe perete, la semi-înălțime

Proprietăți

Două volume de spălare

Volumul de spălare 3/6 L

Conectarea la apă este posibilă lateral stânga, dreapta sau centru spate

Complet izolat împotriva condensării

Culoare: alb

Caracteristici speciale

Acționare pe partea dreaptă

Valvă umplere mecanică silențioasă

Produsul conține

Tub de conexiune



Tub de spălare 325x220 mm, Ø 50/44 mm

Materiale de instalare

Șablon pentru montaj

Modalitatea de montaj	Culoare	Număr articol	Cod EAN
la semi-înălțime	alb	600030	3838912026927

Schiță tehnică

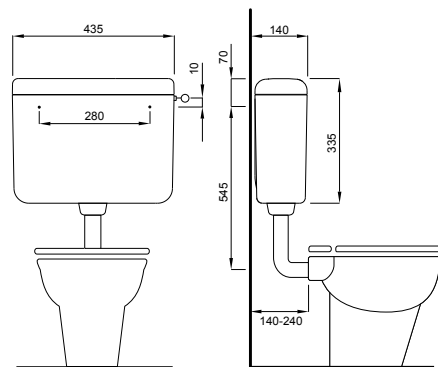600030
montaj la semi-înălțime

3 838912 060778



Număr articol: 7030423800

Ambalare: 48 buc/palet

CRYSTAL DUO

Metoda de instalare

Pentru montare pe perete, la semi-înălțime

Proprietăți

Două volume de spălare

Volumul de spălare 3/6 L

Conectarea la apă este posibilă lateral stânga, dreapta sau centru spate

Complet izolat împotriva condensării

Culoare: alb

Caracteristici speciale

Acționare în centru

Valvă hidraulică silențioasă

Produsul conține



Tub de conexiune

Tub de spălare 270x220 mm, Ø 50/44 mm

Materiale de instalare

Modalitatea de montaj	Culoare	Număr articol	Cod EAN
la semi-înălțime	alb	7030423800	8711778216433

Schiță tehnică

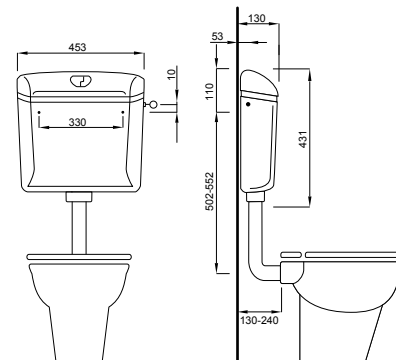7030423800
montaj la semi-înălțime



3 838912 484697



Număr articol: 196519

Ambalare: 80 buc/palet

LAGUNA

Metoda de instalare

Pentru montare pe perete, la semi-înălțime sau la înălțime

Proprietăți

Acționare start-stop

Volum spălare 6 (6-9) L

Conectarea la apă lateral stânga, dreapta sau centru spate

Complet izolat împotriva condensării

Culoare: alb, bej, calypso, bermuda

Caracteristici speciale

Acționarea pe partea dreaptă

Valvă umplere mecanică silențioasă

Permite instalarea la înălțime

Produsul conține

Tub de conexiune

Tub de spălare 270x220 mm, Ø 50/44 mm (montaj la semi-înălțime)



Materiale de instalare

Șablon pentru montaj


Modalitatea de montaj	Culoare	Număr articol	Cod EAN
-----------------------	---------	---------------	---------

semi-înălțime sau la înălțime alb	196519	3838912484697
semi-înălțime sau la înălțime bej	196563	3838912488756
semi-înălțime sau la înălțime bermuda	196691	3838912493934
monoblock alb	196600	383891248934

Schită tehnică

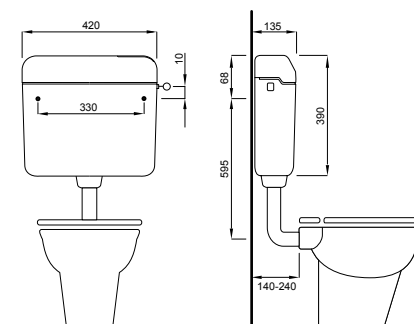

196519
196563
196691
montaj la semi-înălțime sau la înălțime



196600
montaj monobloc



Număr articol: 195200

Ambalare: 80 buc/palet

VISION

Metoda de instalare

Pentru montare pe perete, la semi-înălțime sau la înălțime

Proprietăți

Acționare start-stop

Volum spălare 6 (6-9) L

Conectarea la apă lateral stânga, dreapta sau centru spate

Complet izolat împotriva condensării

Culoare: alb

Caracteristici speciale

Acționarea pe partea dreaptă

Valvă umplere mecanică silențioasă

Permite instalarea la înălțime

Produsul conține

Tub de conexiune

Tub de spălare 270x220 mm, Ø 50/44 mm (montaj la semi-înălțime)

Materiale de instalare



Șablon pentru montaj

Modalitatea de montaj	Culoare	Număr articol	Cod EAN
-----------------------	---------	---------------	---------


semi-înălțime sau la înălțime alb	195200	3838912103604
monoblock alb	195232	3838912109903

Pentru instalarea monobloc este necesar și VISION MONOBLOCK SET (Număr articol: 195255)

Schită tehnică

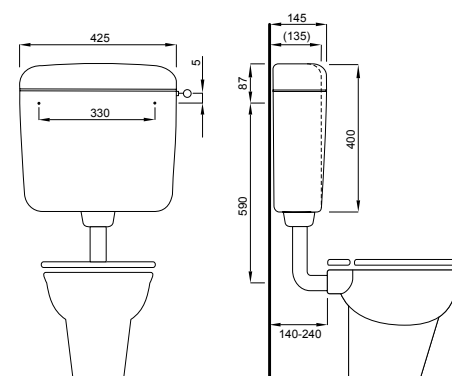

195200
montaj la semi-înălțime sau la înălțime



195232
montaj monobloc



3 838912 103604



3 838912 038623

Număr articol: **635242**

Ambalare: 80 buc/palet

CORAL**Metoda de instalare**

Pentru montare pe perete, la semi-înălțime sau la înălțime

Proprietăți

Acționare start-stop

Volum de spălare 6(5/7) L

Conectarea la apă este posibilă lateral stânga, dreapta sau centru spate

Complet izolat împotriva condensării

Culoare: alb

Caracteristici speciale

Acționare pe partea dreaptă

Valvă umplere mecanică silențioasă

Este posibilă instalarea la înălțime

Produsul conține



Tub de conexiune

Tub de spălare 325x220 mm, Ø 50/44 mm (montaj la semi-înălțime)

Materiale de instalare

Șablon pentru montaj

Modalitatea de montaj	Culoare	Număr articol	Cod EAN
semi-înălțime			
sau la înălțime	alb	635242	3838912038623

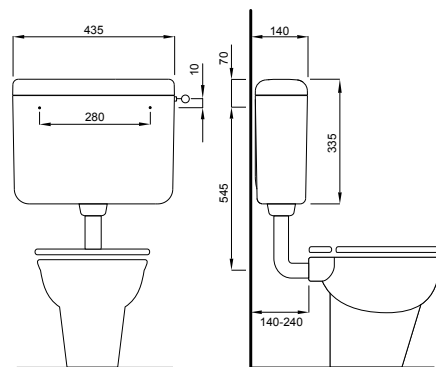Schiță tehnică

635242
montaj la semi-înălțime sau la înălțime



3 838912 116000

Număr articol: **195292**

Ambalare: 80 buc/palet

CIKLON PLUS**Metoda de instalare**

Pentru montare pe perete, la semi-înălțime sau la înălțime

Proprietăți

Acționare start-stop

Volum de spălare 6(6-9) L

Conectarea la apă este posibilă lateral stânga, dreapta sau centru spate

Complet izolat împotriva condensării

Culoare: alb

Caracteristici speciale

Acționare pe partea dreaptă

Valvă umplere mecanică silențioasă

Destinat în special pentru montajul la înălțime

Produsul conține



Tub de conexiune

Tub de spălare 270x220 mm, Ø 50/44 mm

Materiale de instalare

Șablon pentru montaj

Modalitatea de montaj	Culoare	Număr articol	Cod EAN
semi-înălțime			
sau la înălțime	alb	195292	3838912116000

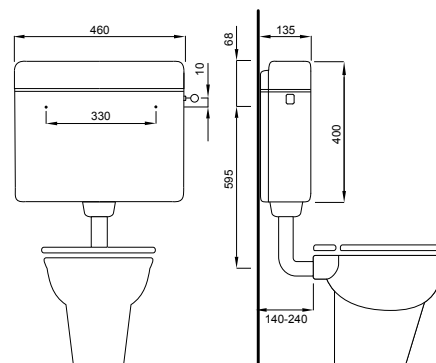Schiță tehnică

195292
montaj la semi-înălțime sau la înălțime



Număr articol: 7030424100

Ambalare: 48 buc/palet

CRYSTAL**Metoda de instalare**

Pentru montare pe perete, la semi-înălțime

Proprietăți

Acționare start-stop

Volum spălare 6(6-9) L

Conectarea la apă este posibilă lateral stânga, dreapta sau centru spate

Complet izolat împotriva condensării

Culoare: alb

Caracteristici speciale

Acționare în centru

Valvă hidrolică silențioasă

Produsul conține



Tub de conexiune

Tub de spălare 270x220 mm, Ø 50/44 mm

Materiale de instalare

Modalitatea Culo- Număr

de montaj are articol Cod EAN

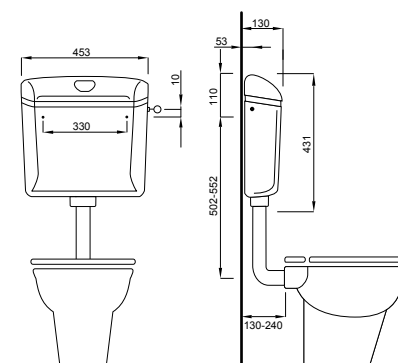la semi-
înălțime alb 7030424100 8711778216426**Schiță tehnică**7030424100
montaj la semi-înălțime

8711778216426



Număr articol: 7030422640

Ambalare: 56 buc/palet

FORTUNA**Metoda de instalare**

Pentru montare pe perete, la semi-înălțime

Proprietăți

Acționare start-stop

Volum spălare 6(6-9) L

Conectarea la apă este posibilă lateral stânga și dreapta

Parțial izolat împotriva condensării

Culoare: alb

Caracteristici speciale

Acționare în centru

Valvă hidrolică silențioasă

Produsul conține



Tub de conexiune

Tub de spălare 270x220 mm, Ø 50/44 mm

Materiale de instalare

Modalitatea Culo- Număr

de montaj are articol Cod EAN

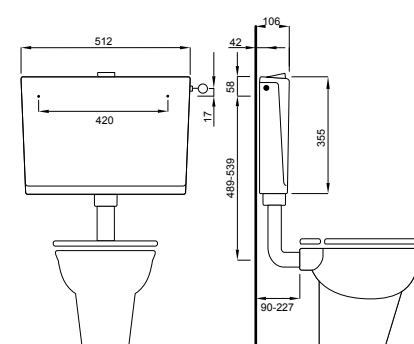la semi-
înălțime alb 7030422640 8711778216440**Schiță tehnică**7030422640
montaj la semi-înălțime

8711778216440



Număr articol: **7030428401**

Ambalare: 30 buc/palet

LINEA

Metoda de instalare

Pentru montare pe perete, instalare pe colț

Proprietăți

Acționare start-stop

Volum spălare 6(6-9) L

Este posibilă conectarea la apă din partea stângă și dreaptă

Parțial izolat împotriva condensării

Culoare: alb

Caracteristici speciale

Acționare pe partea dreaptă

Valvă hidrolică silențioasă

Produsul conține

Tub de conexiune

Tub de spălare 270x220 mm, Ø 50/44 mm



Materiale de instalare

Modalitatea de montaj **Cu-** **Număr**
instalare **loare articol**

Cod EAN

pe colț alb 7030428401 8711778216457

Schiță tehnică

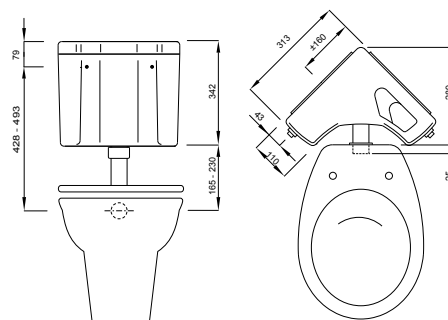

7030428401
montaj la semi-înălțime



MÂNER CU CABLU PENTRU INSTALARE ÎNALTĂ

Număr articol: **196903**

Ambalare: 50 buc/NZ9



3 1838912 501813



CLEMĂ

Număr articol: **195190**

Ambalare: 30 buc/NZ9

Proprietăți

Clemă pentru țeava de spălare
Ø 44 mm

Adecvat pentru instalarea la
înălțime a țevii de spălare



3 1838912 102218



KIT MONTAJ REZERVOR VISION MONOBLOCK

Număr articol: **195255**

Ambalare: 25 buc/NZ9



3 1838912 111616




UNGHI Ø 40/44

Număr articol: **196912**

Ambalare: 25 buc//NZ8

Schiță tehnică



3 1838912 1502032




ȚEAVĂ SPĂLARE MONTARE REZERVOR LA SEMIÎNĂLȚIME, L = 550 mm


Număr articol: **645165**

Ambalare: 56 buc/cutie

Schiță tehnică



3 1838912 010308




ȚEAVĂ PENTRU MONTARE LA SEMIÎNĂLȚIME A REZERVORULUI, 325 x 220 mm

Număr articol: **674830**

Ambalare: 40 buc/cutie

Schiță tehnică



3 1838912 063250

ȚEAVĂ PENTRU MONTAREA LA ÎNĂLȚIME A REZERVORULUI


Număr articol: **196911**

Ambalare: 30 buc/cutie



3 838912 502025

Schiță tehnică

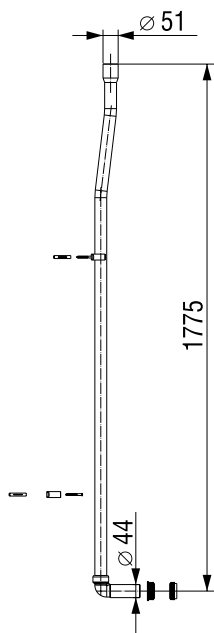

ȚEAVĂ SPĂLARE MONTARE REZERVOR LA SEMIÎNĂLȚIME

Număr articol: **195774**

Ambalare: 12 buc/cutie



3 838912 152855


Proprietăți

Set țeava cu cot și garnitură

Ø 44/55 pentru vas toaletă

Pentru instalarea la semiînălțime

Schiță tehnică



91 VALVE DE UMPLERE ȘI DE SPĂLARE

92	VALVE DE UMLERE
94	VALVE DE SPĂLARE
95	SETURI DE VALVE





Număr articol:

747E-037-P20

Ambalaj: 20 bucati/bax

VALVĂ DE UMLERE 747, conector de alamă G 3/8

Scop

Potrivită pentru rezervoare încastrate sau aparente

Potrivită pentru rezervoare ceramice

Proprietăți

Valvă hidrolică de umplere durabilă

Valvă de umplere compactă

Valvă cu montare laterală și centrală

Potrivită pentru presiune înaltă și joasă (restrictor adăugat în tijă)

Funcționare extrem de silențioasă (clasa 1)

Timp scurt de umplere

Șurub ajustare nivel apă

Material anticoroziv

Sistem de curățare automată

Rapid și ușor de instalat


Calitate dovedită și fiabilă

Performanță consecventă

Caracteristici tehnice

Conector de alamă G 3/8 x 39 mm

Schiță tehnică

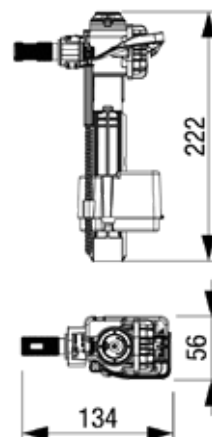

Număr articol:

747U-038-P20

Ambalaj: 20 bucati/bax

VALVĂ DE UMLERE 747, conector de alamă G 1/2

Scop

Potrivită pentru rezervoare încastrate sau aparente

Potrivită pentru rezervoare ceramice

Proprietăți

Valvă hidrolică de umplere durabilă

Valvă de umplere compactă

Valvă cu montare laterală și centrală

Potrivită pentru presiune înaltă și joasă (restrictor adăugat în tijă)

Funcționare extrem de silențioasă (clasa 1)

Timp scurt de umplere

Șurub ajustare nivel apă

Material anticoroziv

Sistem de curățare automată

Rapid și ușor de instalat


Calitate dovedită și fiabilă

Performanță consecventă

Caracteristici tehnice

Conector de alamă G 1/2 x 44 mm

Schiță tehnică

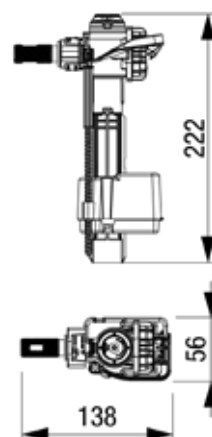

Număr articol:

229109

Ambalaj: 40 bucati/bax

VALVĂ DE UMLERE HDV, conector de alamă G 3/8

Scop

Potrivită pentru rezervoare încastrate sau aparente

Proprietăți

Valvă mecanică de umplere durabilă

Valvă de umplere extrem de robustă

Valvă cu montare laterală și centrală

Rezistentă la particulele de dimensiuni mici prezente în apă de intrare

Funcționare extrem de silențioasă (clasa 1)

Timp scurt de umplere

Șurub ajustare nivel apă

Rapid și ușor de instalat


Calitate dovedită și fiabilă

Performanță consecventă

Caracteristici tehnice

Conector de alamă G 3/8 x 21 mm

Schiță tehnică

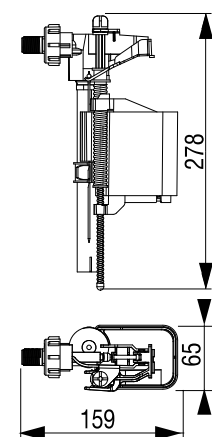



VALVĂ DE UMLERE HVK, conector de alamă G 3/8

Scop

Potrivită pentru rezervoare încastate sau aparente

Proprietăți

Valvă hidrolică de umplere durabilă
Valvă cu montare laterală și centrală
Funcționare extrem de silențioasă (clasa 1)
Timp rapid de umplere
Șurub ajustare nivel apă
Tub telescopic
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă

Caracteristici tehnice


Conector de alamă G 3/8 x 33 mm

Număr articol:

8035432795

Ambalaj: 36 bucati/bax

Schiță tehnică

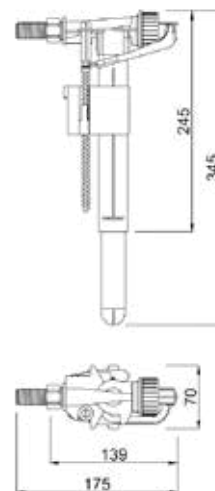

8 035432795



VALVĂ DE UMLERE 400, conector de alamă G 1/2

Scop

Potrivită pentru rezervoarele aparente din plastic sau ceramică cu alimentarea pe la partea inferioară

Proprietăți

Valvă cu montare inferioară
Valvă cu înălțime reglabilă (230 – 355 mm)
Potrivită pentru presiune înaltă și joasă
Funcționare extrem de silențioasă (clasa 1)
Timp rapid de umplere
Mecanism unic de curățare automată a valvei
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă

Caracteristici tehnice


Conector de alamă G 1/2 x 50 mm

Număr articol:

400U-026-P25

Ambalaj: 25 bucati/bax

Schiță tehnică

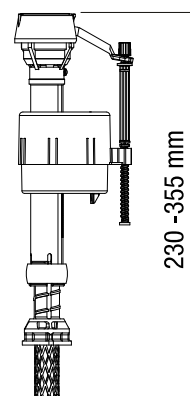

3 08389121063472



VALVĂ DE UMLERE 400, conector din plastic G 3/8

Scop

Potrivită pentru rezervoarele aparente din plastic sau ceramică cu alimentarea pe la partea inferioară

Proprietăți

Valvă cu montare inferioară
Valvă cu înălțime reglabilă (230 – 355 mm)
Potrivită pentru presiune înaltă și joasă
Funcționare extrem de silențioasă (clasa 1)
Timp rapid de umplere
Mecanism unic de curățare automată a valvei
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă

Caracteristici tehnice


Conector din plastic G 3/8 x 43 mm

Număr articol:

400E-027-P25

Ambalaj: 25 bucati/bax

Schiță tehnică

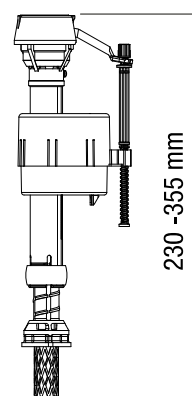

3 08389121063465



VALVĂ DE UMLERE 400, conector de alamă G 3/8

Scop

Potrivită pentru rezervoarele aparente din plastic sau ceramică cu alimentare pe la partea inferioară

Proprietăți

Valvă cu montare inferioară
Valvă cu înălțime reglabilă (230 – 355 mm)
Potrivită pentru presiune înaltă și joasă
Funcționare extrem de silențioasă (clasa 1)
Timp rapid de umplere
Mecanism unic de curățare automată a valvei
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă

Caracteristici tehnice


Conector de alamă G 3/8 x 43 mm

Număr articol:

400E-025-P25

Ambalaj: 25 bucati/bax

Schiță tehnică

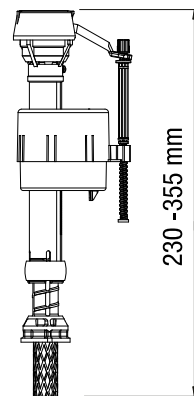

230 - 355 mm



VALVĂ DE SPĂLARE 550, țeava de evacuare G 2

Scop

Potrivită pentru rezervoare ceramice


Proprietăți

Valvă spalare cu dublă acționare cu acționare mecanică
Opțiune de volum de spălare mare + mic reglabile disponibilă
Înălțime reglabilă a debordării (215,9 – 342,9 mm)
Lungimea cablului de 550 mm pentru flexibilitate maximă
Activare ușoară cu buton de tragere dublă a apei
Posibilitatea de a instala butonul de activare în diferite poziții ale rezervorului (sus, față, lateral)
Pentru orificiu al butonului rezervorului Ø 18 – 40 mm
Acțiune de „Răsucire și eliberare” pentru o întreținere simplă
Ajustabilă pentru numeroase rezervoare ceramice
Garnitură din silicon rezistentă
Design robust
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă

Caracteristici tehnice

Țeava de evacuare G 2

Schiță tehnică

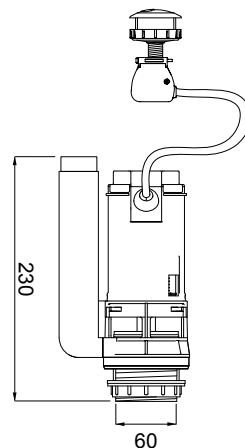

230

60

Număr articol:

550B-005-P15

Ambalaj: 15 bucati/bax



VALVĂ DE SPĂLARE 820, țeava de evacuare G 2

Scop

Potrivită pentru rezervoare ceramice


Proprietăți

Valvă de spalare cu dublă acționare cu acționare mecanică
Reglare volum de spălare mare + mic disponibilă
Valvă de spalare cu înălțime reglabilă (274 – 394 mm)
Instalarea butonului de activare în centrul părții superioare a rezervorului
Diametrul butonului de activare 38 mm
Poziția butonului din partea centrală superioară
Acțiune de „Răsucire și eliberare” pentru o întreținere simplă
Garnitură din silicon rezistentă
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă

Caracteristici tehnice

Țeava de evacuare G 2

Schiță tehnică



316

Număr articol:

820F-013-P15

Ambalaj: 15 bucati/bax



Număr articol:

K-747E-035-P10

Ambalaj: 10 bucati/bax

KIT 747 & 550 (VALVĂ DE UMLERE 747 & VALVĂ DE SPĂLARE 550)

Set de valve

Potrivit pentru multe rezervoare monobloc din plastic și ceramică
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă


Proprietățile valvei de umplere

Valvă hidrolică de umplere durabilă
Valvă de umplere compactă
Valvă cu montare laterală și centrală
Potrivită pentru presiune înaltă și joasă (restrictor adăugat în tijă)
Funcționare extrem de silențioasă (clasa 1)
Timp scurt de umplere
Șurub ajustare nivel apă
Material anticoroziv
Sistem de curățare automată
Conector de alama G 3/8 x 39 mm

Proprietățile valvei de spălare

Valvă spălare cu dublă acționare cu acționare mecanică
Opțiune de volum de spălare mare + mic reglabile disponibilă
Înălțime reglabilă a debordării (215,9 – 342,9 mm)
Lungimea cablului de 550 mm pentru flexibilitate maximă
Activare ușoară cu buton de tragere dublă a apei
Posibilitatea de a instala butonul de activare în diferite poziții ale rezervorului (sus, față, lateral)
Pentru orificiu al butonului rezervorului Ø 18 – 40 mm
Acțiune de „Răsucire și eliberare” pentru o întreținere simplă
Ajustabilă pentru numeroase rezervoare ceramice
Garnitură din silicon rezistentă
Design robust
Țeava de evacuare G 2

Schiță tehnică

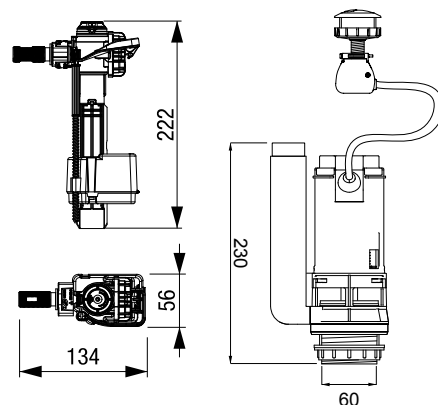

3 18389121063557



Număr articol:

K-747E-034-P10

Ambalaj: 10 bucati/bax

KIT 747 & 820 (VALVĂ DE UMLERE 747 & VALVĂ DE SPĂLARE 820)

Set de valve

Potrivit pentru multe rezervoare monobloc din plastic și ceramică
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă


Proprietățile valvei de umplere

Valvă hidrolică de umplere durabilă
Valvă de umplere compactă
Valvă cu montare laterală și centrală
Potrivită pentru presiune înaltă și joasă (restrictor adăugat în tijă)
Funcționare extrem de silențioasă (clasa 1)
Timp scurt de umplere
Șurub ajustare nivel apă
Material anticoroziv
Sistem de curățare automată
Conector de alama G 3/8 x 39 mm

Proprietățile valvei de spălare

Valvă de spălare cu dublă acționare cu acționare mecanică
Reglare volum de spălare mare + mic disponibilă
Valvă de spălare cu înălțime reglabilă (274 – 394 mm)
Instalarea butonului de activare în centrul părții superioare a rezervorului
Diametrul butonului de activare 38 mm
Poziția butonului din partea centrală superioară
Acțiune de „Răsucire și eliberare” pentru o întreținere simplă
Garnitură din silicon rezistentă
Țeava de evacuare G 2

Schiță tehnică

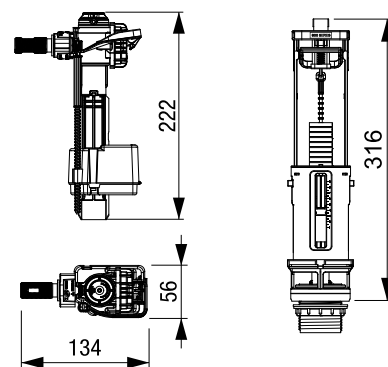

3 18389121063540



Număr articol:

K-400E-024-P10

Ambalaj: 10 bucati/bax

KIT 400 & 550 (VALVĂ DE UMLERE 400 & VALVĂ DE SPĂLARE 550)

Set de valve

Potrivit pentru multe rezervoare monobloc din plastic și ceramică
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă


Proprietățile valvei de umplere

Valvă cu montare inferioară
Valvă cu înălțime reglabilă (230 – 355 mm)
Potrivită pentru presiune înaltă și joasă
Funcționare extrem de silențioasă (clasa 1)
Timp rapid de umplere
Mecanism unic de curățare automată a valvei
Conector de alama G 3/8 x 43 mm

Proprietățile valvei de spălare

Valvă spălare cu dublă acționare cu acționare mecanică
Opțiune de volum de spălare mare + mic reglabile disponibilă
Înălțime reglabilă a debordării (215,9 – 342,9 mm)
Lungimea cablului de 550 mm pentru flexibilitate maximă
Activare ușoară cu buton de tragere dublă a apei
Posibilitatea de a instala butonul de activare în diferite poziții ale rezervorului (sus, față, lateral)
Pentru orificiu al butonului rezervorului Ø 18 – 40 mm
Acțiune de „Răsucire și eliberare” pentru o întreținere simplă
Ajustabilă pentru numeroase rezervoare ceramice
Garnitură din silicon rezistentă
Design robust
Țeava de evacuare G 2

Schiță tehnică

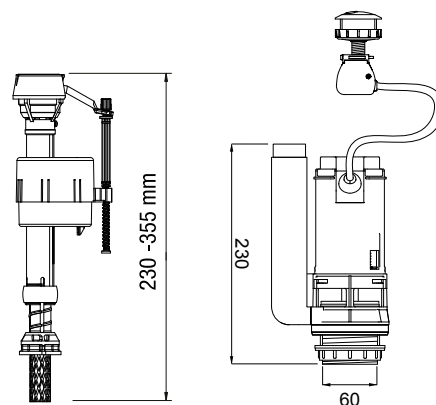

97 CAPACE DE TOALETĂ

PROIECTATE PENTRU CONFORTUL DUMNEAVOASTRĂ MAXIM

Capacele de toaletă din portofoliul LIV oferă soluția potrivită pentru diferite vase de toaletă. Capacele extrem de durabile sunt realizate din plastic de înaltă calitate, iar majoritatea balamalelor sunt realizate din metal inoxidabil. Sunt potrivite pentru toaletele instalate pe podea sau suspendate. Unele capace au un mecanism de închidere soft sau pot fi îndepărtate cu ușurință. Toate capacele de toaletă din programul LIV au balamale reglabile excentric.

99	CAPACE DE TOALETĂ
101	BALAMALE ȘI AMORTIZOARE



CAPACE DE TOALETĂ

CAPACE DE TOALETĂ					BALAMALE				
CULOARE	MATERIAL		Închidere lentă		Detaşabil	MATERIAL		Excentric	FIXARE
Alb	Duroplast	Termoplast				Metal inoxidabil	Plastic		Topfix
ZODIAC S	■	■		■	■	■		■	■
AQUARIUS S	■	■		■	■	■		■	■
CAPELLA	■		■	■			■	■	
LIBRA QR	■	■			■	■		■	■
MARS S	■	■		■		■		■	
VIRGO S	■	■		■	■	■		■	■
CARE	■		■			■		■	■

Tuturor capacelor de toaletă LIV le este testată cu grija durabilitatea conform standardului DIN 19516:2005-05 și rezistența plus anduranța conform standardului NF240.



Număr articol: **1409268501**

Ambalare: 5 buc/cutie

ZODIAC S

Metoda de instalare

Potrivit pentru toalete montate la perete, pe podea sau suspendate


Proprietăți

Material: duroplast
Greutate: 2,4 kg
Închidere lentă (Soft Close)
Detășabil cu sistem de eliberare rapidă
Cu balamale din metal inoxidabil cu reglare
Rezistent la zgârieturi și uzură
4 amortizoare ce pot fi înlocuite
Fixare de deasupra (Topfix)
Slim Line
Culoare persistentă

Culoare	Număr articol	Cod EAN
Alb	1409268501	8711778221338

* Verificați disponibilitatea produsului

Schiță tehnică

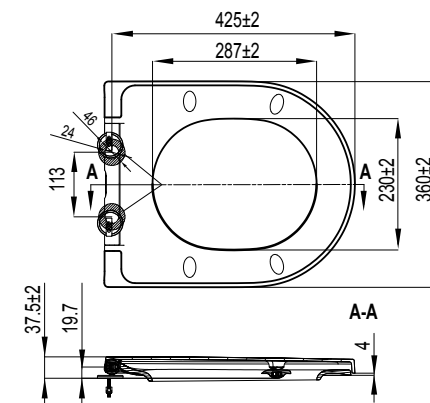

Număr articol: **1409268301**

Ambalare: 5 buc/cutie

AQUARIUS S

Metoda de instalare


Potrivit pentru toalete montate la perete, pe podea sau suspendate

Proprietăți

Material: duroplast
Greutate: 2,8 kg
Închidere lentă (Soft Close)
Detășabil cu sistem de eliberare rapidă
Cu balamale din metal inoxidabil cu reglare
Rezistent la zgârieturi și uzură
4 amortizoare ce pot fi înlocuite
Fixare de deasupra (Topfix)
Slim Line
Culoare persistentă

Culoare	Număr articol	Cod EAN
Alb	1409268301	8711778221314

Schiță tehnică

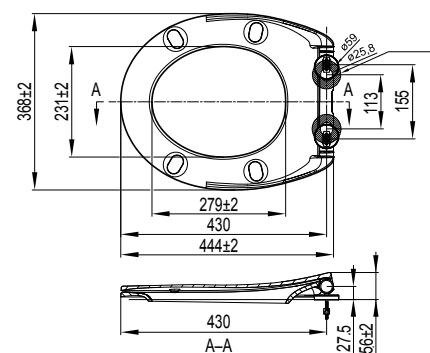

Număr articol: **1409269801**

Ambalare: 5 buc./Cutie

CAPELLA

Metoda de instalare


Potrivit pentru toalete montate la perete, pe podea sau suspendate

Proprietăți

Material: termoplast
Greutate: 1,26 kg
Închidere lentă (Soft Close)
Balamale din plastic reglabile cu excentric

Culoare	Număr articol	Cod EAN
Alb	1409269801	8711778226302

Schiță tehnică

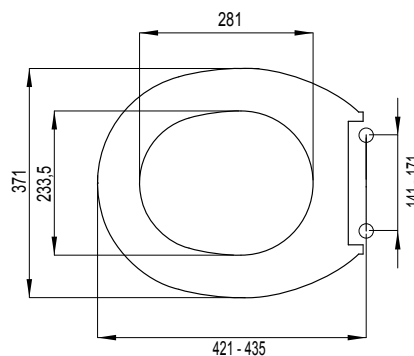



LIBRA QR

Metoda de instalare


Potrivit pentru toalete montate la perete, pe podea sau suspendate

Proprietăți

Material: duroplast
Greutate: 2,0 kg
Detașabil cu sistem de eliberare rapidă
Cu balamale din metal inoxidabil cu reglare
Rezistent la zgârieturi și uzură
4 amortizoare ce pot fi înlocuite
Fixare de deasupra (Topfix)
Culoare persistentă

Culoare	Număr articol	Cod EAN
Alb	1409268101	8711778221291

Schiță tehnică

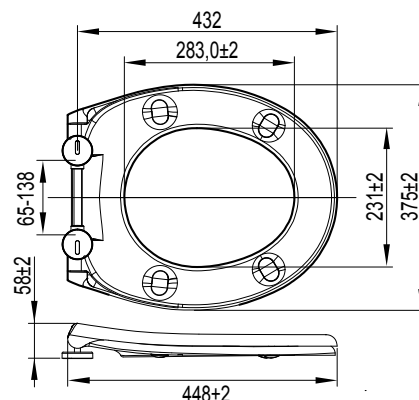

Număr articol: **1409268101**

Ambalare: 5 buc/cutie



MARS S

Metoda de instalare


Potrivit pentru toalete montate la perete, pe podea sau suspendate

Proprietăți

Material: duroplast
Greutate: 2,18 kg
Închidere lentă (Soft Close)
Cu balamale din metal inoxidabil cu reglare
Capacitate portanta capac - 175 kg, sezut - 150 kg
Rezistent la zgârieturi și uzură
4 amortizoare ce pot fi înlocuite
Fixare ușoară cu o cheie specială de montare
Culoare persistentă

Culoare	Număr articol	Cod EAN
Alb	1409269901	8711778221413

Schiță tehnică

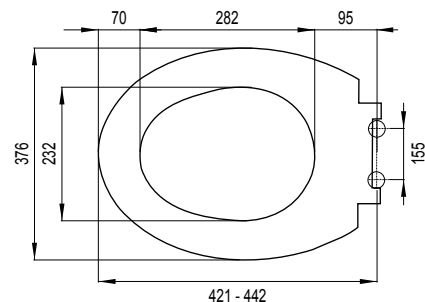

Număr articol: **1409269901**

Ambalare: 5 buc/cutie



VIRGO S

Metoda de instalare


Potrivit pentru toalete montate la perete, pe podea sau suspendate

Proprietăți

Material: duroplast
Greutate: 2,0 kg
Închidere lentă (Soft Close)
Detașabil cu sistem de eliberare rapidă
Cu balamale din metal inoxidabil cu reglare
Rezistent la zgârieturi și uzură
4 amortizoare ce pot fi înlocuite
Fixare de deasupra (Topfix)
Culoare persistentă

Culoare	Număr articol	Cod EAN
Alb	1409268201	8711778221307

Schiță tehnică

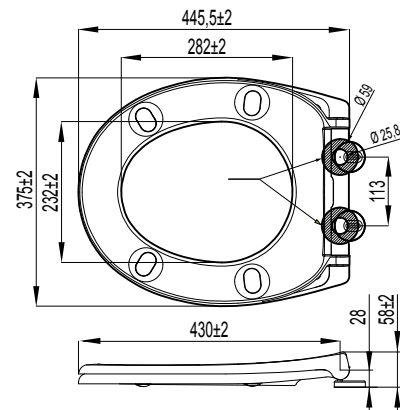

Număr articol: **1409268201**

Ambalare: 5 buc/cutie



CARE

Metoda de instalare

Potrivit pentru toalete montate la perete, pe podea sau suspendate

Proprietăți

Material: duroplast

Greutate: 1,4 kg

Cu balamale din metal inoxidabil cu reglare

Rezistent la zgârieturi și uzură


4 amortizoare ce pot fi înlocuite

Fixare de deasupra (Topfix)

Culoare persistentă

Culoare	Număr articol	Cod EAN
Alb	1409267701	8711778221178


Schită tehnică

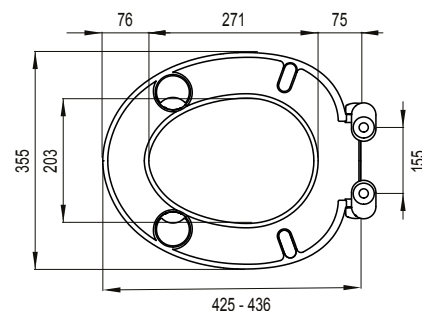

Număr articol: 1409267701

Ambalare: 5 buc/cutie

BALAMALE



Cod articol	Cod EAN	Descriere	Metoda de montare	Material
1409260170	8711778228207	Balamale pentru D-Star S/Star S	Topfix	Metal inoxidabil
1409260171	8711778228214	Balamale pentru Antares/Virgo/Taurus/Aquarius S/Scorpio S	Topfix	Metal inoxidabil
1409260172	8711778228221	Balamale pentru Zodiac S/Aries S	Topfix	Metal inoxidabil
1409260173	8711778228238	Balamale pentru Libra QR	Topfix	Metal inoxidabil
1409260174	8711778228245	Balamale pentru Care	Topfix	Metal inoxidabil
1409260175	8711778230408	Balamale pentru Star/Star S	Topfix	Metal inoxidabil
1409260144	8711778125803	Balamale pentru Capella		Plastic
1409260145	8711778159013	Balamale pentru Star/Star S		Metal inoxidabil
1409260146	8711778159020	Balamale pentru Centaur (din 2009)		Metal inoxidabil
1409260147	8711778159037	Balamale pentru Leo (din 2009)		Metal inoxidabil
1409260151	8711778000216	Balamale pentru D-Star		Metal inoxidabil
1409260153	8711778166295	Balamale pentru Mars S/Libra		Metal inoxidabil
1409260155	8711778190634	Balamale pentru Antares S		Metal inoxidabil

AMORTIZOARE



Număr articol	Cod EAN	Descriere
1409260180	8711778228252	Amortizoare pentru capace de toaletă Zodiac S/Aries S
1409260181	8711778228269	Amortizoare pentru capace de toaletă Taurus S
1409260182	8711778228276	Amortizoare pentru capace de toaletă Care
1409260183	8711778228283	Amortizoare pentru capace de toaletă Libra/Libra QR/Virgo/Aquarius S/Scorpio S
1409260143	8711778125797	Amortizoare pentru capace de toaletă Capella
1409260148	8711778159044	Amortizoare pentru capace de toaletă Star/Star S
1409260149	8711778159051	Amortizoare pentru capace de toaletă Centaur (din 2009)
1409260150	8711778159068	Amortizoare pentru capace de toaletă Leo (din 2009)
1409260152	8711778000223	Amortizoare pentru capace de toaletă D-Star 300/D-Star 300 S
1409260154	8711778166301	Amortizoare pentru capace de toaletă Mars/Mars S



8



103 MATERIALE PENTRU CONECTARE WC

105 ȚEVI DE SPĂLARE

106 CONECTORI WC

110 COTURI DE DESCĂRCARE WC

111 RACORDURI DE EVACUARE FLEXIBILE - FLEXIFONS



8 711778 003101



COT 230x210 mm

Proprietăți


Material: PS

90°

Ø 50x44 mm

Culoare	Număr articol	Cod EAN
Alb	8050110101	8711778003101
Pergamon	8050110114	8711778028630

Schiță tehnică

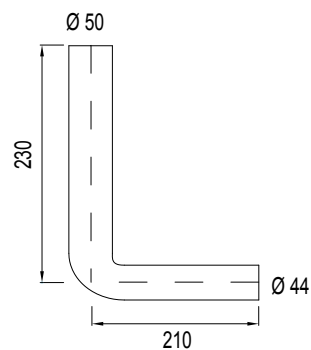

3 838912 029720



COT 270x220 mm

Proprietăți


Material: ABS

90°

Ø 50x44 mm

Culoare	Număr articol	Cod EAN
Alb	607359	3838912029720

Schiță tehnică



8 711778 003569



COT 380x210 mm

Proprietăți


Material: PVC

90°

Ø 50x44 mm

Culoare	Număr articol	Cod EAN
Alb	1409111301	8711778003569

Schiță tehnică

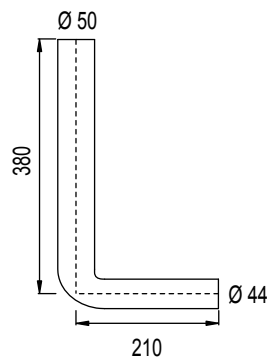


**COT 390x350 mm****Proprietăți**

Material: PVC

90°

Ø 50x44 mm

Culoare	Număr articol	Cod EAN
Alb	1409111601	8711778003590

Schiță tehnică

8 711 778 003 590


**COT 550x300 mm****Proprietăți**

Material: PVC

90°

Ø 50x44 mm

Culoare	Număr articol	Cod EAN
Alb	1409111701	8711778003873

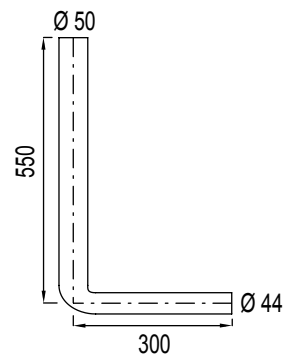Schiță tehnică

8 711 778 003 873


**COT 770x220 mm****Proprietăți**

Material: PVC

90°

Ø 50x44 mm

Culoare	Număr articol	Cod EAN
Alb	1409111801	8711778003484

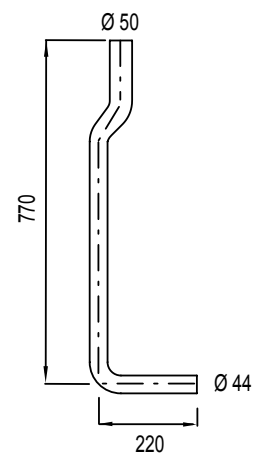Schiță tehnică

8 711 778 003 484



REDUCTOR DE DEBIT

Număr articol: 8035882385

Proprietăți
Pentru reglarea debitului de spălare
Culoare: alb




CONECTOR ALIMENTARE
ȘI ETANȘARE n. 103

Număr articol: 1409985438


Proprietăți
Conector pentru WC cu racord
extern de alimentare
Culoare: alb



Schiță tehnică



Schiță tehnică




SET CONDUCTĂ ȘI COT

Număr articol: 1409111901

Proprietăți
Material: PVC
Ø 32 mm
Culoare: alb



Schiță tehnică




CONDUCTĂ DREAPTĂ 340 mm

Alb
Număr articol: 1409111101
Cod EAN: 8711778003903

Manhattan
Număr articol: 1409111110
Cod EAN: 8711778003927

Proprietăți
Material: PVC
Ø 44 mm

Schiță tehnică



**CONDUCTĂ DREAPTĂ 500 mm**

Alb

Număr articol: 1409111201

Cod EAN: 8711778003934

Bej


Număr articol: 1409111203

Cod EAN: 8711778003941

Proprietăți

Material: PVC

Ø 44 mm

Schiță tehnică

8 711 778 003934

**CONECTOR MODEL nr. 4 W**

Număr articol: 8040301004

Ambalare: 60 buc/cutie

Proprietăți

Drept


Pentru țevă Ø 125 mm

L = 117 mm

Culoare: alb



8 711 778 012479

Schiță tehnică**CONECTOR MODEL nr. 6 W**

Număr articol: 8040301006

Ambalare: 60 buc/cutie

Proprietăți

Drept


Pentru țevă Ø 110 mm

L = 117 mm

Culoare: alb



8 711 778 012486

Schiță tehnică**CONECTOR MODEL nr. 7 W**

Număr articol: 8040301007

Ambalare: 60 buc/cutie

Proprietăți

Pentru țevă Ø 110 mm


L = 119 mm

Excentric 18,5 mm

Culoare: alb



8 711 778 012493

Schiță tehnică**CONECTOR MODEL nr. 8 W**

Număr articol: 8040301008

Ambalare: 60 buc/cutie

Proprietăți

Pentru țevă Ø 110 mm


L = 119 mm

Excentric 23 mm

Culoare: alb



8 711 778 012509

Schiță tehnică

**CONECTOR MODEL nr. 3B W**

Număr articol: 8040305003

Ambalare: buc/cutie

Proprietăți

Drept


Pentru țevă Ø 90 mm

L = 117 mm

Culoare: alb



8 711 778 025639

Schiță tehnică**CONECTOR MODEL nr. 8B W**

Număr articol: 8040305008

Ambalare: buc/cutie

Proprietăți

Pentru țevă Ø 90 mm


L = 119 mm

Excentric 28 mm

Culoare: alb



8 711 778 025646

Schiță tehnică**CONECTOR MODEL nr. 2**

Număr articol: 7000120210

Ambalare: 60 buc/cutie

Proprietăți

Drept


Pentru țevă Ø 100 mm

L = 120 mm

Culoare: alb



8 711 778 047969

Schiță tehnică**CONECTOR MODEL nr. 3**

Alb

Număr articol: 7000119920

Cod EAN: 8711778047907

Ambalare: 60 buc/cutie

Proprietăți


Drept

Pentru țevă Ø 110 mm

L = 120 mm



8 711 778 047907

Schiță tehnică**CONECTOR MODEL nr. 4**

Număr articol: 7000120200

Ambalare: 60 buc/cutie

Proprietăți

Drept


Pentru țevă Ø 125 mm

L = 91 mm

Culoare: alb



8 711 778 047952

Schiță tehnică**CONECTOR MODEL nr. 5**

Număr articol: 7000121940

Ambalare: 120 buc/cutie

Proprietăți


Drept

L = 84 mm

Culoare: alb



8 711 778 047990

Schiță tehnică

CONECTOR MODEL nr. 6



Număr articol: 7000121580

Ambalare: 90 buc/cutie

Proprietăți

Pentru țevă Ø 110 mm

L = 80 mm


Dimensiune redusă

Culoare: alb



8 711778 047983

Schiță tehnică



CONECTOR MODEL nr. 7



Număr articol: 7000119910

Ambalare: 60 buc/cutie

Proprietăți

Pentru țevă Ø 110 mm

L = 120 mm


Excentric 20 mm

Culoare: alb



8 711778 047884

Schiță tehnică



CONECTOR MODEL nr. 8



Număr articol: 7000121080

Ambalare: 60 buc/cutie

Proprietăți

Pentru țevă Ø 100 mm

L = 120 mm


Excentric 20 mm

Culoare: alb



8 711778 047976

Schiță tehnică



MANSON CONDUCTĂ ALIMENTARE WC (cisternă)



Număr articol: 8050390093

Ambalare: 5 buc.

Proprietăți


Material: cauciuc

Culoare: alb



8 711778 099463

Schiță tehnică



CONECTOR 302



Număr articol: 7011120310

Proprietăți

Pentru țevi Ø 100 mm


L = 71 mm

Culoare: alb



8 711778 048454

Schiță tehnică



CONECTOR 303



Număr articol: 7011120980

Ambalare: 120 buc/cutie

Proprietăți

Pentru țevi Ø 100 mm / Ø 110 mm


L = 72 mm

Culoare: alb



8 711778 048508

Schiță tehnică





WC COT DE DESCĂRCARE nr. 301A

Număr articol: **7010120220**

Ambalare: 25 buc/cutie

Proprietăți

Lungime 180 mm


Conectare soclu 110 mm

Culoare: alb



8 711 778 048 188

Schiță tehnică



WC COT DE DESCĂRCARE nr. 303C

Număr articol: **7010121440**

Ambalare: 25 buc/cutie

Proprietăți

Lungime 180 mm


Conectare țevă 110 mm

Culoare: alb



8 711 778 048 348

Schiță tehnică



WC COT DE DESCĂRCARE nr. 303E

Număr articol: **7010121460**

Ambalare: 20 buc/cutie

Proprietăți

Lungime 235 mm


Conectare țevă 110 mm

Culoare: alb



8 711 778 048 386

Schiță tehnică



WC COT DE DESCĂRCARE nr. 302C

Număr articol: **7010121360**

Ambalare: 25 buc/cutie

Proprietăți

Lungime 180 mm


Conectare țevă 98 mm

Culoare: alb



8 711 778 048 249

Schiță tehnică



WC COT DE DESCĂRCARE nr. 301K

Număr articol: **7010120950**

Ambalare: 25 buc/cutie

Proprietăți

Lungime 180 mm

Conectare soclu 110 mm


Cot cu extra-ramă de 40 mm pentru fosa sau trapa ventilată

Culoare: alb



8 711 778 048 225

Schiță tehnică



WC COT DE DESCĂRCARE nr. 303M

Număr articol: **7010121480**

Ambalare: 25 buc/cutie

Proprietăți

Lungime 120 mm

Conectare țevă 110 mm


Cot cu extra-ramă de 40 mm pentru fosa sau trapa ventilată

Culoare: alb



8 711 778 048 423

Schiță tehnică



**WC COT DE DESCĂRCARE
nr. 303B****Număr articol:** 7010121430


Ambalare: 30 buc/cutie

Proprietăți

Lungime 120 mm

Conectare țevă 110 mm

Culoare: alb

Schiță tehnică

8 711778 048324

TUB FLEXIBIL DE EVACUARE

Tub Flexifon Ø 100 mm

Număr articol: 1409986091

Cod EAN: 8711778119840


Ambalare: 24 buc/cutie

Tub Flexifon Ø 110 mm

Număr articol: 1409986087

Cod EAN: 8711778108905

Ambalare: 24 buc/cutie

Schiță tehnică**Proprietăți**

Instalare ușoară cu tub flexibil

2 conectori

Nu necesita lipire

Reglabil de la 300 la 650 mm

Ranforsat cu spirală interioară din oțel

Pentru țevi de 110 mm sau 100 mm

Culoare: alb



8 711778 119840

**TUB FLEXIBIL DE EVACUARE
ÎNCASTRAT****Număr articol:** 8050390086

Ambalare: 15 buc/cutie


Proprietăți

Cot flexibil de evacuare

Universal pentru toate sistemele încastrate

Cu reducere Ø 90/110 mm

Culoare: negru

Schiță tehnică

8 711778 139220



113 RIGOLE DE SCURGERE PENTRU DUȘ

Rigolele de duș sunt accesorii pentru băi moderne, saune sau alte zone de relaxare unde cerințele estetice și tehnice dictează în alegerea produselor. Principalele lor avantaje sunt instalarea ușoară, întreținerea ușoară.

115	RIGOLE DE SCURGERE PENTRU DUȘ
123	GRILE
124	PIESE DE SCHIMB

AVANTAJELE

- Design modern
- Rezistență la deteriorare
- Construcție de înălțime joasă: de la 65 mm
- Debitul în conformitate cu EN 1253-2
35 - 52 l/min (în funcție de model)



- Sifon combinat: nivelul apei/clapetă anti-refulare (în funcție de model)
- Capacitate de încărcare K3 (300 kg)
- Grilă mată din oțel inoxidabil conform DIN 1,4301
- Gamă dimensională: de la 350 mm la 1050 mm
- Demontare facilă pentru curățarea sifonului
- Înălțimea cadrului de 15 mm, pentru ELEGANCE reglabil de la 15 mm la 23 mm
- 6 modele diferite de grile (modelele cu cot Ø 50 mm disponibile numai în versiunea STANDARD/CUSTOM)
- Rigolă de scurgere pentru duș reglabilă pe înălțime
- Membrană hidroizolantă autoadezivă inclusă

RIGOLĂ DE SCURGERE PENTRU DUȘ, RAMĂ DE PLASTIC



Destinație

Instalarea în pardoseală

Caracteristici

Design modern

Rezistență la deteriorare

Reglarea înălțimii de la 65–87 mm

Debit de 35–38 l/min conform EN 1253-2

Capacitate de încărcare K3 (300 kg)

Dimensiuni disponibile: 350, 450, 650, 750, 850 mm

Demontare facilă pentru curățarea sifonului

Înălțimea cadrului de 15 mm

6 modele diferite de grile

Caracteristici speciale

Înălțime minimă de montaj - 65 mm


Cot Ø 40 mm

Sifon combinat: nivelul apei/clapetă anti-refulare

Grilă mată de 1,5 mm din oțel inoxidabil conform DIN 1,4301

Produsul conține

Materiale de instalare și fixare incluse, bandă hidroizolație

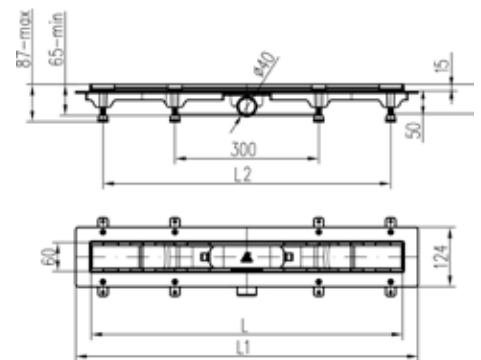

VIBE



GALAXY



ENERGY



STANDARD / CUSTOM



Num. art.	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Greutate [kg/buc]	Ambalare [palet/buc]
-----------	-----------	------------	------------	----------------------	-------------------------

VIBE

674710	350	415	295	1,10	1 / 280
674716	450	515	295	1,30	1 / 280
674722	650	715	595	1,80	1 / 175
674728	750	815	695	1,90	1 / 150
674734	850	915	795	2,10	1 / 150

GALAXY

674712	350	415	295	1,10	1 / 280
674718	450	515	295	1,30	1 / 280
674724	650	715	595	1,80	1 / 175
674730	750	815	695	1,90	1 / 150
674736	850	915	795	2,10	1 / 150

ENERGY

674713	350	415	295	1,10	1 / 280
674719	450	515	295	1,30	1 / 280
674725	650	715	595	1,80	1 / 175
674731	750	815	695	1,90	1 / 150
674737	850	915	795	2,10	1 / 150

STANDARD/CUSTOM

674714	350	415	295	1,10	1 / 280
674720	450	515	295	1,30	1 / 280
674726	650	715	595	1,80	1 / 175
674732	750	815	695	1,90	1 / 150
674738	850	915	795	2,10	1 / 150

RIGOLĂ DE SCURGERE PENTRU DUȘ, RAMĂ DE PLASTIC, negru



STANDARD/CUSTOM



Num. art.	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Greutate [kg/buc]	Ambalare [palet/buc]
-----------	-----------	------------	------------	----------------------	-------------------------

STANDARD/CUSTOM

675022	350	415	295	1,10	1 / 280
675023	450	515	295	1,30	1 / 280
675024	650	715	595	1,80	1 / 175
675025	750	815	695	1,90	1 / 150
675026	850	915	795	2,10	1 / 150



Destinație

Instalarea în pardoseală

Caracteristici

Design modern

Culoare: negru mat

Grilă: STANDARD/CUSTOM

Rezistență la deteriorare

Reglarea înălțimii de la 65–87 mm

Debit de 35–38 l/min conform EN 1253-2

Capacitate de încărcare K3 (300 kg)

Dimensiuni disponibile: 350, 450, 650, 750, 850 mm

Demontare facilă pentru curățarea sifonului
înălțimea cadrului de 15 mm

Caracteristici speciale

Înălțime minimă de montaj - 65 mm


Cot Ø 40 mm

Sifon combinat: nivelul apei/clapetă anti-refulare

Grilă mată de 1,5 mm din oțel inoxidabil conform
DIN 1,4301

Produsul conține

Materiale de instalare și fixare incluse, bandă
hidroizolație

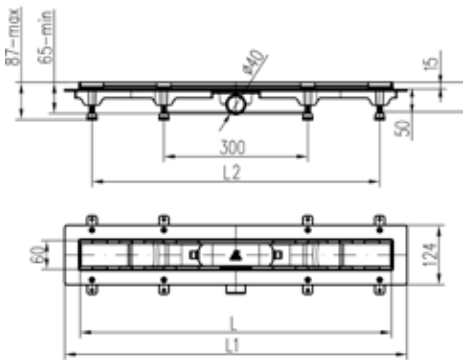

RIGOLĂ DE SCURGERE PENTRU DUȘ, RAMĂ DE OȚEL INOXIDABIL



Destinație

Instalarea în pardoseală

Caracteristici


Design modern
Rezistență la deteriorare
Reglarea înălțimii de 65–87 mm
Debit de 35–38 l/min conform EN 1253-2
Capacitate de încărcare K3 (300 kg)
Dimensiuni disponibile: 350, 450, 650, 750, 850 mm
Demontare facilă pentru curățarea sifonului
Înălțimea cadrului de 15 mm
6 modele diferite de grile

Caracteristici speciale

Înălțime minimă de montaj - 65 mm
Cot Ø 40 mm
Sifon combinat: nivelul apei/clapetă anti-refulare
Grilă mată de 1,5 mm din oțel inoxidabil conform DIN 1,4301

Produsul conține


Materiale de instalare și fixare incluse, bandă hidroizolație

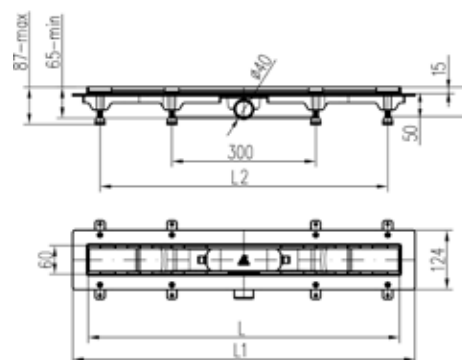

VIBE



GALAXY



ENERGY



FUSION



STANDARD/CUSTOM



Num. art.	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Greutate [kg/buc]	Ambalare [palet/buc]
-----------	-----------	------------	------------	----------------------	-------------------------

VIBE

674740	350	415	295	1,10	1 / 280
674746	450	515	295	1,30	1 / 280
674752	650	715	595	1,80	1 / 175
674758	750	815	695	1,90	1 / 150
674764	850	915	795	2,10	1 / 150

GALAXY

674742	350	415	295	1,10	1 / 280
674748	450	515	295	1,30	1 / 280
674754	650	715	595	1,80	1 / 175
674760	750	815	695	1,90	1 / 150
674766	850	915	795	2,10	1 / 150

ENERGY

674743	350	415	295	1,10	1 / 280
674749	450	515	295	1,30	1 / 280
674755	650	715	595	1,80	1 / 175
674761	750	815	695	1,90	1 / 150
674767	850	915	795	2,10	1 / 150

FUSION

675205	350	415	295	1,10	1 / 280
675206	450	515	295	1,30	1 / 280
675207	650	715	595	1,80	1 / 175
675208	750	815	695	1,90	1 / 150
675209	850	915	795	2,10	1 / 150

STANDARD/CUSTOM

674744	350	415	295	1,10	1 / 280
674750	450	515	295	1,30	1 / 280
674756	650	715	595	1,80	1 / 175
674762	750	815	695	1,90	1 / 150
674768	850	915	795	2,10	1 / 150

RIGOLĂ DE SCURGERE PENTRU DUȘ - PE PERETE, RAMĂ DE OȚEL INOXIDABIL



Destinație

Instalarea în pardoseală

Caracteristici

Design modern

Rezistență la deteriorare

Reglarea înălțimii de 65–87 mm

Debit de 35–38 l/min conform EN 1253-2

Capacitate de încărcare K3 (300 kg)

Dimensiuni disponibile: 350, 450, 650, 750, 850 mm

Demontare facilă pentru curățarea sifonului

Înălțimea cadrului de 15 mm

6 modele diferite de grile

Caracteristici speciale

Înălțime minimă de montaj - 65 mm


Cot Ø 40 mm

Sifon combinat: nivelul apei/clapetă anti-refulare

Grilă mată de 1,5 mm din oțel inoxidabil conform DIN 1,4301

Produsul conține


Materiale de instalare și fixare incluse, bandă hidroizolație

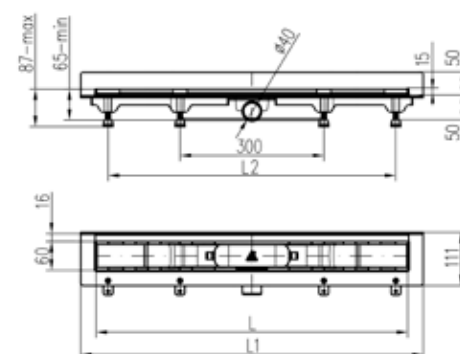

VIBE



GALAXY



ENERGY



STANDARD / CUSTOM



Num. art.	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Greutate [kg/buc]	Ambalare [palet/buc]
-----------	-----------	------------	------------	----------------------	-------------------------

VIBE

674770	350	415	295	1,20	1 / 280
674776	450	515	295	1,40	1 / 280
674782	650	715	595	1,50	1 / 175
674788	750	815	695	2,00	1 / 150
674794	850	915	795	2,30	1 / 150

GALAXY

674772	350	415	295	1,20	1 / 280
674778	450	515	295	1,40	1 / 280
674784	650	715	595	1,50	1 / 175
674790	750	815	695	2,00	1 / 150
674796	850	915	795	2,30	1 / 150

ENERGY

674773	350	415	295	1,20	1 / 280
674779	450	515	295	1,40	1 / 280
674785	650	715	595	1,50	1 / 175
674791	750	815	695	2,00	1 / 150
674797	850	915	795	2,30	1 / 150

STANDARD/CUSTOM

674774	350	415	295	1,20	1 / 280
674780	450	515	295	1,40	1 / 280
674786	650	715	595	1,50	1 / 175
674792	750	815	695	2,00	1 / 150
674798	850	915	795	2,30	1 / 150

RIGOLĂ DE SCURGERE PENTRU DUȘ, RAMĂ DE OȚEL INOXIDABIL, Ø 50 mm



STANDARD/CUSTOM



Num. art.	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Greutate [kg/buc]	Ambalare [palet/buc]
STANDARD/CUSTOM					
674909	950	1014	800	2,42	1 / 100
674910	1050	1114	900	2,57	1 / 100



Destinație

Instalarea în pardoseală

Caracteristici

Design modern

Grilă: STANDARD/CUSTOM

Rezistență la deteriorare

Reglarea înălțimii de 80–102 mm

Debit de 46–52 l/min conform EN 1253-2

Capacitate de încărcare K3 (300 kg)

Dimensiuni disponibile: 950, 1050 mm

Demontare facilă pentru curățarea sifonului

Înălțimea cadrului de 15 mm

Caracteristici speciale

Înălțime minimă de montaj - 80 mm


Cot Ø 50 mm

Sifon combinat: nivelul apei/clapetă anti-refulare

Grilă mată de 1,5 mm din oțel inoxidabil conform DIN 1,4301

Produsul conține

Materiale de instalare și fixare incluse, bandă hidroizolație

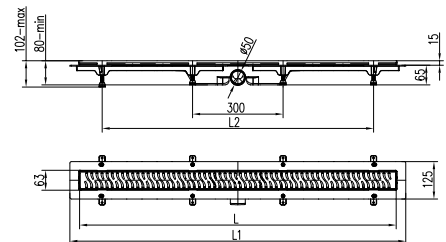

RIGOLA DE SCURGERE PENTRU DUS, RAMA DE OTEL INOXIDABIL, EVACUARE VERTICALA



STANDARD/CUSTOM



Num. art.	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Greutate [kg/buc]	Ambalare [palet/buc]
STANDARD/CUSTOM					
675410	650	714	500		1 /
675411	750	814	600		1 /
675412	850	914	700		1 /
675413	950	1014	800		1 /
675414	1050	1114	900		1 /

Destinație

Instalare în pardoseala

Caracteristici


Design modern
Rezistența la deteriorare
Reglarea înălțimii de 80–102 mm
Debit de 60-70 l/min conform EN 1253-2
Capacitate de încărcare K3 (300 kg)
Dimensiuni disponibile: 650, 750, 850, 950, 1050 mm
Demontare facilă pentru curățarea sifonului
Înălțimea cadrului de 15 mm

Caracteristici speciale

Înălțime minimă de montaj - 80 mm
Evacuare verticală
Conector evacuare Ø 40 mm
Reducție Ø 40/50 mm
Sifon combinat: nivelul apei/clapeta anti-refulare
Grila mata de 1,5 mm din oțel inoxidabil conform DIN 1,4301

Produsul conține

Toate materialele necesare montajului, incluse

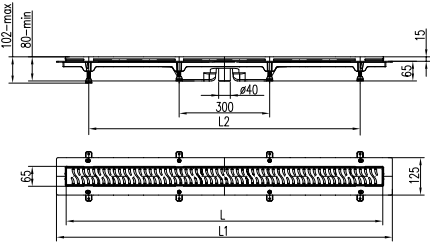

ELEGANCE - RIGOLĂ DE SCURGERE PENTRU DUȘ, RAMĂ DE OȚEL INOXIDABIL, Ø 50 mm



STANDARD/CUSTOM



Num. art.	L [mm]	L1 [mm]	Greutate [kg/buc]	Ambalare [palet/buc]
ELEGANCE				
675390	500	565	1,10	1 / 190
675391	600	665	1,30	1 / 190
675392	700	765	1,50	1 / 190
675393	800	865	1,70	1 / 147
675394	900	965	1,90	1 / 147

Destinație

Instalarea în pardoseală

Caracteristici

Design modern

Grilă: STANDARD/CUSTOM

Rezistență la deteriorare

Reglarea înălțimii cadrului și a grilei: 15–23 mm

Debit de 45 l/min conform EN 1253-2

Capacitate de încărcare K3 (300 kg)

Demontare facilă pentru curățarea sifonului

Caracteristici speciale



Înălțimea rigolei: 101-123 mm

Cot Ø 50 mm

Grilă mata de 1 mm din oțel inoxidabil conform DIN 1,4301

Produsul conține

Materiale de instalare și fixare incluse, bandă hidroizolație



ELEGANCE - RIGOLĂ DE SCURGERE PENTRU DUȘ, RAMĂ DE OȚEL INOXIDABIL, Ø 50 mm, negru



STANDARD/CUSTOM



Num. art.	L [mm]	L1 [mm]	Greutate [kg/buc]	Ambalare [palet/buc]
ELEGANCE				
675395	500	565	1,10	1 / 190
675396	600	665	1,30	1 / 190
675397	700	765	1,50	1 / 190
675398	800	865	1,70	1 / 147
675399	900	965	1,90	1 / 147

Destinație

Instalarea în pardoseală

Caracteristici


Design modern
Culoare: negru mat
Grilă: STANDARD/CUSTOM
Rezistență la deteriorare
Reglarea înălțimii cadrului și a grilei: 15–23 mm
Debit de 45 l/min conform EN 1253-2
Capacitate de încărcare K3 (300 kg)
Demontare facilă pentru curățarea sifonului

Caracteristici speciale

Înălțimea rigolei: 101-123 mm
Cot Ø 50 mm
Grilă mată de 1 mm din oțel inoxidabil conform DIN 1,4301

Produsul conține

Materiale de instalare și fixare incluse, bandă hidroizolație

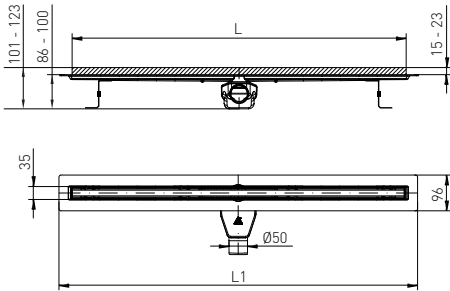

GRILE

Num. art.	Cod EAN	Descriere
VIBE		
675010	3838912063885	Grilă VIBE 350
675011	3838912063892	Grilă VIBE 450
675012	3838912063908	Grilă VIBE 650
675013	3838912063915	Grilă VIBE 750
675014	3838912063922	Grilă VIBE 850
GALAXY		
674995	3838912063731	Grilă GALAXY 350
674996	3838912063748	Grilă GALAXY 450
674997	3838912063755	Grilă GALAXY 650
674998	3838912063762	Grilă GALAXY 750
674999	3838912063779	Grilă GALAXY 850
ENERGY		
674990	3838912063687	Grilă ENERGY 350
674991	3838912063694	Grilă ENERGY 450
674992	3838912063700	Grilă ENERGY 650
674993	3838912063717	Grilă ENERGY 750
674994	3838912063724	Grilă ENERGY 850
FUSION		
675155	3838912064868	Grilă FUSION 350
675156	3838912064875	Grilă FUSION 450
675157	3838912064882	Grilă FUSION 650
675158	3838912064899	Grilă FUSION 750
675159	3838912064905	Grilă FUSION 850
STANDARD/CUSTOM		
675005	3838912063830	Grilă STANDARD/CUSTOM 350
675006	3838912063847	Grilă STANDARD/CUSTOM 450
675007	3838912063854	Grilă STANDARD/CUSTOM 650
675008	3838912063861	Grilă STANDARD/CUSTOM 750
675009	3838912063878	Grilă STANDARD/CUSTOM 850
STANDARD/CUSTOM, negru mat		
675160	3838912064615	Grilă STANDARD/CUSTOM 350, negru mat
675161	3838912064622	Grilă STANDARD/CUSTOM 450, negru mat
675162	3838912064639	Grilă STANDARD/CUSTOM 650, negru mat
675163	3838912064646	Grilă STANDARD/CUSTOM 750, negru mat
675164	3838912064653	Grilă STANDARD/CUSTOM 850, negru mat

REDUCȚIE Ø 40/50 mmNumăr articol: **674918****Metoda de instalare**

Pentru a conecta scurgerea rigolei de duș (Ø 40 mm) cu conducta de scurgere (Ø 50 mm)



3 18389121063410

BANDĂ HIDROIZOLAȚIE, 80 x 1000 mmNumăr articol: **675015****Metoda de instalare**

Pentru rigole de scurgere pentru duș

Proprietati

Membrană hidroizolație
80 x 1000 mm



3 18389121063939

CAPAC SIFONNumăr articol: **675016****Metoda de instalare**

Pentru o curățare ușoară a sifonului



3 18389121063946

CLAPETĂNumăr articol: **675018****Metoda de instalare**

Împiedică răspândirea mirosurilor neplăcute în cazul în care garda din sifon se evaporă

Proprietati

Clapetă antirefulare



3 18389121063410

PICIOR REGLABIL, 47 mmNumăr articol: **675019****Metoda de instalare**

Pentru rigole de scurgere pentru duș cu adâncimea de instalare de 65 – 87 mm

Pentru rigole de scurgere pentru duș cu teava de evacuare Ø 40 mm

Proprietati

Înălțime: 47 mm



3 18389121063977

PICIOR REGLABIL, 62 mmNumăr articol: **675020****Metoda de instalare**

Pentru rigole de scurgere pentru duș cu adâncimea de instalare de 80 – 102 mm

Pentru rigole de scurgere pentru duș cu teava de evacuare Ø 50 mm

Proprietati

Înălțime: 62 mm



3 18389121063984

SITĂ, Ø 40 mmNumăr articol: **675165****Metoda de instalare**

Filtrul previne pătrunderea părului și a murdăriei în sifonul rigolei
Potrivit pentru rigolele de duș cu țevă de scurgere de Ø 40 mm

Proprietati

Culoarea: gri



3 18389121064660

SITĂ, Ø 50 mmNumăr articol: **675166****Metoda de instalare**

Filtrul previne pătrunderea părului și a murdăriei în sifonul rigolei
Potrivit pentru rigolele de duș cu țevă de scurgere de Ø 50 mm

Proprietati

Culoarea: gri



3 18389121064677

SITĂ, Ø 40 mm, neagrăNumăr articol: **675167****Metoda de instalare**

Filtrul previne pătrunderea părului și a murdăriei în sifonul rigolei
Potrivit pentru rigolele de duș cu țevă de scurgere de Ø 40 mm

Proprietati

Culoarea: negru



3 18389121064841

SUPORT GRILĂ PENTRU VIBE, ROUND, GALAXY, ENERGY, FUSIONNumăr articol: **675172****Metoda de instalare**

Pentru a stabili grila în rigola de duș
Pentru grilele VIBE, ROUND, GALAXY, ENERGY, FUSION

Proprietati

Culoarea: gri



3 18389121064738

SUPORT GRILĂ PENTRU FOR STANDARD/CUSTOMNumăr articol: **675173****Metoda de instalare**

Pentru a stabili grila în rigola de duș
Pentru grilele STANDARD/CUSTOM

Proprietati

Culoarea: gri



3 18389121064743

SUPORT GRILĂ PENTRU STANDARD/CUSTOM, negruNumăr articol: **675174****Metoda de instalare**

Pentru a stabili grila în rigola de duș
Pentru grilele STANDARD/CUSTOM

Proprietati

Culoarea: negru



3 18389121064752



127 SUPAPE DE DESCĂRCARE ȘI SIFOANE

Accesibilitate facilă, poziționare optimă, mentenanță ușoară și soluții pentru o mare varietate de destinații sunt caracteristicile sifoanelor noastre.

130	SUPAPE DE DESCĂRCARE
132	SIFOANE PENTRU CHIUVEȚĂ - SIMPLE
135	SIFOANE PENTRU CHIUVEȚĂ - DUBLE
136	MODELE SPECIALE DE SIFOANE
137	SIFOANE DEDICATE SANITARE



Când se vorbește despre sifoane, putem spune cu certitudine că LIV, este o alegere foarte populară printre instalatori. Accesibilitate facilă, poziționare optimă, mentenanță ușoară și soluții pentru o mare varietate de destinații sunt caracteristicile cheie ale sifoanelor LIV.

Sifoanele sunt realizate din material PP de înaltă calitate și foarte rezistente la temperaturi ridicate și detergenți. Debit mare în combinație cu o curățare simplă, oferă utilizatorului încredere pe termen lung și utilizarea în condiții de siguranță.

SIFOANE LIV - FIABILITATE ȘI CALITATE

Pentru a facilita alegerea corectă a sifoanelor, urmărește legenda cu cele mai importante elemente, va fi ghidul perfect pentru tine. Verificați, de asemenea noul nostru catalog.



Sifoane pentru chiuvetă - simple



Sifoane pentru chiuvetă - duble



Sifon cu preaplin rotund



Sifon cu preaplin dreptunghiular



Sifon pentru mașina de spălat



Sifon cu conectivitate pentru mașina de spălat și mașina de spălat vase



Sifon din oțel inoxidabil, grilă Ø 70 mm pentru chiuvetă cu deschidere Ø 52 mm



Sifon din oțel inoxidabil cu grilă de Ø 115 mm pentru chiuvetă cu deschidere de Ø 90 mm



Grilă cu diametrul Ø 60 mm



Grilă cu diametrul de Ø 70 mm



Grilă cu diametrul Ø 80 mm



Grilă cu diametrul de Ø 115 mm



Sifon fără ventil scurgere



Sifon pentru lavoar



Sifon pentru bideu



Sifon pentru pisoar



Sifon pentru cadă de baie



Sifon pentru cabină de duș



Sifon pentru aparat de aer condiționat



Sifon de pardoseală



3 1838912 1561503

Număr articol: **196932**

Greutate: 78 g

Ambalare: 30/NZ-8

**VENTIL SCURGERE CHIUVEȚĂ,
GRILĂ Ø 70 mm****Destinație**

Pentru chiuvetă de bucătărie

Caracteristici

Montajul la chiuvetă de bucătărie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil


Dop din plastic

Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 52 mm

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm

Conexiune: 38,10 mm (1 1/2 ")

Schiță tehnică

3 1838912 1656349

Număr articol: **197042**

Greutate: 202 g

Ambalare: 30/NZ-7

**VENTIL SCURGERE CHIUVEȚĂ,
GRILĂ Ø 115 mm****Destinație**

Pentru chiuvetă de bucătărie

Caracteristici

Montajul la chiuvetă simplă de bucătărie

Sifon realizat din material PP


Grilaj din metal inoxidabil

Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 90 mm

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 115 mm

Conexiune: 38,10 mm (1 1/2 ")

Schiță tehnică

3 1838912 147622

Număr articol: **195660**

Greutate: 59 g

Ambalare: 30/NZ-7

**VENTIL SCURGERE LAVOAR,
GRILĂ Ø 60 mm****Destinație**

Pentru chiuvetă de baie

Caracteristici

Montajul la chiuvetă de baie

Sifon realizat din material PP


Grilaj din metal inoxidabil

Dop din plastic

Date tehnice

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 60 mm

Conexiune: 38,10 mm (1 1/4 ")

Schiță tehnică

3 1838912 121912

Număr articol: **195360**

Greutate: 75 g

Ambalare: 80/SPV

DISTANȚIER CU PREAPLIN ROTUND**Destinație**

Pentru chiuvetă de baie cu preaplin rotund


Caracteristici

Montajul la chiuvetă de baie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil

Preaplin rotund

Schiță tehnică



DISTANȚIER CU PREAPLIN ROTUND

Destinație

Pentru chiuvetă de baie cu preaplin rotund

Caracteristici


Montajul la chiuvetă de baie
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Preaplin rotund

Număr articol: **195336**

Greutate: 72 g

Ambalare: 50/SPV

Schiță tehnică

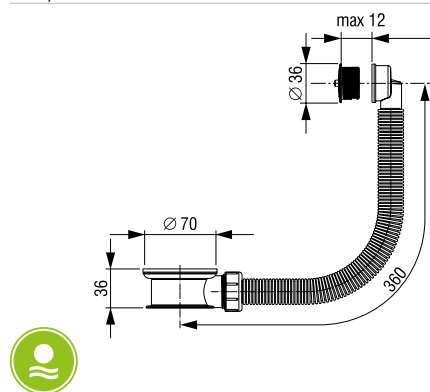

3 1838912 120403



VENTIL SCURGERE CHIUVEȚĂ, GRILĂ Ø 115 mm, PREAPLIN ROTUND FLEXIBIL

Destinație

Pentru chiuvetă de bucătărie cu preaplin rotund

Caracteristici

Montajul la chiuvetă de bucătărie
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Dop din plastic
Preaplin rotund flexibil

Date tehnice


Deschiderea la chiuvetă: Ø 52 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm
Conexiune: 38,10 mm (1 1/2 ")

Număr articol: **195340**

Greutate: 129 g

Ambalare: 80/SPV

Schiță tehnică

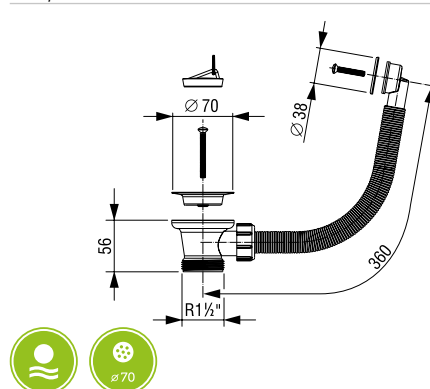

3 1838912 120618



VENTIL SCURGERE CHIUVEȚĂ, GRILĂ Ø 115 mm, PREAPLIN DREPTUNGHILAR FLEXIBIL

Destinație

Pentru chiuvetă de bucătărie cu preaplin dreptunghiular

Caracteristici

Montajul la chiuvetă de bucătărie
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Dop din plastic
Preaplin dreptunghiular

Date tehnice


Deschiderea la chiuvetă: Ø 52 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm
Conexiune: 38,10 mm (1 1/2 ")

Număr articol: **195341**

Greutate: 140 g

Ambalare: 80/SPV

Schiță tehnică

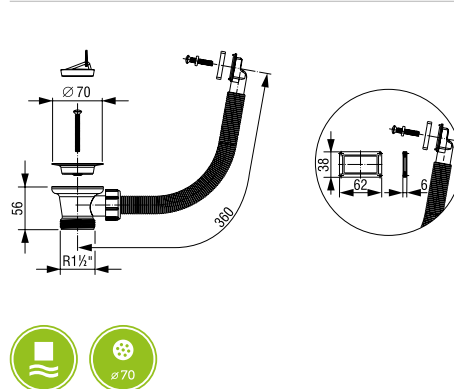

3 1838912 120625



VENTIL SCURGERE CHIUVEȚĂ, GRILĂ Ø 115 mm, PREAPLIN ROTUND FLEXIBIL

Destinație

Pentru chiuvetă de bucătărie cu preaplin rotund

Caracteristici

Montajul la chiuvetă de bucătărie
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Preaplin rotund

Date tehnice


Deschiderea la chiuvetă: Ø 90 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 115 mm
Conexiune: 38,10 mm (1 1/2 ")

Număr articol: **195342**

Greutate: 274 g

Ambalare: 50/SPV

Schiță tehnică

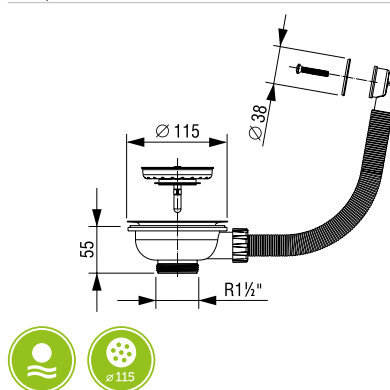

3 1838912 120700



3 1838912 120717

Număr articol: **195343**

Greutate: 285 g

Ambalare: 50/SPV

VENTIL SCURGERE CHIUVEȚĂ, GRILĂ Ø 115 mm, PREAPLIN DREPTUNGHIIULAR FLEXIBIL

Destinație

Pentru chiuvetă de bucătărie cu preaplin dreptunghiular

Caracteristici

Montajul la chiuvetă de bucătărie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil

Preaplin dreptunghiular


Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 90 mm

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 115 mm

Conexiune: 38,10 mm (1 1/2 ")

Schiță tehnică

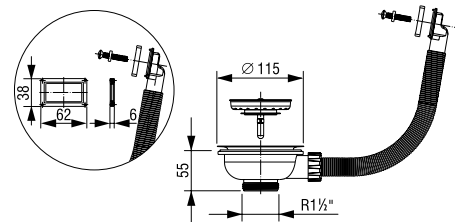

3 1838912 159580

Număr articol: **196976**

Greutate: 312 g

Ambalare: 30/SPV

SIFON CHIUVEȚĂ - SIMPLU, GRILĂ Ø 70 mm

Destinație

Pentru chiuvetă simplă de bucătărie

Caracteristici

Montajul la chiuvetă simplă de bucătărie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil

Dop din plastic

Conexiune pentru mașina de spălat vase


Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 52 mm

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică



3 1838912 149574

Număr articol: **196760**

Greutate: 394 g

Ambalare: 25/SPV

SIFON CHIUVEȚĂ - SIMPLU, GRILĂ Ø 70 mm, PREAPLIN DREPTUNGHIIULAR VERTICAL

Destinație

Pentru chiuvetă simplă de bucătărie cu preaplin dreptunghiular

Caracteristici

Montajul la chiuvetă simplă de bucătărie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil

Dop din plastic

Conexiune pentru mașina de spălat vase

Preaplin dreptunghiular


Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 52 mm

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm

Schiță tehnică



3 1838912 120724

Număr articol: **195344**

Greutate: 364 g

Ambalare: 30/SPV

SIFON CHIUVEȚĂ - SIMPLU, GRILĂ Ø 70 mm, PREAPLIN ROTUND

Destinație

Pentru chiuvetă simplă de bucătărie cu preaplin rotund

Caracteristici

Montajul la chiuvetă simplă de bucătărie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil

Dop din plastic

Conexiune pentru mașina de spălat vase

Preaplin rotund


Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 52 mm

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică





Număr articol: **197057**

Greutate: 236 g

Ambalare: 35/SPV

SIFON CHIUVEȚĂ - SIMPLU, FĂRĂ VENTIL SCURGERE

Destinație

Pentru chiuvetă simplă de bucătărie

Caracteristici

Montarea la supapa de revărsare la chiuvetă de bucătărie

Sifon realizat din material PP

Conexiune pentru mașina de spălat vase


Fără ventil scurgere

Date tehnice

Conexiune: 38,10 mm (1 1/2 ")

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică



3 1838912 1662835



Număr articol: **195334**

Greutate: 374 g

Ambalare: 30/SPV

SIFON CHIUVEȚĂ - SIMPLU, GRILĂ Ø 70 mm, PREAPLIN DREPTUNGHILAR

Destinație

Pentru chiuvetă simplă de bucătărie cu preaplin dreptunghiular

Caracteristici

Montajul la chiuvetă simplă de bucătărie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil

Dop din plastic

Conexiune pentru mașina de spălat vase

Preaplin dreptunghiular


Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 52 mm

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică

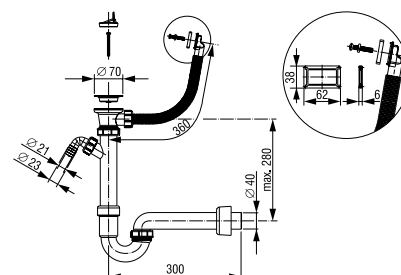

3 1838912 120311



Număr articol: **196547**

Greutate: 259 g

Ambalare: 35/SPV

SIFON CHIUVEȚĂ - SIMPLU, FĂRĂ VENTIL SCURGERE

Destinație

Pentru chiuvetă simplă de bucătărie

Caracteristici

Montarea la supapa de revărsare la chiuvetă de bucătărie

Sifon realizat din material PP

Conexiune pentru mașina de spălat vase

Fără ventil scurgere


Date tehnice

Conexiune: 38,10 mm (1 1/2 ")

Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm

* Verificați disponibilitatea produsului

Schiță tehnică

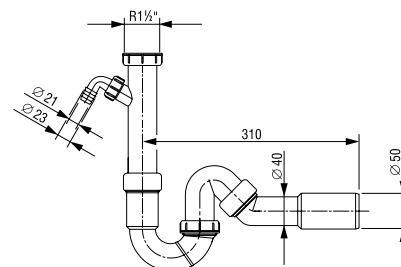

3 1838912 1487964



Număr articol: **195990**

Greutate: 313 g

Ambalare: 20/SPV

SIFON CHIUVEȚĂ - SIMPLU, FĂRĂ VENTIL SCURGERE

Destinație

Pentru chiuvetă simplă de bucătărie

Caracteristici

Montarea la supapa de revărsare la chiuvetă de bucătărie

Sifon realizat din material PP

Țeavă de scurgere flexibilă

Conexiune pentru mașina de spălat vase


Fără ventil scurgere

Date tehnice

Conexiune: 38,10 mm (1 1/2 ")

Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm

Schiță tehnică

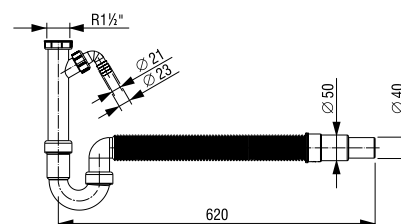

3 1838912 1161505



3 1838912 1235367

Număr articol: **196026**

Greutate: 376 g

Ambalare: 25/SPV

**SIFON CHIUVEȚĂ - SIMPLU,
GRILĂ Ø 70 mm****Destinație**

Pentru chiuvetă simplă de bucătărie

Caracteristici

Montajul la chiuvetă simplă de bucătărie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil

Dop din plastic


Conexiune pentru mașina de spălat vase

Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 52 mm

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică

3 1838912 1481542

Număr articol: **196492**

Greutate: 436 g

Ambalare: 30/SPV

**SIFON CHIUVEȚĂ - SIMPLU,
GRILĂ Ø 115 mm****Destinație**

Pentru chiuvetă simplă de bucătărie

Caracteristici

Montajul la chiuvetă simplă de bucătărie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil


Conexiune pentru mașina de spălat vase

Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 90 mm

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 115 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică

3 1838912 1429001

Număr articol: **195570**

Greutate: 591 g

Ambalare: 25/SPV

**SIFON CHIUVEȚĂ - SIMPLU, GRILĂ Ø 115 mm,
PREAPLIN DREPTUNGIULAR VERTICAL****Destinație**

Pentru chiuvetă simplă de bucătărie cu preaplin dreptunghiular

Caracteristici

Montajul la chiuvetă simplă de bucătărie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil

Conexiune pentru mașina de spălat vase


Preaplin dreptunghiular

Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 90 mm

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 115 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică

3 1838912 1236021

Număr articol: **195372**

Greutate: 510 g

Ambalare: 25/SPV

**SIFON CHIUVEȚĂ - SIMPLU,
GRILĂ Ø 115 mm, PREAPLIN ROTUND****Destinație**

Pentru chiuvetă simplă de bucătărie cu preaplin rotund

Caracteristici

Montajul la chiuvetă simplă de bucătărie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil

Conexiune pentru mașina de spălat vase


Preaplin rotund

Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 90 mm

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 115 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică



Număr articol: **195558**

Greutate: 519 g

Ambalare: 20/SPV

SIFON CHIUUVETĂ - SIMPLU, GRILĂ Ø 115 mm, PREAPLIN DREPTUNGHILAR

Destinație

Pentru chiuvetă simplă de bucătărie cu preaplin dreptunghiular


Caracteristici

Montajul la chiuvetă simplă de bucătărie
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Conexiune pentru mașina de spălat vase
Preaplin dreptunghiular

Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 90 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 115 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică

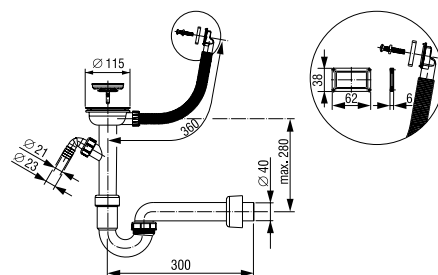

3 183891 2141927



Număr articol: **196975**

Greutate: 458 g

Ambalare: 20/SPV

SIFON CHIUUVETĂ - DUBLU, GRILĂ Ø 70 mm

Destinație

Pentru chiuvetă dublă de bucătărie


Caracteristici

Montajul la chiuvetă dublă de bucătărie
Sifon realizat din material PP
Grilaje din metal inoxidabil
Dope din plastic
Conexiune pentru mașina de spălat vase

Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 52 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică



3 183891 2159573



Număr articol: **195345**

Greutate: 547 g

Ambalare: 20/SPV

SIFON CHIUUVETĂ - DUBLU, GRILĂ Ø 70 mm, PREAPLIN DREPTUNGHILAR

Destinație

Pentru chiuvetă dublă de bucătărie cu preaplin dreptunghiular


Caracteristici

Montajul la chiuvetă dublă de bucătărie
Sifon realizat din material PP
Grilaje din metal inoxidabil
Dope din plastic
Conexiune pentru mașina de spălat vase
Preaplin dreptunghiular

Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 52 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică

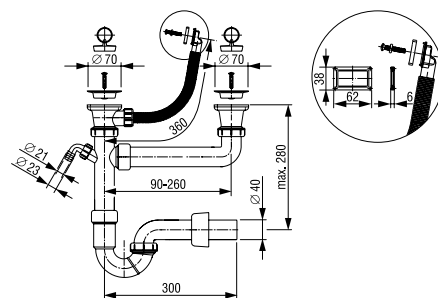

3 183891 2120809



Număr articol: **196972**

Greutate: 546 g

Ambalare: 20/SPV

SIFON CHIUUVETĂ - DUBLU, GRILĂ Ø 70 mm

Destinație

Pentru chiuvetă dublă de bucătărie


Caracteristici

Montajul la chiuvetă dublă de bucătărie
Sifon realizat din material PP
Grilaje din metal inoxidabil
Dope din plastic
Conexiune pentru mașina de spălat vase

Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 52 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică



3 183891 2159535



3 838912 115515

Număr articol: **195284**

Greutate: 733 g

Ambalare: 15/SPV

**SIFON CHIUVEȚĂ - DUBLU,
GRILĂ Ø 115 mm****Destinație**


Pentru chiuvetă dublă de bucătărie

Caracteristici

Montajul la chiuvetă dublă de bucătărie
Sifon realizat din material PP
Grilaje din metal inoxidabil
Conexiune pentru mașina de spălat vase

Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 90 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 115 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

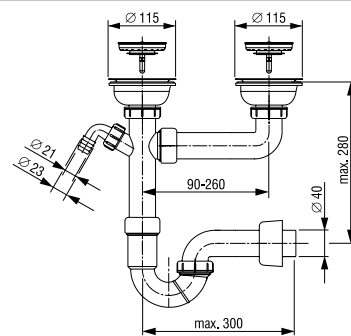Schiță tehnică

3 838912 120816

Număr articol: **195346**

Greutate: 609 g

Ambalare: 20/SPV

**SIFON CHIUVEȚĂ - DUBLU, GRILĂ Ø 70 mm,
PREAPLIN DREPTUNGHIULAR****Destinație**


Pentru chiuvetă dublă de bucătărie cu preaplin dreptunghiular

Caracteristici

Montajul la chiuvetă dublă de bucătărie
Sifon realizat din material PP
Grilaje din metal inoxidabil
Dope din plastic
Conexiune pentru mașina de spălat vase
Preaplin dreptunghiular dublu

Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 52 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

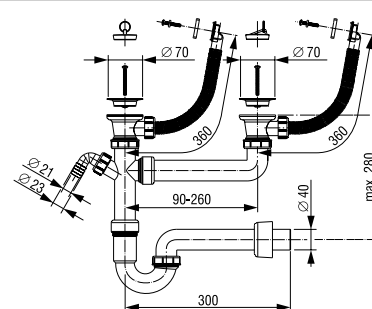Schiță tehnică

3 838912 142016

Număr articol: **195559**

Greutate: 816 g

Ambalare: 15/SPV

**SIFON CHIUVEȚĂ - DUBLU, GRILĂ Ø 115 mm,
PREAPLIN DREPTUNGHIULAR****Destinație**


Pentru chiuvetă dublă de bucătărie

Caracteristici

Montajul la chiuvetă dublă de bucătărie
Sifon realizat din material PP
Grilaje din metal inoxidabil
Conexiune pentru mașina de spălat vase
Preaplin dreptunghiular

Date tehnice

Deschiderea la chiuvetă: Ø 90 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 115 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

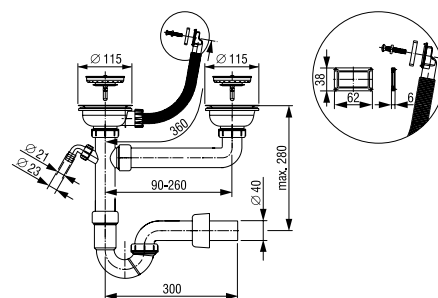Schiță tehnică

3 838912 148798

Număr articol: **196549**

Greutate: 371 g

Ambalare: 25/SPV

**SIFON CHIUVEȚĂ - SIMPLU, FĂRĂ VENTIL
SCURGERE****Destinație**


Pentru chiuvetă de bucătărie simplă
Montarea sifonului la perete

Caracteristici

Montajul la chiuvetă simplă de bucătărie
Sifon realizat din material PP
Conexiune pentru mașina de spălat vase
Fără ventil scurgere

Date tehnice

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm
Conexiune: 38,10 mm (1 1/2 ")

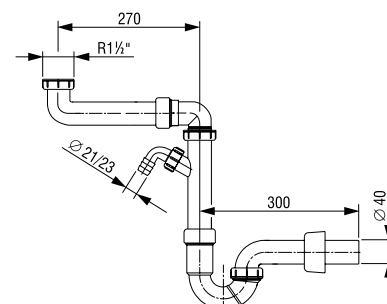Schiță tehnică



Număr articol: 195151

Greutate: 440 g

Ambalare: 20/SPV

SIFON CHIUVEȚĂ - DUBLU, FĂRĂ VENTIL SCURGERE

Destinație

Pentru chiuvetă dublă de bucătărie
Montarea sifonului la perete


Caracteristici

Montajul la chiuvetă dublă de bucătărie
Sifon realizat din material PP
Conexiune pentru mașina de spălat vase
Fără ventil scurgere

Date tehnice

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm
Conexiune: 38,10 mm (1 1/2 ")

Schiță tehnică

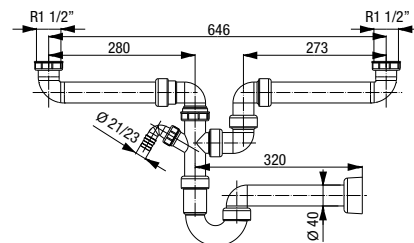

3 1838912 1006325



Număr articol: 196613

Greutate: 223 g

Ambalare: 40/SPV

SIFON LAVOAR, GRILĂ Ø 60 mm, SCURGERE Ø 32 mm

Destinație

Pentru chiuvetă de baie


Caracteristici

Montajul la chiuvetă de baie
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Dop din plastic

Date tehnice

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 60 mm
Țeavă de scurgere: Ø 32 mm

Schiță tehnică

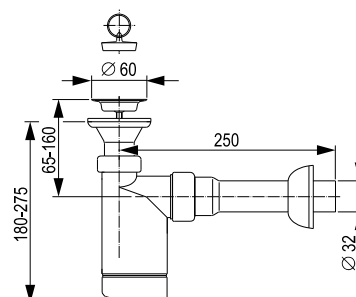

3 1838912 1490124



Număr articol: 195273

Greutate: 240 g

Ambalare: 40/SPV

SIFON LAVOAR, GRILĂ Ø 60 mm, SCURGERE Ø 40 mm

Destinație

Pentru chiuvetă de baie


Caracteristici

Montajul la chiuvetă de baie
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Dop din plastic

Date tehnice

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 60 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică

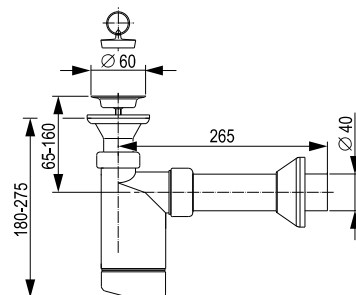

3 1838912 1115102



Număr articol: 196614

Greutate: 177 g

Ambalare: 40/SPV

SIFON LAVOAR, FĂRĂ VENTIL SCURGERE

Destinație

Pentru chiuvetă de baie


Caracteristici

Montajul la chiuvetă de baie
Sifon realizat din material PP
Fără ventil scurgere

Date tehnice

Țeavă de scurgere: Ø 32 mm

Schiță tehnică

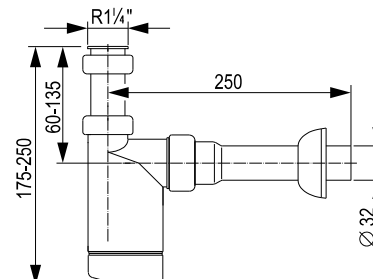

3 1838912 1490131



3 838912 147905



Număr articol: 195668

Greutate: 194 g

Ambalare: 40/SPV

SIFON LAVOAR, FĂRĂ VENTIL SCURGERE**Destinație**

Pentru chiuvetă de baie

Caracteristici


Montajul la chiuvetă de baie

Sifon realizat din material PP

Fără ventil scurgere

Date tehnice

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

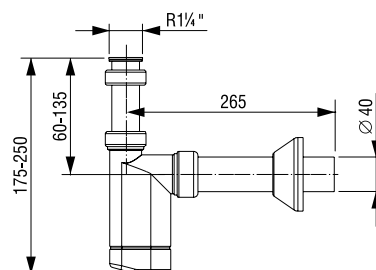Schiță tehnică

3 838912 145413



Număr articol: 195607

Greutate: 277 g

Ambalare: 40/SPV

SIFON LAVOAR, GRILĂ Ø 60 mm, SCURGERE Ø 32 mm**Destinație**

Pentru chiuvetă de baie

Caracteristici

Montajul la chiuvetă de baie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil


Conexiune pentru mașina de spălat vase

Dop din plastic

Date tehnice

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 60 mm

Țeavă de scurgere: Ø 32 mm

Schiță tehnică

3 838912 119711



Număr articol: 201647

Greutate: 213 g

Ambalare: 40/SPV

SIFON LAVOAR, GRILĂ Ø 60 mm, SCURGERE Ø 32 mm**Destinație**

Pentru chiuvetă de baie

Caracteristici

Montajul la chiuvetă de baie

Sifon realizat din material PP


Grilaj din metal inoxidabil

Dop din plastic

Date tehnice

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 60 mm

Țeavă de scurgere: Ø 32 mm

Schiță tehnică

3 838912 121325



Număr articol: 195349

Greutate: 167 g

Ambalare: 40/SPV

SIFON LAVOAR, FĂRĂ VENTIL SCURGERE**Destinație**

Pentru chiuvetă de baie

Caracteristici


Montajul la chiuvetă de baie

Sifon realizat din material PP

Fără ventil scurgere

Date tehnice

Țeavă de scurgere: Ø 32 mm

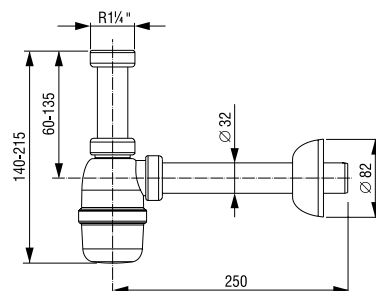Schiță tehnică



Număr articol: **196617**

Greutate: 235 g

Ambalare: 40/SPV

SIFON LAVOAR, GRILĂ Ø 60 mm, SCURGERE Ø 32 mm

Destinație

Pentru chiuvetă de baie

Caracteristici

Montajul la chiuvetă de baie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil


Dop din plastic

Date tehnice

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 60 mm

Țeavă de scurgere: Ø 32 mm

Schiță tehnică

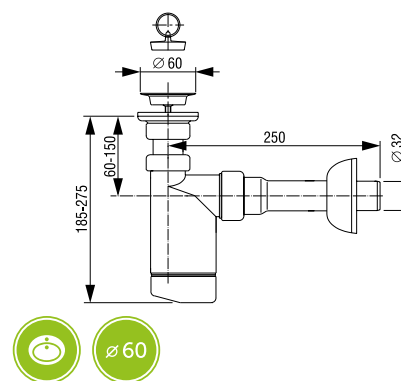

3 1838912 1490384



Număr articol: **201585**

Greutate: 106 g

Ambalare: 20/NZ-1

SIFON AER CONDIȚIONAT, APARENT

Destinație

Pentru conectarea aparatelor de aer condiționat


Caracteristici

Închiderea scurgerii cu o bilă

Date tehnice

Scurgere: Ø 17/21 și Ø 32 mm

Schiță tehnică

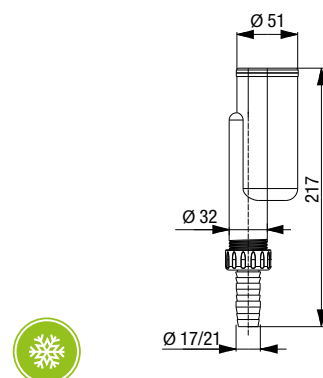

3 1838912 1007506



Număr articol: **201586**

Greutate: 380 g

Ambalare: 20/SPV

SIFON AER CONDIȚIONAT, ÎNCASTRAT

Destinație

Pentru conectarea aparatelor de aer condiționat

Caracteristici


Instalarea în perete

Închiderea scurgerii cu o bilă


Date tehnice

Scurgere: Ø 17/21 și Ø 32 mm

Schiță tehnică

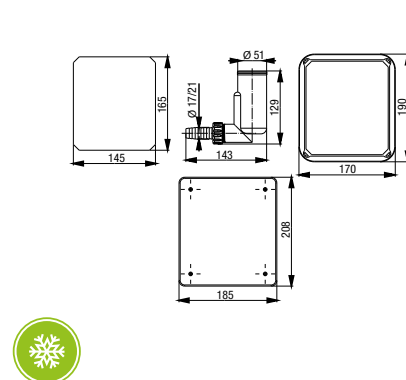

3 1838912 1007513



Număr articol: **195546**

Greutate: 177 g

Ambalare: 50/SPV

SIFON MAȘINA DE SPĂLAT, ÎNCASTRAT, SCURGERE Ø 50 mm

Destinație

Pentru conectarea mașinii de spălat rufe

Instalarea în perete

Caracteristici


Sifon realizat din material PP

Placă decorativă din metal inoxidabil

Date tehnice

Țeavă de scurgere: Ø 50 mm

Schiță tehnică

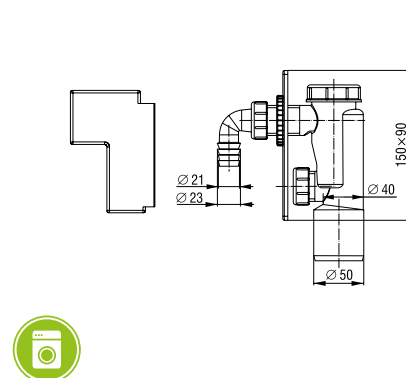

3 1838912 1408211



3 1838912 235848

Număr articol: **196030**

Greutate: 249 g

Ambalare: 35/SPV

**SIFON PISOAR, EVACUARE VERTICALĂ,
SCURGERE Ø 40 mm****Destinație**

Pentru conectarea pisoarului

Caracteristici

Montaj pe pisoar


Conexiunea verticală a pisoarului

Sifon realizat din material PP

Garnitură atașată

Date tehnice

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

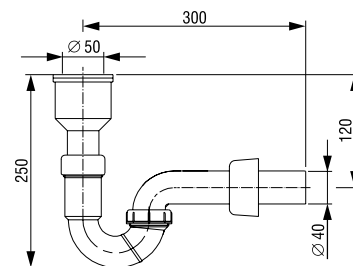Schiță tehnică

3 1838912 133908

Număr articol: **195477**

Greutate: 166 g

Ambalare: 40/SPV

**SIFON PISOAR, EVACUARE ORIZONTALĂ,
SCURGERE Ø 50 mm****Destinație**

Pentru conectarea pisoarului

Caracteristici

Montaj pe pisoar


Conexiunea orizontală a pisoarului

Sifon realizat din material PP

Garnitură atașată

Date tehnice

Țeavă de scurgere: Ø 50 mm

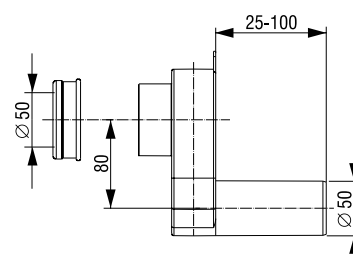Schiță tehnică

3 1838912 128126

Număr articol: **195414**

Greutate: 173 g

Ambalare: 35/SPV

SIFON BIDEU, FĂRĂ VENTIL SCURGERE**Destinație**

Pentru conectarea bideului

Caracteristici


Montaj pe bideu

Sifon realizat din material PP

Fără supapă de revărsare

Date tehnice

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

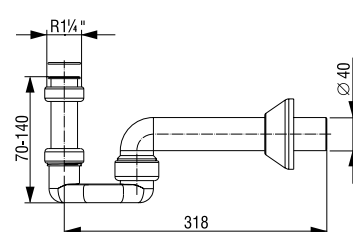Schiță tehnică

3 1838912 140227

Număr articol: **195537**

Greutate: 230 g

Ambalare: 35/SPV

**SIFON BIDEU, GRILĂ Ø 60 mm,
SCURGERE Ø 40 mm****Destinație**

Pentru conectarea bideului

Caracteristici

Montaj pe bideu

Sifon realizat din material PP


Grilaj din metal inoxidabil

Dop din plastic

Date tehnice

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 60 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

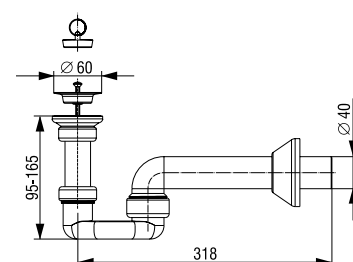Schiță tehnică



Număr articol: **196029**

Greutate: 239 g

Ambalare: 40/SPV

SIFON BIDEU, GRILĂ Ø 60 mm, SCURGERE Ø 40 mm

Destinație

Pentru conectarea bideului


Caracteristici

Montaj pe bideu
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Dop din plastic

Date tehnice

Grilaj din metal inoxidabil: Ø 60 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică



3 1838912 235831



Număr articol: **196950**

Greutate: 147 g

Ambalare: 60/SPV

VENTIL SCURGERE DUȘ, GRILĂ Ø 70 mm, SCURGERE VERTICALĂ

Destinație

Pentru cabină de duș


Caracteristici

Montaj pe cadită de duș
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Dop din plastic
Scurgere verticală

Date tehnice

Deschiderea la cabină de duș: Ø 50 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică



3 1838912 15820651



Număr articol: **195682**

Greutate: 410 g

Ambalare: 30/SPV

SIFON DUȘ, CAPAC DECORATIV Ø 115 mm

Destinație

Pentru cabină de duș


Caracteristici

Montaj pe cadită de duș
Sifon realizat din material PP
Capac decorativ din crom
Curățare simplă a sifonului

Date tehnice

Deschiderea la cabină de duș: Ø 90 mm
Capac decorativ: Ø 115 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm

Schiță tehnică



3 1838912 148513



Număr articol: **605926**

Greutate: 380 g

Ambalare:
30/cutie (595 x 395 x 425 mm)

SIFON DUȘ, CAPAC DECORATIV Ø 120 mm

Destinație

Pentru cabină de duș


Caracteristici

Montaj pe cadită de duș
Sifon realizat din material ABS
Capac decorativ din inox
Curățare simplă a sifonului

Date tehnice

Deschiderea la cabină de duș: Ø 90 mm
Capac decorativ: Ø 120 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm
Fluxul de apă: 34 l/min

Schiță tehnică



3 1838912 10283271



3 1838912 028303

Număr articol: **605923**

Greutate: 290 g

Ambalare:
30/cutie (595 x 395 x 425 mm)**SIFON DUȘ, CAPAC DECORATIV Ø 82 mm****Destinație**


Pentru cabină de duș

Caracteristici

Montaj pe cadită de duș
Sifon realizat din material ABS
Capac decorativ din inox
Curățare simplă a sifonului

Date tehnice

Deschiderea la cabină de duș: Ø 50 mm
Capac decorativ: Ø 82 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm
Fluxul de apă: 34 l/min

Schiță tehnică

3 1838912 1498687

Număr articol: **196840**

Greutate: 207 g

Ambalare: 40/SPV

SIFON DUȘ, GRILĂ Ø 80 mm, SCURGERE Ø 40/50 mm**Destinație**


Pentru cabină de duș

Caracteristici

Montaj pe cadită de duș
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil

Date tehnice

Deschiderea la cabină de duș: Ø 60 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 80 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm

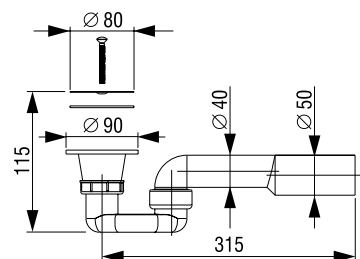Schiță tehnică

3 1838912 1122612

Număr articol: **195363**

Greutate: 203 g

Ambalare: 40/SPV

SIFON DUȘ, GRILĂ Ø 75 mm, SCURGERE Ø 40/50 mm**Destinație**


Pentru cabină de duș

Caracteristici

Montaj pe cadită de duș
Sifon realizat din material PP
Capac decorativ din crom
Curățare simplă a sifonului

Date tehnice

Deschiderea la cabină de duș: Ø 50 mm
Capac decorativ: Ø 75 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm

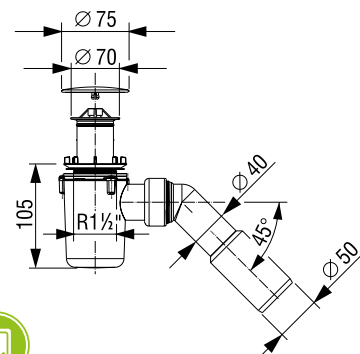Schiță tehnică

3 1838912 1238818

Număr articol: **196031**

Greutate: 168 g

Ambalare: 60/SPV

VENTIL SCURGERE DUȘ, GRILĂ Ø 70 mm, SCURGERE Ø 40 mm**Destinație**


Pentru cabină de duș

Caracteristici

Montaj pe cadită de duș
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Dop din plastic

Date tehnice

Deschiderea la cabină de duș: Ø 50 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică



Număr articol: 196687

Greutate: 160 g

Ambalare: 60/SPV

VENTIL SCURGERE DUȘ, GRILĂ Ø 70 mm, SCURGERE Ø 40/50 mm

Destinație

Pentru cabină de duș


Caracteristici

Montaj pe cadită de duș
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Dop din plastic
Înălțime de instalare mică

Date tehnice

Deschiderea la cabină de duș: Ø 50 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm

Schiță tehnică

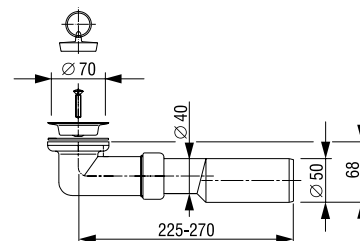

3 1838912 149385



Număr articol: 196028

Greutate: 231 g

Ambalare: 40/SPV

SIFON DUȘ, GRILĂ Ø 70 mm

Destinație

Pentru cabină de duș


Caracteristici

Montaj pe cadită de duș
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Dop din plastic
Înălțime de instalare mică


Date tehnice

Deschiderea la cabină de duș: Ø 50 mm
Grilaj din metal inoxidabil: Ø 70 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm

Schiță tehnică

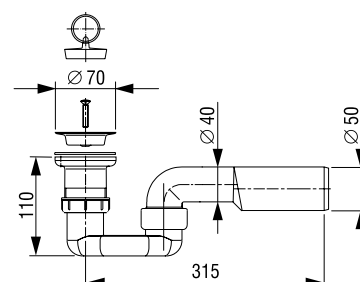

3 1838912 123582



Număr articol: 196663

Greutate: 563 g

Ambalare: 20/SPV

SIFON CADĂ, AUTOMAT, H=450 mm, GRILĂ Ø 70 mm

Destinație

Pentru cadă de baie


Caracteristici

Montaj pe cadă de baie
Deschidere și închidere din preaplin
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Buton din metal, cromat
Dop metalic, cromat

Date tehnice

Deschiderea la cadă de baie: Ø 50 mm
Grilaj: Ø 70 mm
Dop: Ø 45 mm
Legătura cu cablul de tragere, H = 450 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm

Schiță tehnică

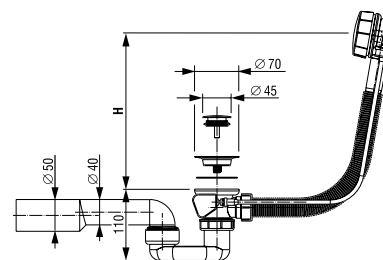

3 1838912 1492135



Număr articol: 196915

Greutate: 592 g

Ambalare: 20/SPV

SIFON CADĂ, AUTOMAT, H=650 mm, GRILĂ Ø 70 mm

Destinație

Pentru cadă de baie


Caracteristici

Montaj pe cadă de baie
Deschidere și închidere din preaplin
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Buton din metal, cromat
Dop metalic, cromat

Date tehnice

Deschiderea la cadă de baie: Ø 50 mm
Grilaj: Ø 70 mm
Dop: Ø 45 mm
Legătura cu cablul de tragere, H = 650 mm
Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm


Schiță tehnică

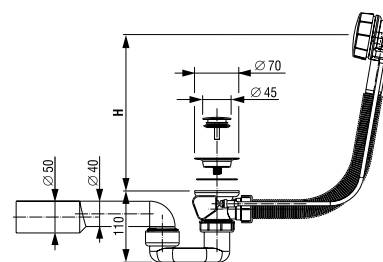

3 1838912 1502254



3 4838912 483195

Număr articol: **196504**

Greutate: 366 g

Ambalare: 25/SPV

**SIFON CADĂ, H=650 mm,
GRILĂ Ø 70 mm****Destinație**

Pentru cadă de baie

Caracteristici

Montaj pe cadă de baie
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Dop din plastic
Cu revărsare


Date tehnice

Deschiderea la cadă de baie: Ø 50 mm

Grilaj: Ø 70 mm

H = 650 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

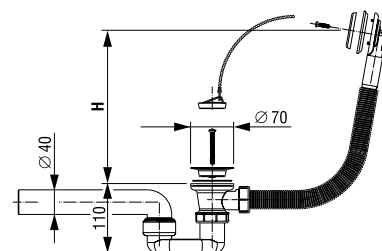Schiță tehnică

3 4838912 450226

Număr articol: **196916**

Greutate: 580 g

Ambalare: 20/SPV

**SIFON CADĂ, AUTOMAT, H=650 mm,
GRILĂ Ø 70 mm****Destinație**

Pentru cadă de baie

Caracteristici

Montaj pe cadă de baie
Deschidere și închidere din preaplin
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Buton din metal, cromat
Dop din plastic, cromat

Date tehnice


Deschiderea la cadă de baie: Ø 50 mm

Grilaj: Ø 70 mm

Dop: Ø 70 mm

Legătura cu cablul de tragere, H = 650 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm

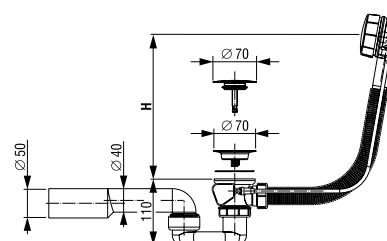Schiță tehnică

3 4838912 492142

Număr articol: **196664**

Greutate: 548 g

Ambalare: 20/SPV

**SIFON CADĂ, AUTOMAT, H=450 mm,
GRILĂ Ø 70 mm****Destinație**

Pentru cadă de baie

Caracteristici

Montaj pe cadă de baie
Deschidere și închidere din preaplin
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Buton din metal, cromat
Dop din plastic, cromat

Date tehnice


Deschiderea la cadă de baie: Ø 50 mm

Grilaj: Ø 70 mm

Dop: Ø 70 mm

Legătura cu cablul de tragere, H = 450 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm

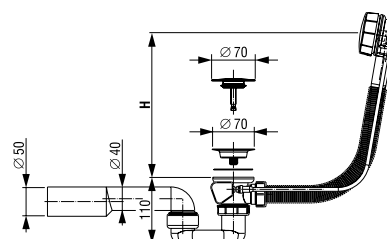Schiță tehnică

3 4838912 495549

Număr articol: **196753**

Greutate: 352 g

Ambalare: 25/SPV

**SIFON CADĂ, H=450 mm,
GRILĂ Ø 70 mm****Destinație**

Pentru cadă de baie

Caracteristici

Montaj pe cadă de baie
Sifon realizat din material PP
Grilaj din metal inoxidabil
Dop din plastic
Cu revărsare


Date tehnice

Deschiderea la cadă de baie: Ø 50 mm

Grilaj: Ø 70 mm

H = 450 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40/50 mm

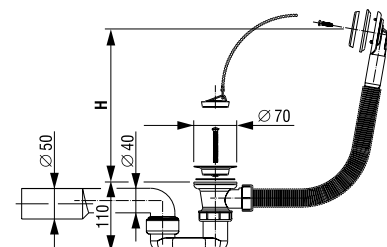Schiță tehnică



Număr articol: 196962

Greutate: 289 g

Ambalare: 30/SPV

VENTIL SCURGERE CADĂ, H=450 mm, GRILĂ Ø 70 mm

Destinație

Pentru cadă de baie

Caracteristici

Montaj pe cadă de baie

Sifon realizat din material PP

Grilaj din metal inoxidabil

Dop din plastic

Cu revărsare

Date tehnice


Deschiderea la cadă de baie: Ø 50 mm

Grilaj: Ø 70 mm

H = 450 mm

Țeavă de scurgere: Ø 40 mm

Schiță tehnică

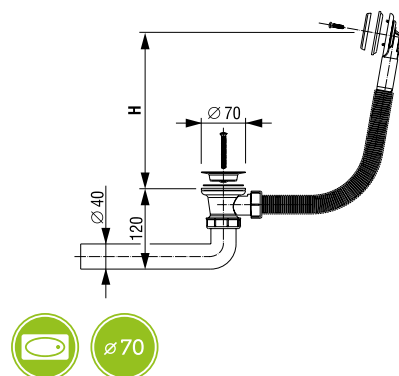

3 1838912 1592026



Număr articol: 262770

Greutate: 338 g

Ambalare:
20/cutie (595 x 395 x 425 mm)

SIFON PARDOSEALĂ, ORIZONTAL, GRILĂ 105 x 105 mm, CU CLAPETĂ

Destinație

Instalarea în pavaj

Caracteristici

Sifoane de scurgere pentru pardoseală

Închiderea uscată a sifonului

Înălțimea reglabilă a sifonului

Grilaj dur din metal inoxidabil

Carcasă din material ABS

Scurgere orizontală

Date tehnice


Înălțimea sifonului: de la 86 până la 120 mm

Grilaj: 105 x 105 mm

Țeavă de scurgere: Ø 50 mm

Fluxul de apă: 50,5 l/min

Schiță tehnică

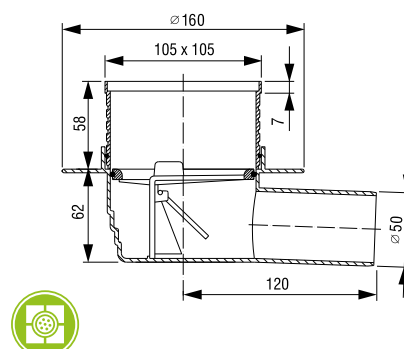

3 1838912 0184031



Număr articol: 262771

Greutate: 338 g

Ambalare:
20/cutie (595 x 395 x 425 mm)

SIFON PARDOSEALĂ, ORIZONTAL, GRILĂ 105 x 105 mm

Destinație

Instalarea în pavaj

Caracteristici

Sifoane de scurgere pentru pardoseală

Blocarea apei în sifon

Înălțimea reglabilă a sifonului

Grilaj dur din metal inoxidabil

Carcasă din material ABS

Scurgere orizontală

Date tehnice


Înălțimea sifonului: de la 86 până la 120 mm

Grilaj: 105 x 105 mm

Țeavă de scurgere: Ø 50 mm

Fluxul de apă: 50,5 l/min

Schiță tehnică

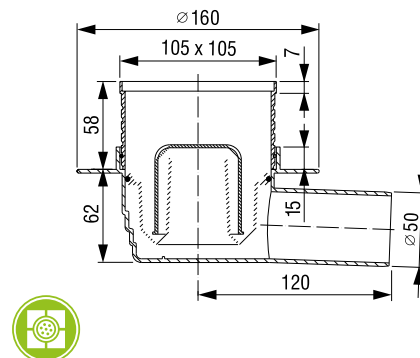

3 1838912 0184101



Număr articol: 262776

Greutate: 348 g

Ambalare:
20/cutie (595 x 395 x 425 mm)

SIFON PARDOSEALĂ, VERTICAL, GRILĂ 105 x 105 mm

Destinație

Instalarea în pavaj

Caracteristici

Sifoane de scurgere pentru pardoseală

Blocarea apei în sifon

Înălțimea reglabilă a sifonului

Grilaj dur din metal inoxidabil

Carcasă din material ABS

Scurgere verticală


Date tehnice

Grilaj: 105 x 105 mm

Țeavă de scurgere: Ø 50 mm

Fluxul de apă: 50,5 l/min

Schiță tehnică

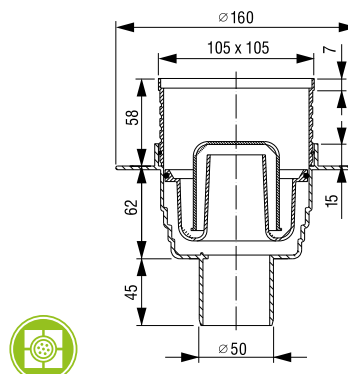

3 1838912 0184271



318389121020215

**Schiță tehnică: 351003**

Greutate: 370 g
Ambalare: 20/cutie
(595 x 395 x 425 mm)

SIFON PARDOSEALĂ, ORIZZONTAL, GRILĂ 105 x 105 mm**Destinație**


Instalarea în pavaj

Caracteristici

Sifonul de scurgere pentru pardoseală de preaplin
Blocarea apei în sifon
Înălțimea reglabilă a sifonului
Grilaj dur din metal inoxidabil
Carcasă din material ABS
Scurgere orizontală

Date tehnice

Înălțimea sifonului: de la 86 până la 120 mm
Grilaj: 105 x 105 mm
Conducta de admisie: Ø 50 mm
Țeavă de scurgere: Ø 50 mm
Fluxul de apă: 50,5 l/min

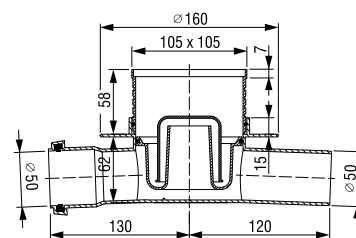Schiță tehnică

31838912111029

**Număr articol: 195245**

Greutate: 303 g
Ambalare: 25/SPV

SIFON PARDOSEALĂ, ORIZZONTAL, PREAPIN, GRILĂ 100 x 100 mm**Destinație**


Instalarea în pavaj

Caracteristici

Sifonul de scurgere pentru pardoseală de preaplin
Blocarea apei în sifon
Înălțimea reglabilă a sifonului
Grilaj dur din metal inoxidabil
Carcasă din material PP
Scurgere orizontală

Date tehnice

Înălțimea sifonului: de la 110 până la 170 mm
Grilaj: 100 x 100 mm
Conducta de admisie: Ø 50 mm
Țeavă de scurgere: Ø 50 mm

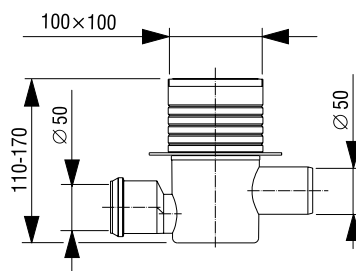Schiță tehnică

31838912111104

**Număr articol: 195246**

Greutate: 362 g
Ambalare: 20/SPV

SIFON PARDOSEALĂ, ORIZZONTAL, PREAPIN, GRILĂ 150 x 150 mm**Destinație**


Instalarea în pavaj

Caracteristici

Sifonul de scurgere pentru pardoseală de preaplin
Blocarea apei în sifon
Înălțimea reglabilă a sifonului
Grilaj dur din metal inoxidabil
Carcasă din material PP
Scurgere orizontală

Date tehnice

Înălțimea sifonului: de la 110 până la 170 mm
Grilaj: 150 x 150 mm
Conducta de admisie: Ø 50 mm
Țeavă de scurgere: Ø 50 mm

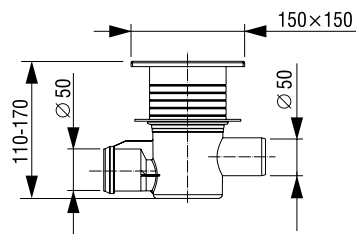Schiță tehnică

147 **PIESE DE SCHIMB**


Fluidmaster d.o.o. vă pune la dispoziție piese de schimb originale timp de 25 de ani pentru toate rezervoarele încastrate și aparente.

149	REZERVOARE WC ÎNCASTRATE
158	REZERVOARE WC APARENTE
164	ALTE PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII
171	SIFOANE




SCHITE TEHNICE EXPLODATE

REZERVOARE WC INCASTRATE	REZERVOARE APARENTE
7522	LAGUNA
7512 (Herkul)	VISION
9012 (Jog)	CIKLON PLUS
199	KLASIK
9022 (Tornado)	ADRIA
6012	CORAL
9052 (Mediteran)	CRYSTAL
3800/380	FORTUNA
6052	LINEA
	LAGUNA DUO
	VISION DUO
	CORAL DUO
	CRYSTAL DUO




	UNIT					
	SPV	NZ-1	NZ-7	NZ-8	NZ-9	NZ-10
A (mm)	780	600	380	310	320	194
B (mm)	380	295	290	265	265	144
C (mm)	480	340	435	340	120	116

REZERVOARE WC ÎNCASTRATE 7522

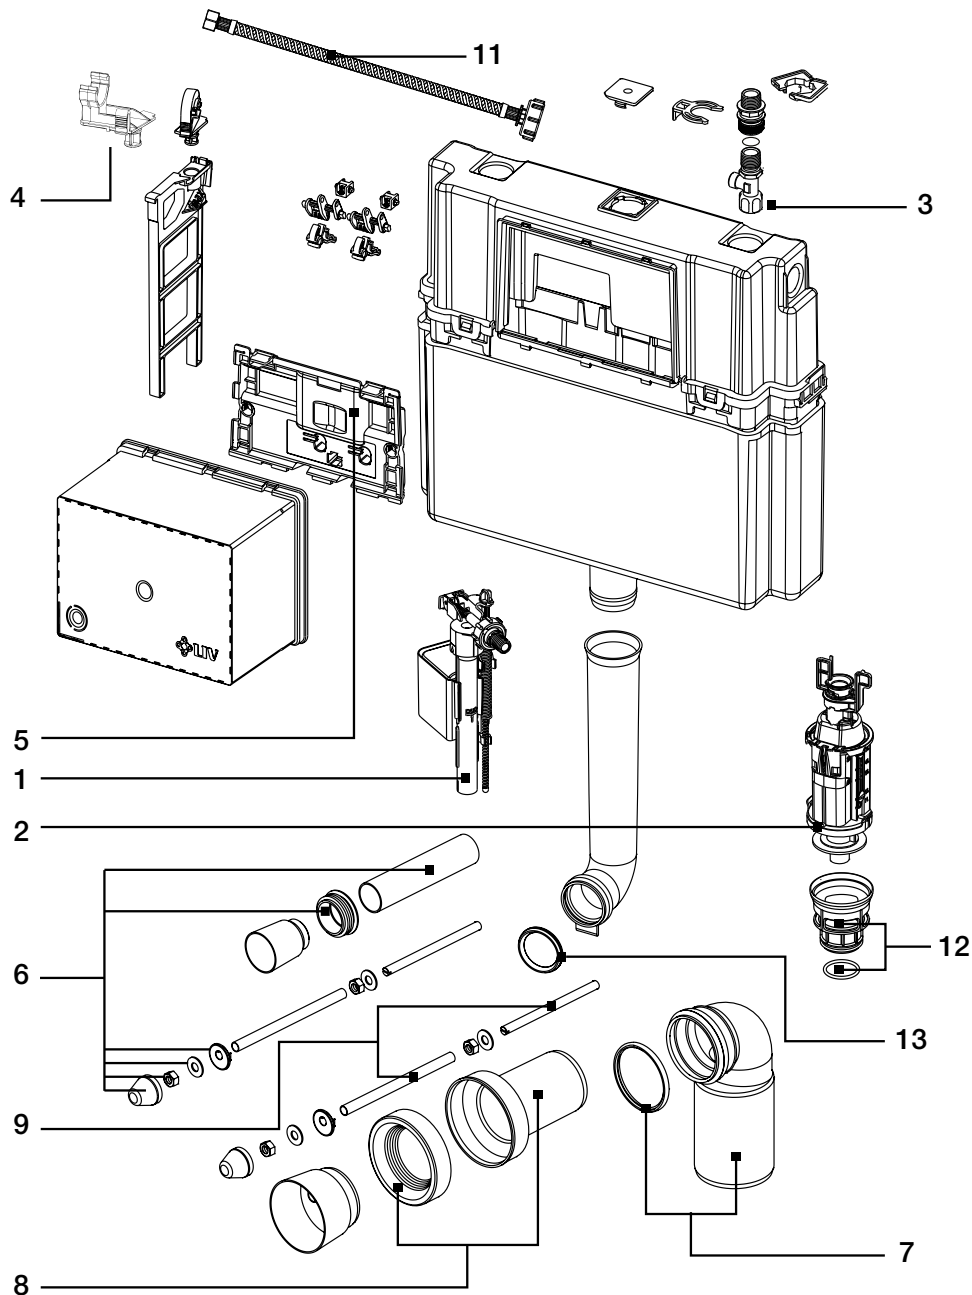


Poz.	Descriere	Nr. art.	Cod EAN
1	Valva de umplere HDV, conector de alamă G 3/8	229109	3838912011916
1	Valva de umplere 747, conector de alamă G 3/8	747E-037-P20	3838912063502
2	Set valva de spălare Galileo cu suport	229584	3838912013712
3	Robinet oprire G 1/2 - 3/8	674879	3838912063267
4	Suport valva umplere	358719	3838912032423
5	Capac deschidere revizie cu mecanism actionare, rezervoare 7522/7512	229583	3838912013705
6	Kit fixare si țeava spălare Ø 44	195278	3838912115225
7	Set cot Ø 110/90	195276	3838912115201
8	Set tub scurgere Ø 90x167 mm	195277	3838912115218
8	Set tub scurgere Ø 90x300 mm	195809	3838912154323
9	Tije filetate si tub protector	195027	3838912001917
9	Tije filetate si tub protector FIX	195026	3838912001900
11	Racord flexibil conectare apă	674919	3838912063427
12	Element fixare valva de spălare, rezervor 7522	674914	3838912063434
13	Garnitură pentru cot spălare	229118	3838912012203

REZERVOARE WC ÎNCASTRATE 7512 (HERKUL)

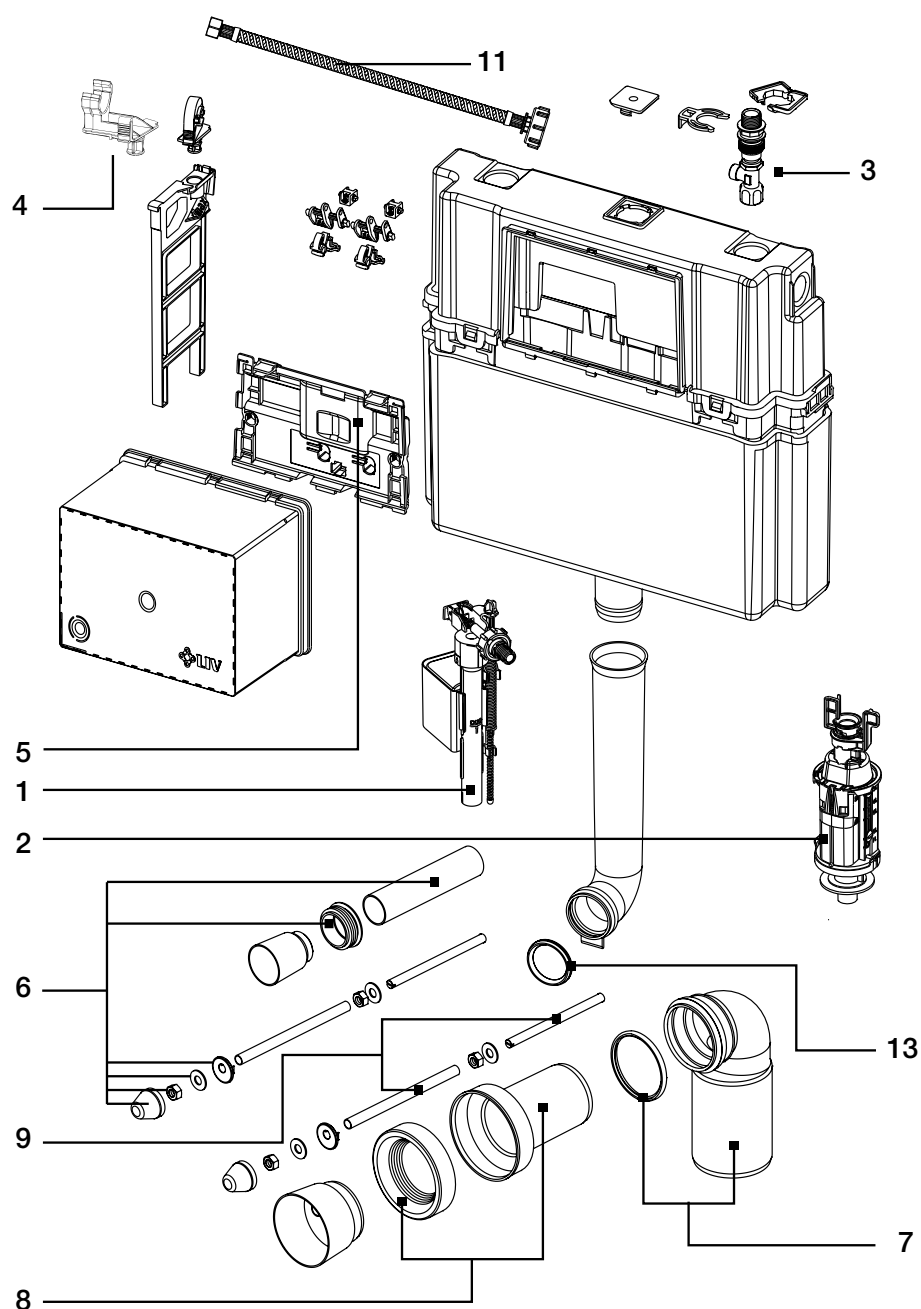

Poz.	Descriere	Nr. art.	Cod EAN
1	Valva de umplere HDV, conector de alamă G 3/8	229109	3838912011916
1	Valva de umplere 747, conector de alamă G 3/8	747E-037-P20	3838912063502
2	Set valva de spălare Galileo cu suport	229584	3838912013712
3	Robinet oprire G 1/2 - 3/8	674879	3838912063267
4	Suport valva umplere	358719	3838912032423
5	Capac deschidere revizie cu mecanism actionare, rezervoare 7522/7512	229583	3838912013705
6	Kit fixare si țeava spălare Ø 44	195278	3838912115225
7	Set cot Ø 110/90	195276	3838912115201
8	Set tub scurgere Ø 90x167 mm	195277	3838912115218
8	Set tub scurgere Ø 90x300 mm	195809	3838912154323
9	Tije filetate si tub protector	195027	3838912001917
9	Tije filetate si tub protector FIX	195026	3838912001900
11	Racord flexibil conectare apă	674919	3838912063427
13	Garnitură pentru cot spălare	229118	3838912012203

REZERVOARE WC ÎNCASTRATE 9012 (JOG)

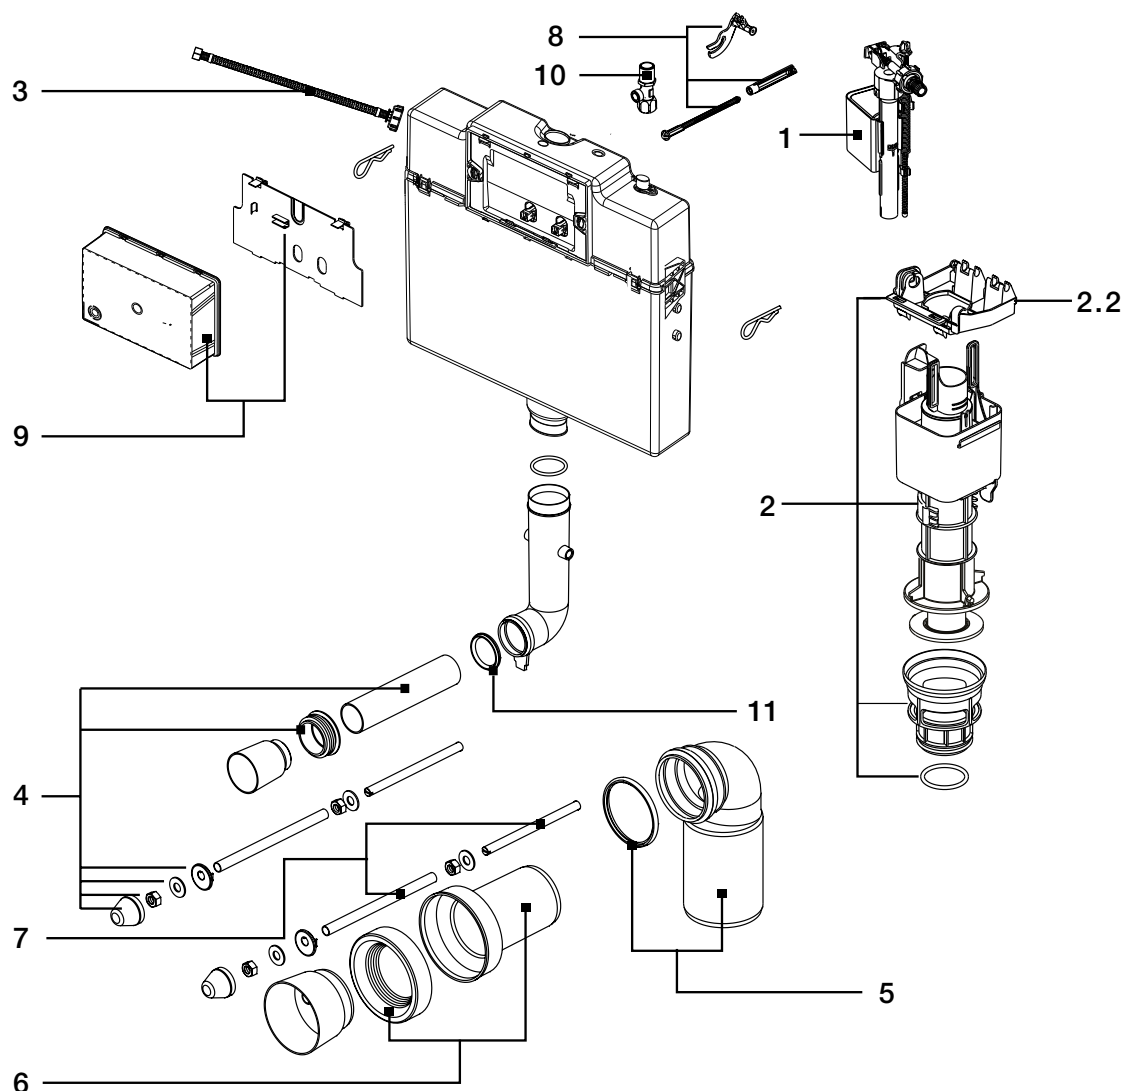


Poz.	Descriere	Nr. art.	Cod EAN
1	Valva de umplere HDV, conector de alamă G 3/8	229109	3838912011916
2	Set valva de spălare, rezervoare 9012/9022	195028	3838912001924
2.2	Suport valva umplere	646957	3838912066954
3	Set conectare alimentare apă (incepand cu Octombrie 2014)	636859	3838912040022
4	Kit fixare si țeava spălare Ø 44	195278	3838912115225
5	Set cot Ø 110/90	195276	3838912115201
6	Set tub scurgere Ø 90x167 mm	195277	3838912115218
6	Set tub scurgere Ø 90x300 mm	195809	3838912154323
7	Tije filetate si tub protector	195027	3838912001917
7	Tije filetate si tub protector FIX	195026	3838912001900
8	Parghie actionare*	195281	3838912115324
8	Parghie actionare, nou**	321077	3838912019622
9	Protectie deschidere de revizie, rezervor 9012	195044	3838912002624
10	Robinet oprire G 1/2 - G 3/8	674879	3838912063267
11	Garnitură pentru cot spălare	229118	3838912012203


* rezervoare 9012 (clapete de acționare APLITE/APLITE DUO, SELENITE/SELENITE DUO, dopână în 02/2014) și rezervor 9022 (clapete de acționare TORNADO SOLO/STOP/DUO)

** rezervoare 9012 (pentru toate clapete de acționare, până în 02/2014)

REZERVOARE WC ÎNCASTRATE 9022 (TORNADO)

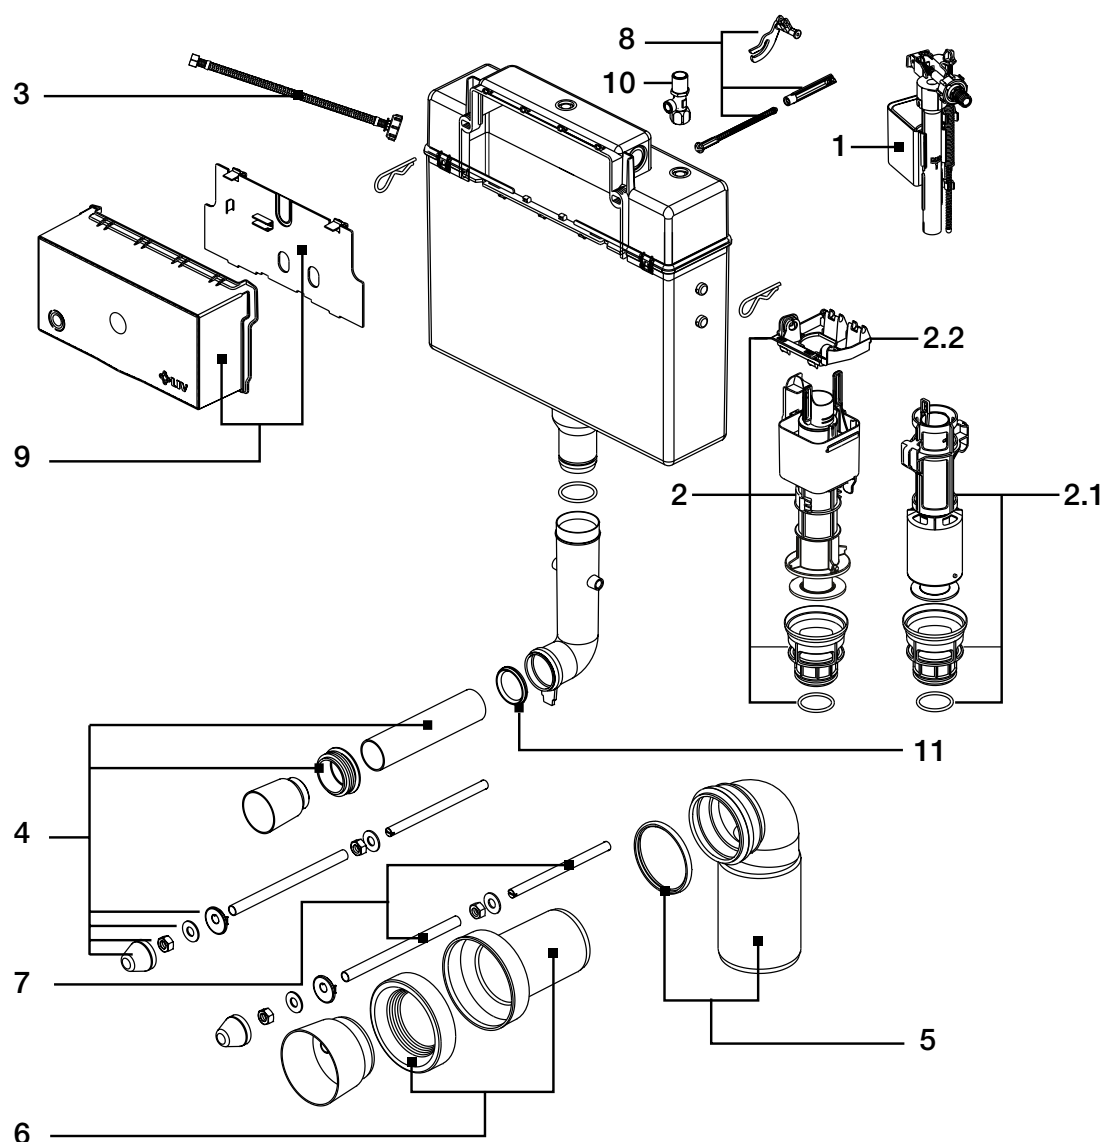


pagină 156




Poz.	Descriere	Nr. art.	Cod EAN
1	Valva de umplere HDV, conector de alamă G 3/8	229109	3838912011916
2	Set valva de spălare, rezervor 9012/9022	195028	3838912001924
2.1	Valva de spălare, rezervor 9022	195280	3838912115317
2.2	Suport valva umplere	646957	3838912066954
3	Set conectare alimentare apă (incepand cu Octombrie 2014)	636859	3838912040022
4	Kit fixare si țeava spălare Ø 44	195278	3838912115225
5	Set cot Ø 110/90	195276	3838912115201
6	Set tub scurgere Ø 90x167 mm	195277	3838912115218
6	Set tub scurgere Ø 90x300 mm	195809	3838912154323
7	Țije filetate si tub protector	195027	3838912001917
7	Țije filetate si tub protector FIX	195026	3838912001900
8	Parghie actionare	195281	3838912115324
9	Protectie deschidere de revizie, rezervor 9022	195043	3838912002617
10	Robinet oprire G 1/2 - G 3/8	674879	3838912063267
11	Garnitură pentru cot spălare	229118	3838912012203

REZERVOARE WC ÎNCASTRATE 6012

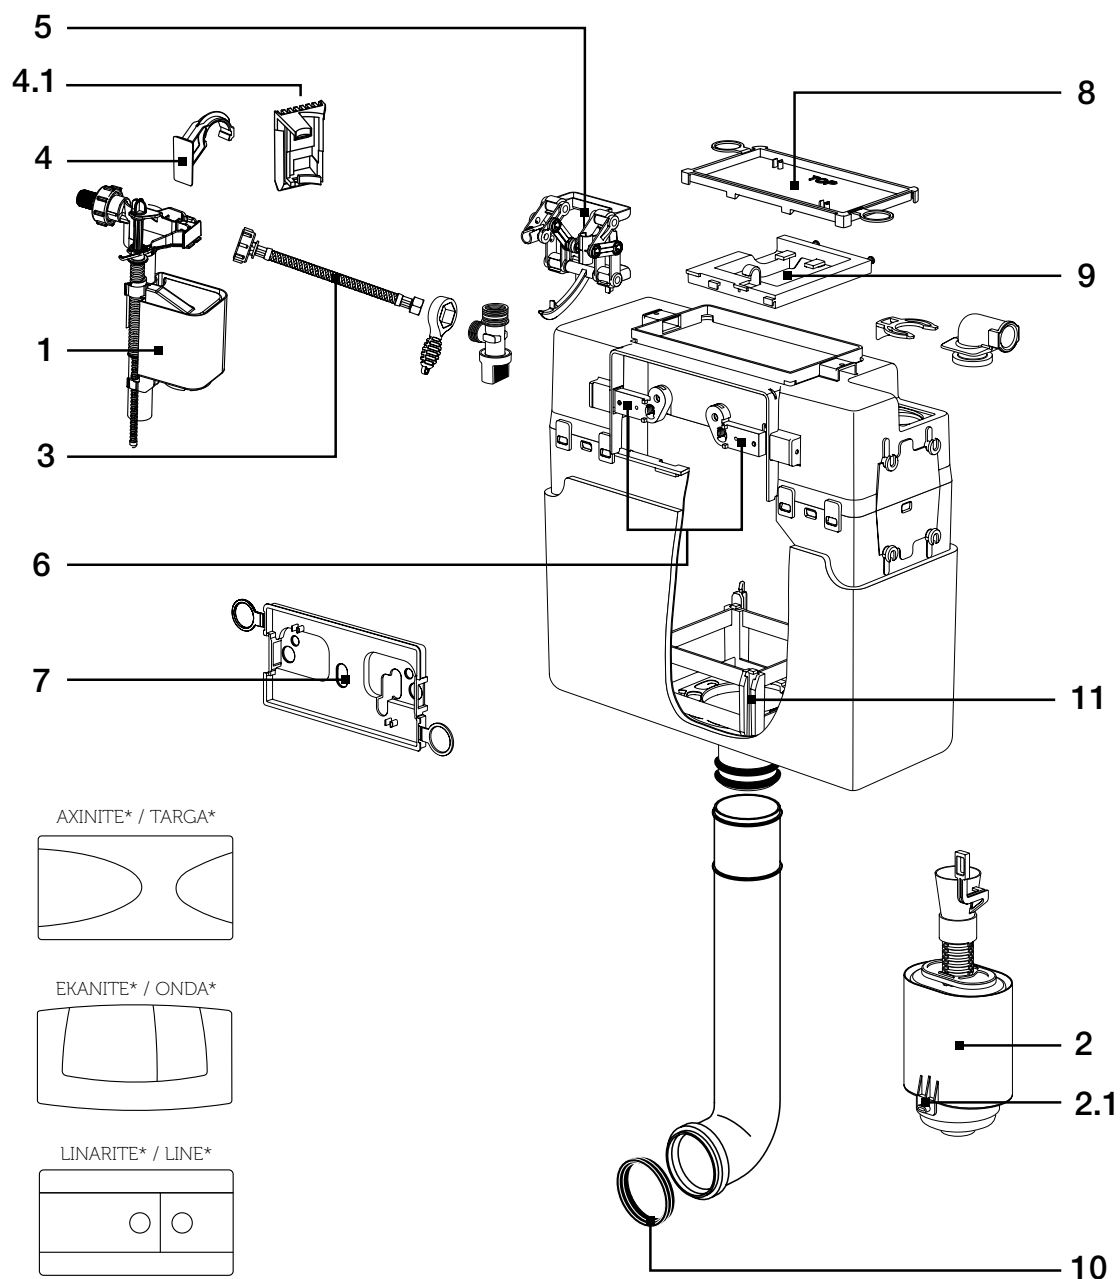


Poz.	Descriere	Nr. art.	Cod EAN
1	Valva de umplere HDV, conector de alamă G 3/8	229109	3838912011916
2	Set valva de spălare	229121	3838912012302
2.1	Set garnitură spălare	351517	3838912033901
3	Set conectare alimentare apă	636860	3838912040107
4	Suport valva umplere	239299	3838912035806
4.1	Suport valva umplere (incepand cu 04/2014)	636857	3838912040008
5	Set parghie actionare	355986	3838912037824
6	Kit fixare	363802	3838912040718
7	Protecție deschidere revizie din față	608825	3838912030719
8	Protecție deschidere revizie superioara	229116	3838912012111
9	Set suport superior valva de spălare	229122	3838912012319
10	Garnitură pentru cot spălare	229118	3838912012203
11	Set valva de spălare	365137	3838912037220

199

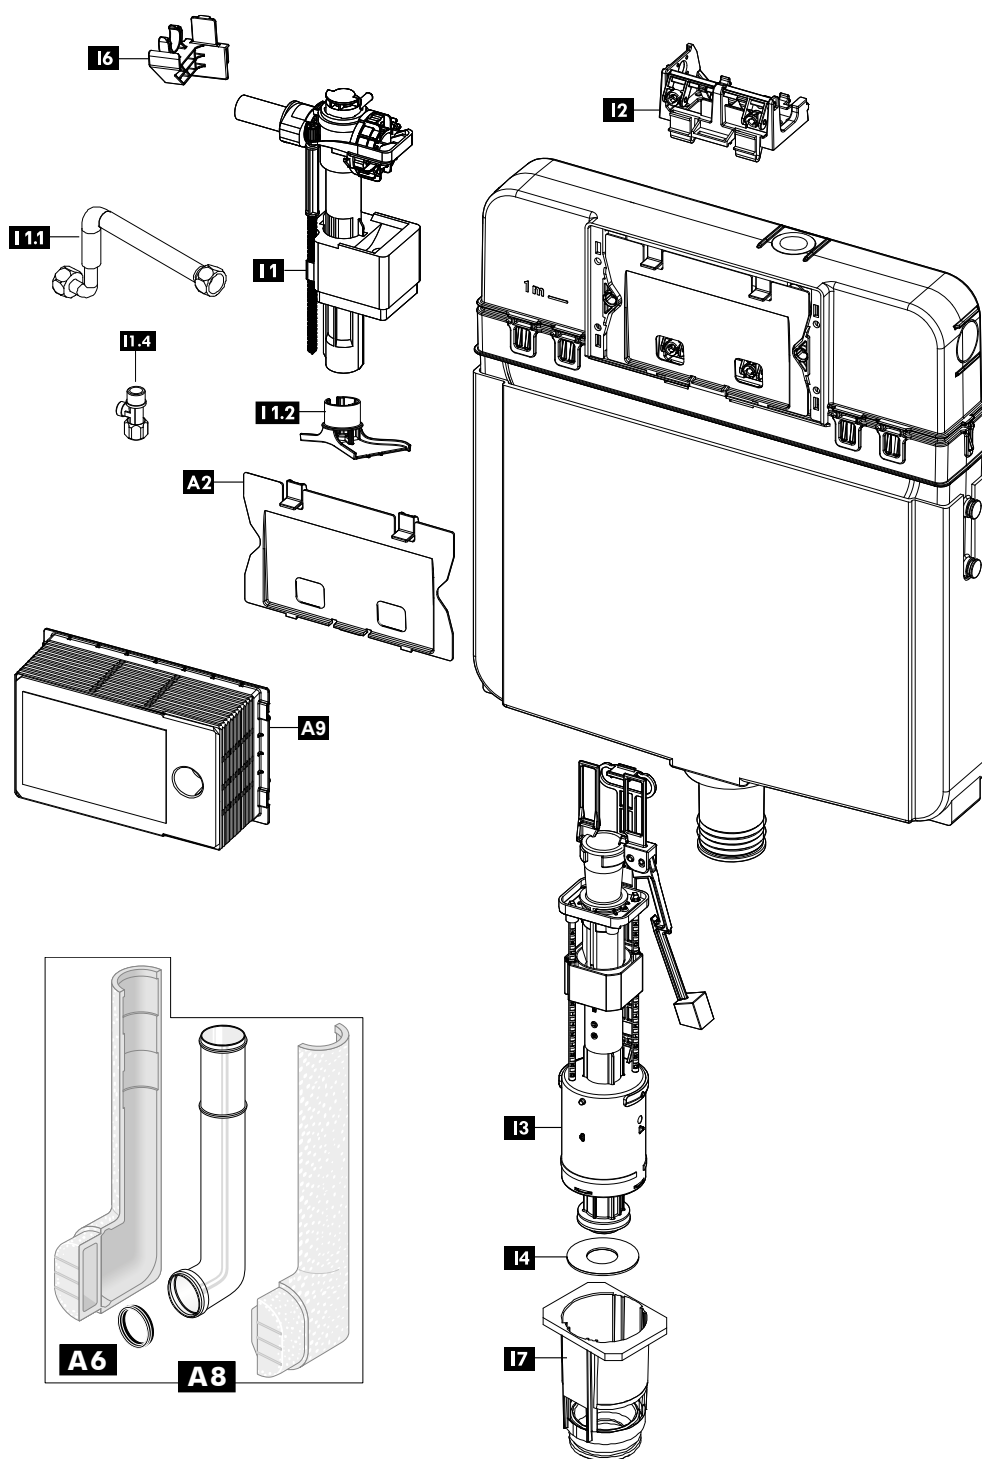


Poz.	Descriere	Nr. art.	Cod EAN
A 2	GR0688S	Protectie deschidere revizie	8681282687114
A 6	352277	Izolatie teava spalare	3838912032522
A 8	GR-S113-0250	Cot spalare	8681282655052
I 1	747E-036-P20	Valva de umplere 747, conector de alama G 3/8	3838912063496
I 1.1	GR0232S	Conducta conectare	8681282687220
I 1.2	GR0714	Difuzor	8681282600168
I 1.4	366293	Robinet oprire	3838912063243
I 2	GR-S20S	Punte	8681282687336
I 3	GR-S350-0250	Valva spalare	8681282600182
I 4	GR-S391-0250	Garnitura valva spalare	8681282658008
I 6	GR-S182	Suport valva umplere	8681282606887
I 7	GR-S190	Suport valva spalare	8681282606979

REZERVOARE WC ÎNCASTRATE 9052 (MEDITERAN)

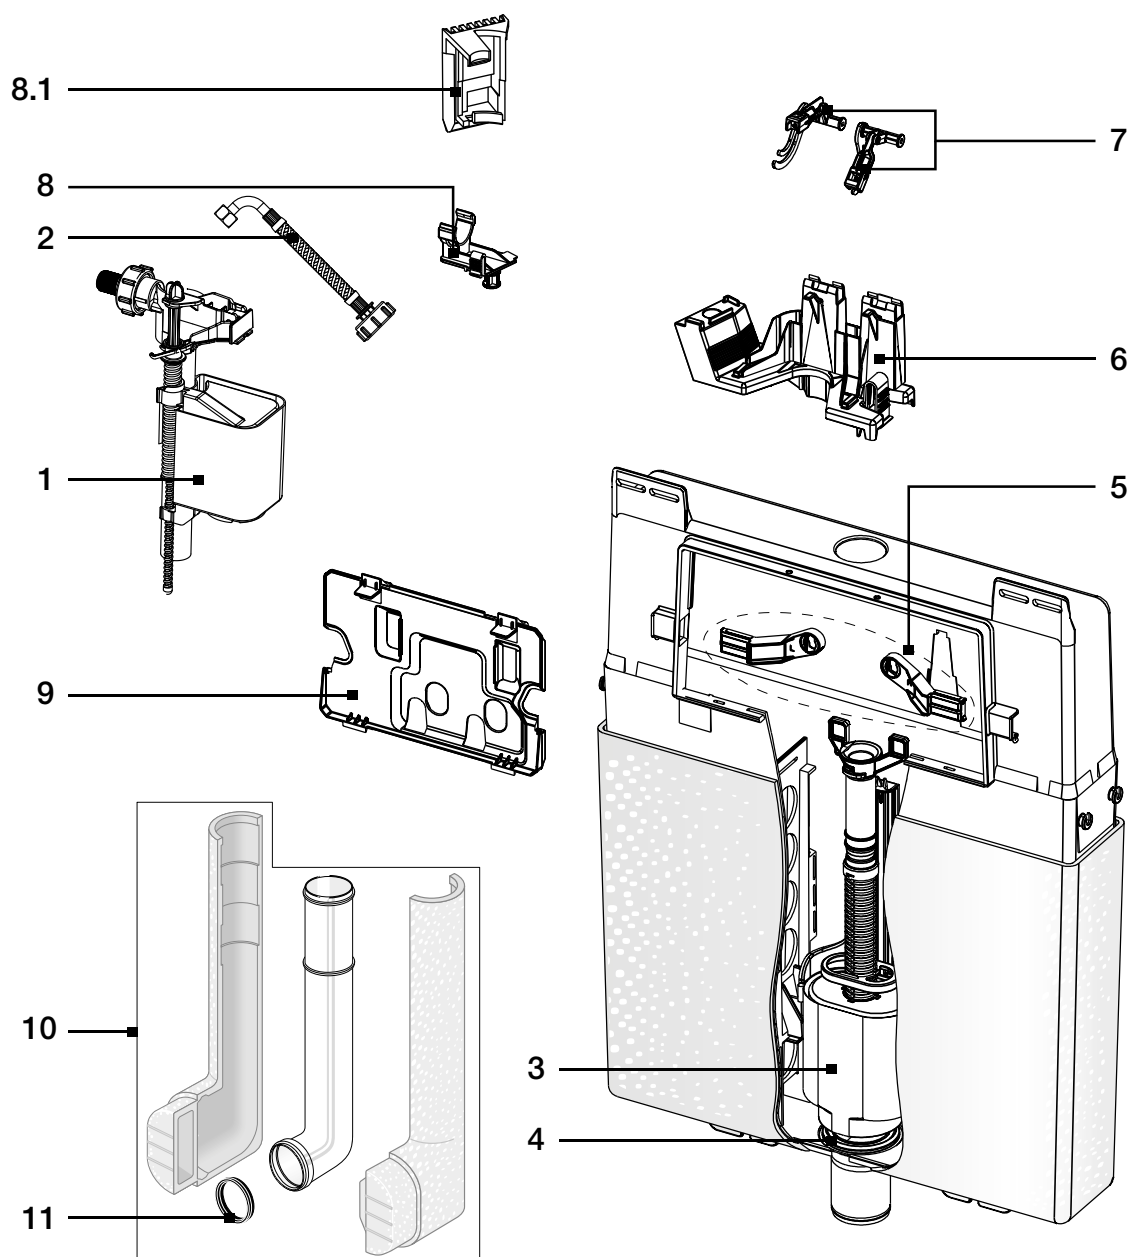


Poz.	Descriere	Nr. art.	Cod EAN
1	Valva de umplere HDV, conector de alamă G 3/8	229109	3838912011916
2	Racord flexibil alimentare unghi 90°	628460	3838912038111
3	Set valva de spălare cu garnitură	634525	3838912039118
4	Set garnitură spălare	351517	3838912033901
5	Kit fixare complet	634517	3838912038128
6	Suport valva umplere	608828	3838912030801
7	Set parghie actionare	608830	3838912030825
8	Suport valva umplere	358719	3838912032423
8.1	Suport valva umplere (incepand cu 04/2014)	636857	3838912040008
9	Placa acoperire	608826	3838912030726
10	Set cot spălare	366307	3838912032607
11	Garnitură pentru cot spălare	229118	3838912012203

REZERVOARE WC ÎNCASTRATE 3800/380

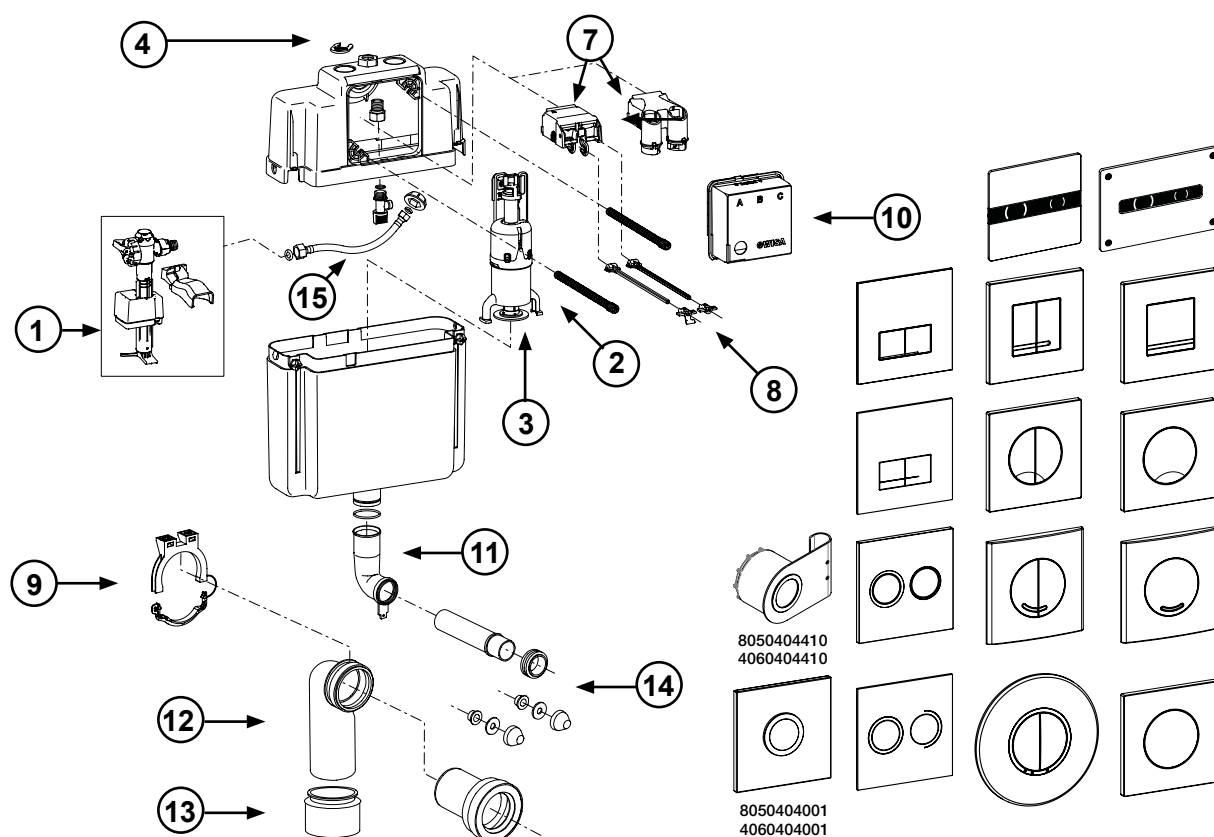

Poz.	Descriere	Nr. Art.
1	Valva hidraulica umplere 747	747U-063-P20
	Valva hidraulica umplere universală G 3/8 (rezervoare fabricate până în 09/2022)	8035432795
2	Valva de spălare garnitură cauciuc	8050801525FM
	Valva golire DFF (în combinație cu articolele 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)	8050801522
3	Garnitura etanșare din cauciuc 28 x 65 x 3 mm	1411988440
4	Piuliță de prindere	8050887175
7	Mecanism cu cârlige de comandă, mecanice	8050390034
	Mecanism cu cârlige de comandă, pneumatice	8050390032
	Mecanism DFF cu cârlige de control (în combinație cu art. nr. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)	8050390052
	Mecanism SF cu cârlige de control (în combinație cu art. nr. 8050404001, 4060404001)	8050390051
8	Set de țije filetate de fixare și țije de comandă pentru panouri DF	8050390109
9	Suport de fixare a cotelui de golire	8050887097
10	Suport pentru zidărie, frontal	8050887145
11	Țeava de spălare cu ghidaj, L = 245 mm	8050887355
	Set garnituri din cauciuc pentru țeava de umplere și cotelui de golire de 90 mm	8050390061
12	Coș de descărcare 90 x 90 mm	8050390090
13	Adaptor 90/110 mm	8050390091
14	Kit de conectare WC standard	8050390080
	Kit de conectare WC, varianta lungă	8050390081
15	Furtun flexibil pentru racordarea la apă	8050802329
	Furtun flexibil pentru conectare la apă Eurocone interior	8050802325
	Furtun flexibil de conectare la apă G 1/2 în interior	8050802326


REZERVOARE WC ÎNCASTRATE 6052

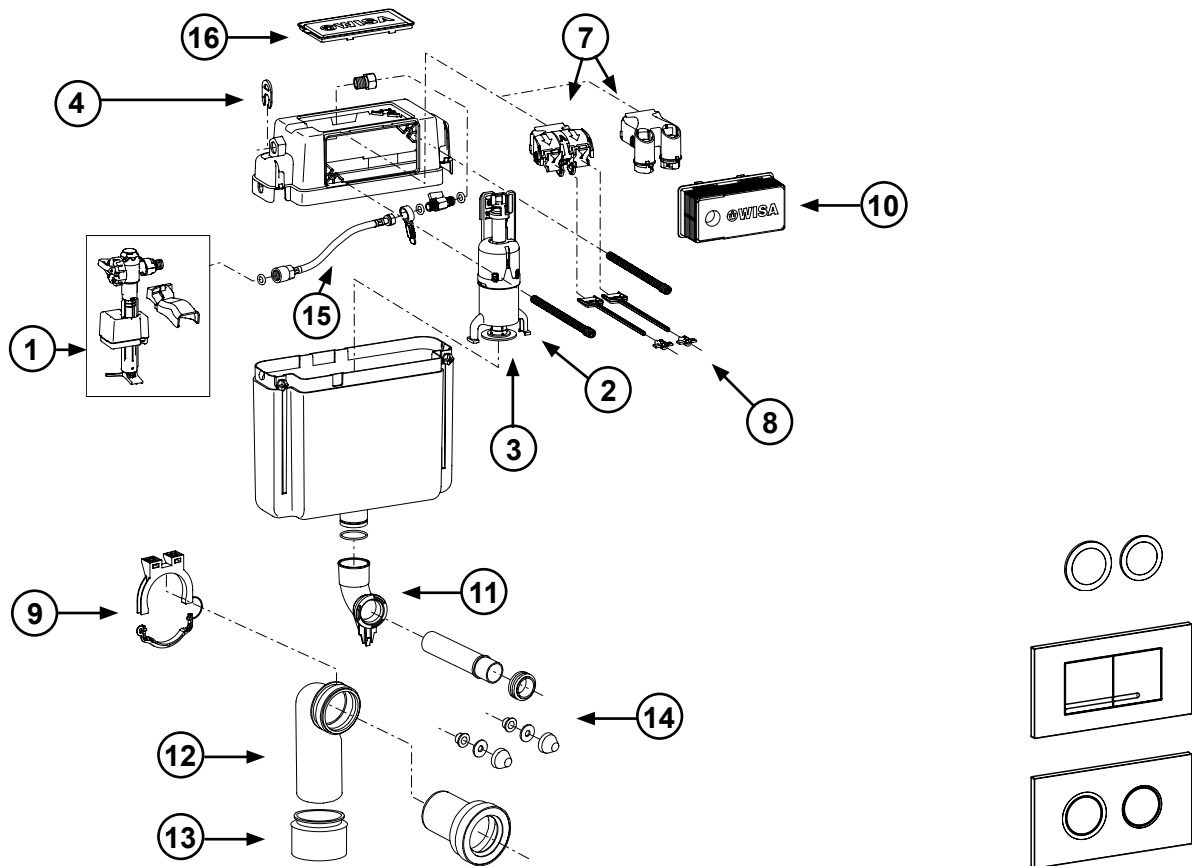

Poz.	Descriere	Nr. Art.
1	Valva hidraulica umplere 747	747U-063-P20
	Valva hidraulica umplere universală G 3/8 (rezervoare fabricate până în 09/2022)	8035432795
2	Valva de spălare garnitură cauciuc	8050801525FM
	Valva golire DFF (în combinație cu art. nr. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)	8050801522
3	Garnitura de cauciuc 28 x 65 x 3 mm	1411988440
4	Piuliță de prindere	8050887175
7	Mecanism cu mânere de control, mecanic	8050390031
	Mecanism cu mânere de control, pneumatic	8050390032
	Mecanism DFF cu mânere de control (în combinație cu art. nr. 8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)	8050390052
8	Set tije filetate fixare și tije comandă clapetă acționare duo	8050390111FM
9	Suport de fixare a cotelui de golire	8050887097
10	Suport pentru zidărie, superior / frontal	8050887169
11	Set garnituri de cauciuc pt. conducta de spălare și cotel de golire 90 mm	8050390061
12	Coț de descărcare 90 x 90 mm	8050390090
13	Adaptor 90/110 mm	8050390091
14	Kit de conectare WC standard	8050390080
	Kit de conectare WC, varianta lungă	8050390081
15	Furtun flexibil pentru racordarea la apă	8050802332
16	Acoperire, rezervor 6052	8050887104

REZERVOARE CU O SINGURĂ CLĂTIRE


Laguna, Vision, Ciklon Plus, Klasik, Adria, Coral

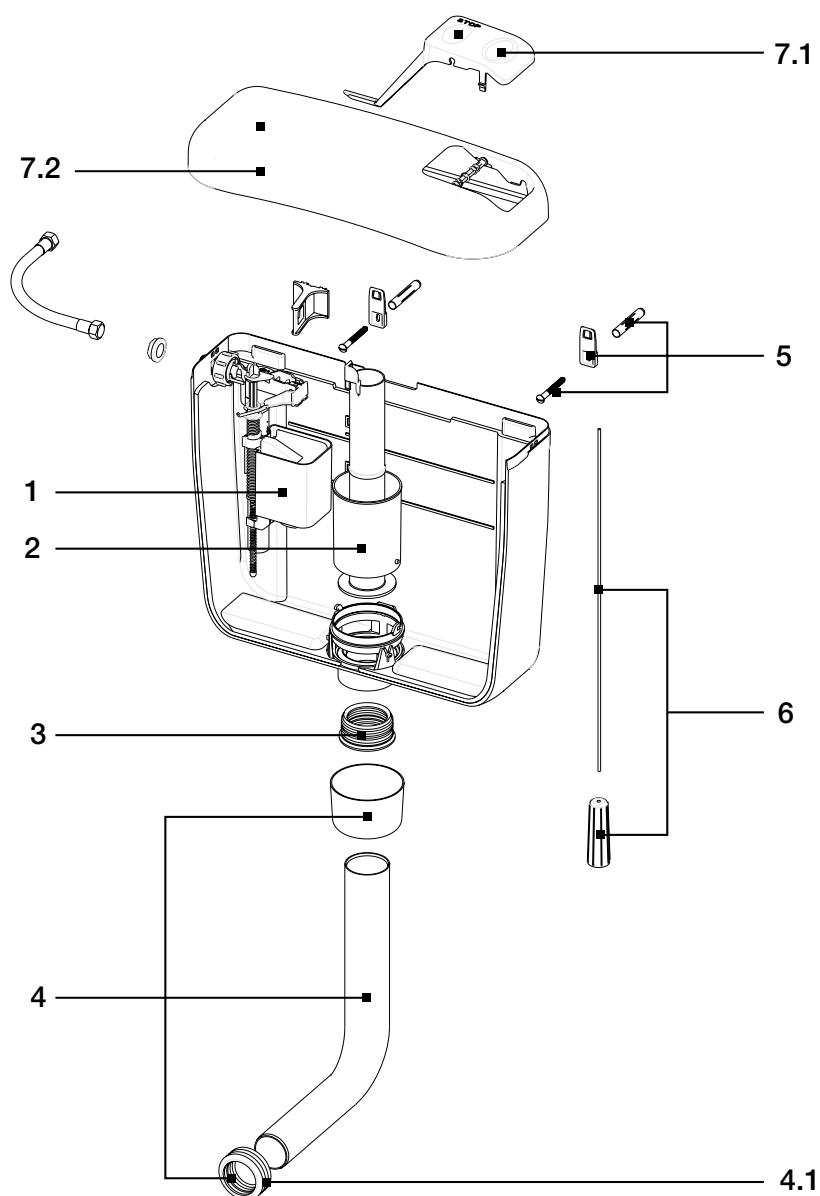

Poz.	Descriere	Nr. art.	Cod EAN
1	Valva de umplere HDV, conector de alamă G 3/8	229109	3838912011916
2	Valva de spălare, rezervoare Laguna, Vision, Ciklon Plus, Klasik, Adria, Coral	195256	3838912111623
2	Set valva de spălare, rezervor Adria	229112	3838912012005
2	Valva de spălare, rezervor Coral	635731	3838912039125
3	Manșon Ø 50/60 cot spălare	201742	3838912119520
4	Set spălare montare rezervor la semiînălțime	195774	3838912152855
4.1	Manșon vas WC Ø 44/55	196907	3838912501905
5	Kit fixare (șurub și diblu)	195191	3838912102300
6	Maner cu cablu pentru instalare înaltă	196903	3838912501813
7.1	Set buton, rezervor Laguna, alb	196906	3838912501882
7.1	Set buton, rezervor Vision, alb	195285	3838912115522
7.1	Set buton, rezervor Ciklon Plus, alb	195374	3838912123817
7.1	Set buton, rezervor Klasik, alb	195837	3838912155719
7.1	Set buton, rezervor Adria, alb	229107	3838912011824
7.1	Set buton, rezervor Coral, alb	635727	3838912038821
7.2	Capac, rezervor Coral / Coral Duo, alb	635728	3838912038920
7.2	Capac, rezervor Adria, alb	229106	3838912011817
7.2	Capac, rezervor Laguna / Laguna Duo, alb	253102	3838912016607
7.2	Capac, rezervor Vision / Vision Duo, alb	253332	3838912016614
7.2	Capac, rezervor Klasik, alb	667129	3838912050908

REZERVOARE CU O SINGURĂ CLĂTIRE


Crystal

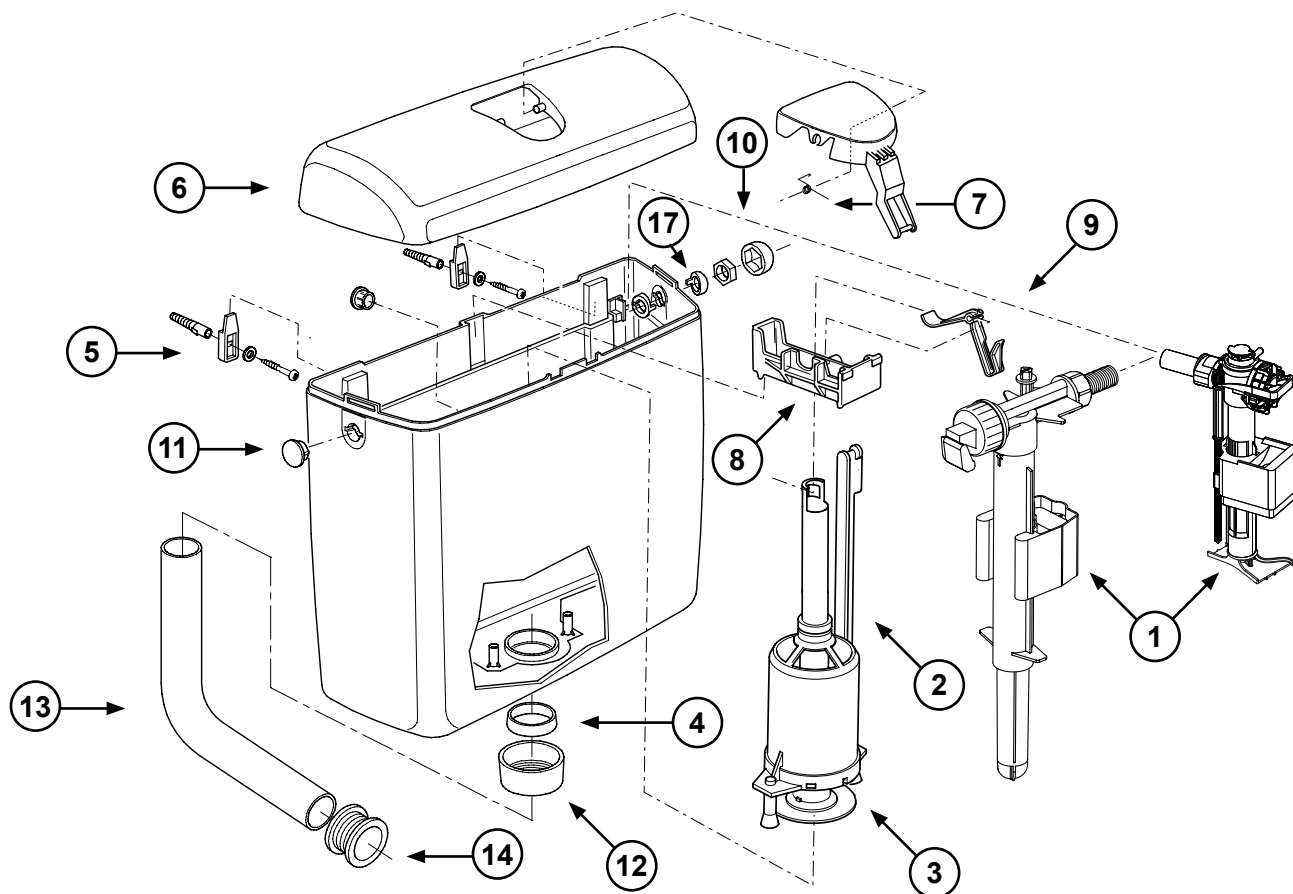

Poz.	Descriere	Nr. art.
1	Valva hidraulica umplere 747	747E-065-P20
2	Valva umplere universala G 3/8	8035432795
3	Valva golire cu garnitura din cauciuc, rezervor Crystal	8050800507
4	Garnitura etanșare din cauciuc 28 x 65 x 3 mm	1411988440
5	Garnitură etanșare pentru tub spălare	8050882450
6	Kit de fixare, include garnitura etanșare pentru tub spălare	8050800078
7	Capac și buton, rezervor Crystal, alb	8050410801
8	Arc pentru buton, rezervor Crystal	1401980620
9	Punte, rezervor Crystal	8050883652
10	Pârghie acționare, rezervor Crystal	8050883653
11	Omament piulița, alb	8050882382
12	Omament blindare gaura, alb	8050883750
13	Omament tub spălare, alb	8050882430
14	Cot 230 x 210 mm, alb	8050110101
15	Conector etanșare tub spălare	8050985530
16	Inel de fixare, alb	8050883620

REZERVOARE CU O SINGURĂ CLĂTIRE


Fortuna

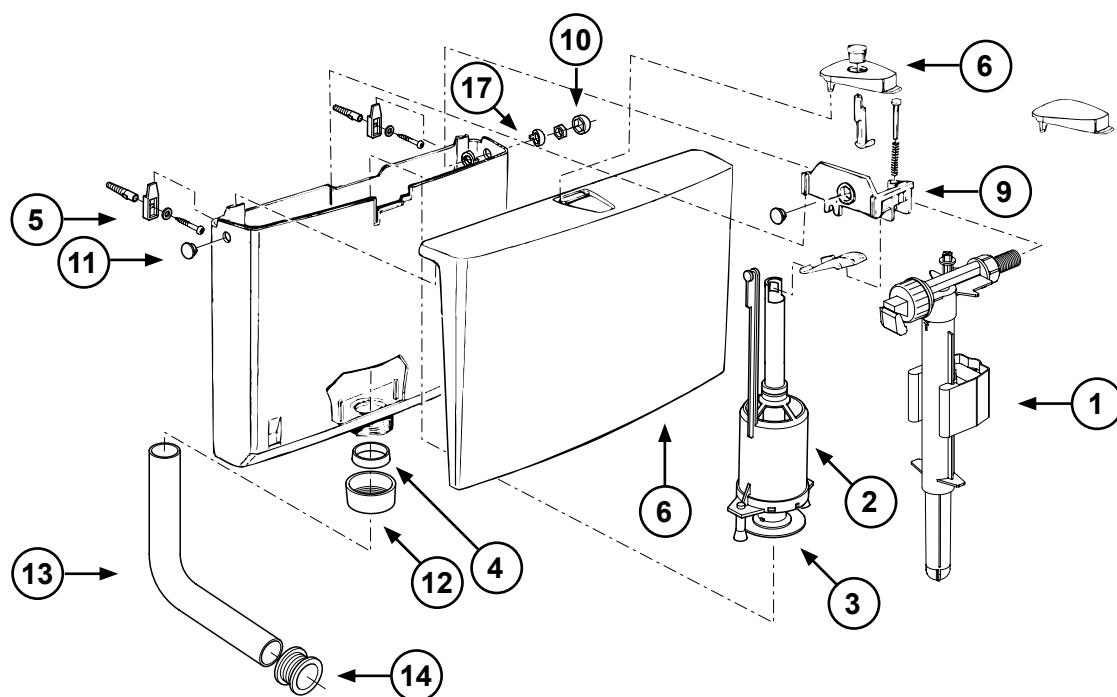

Poz.	Descriere	Nr. art.	Cod EAN
1	Valva umplere hidraulica universală G 3/8	8035432795	8711778074460
2	Valva golire cu garnitură din cauciuc, rezervor Fortuna	8050800504	8711778017146
3	Garnitură etanșare din cauciuc 28 x 65 x 3 mm	1411988440	8711778164833
4	Garnitură etanșare tub spălare	8050882450	8711778164871
5	Kit de fixare, include garnitură etanșare pentru tub spălare	8050800078	8711778016446
6	Capac și buton, rezervor Fortuna, alb	8050411201	8711778107151
9	Punte completă, rezervor Fortuna	8050800198FM	3838912065308
10	Ornament piuliță, alb	8050882382	8711778017795
11	Ornament blindare gaură, alb	8050882480	8711778018013
12	Ornament tub spălare, alb	8050882430	8711778017849
13	Cot 230 x 210 mm, alb	8050110101	8711778003101
14	Conector etanșare tub spălare	8050985530	8711778164895
17	Inel de fixare	8050882490	8711778018082

REZERVOARE CU O SINGURĂ CLĂTIRE


Linea

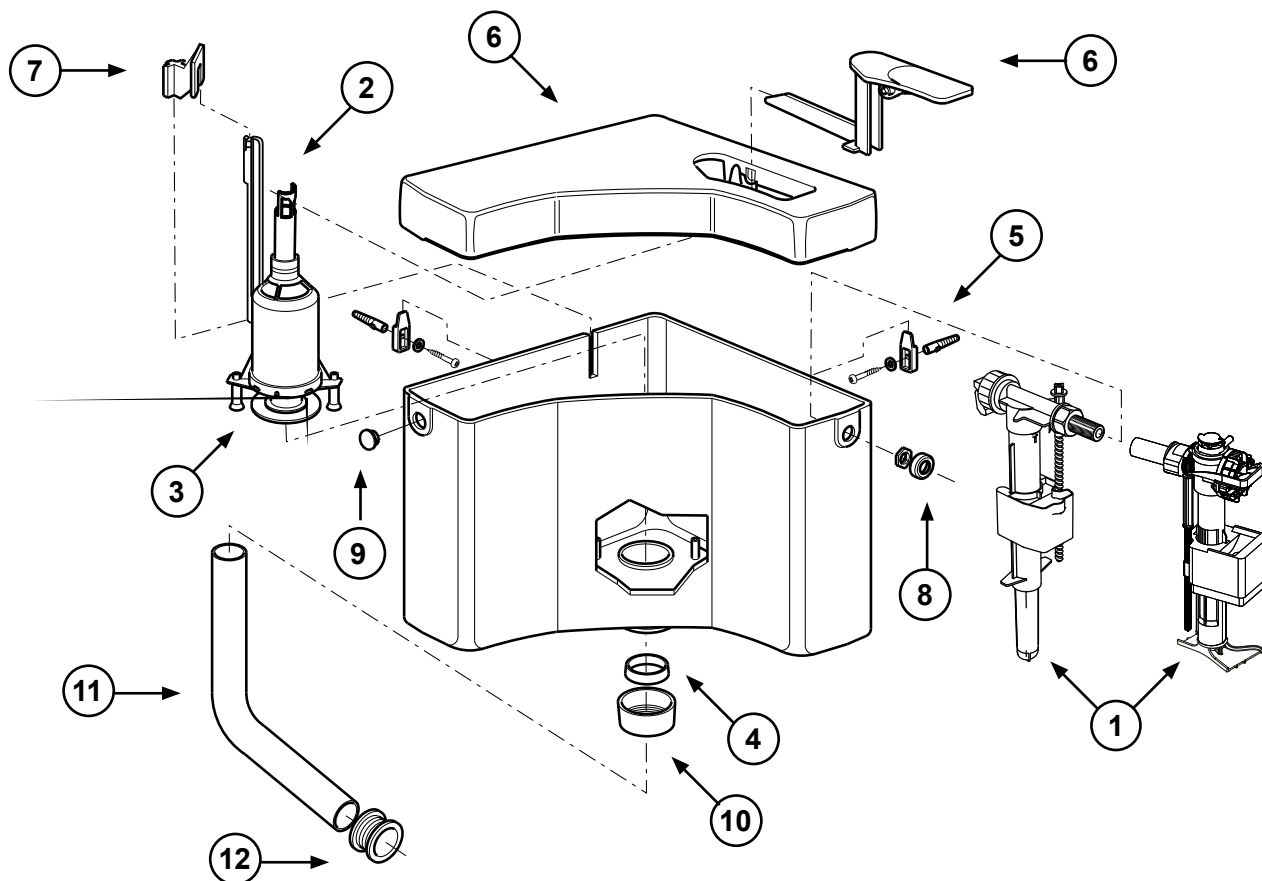

Poz.	Descriere	Nr. art.
1	Valva umplere hidraulica 747	747E-065-P20
	Valva umplere hidraulica universală G 3/8	8035432795
2	Valva golire cu garnitura din cauciuc, rezervor Linea	8050800500
3	Garnitura etanșare din cauciuc 28 x 65 x 3 mm	1411988440
4	Garnitura etanșare tub spălare	8050882450
5	Kit de fixare, include garnitura etanșare pentru tub spălare	8050800078
6	Capac și buton, rezervor Linea, alb	8050410401
7	Punte, rezervor Linea	8050887076
8	Omament piuță, alb	8050882382
9	Omament blindare gaura, alb	8050882480
10	Omament tub spălare, alb	8050882430
11	Cot 230 x 210 mm, alb	8050110101
12	Conector etanșare tub spălare	8050985530

REZERVOARE CU CLĂTIRE CU DOUĂ CANTITĂȚI

Laguna duo, Vision duo, Coral duo

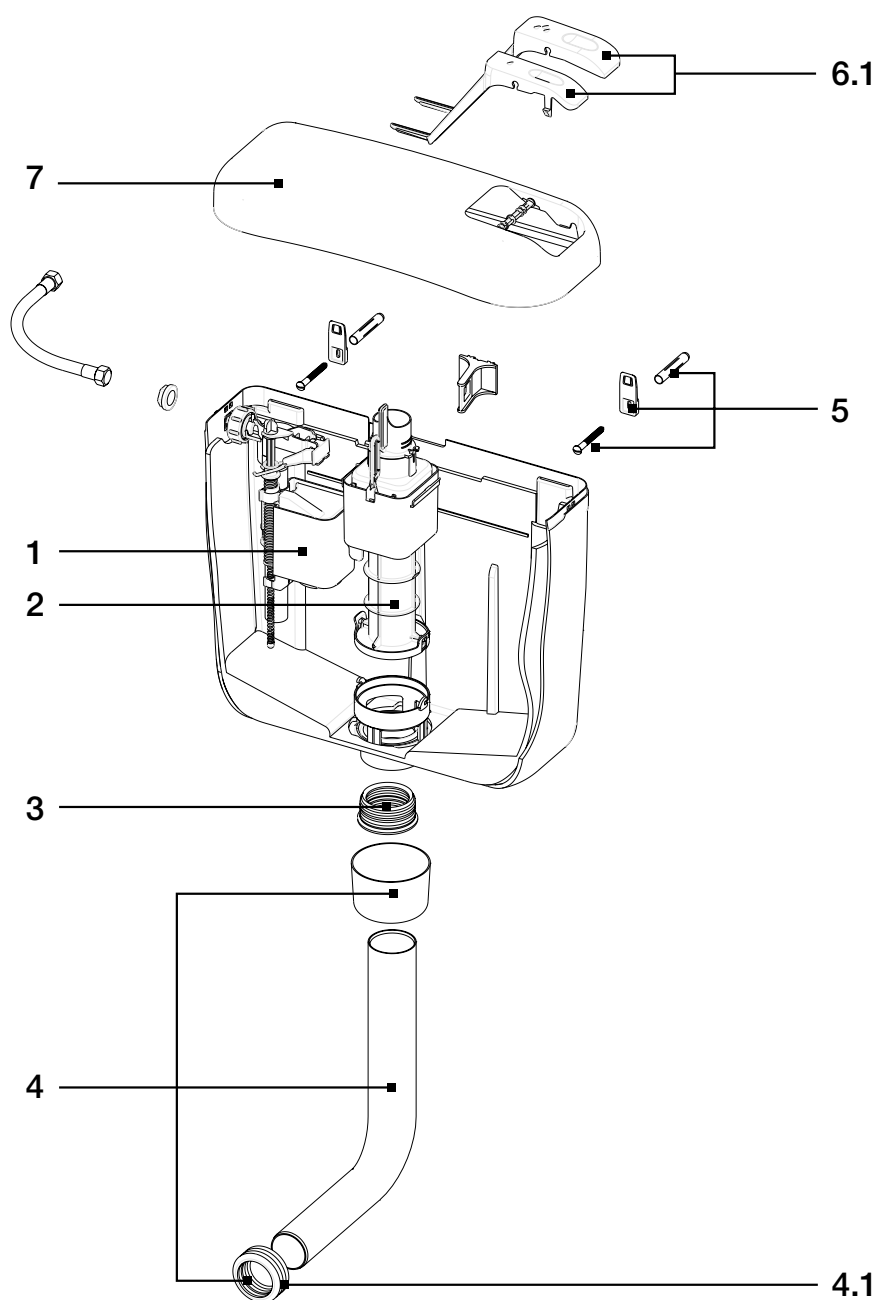


* - imagine cu titlu de prezentare

Poz.	Descriere	Nr. art.	Cod EAN
1	Valva de umplere HDV, conector de alamă G 3/8	229109	3838912011916
2	Valva de spălare, rezervor Laguna Duo, Vision Duo	195624	3838912146212
2	Valva de spălare, rezervor Coral Duo	635729	3838912039026
3	Manșon Ø 50/60 cot spălare	201742	3838912119520
4	Set spălare montare rezervor la semiînălțime	195774	3838912152855
4.1	Manșon vas WC Ø 44/55	196907	3838912501905
5	Kit fixare (șurub și diblu)	195191	3838912102300
6.1	Set buton, rezervor Laguna Duo, alb	195875	3838912157119
6.1	Set buton, rezervor Vision Duo, alb	208913	3838912002600
6.1	Set buton, rezervor Coral Duo, alb	635726	3838912039811
7	Capac, rezervor Laguna / Laguna Duo, alb	253102	3838912016607
7	Capac, rezervor Vision / Vision Duo, alb	253332	3838912016614
7	Capac, rezervor Coral / Coral Duo, alb	635728	3838912038920

REZERVOARE CU CLĂTIRE CU DOUĂ CANTITĂȚI

Crystal Duo

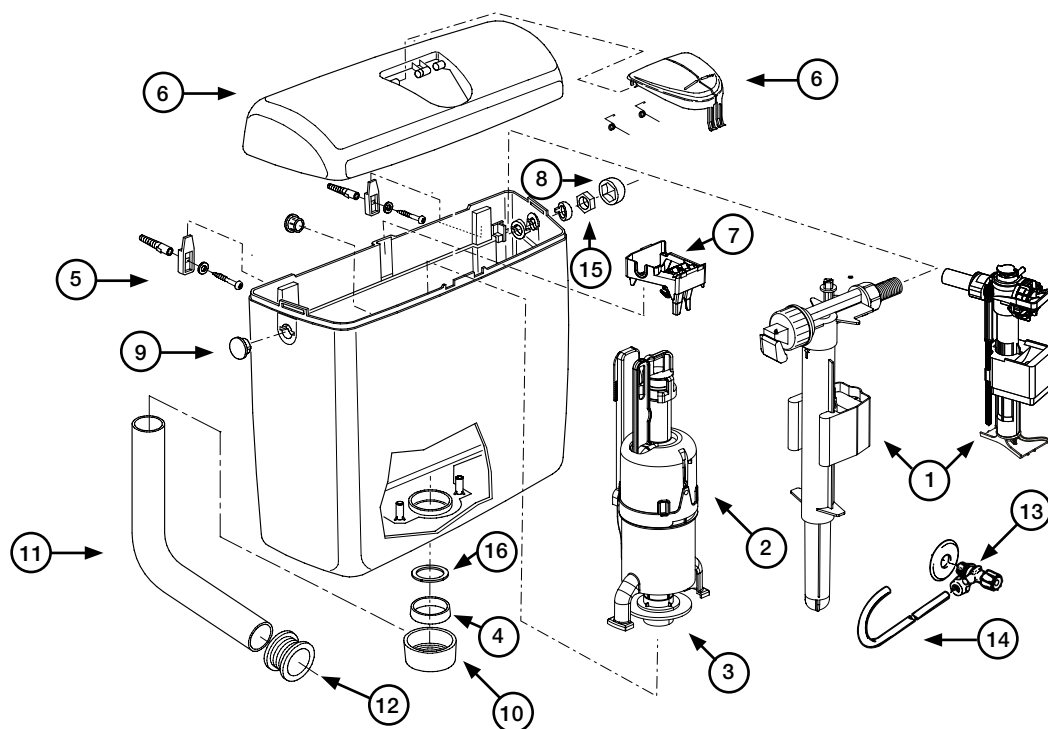

Poz.	Descriere	Nr. art.	Cod EAN
1	Valva umplere hidraulica 747	747E-065-P20	8681282659562
	Valva umplere universala G 3/8	8035432795	8711778074460
2	Set valva de spălare cu garnitură	8050801531	8711778219984
3	Garnitură din cauciuc	8035390111	8711778117945
4	Garnitură etanșare pentru tub spălare	8050882450	8711778164871
5	Kit de fixare, include garnitura etanșare pentru tub spălare	8050800078	8711778016446
6	Capac și buton, rezervor Crystal Duo, alb	8050410901	8711778107120
7	Punte	8050390127	8711778221444
8	Ornament piulița, alb	8050882382	8711778017795
9	Ornament blindare gaura, alb	8050883750	8711778021181
10	Ornament tub spălare, alb	8050882430	8711778017849
11	Țeavă pentru montare la semiînălțime a rezervorului, 325 x 220 mm	674830	3838912063250
12	Conector etanșare tub spălare	8050985530	8711778164895
13	Robinet oprire G 1/2	1403987112	8711778001633
14	Tub De Conectare	1405987118	8711778002562
15	Inel de fixare, alb	8050883620	8711778020900
16	Reductor de debit	8050887196	8711778125605



VALVE DE UMLERE 747, Conector de alama G 3/8


Număr articol:
747E-037-P20
Ambalaj: 20 bucati/bax

Scop
Potrivită pentru rezervoare încastrate
sau aparente
Potrivită pentru rezervoare ceramice

Proprietăți
Valvă hidrolică de umplere durabilă
Valvă de umplere compactă
Valvă cu montare laterală și centrală
Potrivită pentru presiune înaltă și joasă
(restricțor adăugat în tijă)
Funcționare extrem de silențioasă
(clasa 1)
Timp scurt de umplere
Șurub ajustare nivel apă
Material anticoroziv
Sistem de curățare automată
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă

Caracteristici tehnice
Conector de alama G 3/8 x 39 mm

Schiță tehnică



3



VALVE DE UMLERE 747, Conector de alama G 1/2


Număr articol:
747U-038-P20
Ambalaj: 20 bucati/bax

Scop
Potrivită pentru rezervoare încastrate
sau aparente
Potrivită pentru rezervoare ceramice

Proprietăți
Valvă hidrolică de umplere durabilă
Valvă de umplere compactă
Valvă cu montare laterală și centrală
Potrivită pentru presiune înaltă și joasă
(restricțor adăugat în tijă)
Funcționare extrem de silențioasă
(clasa 1)
Timp scurt de umplere
Șurub ajustare nivel apă
Material anticoroziv
Sistem de curățare automată
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă

Caracteristici tehnice
Conector de alama G 1/2 x 44 mm

Schiță tehnică



3



VALVA DE UMLERE 400, conector de alama G 3/8


Număr articol:
400E-025-P25
Ambalaj: 25 bucati/bax

Scop
Potrivită pentru rezervoare aparente
din plastic sau ceramica cu alimenta-
rea pe la partea inferioară

Proprietăți
Valvă cu montare inferioară
Valvă cu înălțime reglabilă
(230 – 355 mm)
Potrivită pentru presiune înaltă și joasă
Funcționare extrem de silențioasă
(clasa 1)
Timp rapid de umplere
Mecanism unic de curățare automată
a valvei
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă

Caracteristici tehnice
Conector de alama G 3/8 x 43 mm

Schiță tehnică



3



VALVA DE UMLERE 400, conector de alama G 1/2


Număr articol:
400U-026-P25
Ambalaj: 25 bucati/bax

Scop
Potrivită pentru rezervoare aparente
din plastic sau ceramica cu alimenta-
rea pe la partea inferioară

Proprietăți
Valvă cu montare inferioară
Valvă cu înălțime reglabilă
(230 – 355 mm)
Potrivită pentru presiune înaltă și joasă
Funcționare extrem de silențioasă
(clasa 1)
Timp rapid de umplere
Mecanism unic de curățare automată
a valvei
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă

Caracteristici tehnice
Conector de alama G 1/2 x 50 mm

Schiță tehnică



3



VALVA DE UMLERE 400, conector din plastic G 3/8


Număr articol:
400E-027-P25
Ambalaj: 25 bucati/bax

Scop
Potrivită pentru rezervoare aparente
din plastic sau ceramica cu alimenta-
rea pe la partea inferioară

Proprietăți
Valvă cu montare inferioară
Valvă cu înălțime reglabilă
(230 – 355 mm)
Potrivită pentru presiune înaltă și joasă
Funcționare extrem de silențioasă
(clasa 1)
Timp rapid de umplere
Mecanism unic de curățare automată
a valvei
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă

Caracteristici tehnice
Conector din plastic G 3/8 x 43 mm

Schiță tehnică



3



VALVA DE UMLERE HDV, conector de alama G 3/8


Număr articol:
229109
Ambalare: 40 bucati/bax

Scop
Potrivită pentru încastrate sau apa-
rente

Proprietăți
Valvă mecanică de umplere durabilă
Valvă de umplere extrem de robustă
Valvă cu montare laterală și centrală
Rezistentă la particulele de dimensiuni
mici prezente în apa de intrare
Funcționare extrem de silențioasă
(clasa 1)
Timp scurt de umplere
Șurub ajustare nivel apă
Rapid și ușor de instalat
Calitate dovedită și fiabilă
Performanță consecventă

Caracteristici tehnice
Conector de alama G 3/8 x 21 mm

Schiță tehnică



3



VALVĂ DE UMLERE HVK, Conector de alama G 3/8

Număr articol:

8035432795

Ambalaj: 36 bucati/bax

Scop

Potrivită pentru încastrate sau aparente

Proprietăți

Valvă hidraulică de umplere durabilă
Valvă cu montare laterală și centrală

Funcționare extrem de silențioasă (clasa 1)

Timp rapid de umplere

Șurub ajustare nivel apă

Tub telescopic

Rapid și ușor de instalat

Calitate dovedită și fiabilă

Performanță consecventă

Caracteristici tehnice

Conector de alama G 3/8 x 33 mm

Schiță tehnică



8 711778 074460



GARNITURĂ VALVĂ DE SPĂLARE, SILICON

Număr articol: **196909**

Ambalare: 50 buc/NZ9

Scop

Pentru rezervoarele încastrate
7512/7522, 9012, 9022

Pentru rezervoarele aparente


Laguna, Vision, Coral, Ciklon,

Ciklon Plus, Klasik

Proprietăți

Garnitură Ø 29/66 pentru valvă de
spălare din silicon

Schiță tehnică



3 1838912 1501929



MÂNER CU CABLU PENTRU INSTALARE ÎNALTĂ

Număr articol: **196903**

Ambalare: 50 buc/NZ9



3 1838912 1501813



CLEMĂ

Număr articol: **195190**

Ambalare: 30 buc/NZ9

Proprietăți

Clemă pentru țeava de spălare
Ø 44 mm

Adecvat pentru instalarea la
înălțime a țevii de spălare



3 1838912 102218



UNGHII Ø 40/44

Număr articol: **196912**

Ambalare: 25 buc//NZ8



3 1838912 1502032




KIT MONTAJ REZERVOR VISION MONOBLOCK

Număr articol: **195255**

Ambalare: 25 buc/NZ9

Schiță tehnică



3 1838912 111616



MANȘON DE REDUCERE (PIULIȚĂ ȘI ȘAIBĂ)


Număr articol: **196902**
Ambalare: 20 buc/NZ9



3 838912 501783



Schiță tehnică



ȚEAVĂ DE SPĂLARE Ø 44


Număr articol: **195278**
Ambalare: 25 buc/NZ8



3 838912 115225



Schiță tehnică



PRELUNGIRE Ø 45/44 x 380 mm


Număr articol: **195025**
Ambalare: 25 buc/NZ1



3 838912 1001825



Schiță tehnică



ȚEAVĂ PENTRU MONTAREA LA ÎNĂLȚIME A REZERVORU- LUI


Număr articol: **196911**
Ambalare: 30 buc/cutie



3 838912 1502025



Schiță tehnică

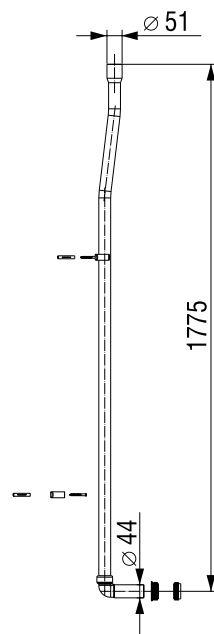

ȚEAVĂ SPĂLARE MONTARE REZERVOR LA SEMIÎNĂLȚIME, L = 550 mm


Număr articol: **645165**
Ambalare: 56 buc/cutie




3 838912 010308



Schiță tehnică





SET FIXARE

Număr articol: 363298

Metoda de instalare

Pentru montaj facultativ în caz că se dorește creșterea capacității de încărcare a vasului WC

Produsul conține

Include toate piesele necesare montajului și fixării
Șuruburi și ancore




GARNITURĂ PENTRU VAS Ø 44/48

Număr articol: 196908

Ambalare: 50 buc/NZ8




Schiță tehnică




Schiță tehnică




Tornado Solo



Tornado Stop



Tornado Duo



CLAPETE DE ACȚIONARE TORNADO SOLO SI TORNADO STOP pentru sistem simplu de tragere a apei start-stop

CLAPETĂ DE ACȚIONARE

pentru sistem dublu de tragere a apei

Modalitatea de instalare

Montare pe rezervoare încastrate

Caracteristici

ASA material (plastic) de calitate sau ABS pentru cromare
Pentru montaj nu aveți nevoie de unelte

Date tehnice

Pentru sistemul dublu de tragere a apei (Tornado duo) sau sistem simplu de tragere a apei (Tornado Solo sau Tornado Stop)
Dispozitiv pentru activare pentru sistemul simplu de tragere a apei are funcția de întrerupere a tragerii
Activare frontală

Produsul conține

Atașate toate piesele necesare pentru montarea dispozitivului de activare
Cadru de bază
Elemente de fixare
Șuruburi de reglare

Corespunde rezervoarelor de tip 9021 (Tornado start-stop), 9022 (Tornado duo)


Aplicare	Culoare	Ident	Cod EAN
Tornado Duo	alb	195387	3838912126108
Tornado Duo	crom mat	195521	3838912137524
Tornado Duo	crom lucios	195520	3838912137517
Tornado Stop	alb	195385	3838912126016
* Tornado Stop	crom mat	195519	3838912137203
* Tornado Stop	crom lucios	195518	3838912137128
Tornado Solo	alb	196739	3838912495303
* Tornado Solo	crom mat	196768	3838912496072
* Tornado Solo	crom lucios	196767	3838912496065

Ambalare: 4/cot (365 x 210 x 185 mm)

* Eliminați treptat produsul, verificați disponibilitatea



Schița tehnică

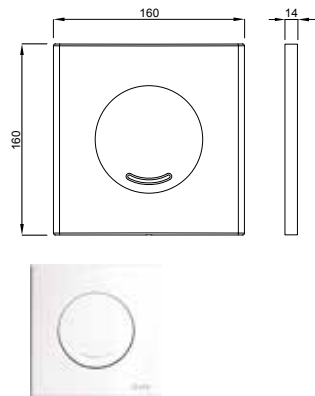

număr ar.: 7030418201

OPAL UR

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de LIV-FIX pisoar cu funcție de spălare

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb

Pentru elementul de LIV-FIX pisoar (Număr articol: 8050452757)

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține


Materiale de montare și fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Opal Ur	alb	7030418201	8711778216402

Ambalare: 20 buc/cutie



Schiță tehnică

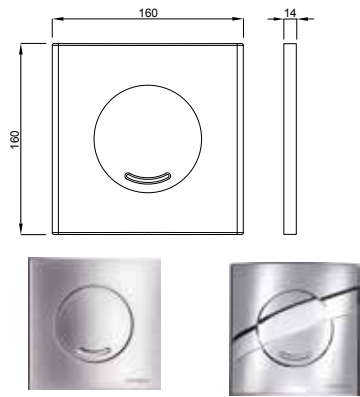

număr ar.: 4060418231 număr ar.: 4060418251

VERIA UR

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de LIV-FIX pisoar cu funcție de spălare

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: crom mat, crom lucios

Pentru elementul de LIV-FIX pisoar (Număr articol: 8050452757)

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține


Materiale de montare și fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Veria Ur	crom mat	4060418231	8711778213142
Veria Ur	crom lucios	4060418251	8711778213159

Ambalare: 20 buc/cutie



Schița tehnică



număr ar.: 7030418001

ONYX UR

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de LIV-FIX pisoar cu funcție de spălare

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: alb

Pentru elementul de LIV-FIX pisoar (număr articol 8050452757)

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține


Materiale de montare și fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
Onyx Ur	alb	7030418001	8711778216419

Ambalare: 20 buc/cutie



Schiță tehnică



număr ar.: 4060418031



număr ar.: 4060418051

ARTE UR

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de LIV-FIX pisoar cu funcție de spălare

Proprietăți

Material: plastic de înaltă calitate

Culoare: crom mat, crom lucios

Pentru elementul de LIV-FIX pisoar (Număr articol: 8050452757)

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de montare și fixare incluse


Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
* Arte Ur	crom lucios	4060418051	8711778213074

Ambalare: 20 buc/cutie

* Eliminați treptat produsul, verificați disponibilitatea



Schiță tehnică



număr ar.: 4060418601



număr ar.: 4060418631



număr ar.: 4060418651

ARTE UR METAL

Metoda de instalare

Pentru montaj pe elementele de LIV-FIX pisoar cu funcție de spălare

Proprietăți

Material: zinc turnat sub presiune
Culoare: alb, crom mat, crom lucios
Pentru elementul de LIV-FIX pisoar (Număr articol: 8050452757)

Caracteristici speciale

Ușurința la instalare și service

Produsul conține

Materiale de montare și fixare incluse

Aplicare	Culoare	Număr articol	Cod EAN
* Arte Ur Metal	alb	4060418601	8711778213166
* Arte Ur Metal	crom mat	4060418631	8711778213173
* Arte Ur Metal	crom lucios	4060418651	8711778213180

Ambalare: 20 buc/cutie

* Eliminați treptat produsul, verificați disponibilitatea

**DOP Ø 70 mm, AUTOMAT**

Pentru cada de baie


Număr articol: **196777**

Greutate: 39 g

Ambalare: 10/NZ-9



3 838912 1496409

Schiță tehnică**DOP Ø 45 mm, AUTOMAT**

Pentru cada de baie


Număr articol: **196897**

Greutate: 54 g

Ambalare: 10/NZ-10



3 838912 1501707

Schiță tehnică**DOP DIN PLASTIC Ø 45,5 mm**

Pentru chiuvete


Număr articol: **196894**

Greutate: 15 g

Ambalare: 50/NZ-9



3 838912 1501677

Schiță tehnică**DOP DIN PLASTIC Ø 38 mm**

Pentru chiuvetă baie


Număr articol: **196895**

Greutate: 12 g

Ambalare: 50/NZ-9



3 838912 1501684

Schiță tehnică**GRILĂ Ø 70 mm**

Pentru chiuvete


Număr articol: **196898**

Greutate: 39 g

Ambalare: 50/NZ-9



3 838912 1501714

Schiță tehnică**GRILĂ Ø 60 mm**

Pentru chiuvetă baie



Număr articol: **195220**

Greutate: 30 g

Ambalare: 50/NZ-9



3 838912 108616

Schiță tehnică**GARNITURĂ CAUCIUC,
Ø 40/54 mm**

Pentru chiuvetă baie



Număr articol: **195513**

Greutate: 32 g

Ambalare: 50/NZ-8



3 838912 136503

Schiță tehnică**GARNITURĂ PENTRU SIFON
PISOAR Ø 56/65 mm**

Pentru pisoar


Număr articol: **195209**

Greutate: 52 g

Ambalare: 25/NZ-9



3 838912 105417

Schiță tehnică


**PIULIȚĂ Ø 40mm**

Pentru chiuvete

Număr articol: 195210

Greutate: 12 g

Ambalare: 25/NZ-9

Schiță tehnică

3 1838912 1105424


**GARNITURĂ DREPTUNGULARĂ****62 X 38 mm**

Pentru chiuvete

Număr articol: 195388

Greutate: 8 g

Ambalare: 1(20)

Schiță tehnică

3 1838912 1126201

**GARNITURĂ 60/42 mm**

Pentru chiuvetă baie

Număr articol: 195884

Greutate: 7 g

Ambalare: 20/NZ-10

Schiță tehnică

3 1838912 1157508


**GARNITURĂ PENTRU PARĂ****Ø 100 mm**

Pentru sifon

Număr articol: 195196

Greutate: 4 g

Ambalare: 20/NZ-10

Schiță tehnică

3 1838912 11027201


**GARNITURĂ – SIGILARE Ø 30 mm**

Pentru chiuvetă baie

Număr articol: 195986

Greutate: 10 g

Ambalare: 20/NZ-10

Schiță tehnică

3 1838912 1613211


**GARNITURĂ CONICĂ Ø 40 mm**

Universal

Număr articol: 195773

Greutate: 10 g

Ambalare: 20

Schiță tehnică

3 1838912 1152817


**GARNITURĂ CONICĂ Ø 30 mm**

Pentru chiuvetă baie

Număr articol: 195218

Greutate: 3 g

Ambalare: 50/NZ-9

Schiță tehnică

3 1838912 1108524


**GARNITURĂ PLATĂ VENTIL****Ø 36/44 mm**

Pentru supape de descărcare

Număr articol: 195193

Greutate: 3 g

Ambalare: 50/NZ-9

Schiță tehnică

3 1838912 11026211


**GARNITURĂ CONICĂ Ø 24 mm**

Pentru chiuvetă baie

Număr articol: 195368

Greutate: 4 g

Ambalare: 20/NZ-10


**Schiță tehnică****GARNITURĂ SEMIROTUNDĂ Ø 70 mm**

Pentru supape de descărcare

Număr articol: 195192

Greutate: 11 g

Ambalare: 50/NZ-9


**Schiță tehnică****GARNITURĂ CAPAC SCURGERE, AUTOMATĂ, Ø 44 mm**

Pentru cada de baie

Număr articol: 195223

Greutate: 4 g

Ambalare: 20/NZ-10


**Schiță tehnică****GARNITURĂ Ø 85/60 mm**

Pentru cădiță de duș

Număr articol: 195885

Greutate: 15 g

Ambalare: 20/NZ-10


**Schiță tehnică****CONECTOR DREPT CU ȚEAVA FLEXIBILĂ**

Pentru chiuvete

Număr articol: 196551

Greutate: 127 g

Ambalare: 50/SPV


**Schiță tehnică****COT CONECTOR CU PIULIȚĂ ȘI ȚEAVA FLEXIBILĂ**

Pentru chiuvete

Număr articol: 196678

Greutate: 149 g

Ambalare: 50/SPV


**Schiță tehnică****COT CONECTOR CU ȚEAVA FLEXIBILĂ**

Pentru chiuvete

Număr articol: 196550

Greutate: 133 g

Ambalare: 50/SPV


**Schiță tehnică****RACORD DOUA DIMENSIUNI MS, GARNITURĂ CAUCIUC, Ø 40/54 mm**

Universal

Număr articol: 195514

Greutate: 118 g

Ambalare: 40/NZ-8

**Schiță tehnică**



EXTENSIE R1 SIFON MAȘINA DE SPĂLAT VASE


Pentru mașina de spălat

Număr articol: **195613**

Greutate: 27 g

Ambalare: 20/NZ-9

Schiță tehnică



3 838912 145727



DOP CU LANȚ PENTRU CADĂ


Pentru cada de baie

Număr articol: **196896**

Greutate: 27 g

Ambalare: 50/NZ-9

Schiță tehnică



3 838912 1501691



CAPAC DECORATIV AL SIFONULUI PENTRU CĂDIȚĂ DUȘ Ø 115 mm

Pentru cădiță de duș

Număr articol: **238593**

Greutate: 74 g

Ambalare: 20/NZ-9



3 838912 1013910



CONECTOR PENTRU MAȘINA DE SPĂLAT RUFEE KPL


Pentru mașina de spălat

Număr articol: **197039**

Greutate: 18 g

Ambalare: 100/NZ-8

Schiță tehnică



3 838912 6541371



ȚEAVĂ DREAPTĂ Ø 40 mm


Universal

Număr articol: **195269**

Greutate: 67 g

Ambalare: 50/NZ-9

Schiță tehnică



3 838912 113726



ȚEAVĂ CU FILET Ø 40 mm


Pentru chiuvete

Număr articol: **195997**

Greutate: 50 g

Ambalare: 50/NZ7

Schiță tehnică



3 838912 171894



ȚEAVA CU MARGINE Ø 40 mm


Pentru chiuvete

Număr articol: **195197**

Greutate: 64 g

Ambalare: 50/NZ-7

Schiță tehnică



3 838912 1028051



EXTENSIE Ø 40 mm CU O SINGURĂ CONEXIUNE MAȘINA SPĂLAT VASE


Pentru chiuvete

Număr articol: **195217**

Greutate: 94 g

Ambalare: 25/NZ-1

Schiță tehnică



3 838912 1085171



EXTENSIE Ø 32 mm CU O SINGURĂ CONEXIUNE MAȘINA SPĂLAT VASE


Pentru chiuvete

Număr articol: **195675**

Greutate: 83 g

Ambalare: 25/NZ-8

Schiță tehnică



3 1838912 148223



EXTENSIE Ø 40 mm CU DOUĂ CONEXIUNI PENTRU MAȘINA DE SPĂLAT VASE


Pentru chiuvete

Număr articol: **195224**

Greutate: 113 g

Ambalare: 25/NZ-7

Schiță tehnică



3 1838912 109101



90°-UNGHI FĂRĂ MARGINE KPL


Pentru chiuvete

Număr articol: **196765**

Greutate: 83 g

Ambalare: 50/NZ-1

Schiță tehnică



3 1838912 149596



90°-COT CU MARGINE KPL


Pentru chiuvete

Număr articol: **195198**

Greutate: 86 g

Ambalare: 50/NZ-1

Schiță tehnică



3 1838912 1102812



90°-UNGHI CU FILET KPL


Pentru chiuvete

Număr articol: **195999**

Greutate: 80 g

Ambalare: 50/NZ-1

Schiță tehnică



3 1838912 179586



90°-UNGHI Ø 40 / 50 mm KPL


Universal

Număr articol: **195268**

Greutate: 95 g

Ambalare: 50/NZ-1

Schiță tehnică



3 1838912 1113702



ȚEAVĂ 180°


Pentru mașina de spălat

Număr articol: **195219**

Greutate: 61 g

Ambalare: 25/NZ-8

Schiță tehnică



3 1838912 108609



ȚEAVĂ DREAPTĂ Ø 40/50 mm


Universal

Număr articol: **195987**

Greutate: 49 g

Ambalare: 25/NZ-8

Schiță tehnică



3 1838912 1496409


**ȚEAVĂ DREAPTĂ Ø 32 mm**

Pentru chiuvetă baie

Număr articol: 195988

Greutate: 37 g

Ambalare: 25/NZ-8

Schiță tehnică

3 838912 496409


**ȚEAVĂ DREAPTĂ Ø 40/32 mm**

Pentru chiuvetă baie

Număr articol: 195989

Greutate: 37 g

Ambalare: 25/NZ-8

Schiță tehnică

3 838912 161420


**RACORD SCURGERE Ø 40/50 mm**

Pentru chiuvete

Număr articol: 207662

Greutate: 41 g

Ambalare: 50/NZ-7

Schiță tehnică

3 838912 1008725


**ȚEAVĂ CU MARGINE Ø 32 mm**

Pentru chiuvetă baie

Număr articol: 207661

Greutate: 17 g

Ambalare: 50/NZ-7

Schiță tehnică

3 838912 1008718


**ȚEAVĂ DE SCURGERE GOFRATĂ, L=1500 mm/Ø 20 mm**

Pentru mașina de spălat

Număr articol: 196560

Greutate: 125 g

Ambalare: 50/SPV

Schiță tehnică

3 838912 488725


**ȚEAVĂ DE SCURGERE GOFRATĂ, L=3000 mm/Ø 20 mm**

Pentru mașina de spălat

Număr articol: 196558

Greutate: 221 g

Ambalare: 35/SPV

Schiță tehnică

3 838912 488701



A Fluidmaster Family Brand



Fluidmaster d.o.o.
Industrijska cesta 2
SI-6230 Postojna

T +386 (0) 5 728 37 00

sanitary.liv@fluidmaster.com
www.liv.si, ro.liv.si



395204 0425