




# ÖBLÍTÉSI RENDSZEREK

Termékkatalógus  
2024



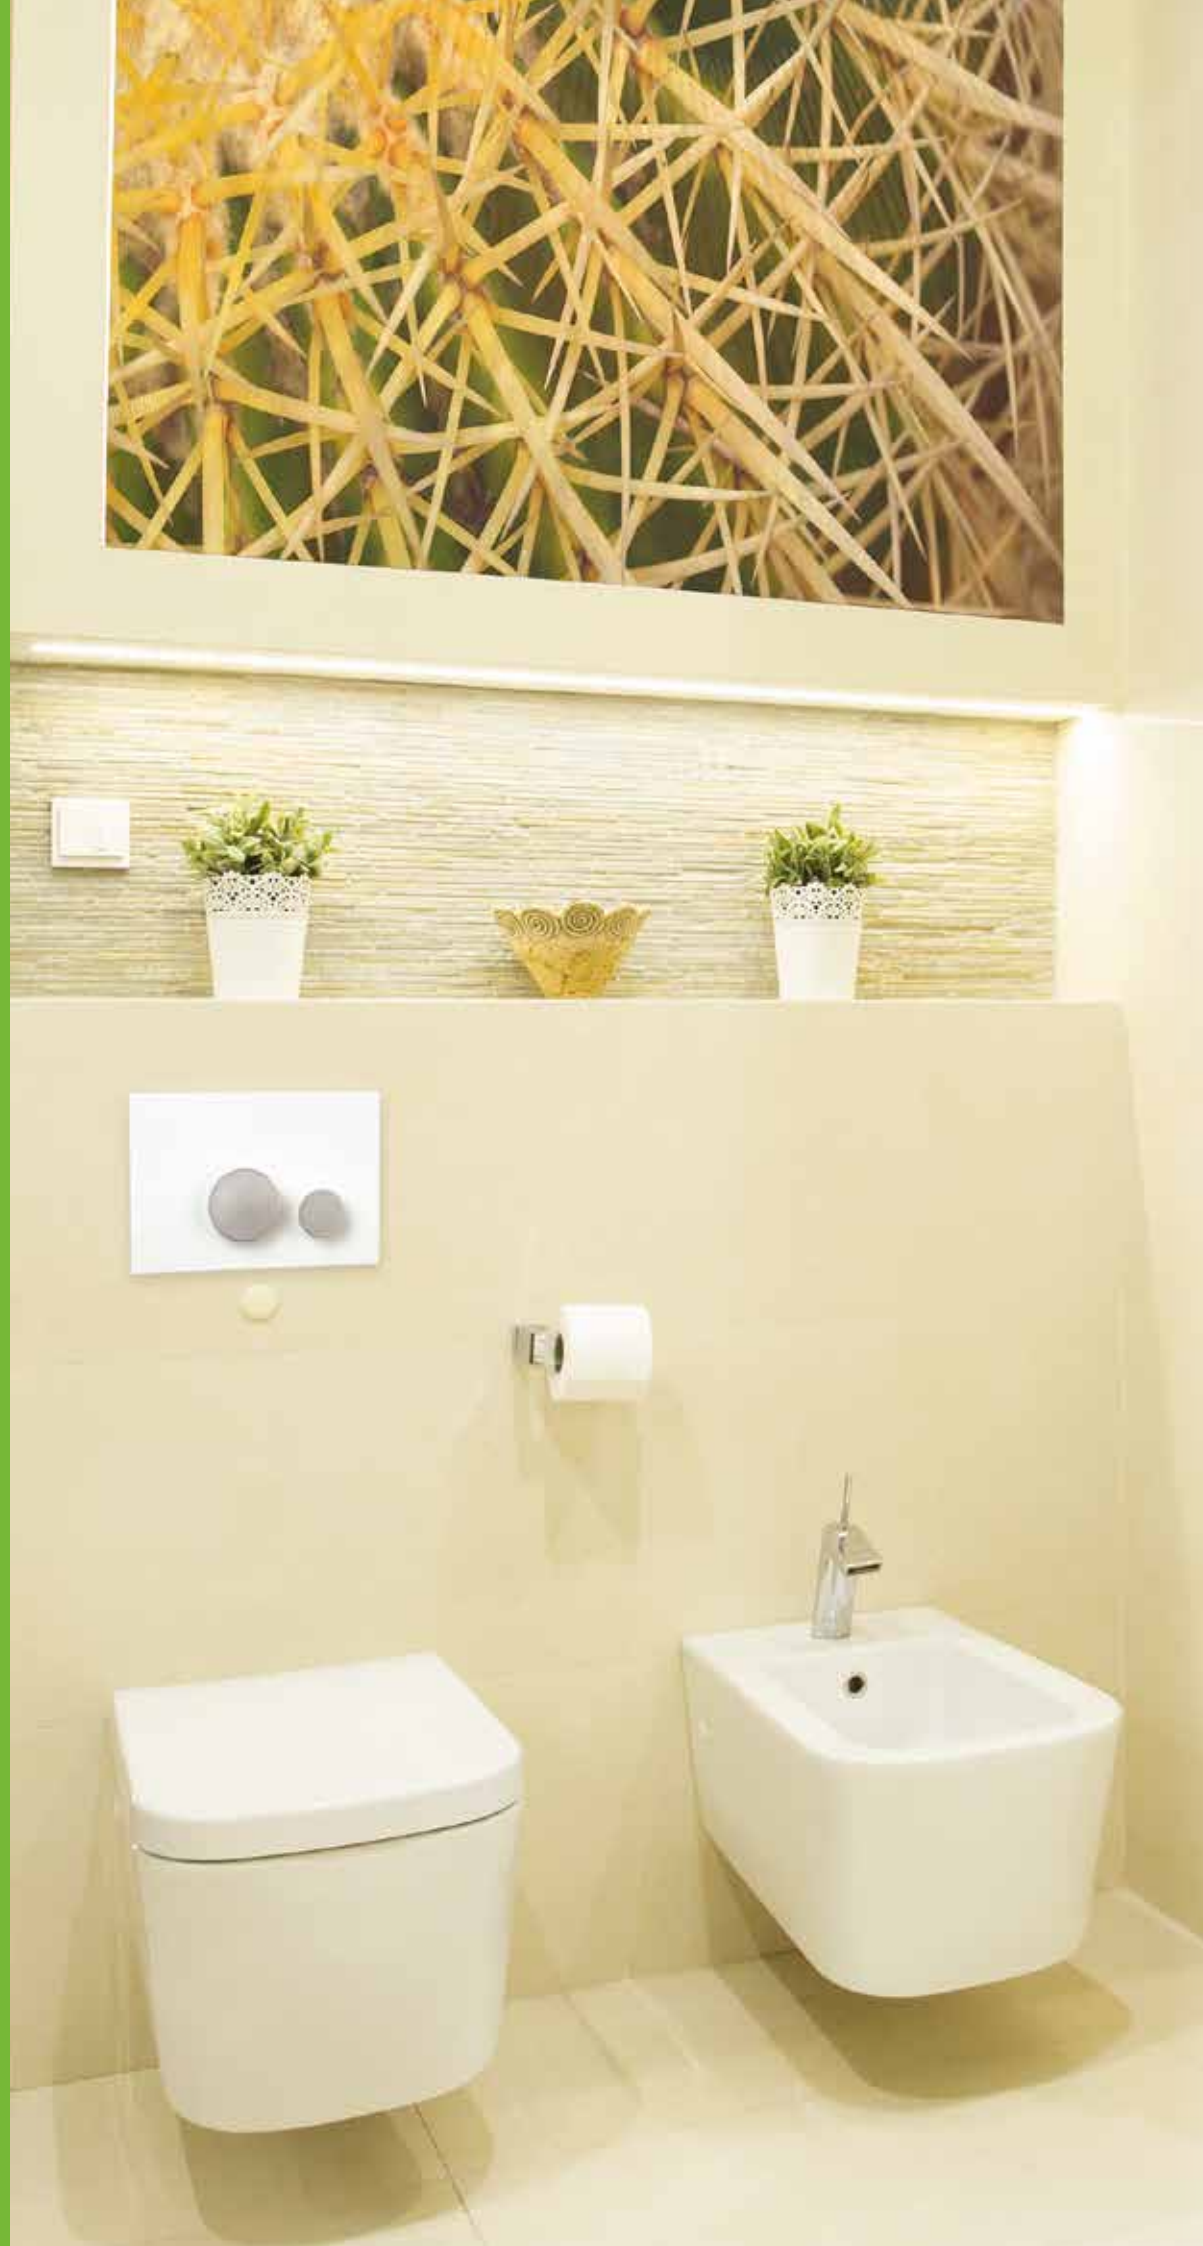



## TELJES KÖRŰ SZANITER MEGOLDÁSOK


A Fluidmaster a Fluidmaster®, LIV®, SCHWAB® és WISA® márkaneven forgalmazott szanitertermékek teljes választékának gyártója.

A Fluidmaster töretlen sikere azon alapul, hogy folyamatosan a vevői elégedettségre és az innovációra összpontosítunk mindenben, amit teszünk.

Hisszük, hogy a globális növekedés ilyen koncentrált és stratégiai megközelítése a legjobb módja annak, hogy piaci jelenlétünket lépésről lépésre növeljük, valamint támogassuk gyártó, forgalmazó és üzleti partnereinket világszerte.

Elismert, erős márkáink révén, melyeket most Fluidmaster öblítési technológiával bővítettünk, kiváló minőségű beépített és falon kívüli tartályok, okos szaniter megoldások versenyképes választékát nyújtjuk, működtető nyomólapok és érintésmentes öblítőrendszerek, piszoár, mosdó és bidé keretek, zuhanylefolyók, lefolyószelepek és szifonok, szaniter kerámiák, WC-ülőkék, töltő- és öblítő- szelepek, csatlakozó elemek, valamint a legkülönbözőbb alkatrészek és kiegészítők állnak partnereink rendelkezésére.

Kérjük, fedezze fel megoldásaink világát!

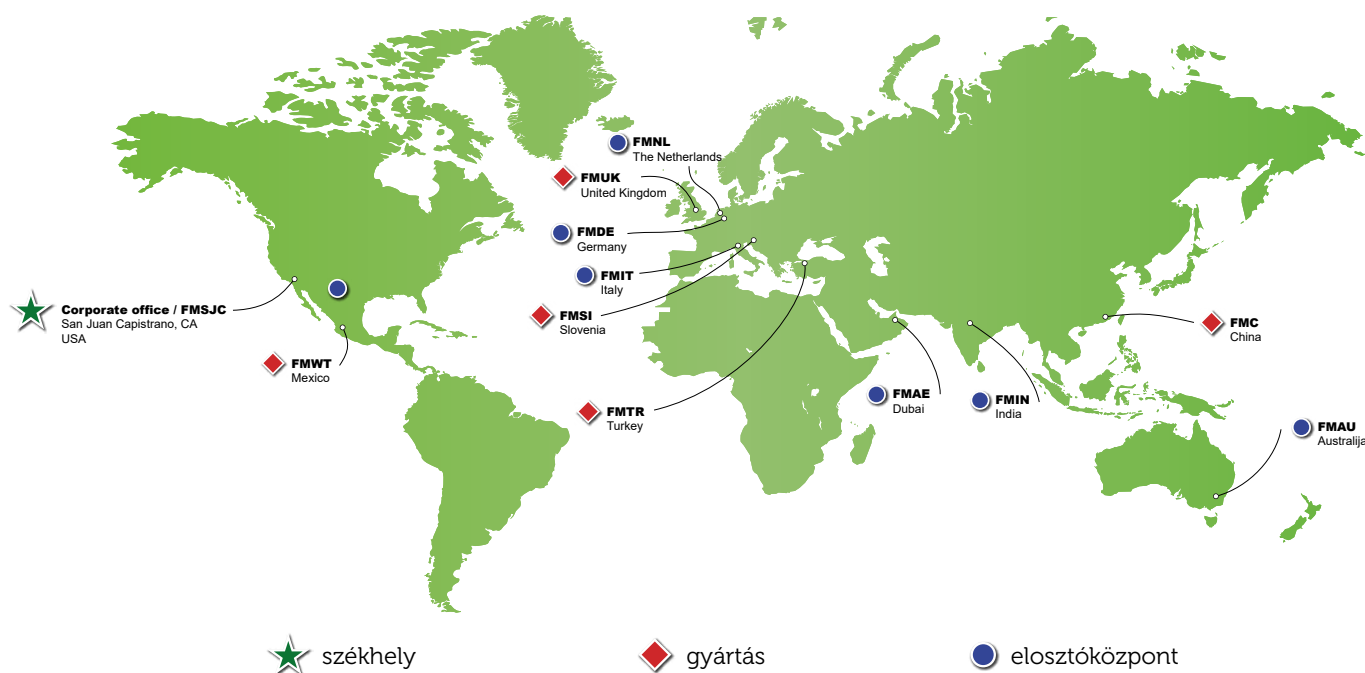







# BEAUTIFUL POWER OF WATER

## TARTALOM

|            |                                                                         |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>9</b>   | <b>FALSÍK MÖGÖTTI RENDSZEREK</b>                                        |     |
|            | LIV-FIX WC ÖNHORDÓ KERET                                                | 11  |
|            | WC ELEMÉK KÜLÖNLÉGES IGÉNYEKHEZ                                         | 14  |
|            | VARIOTRONIC                                                             | 17  |
|            | LIV-FIX VIZELDE ÖNHORDÓ KERET                                           | 19  |
|            | LIV-FIX ÖNHORDÓ MOSDÓ KERET                                             | 22  |
|            | LIV-FIX ÖNHORDÓ BIDÉ KERET                                              | 24  |
|            | LIV-FIX EGYÉB ÖNHORDÓ KERETEK                                           | 25  |
|            | LIV-FIX KIEGÉSZÍTŐK                                                     | 27  |
|            | LIV-MOUNT WC ELEM                                                       | 33  |
|            | BEÉPÍTETT WC ÖBLÍTŐTARTÁLY                                              | 35  |
|            | KIEGÉSZÍTŐK                                                             | 37  |
| <b>39</b>  | <b>INTELLIGENS SZANITER MEGOLDÁSOK</b>                                  |     |
|            | PISZOÁR CSOMAGOK                                                        | 41  |
| <b>43</b>  | <b>MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAPOK ÉS INFRAVÖRÖS VEZÉRLÉSŰ ÖBLÍTÉSI RENDSZEREK</b> |     |
|            | NYOMÓLAPOK 7512-ES, 9012-ES ÉS 9052-ES ÖBLÍTŐTARTÁLYOKHOZ               | 45  |
|            | NYOMÓLAPOK 3800-AS ÉS 380-AS ÖBLÍTŐTARTÁLYOKHOZ                         | 51  |
|            | NYOMÓLAPOK 6052-ES ÖBLÍTŐTARTÁLYHOZ                                     | 59  |
|            | KIEGÉSZÍTŐK                                                             | 62  |
|            | NYOMÓLAPOK PISZOÁRHOZ                                                   | 65  |
|            | INFRAVÖRÖS VEZÉRLÉSŰ ÖBLÍTÉSI RENDSZEREK                                | 67  |
| <b>73</b>  | <b>FALSÍK ELŐTTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK</b>                                    |     |
|            | VÁLASZTHATÓ VÍZMENNYISÉGŰ ÖBLÍTÉSHEZ                                    | 75  |
|            | ÁLLANDÓ VÍZMENNYISÉGŰ START - STOP ÖBLÍTÉSHEZ                           | 77  |
|            | KIEGÉSZÍTŐK                                                             | 81  |
| <b>83</b>  | <b>TÖLTŐ - ÉS ÖBLÍTŐSZELEPEK</b>                                        |     |
|            | TÖLTŐSZELEPEK                                                           | 84  |
|            | ÖBLÍTŐ SZELEPEK                                                         | 86  |
|            | WC-SZELEP KÉSZLETEK                                                     | 87  |
| <b>89</b>  | <b>WC ÜLŐKÉK</b>                                                        |     |
|            | WC ÜLŐKÉK                                                               | 91  |
|            | PÁNTOK ÉS ÜTKÖZŐK                                                       | 93  |
| <b>95</b>  | <b>KIEGÉSZÍTŐK</b>                                                      |     |
|            | ÖBLÍTŐÍVEK                                                              | 96  |
|            | WC CSATLAKOZÓK                                                          | 99  |
|            | WC ÖBLÍTŐ CSÖVEK                                                        | 102 |
|            | FLEXIFON CSÖVEK                                                         | 103 |
| <b>105</b> | <b>ZUHANYFOLYÓKÁK</b>                                                   |     |
|            | ZUHANYFOLYÓKÁK                                                          | 109 |
|            | RÁCSOK                                                                  | 116 |
|            | PÓTALKATRÉSZEK                                                          | 117 |
| <b>119</b> | <b>LEFOLYÓSZELEPEK ÉS SZIFONOK</b>                                      |     |
|            | LEFOLYÓSZELEPEK                                                         | 122 |
|            | MOSOGATÓSZIFONOK - SZIMPLA                                              | 124 |
|            | MOSOGATÓSZIFONOK - DUPLA                                                | 127 |
|            | EGYEDI KIVITELEZÉSŰ MOSOGATÓSZIFONOK                                    | 128 |
|            | FÜRDŐSZOBAI SZIFONOK                                                    | 129 |
| <b>139</b> | <b>PÓTALKATRÉSZEK</b>                                                   |     |
|            | FALSÍK MÖGÖTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY PÓTALKATRÉSZEK                             | 141 |
|            | FALSÍK ELŐTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY PÓTALKATRÉSZEK                              | 149 |
|            | TOVÁBBI PÓTALKATRÉSZEK                                                  | 155 |
|            | NYOMÓLAPOK PISZOÁRHOZ                                                   | 159 |
|            | SZIFON PÓTALKATRÉSZEK                                                   | 162 |



A LIV szaniter termékek rendkívül funkcionális termékek, amelyek a tartósság és a természeti környezet szempontjainak figyelembe vételével kerültek megalkotásra. A továbbfejlesztett koncepció, az elegáns formák, a minőségi anyagok és az egyszerű beépítés azok a tulajdonságok, amelyek megkülönböztetik más termékektől. A LIV termékek kiválóan ötvözik a különféle anyagokat, színeket és formákat, harmóniát hozva ezzel az Ön életterébe. Amiért érdemes a LIV termékeit választania:

# A LIV TARTÁLYOK ELŐNYEI



Megbízható működés, hosszú jótállási idő - 10 év garancia a falsík mögötti és a falon kívüli öblítőtartályokra egyaránt, működtető nyomólapok (a gumi alkatrészek és az elektronikus elemek kivételével), töltő - és öblítőszелеpek, csatlakozók és kiömlő könyökidomok valamint zuhanyfolyókák.

25 év garantált alkatrészellátás a falsík mögötti és a falon kívüli öblítőtartályokhoz egyaránt.

Nagy teherbírás: a megfelelően felszerelt WC könnyedén elbír 400 kg súlyt is.

Halk működés: tökéletesen szigetelt falsík előtti és mögötti öblítőtartály, egy különösen csendes működésű töltőszелеppel.

Egyszerű és gyors beépítés: a LIV termékek egyszerűen és gyorsan építhetők be. A legkülönbébb igényeknek is megfelelnek és nagy rugalmasság jellemzi őket a beépítés módját illetően. Vízcsatlakozási lehetőségek a bal oldalon, a jobb oldalon vagy középen a hátsó oldalon.

Víztakarékosság: a LIV öblítőtartályok választható vízmennyiségű öblítési lehetőséggel szereltek, amely gyári beállítása 3 l / 6 l (kis mennyiség / nagy mennyiség), hozzájárulva a felelős és takarékos ivóvízfogyasztáshoz.

Nincs kondenzáció: az öblítőtartályok minőségi anyagokból készülnek és szigeteléssel vannak ellátva.

Hosszú élettartam: a tartósság vizsgálata során az öblítőtartálynak 200.000 kis és nagy öblítést kell hibátlanul teljesítenie (az NF 076 és az EN14055 szabványoknak megfelelően).

A LIV termékeket úgy tervezik, hogy azok egy friss, higiénikus környezetet teremtsenek a vizes helyiségekben. A falra szerelhető megoldás lehetővé teszi a WC-k, mosdók és bidék könnyebb tisztítását.

Az érintés nélküli öblítés jelenti az optimális megoldást a higiéniai szempontból érzékeny környezetben. A LIV érintés nélküli rendszere a legújabb technológiai megoldásokat kínálja.





# 9 FALSÍK MÖGÖTTI RENDSZEREK





A falsík mögötti rendszerek termékcsaládja ideális a fürdőszobákhoz és nyilvános helyiségekhez. Hibátlanul működő takarékos és csendes öblítést biztosítanak, nyomólapok gazdag választékával esztétikusan illeszkednek a környezetükbe.

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 11 | LIV-FIX WC ÖNHORDÓ KERET        |
| 14 | WC ELEMÉK KÜLÖNLEGES IGÉNYEKHEZ |
| 17 | VARIOTRONIC                     |
| 19 | LIV-FIX VIZELDE ÖNHORDÓ KERET   |
| 22 | LIV-FIX ÖNHORDÓ MOSDÓ KERET     |
| 24 | LIV-FIX ÖNHORDÓ BIDÉ KERET      |
| 25 | LIV-FIX EGYÉB ÖNHORDÓ KERETEK   |
| 27 | LIV-FIX KIEGÉSZÍTŐK             |
| 33 | LIV-MOUNT WC ELEM               |
| 35 | BEÉPÍTETT WC ÖBLÍTŐTARTÁLY      |
| 37 | KIEGÉSZÍTŐK                     |



# LIV-FIX WC ÖNHORDÓ KERETEK

## MINDEN IGÉNYNEK MEGFELELŐ MEGOLDÁSOK

|                 |                                                                                     | LIV-FIX WC ÖNHORDÓ KERETEK |      |      |          |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----------|------|
| BÉÉPÍTÉS        |                                                                                     | 7522                       | 9012 | 9052 | 3800/380 | 6052 |
| gipszkarton     |    | ■                          | ■    | ■    | ■        | ■    |
| gipszkarton fal |  | ■                          | ■    | ■    | ■        | ■    |
| fal mögött      |  | ■                          | ■    | ■    | ■        | ■    |
| sarok           |  | ■                          | ■    | ■    | ■        |      |



## LIV-FIX WC 7522 DWC PREMIUM

## Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalba történő beépítéshez. Univerzális beépítés tömör falakba.

## Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 7522 falon belüli tartállyal  
Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)  
Öblítési mennyiség (nagy öblítés 5/6/7 L, kis öblítés 3/4 L)  
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)  
Vízcsatlakozás négy pozícióban  
Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

## Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszep (Zajsint class 1 ISO 3822)  
WC-zuhany csatlakozási lehetőség  
Öblítőcső szagelszívó csatlakozással Ø 50 mm  
Lábazat beépített fékekkel a könnyebb szerelhetőségért, forgatható lábazat (90°)  
Mélységben állítható szennyvízcső (+/-20 mm)

## A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel fent jobbra  
Vízcsatlakozás 1/2"  
Csatlakozó tömlő a bidé funkció csatlakoztatásához (bidé funkciós wc ülőke vízcsatlakozási lehetősége)  
Szagelszívó csatlakozás  
Elektromos csatlakozó doboz WC-csésze szigetelés

Cikkszám: 674518

Csomagolás: 24 Db/Raklap



## LIV-FIX WC 7522

## Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalba történő beépítéshez. Univerzális beépítés tömör falakba.

## Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 7522 falon belüli tartállyal  
Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)  
Öblítési mennyiség (nagy öblítés 5/6/7 L, kis öblítés 3/4 L)  
Állítható magasságú lábak (0-190 mm)  
Vízcsatlakozás négy pozícióban  
Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

## Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszep (Zajsint class 1 ISO 3822)  
Mélységben állítható szennyvízcső (+/-20 mm)

## A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel fent jobbra  
Vízcsatlakozás 1/2"  
PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm  
PE adapter Ø 90/110 mm  
Szerelési és rögzítési anyagok

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 674512

Csomagolás: 24 Db/Raklap



PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm

PE adapter Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok


Nyomólap külön rendelhető

CE EN 14055 - CL1 - 6 - NL I - VR I


Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető:




## Műszaki rajz

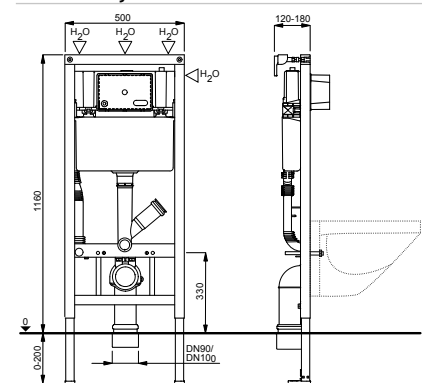

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető:

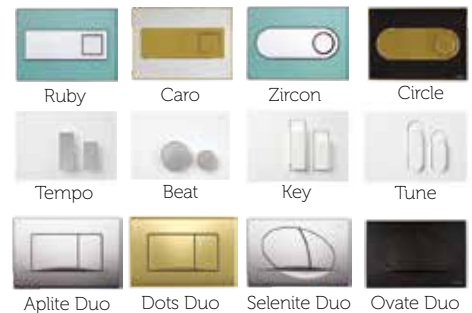

## Műszaki rajz

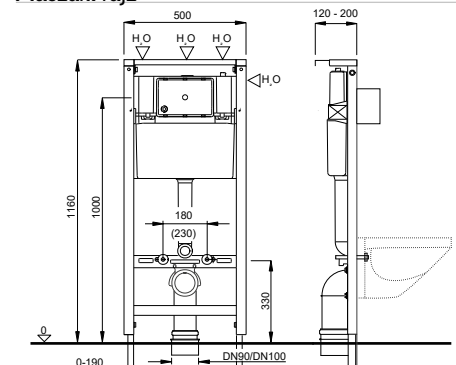





### LIV-FIX WC 9012

#### Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

#### Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 9012 falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, start-stop (9 L) vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L) Öblítési mennyiség (nagy öblítés 6/9 L, kis öblítés 3/4,5 L)

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Vízcsatlakozás két pozícióban

Páralelcsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

#### Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszep (Zajszint class 1 ISO 3822)

Mélységben állítható szennyvízcső (+/-10 mm)

#### A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel fent jobbra

Vízcsatlakozás, R 1/2"

PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm

PE adapter Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Opció: infravörös vezérlőkészlet (lásd: 70. oldal)

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 601259

Csomagolás: 24 Db/Raklap



### LIV-FIX WC 9052

#### Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

#### Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 9052 falon belüli tartállyal

Felülől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/9 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 7-9 L, kis öblítés 2-4 L)

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Vízcsatlakozás - középen

Páralelcsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

#### Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszep (Zajszint class 1 ISO 3822)

Mélységben állítható szennyvízcső ( $\pm 20$  mm)

#### A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel középen, felül

Vízcsatlakozás, R 1/2"

PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm

PE adapter Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok


Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 351870


Csomagolás: 24 Db/Raklap




#### Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

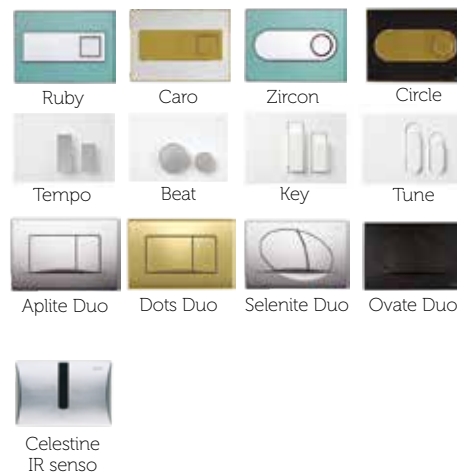


#### Műszaki rajz

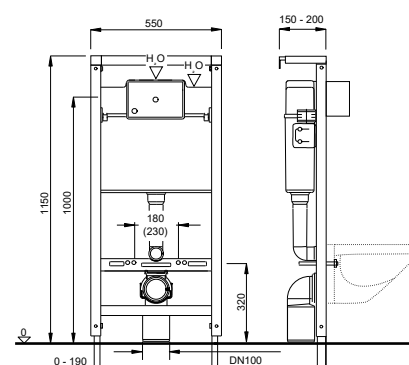

#### Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

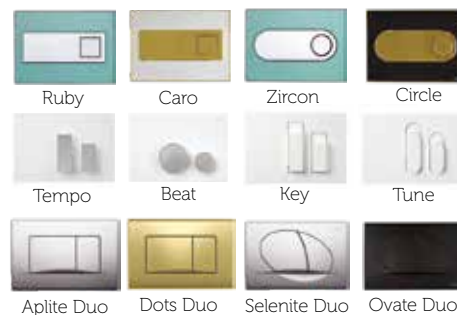

#### Műszaki rajz

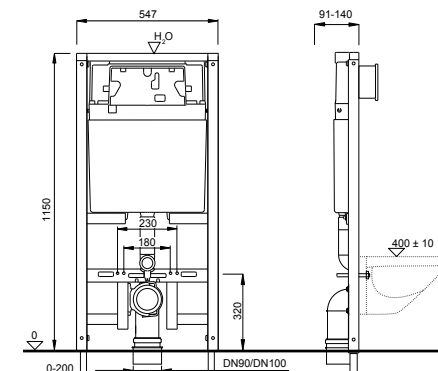



## LIV-FIX WC 3800

## Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

## Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 3800 falon belüli tartállyal  
Előlől történő működtetéssel, start-stop (6 L) vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)  
Öblítési mennyiség 6 vagy 7,5 L  
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)  
Vízcsatlakozás négy pozícióban  
Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

## Különleges tulajdonságok

Halk hidraulikus töltőszep (Zajszint class 1 ISO 3822)  
Mélységben állítható szennyvízcső (± 20 mm)

## A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel közepén, felül  
Vízcsatlakozás, R 1/2"  
PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm  
Excentrikus PE adapter, Ø 90/110 mm  
Szerelési és rögzítési anyagok

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 7030452701

Csomagolás: 28 Db/Raklap



## LIV-FIX WC 6052 83 cm

## Beépítési mód

Előtétfalakba történő beépítéshez

## Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 6052 falon belüli tartállyal  
Felülől és előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)  
Öblítési mennyiség 6 vagy 7,5 L  
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)  
Vízcsatlakozás - bal oldalon  
Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

## Különleges tulajdonságok

Halk hidraulikus töltőszep (Zajszint class 1 ISO 3822)  
Kompatibilis pneumatikus és mechanikus nyomólappal  
Mélységben állítható szennyvízcső (± 20 mm)

## A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel bal oldalon  
Vízcsatlakozás, R 1/2"  
PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm  
Excentrikus PE adapter, Ø 90/110 mm  
Szerelési és rögzítési anyagok

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 7030453003


Csomagolás: 40 Db/Raklap



## Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető




## Műszaki rajz

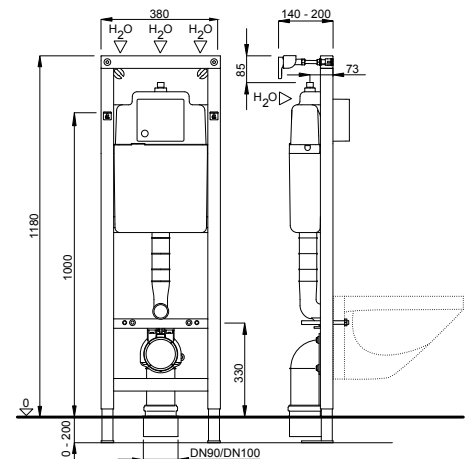

## Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető



## Műszaki rajz

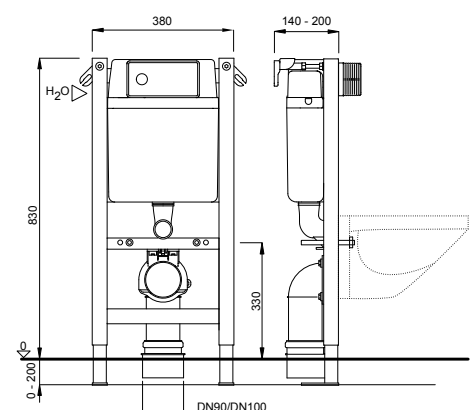

8 711778 216266



8 711778 216259



8 711 778 213869



### DUPLO WC 380 L SP

#### Beépítési mód

Előtétfalakba történő beépítéshez

#### Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 380 falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, start-stop (6 L) vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség 6 vagy 7,5 L

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Vízcsatlakozás négy pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

#### Különleges tulajdonságok

Halk hidraulikus töltőszelep (Zajsint class 1 ISO 3822)

Oldalsó profilok többretegű, vízálló fa lemezekkel a kapaszkodókhoz

Mélységben állítható szennyvízcső (± 20 mm)

#### A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel középen, felül

Vízcsatlakozás, R 1/2"

PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm

Excentrikus PE adapter, Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 4060452737

Csomagolás: 8 Db/Raklap



8 711 778 213852



### DUPLO WC 380 VARIO

#### Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez. Univerzális beépítés tömör falakba.

#### Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 380 UP falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, start-stop (6 L) vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség 6 vagy 7,5 L

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Vízcsatlakozás négy pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

#### Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszelep (Zajsint class 1 ISO 3822)

Változtatható WC magasság (+100 mm) az előtétfal elhelyezése után

Magasságállítás a DIN 18040-1/DIN 18040-2

(460-480 mm) szabványnak megfelelően

Mélységben állítható szennyvízcső (+/-20 mm)

#### A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel fent jobbra

Vízcsatlakozás 1/2"

PE csatlakozókörnyök tömítéssel, Ø 90 mm

PE adapter Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Vario Fedlapot tartalmazza (PE)

Cikkszám: 4060452735


Csomagolás: 14 Db/Raklap



Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető




#### Műszaki rajz

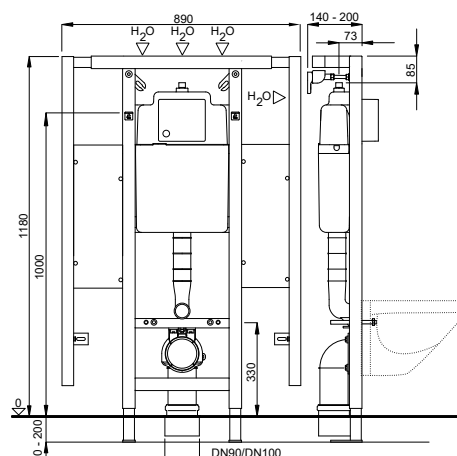


Nyomólap külön rendelhető

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető:

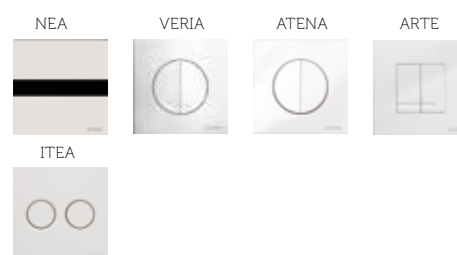

#### Műszaki rajz

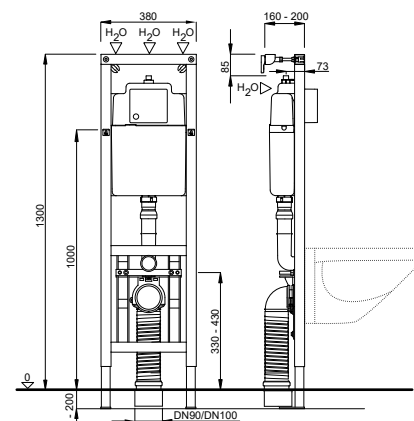



## DUPLO WC 380 L VARIO SP

### Beépítési mód

Előtétfalakba történő beépítéshez

### Termékjellemzők

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil 380 UP falon belüli tartállyal

Előlről történő működtetéssel, start-stop (6 L)

vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség 6 vagy 7,5 L

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Vízcsatlakozás négy pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

### Különleges tulajdonságok

Halk hidraulikus töltőszep (Zajsint class 1 ISO 3822)

Változtatható WC magasság (+100 mm) az előtétfal elhelyezése után

Magasságállítás a DIN 18040-1/DIN 18040-2 (460-480 mm) szabványnak megfelelően

Oldalsó profilok többretegű, vízálló fa lemezekkel a kapaszkodókhoz

Mélységben állítható szennyvízcső ( $\pm 20$  mm)

### A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel középen, felül

Vízcsatlakozás, R 1/2"

PE csatlakozókörnyök tömítéssel  $\varnothing 90$  mm

Excentrikus PE adapter,  $\varnothing 90/110$  mm

Szerelési és rögzítési anyagok


Vario Fedlapot tartalmazza (PE)

Nyomólap külön rendelhető

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető



### Műszaki rajz

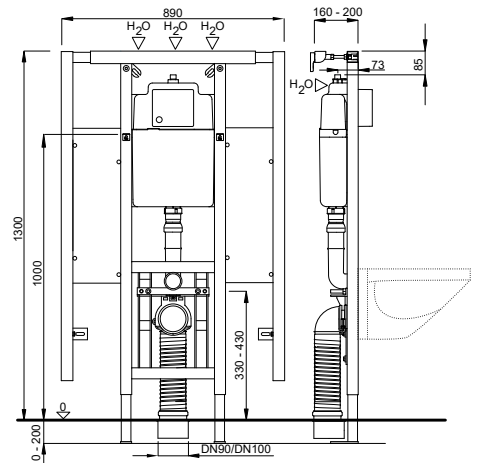

Cikkszám: 4060452738

Csomagolás: 8 Db/Raklap



8 171177 812138 76




# VarioTronic

Az állítható magasságú VarioTronic tartály az alábbi felhasználási területekre lett kifejlesztve:

- kórházak és egyéb egészségügyi intézmények
- lakóházak, különálló és kényelmes mellékhelyiségekkel
- apartmanok idős emberek számára
- rehabilitációs központok

Az ülőpozíció maximális kényelmet nyújt (18 cm-rel magasabb a hagyományos WC-nél) és kiválóan igazodik a felhasználó igényeihez.

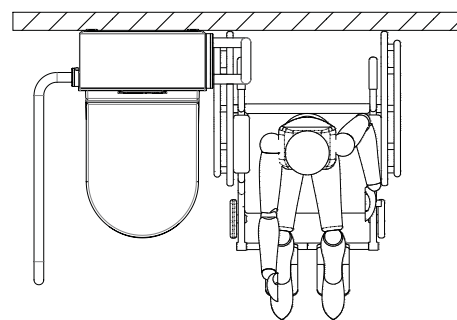

*Kerekesszékekkel történő megközelítés*





## VARIOTRONIC

### Beépítési mód

Falsík előtti rendszer, elektromosan állítható magassággal és 380UP tartállyal

### Termékjellemzők

Kék színű porszórt szerelőkeret, 40x40 mm profil-méret, 380 UP tartállyal szerelve  
Elülső öblítés, választható öblítés (3/6 L)  
Állítható öblítésmennyiség (6-7,5 L)  
Előre szerelt fali konzolok és 0-200 mm-ig állítható lábak  
Teljes szigetelés a kondenzáció ellen

### Különleges tulajdonságok


Hidraulikus töltőszep (ISO 3822 szerinti class 1 zajsztint)  
A WC magassága könnyen állítható 20 cm-t (-2 cm / + 18 cm) a távirányító segítségével  
A függesztett WC csésze minimális magassága (a kerámia felső széle) 38 cm  
A maximális magasság 58 cm  
A rendszer maximum 400 kg statikus terhelést képes elviselni  
Akár 180 kg tömegű emberek is képesek emelni  
A rendszer rozsdamentes acél lemezekkel van ellátva mindkét oldalon és a tetején (ez egyben a karbantartásra szolgáló hozzáférés)  
Az oldal- és tárolófelületek kiváló minőségű rozsdamentes acélból készülnek  
Az elem előlapja rendelhető HPL anyagból (standard szín a fehér) vagy biztonsági üvegből (szín: fekete vagy fehér)  
Opcionálisan a kapaszkodók is rendelhetők fekete vagy fehér színben

### Termék tartalma


Komplett tartály zárószeleppel – középen, felül  
Vízcsatlakozás, R 1/2"  
PE öblítőcső Ø 90 mm - tömítéssel  
Excentrikus PE adapter Ø 90/110 mm - tömítéssel  
A beépítéshez és szereléshez szükséges anyagok

A nyomólapot külön kell megrendelni!

### Műszaki rajz

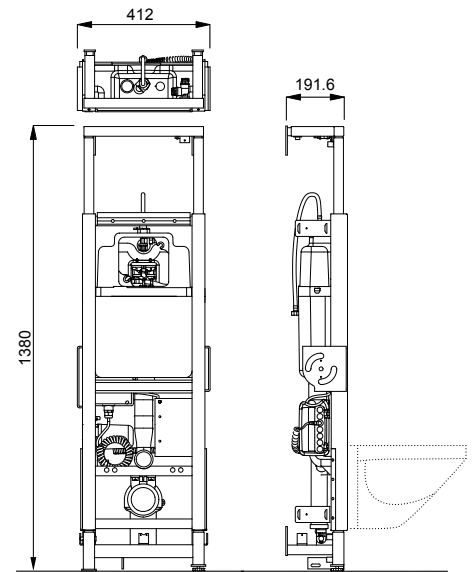

### Beépítés követelményei

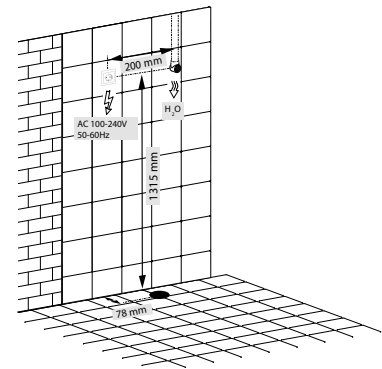


### Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető



Cikkszám: 8050482101



Optimális hozzáférhetőség, a választás és a mozgás szabadsága

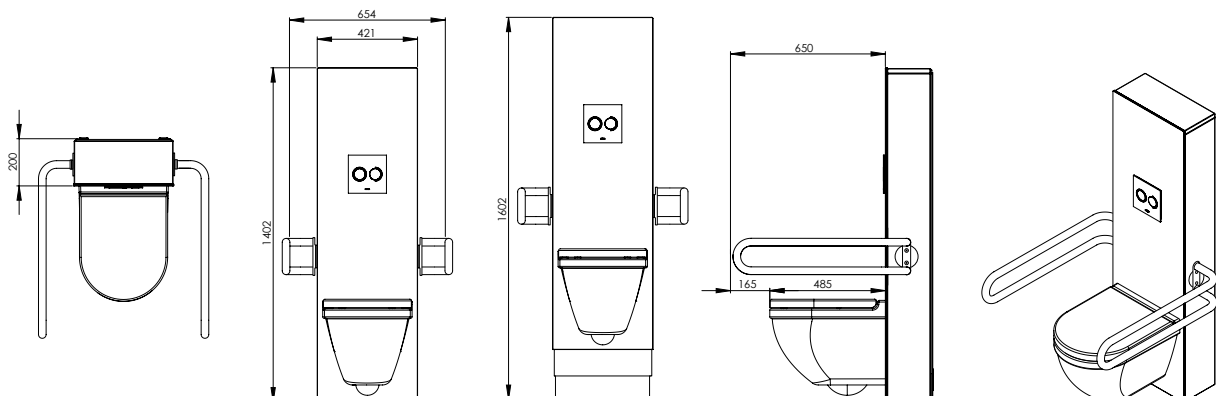



### VARIOTRONIC GLASS (ÜVEG)

#### Beépítési mód


VarioTronic falsík előtti rendszerhez

#### Termékjellemzők

A termék előlapja biztonsági üveg  
Rozsdamentes acél panelek oldalt és felül

| Cikkszám   | Szín   | EAN kód       |
|------------|--------|---------------|
| 8050482501 | fehér  | 8711778200760 |
| 8050482338 | fekete | 8711778200753 |

#### Műszaki rajz

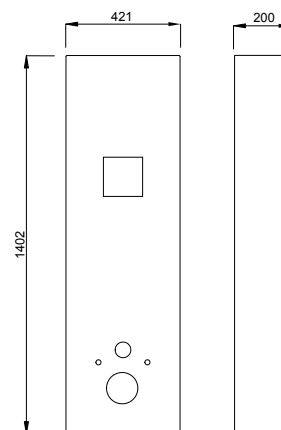

### VARIOTRONIC CONN. DWC

Cikkszám: 8050482801  
EAN kód: 8711778202894

#### Beépítési mód

VarioTronic falsík előtti rendszerhez,  
elektromos magasságállítás

#### Termékjellemzők

T elem a csatlakozás és a tartály  
között  
Zuhanyfunkció csatlakoztatása



### VARIOTRONIC KAPASZKODÓK

#### Beépítési mód


VarioTronic falsík előtti rendszerhez  
A rendszer oldalára szerelhető  
kapaszkodók

#### Termékjellemzők

A kapaszkodók az elemmel együtt  
mozognak  
A kapaszkodók könnyen  
felszerelhetők  
Szín: fehér, fekete

| Cikkszám   | Szín  | EAN kód       |
|------------|-------|---------------|
| 8050482201 | fehér | 8711778202832 |

#### Műszaki rajz



**LIV-FIX UR MECH. PL****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

**Termékjellemzők**

Porszórt vizelde önhordó keret 40x40 mm profil,  
előszerelt falsík mögötti doboz  
Előszerelt mágnesszeleppel és vízcsatlakozással  
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)  
Állítható magasságú falikorong és beömlő szerelvény  
Állítható magasságú forgatható lefolyó Ø 50 mm

**Különleges tulajdonságok**

Építési törmelék elleni védelem, rögzítési anyag  
Vízcsatlakozás, R 1/2"  
Öblítési nyomás: 0,12-0,4 Mpa  
Térfogatáram: egyenletes 3 ± 1 L

**A termék tartalma**

M8-as menetes szár (távolság max 280 mm)  
Szerelési és rögzítési anyagok

Takarólap külön rendelhető

**Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető**


ARTE METAL



VERIA



ARTE

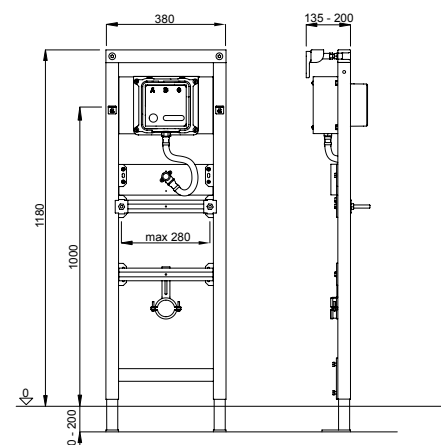**Műszaki rajz**

Cikkszám: 8050452777

Csomagolás: 28 Db/Raklap

**LIV-FIX UR STEEL SV****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

**Termékjellemzők**

Porszórt vizelde önhordó keret 40x40 mm profil,  
előszerelt falsík mögötti doboz  
Előszerelt mágnesszeleppel és vízcsatlakozással  
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)  
Állítható magasságú falikorong és beömlő szerelvény  
Állítható magasságú forgatható lefolyó Ø 50 mm

**Különleges tulajdonságok**

Építési törmelék elleni védelem, rögzítési anyag  
Vízcsatlakozás, R 1/2"  
Öblítési nyomás: 0,12-0,4 MPa  
Térfogatáram: egyenletes 3 ± 1 L


**A termék tartalma**

M8-as menetes szár (távolság max 280 mm)  
Szerelési és rögzítési anyagok

Takarólap külön rendelhető

**Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető**

UR STEEL SV

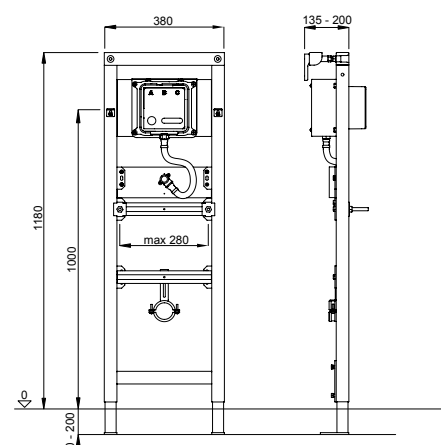**Műszaki rajz**

Cikkszám: 8050452758

Csomagolás: 28 Db/Raklap



8 711 778 158337



8 711 778 137875



8 711 778 118645



### LIV-FIX UR

#### Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

#### Termékjellemzők

Porszórt vizelde önhordó keret 40x40 mm profil

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Állítható magasságú tartólap falpanelekhez

Állítható magasságú forgatható lefolyó Ø 50 mm

#### A termék tartalma

M8-as menetes szár (távolság max 280 mm)


Szerelési és rögzítési anyagok

Szabványos rejtett szelepek felszerelésére alkalmas

Cikkszám: 8050452751

Csomagolás: 28 Db/Raklap

#### Műszaki rajz

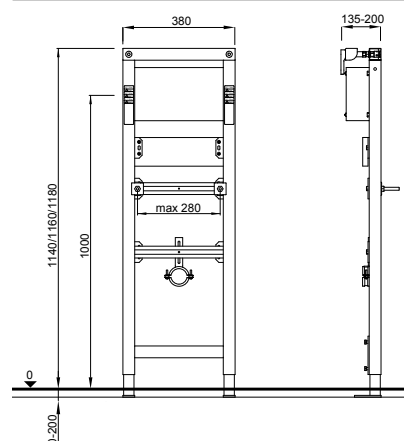

8 711 778 213982



### LIV-FIX UR 135 IR 230V

#### Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

#### Termékjellemzők

Porszórt vizelde önhordó keret 40x40 mm profil

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

#### Különleges tulajdonságok

Állítható magasságú keresztmezevítő

Állítható magasságú falikorong és beömlő

szerelvény

Állítható magasságú forgatható lefolyó Ø 50 mm

#### A termék tartalma

Falsík mögötti beépítődoboz 230 V

(cikkszám: 201498)

M8-as menetes szár (távolság max 285 mm)

Fémtoimló Ø 20/20 mm összekötő könyökkel

Ø 20 mm

Szerelési és rögzítési anyagok


Beömlő szerelvény és szifon nélkül

HALITE, infravörös vizelde vezérlés  
piszoárokhoz (Cikkszám: 195079) külön  
rendelhető (Lásd: 70. oldalon).

HALITE



#### Műszaki rajz

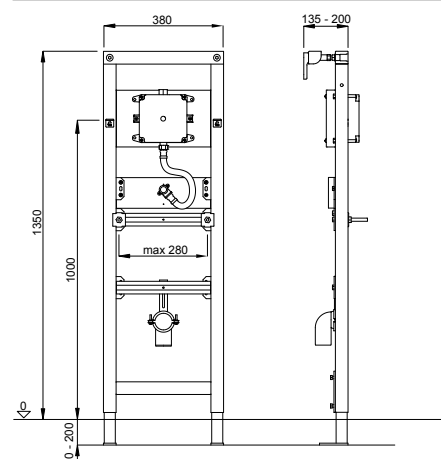

Cikkszám: 4060452775

Csomagolás: 16 Db/Raklap

**LIV-FIX UR 135 IR 9V****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

**Termékjellemzők**

Porszórt vizelde önhordó keret 40x40 mm profil  
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

**Különleges tulajdonságok**

Állítható magasságú keresztmerevítők  
Állítható magasságú falikorong és beömlő szerelvény  
Állítható magasságú forgatható lefolyó Ø 50 mm

**A termék tartalma**

Falsík mögötti beépítődoboz 9V (cikkszám: 223761)

M8-as menetes szár (távolság max 285 mm)


Fémtömlő Ø 20/20 mm összekötő könyökkel Ø 20 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Beömlő szerelvény és szifon nélkül

HALITE, infravörös vizelde vezérlés piszárrokhoz, az elem (Cikkszám: 229581) külön rendelhető (Lásd: 71. oldalon).

HALITE

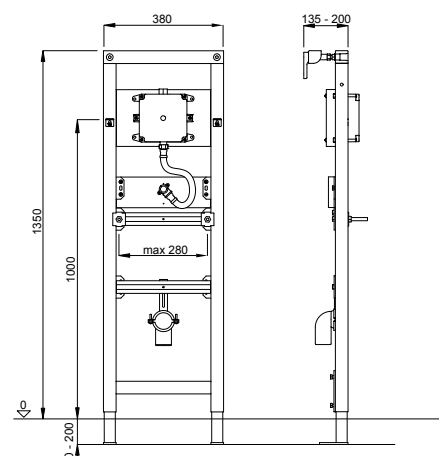**Műszaki rajz**

Cikkszám: 4060452779

Csomagolás: 16 Db/Raklap

**VIZELDE ELEM (IR)****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

**Termékjellemzők**

Porszórt vizelde önhordó keret 40x40 mm profil  
Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

Állítható magasságú konzol az öblítőlemez rögzítéséhez

Állítható magasságú konzol vízcsatlakozással

Állítható magasságú konzol vizelde rögzítéséhez

Állítható magasságú, forgatható lefolyó Ø 50 mm

**A termék tartalma**

Telepítő készlet, (cikkszám: 2903S-0174-30)


M8-as menetes szár (távolság max 280 mm)

Fémtömlő Ø 20/20 mm összekötő könyökkel Ø 20 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Beömlő szerelvény és szifon nélkül

Infravörös vizelde vezérlő lap, 230 V/50 Hz  
(Cikkszám: 2592Y-0170-30, 2592Y-0171-30) vagy  
9 V (Cikkszám: 2592Y-0172-30, 2592Y-0173-30)  
külön rendelhető (68. oldal)

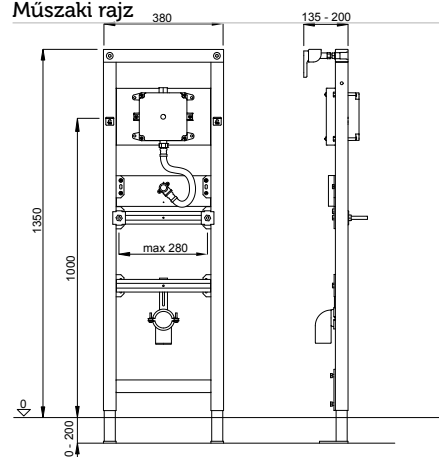**Műszaki rajz**

Cikkszám: 2101F-0169-30

Csomagolás: 16 Db/Raklap





8 1711778 118638



### LIV-FIX WT

#### Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

#### Termékjellemzők

Porszórt önhordó mosdó keret 40x40 mm

C-profil

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók (0-200 mm)

Fokozatmentes magasság állítás a mosdó felszereléséhez

Állítható magasságú tartólap falpanelelekhez

Állítható magasságú forgo könyök DN 40/50

gumitömítéssel DN 32 és DN 40 vezetékhez


#### A termék tartalma

Építési törmelék elleni védelem fedéllel

M10-es menetes szár (távolság max 285 mm)

Szerelési és rögzítési anyagok

#### Műszaki rajz

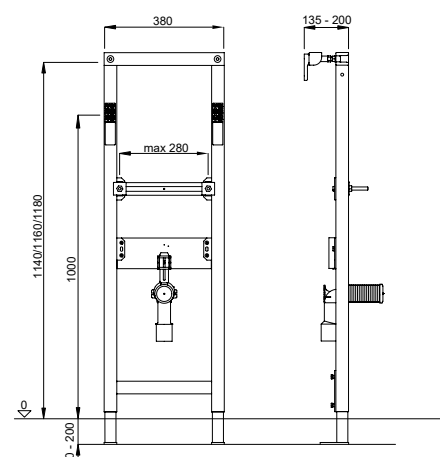

Cikkszám: 8050452721

Csomagolás: 28 Db/Raklap



8 1711778 121102



### LIV-FIX WT REJTETT SZIFONNAL

#### Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

#### Termékjellemzők

Porszórt önhordó mosdó keret 40x40 mm

C-profil

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók (0-200 mm)

Fokozatmentes magasság állítás a mosdó felszereléséhez

Állítható magasságú tartólap falpanelelekhez

Kivehető búzzár, állítható magasságú fehér műanyag könyök takaró rozettával

#### Különleges tulajdonságok

Falra szerelhető szifon DN 50


#### A termék tartalma

Építési törmelék elleni védelem fedéllel

M10-es menetes szár (távolság max 285 mm)

Szerelési és rögzítési anyagok

#### Műszaki rajz

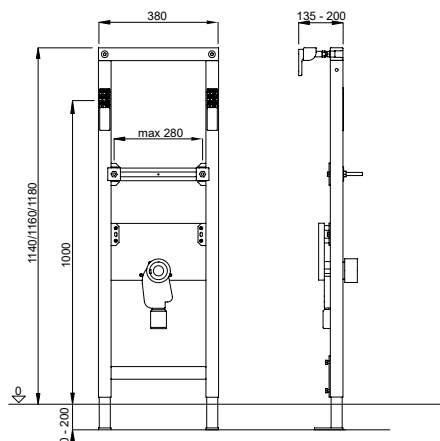

Cikkszám: 8050452723

Csomagolás: 28 Db/Raklap

**LIV-FIX WT FX****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

**Termékjellemzők**

Porszórt önhordó mosdó keret 40x40 mm

C-profil

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók (0-200 mm)

**Különleges tulajdonságok**

Mosdó magasság nem állítható


**A termék tartalma**

PE lefolyó csőidom, DN 40/50

Szerelési és rögzítési anyagok

Cikkszám: 4060452773

Csomagolás: 28 Db/Raklap

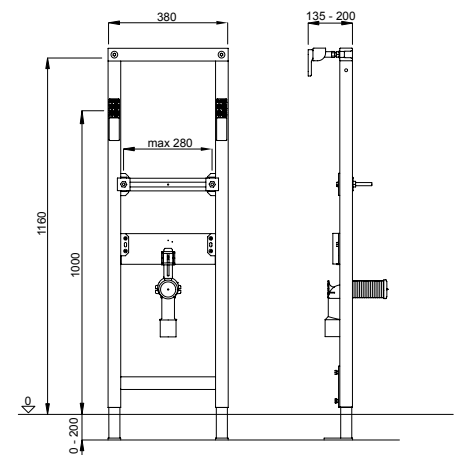**Műszaki rajz**

8 711 778 213975

**LIV-FIX WT 88 cm****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

**Termékjellemzők**

Porszórt önhordó mosdó keret 40x40 mm

C-profil

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók (0-200 mm)

**Különleges tulajdonságok**

Magasságban 880 mm

**A termék tartalma**


PE lefolyó csőidom, DN 40/50

Szerelési és rögzítési anyagok

Kérésre elérhető

Cikkszám: 4060452771

Csomagolás: 30 Db/Raklap

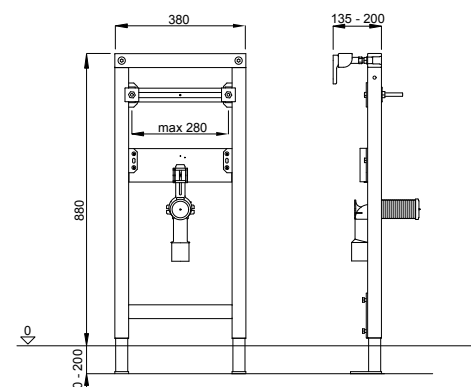**Műszaki rajz**

8 711 778 213968



8 1711778 1226999



### LIV-FIX BIDÉ

#### Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

#### Termékjellemzők

Porszórt önhordó bidé keret 40x40 mm profil

Állítható magasságú lábak (0-190 mm)

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók

(0-200 mm)

Állítható magasságú konzol

Állítható magasságú és forgatható könyök

DN 40/50 gumitömítéssel DN 32 és DN 40


vezetékekhez

#### A termék tartalma

M12-es menetes szár (távolság 180 mm)

Építési törmelék elleni védelem fedéllel

#### Műszaki rajz

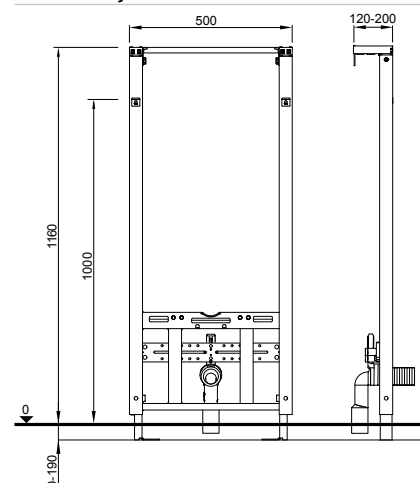

Cikkszám: 7030452911

Csomagolás: 18 Db/Raklap



8 1711778 203662



### LIV-FIX BD 59 cm

#### Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

#### Termékjellemzők

Porszórt önhordó bidé keret 40x40 mm profil

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók (0-

200 mm)

Állítható magasságú tartólemez fali csaptelepekhez

Állítható magasságú és forgatható könyök DN

40/50 gumitömítéssel DN 32 és DN 40 vezeték-

kekhez

#### A termék tartalma


M12-es menetes szár (távolság 180 mm)

Építési törmelék elleni védelem fedéllel

#### Műszaki rajz

MAX 200 mm

MIN 135 mm

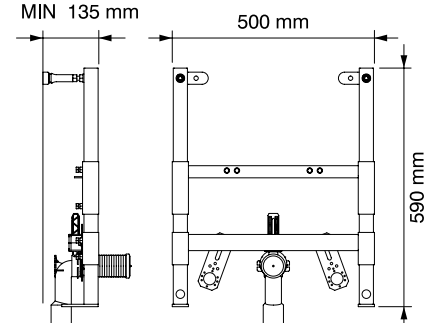

Cikkszám: 8050452769

Csomagolás: 48 Db/Raklap

**LIV-FIX SP****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

**Termékjellemzők**

Porszórt önhordó keret 40x40 mm profil

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)


Többretegű, vízálló fa lemezekkel kapaszkodóhoz és elválasztó elemekhez.

**A termék tartalma**

Szerelési és rögzítési anyagok

Cikkszám: 8050452997

Csomagolás: 28 Db/Raklap

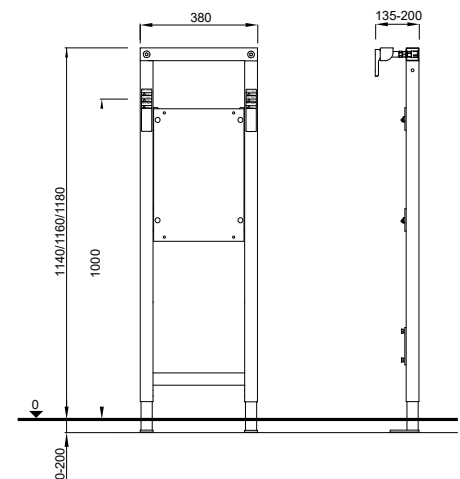**Műszaki rajz**

8 711 778 103788

**LIV-FIX SK****Beépítési mód**

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez

**Termékjellemzők**

Porszórt önhordó mosogató keret 40x40 mm profil

Állítható magasságú lábak (0-200 mm)

**Különleges tulajdonságok**

Többretegű, vízálló fa lemezekkel


Állítható magasságú tartólap falpanelekhez

Állítható magasságú és forgatható könyök DN 40/50 gumitömítéssel DN 32 és vezetékekhez

**A termék tartalma**

Szerelési és rögzítési anyagok

Csak rendelésre!

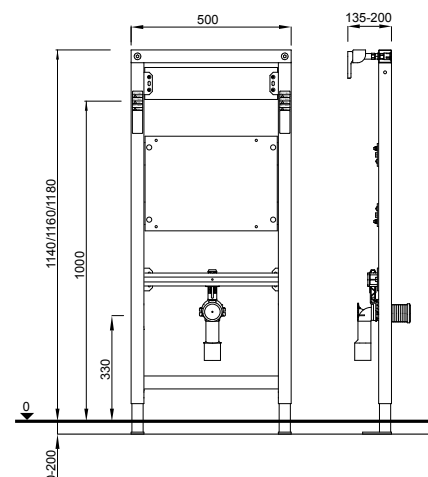**Műszaki rajz**

8 711 778 121119

Cikkszám: 8050452724

Csomagolás: 18 Db/Raklap



8 1711778 1228436



### LIV-FIX TROKADERO ELEMENT

#### Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez. Univerzális beépítés tömör falakba.

#### Termékjellemzők

Előre összeszerelt, porszórt felületvédelemmel ellátott, 40x40 mm-es profil.

Az öblítő elemhez csap csatlakoztatása lehetséges. A beépített akasztótál (Trocadero), a tartályhoz csatlakoztatva, lehetővé teszi a tartály vízzel való feltöltését az elemre szerelt csapon keresztül.

#### A termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok

LIV FIX 6052 beépített tartályra szerelhető.


A beépített tartály és a működető nyomólap külön rendelhető.



Cikkszám: 4060452744

Csomagolás: 1 Db

#### Műszaki rajz

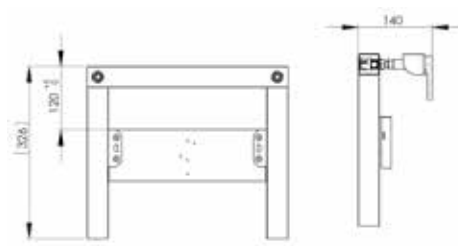

8 1711778 1214309



### DUPLO WC 380 CARRIER 59 cm

#### Beépítési mód

Fali WC telepítéséhez tartály nélkül/tartállyal

#### Termékjellemzők

Előszerelt fali konzolok és állítható lábtartók (0-200 mm)

#### A termék tartalma

M12-es menetes szár (távolság 180/230 mm)

WC csatlakozó készlet


Rögzítési anyagok

Csatlakozókönyök tömítéssel, Ø 90 mm

PE adapter Ø 90/110 mm

Építési törmelék elleni védelem.

#### Műszaki rajz

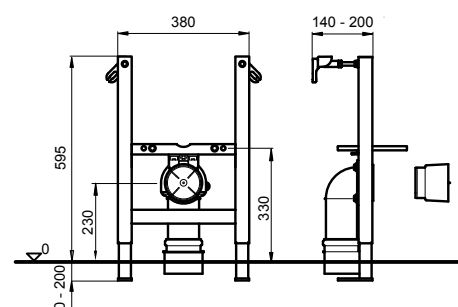

Cikkszám: 4060452763

Csomagolás: 32 Db/Raklap



## ALSÓ RÖGZÍTŐ KÉSZLET

Cikkszám: 8050452974

## Beépítési mód


Padlóba rögzítés nélküli felszereléshez

## A termék tartalma

Szerelési anyagok



8 1711778 158191



## FALI KORONG

Cikkszám: 8050472059


## Beépítési mód

Alkalmas falelemekhez


## Termékjellemzők

G 1/2 AG és G 1/2 IG

Hangszigeteléssel



8 1711778 114944



## SAROK RÖGZÍTŐ KÉSZLET

Cikkszám: 8050452972

## Beépítési mód

Sarokba szereléshez

## Termékjellemzők

Lehetséges szögek 0° - 90°



## A termék tartalma

Szerelési anyagok



7 117780 108660

## Műszaki rajz

STANDARD WC CSATLAKOZÓ,  
L = 230 mm

Cikkszám: 8050390080

## Termékjellemzők

Anyag: PP

Hossz = 230 mm

Univerzális

Szín: fekete

## A termék tartalma

Lefolyó Ø 90 mm

Öblítőcső Ø 45 mm


2 darab csavar

Tömítés



8 1711778 120815

## Műszaki rajz



## STABILIZÁLÓ KÉSZLET

Cikkszám: 363298


## Beépítési mód

A WC kagyló hasznos terhelhetőségének növelése érdekében

## A termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok

Csavarok, homlok



3 1838912 1031815

EXTRA HOSSZÚ WC CSATLA-  
KOZÓ KÉSZLET, L = 300 mm

Cikkszám: 8050390081

## Termékjellemzők

Anyag: PP

Hossz = 300 mm

Univerzális

Szín: fekete

## A termék tartalma

Lefolyó Ø 90 mm

Öblítőcső Ø 45 mm


2 darab csavar

Tömítés



8 1711778 120822

## Műszaki rajz



**SZENNYVÍZCSŐ 90 x 90 mm****Cikkszám:** 8050390090**Beépítési mód**

Beépített rendszerekhez

**Termékjellemzők**


Anyag: PE-HD

Univerzális

Szín: fekete




8 711778 141278

**DUPLA SZENNYVÍZCSŐ  
90 x 90 x 110 mm****Cikkszám:** GR0081**Termékjellemzők**

Két beépített tartály összekapcsolására.



8 711778 119840

**Műszaki rajz****ADAPTER Ø 90/110 mm****Cikkszám:** 8050390091**Termékjellemzők**

Anyag: PE-HD

Excentrikus


Univerzális

Szín: fekete

Egyenes csatlakozásra alkalmas beépített rendszerekhez



8 711778 141285

**Műszaki rajz****FLEXIBILIS SZENNYVÍZCSŐ****Cikkszám:** 8050390086

Csomagolás: 15 Db/Karton

**Termékjellemzők**

Flexibilis könyök


Univerzális beépített rendszerekhez

Szűkítővel Ø 90/110 mm

Szín: fekete



8 711778 139220

**Műszaki rajz****VARIO FEDLAP****Cikkszám:** 1409983910**Beépítési mód**

Fedlap - fal és wc csésze között

**Termékjellemzők**

Anyag: PE

Szín: fehér





8 711778 068094

**ZAJCSÖKKENTŐ KÉSZLET****Cikkszám:** 8050390114**A termék tartalma**

Beleértve a 4 zajcsillapítót amivel elérhető 30 dB(A) zajszint a DIN 4109/A1 szabványnak megfelelően.



8 711778 124950

**Műszaki rajz****Műszaki rajz**



### SZIGETELŐ KÉSZLET (WC ÉS BIDE)

Cikkszám: **1409141000**



#### Beépítési mód

A csempe és wc/bide közötti szigeteléshez

#### Termékjellemzők

Szín: fehér

#### Műszaki rajz



### VÍZELDE ELVÁLASZTÓ PANEL

Cikkszám: **8090390500**

#### Beépítési mód

Vizeldékhez


#### Termékjellemzők

Anyag: polisztirol  
Könnyen tisztítható felszín  
Szín: fehér

#### A termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok

#### Műszaki rajz




### VÍZELDE SZŰRŐ

Cikkszám: **6050453401**

#### Termékjellemzők

Kék gumi vízelde szűrő  
Kellemes illatot áraszt 3-4 hétig  
Puha és rugalmas anyag  
Minden vízelddel kompatibilis  
Csökkenti a vizeletet a vízeldé körül  
Csökkenti a dugulásokat  
A tiszta és friss vízelddéhez  
Szín: kék

#### Műszaki rajz





### VÍZELDE SZŰRŐ – PIROS

Cikkszám: **6050453301**

#### Termékjellemzők

Piros gumi vízelde szűrő  
Kellemes illatot áraszt 3-4 hétig  
Puha és rugalmas anyag  
Minden vízelddel kompatibilis  
Csökkenti a vizeletet a vízeldé körül  
Csökkenti a dugulásokat  
A tiszta és friss vízelddéhez  
Szín: piros

#### Műszaki rajz



### SZIGETELŐ KÉSZLET (MOSDÓHOZ)

Cikkszám: **1409141002**



#### Beépítési mód

Mosdókhoz

#### Termékjellemzők

Szín: fehér

#### Műszaki rajz



### VÍZ CSATLAKOZÁS DWC

Cikkszám: **674379**

#### Termékjellemzők

Anyag: fém  
A 674518 számú tartály vízcsatlakozásához használható



**FLEXIBILIS TÖMLŐ**  
**L=1300, DWC****Cikkszám: 674386****Termékjellemzők**

Anyag: fém

A 674518 számú tartály vízcsatlakozásához használható

**T CSATLAKOZÁS, DWC****Cikkszám: 674385****Termékjellemzők**

Anyag: fém

A 674518 számú tartály vízcsatlakozásához használható

**ELZÁRÓ SZELEP****Cikkszám: 674879****Termékjellemzők**



Anyag: fém

A WC 7512, WC 7522 számú tartály vízcsatlakozásához használható






## LIV - MOUNT WC ELEM

|                                          |                                                                                    | LIV - MOUNT WC ELEM                                                                 |                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BEÉPÍTÉS                                 |                                                                                    | 7512                                                                                | 9012                                                                                | 9052                                                                                  |
| fal elé, ill. falba történő befalazáshoz |   |    |    |    |
|                                          |  |  |  |  |

## BEÉPÍTETT ÖBLÍTŐTARTÁLY

|                                          |                                                                                     | BEÉPÍTETT ÖBLÍTŐTARTÁLY (ÁLLÓ WC-HEZ)                                               |                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BEÉPÍTÉS                                 |                                                                                     | 7512                                                                                | 9012                                                                                | 9052                                                                                  |
| fal elé, ill. falba történő befalazáshoz |  |  |  |  |
|                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |





### LIV-MOUNT WC 7512 BLOCK

#### Beépítési mód

Falazott falakhoz

#### Termékjellemzők

Horganyzott szerelőkeret 7512 falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 5/6/7 L, kis öblítés 3/4 L)

Vízcsatlakozás négy pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

#### Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszelep (Zajszint class 1 ISO 3822)

A tartály teljesen szigetelt hungarocell házzal rendelkezik

#### A termék tartalma

Beépített tartály sarkszeleppel – fent jobbra

Vízcsatlakozás, R 1/2"

PE csatlakozókörnyök tömítéssel Ø 90/110 mm

PE adapter Ø 90/110 mm with seal

Szerelési és rögzítési anyagok

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 325703

Csomagolás: 24 Db/Raklap



### LIV-MOUNT WC 7512 PREMIUM

#### Beépítési mód

Falazott falakba/falakra történő beépítéshez

#### Termékjellemzők

Galvanizált WC elem 7512 falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 5/6/7 L, kis öblítés 3/4 L)

Vízcsatlakozás négy pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt

A beépítési mélység állítható, elősegítve a beépítés rugalmasságát

#### Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszelep (Class 1 ISO 3822 zajszint)

Styrofoam borítás

#### A termék tartalma

Beépített tartály sarkszeleppel – fent jobbra

Vízcsatlakozás 1/2"

PE csatlakozókörnyök tömítéssel Ø 90 mm

PE adapter tömítéssel Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Lábak külön rendelhetők


Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 669930


Csomagolás: 24 Db/Raklap




#### Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

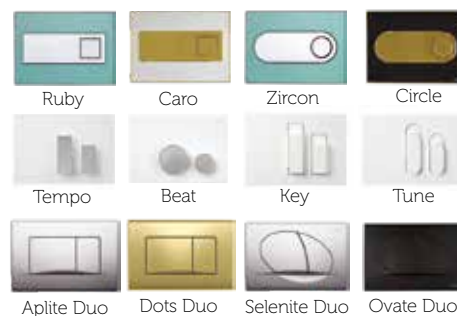


#### Műszaki rajz

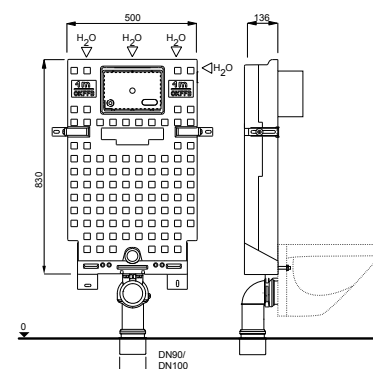

#### Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

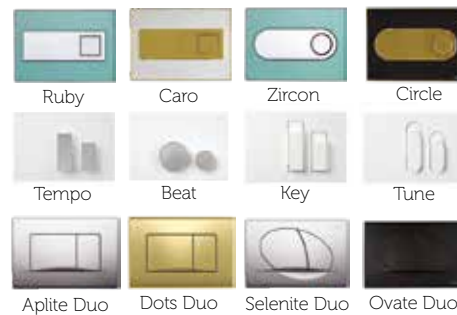

#### Műszaki rajz

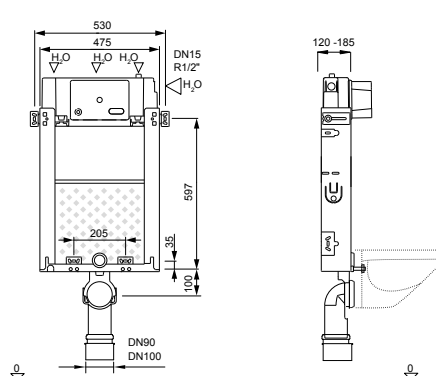

318389121019721



318389121060129



318389121060136



### LIV-MOUNT WC 7512

#### Beépítési mód

Falazott falakba/falakra történő beépítéshez

#### Termékjellemzők

Galvanizált WC elem 7512 falon belüli tartállyal  
Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 5/6/7 L, kis öblítés 3/4 L)

Vízcsatlakozás négy pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt

#### Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszelep (Class 1 ISO 3822 zajszint)

#### A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel – fent jobbra

Vízcsatlakozás 1/2"

PE csatlakozókőnyök tömítéssel Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Lábak külön rendelhetők

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: **669931**

Csomagolás: 24 Db/Raklap



318389121156129



### LIV-MOUNT WC 9012

#### Beépítési mód

Falazott falakba/falakra történő beépítéshez

#### Termékjellemzők

Galvanizált WC elem 9012 falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, start-stop (9 L)

vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 6/9 L, kis öblítés 3/4,5 L)

Vízcsatlakozás két pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

Az érzékelő telepítésekor az elzárószelepet felül, jobboldalon kell elhelyezni.

#### Különleges tulajdonságok

Halk hidraulikus töltőszelep (Zajszint class 1 ISO 3822)

#### A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel – középen, felül

Vízcsatlakozás, R 1/2"

PE csatlakozókőnyök tömítéssel Ø 90/110 mm

Szerelési és rögzítési anyagok

Opció: infravörös vezérlőkészlet (lásd: 67. oldalon)


Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: **195850**


Csomagolás: 36 Db/Raklap




Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

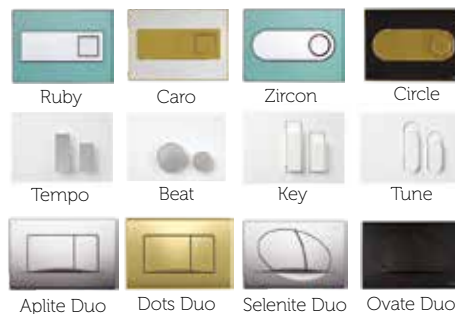


#### Műszaki rajz

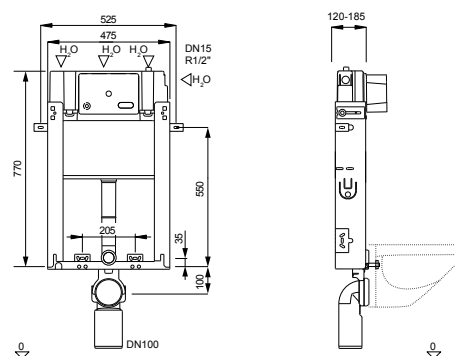

Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

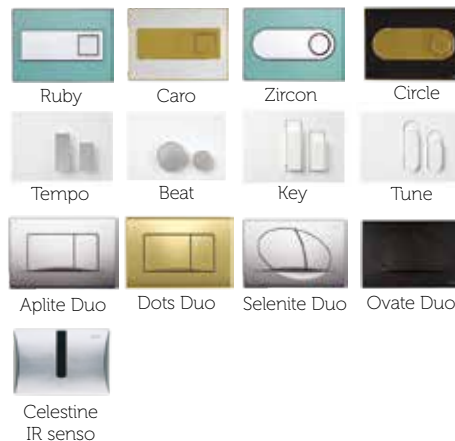

#### Műszaki rajz

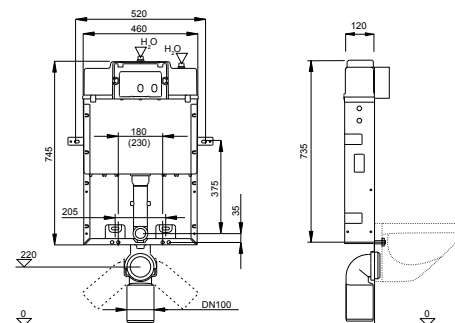



## LIV-MOUNT WC 9052

### Beépítési mód

Falazott falakhoz

### Termékjellemzők

Horganyzott szerelőkeret 9052 falon belüli tartállyal  
Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/9 L)  
Öblítési mennyiség (nagy öblítés 7-9 L, kis öblítés 3-6 L)  
Vízcsatlakozás - középen  
Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

### Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszep (Zajszint class 1 ISO 3822)


### A termék tartalma

Beépített tartály sarokszeleppel – középen, felül  
Vízcsatlakozás, R 1/2"  
PE csatlakozókörnyök tömítéssel Ø 90/110 mm  
PE adapter Ø 90/110 mm tömítéssel  
Szerelési és rögzítési anyagok


Lábak külön rendelhetők (lásd: 37. oldalon)

Nyomólap külön rendelhető

### Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

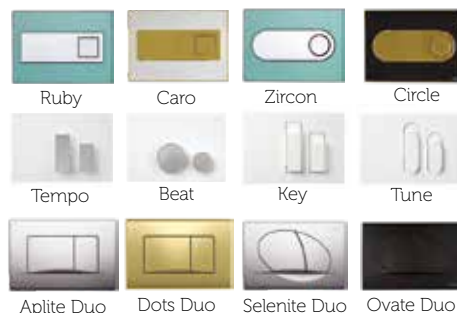

### Műszaki rajz

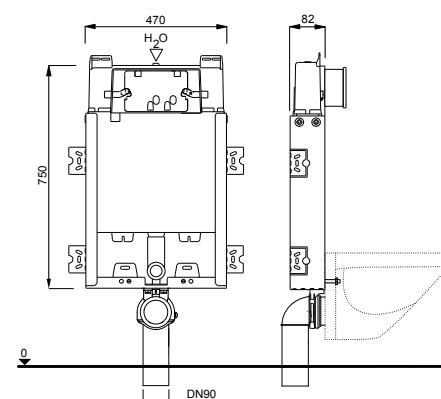

Cikkszám: 351883

Csomagolás: 20 Db/Raklap



## BEÉPÍTETT WC-ÖBLÍTŐTARTÁLY 7512

### Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez, falazott falakhoz

### Termékjellemzők

7512 falon belüli tartállyal  
Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)  
Öblítési mennyiség (nagy öblítés 5/6/7 L, kis öblítés 3/4 L)  
Vízcsatlakozás négy pozícióban  
Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

### Különleges tulajdonságok


Halk mechanikus töltőszep (Zajszint class 1 ISO 3822)

### A termék tartalma


Beépített tartály sarokszeleppel – fent jobbra  
Vízcsatlakozás, R 1/2"  
Öblítőcső L=300 mm  
Szerelőelemek  
Szerelési és rögzítési anyagok

Nyomólap külön rendelhető

### Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

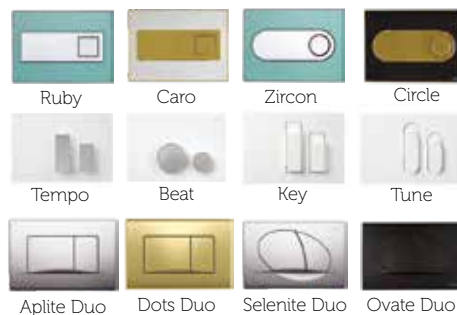

### Műszaki rajz

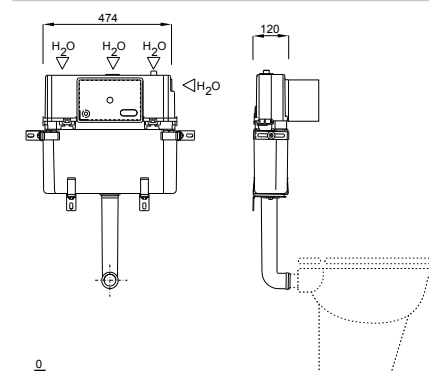

Cikkszám: 325702

Csomagolás: 36 Db/Raklap





3 838912 158505



### BEÉPÍTETT WC-ÖBLÍTŐTARTÁLY 9012

#### Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez, falazott falakhoz

#### Termékjellemzők

9012 falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, start-stop (9 L)

vagy választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 6/9 L, kis öblítés 3/4,5 L)

Vízcsatlakozás két pozícióban

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

#### Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszelep (Zajszint class 1 ISO 3822)

#### A termék tartalma

Beépített tartály sarkoszeleppel – középen, felül

Vízcsatlakozás, R 1/2"

Öblítőcső L=300 mm

Szerelőelemek

Szerelési és rögzítési anyagok

Opció: infravörös vezérlőkészlet (lásd 67. oldalon)

Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 195907

Csomagolás: 36 Db/Raklap



3 838912 020314



### BEÉPÍTETT WC-ÖBLÍTŐTARTÁLY 9052

#### Beépítési mód

Parapetbe vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez, falazott falakhoz

#### Termékjellemzők

9052 falon belüli tartállyal

Előlől történő működtetéssel, választható mennyiségű öblítéssel (3/6 L)

Öblítési mennyiség (nagy öblítés 7-9 L, kis öblítés 2-4 L)

Vízcsatlakozás - középen

Páralecsapódás ellen szigetelt falsík mögötti öblítőtartály

#### Különleges tulajdonságok

Halk mechanikus töltőszelep (Zajszint class 1 ISO 3822)

#### A termék tartalma

Beépített tartály sarkoszeleppel – középen, felül

Vízcsatlakozás, R 1/2"

Öblítőcső L=300 mm

Vakolat tartó háló

Szerelőelemek

Szerelési és rögzítési anyagok


Nyomólap külön rendelhető

Cikkszám: 351884


Csomagolás: 30 Db/Raklap




#### Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

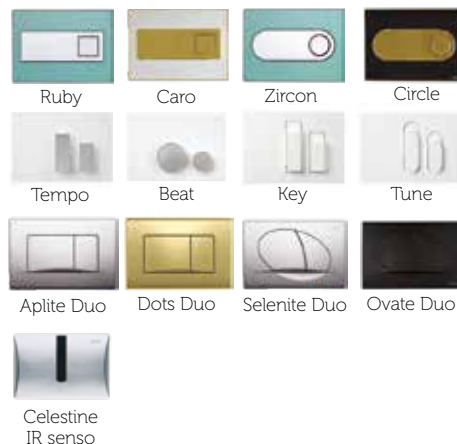


#### Műszaki rajz

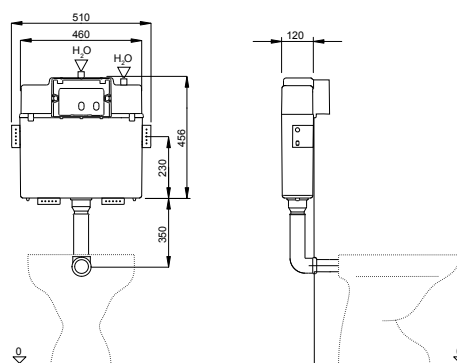

#### Az alábbi működtető nyomólapokkal szerelhető

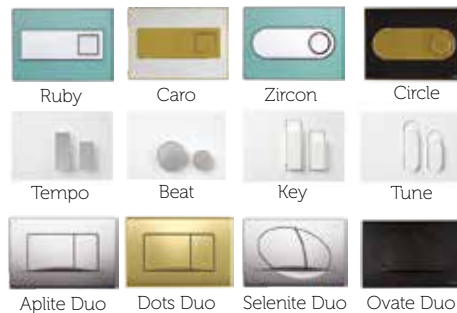

#### Műszaki rajz

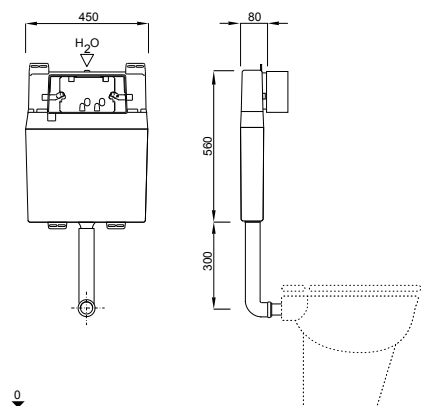

**LÁBAK****Cikkszám:** 195279

Csomagolás: 20 Db/NZ1

**Beépítési mód**

LIV-MOUNT WC elemek alátámasztásához, telepítéskor.

**Termékjellemzők**

U alakú horganyzott profil padló talpakkal

**A termék tartalma**

Szerelési és rögzítési anyagok




3 838912 115300

**SZIGETELŐ KÉSZLET (WC ÉS BIDE)****Cikkszám:** 1409141000**Beépítési mód**


A csempe és wc/bide közötti szigeteléshez

**Termékjellemzők**

Szín: fehér

**Műszaki rajz**

8 711778 1113220

**STANDARD WC CSATLAKOZÓ, L = 230 mm****Cikkszám:** 8050390080**Termékjellemzők**

Anyag: PP

Hossz = 230 mm

Univerzális

Szín: fekete


**A termék tartalma**

Lefolyó Ø 90 mm

Öblítőcső Ø 45 mm

2 darab csavar

Tömítés

**Műszaki rajz**

8 711778 120815

**EXTRA HOSSZÚ WC CSATLAKOZÓ KÉSZLET, L = 300 mm****Cikkszám:** 8050390081**Termékjellemzők**

Anyag: PP

Hossz = 300 mm

Univerzális

Szín: fekete


**A termék tartalma**

Lefolyó Ø 90 mm

Öblítőcső Ø 45 mm

2 darab csavar

Tömítés

**Műszaki rajz**

8 711778 120822

**SZENNYVÍZCSŐ 90 x 90 mm****Cikkszám:** 8050390090**Beépítési mód**

Beépített rendszerekhez

**Termékjellemzők**

Anyag: PE-HD

Univerzális

Szín: fekete



8 711778 141278

**ADAPTER Ø 90/110 mm****Cikkszám:** 8050390091**Termékjellemzők**


Anyag: PE-HD

Excentrikus

Univerzális

Szín: fekete

Egyenes csatlakozásra alkalmas beépített rendszerekhez

**Műszaki rajz**

8 711778 141285







# 39 INTELLIGENS SZANITER MEGOLDÁSOK

Hiszünk az egyszerűségben. Minden nap arra törekszünk, hogy megkönnyítsük az Ön életét. A zökkenőmentes kiválasztási és telepítési folyamat lehetővé tétele érdekében a következő termékcsomagokat fejlesztettük ki: a rendelkezésre álló legjobb technológia és a gondosan kiválasztott kerámia kombinációit.

A két világ legjobb kínálata, kombinálva.

## Piszoár csomagok

### Kerámia

### + integrált automata öblítőrendszer



#### Minőségi kerámia

Az összes IPEE piszoár csomag kiváló minőségű, tartós kerámia piszoárt tartalmaz. Az IPEE piszoárok minimalista, mégis kifinomult kialakítása tökéletesen illeszkedik minden fürdőszobába vagy mosdóba. A Premium piszoár csomagok termékei (U6) Hydrophobe+ kerámiamáz borítással kaphatók. Ez a bevonat garantálja a termékek könnyű tisztíthatóságát és a tökéletes higiéniát. Ultrasima felületet kínál, amelyen a szennyeződések és a baktériumok nem tapadnak meg.

#### Korszerű technológia

Az IPEE öblítőtechnológiát úgy alakították ki, hogy teljes mértékben integrálódjon a piszoárok hátsó részébe. Minden olyan intelligens funkcióval rendelkezik, amelyet Ön egy modern öblítőrendszertől elvárhat – és még sok minden mást is kínál! Mivel az öblítőrendszerek a felhasználó számára teljesen láthatatlanul vannak felszerelve, rendkívül ellenállóak rongálással szemben, így ideális szanitertermékek a nyilvános felhasználásra.



## IPEE U1 PISZOÁR CSOMAGOK BASIC

### Kerámia

Sorozat Edge

Öblítés típusa: peremes öblítés

Szabványok EN 13407, EN80

### Technológia

Érzékelő technológia IPEE Mini

Öblítési mennyiség állítható: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Túlfolyás-védelem

Állapot üzemmód

Kézi vezérlés gomb

Telepítés rejtett

Szabványok EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

### Különleges tulajdonságok

Nincs többé hibás öblítés

Túlfolyást megelőző technológia

Rongálásbiztos kialakítás

Gyors és egyszerű telepítés

### A szett a következőket tartalmazza:


Kerámia piszoár

IPEE Mini öblítőrendszer

Vízszintes szifon

Tömlők, szelep, hálózati adapter, szerelőkészlet...

### Műszaki rajz

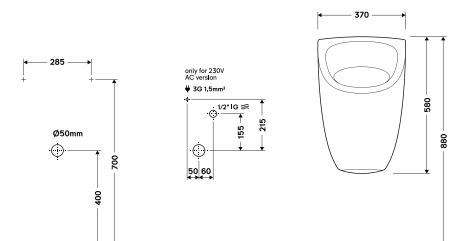

ipee

| Cikkszám:  | EAN-kód       | Megnevezés                           |
|------------|---------------|--------------------------------------|
| 6055700082 | 8711778220683 | U1,<br>230 V hálózati<br>csatlakozás |
| 6055700083 | 8711778220690 | U1,<br>6 V akkumulátor               |



## IPEE U2 PISZOÁR CSOMAG STANDARD

### Kerámia

Sorozat Bend

Öblítés típusa: Peremes öblítés

Szabványok EN 13407, EN80

### Technológia

Érzékelő technológia IPEE Mini

Öblítési mennyiség: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Túlfolyásvédelem

Állapot üzemmód

Dedikált öblítés intelligens kulccsal

24 órás higiéniai öblítés

Telepítés Rejtett

Szabványok EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091

### Különleges tulajdonságok

Nincs többé hibás öblítés

Túlfolyást megelőző technológia

Rongálásbiztos kialakítás

Nincs szükség szerelőkeretre

### A szett a következőket tartalmazza:


Kerámia piszoár

IPEE Mini öblítőrendszer

Vízszintes szifon

Tömlők, szelep, hálózati adapter, szerelőkészlet

### Műszaki rajz

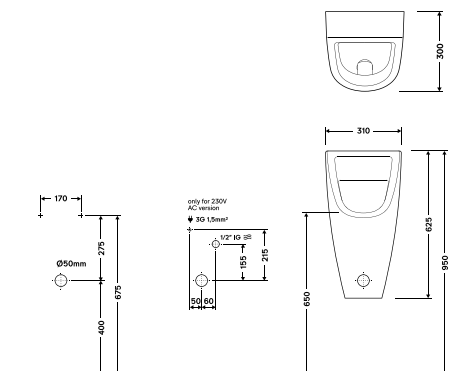

ipee

| Cikkszám:  | EAN-kód       | Megnevezés                        |
|------------|---------------|-----------------------------------|
| 6055700080 | 8711778230477 | U2, 230 V hálózati<br>csatlakozás |
| 6055700092 | 8711778230514 | U2,<br>6 V akkumulátor            |



## IPEE U4 PISZOÁR CSOMAG PLUS

### Kerámia

Sorozat Connect  
Öblítés típusa: Peremes öblítés  
Szabványok EN 13407, EN80

### Technológia

Érzékelő technológia IPEE Mini  
Öblítési mennyiség: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l  
Túlfolyásvédelem  
Állapot üzemmód  
Dedikált öblítés intelligens kulccsal  
24 órás higiéniai öblítés  
Telepítés Rejtett  
Szabványok EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


### Különleges tulajdonságok

Nincs többé hibás öblítés  
Túlfolyást megelőző technológia  
Rongálásbiztos kialakítás  
Nincs szükség szerelőkeretre

### A szett a következőket tartalmazza:

Kerámia piszoár  
IPEE Mini öblítőrendszer  
Vízszintes szifon  
Tömlők, szelep, hálózati adapter, szerelőkészlet

### Műszaki rajz

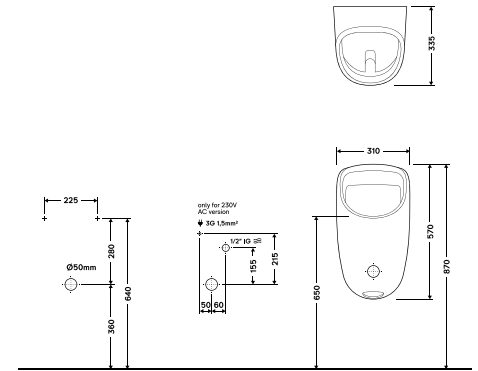

ipee

| Cikkszám:  | EAN-kód       | Megnevezés                     |
|------------|---------------|--------------------------------|
| 6055700095 | 8711778230507 | U4, 230 V hálózati csatlakozás |
| 6055700096 | 8711778230521 | U4, 6 V akkumulátor            |



## IPEE U6 PISZOÁR CSOMAG PREMIUM

### Kerámia

Sorozat Axis  
Bevonat: Hydrophobe+ kerámiamáz  
Öblítés típusa: Peremes öblítés  
Speciális funkciók: Perforált lefolyónyílások  
Szabványok EN 13407, EN80

### Technológia

Érzékelő technológia IPEE Mini  
Öblítési mennyiség: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l  
Túlfolyásvédelem  
Állapot üzemmód  
Dedikált öblítés intelligens kulccsal  
24 órás higiéniai öblítés  
Telepítés Rejtett  
Szabványok EN 274, EN 61000-6-3, EN 15091


### Különleges tulajdonságok

Perem nélküli kialakítás  
Nincs többé hibás öblítés  
Túlfolyást megelőző technológia  
Rongálásbiztos kialakítás  
Nincs szükség szerelőkeretre

### A szett a következőket tartalmazza:

Kerámia piszoár  
IPEE Mini öblítőrendszer  
Led-es öblítőegység  
Vízszintes szifon  
Tömlők, szelep, hálózati adapter, szerelőkészlet

### Műszaki rajz

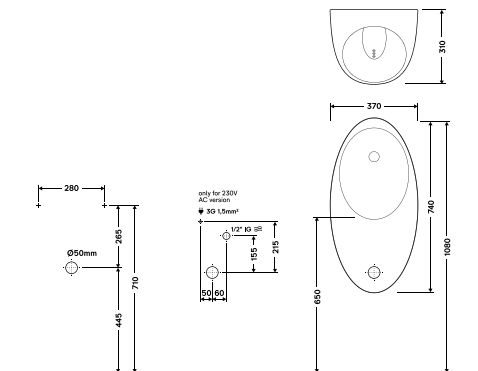

ipee

| Cikkszám:  | EAN-kód       | Megnevezés                     |
|------------|---------------|--------------------------------|
| 6055700099 | 8711778230538 | U6, 230 V hálózati csatlakozás |

# 43 MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAPOK ÉS INFRAVÖRÖS VEZÉRLÉSŰ ÖBLÍTÉSI RENDSZEREK

A LIV nyomólapok nem csak az elegáns formájuk miatt, hanem gazdaságossági szempontból is meggyőzőek. A választható öblítésvezérlés lehetővé teszi, hogy egy 4 fős háztartás évente akár 40 000 liter ivóvizet takarítson meg!

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 45 | NYOMÓLAPOK 7512/7522-ES, 9012-ES ÉS 9052-ES<br>ÖBLÍTŐTARTÁLYOKHOZ |
| 51 | NYOMÓLAPOK 3800-AS ÉS 380-AS ÖBLÍTŐTARTÁLYOKHOZ                   |
| 59 | NYOMÓLAPOK 6052-ES ÖBLÍTŐTARTÁLYHOZ                               |
| 62 | KIEGÉSZÍTŐK                                                       |
| 65 | NYOMÓLAPOK PISZOÁRHOZ                                             |
| 67 | INFRAVÖRÖS VEZÉRLÉSŰ ÖBLÍTÉSI REDSZEREK                           |




# MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAPOK


| Nyomólap | Működtetés módja | ÖBLÍTŐTARTÁLY |      |      |          |      |
|----------|------------------|---------------|------|------|----------|------|
|          |                  | 7512/7522     | 9012 | 9052 | 3800/380 | 6052 |

|              |              |   |   |   |   |   |
|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| RUBY         | mechanicus   | ■ | ■ | ■ |   |   |
| CARO         | mechanicus   | ■ | ■ | ■ |   |   |
| ZIRCON       | mechanicus   | ■ | ■ | ■ |   |   |
| CIRCLE       | mechanicus   | ■ | ■ | ■ |   |   |
| TEMPO        | mechanicus   | ■ | ■ | ■ |   |   |
| BEAT         | mechanicus   | ■ | ■ | ■ |   |   |
| KEY          | mechanicus   | ■ | ■ | ■ |   |   |
| TUNE         | mechanicus   | ■ | ■ | ■ |   |   |
| APLITE DUO   | mechanicus   | ■ | ■ | ■ |   |   |
| DOTS DUO     | mechanicus   | ■ | ■ | ■ |   |   |
| SELENITE DUO | mechanicus   | ■ | ■ | ■ |   |   |
| OVATE DUO    | mechanicus   | ■ | ■ | ■ |   |   |
| NEA DUO      | elektronikus |   |   |   | ■ |   |
| OPAL DUO     | mechanicus   |   |   |   | ■ |   |
| ONYX DUO     | mechanicus   |   |   |   | ■ |   |
| ARTE DUO     | mechanicus   |   |   |   | ■ |   |
| ITEA DUO     | pneumatikus  |   |   |   | ■ |   |
| KATION DUO   | elektronikus |   |   |   |   | ■ |
| REI DUO      | mechanicus   |   |   |   |   | ■ |
| GAIOS DUO    | mechanicus   |   |   |   |   | ■ |
| THIRA DUO    | pneumatikus  |   |   |   |   | ■ |
| CELESTINE    | elektronikus |   | ■ |   |   |   |




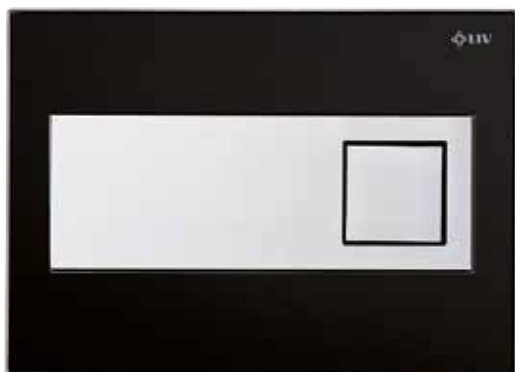

#### Műszaki rajz



cikkszám: 229455



cikkszám: 392902



cikkszám: 9228



cikkszám: 70107



cikkszám: 73730



cikkszám: 223108

cikkszám: 232865  
keret kitöltő anyag nélkül

## RUBY

### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

### Termékjellemzők

Anyag: üveg, fa, magas minőségű műanyag

Választható öblítés

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag                  | Szín      | Cikkszám | EAN kód       |
|------------------------|-----------|----------|---------------|
| Üveg                   | fehér     | 229455   | 3838912012715 |
| Üveg                   | pergamon  | 392902   | 3838912026316 |
| Üveg                   | mint zöld | 9228     | 3838912027405 |
| Fa                     | zebrano   | 70107    | 3838912026408 |
| Magas minőségű műanyag | fehér     | 73730    | 3838912021526 |
| Magas minőségű műanyag | fekete    | 223108   | 3838912009708 |
| Keret kitöltő anyag    | nélkü     | 232865   | 3838912012913 |

Csomagolás: 4 Db./Karton

## CARO

### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

### Termékjellemzők

Anyag: üveg, magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér – arany, fekete – arany, fekete matt

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

### Különleges tulajdonságok


Egyszerű beépítés és karbantartás

### Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag                  | Szín           | Cikkszám | EAN kód       |
|------------------------|----------------|----------|---------------|
| Üveg                   | fehér - arany  | 675042   | 3838912064387 |
| Üveg                   | fekete - arany | 675043   | 3838912064394 |
| Magas minőségű műanyag | fekete         | 681017   | 3838912063205 |

Csomagolás: 4 Db./Karton

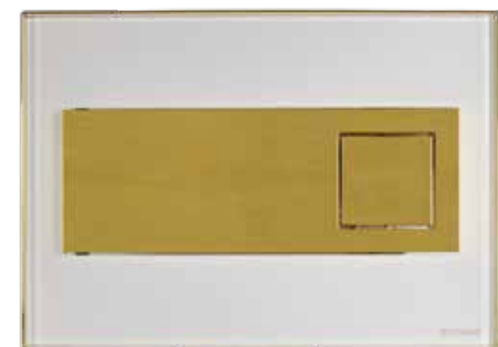

#### Műszaki rajz




cikkszám: 675042




cikkszám: 675043



cikkszám: 681017

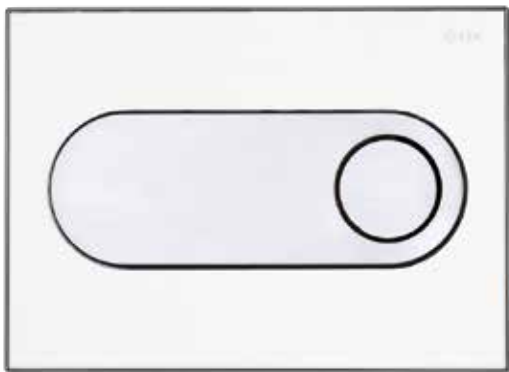

Műszaki rajz



cikkszám: 74249



cikkszám: 229457



cikkszám: 229458



cikkszám: 68100



cikkszám: 229459



cikkszám: 223125



cikkszám: 73601

cikkszám: 392901  
keret kitöltő anyag nélkül

## ZIRCON

## Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

## Termékjellemzők

Anyag: üveg, fa, magas minőségű műanyag

Választható öblítés

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

## Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

## Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag                  | Szín      | Cikkszám | EAN kód       |
|------------------------|-----------|----------|---------------|
| Üveg                   | fehér     | 74249    | 3838912026422 |
| Üveg                   | pergamon  | 229457   | 3838912012807 |
| Üveg                   | mint zöld | 15323    | 3838912027504 |
| Fa                     | wenge     | 68100    | 3838912026323 |
| Fa                     | zebrano   | 229459   | 3838912012821 |
| Magas minőségű műanyag | fehér     | 223125   | 3838912009715 |
| Magas minőségű műanyag | fekete    | 73601    | 3838912026415 |
| Keret kitöltő anyag    | nélkül    | 392901   | 3838912026309 |

Csomagolás: 4 Db./Karton

## CIRCLE

## Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

## Termékjellemzők

Anyag: üveg, magas minőségű műanyag

Szín: fehér – arany, fekete – arany, fekete matt

Választható öblítés

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

## Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

## Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag          | Szín           | Cikkszám | EAN kód       |
|----------------|----------------|----------|---------------|
| Üveg           | fehér – arany  | 675040   | 3838912064363 |
| Üveg           | fekete – arany | 675041   | 3838912064370 |
| Magas minőségű |                |          | 3838912063625 |
| minőségű       | fekete matt    | 681030   | 3838912063625 |

Csomagolás: 4 Db./Karton



Műszaki rajz

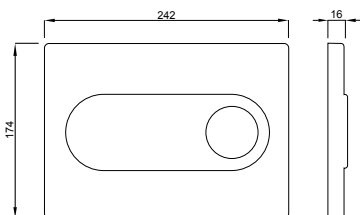



cikkszám: 675040



cikkszám: 675041



cikkszám: 681030

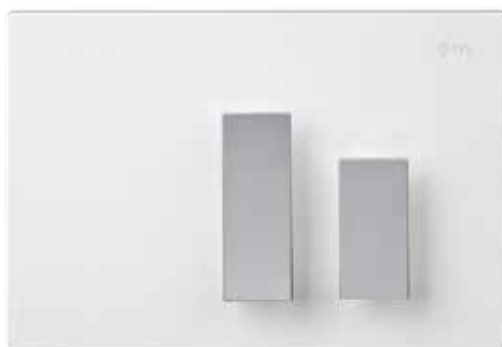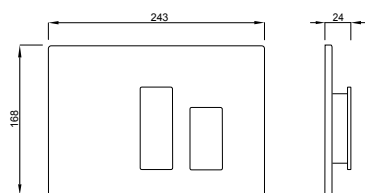**Műszaki rajz**

cikkszám: 634495

**TEMPO****Beépítési mód**

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

**Termékjellemzők**

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, ezüst színű fém gombokkal

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

**Különleges tulajdonságok**


Egyszerű beépítés és karbantartás

**Termék tartalma**

Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag | Szín  | Cikkszám | EAN kód       |
|-------|-------|----------|---------------|
| TEMPO | fehér | 634495   | 3838912038906 |

Csomagolás: 4 Db./Karton

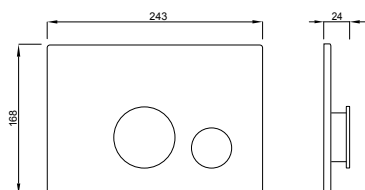**Műszaki rajz**

cikkszám: 634849

**BEAT****Beépítési mód**

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

**Termékjellemzők**

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, ezüst színű fém gombokkal

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

**Különleges tulajdonságok**

Egyszerű beépítés és karbantartás

**Termék tartalma**


Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag | Szín  | Cikkszám | EAN kód       |
|-------|-------|----------|---------------|
| BEAT  | fehér | 634849   | 3838912039606 |

Csomagolás: 4 Db./Karton



#### Műszaki rajz

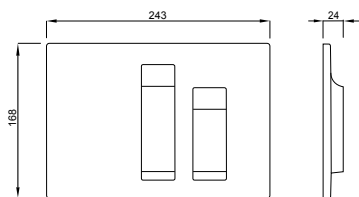

cikkszám: 620447



cikkszám: 620457



cikkszám: 620462

## KEY

### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag | Szín        | Cikkszám | EAN kód       |
|-------|-------------|----------|---------------|
| KEY   | fehér       | 620447   | 3838912037619 |
| KEY   | matt króm   | 620457   | 3838912037626 |
| KEY   | fényes króm | 620462   | 3838912036704 |

Csomagolás: 4 Db./Karton

## TUNE

### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

### Különleges tulajdonságok


Egyszerű beépítés és karbantartás

### Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag | Szín        | Cikkszám | EAN kód       |
|-------|-------------|----------|---------------|
| TUNE  | fehér       | 634682   | 3838912038326 |
| TUNE  | matt króm   | 634687   | 3838912039415 |
| TUNE  | fényes króm | 634693   | 3838912039507 |

Csomagolás: 4 Db./Karton

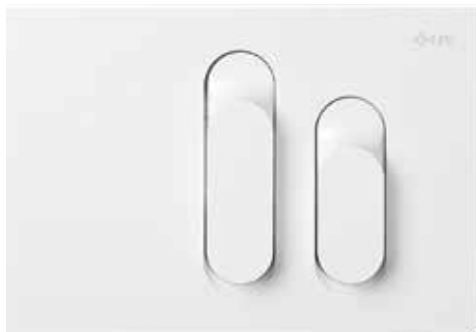

#### Műszaki rajz

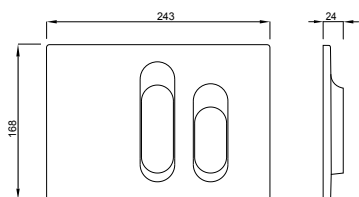

cikkszám: 634682




cikkszám: 634687



cikkszám: 634693



#### Műszaki rajz

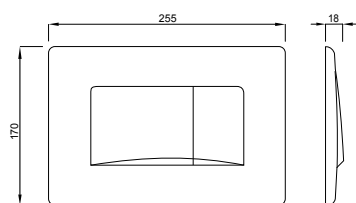

cikkszám: 195851



cikkszám: 195866



cikkszám: 195870

### APLITE DUO

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Válsztható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag      | Szín        | Cikkszám | EAN kód       |
|------------|-------------|----------|---------------|
| Aplite Duo | fehér       | 195851   | 3838912156204 |
| Aplite Duo | matt króm   | 195866   | 3838912156709 |
| Aplite Duo | fényes króm | 195870   | 3838912156815 |

Csomagolás: 4 Db./Karton

### DOTS DUO

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Válsztható öblítés

Szín: arany, fekete matt

7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

#### Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag    | Szín        | Cikkszám | EAN kód       |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Dots Duo | arany       | 675130   | 3838912064547 |
| Dots Duo | fekete matt | 681013   | 3838912063199 |

Csomagolás: 4 Db./Karton



#### Műszaki rajz

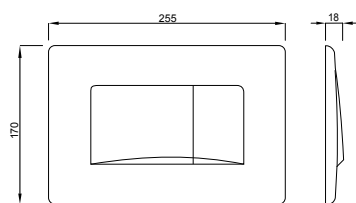


cikkszám: 675130



cikkszám: 681013



### Műszaki rajz

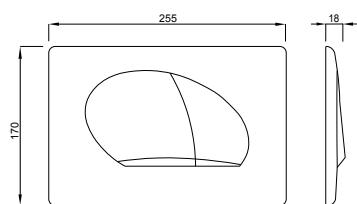

cikkszám: 195853



cikkszám: 195868



cikkszám: 195872

## SELENITE DUO

### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag  
Választható öblítés  
Szín: fehér, matt króm, fényes króm  
7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz  
9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz  
9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag        | Szín        | Cikkszám | EAN kód       |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Selenite Duo | fehér       | 195853   | 3838912156228 |
| Selenite Duo | matt króm   | 195868   | 3838912156723 |
| Selenite Duo | fényes króm | 195872   | 3838912156907 |

Csomagolás: 4 Db./Karton

## OVATE DUO

### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag  
Választható öblítés  
Szín: arany, fekete matt  
7512/7522 falsík mögötti öblítőtartályhoz  
9052 falsík mögötti öblítőtartályhoz  
9012 falsík mögötti öblítőtartályhoz

### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

### Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag     | Szín           | Cikkszám | EAN kód       |
|-----------|----------------|----------|---------------|
| Ovate Duo | arany          | 675132   | 3838912064554 |
| Ovate Duo | fe fekete matt | 681008   | 3838912063182 |

Csomagolás: 4 Db./Karton



### Műszaki rajz

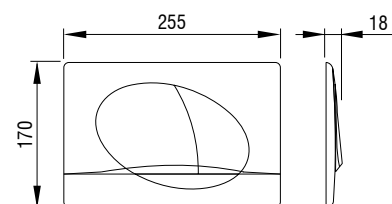

cikkszám: 675132




cikkszám: 681008





#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060419811

### NEA DUO

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Higiénikus érintésmentes öblítés, infravörös technológiával

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Beállítási lehetőségek a SCHWAB Tronic alkalmazáson keresztül (lásd 53. old.)

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Emelő szerkezet szervó motorral

Áramellátást nem tartalmazza

A következő áramellátási lehetőségek állnak rendelkezésre, lásd a 62. old.:

UP áramellátás, plug-in áramellátás, elem, generátor

| Anyag   | Szín  | Cikkszám   | EAN kód       |
|---------|-------|------------|---------------|
| Nea Duo | fehér | 4060419811 | 8711778213463 |

Csomagolás: 12 Db./Karton

### NEA DUO GLASS (ÜVEG)

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Higiénikus érintésmentes öblítés, infravörös technológiával

Anyag: edzett üveg

Szín: fehér, fekete

Választható öblítés

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Lebegő benyomást keltő kialakítás

Beállítási lehetőségek a SCHWAB Tronic alkalmazáson keresztül (lásd 53. old.)

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Emelő szerkezet szervó motorral

Áramellátást nem tartalmazza

A következő áramellátási lehetőségek állnak rendelkezésre, lásd a 62. old.:


UP áramellátás, plug-in áramellátás, elem, generátor

| Anyag         | Szín   | Cikkszám   | EAN kód       |
|---------------|--------|------------|---------------|
| Nea duo glass | fehér  | 4060419821 | 8711778213470 |
| Nea duo glass | fekete | 4060419638 | 8711778213425 |

Csomagolás: 12 Db./Karton



#### Műszaki rajz




cikkszám: 4060419821



cikkszám: 4060419638



#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060419640

### NEA DUO STEEL DESIGN

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Higiénikus érintésmentes öblítés, infravörös technológiával

Anyag: rozsdamentes acél

Választható öblítés

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Lebegő benyomást keltő kialakítás

Beállítási lehetőségek a SCHWAB Tronic alkalmazáson keresztül (lásd 53. old.)

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Emelő szerkezet szervó motorral

Áramellátást nem tartalmazza

A következő áramellátási lehetőségek állnak rendelkezésre, lásd a 62. old.

UP áramellátás, plug-in áramellátás, elem, generátor

| Anyag                | Szín              | Cikkszám   | EAN kód       |
|----------------------|-------------------|------------|---------------|
| Nea Duo steel design | rozsdamentes acél | 4060419640 | 8711778213432 |

Csomagolás: 12 Db./Karton

### NEA DUO STEEL SV

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Higiénikus érintésmentes öblítés, infravörös technológiával

Anyag: rozsdamentes acél

Választható öblítés

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Alkalmas (félig) nyilvános helyiségekhez

Cserélhető ablak

Rejtett rögzítés

Beállítási lehetőségek a SCHWAB Tronic alkalmazáson keresztül (lásd 53. old.)

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Emelő szerkezet szervó motorral

Áramellátást nem tartalmazza

A következő áramellátási lehetőségek állnak rendelkezésre, lásd a 62. old.


UP áramellátás, plug-in áramellátás, elem, generátor

| Anyag            | Szín              | Cikkszám   | EAN kód       |
|------------------|-------------------|------------|---------------|
| Nea Duo steel SV | rozsdamentes acél | 4060505601 | 8711778213487 |

Csomagolás: 12 Db./Karton




#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060505601



#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060419655



cikkszám: 4060419650

### NEA STEEL VB / NEA DUO STEEL VB

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Higiénikus érintésmentes öblítés, infravörös technológiával

Anyag: rozsdamentes acél

Start-Stop öblítés (NEA STEEL VB)

Választható öblítés (NEA DUO STEEL VB)

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Alkalmas (félig) nyilvános helyiségekhez

Cserélhető ablak

Rögzítés 4 torx csavarral

Beállítási lehetőségek a SCHWAB Tronic alkalmazáson keresztül (lásd 53. old.)

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Emelő szerkezet servó motorral

Áramellátást nem tartalmazza

A következő áramellátási lehetőségek állnak rendelkezésre, lásd a 62. old.

UP áramellátás, plug-in áramellátás, elem, generátor

| Anyag            | Cikkszám   | EAN kód       |
|------------------|------------|---------------|
| Nea Steel VB     | 4060419655 | 8711778213456 |
| Nea Duo Steel VB | 4060419650 | 8711778213449 |

Csomagolás: 12 Db./Karton

### SCHWAB Tronic App

Telefonját vagy tabletjét használva, a SCHWAB alkalmazás segítségével könnyen meg tudja változtatni a nyomólap beállításait.

A SCHWAB Tronic alkalmazást ingyenesen letöltheti a Google play áruházból vagy az Apple App Store-ból.

#### Beállítások:

Higiénikus öblítés

Intervallumos higiénikus öblítés

Automatikus öblítés / mozgás érzékelése

A világítás színe (bármely szín lehetséges)

PIN-kód

Rendszerdiagnosztika

Statistika

#### Energiagazdálkodási módok:


Wake up

Wake up Eco


Wake up Eco +

Always light on – mindig világít





#### Műszaki rajz



cikkszám: 7030414601



cikkszám: 7030414631



cikkszám: 7030414651

### OPAL DUO

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag    | Szín        | Cikkszám   | EAN kód        |
|----------|-------------|------------|----------------|
| Opal Duo | fehér       | 7030414601 | 8711778216327  |
| Opal Duo | matt króm   | 7030414631 | 8711778216334  |
| Opal Duo | fényes króm | 7030414651 | 8711778216341* |

Csomagolás: 20 Db./Karton

\* Kifutó termék, ellenőrizze az elérhetőséget

### ONYX DUO

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

#### Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag    | Szín        | Cikkszám   | EAN kód       |
|----------|-------------|------------|---------------|
| Onyx Duo | fehér       | 7030415601 | 8711778216365 |
| Onyx Duo | matt króm   | 7030415631 | 8711778216372 |
| Onyx Duo | fényes króm | 7030415651 | 8711778216389 |

Csomagolás: 12 Db./Karton



#### Műszaki rajz




cikkszám: 7030415601




cikkszám: 7030415631



cikkszám: 7030415651



#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060420101

### ARTE DUO STEEL DESIGN

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: rozsdamentes acél

Választható öblítés

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Lebegő benyomást keltő kialakítás

Design verzió

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag                    | Szín                 | Cikkszám   | EAN kód       |
|--------------------------|----------------------|------------|---------------|
| Arte Duo<br>steel design | rozsdamentes<br>acél | 4060420101 | 8711778213333 |

Csomagolás: 20 Db./Karton

### ARTE DUO METALL

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: cink

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Csavarral zárható

#### Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag              | Szín  | Cikkszám   | EAN kód       |
|--------------------|-------|------------|---------------|
| Arte Duo<br>metall | fehér | 4060414001 | 8711778213951 |


Csomagolás: 20 Db./Karton




#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060414001



#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060420201



cikkszám: 4060420238

### ARTE DUO GLASS (ÜVEG)

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: üveg

Választható öblítés

Szín: fehér, fekete

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Lebegő benyomást keltő kialakítás

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag          | Szín   | Cikkszám   | EAN kód       |
|----------------|--------|------------|---------------|
| Arte Duo Glass | fehér  | 4060420201 | 8711778213364 |
| Arte Duo Glass | fekete | 4060420238 | 8711778213371 |

Csomagolás: 12 Db./Karton

### ARTE DUO ALU

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: alumínium

Választható öblítés

Szín: alumínium, fekete

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás


Lebegő benyomást keltő kialakítás

#### Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag        | Szín      | Cikkszám   | EAN kód       |
|--------------|-----------|------------|---------------|
| Arte Duo alu | alumínium | 4060420111 | 8711778213340 |
| Arte Duo alu | fekete    | 4060420138 | 8711778213357 |

Csomagolás: 20 Db./Karton



#### Műszaki rajz




cikkszám: 4060420111



cikkszám: 4060420138



#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060419601



cikkszám: 4060419631



cikkszám: 4060419651

### ITEA DUO

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Pneumatikus emelő szerkezet

| Anyag    | Szín        | Cikkszám   | EAN kód        |
|----------|-------------|------------|----------------|
| Itea Duo | fehér       | 4060419601 | 8711778213265  |
| Itea Duo | matt króm   | 4060419631 | 8711778213272* |
| Itea Duo | fényes króm | 4060419651 | 8711778213289  |

Csomagolás: 12 Db./Karton

\* Kifutó termék, ellenőrizze az elérhetőséget

### ITEA DUO GLASS (ÜVEG)

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: üveg

Választható öblítés

Szín: fehér, fekete

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Lebegő benyomást keltő kialakítás

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem


Pneumatikus emelő szerkezet

| Anyag          | Szín   | Cikkszám   | EAN kód       |
|----------------|--------|------------|---------------|
| Itea Duo Glass | fehér  | 4060419801 | 8711778213319 |
| Itea Duo Glass | fekete | 4060419838 | 8711778213326 |

Csomagolás: 12 Db./Karton



#### Műszaki rajz




cikkszám: 4060419801




cikkszám: 4060419838





#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060419745



cikkszám: 4060419738

### ITEA DUO ALU

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: alumínium

Választható öblítés

Szín: alumínium, fekete

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

Pneumatikus emelő szerkezet

| Anyag        | Szín      | Cikkszám   | EAN kód        |
|--------------|-----------|------------|----------------|
| Itéa Duo alu | alumínium | 4060419745 | 8711778213302* |
| Itéa Duo alu | fekete    | 4060419738 | 8711778213296  |

Csomagolás: 12 Db./Karton

\* Kifutó termék, ellenőrizze az elérhetőséget

### ITEA STEEL

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: rozsdamentes acél

3800 és 380 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Alkalmas (félig) nyilvános helyiségekhez

Csavarral zárható

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem


Pneumatikus emelő szerkezet

| Anyag | Szín         | Cikkszám   | EAN kód       |
|-------|--------------|------------|---------------|
| Itéa  | rozsdamentes |            |               |
| Steel | acél         | 4060404001 | 8711778212718 |

Csomagolás: 12 Db./Karton




#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060404001



#### Műszaki rajz

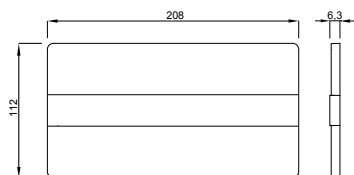

cikkszám: 4060419911

#### KATION DUO

##### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

##### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér

6052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

##### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Elülső vagy felső működtetéshez

##### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag      | Szín  | Cikkszám   | EAN kód       |
|------------|-------|------------|---------------|
| Kation Duo | fehér | 4060419911 | 8711778213524 |

Csomagolás: 12 Db./Karton

#### KATION DUO GLASS (ÜVEG)

##### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

##### Termékjellemzők

Anyag: üveg

Választható öblítés

Szín: fehér, fekete

6052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

##### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Elülső vagy felső működtetéshez

Aktivást jelző különleges fényhatás.

A következő áramellátási lehetőségek állnak rendelkezésre, lásd a 62-63. old.

UP áramellátás, plug-in áramellátás, elem, generátor


##### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem


Áramellátást nem tartalmazza

| Anyag            | Szín   | Cikkszám   | EAN kód       |
|------------------|--------|------------|---------------|
| Kation Duo glass | fehér  | 4060419921 | 8711778213500 |
| Kation Duo glass | fekete | 4060419938 | 8711778213517 |


Csomagolás: 12 Db./Karton

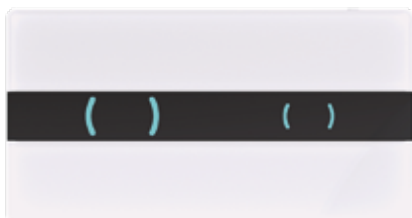


#### Műszaki rajz

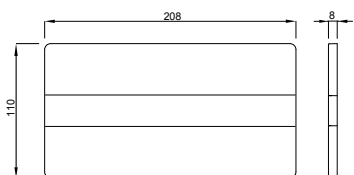


cikkszám: 4060419921



cikkszám: 4060419938

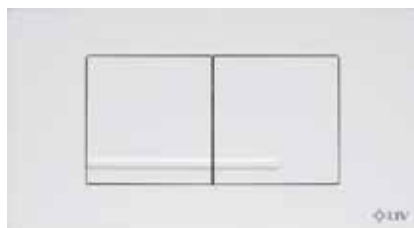

#### Műszaki rajz



cikkszám: 7030418701



cikkszám: 7030418731



cikkszám: 7030418751

### REI DUO

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

6052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Elűlő vagy felső működtetéshez

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag   | Szín        | Cikkszám   | EAN kód        |
|---------|-------------|------------|----------------|
| Rei Duo | fehér       | 7030418701 | 8711778216273  |
| Rei Duo | matt króm   | 7030418731 | 8711778216280  |
| Rei Duo | fényes króm | 7030418751 | 8711778216297* |

Csomagolás: 20 Db./Karton

\* Kifutó termék, ellenőrizze az elérhetőséget

### GAIOS DUO GLASS (ÜVEG)

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: üveg

Választható öblítés

Szín: fehér, fekete

6052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Elűlő vagy felső működtetéshez


Lebegő benyomást keltő kialakítás

#### Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag           | Szín   | Cikkszám   | EAN kód       |
|-----------------|--------|------------|---------------|
| Gaios Duo Glass | fehér  | 4060421201 | 8711778213401 |
| Gaios Duo Glass | fekete | 4060421238 | 8711778213418 |

Csomagolás: 20 Db./Karton

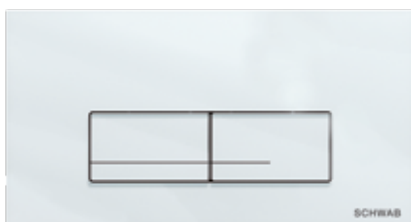


#### Műszaki rajz




cikkszám: 4060421201



cikkszám: 4060421238

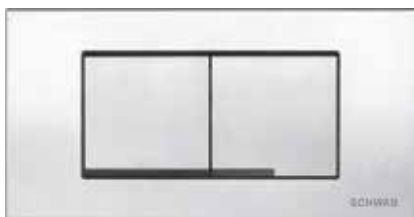

#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060419001

### GAIOS DUO STEEL

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: rozsdamentes acél

Választható öblítés

6052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Elülső vagy felső működtetéshez

#### Termék tartalma

Minden rögzítéshez szükséges elem

| Anyag     | Szín         | Cikkszám   | EAN kód       |
|-----------|--------------|------------|---------------|
| Gaios     | rozsdamentes |            |               |
| Duo steel | acél         | 4060419001 | 8711778213227 |

Csomagolás: 20 Db./Karton

### THIRA DUO

#### Beépítési mód

Falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Választható öblítés

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

6052 falsík mögötti öblítőtartályhoz

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Elülső vagy felső működtetéshez

#### Termék tartalma


Minden rögzítéshez szükséges elem

Pneumatikus emelő szerkezet

| Anyag     | Szín        | Cikkszám   | EAN kód       |
|-----------|-------------|------------|---------------|
| Thira Duo | fehér       | 4060419301 | 8711778213234 |
| Thira Duo | matt króm   | 4060419331 | 8711778213241 |
| Thira Duo | fényes króm | 4060419351 | 8711778213258 |

Csomagolás: 12 Db./Karton

#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060419301



cikkszám: 4060419331



cikkszám: 4060419351




### NEA/KATION UP TÁPEGYSÉG

**Cikkszám:** 8050999211  
Csomagolás: 12 Db./Karton

**Beépítési mód**  
NEA/KATION nyomólapokhoz

**Termékjellemzők**  
Input AC 100-240V ~ / 50-60 Hz  
Output DC 5V / 1A  
Kábelhossz kb. 2.0 m

#### Műszaki rajz



**Termék tartalma**  
Doboz fedéllel  
Cső  
Fedél



8 1711778 199057




### NEA/KATION PLUG-IN TÁPEGYSÉG

**Cikkszám:** 8050999301  
Csomagolás: 1 Db./Karton

**Beépítési mód**  
Plug-in tápegység NEA/KATION nyomólapokhoz

**Termékjellemzők**  
Input AC 100-240V ~ / 50-60 Hz  
Output DC 5V / 1A  
Kábelhossz kb. 1,8 m

#### Műszaki rajz



**Termék tartalma**  
Fedél



8 1711778 199064




### NEA/KATION ELEMES EGYSÉG

**Cikkszám:** 8050883140  
Csomagolás: 1 Db./Karton

**Beépítési mód**  
NEA/KATION nyomólapokhoz

**Termék tartalma**  
6V - 4 x 1.5V AA / LR6 elemek  
4 elem

#### Műszaki rajz



8 1711778 197718

### NEA HIDROGENERÁTOR

#### Beépítési mód

A NEA hidrogenerátorral a NEA működtető érzékelőlap használata külső elektromos tápegységtől független. (230 V vagy akkumulátor)  
A hidrogenerátor a WC 3800 falsík mögötti tartályba építhető a sarokszelep és a töltőszelep közé.


#### Termékjellemzők

A hidrogenerátor elektromosságot termel minden egyes öblítéssel és azt egy speciális lítium-ion akkumulátorban tárolja el.

#### Termék tartalma

Hidrogenerátor NEA működtető érzékelőlaphoz  
Akkumulátorház DC 7,2V / 1A lítium-ion akkumulátorral  
Rugalmas csatlakozó csövek tömítésekkel  
Visszacsapó szelep

#### Műszaki rajz

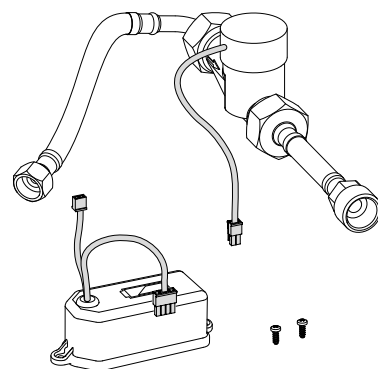

**Cikkszám:** 8050999011  
Csomagolás: 12 Db./Raklap



8 1711778 199033



### KATION HIDROGENERÁTOR

#### Beépítési mód

A KATION hidrogenerátorral a KATION működtető érzékelőlap használata külső elektromos tápegységtől független. (230 V vagy akkumulátor)

A hidrogenerátor a WC 3800 falsík mögötti tartályba építhető a sarokszelep és a töltőszelep közé.

#### Termékjellemzők

A hidrogenerátor elektromosságot termel minden egyes öblítéssel és azt egy speciális lítium-ion akkumulátorban tárolja el.

#### Termék tartalma


Hidrogenerátor KATION működtető érzékelőlaphoz

Akkumulátorház DC 7,2V / 1A lítium-ion akkumulátorral

Rugalmas csatlakozó csövek tömítésekkel

Visszacsapó szelep

#### Műszaki rajz

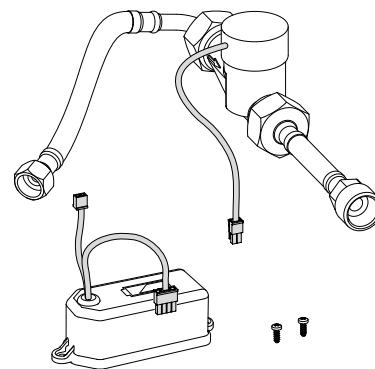

Cikkszám: 8050999130

Csomagolás: 12 Db./Raklap



### TELE BLUE

Cikkszám: 4060404232

Csomagolás: 16 Db./Karton

#### Beépítési mód

Pneumatikus távvezérlő a 3800-as és 380-as WC elemhez

Csak az ITEA STEEL nyomólappal használható

#### Termékjellemzők


Anyag: rozsdamentes acél

#### Termék tartalma

Levegőtömlő: kb. 2 méter

\*Szállítási határidő kérésre

#### Műszaki rajz



8 711 778 1212732



### TELE SCHW. + EMELŐ SZERKEZET

Cikkszám: 4060404238

Csomagolás: 16 Db./Karton

#### Beépítési mód

3800, 380 és 6052 WC elemekkel használható

#### Termékjellemzők

Anyag: rozsdamentes acél


#### Termék tartalma

Pneumatikus emelő szerkezet

Levegőtömlő: kb. 2 méter

\*Szállítási határidő kérésre

#### Műszaki rajz



8 711 778 1212749

### SET 2X TELE STEEL

#### Beépítési mód

További működtetés az ITEA STEEL nyomólappal kombinálva

#### Termékjellemzők

Anyag: rozsdamentes acél

Külső és pneumatikus emelő szerkezettel  
Pneumatikus működtetés rögzítésére alkalmas kapaszkodókhoz (56 mm átmérőjű lyukhoz)


Bal és jobb oldali működtetés (6 L)

#### Termék tartalma

Külső és pneumatikus emelő szerkezettel

Levegőtömlő: kb. 2 méter

#### Műszaki rajz

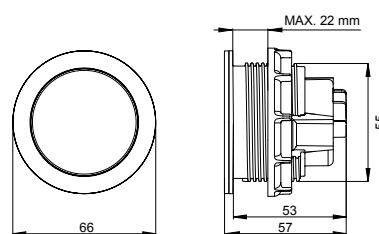

8 711 778 1212725

Cikkszám: 4060404111

Csomagolás: 1 Db./Karton

**ITEA STEEL FEDÉL****Cikkszám:** 4060421119

Csomagolás: 12 Db./Karton

**Beépítési mód**


3800 és 380 WC elemekkel használható

**Termékjellemzők**

Anyag: rozsdamentes acél

Alkalmas (félig) nyilvános helyiségekhez

Revíziós nyílásként használható

**Műszaki rajz**

8 1711778 213388

**KIEGÉSZÍTŐ Készlet NYOMÓLAPHOZ****Cikkszám:** 323299

Kiegészítő készlet Ruby, Zircon, Tempo, Key, Tune, Aplite Duo, Selenite Duo, Caro, Circle, Dots Duo, Ovate Duo




3 1838912 033604

**HOSSZABBÍTÓ Készlet NYOMÓLAPHOZ****Cikkszám:** 665728**Termékjellemzők**

Hosszabbító készlet Ruby, Zircon, Aplite, Selenite, Tempo, Beat, Key, Tune, Karo, Circle, Genera, Futura, Vivo, Dura, Ovate és Dots működtető nyomólapokhoz 80-150 mm közötti falvastagsághoz.



3 1838912 043603

**KIEMELŐ KERET NYOMÓLAPHOZ (APLITE, SELENITE, DOTS, OVATE)****Cikkszám:** 651770

Kiemelő keret Aplite, Selenite, Dots, Ovate működtető nyomólapokhoz




3 1838912 045201





#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060414501 cikkszám: 4060414531 cikkszám: 4060414551

### VERIA

#### Beépítési mód

LIV-FIX vízfelde elemekkel való használathoz

#### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

LIV-FIX vízfelde elemhez (Cikkszám 8050452777 - LIV-FIX UR MECH. PL)

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

#### Termék tartalma

Beépítéshez és rögzítéshez szükséges anyagok

| Anyag | Szín        | Cikkszám   | EAN kód       |
|-------|-------------|------------|---------------|
| Veria | fehér       | 4060414501 | 8711778212909 |
| Veria | matt króm   | 4060414531 | 8711778212916 |
| Veria | fényes króm | 4060414551 | 8711778212923 |

Csomagolás: 20 Db./Karton

### ARTE

#### Beépítési mód

LIV-FIX vízfelde elemekkel való használathoz

#### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

LIV-FIX vízfelde elemhez (Cikkszám 8050452777 - LIV-FIX UR MECH. PL)

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

#### Termék tartalma


Beépítéshez és rögzítéshez szükséges anyagok

| Anyag | Szín        | Cikkszám   | EAN kód       |
|-------|-------------|------------|---------------|
| Arte  | fehér       | 4060415501 | 8711778212985 |
| Arte  | matt króm   | 4060415531 | 8711778212992 |
| Arte  | fényes króm | 4060415551 | 8711778213005 |

Csomagolás: 20 Db./Karton




#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060415501 cikkszám: 4060415531 cikkszám: 4060415551



#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060414131



cikkszám: 4060414151

### ARTE METAL

#### Beépítési mód

LIV-FIX vizelelemekkel való használathoz

#### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

LIV-FIX vizelelemhez (Cikkszám: 8050452777 - LIV-FIX UR MECH. PL)

Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

#### Termék tartalma

Beépítéshez és rögzítéshez szükséges anyagok

| Anyag      | Szín        | Cikkszám   | EAN kód       |
|------------|-------------|------------|---------------|
| Arte Metal | matt króm   | 4060414131 | 8711778212824 |
| Arte Metal | fényes króm | 4060414151 | 8711778212831 |

Csomagolás: 20 Db./Karton

### UR STEEL SV

#### Beépítési mód

LIV-FIX vizelelemekkel való használathoz

#### Termékjellemzők

Anyag: rozsdamentes acél

LIV-FIX vizelelemhez (Cikkszám: 8050452758)

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

Alkalmas (félig) nyilvános helyiségekhez

Csavarral zárható

#### Termék tartalma

Beépítéshez és rögzítéshez szükséges anyagok


Rejtett csavarok

| Anyag    | Szín         | Cikkszám   | EAN kód       |
|----------|--------------|------------|---------------|
| Ur Steel | rozsdamentes | 4060421121 | 8711778213395 |
| SV       | acél         |            |               |

Csomagolás: 20 Db./Karton



#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060421121



### CELESTINE, INFRAVÖRÖS MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAP ÖBLÍTŐTARTÁLYHOZ, 230 V

#### Beépítési mód

9012 (Jog) falsík mögötti tartályhoz

#### Termékjellemzők

Infraelektronika készlet

Érintésmentes 9012 (Jog) tartályok indításához – önálló

Rozsdamentes fém előlap – CrNi

Vandálbiztos előlap

Önálló vagy kéznek az érzékelőhöz közelítésére működő indítás

Az indítási késleltetés 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége 25 és 70 cm között állítható

#### Különleges tulajdonságok

Infravörös vezérlés

Tápfeszültség: 230 V/50 Hz

Névleges feszültség: 230 V AC

Üzemi feszültség: 24 V DC

Az érzékelő telepítésekor az elzárószelepet felül, jobb oldalon kell elhelyezni.

Cikkszám: 195080

Csomagolás: 1 Db./Karton



### CELESTINE, INFRAVÖRÖS MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAP ÖBLÍTŐTARTÁLYHOZ, 9 V

#### Beépítési mód

9012 (Jog) falsík mögötti tartályhoz

#### Termékjellemzők

Infraelektronika készlet

Elemes táplálás

Érintésmentes 9012 (Jog) tartályok indításához – önálló

Rozsdamentes fém előlap – CrNi

Vandálbiztos előlap

Önálló vagy kéznek az érzékelőhöz közelítésére működő indítás

Az indítási késleltetés 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége 25 és 70 cm között állítható

#### Különleges tulajdonságok

Infravörös vezérlés

Elemes táplálás: 6 V

Az érzékelő telepítésekor az elzárószelepet felül, jobb oldalon kell elhelyezni.

Cikkszám: 223767

Csomagolás: 1 Db./Karton



### HALITE, INFRAVÖRÖS VIZELDE VEZÉRLÉS, 230 V

#### Beépítési mód

LIV-FIX vizelde elemekhez elektronikus öblítéssel

#### Termékjellemzők

Rozsdamentes fém előlap – CrNi

Vandálbiztos előlap

Tápellátás: 230 V/50 Hz

Névleges feszültség: 230 V AC

Üzemi feszültség: 24 V DC

Vandálbiztos előlap

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége állítható 25 és 70 cm között

Védelem áramkimaradás ellen

LIV-FIX vizelde elemhez, Cikkszám 4060452775

#### Termék tartalma

Előlap

Vezérlő elektronika

Cikkszám: 195079

Csomagolás: 1 Db./Karton

#### Termék tartalma

Előlap

Vezérlő elektronika

Elektronikus emelőszervezet a lefolyógamitúrához

Kisfeszültségű szervomotorok


Vezérlő és vevő rész, távolságfelismeréssel és a háttérfény

vakító hatásának kiküszöbölésével

Alkatrész a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez

Transzformátor

#### Műszaki rajz

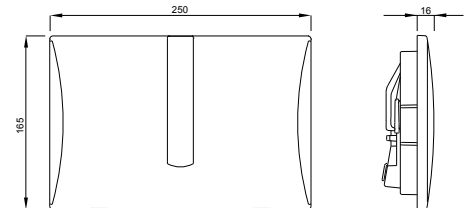

#### Termék tartalma

Előlap

Vezérlő elektronika

Elektronikus emelőszervezet a lefolyógamitúrához


Kisfeszültségű szervomotorok

Vezérlő és vevő rész, távolságfelismeréssel és a háttérfény vakító hatásának kiküszöbölésével

Alkatrész a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez

Elemek

#### Műszaki rajz

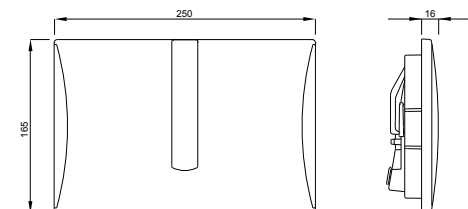

Vezérlő és vevő rész, távolságfelismeréssel és a háttérfény


vakító hatásának kiküszöbölésével

Alkatrész a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez

Transzformátor

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

#### Műszaki rajz



3 1838912 003911



3 1838912 009920



3 1838912 003904

**HALITE, INFRAVÖRÖS VIZELDE VEZÉRLÉS, 9 V****Beépítési mód**

LIV-FIX vizelde elemekhez elektronikus öblítéssel

**Termékjellemzők**

Rozsdamentes fém előlap – CrNi

Vandálbiztos előlap

Elemes tápellátás: 9 V

Üzemi feszültség: 9 V DC

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége állítható 25 és 70 cm között

LIV-FIX vizelde elemhez, Cikkszám 4060452779

**Termék tartalma**

Előlap

Vezérlő elektronika


Cikkszám: **229581**

Csomagolás: 1 Db./Karton

Vezérlő és vevő rész, távolságfelismeréssel és a háttérfény vakító hatásának kiküszöbölésével Alkatrészek a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez

Elemek

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

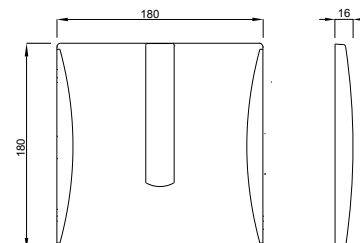**Műszaki rajz****TECH P, INFRAVÖRÖS VIZELDE VEZÉRLÉS, 230 V, FÉNYES KRÓM****Beépítési mód**

Érintésmentes öblítési funkcióval rendelkező szerelőelemre telepíthető

**Termékjellemzők**

Kiváló minőségű műanyag előlap, fényes króm kivétel

Tápellátás: 230 V/50 Hz

Üzemi feszültség: 6 V DC

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége állítható 25 és 70 cm között

Védelem áramkimaradás ellen

Vizelde elemhez (Cikkszám 2101F-0169-30)

**Termék tartalma**

Előlap

Vezérlő elektronika

Cikkszám: **2592Y-0170-30**


Csomagolás: 14 Db./Karton

Vezérlő és vételi rész távolságérzékeléssel és háttér tükröződés elleni védelemmel

Alkatrészek a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez

Transzformátor

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

**Műszaki rajz****TECH P, INFRAVÖRÖS VIZELDE VEZÉRLÉS, 230 V, ROZSDAMENTES ACÉL****Beépítési mód**

Érintésmentes öblítési funkcióval rendelkező szerelőelemre telepíthető

**Termékjellemzők**

Vandálbiztos, rozsdamentes acél előlap

Tápellátás: 230 V/50 Hz

Üzemi feszültség: 6 V DC

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége állítható 25 és 70 cm között

Védelem áramkimaradás ellen

Vizelde elemhez (Cikkszám 2101F-0169-30)

**Termék tartalma**

Előlap

Vezérlő elektronika

Cikkszám: **2592Y-0171-30**


Csomagolás: 14 Db./Karton

Vezérlő és vételi rész távolságérzékeléssel és háttér tükröződés elleni védelemmel

Alkatrészek a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez

Transzformátor

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

**Műszaki rajz**



### TECH P, INFRAVÖRÖS VIZELDE VEZÉRLÉS, 9 V, FÉNYES KRÓM

#### Beépítési mód

Érintésmentes öblítési funkcióval rendelkező szerelőelemre telepíthető

#### Termékjellemzők

Kiváló minőségű műanyag előlap, fényes króm kivitel

Tápellátás: 9 V

Üzemi feszültség: 6 V DC

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége állítható 25 és 70 cm között

Védelem áramkimaradás ellen

Vizelde elemhez (Cikkszám 2101F-0169-30)

#### Termék tartalma

Előlap

Vezérlő elektronika


Cikkszám: 2592Y-0172-30

Csomagolás: 14 Db./Karton

Vezérlő és vételi rész távolságérzékeléssel és háttér tükröződés elleni védelemmel  
Alkatrészek a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez  
Transzformátor

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

#### Műszaki rajz



### TECH P, INFRAVÖRÖS VIZELDE VEZÉRLÉS, 230 V, ROZSDAMENTES ACÉL

#### Beépítési mód

Érintésmentes öblítési funkcióval rendelkező szerelőelemre telepíthető

#### Termékjellemzők

Vandálbiztos, rozsdamentes acél előlap

Tápellátás: 230 V/50 Hz

Üzemi feszültség: 6 V DC

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége állítható 25 és 70 cm között

Védelem áramkimaradás ellen

Vizelde elemhez (Cikkszám 2101F-0169-30)

#### Termék tartalma

Előlap

Vezérlő elektronika


Cikkszám: 2592Y-0173-30

Csomagolás: 14 Db./Karton

Vezérlő és vételi rész távolságérzékeléssel és háttér tükröződés elleni védelemmel  
Alkatrészek a működtető nyomólap és az elektronika rögzítéséhez  
Transzformátor

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

#### Műszaki rajz



### TELEPÍTŐ KÉSZLET TECH ÉS TECH P VEZÉRLŐ LAPOKHOZ

#### Beépítési mód

Érintésmentes öblítési funkcióval rendelkező szerelőelemre telepíthető

#### Termékjellemzők

Infravörös vizelde vezérléshez, 230 V/50 Hz (cikkszám: 2592Y-0170-30, 2592Y-0171-30) vagy 9 V (cikkszám: 2592Y-0172-30, 2592Y-0173-30)

Tápellátás: 230 V/50 Hz or 9 V (elemes)

Üzemi feszültség: 6 V DC

Vizelde elemhez (cikkszám: 2101F-0169-30)

#### Termék tartalma

Burkolat készlet rögzítőelemekkel

Védőfedél készlet

6 V-os mágnesszelep

Vízszűrő szűrőtisztítási lehetőséggel

Mechanikus zárószelep


DN 15 (G 1/2) vízcsatlakozók

Cikkszám: 2592Y-0174-30

Csomagolás: 8 Db./Karton

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

#### Műszaki rajz

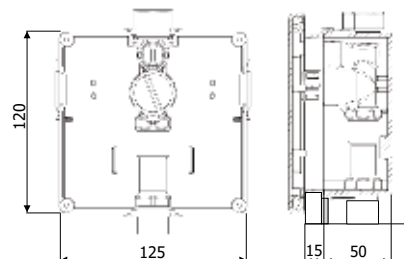



### TELEPÍTŐ KÉSZLET 230 V

#### Beépítési mód

LIV-FIX vízfelde elemekhez elektronikus öblítéssel

#### Termékjellemzők

Infravörös vízfelde vezérléshez, 230 V, Cikkszám 195079

Tápellátás: 230 V/50 Hz

Névleges feszültség: 230 V AC

Üzemi feszültség: 24 V DC

LIV-FIX vízfelde elemhez, Cikkszám 8050452751

#### Termék tartalma

Burkolat készlet rögzítőelemekkel

Védőfedél készlet

24 V-os mágnesszelep

Vízszűrő szűrőtisztítási lehetőséggel

Mechanikus zárószelep


DN 15 (1/2") vízcsatlakozók

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

Cikkszám: **201498**

Csomagolás: 32 Db./Karton

#### Műszaki rajz

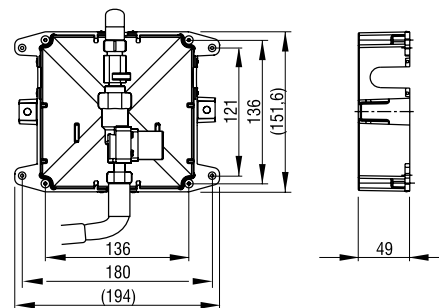

### TELEPÍTŐ KÉSZLET, ELEMES TÁPELLÁTÁS, 9 V

#### Beépítési mód

LIV-FIX vízfelde elemekhez elektronikus öblítéssel

#### Termékjellemzők

Infravörös vízfelde vezérléshez, 9 V, Cikkszám 229581

Elemes tápellátás: 9 V

Üzemi feszültség: 9 V DC

LIV-FIX vízfelde elemhez, Cikkszám 8050452751

#### Termék tartalma

Burkolat készlet rögzítőelemekkel

Védőfedél készlet

Mágnesszelep: 9 V DC

Vízszűrő szűrőtisztítási lehetőséggel

Mechanikus zárószelep


Azonosító: 223761 DN 15 (1/2") vízcsatlakozók

Opció: Közvetlenül a falba történő beépítés

Cikkszám: **382879**

Csomagolás: 32 Db./Karton

#### Műszaki rajz

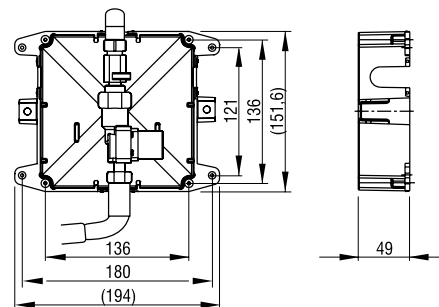

### INFRAVÖRÖS VEZÉRLŐKÉSZLET PISZOÁRHOZ, FALSÍK ELŐTTI, ELEMES

#### Beépítési mód

Falsík előtti beépítés

Csatlakoztatás piszoárhoz

#### Termékjellemzők

Infraelektronika készlet

Piszoár érintés nélküli öblítéséhez – önműködő

Automatikus felhasználóérzékelés

Az öblítési idő 1 és 30 s között állítható

Az érzékelő érzékenysége 5 és 70 cm között állítható

Védelem az elemlemerülés ellen

#### Különleges tulajdonságok

Infravörös vezérlés

Elemes táplálás: 9 V

Üzemi feszültség: 9 V DC

Vízcsatlakozás: hátul

DN 15 (1/2") vízcsatlakozók

#### Termék tartalma

Burkolat készlet rögzítőelemekkel

Vezérlő elektronika

Vezérlő és vevő rész, távolságfelismeréssel és a háttérfény


vakító hatásának kiküszöbölésével

Mágnesszelep 9 V DC

Vízszűrő szűrőtisztítási lehetőséggel

Elemek

#### Műszaki rajz

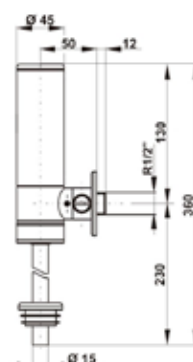

Cikkszám: **224033**

Csomagolás: 12 Db./Karton



3 838912 064714

### MÁGNESSELEP, 24V

Mágnesszelep cseréjéhez

#### Beépítési mód

Önhordó vízelde kerethez (4060452775)

HALITE infravörös vízelde vezérléshez (195079)

HALITE infravörös vízelde vezérlés telepítőkész-  
letéhez (201498)

#### Termékjellemzők

Tápellátás: 230 V/50 Hz

Névleges feszültség: 230 V AC

Üzemi feszültség: 24 V DC



Cikkszám: 675170

Csomagolás: 30 Db./Karton

### MÁGNESSELEP, 6V

Mágnesszelep cseréjéhez

#### Beépítési mód

Önhordó vízelde kerethez (4060452779)

HALITE infravörös vízelde vezérléshez (229581)

HALITE infravörös vízelde vezérlés telepítőkész-  
letéhez (223761)

#### Termékjellemzők

Elemes tápellátás: 9 V

Üzemi feszültség: 6 V DC



3 838912 064721

Cikkszám: 675171

Csomagolás: 30 Db./Karton





# 73 FALSÍK ELŐTTI ÖBLÍTŐTARTÁ- LYOK

A falsík előtti öblítőtartályok széles választéka ideális megoldásokat kínál az új épületekhez és felújításhoz.

A vonzó design megfelel a legmagasabb esztétikai követelményeknek.

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 75 | VÁLASZTHATÓ VÍZMENNYISÉGŰ ÖBLÍTÉSHEZ          |
| 77 | ÁLLANDÓ VÍZMENNYISÉGŰ START - STOP ÖBLÍTÉSHEZ |
| 81 | KIEGÉSZÍTŐK                                   |



# FALSÍK ELŐTTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK

| Öblítőtartály    | Alacsony szerelés | Magas szerelés | Monoblock | Sarok szerelés | Öblítés mennyisége | Választható víz-mennyiségű öblítés | Start-stop öblítés | Infravörös működtetés | Vízcsatlakozás 3/8 (*) |
|------------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| LAGUNA           | ■                 | ■              |           |                | 6(6-9) L           |                                    | ■                  |                       | B/J/H                  |
| LAGUNA DUO       | ■                 |                |           |                | 3/6 L              | ■                                  |                    |                       | B/J/H                  |
| LAGUNA MONOBLOCK |                   |                | ■         |                | 6(6-9) L           |                                    | ■                  |                       | B/J/H                  |
| VISION           | ■                 | ■              |           |                | 6(6-9) L           |                                    | ■                  |                       | B/J/H                  |
| VISION DUO       | ■                 |                |           |                | 3/6 L              | ■                                  |                    |                       | B/J/H                  |
| VISION MONOBLOCK |                   |                | ■         |                | 6(6-9) L           |                                    | ■                  |                       | B/J/H                  |
| CRYSTAL          | ■                 |                |           |                | 6(6-9) L           |                                    | ■                  |                       | B/J/H                  |
| CRYSTAL DUO      | ■                 |                |           |                | 3/6 L              | ■                                  |                    |                       | B/J/H                  |
| CORAL            | ■                 | ■              |           |                | 6(5/7) L           |                                    | ■                  |                       | B/J/H                  |
| CORAL DUO        | ■                 |                |           |                | 3/6 L              | ■                                  |                    |                       | B/J/H                  |
| CIKLON PLUS      | ■                 | ■              |           |                | 6(6-9) L           |                                    | ■                  |                       | B/J/H                  |
| FORTUNA          | ■                 |                |           |                | 6(6-9) L           |                                    | ■                  |                       | B/J                    |
| LINEA            | ■                 |                |           | ■              | 6(6-9) L           |                                    | ■                  |                       | B/J                    |

\* B = bal, J = jobb, H = hátsó belötés (kiegészítő szükséges), 1/2" rendelésre



3 838912 121806



Cikkszám:  
**195357** - alacsony szerelésű  
**195003** - monoblokk szerelés  
 Csomagolás: 80 Db/Raklap

### LAGUNA DUO

#### Beépítési mód

Falra szerelhető, alacsonyra szerelt

#### Termékjellemzők

választható öblítés  
 Öblítési mennyiség 3/6 L  
 Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul középen  
 Páralecsapódás ellen szigetelve  
 Szín: fehér

#### Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon  
 Halk mechanikus töltőszelep



#### A termék tartalma

Csatlakozócső  
 Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm  
 (alacsony)  
 Szerelési és rögzítési anyagok  
 Szerelősablon


#### Szerelési

| mód       | Szín  | Cikkszám | EAN kód       |
|-----------|-------|----------|---------------|
| alacsony  | fehér | 195357   | 3838912121806 |
| monoblokk | fehér | 195003   | 3838912489340 |

#### Műszaki rajz

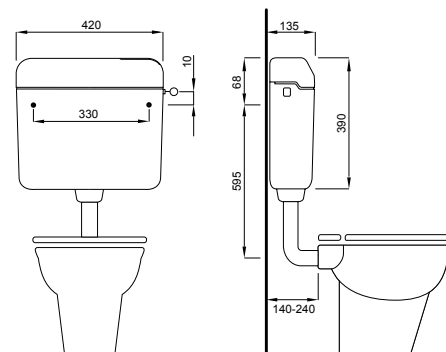

195357  
 alacsony szerelésű



195003  
 monoblokk szerelés



Cikkszám:  
**195005** - alacsony szerelésű  
**195039** - monoblokk szerelés  
 Csomagolás: 80 Db/Raklap

### VISION DUO

#### Beépítési mód

Falra szerelhető, alacsonyra szerelt

#### Termékjellemzők

Választható öblítés  
 Öblítési mennyiség 3/6 L  
 Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul középen  
 Páralecsapódás ellen szigetelve  
 Szín: fehér

#### Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon  
 Halk mechanikus töltőszelep



#### A termék tartalma

Csatlakozócső  
 Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm  
 (alacsony)  
 Szerelési és rögzítési anyagok  
 Szerelősablon


#### Szerelési

| mód       | Szín  | Cikkszám | EAN kód       |
|-----------|-------|----------|---------------|
| alacsony  | fehér | 195005   | 3838912000705 |
| monoblokk | fehér | 195039   | 3838912002426 |

#### Műszaki rajz

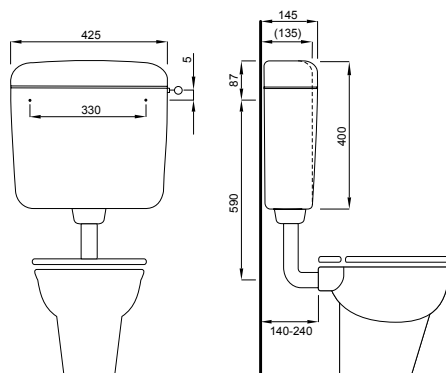

195005  
 alacsony szerelésű



195039  
 monoblokk szerelés



3 838912 000705



3 838912 026927



Cikkszám: 600030

Csomagolás: 80 Db/Raklap

### CORAL DUO

#### Beépítési mód

Falra szerelhető, alacsonyra szerelt

#### Termékjellemzők

Választható öblítés

Öblítési mennyiség 3/6 L

Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul középen

Páralecsapódás ellen szigetelve

Szín: fehér

#### Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon

Halk mechanikus töltőszelep

#### A termék tartalma

Csatlakozócső

Öblítőcső 325 x 220 mm Ø 50/44 mm (alacsony)



Szerelési és rögzítési anyagok

Szerelősablon

Szerelési mód Szín Cikkszám EAN kód

alacsony fehér 600030 3838912026927

#### Műszaki rajz

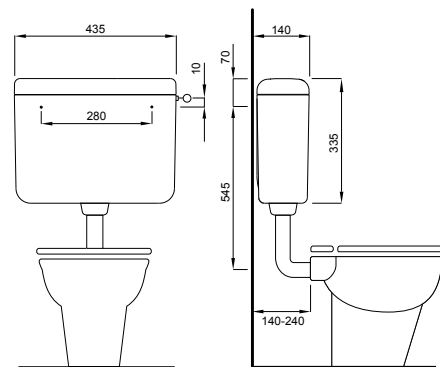600030  
alacsony szerelésű

3 838912 060778



Cikkszám: 7030423800

Csomagolás: 48 Db/Raklap

### CRYSTAL DUO

#### Beépítési mód

Falra szerelhető, alacsonyra szerelt

#### Termékjellemzők

Választható öblítés

Öblítési mennyiség 3/6 L

Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul középen

Páralecsapódás ellen szigetelve

Szín: fehér

#### Különleges tulajdonságok

Öblítés középen

Halk hidraulikus töltőszelep

#### A termék tartalma

Csatlakozócső



Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm (alacsony)

Szerelési és rögzítési anyagok

Szerelési mód Szín Cikkszám EAN kód

alacsony fehér 7030423800 8711778216433

#### Műszaki rajz

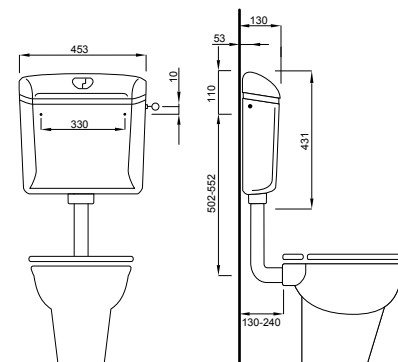7030423800  
alacsony szerelésű



3 838912 148469



Cikkszám: 196519

Csomagolás: 80 Db/Raklap

## LAGUNA

## Beépítési mód

Falra szerelés – alacsony vagy magas szerelésű

## Termékjellemzők

Start-Stop funkció öblítés  
 Öblítési mennyiség 6(6-9) L  
 Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul közepén  
 Páralecsapódás ellen szigetelve  
 Szín: fehér, bézs, zöld, kék

## Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon  
 Halk mechanikus töltőszelep  
 Magasra történő szerelés lehetséges



## A termék tartalma

Csatlakozócső  
 Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm  
 (alacsony)  
 Szerelési és rögzítési anyagok  
 Szerelősablon


## Szerelési mód

| Szerelési mód       | Szín  | Cikkszám | EAN kód       |
|---------------------|-------|----------|---------------|
| Alacsony vagy magas | fehér | 196519   | 3838912484697 |
| Alacsony vagy magas | bézs  | 196892   | 3838912501486 |
| Alacsony vagy magas | kék   | 196691   | 3838912493934 |
| Monoblokk           | fehér | 196600   | 3838912489340 |

## Műszaki rajz

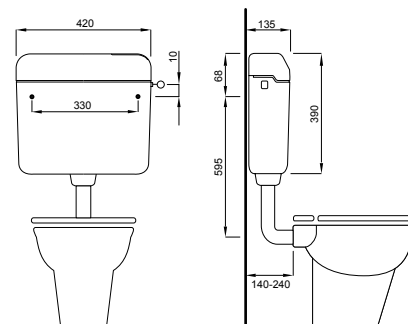

196519/196892  
 196563  
 196691  
 Alacsony vagy magas



196600 montáza  
 monoblokk szerelés



Cikkszám: 195200

Csomagolás: 80 Db/Raklap

## VISION

## Beépítési mód

Falra szerelés – alacsony vagy magas szerelésű

## Termékjellemzők

Start-Stop funkció öblítés  
 Öblítési mennyiség 6(6-9) L  
 Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul közepén  
 Páralecsapódás ellen szigetelve  
 Szín: fehér

## Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon  
 Halk mechanikus töltőszelep  
 Magasra történő szerelés lehetséges



## A termék tartalma

Csatlakozócső  
 Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm  
 (alacsony)  
 Szerelési és rögzítési anyagok  
 Szerelősablon


## Szerelési mód

| Szerelési mód       | Szín  | Cikkszám | EAN koda      |
|---------------------|-------|----------|---------------|
| Alacsony vagy magas | fehér | 195200   | 3838912103604 |
| Monoblokk           | fehér | 195232   | 3838912109903 |

## Műszaki rajz

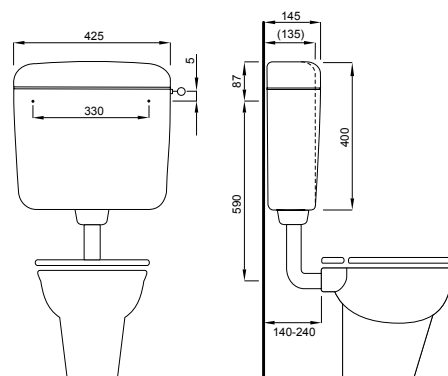

195200  
 Alacsony vagy magas



195232  
 monoblokk szerelés



3 838912 103604





3 838912 038623



Cikkszám: 635242

Csomagolás: 80 Db/Raklap

### CORAL

#### Beépítési mód

Falra szerelés – alacsony vagy magas szerelésű

#### Termékjellemzők

Start-Stop funkció öblítés

Öblítési mennyiség 6(5/7) L

Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul közepén

Páralecsapódás ellen szigetelve

Szín: fehér

#### Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon

Halk mechanikus töltőszelep

Magasra történő szerelés lehetséges

#### A termék tartalma

Csatlakozócső

Öblítőcső 325 x 220 mm Ø 50/44mm

(alacsony)

Szerelési és rögzítési anyagok

Szerelési sablon



#### Szerelési

mód Szín Cikkszám EAN kód

Alacsony

vagy magas fehér 635242 3838912038623

#### Műszaki rajz

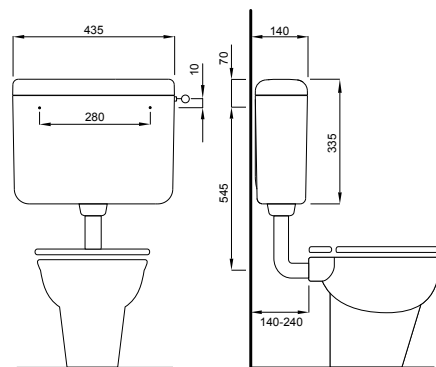

635242

Alacsony vagy magas



3 838912 116000



Cikkszám: 195292

Csomagolás: 80 Db/Raklap

### CIKLON PLUS

#### Beépítési mód

Falra szerelés – alacsony vagy magas szerelésű

Különösen alkalmas magas szerelésre

#### Termékjellemzők

Start-Stop funkció öblítés

Öblítési mennyiség 6(6-9) L

Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul közepén

Páralecsapódás ellen szigetelve

Szín: fehér

#### Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon

Halk mechanikus töltőszelep

Magasra történő szerelés lehetséges

#### A termék tartalma

Csatlakozócső

Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm

(alacsony)

Szerelési és rögzítési anyagok

Szerelési sablon



#### Szerelési

mód Szín Cikkszám EAN kód

Alacsony

vagy magas fehér 195292 3838912116000

#### Műszaki rajz

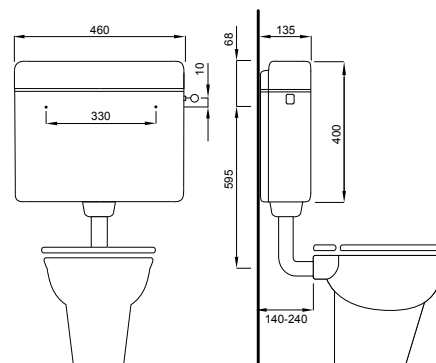

195292

Alacsony vagy magas





Cikkszám: 7030424100

Csomagolás: 48 Db/Raklap

## CRYSTAL

## Beépítési mód

Falra szerelhető, alacsonyra szerelt

## Termékjellemzők

Start-Stop funkció öblítés

Öblítési mennyiség 6(6-9) L

Vízcsatlakozás bal, jobb és hátul közepén

Páralecsapódás ellen szigetelve

Szín: fehér

## Különleges tulajdonságok

Öblítés közepén

Halk hidraulikus töltőszеле

## A termék tartalma

Csatlakozócső

Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm

(alacsony)

Szerelési és rögzítési anyagok



## Szerelési

mód Szín Cikkszám EAN kód

alacsony

szerelésű fehér 7030424100 8711778216426

## Műszaki rajz

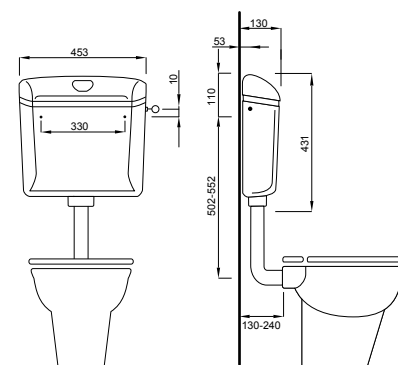7030424100  
alacsony szerelésű

8 711778 216426



Cikkszám: 7030422640

Csomagolás: 56 Db/Raklap

## FORTUNA

## Beépítési mód

Falra szerelhető, alacsonyra szerelt

## Termékjellemzők

Start-Stop funkció öblítés

Öblítési mennyiség 6(6-9) L

Vízcsatlakozás jobb és bal oldalon

Részlegesen szigetelt páralecsapódás ellen

Szín: fehér

## Különleges tulajdonságok

Öblítés közepén

Halk hidraulikus töltőszеле

## A termék tartalma

Csatlakozócső

Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm

(alacsony)

Szerelési és rögzítési anyagok



## Szerelési

mód Szín Cikkszám EAN kód

alacsony

szerelésű fehér 7030422640 8711778216440

## Műszaki rajz

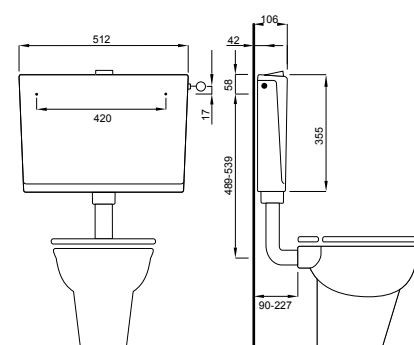7030422640  
alacsony szerelésű

8 711778 216440



8 711778 216457



Cikkszám: 7030428401

Csomagolás: 30 Db/Raklap

## LINEA

### Beépítési mód

Falra szerelhető, sarokba szerelt

### Termékjellemzők

Start-Stop funkciós öblítés

Öblítési mennyiség 6(6-9) L

Vízcsatlakozás jobb és bal oldalon

Részlegesen szigetelt páralecsapódás ellen

Szín: fehér

### Különleges tulajdonságok

Öblítés a jobb oldalon

Halk hidraulikus töltőszelep

### A termék tartalma

Csatlakozócső

Öblítőcső 270 x 220 mm Ø 50/44 mm (alacsony)

Szerelési és rögzítési anyagok

### Szerelési mód

sarokba

szerelt

Szín

fehér



Cikkszám

7030428401

EAN kód

8711778216457

## Műszaki rajz

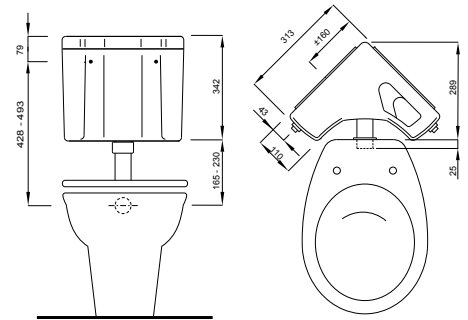

7030428401

sarokba szerelt



### LEHÚZÓZSINÓR ÉS FOGANTYÚ

Cikkszám: **196903**  
Csomagolás: 50/NZ9



3 838912 501813



### CSÓBILINCS

Cikkszám: **195190**  
Csomagolás: 30/NZ9



3 838912 102218



### KÉSZLET VISION MONO- LOKK ÖBLÍTŐTARTÁLYHOZ

Cikkszám: **195255**  
Csomagolás: 25/NZ9



3 838912 111616




### CSŐIDOM Ø 40/44

Cikkszám: **196912**  
Csomagolás: 25/NZ8



3 838912 1502032

#### Műszaki rajz




### SZŰKÍTŐPERSELY (ANYA ÉS TÖMÍTÉS)

Cikkszám: **196902**  
Csomagolás: 20/NZ9



3 838912 1501783

#### Műszaki rajz




### CSŐ AZ ÖBLÍTŐTARTÁLY ALACSONY SZERELÉSÉHEZ L=550 mm


Cikkszám: **645165**  
Csomagolás: 12 Db./Karton



3 838912 1010308

#### Műszaki rajz





**CSŐ AZ ÖBLÍTŐTARTÁLY  
ALACSONY SZERELÉSÉHEZ,  
325 x 220 mm**


Cikkszám: **674830**

Csomagolás: Db./Karton



3 838912 063250

**Műszaki rajz**



**CSŐ AZ ÖBLÍTŐTARTÁLY  
MAGAS SZERELÉSÉHEZ**


Cikkszám: **196911**

Csomagolás: 30 Db./Karton



3 838912 502025

**Műszaki rajz**

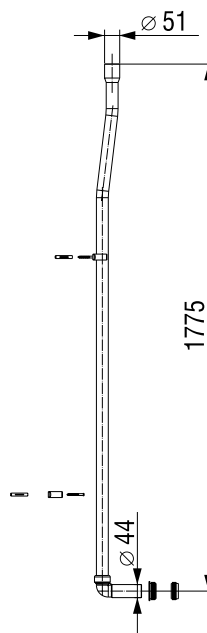

# 83 TÖLTŐ- ÉS ÖBLÍTŐSZELEPEK

|    |                     |
|----|---------------------|
| 84 | TÖLTŐSZELEPEK       |
| 86 | ÖBLÍTŐ SZELEP       |
| 87 | WC-SZELEP KÉSZLETEK |





Cikkszám: **747E-037-P20**

Csomagolás: 20 db/karton

### TÖLTŐSZELEP 747, réz csatlakozás G 3/8

#### Alkalmazás

Falba építhető és falon kívüli öblítőtartályokhoz egyaránt alkalmas  
Kerámia tartályokhoz is alkalmas


#### Jellemzők

Strapabíró hidraulikus töltőszelep  
Kompakt töltőszelep  
Oldalra szerelhető szelep  
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas (áramláskorlátozóval a szárban)  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Rövid feltöltési idő  
Vízszint-beállító csavar  
Korróziógátló anyagok  
Öntisztító rendszer  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés  
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

#### Műszaki jellemzők

Sárgaréz szár G 3/8 x 39 mm

#### Műszaki rajz

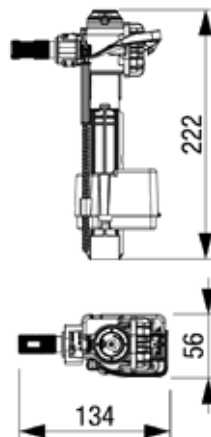

Cikkszám: **747U-038-P20**

Csomagolás: 20 db/karton

### TÖLTŐSZELEP 747, réz csatlakozás G 1/2

#### Alkalmazás

Falba építhető és falon kívüli öblítőtartályokhoz egyaránt alkalmas  
Kerámia tartályokhoz is alkalmas


#### Jellemzők

Strapabíró hidraulikus töltőszelep  
Kompakt töltőszelep  
Oldalra szerelhető szelep  
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas (áramláskorlátozóval a szárban)  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Rövid feltöltési idő  
Vízszint-beállító csavar  
Korróziógátló anyagok  
Öntisztító rendszer  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés  
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

#### Műszaki jellemzők

Sárgaréz szár G 1/2 x 44 mm

#### Műszaki rajz

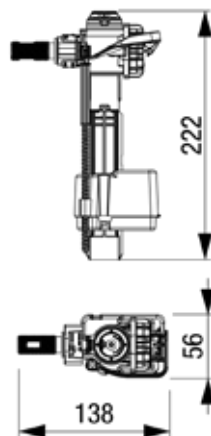

Cikkszám: **229109**

Csomagolás: 40 db/karton

### TÖLTŐSZELEP HDV, réz csatlakozás G 3/8

#### Alkalmazás

Falba építhető és falon kívüli öblítőtartályokhoz egyaránt alkalmas


#### Tulajdonságok

Strapabíró mechanikus töltőszelep  
Rendkívül strapabíró töltőszelep  
Oldalra szerelhető szelep  
Ellenáll a beáramló vízben levő kis méretű részecskéknek  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Rövid feltöltési idő  
Vízszint-beállító csavar  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés  
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

#### Műszaki adatok

Réz csatlakozás G 3/8 x 21 mm

#### Műszaki rajz

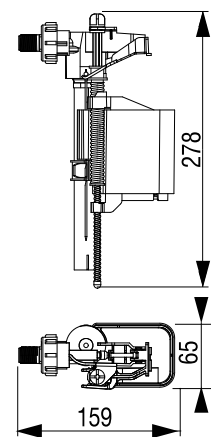



Cikkszám: 8035432795

Csomagolás: 36 db/karton

### TÖLTŐSZELEP HVK, réz csatlakozás G 3/8

#### Alkalmazás

Falba építhető és falon kívüli öblítőtartályokhoz egyaránt alkalmas


#### Tulajdonságok

Strapabíró hidraulikus töltőszelep  
Oldalra szerelhető szelep  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Gyors feltöltési idő  
Vízszint-beállító csavar  
Teleszkópos cső  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés  
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

#### Műszaki adatok

Réz csatlakozás G 3/8 x 33 mm

#### Műszaki rajz

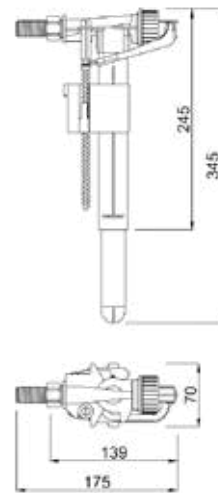

8 4711778-074460



Cikkszám: 400U-026-P25

Csomagolás: 25 db/karton

### TÖLTŐSZELEP 400, réz csatlakozás G 1/2

#### Alkalmazás

Megfelelő az alsó bekötéssel rendelkező falon kívüli műanyag és kerámia öblítőtartályokhoz


#### Tulajdonságok

Alulra szerelhető szelep  
Állítható magasságú szelep (230 – 355 mm)  
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Gyors feltöltési idő  
Egyedi öntisztító működésű szelep  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés  
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

#### Műszaki adatok

Réz csatlakozás G 1/2 x 50 mm

#### Műszaki rajz

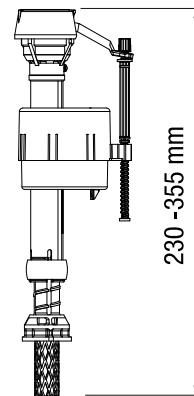

3 48389121063472



Cikkszám: 400E-027-P25

Csomagolás: 25 db/karton

### TÖLTŐSZELEP 400, műanyag szár G 3/8

#### Alkalmazás

Megfelelő az alsó bekötéssel rendelkező falon kívüli műanyag és kerámia öblítőtartályokhoz


#### Tulajdonságok

Alulra szerelhető szelep  
Állítható magasságú szelep (230 – 355 mm)  
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Gyors feltöltési idő  
Egyedi öntisztító működésű szelep  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés  
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

#### Műszaki adatok

Műanyag szár G 3/8 x 43 mm

#### Műszaki rajz

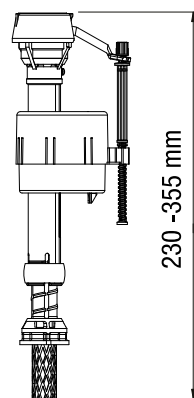

3 48389121063465





Cikkszám: **400E-025-P25**

Csomagolás: 25 db/karton

### TÖLTŐSZELEP 400, réz csatlakozás G 3/8

#### Alkalmazás

Megfelelő az alsó bekötéssel rendelkező falon kívüli műanyag és kerámia öblítőtartályokhoz


#### Tulajdonságok

Alulra szerelhető szelep  
Állítható magasságú szelep (230 – 355 mm)  
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Gyors feltöltési idő  
Egyedi öntisztító működésű szelep  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés  
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

#### Műszaki adatok

Réz csatlakozás G 3/8 x 43 mm

#### Műszaki rajz

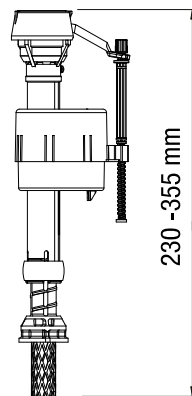

Cikkszám: **550B-005-P15**

Csomagolás: 15 db/karton

### ÖBLÍTŐ SZELEP 550, kiömlőcső G 2

#### Alkalmazás

Kerámia-alapú tartályokhoz alkalmas


#### Tulajdonságok

Mechanikus működésű osztott gombos öblítőszelep  
Teljes és részleges öblítési opciókkal  
Állítható túlfolyás-magasság (215,9 mm – 342,9 mm)  
550 mm-es kábelhossz a maximális rugalmassághoz  
Osztott gombbal könnyen aktiválható  
Az aktiválógomb a víztartály különböző részeire felszerelhető (felülre, előre, oldalra)  
A víztartály nyomógomb-nyílása Ø 18 - 40 mm  
Sokféle kerámia-alapú tartályhoz beállítható  
Az „Elcsavarás-kioldás” funkció egyszerű karbantartást biztosít  
Hosszú élettartamú szilikon tömítés  
Robosztus kialakítás  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés  
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

#### Műszaki adatok

Kiömlőcső G 2

#### Műszaki rajz

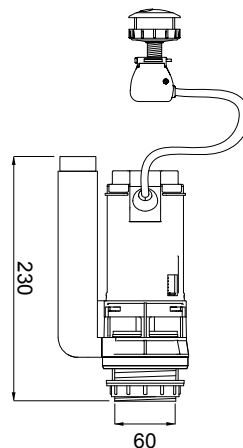

Cikkszám: **820F-013-P15**

Csomagolás: 15 db/karton

### ÖBLÍTŐ SZELEP 820, kiömlőcső G 2

#### Alkalmazás

Kerámia-alapú tartályokhoz alkalmas


#### Tulajdonságok

Mechanikus működésű osztott gombos öblítőszelep  
Állítható magasságú öblítőszelep (274 – 394 mm)  
Teljes és részleges öblítési beállítással  
Az aktiválógomb felszerelése a víztartály felső részének közepére  
Az aktiválógomb átmérője 38 mm  
Felső középső nyomógomb pozíció  
Az „Elcsavarás-kioldás” funkció egyszerű karbantartást biztosít  
Hosszú élettartamú szilikon tömítés  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés  
Szerelési útmutatóval együtt szállítjuk

#### Műszaki adatok

Kiömlőcső G 2

#### Műszaki rajz





Cikkszám: K-747E-035-P10

Csomagolás: 10 db/karton

### KIT 747 & 550 (TÖLTŐSZELEP 747 & ÖBLÍTŐ SZELEP 550)

#### WC-szelep készletek

Alkalmas sok műanyag és kerámia monoblokk tartályhoz  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés


#### A töltőszelep jellemzők

Strapabíró hidraulikus töltőszelep  
Kompakt töltőszelep  
Oldalra szerelhető szelep  
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas (áramláskorlátozóval a szárban)  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Rövid feltöltési idő  
Vízszint-beállító csavar  
Korróziógátló anyagok  
Öntisztító rendszer

#### A öblítőszelep jellemzők

Mechanikus működésű osztott gombos öblítőszelep  
Teljes és részleges öblítési opciókkal  
Állítható túlfolyás-magasság (215,9 mm – 342,9 mm)  
550 mm-es kábelhossz a maximális rugalmassághoz  
Osztott gombbal könnyen aktiválható  
Az aktiválógomb a víztartály különböző részeire felszerelhető (felülre, előre, oldalra)  
A víztartály nyomógomb-nyílása Ø 18 - 40 mm  
Sokféle kerámia-alapú tartályhoz beállítható  
Az „Elcsavarás-kioldás” funkció egyszerű karbantartást biztosít  
Hosszú élettartamú szilikon tömítés  
Robosztus kialakítás

#### Műszaki rajz

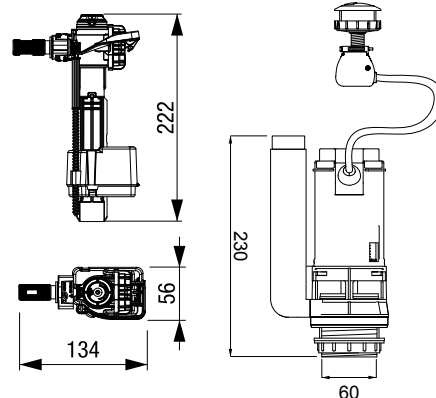

3 18389121063557



Cikkszám: K-747E-034-P10

Csomagolás: 10 db/karton

### KIT 747 & 820 (TÖLTŐSZELEP 747 & ÖBLÍTŐ SZELEP 820)

#### WC-szelep készletek

Alkalmas sok műanyag és kerámia monoblokk tartályhoz  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés


#### A töltőszelep jellemzők

Strapabíró hidraulikus töltőszelep  
Kompakt töltőszelep  
Oldalra szerelhető szelep  
Magas és alacsony nyomáshoz egyaránt alkalmas (áramláskorlátozóval a szárban)  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Rövid feltöltési idő  
Vízszint-beállító csavar  
Korróziógátló anyagok  
Öntisztító rendszer

#### A öblítőszelep jellemzők

Mechanikus működésű osztott gombos öblítőszelep  
Állítható magasságú öblítőszelep (274 – 394 mm)  
Teljes és részleges öblítési beállítással  
Az aktiválógomb felszerelése a víztartály felső részének közepére  
Az aktiválógomb átmérője 38 mm  
Felső középső nyomógomb pozíció  
Az „Elcsavarás-kioldás” funkció egyszerű karbantartást biztosít  
Hosszú élettartamú szilikon tömítés

#### Műszaki rajz

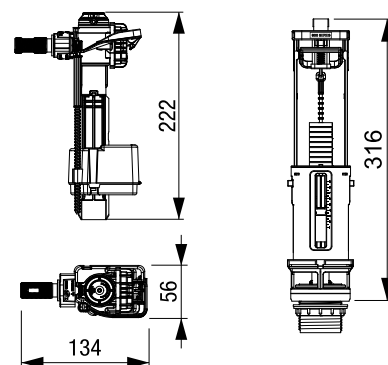

3 18389121063540



Identification No.:  
**K-400E-024-P10**  
Packing: 10 pcs./carton

**KIT 400 & 550 (FILL VALVE 400 & FLUSH VALVE 550)**

**Valve kits**

Suitable for many plastic and ceramic close coupled (monoblock) flushing cisterns  
Fast and easy to install  
Proven and reliable quality  
Consistent performance


**Fill valve properties**

Bottom mount valve  
Adjustable valve height (230 – 355 mm)  
Suitable for high and low pressure  
Extremely quiet operation (Class 1)  
Fast filling time  
Unique self-cleaning valve mechanism  
Brass shank G 3/8 x 43 mm

**Flush valve properties**

Dual flush valve with mechanical activation  
Full and partial flush option available  
Adjustable overflow height (215,9 – 342,9 mm)  
Cable length 550 mm for maximum flexibility  
Easily activated with dual flush button  
Possibility of installing the activation button in different positions of the cistern (top, front, side)  
For cistern button hole Ø 18 – 40 mm  
Adjustable for many ceramic cisterns  
"Twist & Release" action for simple maintenance  
Long lasting silicone seal  
Robust design  
Outlet pipe G 2

**Technical drawing**

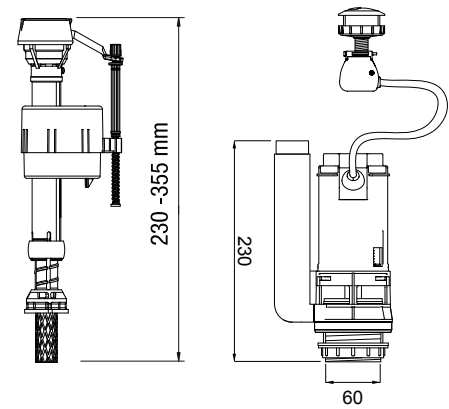

# 89 WC ÜLŐKÉK

## AZ ÖN MAXIMÁLIS KÉNYELMÉRE TERVEZVE

A LIV WC-ülőkék különböző formában kaphatók, és eltérő jellemzőkkel rendelkeznek, így minden otthonhoz és minden WC-csészéhez megfelelő megoldást kínálnak.

A rendkívül tartós WC-ülőkék kiváló minőségű anyagokból készülnek, és alkalmasak álló vagy fali WC-csészékre történő felszerelésre. A programunkban szereplő összes WC-ülőke excentrikusan állítható zsanérokkal szerelt, többségük "soft close" funkcióval rendelkezik és könnyen eltávolítható.

Az összes LIV ülőke szilárdsága alaposan tesztelt a DIN 19516: 2005-05 szabvány szerint, és megfelelnek az NF240 szabvány szerinti tartóssági tesztnek.

|    |                   |
|----|-------------------|
| 91 | WC ÜLŐKÉK         |
| 93 | PÁNTOK ÉS ÜTKÖZŐK |



# WC ÜLŐKÉK

| WC ÜLŐKÉK |           |            |                                       | PÁNTOK   |                       |         |                                                          |          |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------|
| SZÍNEK    | ANYAG     |            | Soft close -<br>Leccsapódás-<br>gátló | Levehető | ANYAG                 |         | Rozsdame-<br>ntes acél -<br>Excentriku-<br>san állítható | RÖGZÍTÉS |
| Fehér     | Duroplast | Termoplast |                                       |          | Rozsdame-<br>ntes fém | Műanyag |                                                          | Topfix   |

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZODIAC S   | ■ | ■ |   | ■ | ■ | ■ |   | ■ | ■ |
| AQUARIUS S | ■ | ■ |   | ■ | ■ | ■ |   | ■ | ■ |
| CAPELLA    | ■ |   | ■ | ■ |   |   | ■ | ■ |   |
| LIBRA QR   | ■ | ■ |   |   | ■ | ■ |   | ■ | ■ |
| MARS S     | ■ | ■ |   | ■ |   | ■ |   | ■ |   |
| VIRGO S    | ■ | ■ |   | ■ | ■ | ■ |   | ■ | ■ |
| CARE       | ■ |   | ■ |   |   | ■ |   | ■ | ■ |



Cikkszám: **1409268501**  
Csomagolás: 5 Db./Karton

### ZODIAC S

#### Beépítési mód


Megfelelő az álló és a függesztett WC csészékhez

#### Termékjellemzők

Anyag: duroplast  
Súly: 2,4 kg  
Lágy záródás (Soft Close)  
Könnyen levehető (gyorskioldó rendszer)  
Excentrikusan állítható rozsdamentes fém pánt  
Karc- és kopásálló  
4 cserélhető ütköző  
Könnyű rögzítés felülről (Topfix)  
Vékony kivitel (Slim Line)  
Színtartó

| Szín  | Cikkszám   | EAN-Kód       |
|-------|------------|---------------|
| fehér | 1409268501 | 8711778221338 |

#### Műszaki rajz

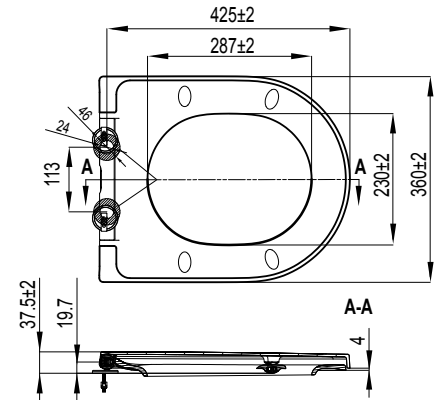

Cikkszám: **1409268301**  
Csomagolás: 5 Db./Karton

### AQUARIUS S

#### Beépítési mód


Megfelelő az álló és a függesztett WC csészékhez

#### Termékjellemzők

Anyag: duroplast  
Súly: 2,8 kg  
Lágy záródás (Soft Close)  
Könnyen levehető (gyorskioldó rendszer)  
Excentrikusan állítható rozsdamentes fém pánt  
Karc- és kopásálló  
4 cserélhető ütköző  
Könnyű rögzítés felülről (Topfix)  
Vékony kivitel (Slim Line)  
Színtartó

| Szín  | Cikkszám   | EAN-Kód       |
|-------|------------|---------------|
| fehér | 1409268301 | 8711778221314 |

#### Műszaki rajz

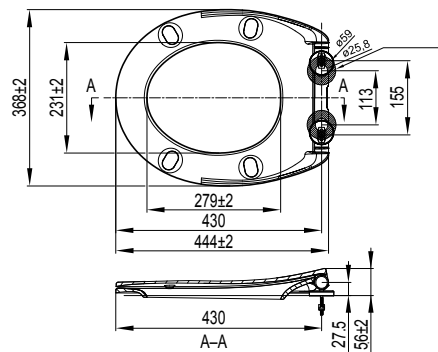

Cikkszám: **1409269801**  
Csomagolás: 5 Db./Karton

### CAPELLA

#### Beépítési mód


Megfelelő az álló és a függesztett WC csészékhez

#### Termékjellemzők

Anyag: termoplast  
Súly: 1,26 kg  
Lágy záródás (Soft Close)  
Állítható műanyag zsanérok

| Szín  | Cikkszám   | EAN-Kód       |
|-------|------------|---------------|
| fehér | 1409269801 | 8711778226302 |

#### Műszaki rajz

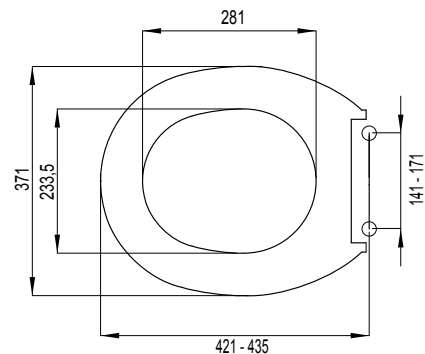



### LIBRA QR

#### Beépítési mód


Megfelelő az álló és a függesztett WC csészékhez

#### Termékjellemzők

Anyag: duroplast  
Súly: 2,0 kg  
Könnyen levehető (gyorskioldó rendszer)  
Excentrikusan állítható rozsdamentes fém pánt  
Karc- és kopásálló  
4 cserélhető ütköző  
Könnyű rögzítés felülről (Topfix)  
Színtartó

| Szín  | Cikkszám   | EAN-Kód       |
|-------|------------|---------------|
| fehér | 1409268101 | 8711778221291 |

#### Műszaki rajz

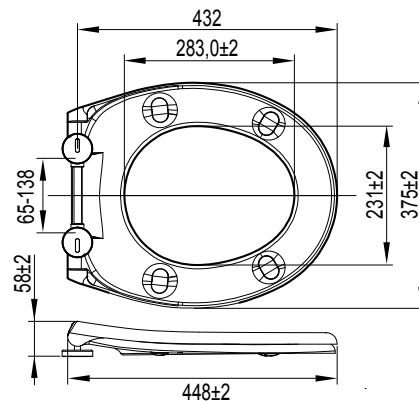

Cikkszám: **1409268101**

Csomagolás: 5 Db./Karton



### MARS S

#### Beépítési mód


Megfelelő az álló és a függesztett WC csészékhez

#### Termékjellemzők

Anyag: duroplast  
Súly: 2,18 kg  
Lágy záródás (Soft Close)  
Könnyen levehető (gyorskioldó rendszer)  
Excentrikusan állítható rozsdamentes fém pánt  
Teherbírás: fedél 175 kg, ülés 150 kg  
Karc- és kopásálló  
4 cserélhető ütköző  
Könnyen rögzíthető, speciális kulccsal  
Színtartó

| Szín  | Cikkszám   | EAN-Kód       |
|-------|------------|---------------|
| fehér | 1409269901 | 8711778221413 |

#### Műszaki rajz

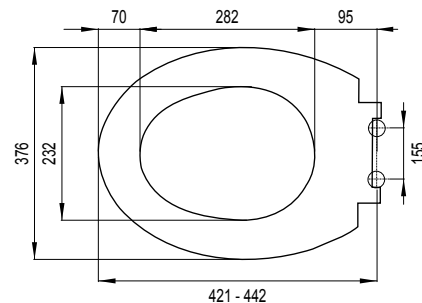

Cikkszám: **1409269901**

Csomagolás: 5 Db./Karton



### VIRGO S

#### Beépítési mód


Megfelelő az álló és a függesztett WC csészékhez

#### Termékjellemzők

Anyag: duroplast  
Súly: 2,0 kg  
Lágy záródás (Soft Close)  
Könnyen levehető (gyorskioldó rendszer)  
Excentrikusan állítható rozsdamentes fém pánt  
Karc- és kopásálló  
4 cserélhető ütköző  
Könnyű rögzítés felülről (Topfix)  
Színtartó

| Szín  | Cikkszám   | EAN-Kód       |
|-------|------------|---------------|
| fehér | 1409268201 | 8711778221307 |

#### Műszaki rajz

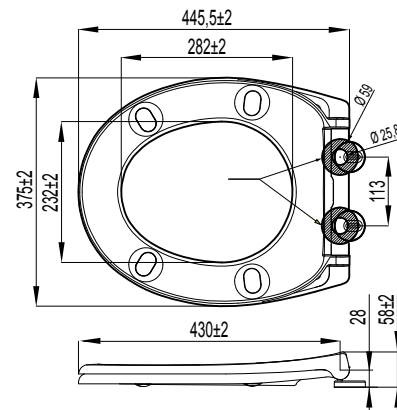

Cikkszám: **1409268201**

Csomagolás: 5 Db./Karton





Identification No.: **1409267701**  
Packaging: 5 pcs/carton

## CARE

## Besztelési információk


Megfelelő méretű és válygvezetési átmérőkhöz  
mounted toilet bowls

## Termékjellemzők

Anyag: műanyag  
Műanyag: duroplast  
Könnyen levegő (gyorskioldó rendszer)  
Összeállítás: állítható rozsdamentes fém pánt  
Korrosz és kopásálló  
4 ütésálló gumiabroncs toilet seat buffers  
Egyszerű szerelési felület (Topfix fix)  
Egyszínű szín

Szállítási mód: **DM** Szám: **1409267701** EAN-kód: **8711778221178**

## Műszaki rajz

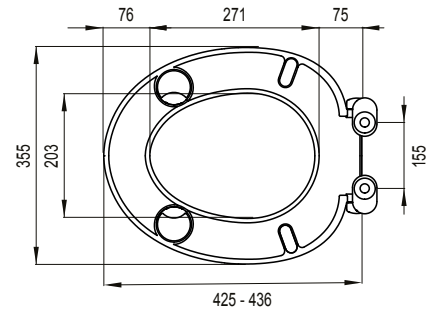

8 711778 221178

Cikkszám: **1409267701**

Csomagolás: 5 Db./Karton

## PÁNTOK



| Cikkszám   | EAN-Kód       | Megnevezés                                             | Szerelési mód | Anyag            |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1409260170 | 8711778228207 | Pánt csomag, D-Star S/Star S                           | Topfix        | Rozsdamentes fém |
| 1409260171 | 8711778228214 | Pánt csomag, Antares/Virgo/Taurus/Aquarius S/Scorpio S | Topfix        | Rozsdamentes fém |
| 1409260172 | 8711778228221 | Pánt csomag, Zodiac S/Aries S                          | Topfix        | Rozsdamentes fém |
| 1409260173 | 8711778228238 | Pánt csomag, Libra QR                                  | Topfix        | Rozsdamentes fém |
| 1409260174 | 8711778228245 | Pánt csomag, Care                                      | Topfix        | Rozsdamentes fém |
| 1409260175 | 8711778230408 | Pánt csomag, Star/Star S                               | Topfix        | Rozsdamentes fém |
| 1409260144 | 8711778125803 | Pánt csomag, Capella                                   |               | Műanyag          |
| 1409260145 | 8711778159013 | Pánt csomag, Star/Star S                               |               | Rozsdamentes fém |
| 1409260146 | 8711778159020 | Pánt csomag, Centaur (2009-től)                        |               | Rozsdamentes fém |
| 1409260147 | 8711778159037 | Pánt csomag, Leo (2009-től)                            |               | Rozsdamentes fém |
| 1409260151 | 8711778000216 | Pánt csomag, D-Star                                    |               | Rozsdamentes fém |
| 1409260153 | 8711778166295 | Pánt csomag, Mars S/Libra                              |               | Rozsdamentes fém |
| 1409260155 | 8711778190634 | Pánt csomag, Antares S                                 |               | Rozsdamentes fém |

## ÜTKÖZŐK



| Cikkszám   | EAN-Kód       | Megnevezés                                                 |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 1409260180 | 8711778228252 | WC ülőke ütközők Zodiac S/Aries S                          |
| 1409260181 | 8711778228269 | WC ülőke ütközők Taurus S                                  |
| 1409260182 | 8711778228276 | WC ülőke ütközők Care                                      |
| 1409260183 | 8711778228283 | WC ülőke ütközők Libra/Libra QR/Virgo/Aquarius S/Scorpio S |
| 1409260143 | 8711778125797 | WC ülőke ütközők Capella                                   |
| 1409260148 | 8711778159044 | WC ülőke ütközők Star/Star S                               |
| 1409260149 | 8711778159051 | WC ülőke ütközők Centaur (2009-től)                        |
| 1409260150 | 8711778159068 | WC ülőke ütközők Leo (2009-től)                            |
| 1409260152 | 8711778000223 | WC ülőke ütközők D-Star 300/D-Star 300 S                   |
| 1409260154 | 8711778166301 | WC ülőke ütközők Mars/Mars S                               |




# 95 KIEGÉSZÍTŐK

|     |                  |
|-----|------------------|
| 96  | ÖBLÍTŐÍVEK       |
| 99  | WC CSATLAKOZÓK   |
| 102 | WC ÖBLÍTŐ CSÖVEK |
| 103 | FLEXIFON CSÖVEK  |



8 711778 003101


**ÖBLÍTŐÍV 230 x 210 mm****Termékjellemzők**

Anyag: PS


90°

Ø 50 x 44 mm

| Szín     | Cikkszám   | EAN-kód       |
|----------|------------|---------------|
| Fehér    | 8050110101 | 8711778003101 |
| Pergamon | 8050110114 | 8711778028630 |

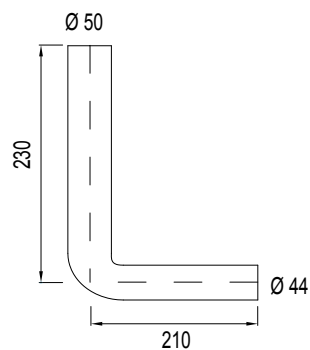**Műszaki rajz**

3 838912 029720

**ÖBLÍTŐÍV 270 x 220 mm****Termékjellemzők**


Anyag: ABS

90°


Ø 50 x 44 mm

Szín: fehér

| Szín  | Cikkszám | EAN-kód       |
|-------|----------|---------------|
| Fehér | 607359   | 3838912029720 |

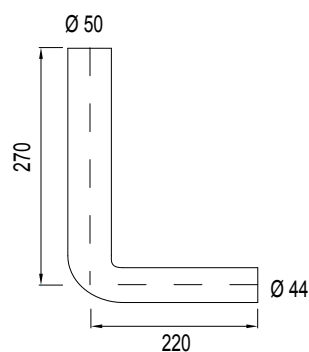**Műszaki rajz**

8 711778 003569


**ÖBLÍTŐÍV 380 x 210 mm****Termékjellemzők**


Anyag: PVC

90°

Ø 50 x 44 mm

| Szín  | Cikkszám   | EAN-kód       |
|-------|------------|---------------|
| Fehér | 1409111301 | 8711778003569 |

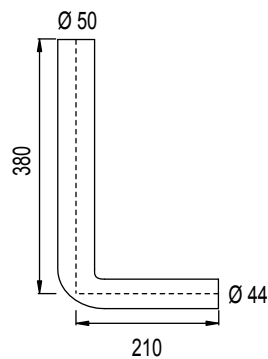**Műszaki rajz**


**ÖBLÍTŐÍV 390 x 350 mm****Termékjellemzők**

Anyag: PVC


90°

Ø 50 x 44 mm

| Szín  | Cikkszám   | EAN-kód       |
|-------|------------|---------------|
| Fehér | 1409111601 | 8711778003590 |

**Műszaki rajz**

8 711778 003590

**ÖBLÍTŐÍV 550 x 300 mm****Termékjellemzők**


Anyag: PVC

90°

Ø 50 x 44 mm

Szín: fehér

| Szín  | Cikkszám   | EAN-kód       |
|-------|------------|---------------|
| Fehér | 1409111701 | 8711778003873 |

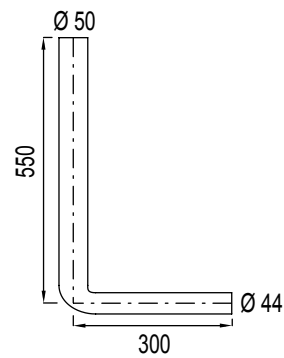**Műszaki rajz**

8 711778 003873


**ÖBLÍTŐÍV 770 x 220 mm****Termékjellemzők**

Anyag: PVC

Ø 50 x 44 mm

Szín: fehér

| Szín  | Cikkszám   | EAN-kód       |
|-------|------------|---------------|
| Fehér | 1409111801 | 8711778003484 |

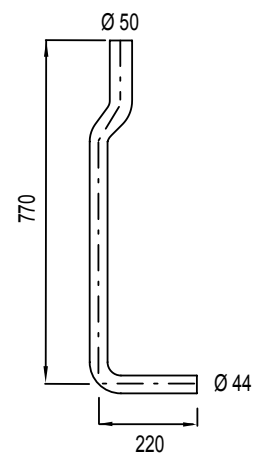**Műszaki rajz**

8 711778 003484



### ÁRAMLÁSCSÖKKENTŐ

Cikkszám: **8035882385**



#### Termékjellemzők

Az öblítési áramlás szabályozásához  
Szín: fehér



8 1711778 196285

#### Műszaki rajz



### ÖBLÍTŐCSŐ ÉS ÖBLÍTŐÍV KÉSZLET

Cikkszám: **1409111901**



#### Termékjellemzők

Anyag: PVC  
Ø 32 mm  
Szín: fehér



8 1711778 004078

#### Műszaki rajz



### ÖBLÍTŐ CSŐ WRAP-OVER CSATLAKOZÓ TÖMÍTÉS 103

Cikkszám: **1409985438**


#### Termékjellemzők


Külső csatlakozó, külső öblítőcső csatlakozással rendelkező WC-hez  
Szín: fehér



8 1711778 003125

#### Műszaki rajz



**EGYENES CSŐ 340 mm**

Fehér



Cikkszám: 1409111101

EAN-kód: 8711778003903

**Termékjellemzők**

Anyag: PVC

Ø 44 mm

**Műszaki rajz****EGYENES CSŐ 500 mm**

Fehér


Cikkszám: 1409111201

EAN-kód: 8711778003934

**Termékjellemzők**

Anyag: PVC

Ø 44 mm

**Műszaki rajz****CSATLAKOZÓ 4 W**

Cikkszám: 8040301004

Csomagolás: 60 Db./Karton



**Termékjellemzők**

Egyenes

Ø 125 mm csőhöz

L=117 mm

Szín: fehér

**Műszaki rajz****CSATLAKOZÓ 6 W**

Cikkszám: 8040301006

Csomagolás: 60 Db./Karton


**Termékjellemzők**


Egyenes

Ø 110 mm csőhöz

L=117 mm

Szín: fehér

**Műszaki rajz**

**CSATLAKOZÓ 7 W****Cikkszám:** 8040301007



Csomagolás: 60 Db./Karton

**Termékjellemzők**

Egyenes  
 Ø 110 mm csőhöz  
 L=119 mm  
 18.5 mm off-center  
 Szín: fehér



8 711778 012493

**Műszaki rajz****CSATLAKOZÓ 8 W****Cikkszám:** 8040301008



Csomagolás: 60 Db./Karton

**Termékjellemzők**

Ø110 mm csőhöz  
 L=119 mm  
 23 mm off-center  
 Szín: fehér



8 711778 012509

**Műszaki rajz****CSATLAKOZÓ 3B W****Cikkszám:** 8040305003



Csomagolás: 60 Db./Karton

**Termékjellemzők**

Egyenes  
 Ø 90 mm csőhöz  
 L=117 mm  
 Szín: fehér



8 711778 025639

**Műszaki rajz****CSATLAKOZÓ 8B W****Cikkszám:** 8040305008



Csomagolás: 48 Db./Karton

**Termékjellemzők**

Ø 90 mm csőhöz  
 L=119 mm  
 28 mm off-center  
 Szín: fehér



8 711778 025646

**Műszaki rajz****CSATLAKOZÓ 2****Cikkszám:** 7000120210



Csomagolás: 60 Db./Karton

**Termékjellemzők**

Egyenes  
 Ø 100 mm csőhöz  
 L=120 mm  
 Szín: fehér



8 711778 047969

**Műszaki rajz****CSATLAKOZÓ 3**

Fehér

**Cikkszám:** 7000119920

EAN-kód: 8711778047907


Csomagolás: 60 Db./Karton

**Termékjellemzők**


Egyenes  
 Ø 110 mm csőhöz  
 L=120 mm



8 711778 047907

**Műszaki rajz**



**CSATLAKOZÓ 4**



Cikkszám: **7000120200**  
Csomagolás: 60 Db./Karton

**Termékjellemzők**

Egyenes  
Ø 125 mm csőhöz  
L=91 mm  
Szín: fehér



8 711778 047952

**Műszaki rajz****CSATLAKOZÓ 5**



Cikkszám: **7000121940**  
Csomagolás: 120 Db./Karton

**Termékjellemzők**

Egyenes  
L=84 mm  
Szín: fehér



8 711778 047990

**Műszaki rajz****CSATLAKOZÓ 6**



Cikkszám: **7000121580**  
Csomagolás: 90 Db./Karton

**Termékjellemzők**

Ø 110 mm csőhöz  
L=80 mm  
Extra alacsony  
Szín: fehér



8 711778 047983

**Műszaki rajz****CSATLAKOZÓ 7**



Cikkszám: **7000119910**  
Csomagolás: 60 Db./Karton

**Termékjellemzők**

Ø 110 mm csőhöz  
L=120 mm  
20 mm off-center  
Szín: fehér



8 711778 047884

**Műszaki rajz****CSATLAKOZÓ 8**



Cikkszám: **7000121080**  
Csomagolás: 60 Db./Karton

**Termékjellemzők**

Ø 100 mm csőhöz  
L=120 mm  
20 mm off-center  
Szín: fehér



8 711778 047976

**Műszaki rajz****WC ÖBLÍTŐ CSŐ CSATLAKOZÓ TÖMÍTÉS (TARTÁLY)**


Cikkszám: **8050390093**  
Csomagolás: 5 Db.


**Termékjellemzők**

Anyag: gumi  
Szín: fehér



8 711778 099463



**Műszaki rajz**

**WC ÖBLÍTŐ CSŐ CSATLAKOZÓ TÖMÍTÉS 1"**Cikkszám: **7240770500****Termékjellemzők**

Szín: fehér



8 711778 048577

**Műszaki rajz****CSATLAKOZÓ 302**Cikkszám: **7011120310****Termékjellemzők**



Ø 100 mm csőhöz

L=71 mm

Szín: fehér



8 711778 048454

**Műszaki rajz****CSATLAKOZÓ 303**Cikkszám: **7011120980**

Csomagolás: 120 Db./Karton

**Termékjellemzők**



Ø 100 mm / Ø 110 mm csőhöz

L=72 mm

Szín: fehér



8 711778 048508

**Műszaki rajz****WC ÖBLÍTŐ CSŐ 301A**Cikkszám: **7010120220**

Csomagolás: 25 Db./Karton

**Termékjellemzők**



Hosszúság 180 mm

110 mm-es csatlakozáshoz

Szín: fehér



8 711778 048188

**Műszaki rajz****WC ÖBLÍTŐ CSŐ 303C**Cikkszám: **7010121440**

Csomagolás: 25 Db./Karton

**Termékjellemzők**



Hosszúság 180 mm

Cső csatlakozás 110 mm

Szín: fehér



8 711778 048348

**Műszaki rajz****WC ÖBLÍTŐ CSŐ 303E**Cikkszám: **7010121460**

Csomagolás: 20 Db./Karton

**Termékjellemzők**


Hosszúság 235 mm


Cső csatlakozás 110 mm

Szín: fehér



8 711778 048386

**Műszaki rajz**

**WC ÖBLÍTŐ CSŐ 302C****Cikkszám:** 7010121360

Csomagolás: 25 Db./Karton

**Termékjellemzők**



Hosszúság 180 mm

Cső csatlakozás 98 mm

Szín: fehér



8 711778 048249

**Műszaki rajz****WC ÖBLÍTŐ CSŐ 301K****Cikkszám:** 7010120950

Csomagolás: 25 Db./Karton

**Termékjellemzők**

Hosszúság 180 mm



110 mm-es csatlakozáshoz

Öblítőív 40 mm elágazással

Szín: fehér



8 711778 048225

**Műszaki rajz****WC ÖBLÍTŐ CSŐ 303 M****Cikkszám:** 7010121480

Csomagolás: 25 Db./Karton

**Termékjellemzők**

Hosszúság 120 mm



110 mm csőhöz

Öblítőív 40 mm elágazással

Szín: fehér



8 711778 048423

**Műszaki rajz****WC ÖBLÍTŐ CSŐ 303 B****Cikkszám:** 7010121430

Csomagolás: 30 Db./Karton

**Termékjellemzők**


Hosszúság 120 mm

110 mm csőhöz

Szín: fehér



8 711778 048324

**Műszaki rajz****FLEXIFON CSŐ**

Flexifon cső Ø 100 mm

**Cikkszám:** 1409986091

EAN-kód: 8711778119840

Csomagolás: 24 Db./Karton

Flexifon cső Ø 110 mm


**Cikkszám:** 1409986087

EAN-kód: 8711778108905

Csomagolás: 24 Db./Karton



8 711778 119840

**Műszaki rajz****Termékjellemzők**

Egyszerű beépítés a flexibilis cső segítségével

2 csatlakozós

Ragasztó nélkül

300 és 650 mm között állítható

Megerősített belső acél

spirálszerkezettel

110 mm vagy 100 mm csőhöz

Szín: fehér

**FLEXIBILIS SZENNYVÍZCSŐ****Cikkszám:** 8050390086

Csomagolás: 15 Db./Karton

**Termékjellemzők**

Flexibilis könyök


Univerzális beépített rendszerekhez

Szűkítővel Ø 90/110 mm

Szín: fekete



8 711778 119220

**Műszaki rajz**



# 105 ZUHANYFOLYÓKÁK

A zuhanyfolyókák olyan fürdőszobák, szaunák és pihenőhelyek kellékei, ahol esztétikai és technikai szempontokból kifogástalanul működő és állítható termékekre van szükség.

---

|     |                |
|-----|----------------|
| 109 | ZUHANYFOLYÓKÁK |
|-----|----------------|

---

|     |        |
|-----|--------|
| 116 | RÁCSOK |
|-----|--------|

---

|     |                |
|-----|----------------|
| 117 | PÓTALKATRÉSZEK |
|-----|----------------|

---





A zuhanyfolyókák olyan fürdőszobák, szaunák és pihenőhelyek kellékei, ahol esztétikai és technikai szempontból kifogástalanul működő és állítható termékekre van szükség. Fő előnyük a könnyű telepítés és karbantartás, valamint az akadálymentes kialakítás.

# **ZUHANYFOLYÓKÁK – TÖKÉLETESSÉG MINDEN RÉSZLETBEN**

# A ZUHANYFOLYÓKÁK ELŐNYEI

- modern kialakítás
- ellenálló a sérülésekkel szemben
- kis beépítési magasság – 65 mm-től
- állítható magasság:
  - 65 – 87 mm (350, 450, 650, 750 and 850 mm hosszúság esetén),
  - 80 – 102 mm (950 and 1050 mm hosszúság esetén)



- áramlási sebesség EN 1253-2 szerint:
  - 35 – 38 l/min (350, 450, 650, 750 and 850 mm hosszúság esetén),
  - 46 – 52 l/min (950 and 1050 mm hosszúság esetén)
- kombinált szifon: vizes / szárazon záró
- K3 terhelhetőség (300 kg)
- 1,5 mm-es rozsdamentes acél rács, matt kivitelben, DIN 1.4301 szabványos
- 350, 450, 650, 750, 850, 950, 1050 mm-es méretben elérhető
- könnyen szétszerelhető a szifon tisztításához
- 15 mm keretmagasság
- 6 rácskivitel (950 és 1050 mm hosszúságban a STANDARD/CUSTOM rácsok elérhetők)
- felülről állítható magasság
- öntapadós vízszigetelő membrán mellékelve







## ZUHANYFOLYÓKA, MŰANYAG KERET



### Beépítési mód

Padlóba történő építéshez

### Termékjellemzők

Modern kialakítás

Ellenálló a sérülésekkel szemben

65 – 87 mm között állítható magasság

35 – 38 l/perc átfolyási sebesség az 1253-2 szabvány szerint

Csatorna csatlakozás Ø 40 mm

K3 terhelhetőség (300 kg)

Rács hossz 350, 450, 650, 750, 850 mm

Könnyen szétszerelhető a szifon tisztításához

15 mm keretmagasság

6 különböző rácsos modell

### Különleges tulajdonságok


Kis beépítési magasság – 65 mm

Kombinált szifon: vizes / szárazon záró

1,5 mm-es rozsdamentes acél rács, matt kivitelben, DIN 14301 szabványos

### Termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok

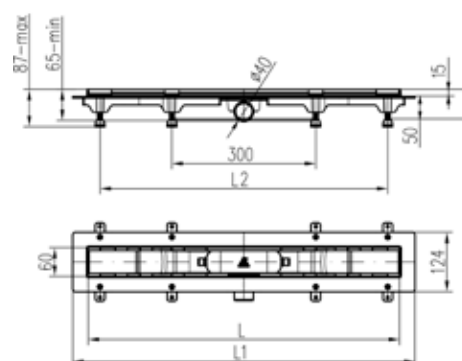

### VIBE



### GALAXY



### ENERGY



### STANDARD/CUSTOM



| Cikkszám | Dimenzió L<br>[mm] | Dimenzió L1<br>[mm] | Dimenzió L2<br>[mm] | Súly<br>[kg/db] | Csomagolás<br>[db/raklap] |
|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|

#### VIBE

|        |     |     |     |      |         |
|--------|-----|-----|-----|------|---------|
| 674710 | 350 | 415 | 295 | 1,10 | 1 / 280 |
| 674716 | 450 | 515 | 295 | 1,30 | 1 / 280 |
| 674722 | 650 | 715 | 595 | 1,80 | 1 / 175 |
| 674728 | 750 | 815 | 695 | 1,90 | 1 / 150 |
| 674734 | 850 | 915 | 795 | 2,10 | 1 / 150 |

#### GALAXY

|        |     |     |     |      |         |
|--------|-----|-----|-----|------|---------|
| 674712 | 350 | 415 | 295 | 1,10 | 1 / 280 |
| 674718 | 450 | 515 | 295 | 1,30 | 1 / 280 |
| 674724 | 650 | 715 | 595 | 1,80 | 1 / 175 |
| 674730 | 750 | 815 | 695 | 1,90 | 1 / 150 |
| 674736 | 850 | 915 | 795 | 2,10 | 1 / 150 |

#### ENERGY

|        |     |     |     |      |         |
|--------|-----|-----|-----|------|---------|
| 674713 | 350 | 415 | 295 | 1,10 | 1 / 280 |
| 674719 | 450 | 515 | 295 | 1,30 | 1 / 280 |
| 674725 | 650 | 715 | 595 | 1,80 | 1 / 175 |
| 674731 | 750 | 815 | 695 | 1,90 | 1 / 150 |
| 674737 | 850 | 915 | 795 | 2,10 | 1 / 150 |


#### STANDARD/CUSTOM

|        |     |     |     |      |         |
|--------|-----|-----|-----|------|---------|
| 674714 | 350 | 415 | 295 | 1,10 | 1 / 280 |
| 674720 | 450 | 515 | 295 | 1,30 | 1 / 280 |
| 674726 | 650 | 715 | 595 | 1,80 | 1 / 175 |
| 674732 | 750 | 815 | 695 | 1,90 | 1 / 150 |
| 674738 | 850 | 915 | 795 | 2,10 | 1 / 150 |

ZUHANYFOLYÓKA, MŰANYAG KERET, fekete



STANDARD/CUSTOM



| Cikkszám | Dimenzió L<br>[mm] | Dimenzió L1<br>[mm] | Dimenzió L2<br>[mm] | Súly<br>[kg/db] | Csomagolás<br>[db/raklap] |
|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|


|                 |     |     |     |      |         |
|-----------------|-----|-----|-----|------|---------|
| STANDARD/CUSTOM |     |     |     |      |         |
| 675022          | 350 | 415 | 295 | 1,10 | 1 / 280 |
| 675023          | 450 | 515 | 295 | 1,30 | 1 / 280 |
| 675024          | 650 | 715 | 595 | 1,80 | 1 / 175 |
| 675025          | 750 | 815 | 695 | 1,90 | 1 / 150 |
| 675026          | 850 | 915 | 795 | 2,10 | 1 / 150 |

**Beépítési mód**  
Padlóba történő építéshez

**Termékjellemzők**  
Modern kialakítás  
Szín: fekete matt  
Rács: STANDARD/CUSTOM  
Ellenálló a sérülésekkel szemben  
65 – 87 mm között állítható magasság  
35 – 38 l/perc átfolyási sebesség az 1253-2 szabvány szerint  
Csatlakozás csatlakozás Ø 40 mm  
K3 terhelhetőség (300 kg)  
Rácshossz 350, 450, 650, 750, 850 mm  
Könnyen szétszerelhető a szifon tisztításához  
15 mm keretmagasság

**Különleges tulajdonságok**  
Kis beépítési magasság – 65 mm  
Kombinált szifon: vizes / szárazon záró  
1,5 mm-es rozsdamentes acél rács, matt kivitelben, DIN 14301 szabványos

**Termék tartalma**  
Szerelési és rögzítési anyagok

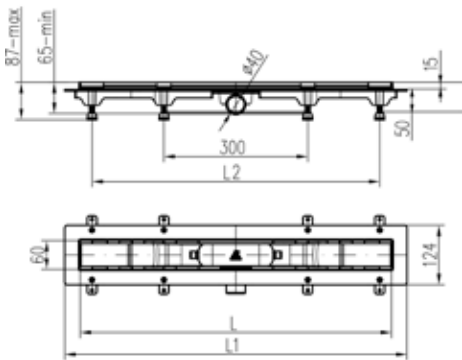

## ZUHANYFOLYÓKA, ROZSDAMENTES ACÉL KERET



### Beépítési mód

Padlóba történő építéshez

### Termékjellemzők

Modern kialakítás

Ellenálló a sérülésekkel szemben

65 – 87 mm között állítható magasság

35 – 38 l/perc átfolyási sebesség az 1253-2 szabvány szerint

Csatoma csatlakozás Ø 40 mm

K3 terhelhetőség (300 kg)

Rácshossz 350, 450, 650, 750, 850 mm

Könnyen szétszerelhető a szifon tisztításához

15 mm keretmagasság

6 különböző rácsos modell

### Különleges tulajdonságok



Kis beépítési magasság – 65 mm

Kombinált szifon: vizes / szárazon záró

1,5 mm-es rozsdamentes acél rács, matt kivitelben, DIN 1.4301 szabványos

### Termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok

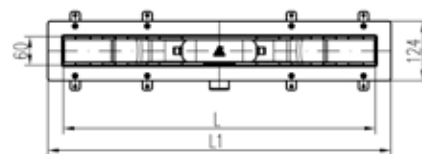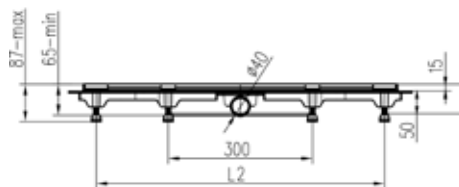

VIBE



GALAXY



ENERGY



FUSION



STANDARD/CUSTOM



| Cikkszám | Dimenzió L<br>[mm] | Dimenzió L1<br>[mm] | Dimenzió L2<br>[mm] | Súly<br>[kg/db] | Csomagolás<br>[db/raklap] |
|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|

### VIBE

|        |     |     |     |      |         |
|--------|-----|-----|-----|------|---------|
| 674740 | 350 | 415 | 295 | 1,10 | 1 / 280 |
| 674746 | 450 | 515 | 295 | 1,30 | 1 / 280 |
| 674752 | 650 | 715 | 595 | 1,80 | 1 / 175 |
| 674758 | 750 | 815 | 695 | 1,90 | 1 / 150 |
| 674764 | 850 | 915 | 795 | 2,10 | 1 / 150 |

### GALAXY

|        |     |     |     |      |         |
|--------|-----|-----|-----|------|---------|
| 674742 | 350 | 415 | 295 | 1,10 | 1 / 280 |
| 674748 | 450 | 515 | 295 | 1,30 | 1 / 280 |
| 674754 | 650 | 715 | 595 | 1,80 | 1 / 175 |
| 674760 | 750 | 815 | 695 | 1,90 | 1 / 150 |
| 674766 | 850 | 915 | 795 | 2,10 | 1 / 150 |

### ENERGY

|        |     |     |     |      |         |
|--------|-----|-----|-----|------|---------|
| 674743 | 350 | 415 | 295 | 1,10 | 1 / 280 |
| 674749 | 450 | 515 | 295 | 1,30 | 1 / 280 |
| 674755 | 650 | 715 | 595 | 1,80 | 1 / 175 |
| 674761 | 750 | 815 | 695 | 1,90 | 1 / 150 |
| 674767 | 850 | 915 | 795 | 2,10 | 1 / 150 |

### FUSION

|        |     |     |     |      |         |
|--------|-----|-----|-----|------|---------|
| 675205 | 350 | 415 | 295 | 1,10 | 1 / 280 |
| 675206 | 450 | 515 | 295 | 1,30 | 1 / 280 |
| 675207 | 650 | 715 | 595 | 1,80 | 1 / 175 |
| 675208 | 750 | 815 | 695 | 1,90 | 1 / 150 |
| 675209 | 850 | 915 | 795 | 2,10 | 1 / 150 |

### STANDARD/CUSTOM

|        |     |     |     |      |         |
|--------|-----|-----|-----|------|---------|
| 674744 | 350 | 415 | 295 | 1,10 | 1 / 280 |
| 674750 | 450 | 515 | 295 | 1,30 | 1 / 280 |
| 674756 | 650 | 715 | 595 | 1,80 | 1 / 175 |
| 674762 | 750 | 815 | 695 | 1,90 | 1 / 150 |
| 674768 | 850 | 915 | 795 | 2,10 | 1 / 150 |

## ZUHANYFOLYÓKA FAL MELLETTI KIVITEL, ROZSDAMENTES ACÉL KERET



### Beépítési mód

Padlóba történő építéshez

### Termékjellemzők


Modern kialakítás  
Ellenálló a sérülésekkel szemben  
65 – 87 mm között állítható magasság  
35 – 38 l/perc átfolyási sebesség az 1253-2 szabvány szerint  
Csatorna csatlakozás Ø 40 mm  
K3 terhelhetőség (300 kg)  
Rács hossz 350, 450, 650, 750, 850 mm  
Könnyen szétszerelhető a szifon tisztításához  
15 mm keretmagasság  
6 különböző rácsos modell

### Különleges tulajdonságok

Kis beépítési magasság – 65 mm  
Kombinált szifon: vizes / szárazon záró  
1,5 mm-es rozsdamentes acél rács, matt kivitelben, DIN 14301 szabványos

### Termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok

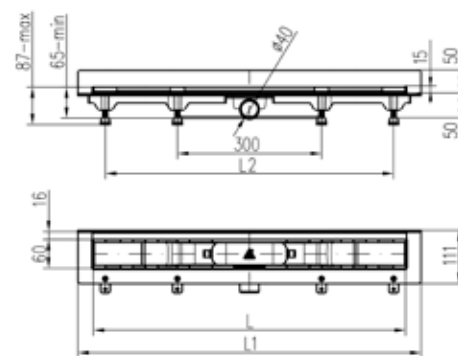

VIBE



GALAXY



ENERGY



STANDARD/CUSTOM



| Cikkszám | Dimenzió L<br>[mm] | Dimenzió L1<br>[mm] | Dimenzió L2<br>[mm] | Súly<br>[kg/db] | Csomagolás<br>[db/raklap] |
|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|

#### VIBE

|        |     |     |     |      |         |
|--------|-----|-----|-----|------|---------|
| 674770 | 350 | 415 | 295 | 1,20 | 1 / 280 |
| 674776 | 450 | 515 | 295 | 1,40 | 1 / 280 |
| 674782 | 650 | 715 | 595 | 1,50 | 1 / 175 |
| 674788 | 750 | 815 | 695 | 2,00 | 1 / 150 |
| 674794 | 850 | 915 | 795 | 2,30 | 1 / 150 |

#### GALAXY

|        |     |     |     |      |         |
|--------|-----|-----|-----|------|---------|
| 674772 | 350 | 415 | 295 | 1,20 | 1 / 280 |
| 674778 | 450 | 515 | 295 | 1,40 | 1 / 280 |
| 674784 | 650 | 715 | 595 | 1,50 | 1 / 175 |
| 674790 | 750 | 815 | 695 | 2,00 | 1 / 150 |
| 674796 | 850 | 915 | 795 | 2,30 | 1 / 150 |

#### ENERGY

|        |     |     |     |      |         |
|--------|-----|-----|-----|------|---------|
| 674773 | 350 | 415 | 295 | 1,20 | 1 / 280 |
| 674779 | 450 | 515 | 295 | 1,40 | 1 / 280 |
| 674785 | 650 | 715 | 595 | 1,50 | 1 / 175 |
| 674791 | 750 | 815 | 695 | 2,00 | 1 / 150 |
| 674797 | 850 | 915 | 795 | 2,30 | 1 / 150 |

#### STANDARD/CUSTOM

|        |     |     |     |      |         |
|--------|-----|-----|-----|------|---------|
| 674774 | 350 | 415 | 295 | 1,20 | 1 / 280 |
| 674780 | 450 | 515 | 295 | 1,40 | 1 / 280 |
| 674786 | 650 | 715 | 595 | 1,50 | 1 / 175 |
| 674792 | 750 | 815 | 695 | 2,00 | 1 / 150 |
| 674798 | 850 | 915 | 795 | 2,30 | 1 / 150 |

## ZUHANYFOLYÓKA, ROZSDAMENTES ACÉL KERET, Ø 50 mm



### STANDARD/CUSTOM



| Cikkszám               | Dimenzió L<br>[mm] | Dimenzió L1<br>[mm] | Dimenzió L2<br>[mm] | Súly<br>[kg/db] | Csomagolás<br>[db/raklap] |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>STANDARD/CUSTOM</b> |                    |                     |                     |                 |                           |
| 674909                 | 950                | 1014                | 800                 | 2,42            | 1 / 100                   |
| 674910                 | 1050               | 1114                | 900                 | 2,57            | 1 / 100                   |

### Beépítési mód

Padlóba történő építéshez

### Termékjellemzők


Modern kialakítás  
Ellenálló a sérülésekkel szemben  
80 – 102 mm között állítható magasság  
46 – 52 l/perc átfolyási sebesség az 1253-2 szabvány szerint  
Csatoma csatlakozás Ø 50 mm  
K3 terhelhetőség (300 kg)  
Rács hossz 950 és 1050 mm  
Könnyen szétszerelhető a szifon tisztításához  
15 mm keretmagasság  
2 különböző rácsos modell

### Különleges tulajdonságok

Kis beépítési magasság – 80 mm  
Kombinált szifon: vizes / szárazon záró  
1,5 mm-es rozsdamentes acél rács, matt kivitelben, DIN 1.4301 szabványos

### Termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok

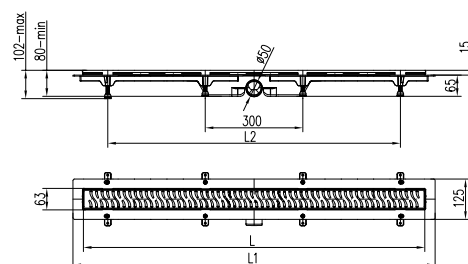

ELEGANCE - ZUHANYFOLYÓKA, ROZSDAMENTES ACÉL KERET,  
Ø 50 mm



Telepítési mód

Padlóba történő építéshez

Tulajdonságok

Modern kialakítás

Ellenálló a sérülésekkel szemben

Keret és rács magasságállítása: 15–23 mm

45 l / perc átfolyási sebesség, EN 1253-2

szabvány szerint

K3 terhelhetőség (300 kg)

Könnyen szétszerelhető és tisztítható szifon

Különleges tulajdonságok

Beépítési magasság: 101-123 mm


Csatorna csatlakozás 50 mm

1 mm-es rozsdamentes acél rács matt kivitelben,

DIN 14301 szabvány szerint

A termék tartalma

A telepítéshez és rögzítéshez szükséges összes alkatrész

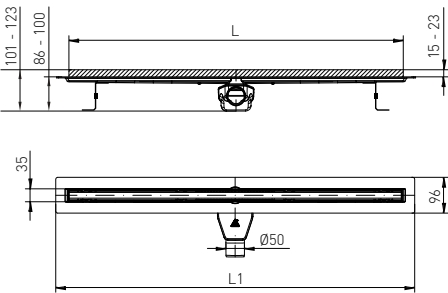

| Cikkszám        | Dimenzió L<br>[mm] | Dimenzió L1<br>[mm] | Súly<br>[kg/db] | Csomagolás<br>[db/raklap] |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>ELEGANCE</b> |                    |                     |                 |                           |
| 675390          | 500                | 565                 | 1,10            | 1 / 190                   |
| 675391          | 600                | 665                 | 1,30            | 1 / 190                   |
| 675392          | 700                | 765                 | 1,50            | 1 / 190                   |
| 675393          | 800                | 865                 | 1,70            | 1 / 147                   |
| 675394          | 900                | 965                 | 1,90            | 1 / 147                   |

## ELEGANCE - ZUHANYFOLYÓKA, ROZSDAMENTES ACÉL KERET, Ø 50 mm, fekete



STANDARD/CUSTOM



| Cikkszám        | Dimenzió L<br>[mm] | Dimenzió L1<br>[mm] | Súly<br>[kg/db] | Csomagolás<br>[db/raklap] |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>ELEGANCE</b> |                    |                     |                 |                           |
| 675395          | 500                | 565                 | 1,10            | 1 / 190                   |
| 675396          | 600                | 665                 | 1,30            | 1 / 190                   |
| 675397          | 700                | 765                 | 1,50            | 1 / 190                   |
| 675398          | 800                | 865                 | 1,70            | 1 / 147                   |
| 675399          | 900                | 965                 | 1,90            | 1 / 147                   |

### Telepítési mód

Padlóba történő építéshez

### Tulajdonságok

Modern kialakítás

Szín: matt fekete

Ellenálló a sérülésekkel szemben

Keret és rács magasságállítása: 15–23 mm

45 l / perc átfolyási sebesség, EN 1253-2

szabvány szerint

K3 terhelhetőség (300 kg)

Könnyen szétszerelhető és tisztítható szifon

### Különleges tulajdonságok

Beépítési magasság: 101-123 mm



Csatorna csatlakozás 50 mm

1 mm-es rozsdamentes acél rács matt kivitelben,

DIN 14301 szabvány szerint

### A termék tartalma

A telepítéshez és rögzítéshez szükséges összes alkatrész

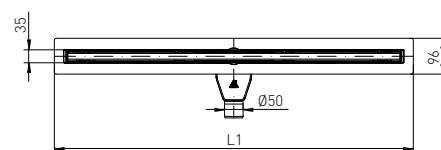



## RÁCSOK

| Cikkszám                            | EAN kód       | Megnevezés                            |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>VIBE</b>                         |               |                                       |
| 675010                              | 3838912063885 | Rács VIBE 350                         |
| 675011                              | 3838912063892 | Rács VIBE 450                         |
| 675012                              | 3838912063908 | Rács VIBE 650                         |
| 675013                              | 3838912063915 | Rács VIBE 750                         |
| 675014                              | 3838912063922 | Rács VIBE 850                         |
| <b>GALAXY</b>                       |               |                                       |
| 674995                              | 3838912063731 | Rács GALAXY 350                       |
| 674996                              | 3838912063748 | Rács GALAXY 450                       |
| 674997                              | 3838912063755 | Rács GALAXY 650                       |
| 674998                              | 3838912063762 | Rács GALAXY 750                       |
| 674999                              | 3838912063779 | Rács GALAXY 850                       |
| <b>ENERGY</b>                       |               |                                       |
| 674990                              | 3838912063687 | Rács ENERGY 350                       |
| 674991                              | 3838912063694 | Rács ENERGY 450                       |
| 674992                              | 3838912063700 | Rács ENERGY 650                       |
| 674993                              | 3838912063717 | Rács ENERGY 750                       |
| 674994                              | 3838912063724 | Rács ENERGY 850                       |
| <b>FUSION</b>                       |               |                                       |
| 675155                              | 3838912064868 | Rács FUSION 350                       |
| 675156                              | 3838912064875 | Rács FUSION 450                       |
| 675157                              | 3838912064882 | Rács FUSION 650                       |
| 675158                              | 3838912064899 | Rács FUSION 750                       |
| 675159                              | 3838912064905 | Rács FUSION 850                       |
| <b>STANDARD/CUSTOM</b>              |               |                                       |
| 675005                              | 3838912063830 | Rács STANDARD/CUSTOM 350              |
| 675006                              | 3838912063847 | Rács STANDARD/CUSTOM 450              |
| 675007                              | 3838912063854 | Rács STANDARD/CUSTOM 650              |
| 675008                              | 3838912063861 | Rács STANDARD/CUSTOM 750              |
| 675009                              | 3838912063878 | Rács STANDARD/CUSTOM 850              |
| <b>STANDARD/CUSTOM, fekete matt</b> |               |                                       |
| 675160                              | 3838912064615 | Rács STANDARD/CUSTOM 350, fekete matt |
| 675161                              | 3838912064622 | Rács STANDARD/CUSTOM 450, fekete matt |
| 675162                              | 3838912064639 | Rács STANDARD/CUSTOM 650, fekete matt |
| 675163                              | 3838912064646 | Rács STANDARD/CUSTOM 750, fekete matt |
| 675164                              | 3838912064653 | Rács STANDARD/CUSTOM 850, fekete matt |

**SZŰKÍTŐ Ø 40/50 mm****Cikkszám:** 674918**Beépítési mód**

A zuhanyfolyóka Ø 40 mm és a lefolyócső Ø 50 mm csatlakoztatásához



3 838912 063410

**SZIGETELÓFÓLIA  
80 x 1000 mm****Cikkszám:** 675015**Beépítési mód**

Zuhanyfolyókák

**Tulajdonságok**

Vízálló fólia 80 x 1000 mm



3 838912 063939

**VÉDŐFEDEL****Cikkszám:** 675016**Beépítési mód**

Lehetővé teszi a szifon könnyű tisztítását



3 838912 063946

**SZELEPFEDÉL****Cikkszám:** 675018**Beépítési mód**

Ha a szifon kiszárad, akkor is elzárja a kellemetlen szagok útját

**Tulajdonságok**

Visszacsapódásmentes fedél



3 838912 063410

**ÁLLÍTHATÓ LÁB, 47 mm****Cikkszám:** 675019**Beépítési mód**

Zuhanyfolyókákhoz, beépítési magasság 65 – 87 mm  
Ø 40 mm lefolyó átmérőjű zuhanyfolyókákhoz

**Tulajdonságok**

Magasság 47 mm



3 838912 063977

**ÁLLÍTHATÓ LÁB, 62 mm****Cikkszám:** 675020**Beépítési mód**

Zuhanyfolyókákhoz beépítési magasság 80 – 102 mm  
Ø 50 mm lefolyó átmérőjű zuhanyfolyókákhoz

**Tulajdonságok**

Magasság 62 mm



3 838912 063984

**HAJFOGÓ RÁCS ZUHANYLEFOLYÓHOZ Ø 40 mm****Cikkszám:** 675165**Beépítési mód**

Megakadályozza a nagyobb szennyeződések bejutását a lefolyó szifonjába  
Alkalmazható Ø 40 mm – es átmérőjű lefolyóval rendelkező folyókákhoz

**Tulajdonságok**

Szín: szürke



3 838912 064660

**HAJFOGÓ RÁCS ZUHANYLEFOLYÓHOZ Ø 50 mm****Cikkszám:** 675166**Beépítési mód**

Megakadályozza a nagyobb szennyeződések bejutását a lefolyó szifonjába  
Alkalmazható Ø 50 mm – es átmérőjű lefolyóval rendelkező folyókákhoz

**Tulajdonságok**

Szín: szürke



3 838912 064677

**HAJFOGÓ RÁCS ZUHANYLEFOLYÓHOZ, Ø 40 mm, fekete****Cikkszám:** 675167**Beépítési mód**

Megakadályozza a nagyobb szennyeződések bejutását a lefolyó szifonjába  
Alkalmazható Ø 40 mm – es átmérőjű lefolyóval rendelkező folyókákhoz

**Tulajdonságok**

Szín: fekete



3 838912 064684

**TARTÓBETÉT ZUHANYLEFOLYÓHOZ, VIBE, ROUND, GALAXY, ENERGY, FUSION****Cikkszám:** 675172**Beépítési mód**

A zuhanyfolyóka rácsának rögzítéséhez.  
VIBE, ROUND, GALAXY, ENERGY, FUSION rácsokhoz

**Tulajdonságok**

Szín: szürke



3 838912 064738

**TARTÓBETÉT ZUHANYLEFOLYÓHOZ, STANDARD/CUSTOM****Cikkszám:** 675173**Beépítési mód**

A zuhanyfolyóka rácsának rögzítéséhez.  
STANDARD/CUSTOM rácsokhoz

**Tulajdonságok**

Szín: szürke



3 838912 064745

**TARTÓBETÉT ZUHANYLEFOLYÓHOZ, STANDARD/CUSTOM, fekete matt****Cikkszám:** 675174**Beépítési mód**

A zuhanyfolyóka rácsának rögzítéséhez.  
STANDARD/CUSTOM rácsokhoz

**Tulajdonságok**

Szín: fekete matt



3 838912 064752

# 119 LEFOLYÓSZELEPEK ÉS SZIFONOK

Könnyű hozzáférhetőség, átgondolt térbeli megjelenés, könnyű karbantartás és többcélú használhatóság jellemzi szifon programunkat. A következőkben bemutatjuk különféle rendeltetésű szifonjaink gazdag választékát.

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 122 | LEFOLYÓSZELEPEK                      |
| 124 | MOSOGATÓSZIFONOK – SZIMPLA           |
| 127 | MOSOGATÓSZIFONOK – DUPLA             |
| 128 | EGYEDI KIVITELEZÉSŰ MOSOGATÓSZIFONOK |
| 129 | FÜRDŐSZOBAI SZIFONOK                 |



Amikor a szifonokról beszélünk, teljes bizonyossággal mondhatjuk, hogy a LIV igen közkedvelt a szakemberek körében. A LIV szifonok termékpalettáját az egyszerű hozzáférhetőség, átgondolt tervezés, egyszerű karbantartás és az alkalmazási területek széles köre jellemzi.

A szifonok kiváló minőségű PP alapanyagból készülnek és ellenállóak a magas hőmérséklettel és a mosószerekkel szemben. A nagy átfolyási sebesség kombinálva az egyszerű tisztíthatósággal, megbízható, biztonságos, hosszú távú használatot kínál a felhasználó számára.

A lineáris zuhanylefolyók is bekerültek szifon programunkba. Modern fürdőszobák, szaunák és relaxációs helyiségek elengedhetetlen kiegészítői. A zuhanylefolyók rendkívül funkcionális és rugalmasan alkalmazható termékek, amelyek fő előnyei az egyszerű telepítés és karbantartás valamint az akadálymentes fürdőhasználat lehetősége. Különböző változatban kaphatók, több hosszúságban és rácsmintával.

# **LIV SZIFONOK – MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG**

A megfelelő szifon kiválasztását segitendő, a választás legfőbb szempontjai szerinti piktogramok gyűjteménye tökéletes útmutató lehet az Ön számára:



Szifon mosogatóhoz - szimpla



Szifon mosogatóhoz - dupla



Szifon kerek túlfolyóval



Szifon szögletes túlfolyóval



Szifon mosógéphez



Szifon mosógéphez és mosogatógéphez



Szifon rozsdamentes ráccsal Ø 70 mm, Ø 52 mm mosogatóhoz



Szifon rozsdamentes ráccsal Ø 115 mm, Ø 90 mm mosogatóhoz



Rács átmérő Ø 60 mm



Rács átmérő Ø 70 mm



Rács átmérő Ø 80 mm



Rács átmérő Ø 115 mm



Szifon leeresztő szelep nélkül



Szifon mosdóhoz



Szifon bidéhez



Szifon piszoárhoz



Szifon kádhoz



Szifon zuhanytálcához



Szifon légkondicionálóhoz



Padlószifon



318389121561503



Cikkszám: 196932

Súly: 78 g

Csomagolás: 30/NZ-8

**MOSOGATÓ LEFOLYÓSZELEP,  
RÁCS Ø 70 mm****Rendeltetés**


Mosogatóhoz

**Jellemzők**

Mosogatóra rögzíthető  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

**Műszaki adatok**

Ø 52 mm csatlakozójú mosogatóhoz  
Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm  
Csatlakozás: 38,10 mm (1 1/2 ")

**Műszaki rajz**

318389121636349



Cikkszám: 197042

Súly: 202 g

Csomagolás: 30/NZ-7

**MOSOGATÓ LEFOLYÓSZELEP,  
RÁCS Ø 115 mm****Rendeltetés**


Mosogatóhoz

**Jellemzők**

Egymedencés mosogatóra rögzíthető  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

**Műszaki adatok**

A mosogató nyílása: Ø 90 mm  
Rozsdamentes fém rács: Ø 115 mm  
Csatlakozás: 38,10 mm (1 1/2 ")

**Műszaki rajz**

31838912147622



Cikkszám: 195660

Súly: 59 g

Csomagolás: 30/NZ-7

**MOSDÓ LEERESZTŐSZELEP,  
RÁCS Ø 60 mm****Rendeltetés**


Mosdóhoz

**Jellemzők**

Mosdó szerelés  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

**Műszaki adatok**

Rozsdamentes fém rács: Ø 60 mm  
Csatlakozás: 38,10 mm (1 1/4 ")

**Műszaki rajz**

31838912121912



Cikkszám: 195360

Súly: 75 g


Csomagolás: 80/SPV

**TÁVTARTÓ KERÉK TÚLFOLYÓVAL****Rendeltetés**

Kerek túlfolyós mosdóhoz

**Jellemzők**

Mosdó szerelés  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

**Műszaki rajz**





Cikkszám: **195336**

Súly: 72 g

Csomagolás: 50/SPV

### TÁVTARTÓ KERES TÚLFOLYÓVAL

#### Rendeltetés

Kerek túlfolyós mosdóhoz

#### Jellemzők

Mosdó szerelés  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok



Cikkszám: **195340**

Súly: 129 g

Csomagolás: 80/SPV

### MOSOGATÓ LEFOLYÓSZELEP, RÁCS Ø 70 mm, RUGALMAS KERES TÚLFOLYÓ

#### Rendeltetés

Mosogatóhoz

#### Jellemzők

Mosogatóra rögzíthető  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

#### Műszaki adatok

A mosogató nyílása: Ø 52 mm  
Kerek túlfolyó  
Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm  
Csatlakozás: 38,10 mm (1 1/2 ")



Cikkszám: **195341**

Súly: 140 g

Csomagolás: 80/SPV

### MOSOGATÓ LEFOLYÓSZELEP, RÁCS Ø 70 mm, RUGALMAS DERÉKSZÖGŰ TÚLFOLYÓ

#### Rendeltetés

Mosogatóhoz

#### Jellemzők

Mosogatóra rögzíthető  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

#### Műszaki adatok

A mosogató nyílása: Ø 52 mm  
Derékszögű túlfolyó  
Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm  
Csatlakozás: 38,10 mm (1 1/2 ")



Cikkszám: **195342**

Súly: 274 g

Csomagolás: 50/SPV

### MOSOGATÓ LEFOLYÓSZELEP, RÁCS Ø 115 mm, RUGALMAS KERES TÚLFOLYÓ

#### Rendeltetés

Mosogatóhoz


#### Jellemzők

Mosogatóra rögzíthető  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

#### Műszaki adatok


A mosogató nyílása: Ø 90 mm  
Kerek túlfolyó  
Rozsdamentes fém rács: Ø 115 mm  
Csatlakozás: 38,10 mm (1 1/2 ")

#### Műszaki rajz

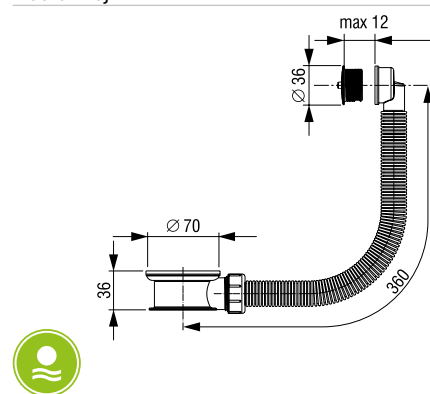


3 1838912 120403

#### Műszaki rajz

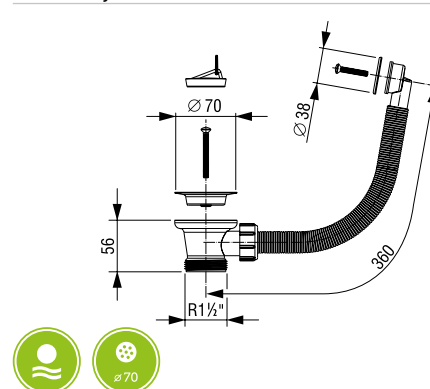


3 1838912 120618

#### Műszaki rajz

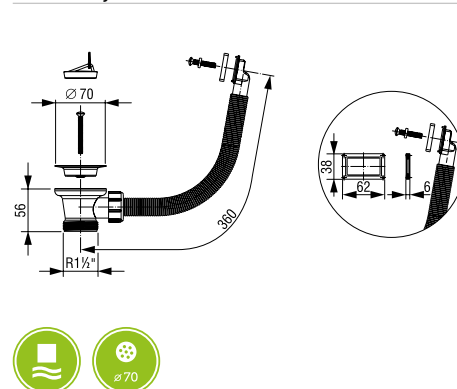

3 1838912 120625

#### Műszaki rajz

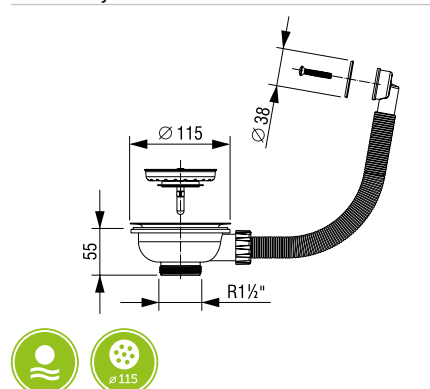

3 1838912 120700



3 1838912 120717



Cikkszám: 195343

Súly: 285 g

Csomagolás: 50/SPV

### MOSOGATÓ LEFOLYÓSZELEP, RÁCS Ø 115 mm, RUGALMAS DERÉKSZÖGŰ TÚLFOLYÓ

#### Rendeltetés

Mosogatóhoz


#### Jellemzők

Mosogatóra rögzíthető  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

#### Műszaki adatok

A mosogató nyílása: Ø 90 mm  
Derékszögű túlfolyó  
Rozsdamentes fém rács: Ø 115 mm  
Csatlakozás: 38,10 mm (1 1/2 ")

#### Műszaki rajz

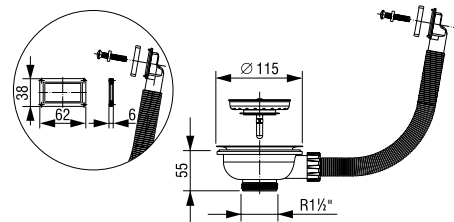

3 1838912 159580



Cikkszám: 196976

Súly: 312 g

Csomagolás: 30/SPV

### MOSOGATÓ SZIFON – SZIMPLA, RÁCS Ø 70 mm

#### Rendeltetés

Mosogatóhoz


#### Jellemzők

Egymedencés mosogatóra rögzíthető  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

#### Műszaki adatok

A mosogató nyílása: Ø 52 mm  
Mosógépcsatlakozó  
Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm  
Lefolyócső: Ø 40 mm

#### Műszaki rajz



3 1838912 149574



Cikkszám: 196760

Súly: 394 g

Csomagolás: 25/SPV

### MOSOGATÓ SZIFON – SZIMPLA, RÁCS Ø 70 mm, FÜGGŐLEGES DERÉKSZÖGŰ TÚLFOLYÓ

#### Rendeltetés

Mosogatóhoz


#### Jellemzők

Egymedencés mosogatóra rögzíthető  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok  
Függőleges derékszögű túlfolyó

#### Műszaki adatok

A mosogató nyílása: Ø 52 mm  
Mosógépcsatlakozó  
Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm  
Lefolyócső: Ø 40/50 mm

#### Műszaki rajz



3 1838912 120724



Cikkszám: 195344

Súly: 364 g

Csomagolás: 30/SPV

### MOSOGATÓ SZIFON – SZIMPLA, RÁCS Ø 70 mm, KERESZT TÚLFOLYÓ

#### Rendeltetés

Mosogatóhoz


#### Jellemzők

Egymedencés mosogatóra rögzíthető  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok  
Kereszt túlfolyó

#### Műszaki adatok

A mosogató nyílása: Ø 52 mm  
Mosógépcsatlakozó  
Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm  
Lefolyócső: Ø 40 mm

#### Műszaki rajz





Cikkszám: 197057

Súly: 236 g

Csomagolás: 35/SPV

**MOSOGATÓ SZIFON – SZIMPLA,  
LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL****Rendeltetés**

Mosogatóhoz

**Jellemzők**

Mosogató leeresztőszelepeinek szerelése  
A szifon PP anyagból készült


**Műszaki adatok**

Csatlakozás: 38,10 mm (1 1/2 ")

Mosógépcsatlakozó

Lefolyócső: Ø 40 mm

Leeresztőszelep nélkül

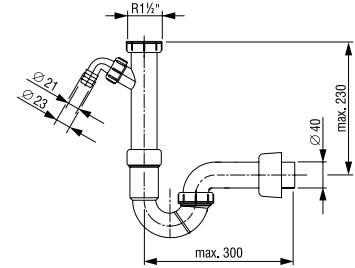**Műszaki rajz**

318389121662835



Cikkszám: 195334

Súly: 374 g

Csomagolás: 30/SPV

**MOSOGATÓ SZIFON – SZIMPLA,  
RÁCS Ø 70 mm, DERÉKSZÖGŰ TÚLFOLYÓ****Rendeltetés**

Mosogatóhoz

**Jellemzők**

Egymedencés mosogatóra rögzíthető  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok  
Derékszögű túlfolyó


**Műszaki adatok**

A mosogató nyílása: Ø 52 mm

Mosógépcsatlakozó

Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm

Lefolyócső: Ø 40 mm

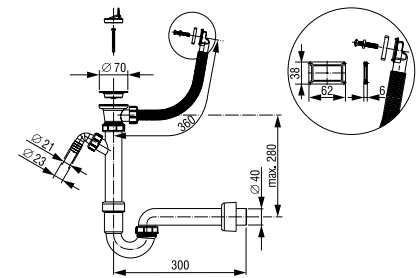**Műszaki rajz**

31838912120311



Cikkszám: 196547

Súly: 259 g

Csomagolás: 35/SPV

**MOSOGATÓ SZIFON – SZIMPLA,  
LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL****Rendeltetés**

Mosogatóhoz

**Jellemzők**

Mosogató leeresztőszelepeinek szerelése  
A szifon PP anyagból készült


**Műszaki adatok**

Csatlakozás: 38,10 mm (1 1/2 ")

Mosógépcsatlakozó

Lefolyócső: Ø 40/50 mm

Leeresztőszelep nélkül

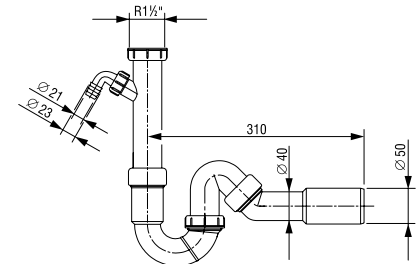**Műszaki rajz**

318389121487964



Cikkszám: 195990

Súly: 313 g

Csomagolás: 20/SPV

**MOSOGATÓ SZIFON – SZIMPLA,  
LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL****Rendeltetés**

Mosogatóhoz

**Jellemzők**

Mosogató leeresztőszelepeinek szerelése  
A szifon PP anyagból készült  
Hajlékony lefolyócső  
Mosógépcsatlakozó


**Műszaki adatok**

38,10 mm (1 1/2 ") csatlakozás

Mosógépcsatlakozó

Lefolyócső: Ø 40/50 mm

Leeresztőszelep nélkül

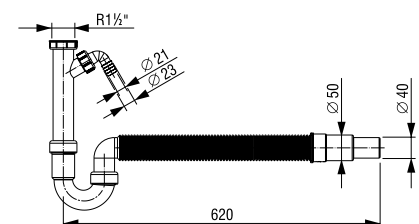**Műszaki rajz**

318389121161505



Cikkszám: **196026**

Súly: 376 g

Csomagolás: 25/SPV

### MOSOGATÓ SZIFON – SZIMPLA, RÁCS Ø 70 mm

#### Rendeltetés

Mosogatóhoz

#### Jellemzők

Egymedencés mosogatóra rögzíthető

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

#### Műszaki adatok


A mosogató nyílása: Ø 52 mm

Mosógépcsatlakozó

Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm

Lefolyócső: Ø 40 mm

#### Műszaki rajz



Cikkszám: **196492**

Súly: 436 g

Csomagolás: 30/SPV

### MOSOGATÓ SZIFON – SZIMPLA, RÁCS Ø 115 mm

#### Rendeltetés

Mosogatóhoz

#### Jellemzők

Egymedencés mosogatóra rögzíthető

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

#### Műszaki adatok


A mosogató nyílása: Ø 90 mm

Mosógépcsatlakozó

Rozsdamentes fém rács: Ø 115 mm

Lefolyócső: Ø 40 mm

#### Műszaki rajz



Cikkszám: **195570**

Súly: 591 g

Csomagolás: 25/SPV

### MOSOGATÓ SZIFON – SZIMPLA, RÁCS Ø 115 mm, FÜGGŐLEGES DERÉKSZÖGŰ TÚLFOLYÓ

#### Rendeltetés

Mosogatóhoz

#### Jellemzők

Egymedencés mosogatóra rögzíthető

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

#### Műszaki adatok

A mosogató nyílása: Ø 90 mm


Mosógépcsatlakozó

Kettős függőleges túlfolyó

Rozsdamentes fém rács: Ø 115 mm

Lefolyócső: Ø 40 mm

#### Műszaki rajz



Cikkszám: **195372**

Súly: 510 g

Csomagolás: 25/SPV

### MOSOGATÓ SZIFON – SZIMPLA, RÁCS Ø 115 mm, KERESZT TÚLFOLYÓ

#### Rendeltetés

Mosogatóhoz

#### Jellemzők

Egymedencés mosogatóra rögzíthető

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

#### Műszaki adatok

A mosogató nyílása: Ø 90 mm


Mosógépcsatlakozó

Kereszt túlfolyó

Rozsdamentes fém rács: Ø 115 mm

Lefolyócső: Ø 40 mm

#### Műszaki rajz





Cikkszám: 195558

Súly: 519 g

Csomagolás: 20/SPV

**MOSOGATÓ SZIFON – SZIMPLA, RÁCS Ø 115 mm, DERÉKSZÖGŰ TÚLFOLYÓ****Rendeltetés**

Mosogatóhoz

**Jellemzők**

Egymedencés mosogatóra rögzíthető

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

**Műszaki adatok**


A mosogató nyílása: Ø 90 mm

Mosógépcsatlakozó

Derékszögű túlfolyó

Rozsdamentes fém rács: Ø 115 mm

Lefolyócső: Ø 40 mm

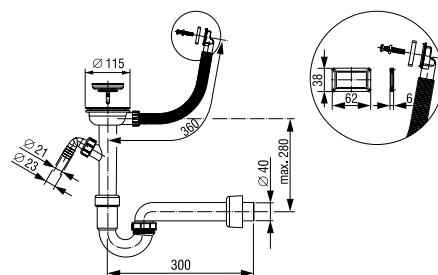**Műszaki rajz**

3 183891 2141927



Cikkszám: 196975

Súly: 458 g

Csomagolás: 20/SPV

**MOSOGATÓ SZIFON – DUPLA, RÁCS Ø 70 mm****Rendeltetés**

Mosogatóhoz

**Jellemzők**

Kétmedencés mosogatóra rögzíthető

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok


**Műszaki adatok**

A mosogató nyílása: Ø 52 mm

Mosógépcsatlakozó

Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm

Lefolyócső: Ø 40 mm

**Műszaki rajz**

3 183891 21595973



Cikkszám: 195345

Súly: 547 g

Csomagolás: 20/SPV

**MOSOGATÓ SZIFON – DUPLA, RÁCS Ø 70 mm, DERÉKSZÖGŰ TÚLFOLYÓ****Rendeltetés**

Mosogatóhoz

**Jellemzők**

Kétmedencés mosogatóra rögzíthető

Derékszögű túlfolyó

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

**Műszaki adatok**


A mosogató nyílása: Ø 52 mm

Mosógépcsatlakozó

Derékszögű túlfolyó

Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm

Lefolyócső: Ø 40 mm

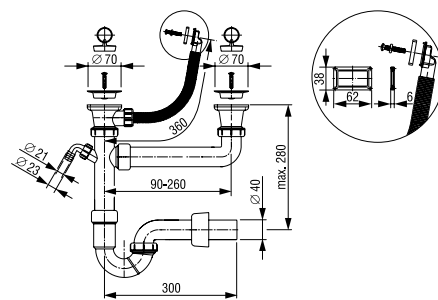**Műszaki rajz**

3 183891 2120809



Cikkszám: 196972

Súly: 546 g

Csomagolás: 20/SPV

**MOSOGATÓ SZIFON – DUPLA, RÁCS Ø 70 mm****Rendeltetés**

Mosogatóhoz

**Jellemzők**

Kétmedencés mosogatóra rögzíthető

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok


**Műszaki adatok**

A mosogató nyílása: Ø 52 mm

Mosógépcsatlakozó

Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm

Lefolyócső: Ø 40 mm

**Műszaki rajz**

3 183891 21595955



3 838912 115515

**Cikkszám: 195284**

Súly: 733 g

Csomagolás: 15/SPV

**MOSOGATÓ SZIFON – DUPLA,  
RÁCS Ø 115 mm****Rendeltetés**


Mosogatóhoz

**Jellemzők**

Kétmedencés mosogatóra rögzíthető  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

**Műszaki adatok**

A mosogató nyílása: Ø 90 mm  
Mosógépcsatlakozó  
Rozsdamentes fém rács: Ø 115 mm  
Lefolyócső: Ø 40 mm

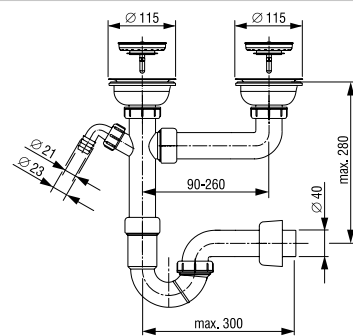**Műszaki rajz**

3 838912 120816

**Cikkszám: 195346**

Súly: 609 g

Csomagolás: 20/SPV

**MOSOGATÓ SZIFON – DUPLA,  
RÁCS Ø 70 mm, DERÉKSZÖGŰ TÚLFOLYÓ****Rendeltetés**


Mosogatóhoz

**Jellemzők**

Kétmedencés mosogatóra rögzíthető  
Kettős derékszögű túlfolyó  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

**Műszaki adatok**

A mosogató nyílása: Ø 52 mm  
Mosógépcsatlakozó  
Kettős derékszögű túlfolyó  
Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm  
Lefolyócső: Ø 40 mm

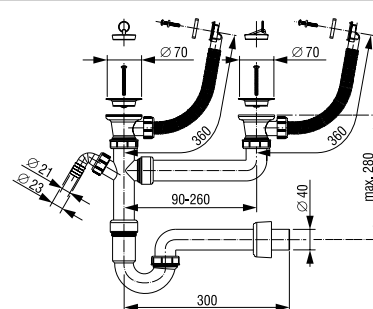**Műszaki rajz**

3 838912 142016

**Cikkszám: 195559**

Súly: 816 g

Csomagolás: 15/SPV

**MOSOGATÓ SZIFON – DUPLA,  
RÁCS Ø 115 mm, DERÉKSZÖGŰ TÚLFOLYÓ****Rendeltetés**


Mosogatóhoz

**Jellemzők**

Kétmedencés mosogatóra rögzíthető  
A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

**Műszaki adatok**

A mosogató nyílása: Ø 90 mm  
Mosógépcsatlakozó  
Derékszögű túlfolyó  
Rozsdamentes fém rács: Ø 115 mm  
Lefolyócső: Ø 40 mm

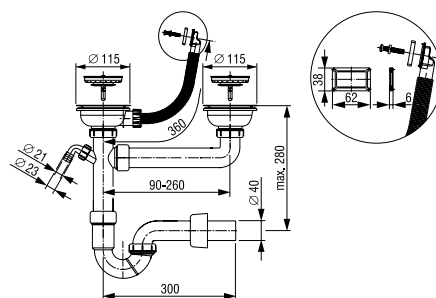**Műszaki rajz**

3 838912 148798

**Cikkszám: 196549**

Súly: 371 g

Csomagolás: 25/SPV

**MOSOGATÓ SZIFON – SZIMPLA,  
LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL****Rendeltetés**


Mosogatóhoz  
A szifon falra szerelése

**Jellemzők**

Egymedencés mosogatóra rögzíthető  
A szifon PP anyagból készült

**Műszaki adatok**

Mosógépcsatlakozó  
Lefolyócső: Ø 40 mm  
Csatlakozás: 38,10 mm (1 1/2 ")  
Leeresztőszelep nélkül

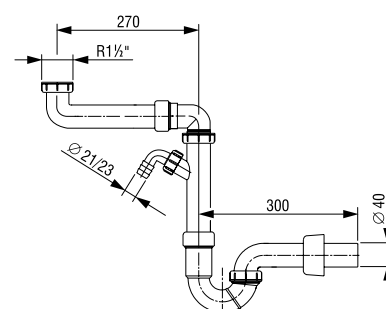**Műszaki rajz**





Cikkszám: 195151

Súly: 440 g

Csomagolás: 20/SPV

**MOSOGATÓ SZIFON – DUPLA,  
LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL**
**Rendeltetés**

Mosogatóhoz

A szifon falra szerelése

**Jellemzők**

Egymedencés mosogatóra rögzíthető

A szifon PP anyagból készült


**Műszaki adatok**

Mosogépcsatlakozó

Lefolyócső: Ø 40 mm

Csatlakozás: 38,10 mm (1 1/2 ")

Leeresztőszelep nélkül

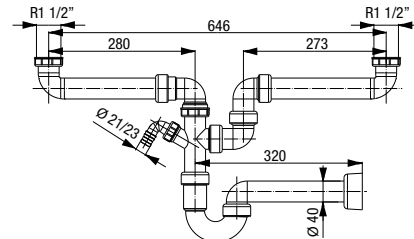**Műszaki rajz**


348389121006325



Cikkszám: 196613

Súly: 223 g

Csomagolás: 40/SPV

**MOSDÓSZIFON, RÁCS Ø 60 mm,  
LEFOLYÓCSŐ Ø 32 mm**
**Rendeltetés**

Mosdóhoz

**Jellemzők**


A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

**Műszaki adatok**

Rozsdamentes fém rács: Ø 60 mm

Lefolyócső: Ø 32 mm

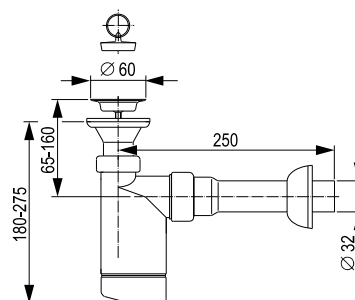**Műszaki rajz**


348389121490124



Cikkszám: 195273

Súly: 240 g

Csomagolás: 40/SPV

**MOSDÓSZIFON, RÁCS Ø 60 mm,  
LEFOLYÓCSŐ Ø 40 mm**
**Rendeltetés**

Mosdóhoz

**Jellemzők**


A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

**Műszaki adatok**

Rozsdamentes fém rács: Ø 60 mm

Lefolyócső: Ø 40 mm

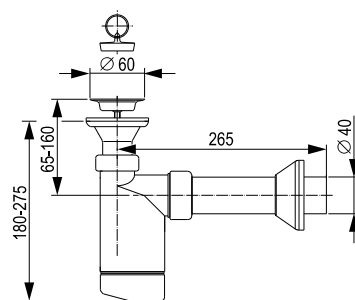**Műszaki rajz**


348389121115102



Cikkszám: 196614

Súly: 177 g

Csomagolás: 40/SPV

**MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP  
NÉLKÜL, LEFOLYÓCSŐ Ø 32 mm**
**Rendeltetés**

Mosdóhoz


**Jellemzők**

A szifon PP anyagból készült

Leeresztőszelep nélkül

**Műszaki adatok**

Lefolyócső: Ø 32 mm

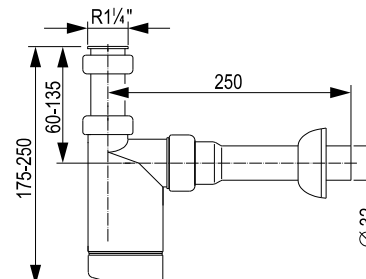**Műszaki rajz**


348389121490131



3 838912 147905



Cikkszám: 195668

Súly: 194 g


Csomagolás: 40/SPV

**MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, LEFOLYÓCSŐ Ø 40 mm****Rendeltetés**

Mosdóhoz

**Jellemzők**A szifon PP anyagból készült  
Leeresztőszelep nélkül**Műszaki adatok**

Lefolyócső: Ø 40 mm

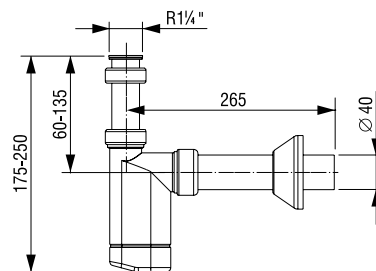**Műszaki rajz**

3 838912 145413



Cikkszám: 195607

Súly: 277 g

Csomagolás: 40/SPV

**MOSDÓSZIFON, RÁCS Ø 60 mm, LEFOLYÓCSŐ Ø 32 mm****Rendeltetés**


Mosdóhoz

**Jellemzők**A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok**Műszaki adatok**

Mosógépcsatlakozó

Rozsdamentes fém rács: Ø 60 mm

Lefolyócső: Ø 32 mm

**Műszaki rajz**

3 838912 119711



Cikkszám: 201647

Súly: 213 g

Csomagolás: 40/SPV


**MOSDÓSZIFON, RÁCS Ø 60 mm, LEFOLYÓCSŐ Ø 32 mm****Rendeltetés**

Mosdóhoz

**Jellemzők**A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok**Műszaki adatok**

Rozsdamentes fém rács: Ø 60 mm

Lefolyócső: Ø 32 mm

**Műszaki rajz**

3 838912 121325



Cikkszám: 195349

Súly: 167 g


Csomagolás: 40/SPV

**MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, LEFOLYÓCSŐ Ø 32 mm****Rendeltetés**

Mosdóhoz

**Jellemzők**A szifon PP anyagból készült  
Leeresztőszelep nélkül**Műszaki adatok**

Lefolyócső: Ø 32 mm

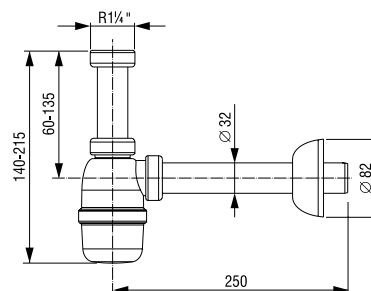**Műszaki rajz**





### MOSDÓSZIFON, RÁCS Ø 60 mm, LEFOLYÓCSŐ Ø 32 mm

#### Rendeltetés

Mosdóhoz

#### Jellemzők

A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

#### Műszaki adatok


Rozsdamentes fém rács: Ø 60 mm  
Lefolyócső: Ø 32 mm

Cikkszám: 196617

Súly: 235 g

Csomagolás: 40/SPV

#### Műszaki rajz

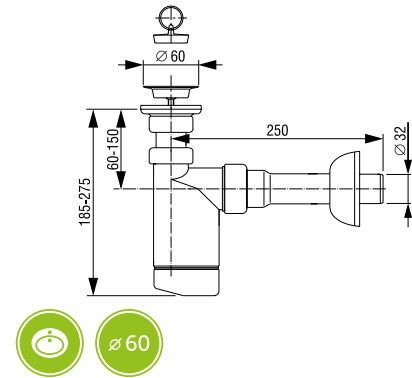

3 183891 21490384



### KLÍMASZIFON, FALON KÍVÜLI

#### Rendeltetés

Klímaberendezés csatlakoztatásához

#### Jellemzők

Golyós lefolyóelzárás

#### Műszaki adatok


Lefolyó: Ø 17/21 és Ø 32 mm

Cikkszám: 201585

Súly: 106 g

Csomagolás: 20/NZ-1

#### Műszaki rajz

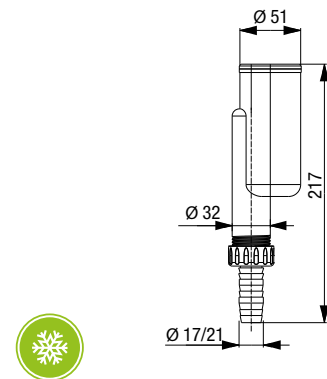

3 183891 21007506



### KLÍMASZIFON, FALBA ÉPÍTHETŐ

#### Rendeltetés

Klímaberendezés csatlakoztatásához

#### Jellemzők

Falba építés  
Golyós lefolyóelzárás

#### Műszaki adatok


Lefolyó: Ø 17/21 és Ø 32 mm

Cikkszám: 201586


Súly: 380 g

Csomagolás: 10/SPV

#### Műszaki rajz

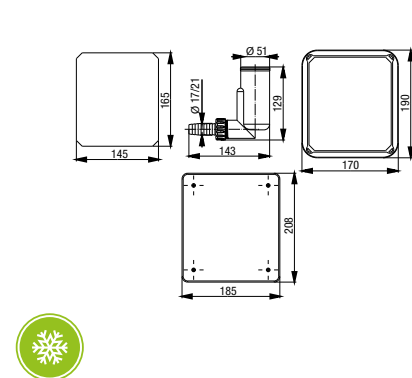

3 183891 21007513



### MOSÓGÉP SZIFON, FALBA ÉPÍTHETŐ, LEFOLYÓCSŐ Ø 50 mm

#### Rendeltetés

Mosógép csatlakoztatásához  
Falba építés

#### Jellemzők

A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém diszlemez

#### Műszaki adatok


Lefolyócső Ø 50 mm

Cikkszám: 195546

Súly: 177 g

Csomagolás: 50/SPV

#### Műszaki rajz

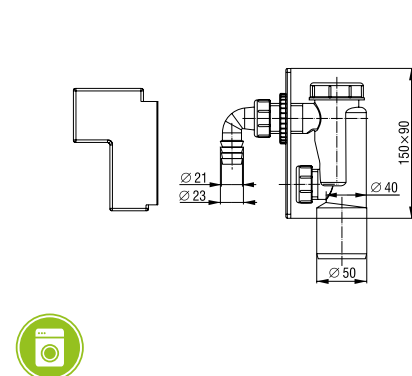

3 183891 21408211



3 1838912 235848



Cikkszám: 196030

Súly: 249 g

Csomagolás: 35/SPV

### VIZELDE SZIFON, LEFOLYÓCSŐ Ø 40 mm, FÜGGŐLEGES CSATLAKOZÁS

#### Rendeltetés

Piszoár csatlakoztatásához

#### Jellemzők

Függőleges piszoár csatlakozás


A szifon PP anyagból készült

Mellékelt tömítés

#### Műszaki adatok

Lefolyócső: Ø 40 mm

#### Műszaki rajz

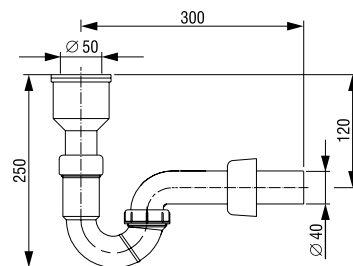

3 1838912 133908



Cikkszám: 195477

Súly: 166 g

Csomagolás: 40/SPV

### VIZELDE SZIFON, LEFOLYÓCSŐ Ø 50 mm, VÍZSZINTES CSATLAKOZÁS

#### Rendeltetés

Piszoár csatlakoztatásához

#### Jellemzők

Piszoár vízszintes csatlakoztatása


A szifon PP anyagból készült

Mellékelt tömítés

#### Műszaki adatok

Lefolyócső Ø 50 mm

#### Műszaki rajz

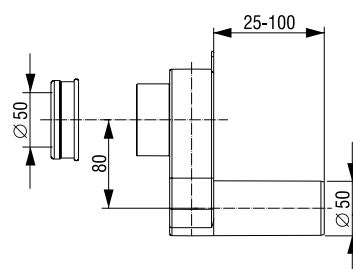

3 1838912 128126



Cikkszám: 195414

Súly: 173 g

Csomagolás: 35/SPV

### BIDÉ SZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, LEFOLYÓCSŐ Ø 40 mm

#### Rendeltetés

Bidé csatlakoztatásához

#### Jellemzők


A szifon PP anyagból készült

Leeresztőszelep nélkül

#### Műszaki adatok

Lefolyócső: Ø 40 mm

#### Műszaki rajz

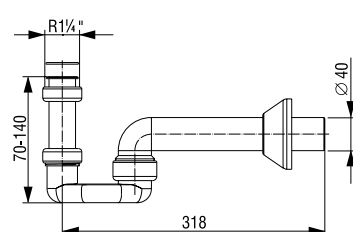

3 1838912 140227



Cikkszám: 195537

Súly: 230 g

Csomagolás: 35/SPV

### BIDÉ SZIFON, RÁCS Ø 60 mm, LEFOLYÓCSŐ Ø 40 mm

#### Rendeltetés

Bidé csatlakoztatásához

#### Jellemzők

A szifon PP anyagból készült


Rozsdamentes fém rácsok

#### Műszaki adatok

Rozsdamentes fém rács: Ø 60 mm

Lefolyócső: Ø 40 mm

#### Műszaki rajz

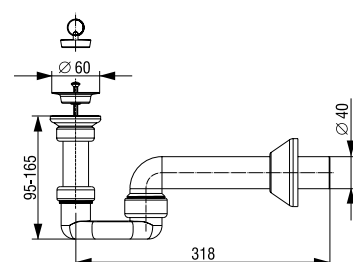



Cikkszám: 196029

Súly: 239 g

Csomagolás: 40/SPV

### BIDÉ SZIFON, RÁCS Ø 60 mm, LEFOLYÓCSŐ Ø 40 mm

#### Rendeltetés

Bidé csatlakoztatásához


#### Jellemzők

A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rácsok

#### Műszaki adatok

Rozsdamentes fém rács: Ø 60 mm  
Lefolyócső: Ø 40 mm

#### Műszaki rajz



3 183891 235831



Cikkszám: 196950

Súly: 147 g

Csomagolás: 60/SPV

### ZUHANY LEFOLYÓSZELEP, RÁCS Ø 70 mm, FÜGGŐLEGES LEFOLYÓ

#### Rendeltetés

Zuhanytálcahoz


#### Jellemzők

A szifon PP anyagból készült  
Rozsdamentes fém rács  
Függőleges lefolyó

#### Műszaki adatok

A zuhanytálca nyílása: Ø 50 mm  
Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm  
Lefolyócső: Ø 40 mm

#### Műszaki rajz



3 183891 25820651



Cikkszám: 195682

Súly: 410 g

Csomagolás: 30/SPV

### ZUHANYSZIFON, FEDŐFEDÉL Ø 115 mm

#### Rendeltetés

Zuhanytálcahoz


#### Jellemzők

A szifon PP anyagból készült  
Krómozott diszfedél Ø 115 mm  
A szifon egyszerűen tisztítható

#### Műszaki adatok

A zuhanytálca nyílása: Ø 90 mm  
Lefolyócső: Ø 40/50 mm

#### Műszaki rajz



3 183891 2148513



Cikkszám: 605926

Súly: 380 g

Csomagolás:  
30/doboz (595 x 395 x 425 mm)

### ZUHANYSZIFON, FEDŐFEDÉL Ø 120 mm

#### Rendeltetés

Zuhanytálcahoz


#### Jellemzők

A szifon ABS anyagból készült  
Dekoratív fedél, Inox  
A szifon egyszerűen tisztítható

#### Műszaki adatok

Zuhanytálca nyílása: 90 mm  
Krómozott diszfedél Ø 120 mm  
Lefolyócső: 40/50mm  
Átfolyás 34l/perc

#### Műszaki rajz



3 183891 240283271



3 1838912 1028303

**Cikkszám: 605923**

Súly: 290 g

Csomagolás:

30/doboz (595 x 395 x 425 mm)

**ZUHANYSZIFON, FEDŐFEDÉL Ø 82 mm****Rendeltetés**

Zuhanytálcháoz

**Jellemzők**

A szifon ABS anyagból készült

Dekoratív fedél, Inox

A szifon egyszerűen tisztítható


**Műszaki adatok**

Zuhanytálca nyílása: 50 mm

Krómozott diszfedél Ø 82 mm

Lefolyócső: 40/50mm

Átfolyás 34l/perc

**Műszaki rajz**

3 1838912 1498687

**Cikkszám: 196840**

Súly: 207 g

Csomagolás: 40/SPV

**ZUHANYSZIFON, RÁCS Ø 80 mm,  
LEFOLYÓCSŐ Ø 40/50 mm****Rendeltetés**

Zuhanytálcháoz

**Jellemzők**


A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rács

**Műszaki adatok**

A zuhanytálca nyílása: Ø 90 mm

Lefolyócső: Ø 40/50 mm

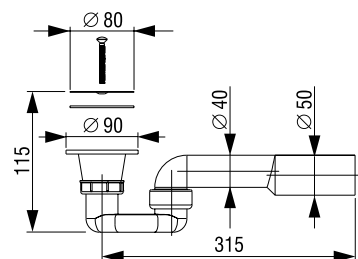**Műszaki rajz**

3 1838912 1122612

**Cikkszám: 195363**

Súly: 203 g

Csomagolás: 40/SPV

**ZUHANYSZIFON, RÁCS Ø 75 mm,  
LEFOLYÓCSŐ Ø 40/50 mm****Rendeltetés**

Zuhanytálcháoz

**Jellemzők**

A szifon PP anyagból készült

Krómozott diszfedél


A szifon egyszerűen tisztítható

**Műszaki adatok**

A zuhanytálca nyílása: Ø 50 mm

Krómozott diszfedél Ø 75 mm

Lefolyócső: Ø 40/50 mm

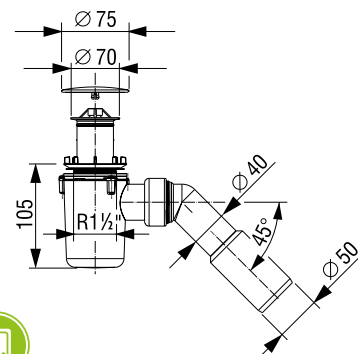**Műszaki rajz**

3 1838912 1238818

**Cikkszám: 196031**

Súly: 168 g

Csomagolás: 60/SPV

**ZUHANY LEFOLYÓSZELEP,  
RÁCS Ø 70 mm, LEFOLYÓCSŐ Ø 40 mm****Rendeltetés**

Zuhanytálcháoz

**Jellemzők**

A szifon PP anyagból készült


Rozsdamentes fém rács

**Műszaki adatok**

A zuhanytálca nyílása: Ø 50 mm

Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm

Lefolyócső: Ø 40 mm

**Műszaki rajz**



Cikkszám: 196687

Súly: 160 g

Csomagolás: 60/SPV

**ZUHANY LEFOLYÓSZELEP,  
RÁCS Ø 70 mm, LEFOLYÓCSŐ Ø 40/50 mm****Rendeltetés**

Zuhanytálcahoz

**Jellemzők**

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rács


Kicsi beépítési magasság

**Műszaki adatok**

A zuhanytálca nyílása: Ø 50 mm

Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm

Lefolyócső: Ø 40/50 mm

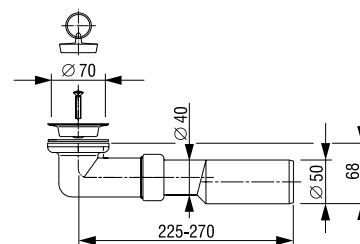**Műszaki rajz**

3 183891 21493835



Cikkszám: 196028

Súly: 231 g

Csomagolás: 40/SPV

**ZUHANYSZIFON, RÁCS Ø 70 mm,  
LEFOLYÓCSŐ Ø 40/50 mm****Rendeltetés**

Zuhanytálcahoz

**Jellemzők**

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rács


Kicsi beépítési magasság

**Műszaki adatok**


A zuhanytálca nyílása: Ø 50 mm

Rozsdamentes fém rács: Ø 70 mm

Lefolyócső: Ø 40/50 mm

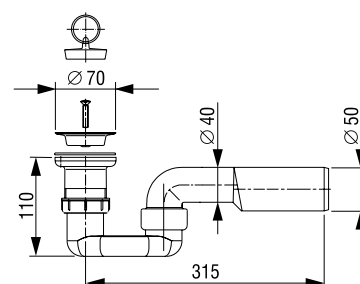**Műszaki rajz**

3 183891 21235824



Cikkszám: 196663

Súly: 563 g

Csomagolás: 20/SPV

**FÜRDŐKÁD SZIFON, AUTOMATA,  
H=450 mm, RÁCS Ø 70 mm****Rendeltetés**

Fürdőkádhoz

**Jellemzők**

Gombos nyitás és zárás

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

Fém gomb, krómozott

Krómozott fém dugó

**Műszaki adatok**

Fürdőkád nyílás: Ø 50 mm


Rács: Ø 70 mm

Dugó: Ø 45 mm

Húzókábelhez kapcsolódik

H = 450 mm

Lefolyócső: Ø 40/50 mm

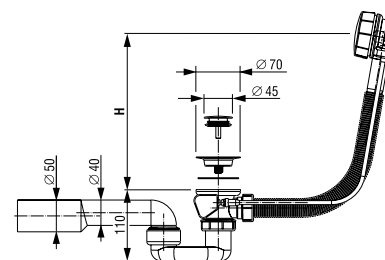**Műszaki rajz**

3 183891 21492135



Cikkszám: 196915

Súly: 592 g

Csomagolás: 20/SPV

**FÜRDŐKÁD SZIFON, AUTOMATA,  
H=650 mm, RÁCS Ø 70 mm****Rendeltetés**

Fürdőkádhoz

**Jellemzők**

Gombos nyitás és zárás

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

Fém gomb, krómozott

Krómozott fém dugó

**Műszaki adatok**

Fürdőkád nyílás: Ø 50 mm


Rács: Ø 70 mm

Dugó: Ø 45 mm

Húzókábelhez kapcsolódik

H = 650 mm


Lefolyócső: Ø 40/50 mm

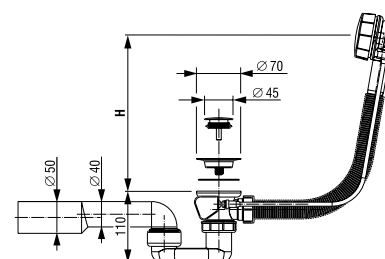**Műszaki rajz**

3 183891 21502254



3 4838912 483195

**Cikkszám: 196504**

Súly: 366 g

Csomagolás: 25/SPV

**FÜRDŐKÁD SZIFON, H = 650 mm,  
RÁCS Ø 70 mm, LEFOLYÓCSŐ Ø 40 mm****Rendeltetés**

Fürdőkádhoz

**Jellemzők**

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

Túlfolyóval

**Műszaki adatok**


Dugóval

Fürdőkád nyílás: Ø 50 mm

Rács: Ø 70 mm

H = 650 mm

Lefolyócső: Ø 40 mm

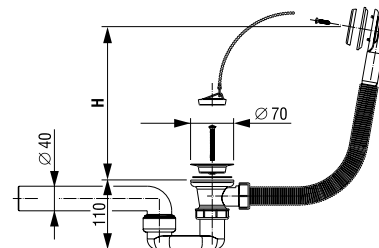**Műszaki rajz**

3 4838912 502261

**Cikkszám: 196916**

Súly: 580 g

Csomagolás: 20/SPV

**FÜRDŐKÁD SZIFON, AUTOMATA,  
H=650 mm, RÁCS Ø 70 mm****Rendeltetés**

Fürdőkádhoz

**Jellemzők**

Gombos nyitás és zárás

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

Fém gomb, krómozott

Műanyag dugó, krómozott

**Műszaki adatok**

Fürdőkád nyílás: Ø 50 mm


Rács: Ø 70 mm

Dugó: Ø 70 mm

Húzókábelhez kapcsolódik

H = 650 mm

Lefolyócső: Ø 40/50 mm

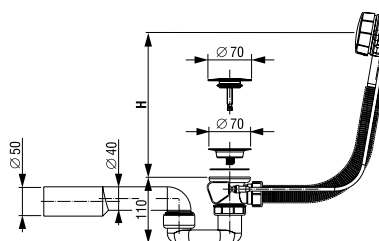**Műszaki rajz**

3 4838912 492142

**Cikkszám: 196664**

Súly: 548 g

Csomagolás: 20/SPV

**FÜRDŐKÁD SZIFON, AUTOMATA,  
H=450 mm, RÁCS Ø 70 mm****Rendeltetés**

Fürdőkádhoz

**Jellemzők**

Gombos nyitás és zárás

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

Fém gomb, krómozott

Műanyag dugó, krómozott

**Műszaki adatok**

Fürdőkád nyílás: Ø 50 mm


Rács: Ø 70 mm

Dugó: Ø 70 mm


Húzókábelhez kapcsolódik

H = 450 mm

Lefolyócső: Ø 40/50 mm

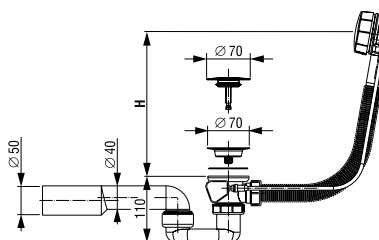**Műszaki rajz**

3 4838912 495549

**Cikkszám: 196753**

Súly: 352 g

Csomagolás: 25/SPV

**FÜRDŐKÁD SZIFON, H = 450 mm,  
RÁCS Ø 70 mm, LEFOLYÓCSŐ Ø 40/50 mm****Rendeltetés**

Fürdőkádhoz

**Jellemzők**

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

Túlfolyóval


**Műszaki adatok**

Fürdőkád nyílás: Ø 50 mm

Rács: Ø 70 mm

H = 450 mm

Lefolyócső: Ø 40/50 mm

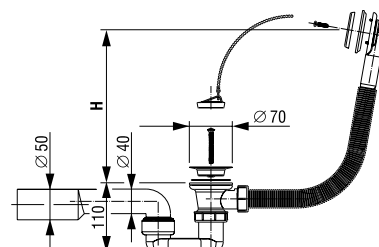**Műszaki rajz**



Cikkszám: 196962

Súly: 289 g

Csomagolás: 30/SPV

**FÜRDŐKÁD LEFOLYÓSZELEP, H = 450 mm,  
RÁCS Ø 70 mm, LEFOLYÓCSÓ Ø 40 mm****Rendeltetés**

Fürdőkádhoz

**Jellemzők**

Dugoval

A szifon PP anyagból készült

Rozsdamentes fém rácsok

Túlfolyóval


**Műszaki adatok**

Fürdőkád nyílás: Ø 50 mm

Rács: Ø 70 mm

H = 450 mm

Lefolyócsó: Ø 40 mm

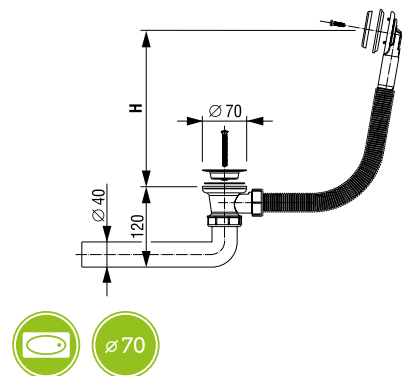**Műszaki rajz**

3 4838912 196962



Cikkszám: 262770

Súly: 338 g

Csomagolás:  
20/doboz (595 x 395 x 425 mm)**PADLÓSZIFON, VÍZSZINTES,  
RÁCS 105 X 105 mm, SZÁRAZ ELZÁRÓ****Rendeltetés**

Beépítés nyomás alatti helyekre

**Jellemzők**

Lefolyó padlószifon

Állítható magasságú szifon

Erős rozsdamentes fém rács

ABS anyagú burkolat

Vízszintes lefolyó

**Műszaki adatok**


Szifon száraz elzárója

Szifonmagasság: 86 – 120 mm

Rács: 105 x 105 mm

Lefolyócsó Ø 50 mm

Vízátfolyás: 50,5 l/perc

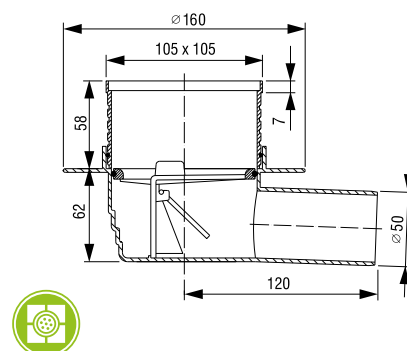**Műszaki rajz**

3 4838912 1018403



Cikkszám: 262771

Súly: 338 g

Csomagolás:  
20/doboz (595 x 395 x 425 mm)**PADLÓSZIFON, VÍZSZINTES,  
RÁCS 105 X 105 mm****Rendeltetés**

Beépítés nyomás alatti helyekre

**Jellemzők**

Lefolyó padlószifon

Állítható magasságú szifon

Erős rozsdamentes fém rács

ABS anyagú burkolat

Vízszintes lefolyó

**Műszaki adatok**


Szifon vízzár

Szifonmagasság: 86 – 120 mm

Rács: 105 x 105 mm

Lefolyócsó Ø 50 mm

Vízátfolyás: 50,5 l/perc

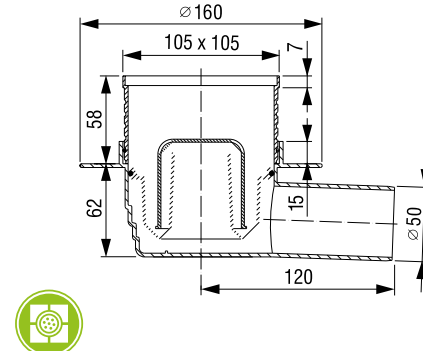**Műszaki rajz**

3 4838912 1018410



Cikkszám: 262776

Súly: 348 g

Csomagolás:  
20/doboz (595 x 395 x 425 mm)**PADLÓSZIFON, FÜGGŐLEGES,  
RÁCS 105 X 105 mm****Rendeltetés**

Beépítés nyomás alatti helyekre

**Jellemzők**

Lefolyó padlószifon

Állítható magasságú szifon

Erős rozsdamentes fém rács

ABS anyagú burkolat

Függőleges lefolyó


**Műszaki adatok**

Szifon vízzár

Rács: 105 x 105 mm

Lefolyócsó Ø 50 mm

Vízátfolyás: 50,5 l/perc

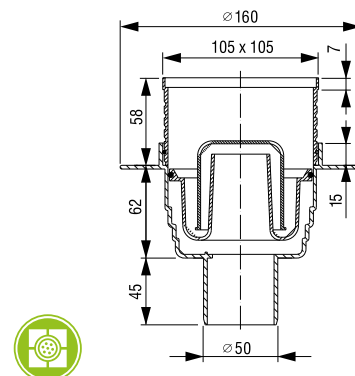**Műszaki rajz**

3 4838912 1018427





3 1838912 020215



### PADLÓSZIFON, VÍZSZINTES, ÁTFOLYÓS, RÁCS 105 X 105 mm

#### Rendeltetés

Beépítés nyomás alatti helyekre

#### Jellemzők

Túlfolyó padlószifon  
Állítható magasságú szifon  
Erős rozsdamentes fém rács  
ABS anyagú burkolat  
Vízszintes lefolyó

#### Műszaki adatok

Szifon vízzár  
Szifonmagasság: 86 – 120 mm  
Rács: 105 x 105 mm  
Beömlő cső: Ø 50 mm  
Lefolyócső Ø 50 mm  
Vízátfolyás: 50,5 l/perc

Cikkszám: **351003**

Súly: 370 g

Csomagolás:

20/doboz (595 x 395 x 425 mm)



3 1838912 111029



### PADLÓSZIFON, VÍZSZINTES, ÁTFOLYÓS, RÁCS 100 X 100 mm

#### Rendeltetés

Beépítés nyomás alatti helyekre

#### Jellemzők

Túlfolyó padlószifon  
Állítható magasságú szifon  
Erős rozsdamentes fém rács  
PP anyagból készült burkolat  
Vízszintes lefolyó

#### Műszaki adatok

Szifon vízzár  
Szifonmagasság: 110 – 170 mm  
Rács: 100 x 100 mm  
Beömlő cső: Ø 50 mm  
Lefolyócső Ø 50 mm

Cikkszám: **195245**

Súly: 303 g

Csomagolás: 25/SPV



3 1838912 111104



### PADLÓSZIFON, VÍZSZINTES, ÁTFOLYÓS, RÁCS 150 X 150 mm

#### Rendeltetés

Beépítés nyomás alatti helyekre

#### Jellemzők

Túlfolyó padlószifon  
Állítható magasságú szifon  
Erős rozsdamentes fém rács  
PP anyagból készült burkolat  
Vízszintes lefolyó

#### Műszaki adatok


Szifon vízzár  
Szifonmagasság: 110 – 170 mm  
Rács: 150 x 150 mm  
Beömlő cső: Ø 50 mm  
Lefolyócső Ø 50 mm

Cikkszám: **195246**


Súly: 362 g

Csomagolás: 20/SPV


#### Műszaki rajz

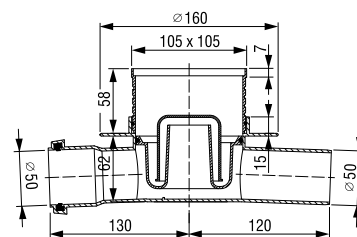

#### Műszaki rajz

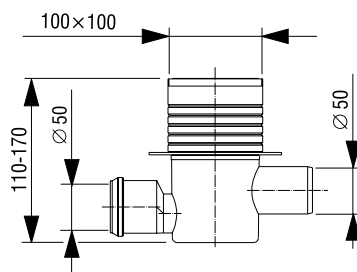

#### Műszaki rajz

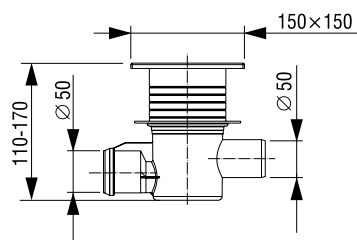

# 139 PÓTALKATRÉSZEK

Fluidmaster vállalat minden termékcsoporthoz biztosít eredeti pótalkatrészeket:

- 25 évig a falsík mögötti öblítőtartályokhoz
- 25 évig a falsík előtti öblítőtartályokhoz

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 141 | FALSÍK MÖGÖTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY PÓTALKATRÉSZEK |
| 149 | FALSÍK ELŐTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY PÓTALKATRÉSZEK  |
| 155 | TOVÁBBI PÓTALKATRÉSZEK                      |
| 159 | NYOMÓLAPOK PISZOÁRHOZ                       |
| 162 | SZIFON PÓTALKATRÉSZEK                       |



# TERMÉKEK ROBBANTOTT ÁBRÁI


## FALSÍK ALATTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK

|                  |
|------------------|
| 7522             |
| 7512 (Herkul)    |
| 9012 (Jog)       |
| 9022 (Tornado)   |
| 6012             |
| 9052 (Mediteran) |
| 3800/380         |
| 6052             |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |

## FALSÍK ELŐTTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOK


|             |
|-------------|
| LAGUNA      |
| VISION      |
| CIKLON PLUS |
| KLASIK      |
| ADRIA       |
| CORAL       |
| CRYSTAL     |
| FORTUNA     |
| LINEA       |
| LAGUNA DUO  |
| VISION DUO  |
| CORAL DUO   |
| CRYSTAL DUO |

## FALSÍK MÖGÖTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY - 7522

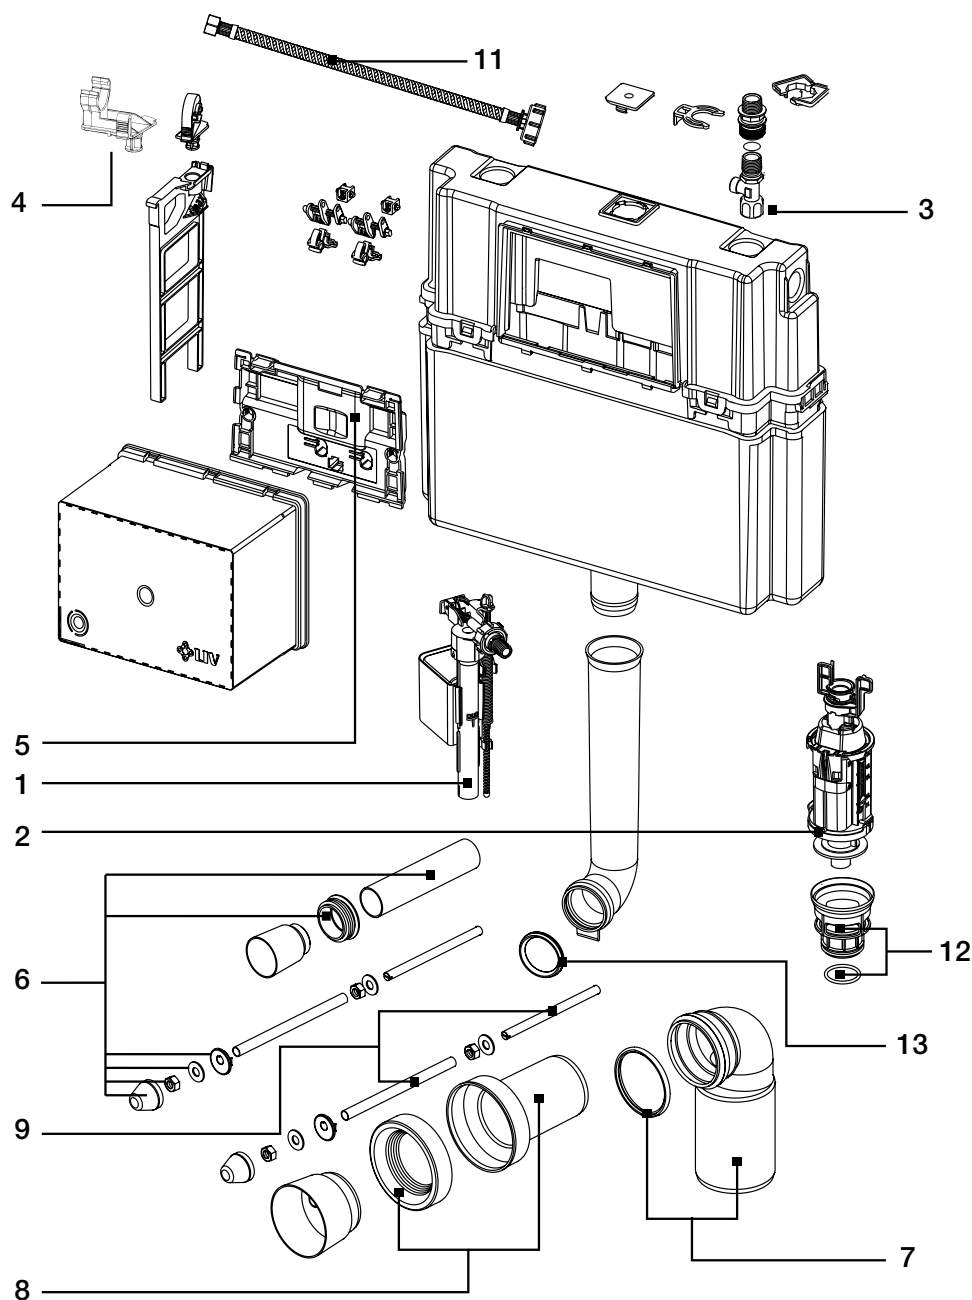


| Megnevezés                                                   | Cikkszám     | EAN kód       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 Töltőszelep HDV, réz csatlakozás G 3/8                     | 229109       | 3838912011916 |
| 1 Töltőszelep 747, réz csatlakozás G 3/8                     | 747E-037-P20 | 3838912060228 |
| 2 Galileo öblítőszelep készlet tartóval                      | 229584       | 3838912013712 |
| 3 Elzáró szelep 1/2" - 3/8"                                  | 674879       | 3838912063267 |
| 4 Töltőszelep tartó készlet                                  | 358719       | 3838912032423 |
| 5 Szerelőnyílás ajtó mechanizmussal, 7512/7522 öblítőtartály | 229583       | 3838912013705 |
| 6 Lefolyócső készlet Ø 44                                    | 195278       | 3838912115225 |
| 7 Lefolyóív készlet Ø 110/90                                 | 195276       | 3838912115201 |
| 8 Lefolyócső készlet Ø 90                                    | 195277       | 3838912115218 |
| 8 Lefolyócső készlet Ø 90x300 mm                             | 195809       | 3838912154323 |
| 9 Menetes szár és védőcső készlet                            | 195027       | 3838912001917 |
| 9 Menetes szár és védőcső SM készlet                         | 195026       | 3838912001900 |
| 11 Bekötőcső készlet                                         | 674919       | 3838912063427 |
| 12 Öblítőszelep tartó készlet, 7522 öblítőtartály            | 674914       | 3838912063434 |
| 13 Tömítőgyűrű                                               | 229118       | 3838912012203 |

## FALSÍK MÖGÖTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY - 7512 (HERKUL)

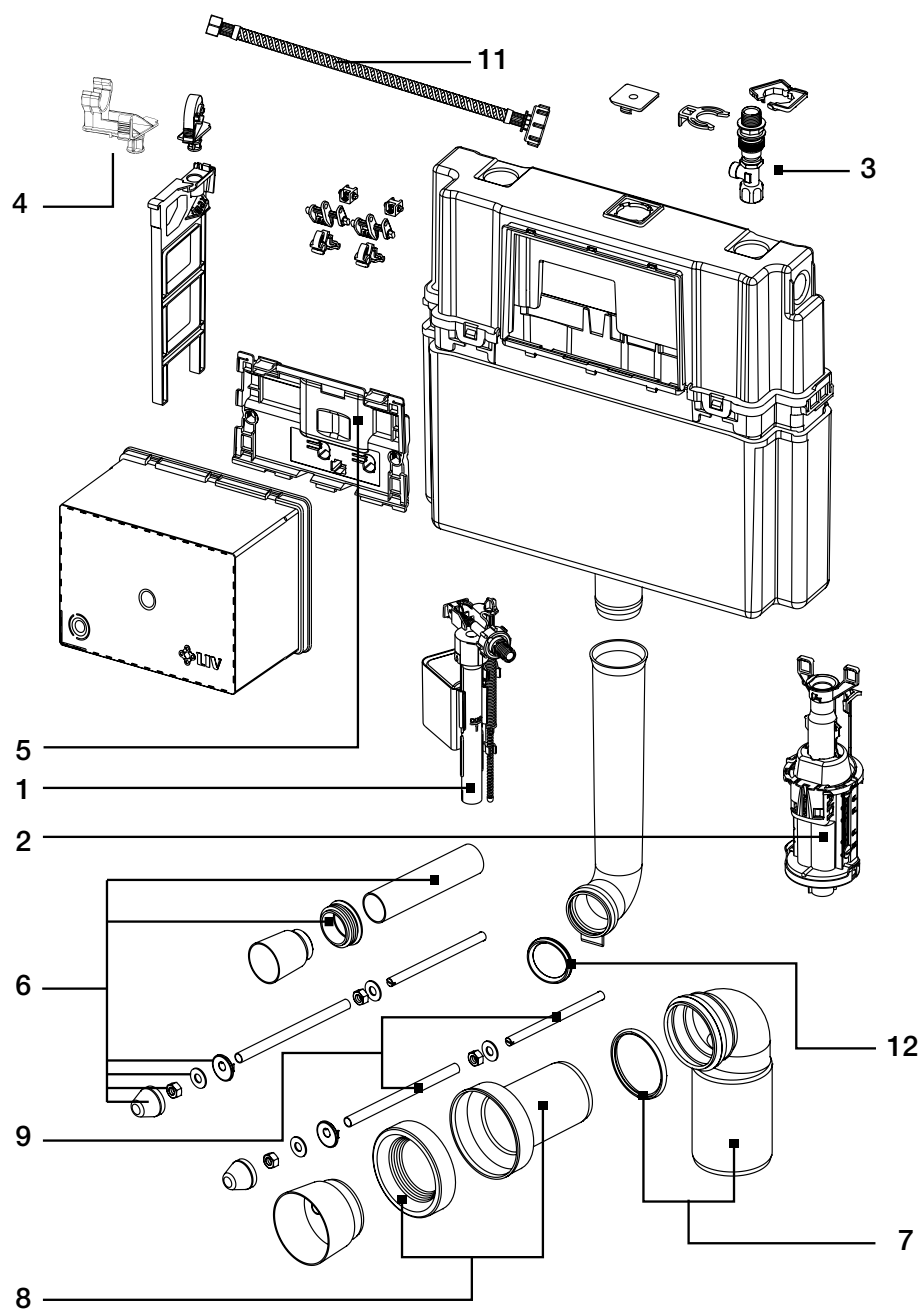

| Megnevezés                                                   | Cikkszám     | EAN kód       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 Töltőszelep HDV, réz csatlakozás G 3/8                     | 229109       | 3838912011916 |
| 1 Töltőszelep 747, réz csatlakozás G 3/8                     | 747E-037-P20 | 3838912060228 |
| 2 Galileo öblítőszelvény készlet tartóval                    | 229584       | 3838912013712 |
| 3 Elzáró szelep 1/2" - 3/8"                                  | 674879       | 3838912063267 |
| 4 Töltőszelep tartó készlet                                  | 358719       | 3838912032423 |
| 5 Szerelőnyílás ajtó mechanizmussal, 7512/7522 öblítőtartály | 229583       | 3838912013705 |
| 6 Lefolyócső készlet Ø 44                                    | 195278       | 3838912115225 |
| 7 Lefolyócső készlet Ø 110/90                                | 195276       | 3838912115201 |
| 8 Lefolyócső készlet Ø 90                                    | 195277       | 3838912115218 |
| 8 Lefolyócső készlet Ø 90x300 mm                             | 195809       | 3838912154323 |
| 9 Menetes szár és védőcső készlet                            | 195027       | 3838912001917 |
| 9 Menetes szár és védőcső SM készlet                         | 195026       | 3838912001900 |
| 11 Bekötőcső készlet                                         | 674919       | 3838912063427 |
| 12 Tömítőgyűrű                                               | 229118       | 3838912012203 |

## FALSÍK MÖGÖTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY - 9012 (JOG)

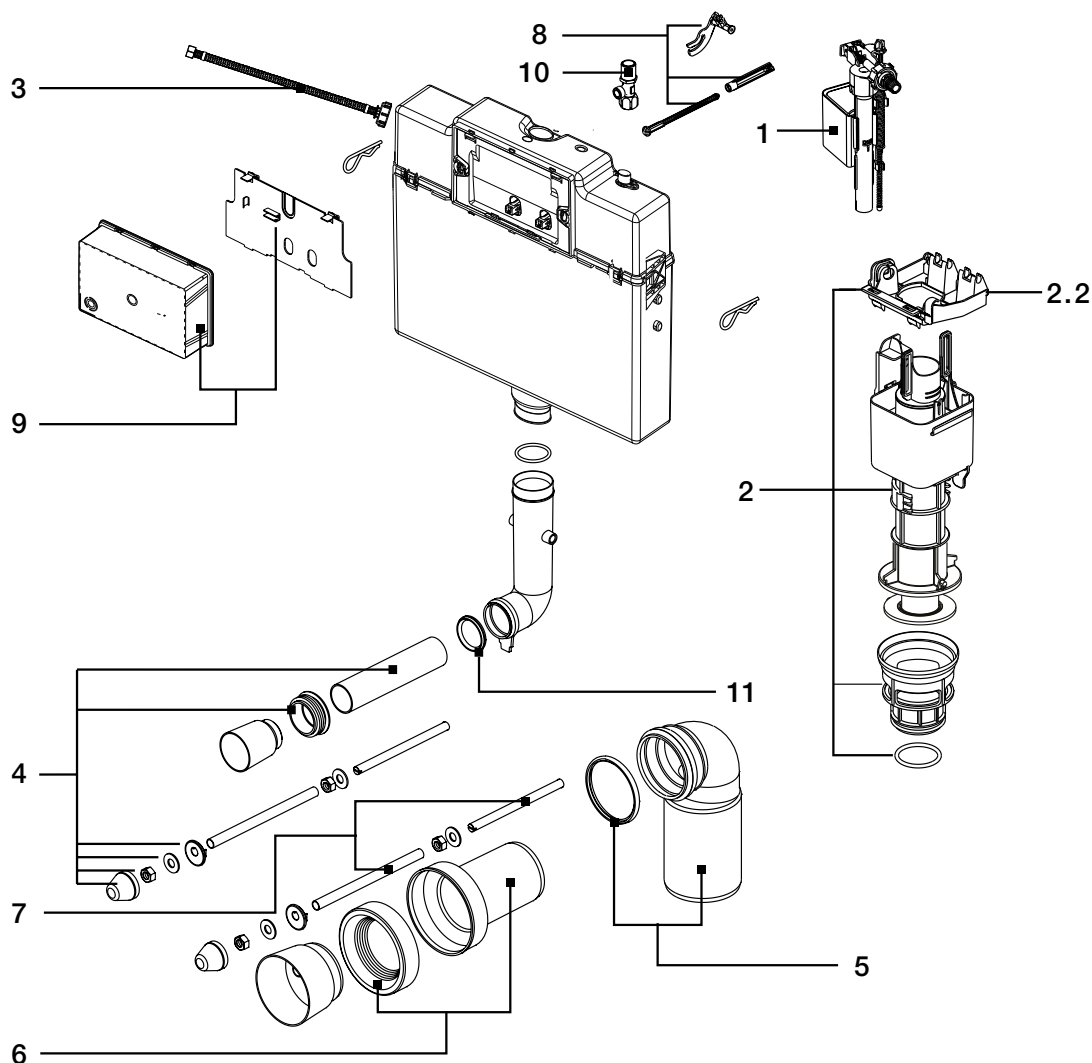


| Megnevezés                                               | Cikkszám | EAN kód       |
|----------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 Töltőszelep HDV, réz csatlakozás G 3/8                 | 229109   | 3838912011916 |
| 2 Öblítőszelep készlet, 9012 és 9022 öblítőtartály       | 195028   | 3838912001924 |
| 2.2 Töltőszelep tartó készlet                            | 646957   | 3838912066954 |
| 3 Bekötőcső készlet (2014.10-től)                        | 636859   | 3838912040022 |
| 4 Lefolyócső készlet Ø 44                                | 195278   | 3838912115225 |
| 5 Lefolyóív készlet Ø 110/90                             | 195276   | 3838912115201 |
| 6 Lefolyócső készlet Ø 90                                | 195277   | 3838912115218 |
| 6 Lefolyócső készlet cev Ø 90x300 mm                     | 195809   | 3838912154323 |
| 7 Menetes szár és védőcső készlet                        | 195027   | 3838912001917 |
| 7 Menetes szár és védőcső SM készlet                     | 195026   | 3838912001900 |
| 8 Emelő készlet                                          | 195281   | 3838912115324 |
| 8 Emelő készlet, új                                      | 321077   | 3838912019622 |
| 9 Szerelőnyílás-védő készlet, 9012 és 9022 öblítőtartály | 195044   | 3838912002624 |
| 10 Elzáró szelep 1/2" - 3/8"                             | 674879   | 3838912063267 |
| 11 Tömítőgyűrű                                           | 229118   | 3838912012203 |


\* 9012 tartály (Aplite/Aplite Duo, Selenite/Selenite Duo nyomólapok 2014/02-ig) és 9022 tartály (Tornado Solo/Stop/Duo nyomólapok)

\*\* 9012 tartály (minden kompatibilis, 2014/02 után gyártott nyomólapokhoz)

## FALSÍK MÖGÖTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY - 9022 (TORNADO)

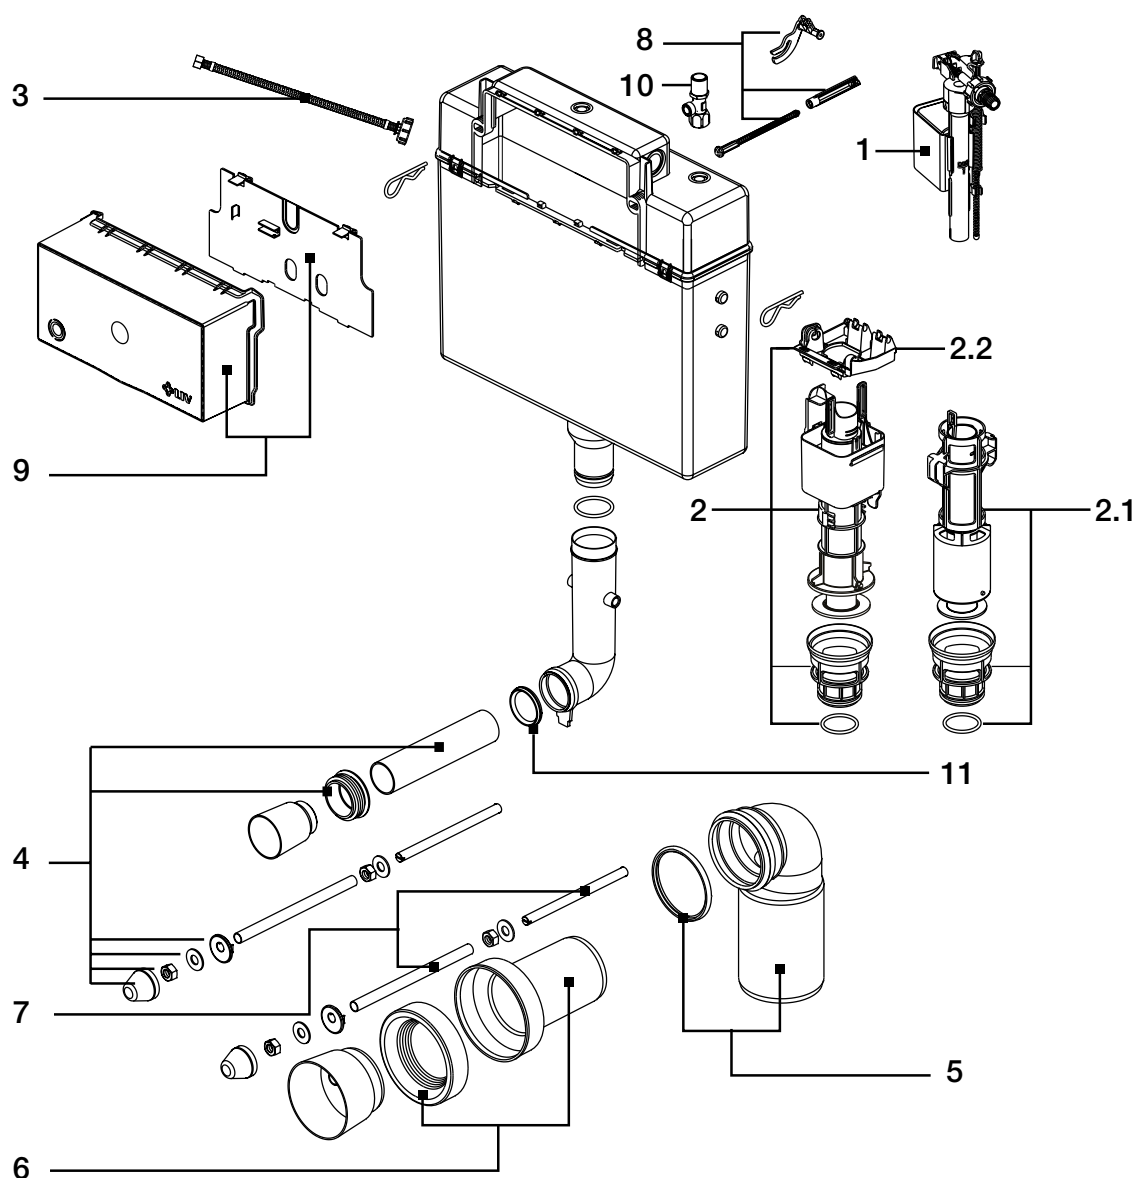


oldalon 158



| Megnevezés                                         | Cikkszám | EAN kód       |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 Töltőszelep HDV, réz csatlakozás G 3/8           | 229109   | 3838912011916 |
| 2 Öblítőszelep készlet, 9012 és 9022 öblítőtartály | 195028   | 3838912001924 |
| 2.1 Öblítőszelep készlet, 9022 öblítőtartály       | 195280   | 3838912115317 |
| 2.2 Töltőszelep tartó készlet                      | 646957   | 3838912066954 |
| 3 Bekötőcső készlet (2014.10-től)                  | 636859   | 3838912040022 |
| 4 Lefolyócső készlet Ø 44                          | 195278   | 3838912115225 |
| 5 Lefolyóív készlet Ø 110/90                       | 195276   | 3838912115201 |
| 6 Lefolyócső készlet Ø 90                          | 195277   | 3838912115218 |
| 6 Lefolyócső készlet cev Ø 90x300 mm               | 195809   | 3838912154323 |
| 7 Menetes szár és védőcső készlet                  | 195027   | 3838912001917 |
| 7 Menetes szár és védőcső SM készlet               | 195026   | 3838912001900 |
| 8 Emelő készlet                                    | 195281   | 3838912115324 |
| 9 Szerelőnyílás-védő készlet, 9022 öblítőtartály   | 195043   | 3838912002617 |
| 10 Elzáró szelep 1/2" - 3/8"                       | 674879   | 3838912063267 |
| 11 Tömítőgyűrű                                     | 229118   | 3838912012203 |




## FALSÍK MÖGÖTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY - 6012

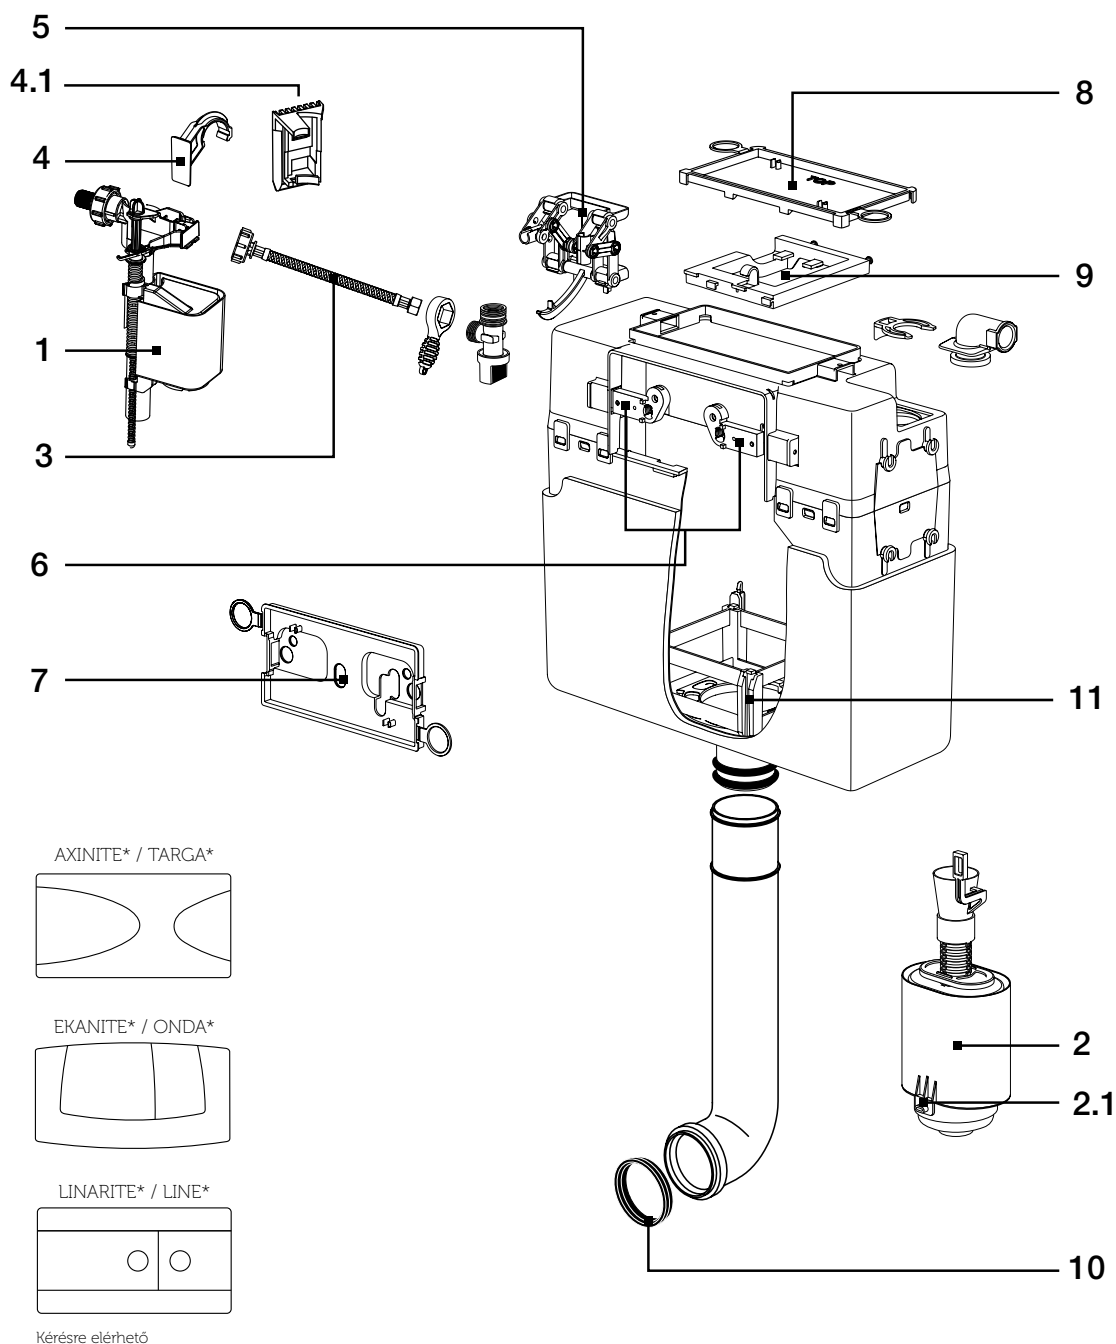


| Megnevezés                                        | Cikkszám | EAN kód       |
|---------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 Töltőszelep HDV, réz csatlakozás G 3/8          | 229109   | 3838912011916 |
| 2 Öblítőszelep készlet                            | 229121   | 3838912012302 |
| 2.1 Elzárószelep tömítés                          | 351517   | 3838912033901 |
| 3 Bekötőcső készlet                               | 636860   | 3838912040107 |
| 4 Töltőszelep tartó készlet                       | 239299   | 3838912035806 |
| 4.1 Töltőszelep tartó készlet (2014.04-től)       | 636857   | 3838912040008 |
| 5 Működtető emelőkészlet szett                    | 229124   | 3838912012326 |
| 6 Rögzítő anyacsavar                              | 229115   | 3838912012104 |
| 7 Szerelőnyílás-védő készlet elülső               | 229117   | 3838912012128 |
| 8 Szerelőnyílás-védő készlet felső                | 229116   | 3838912012111 |
| 9 Öblítő szeleptartó készlet, 6012 öblítőtartály  | 229122   | 3838912012319 |
| 10 Tömítőgyűrű                                    | 229118   | 3838912012203 |
| 11 Öblítő szeleptartó készlet, 6012 öblítőtartály | 365137   | 3838912037220 |

## FALSÍK MÖGÖTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY - 9052 (MEDITERAN)

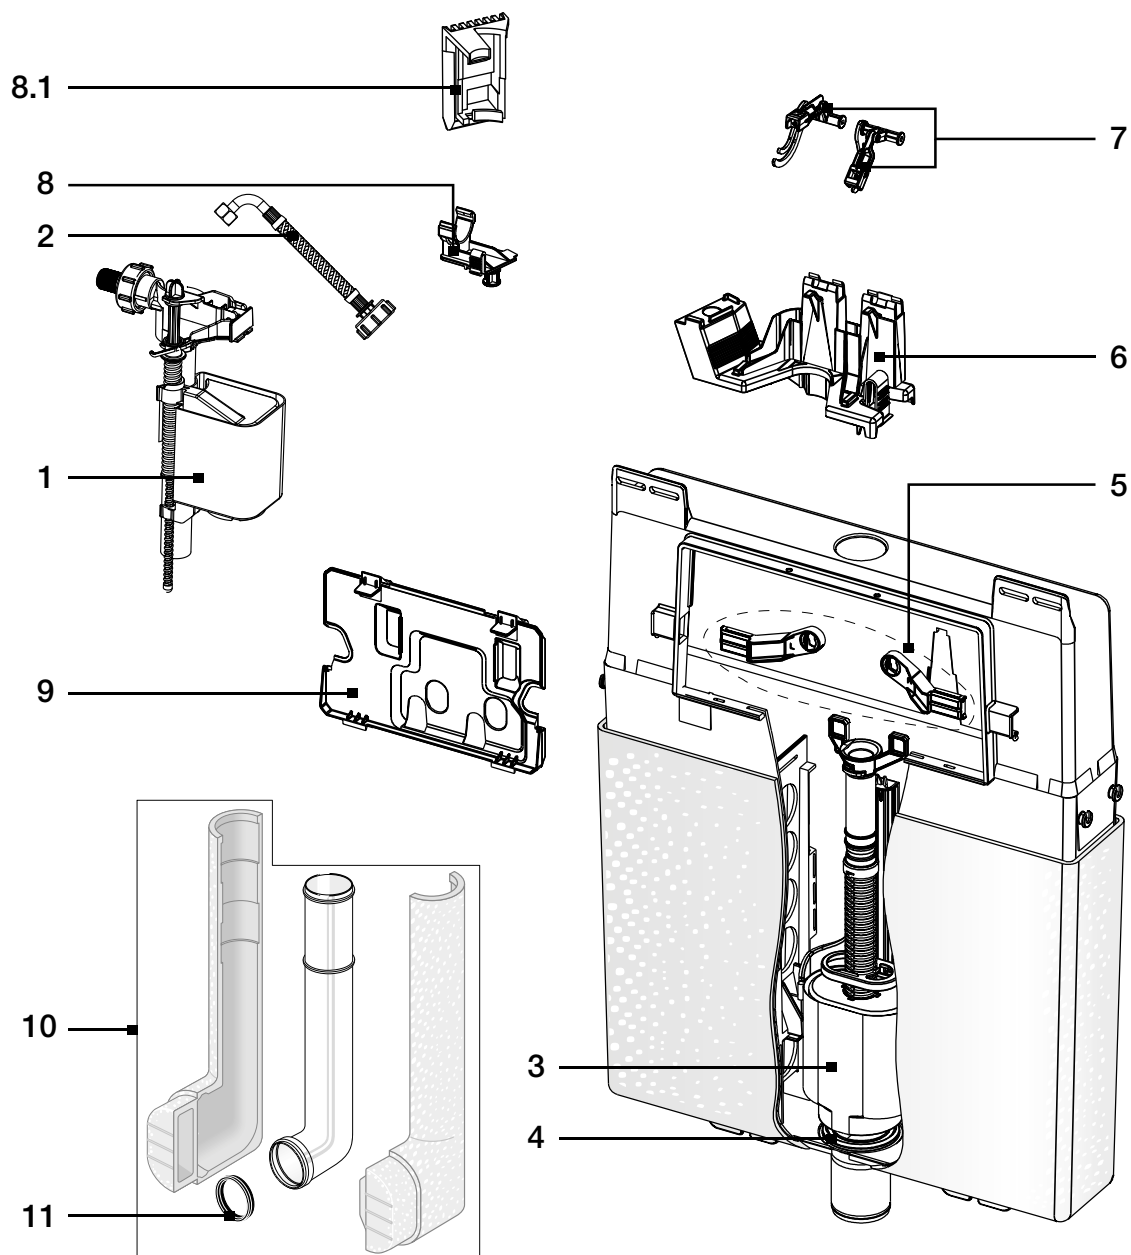


| Megnevezés                                   | Cikkszám | EAN kód       |
|----------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 Töltőszelep HDV, réz csatlakozás G 3/8     | 229109   | 3838912011916 |
| 2 Csatlakozócső, hajlított                   | 628460   | 3838912038111 |
| 3 Öblítőszelep, készlet                      | 608829   | 3838912030818 |
| 4 Elzárószelep tömítés                       | 351517   | 3838912033901 |
| 5 Rögzítőfül, készlet                        | 634517   | 3838912038128 |
| 6 Híd, készlet                               | 608828   | 3838912030801 |
| 7 Emelő, készlet                             | 608830   | 3838912030825 |
| 8 Töltőszelep tartó, készlet                 | 358719   | 3838912032423 |
| 8.1 Töltőszelep tartó, készlet (óta 04/2014) | 636857   | 3838912040008 |
| 9 Szerelőnyílás-védő, készlet elülső         | 608826   | 3838912030726 |
| 10 Lefolyóív szigetelő, készlet              | 366307   | 3838912032607 |
| 11 Tömítőgyűrű                               | 229118   | 3838912012203 |

## FALSÍK MÖGÖTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY - 3800/380

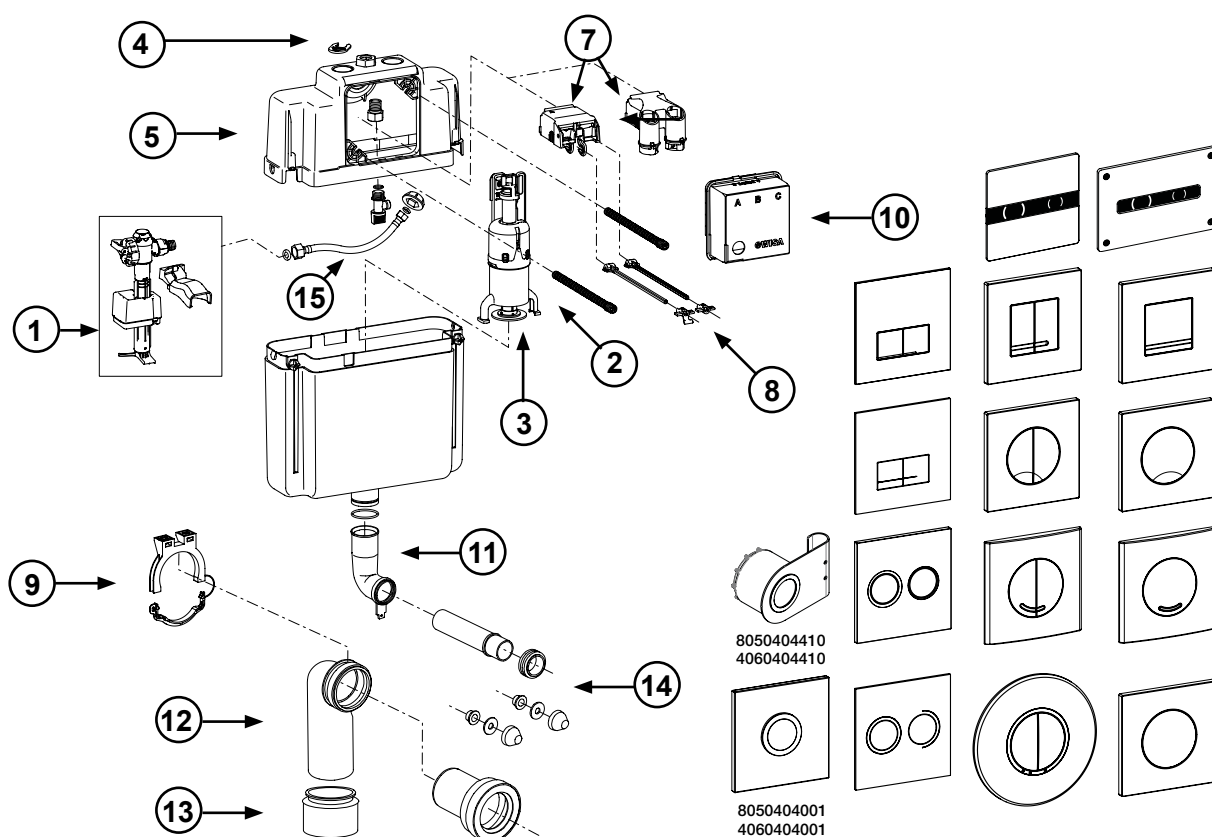

| Megnevezés                                                                                                                                                                                               | Cikkszám                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 Töltőszelep 747<br>Töltőszelep HVK, G 3/8 (a 09/2022-ig gyártott tartályokhoz)                                                                                                                         | 747U-063-P20<br>8035432795                           |
| 2 Öblítőszelep tömítéssel<br>Öblítőszelep DFF (8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)                                                                                                           | 8050801525FM<br>8050801522                           |
| 3 Öblítőszelep tömítés 28 x 65 x 3 mm                                                                                                                                                                    | 1411988440                                           |
| 4 Rögzítő kulcs                                                                                                                                                                                          | 8050887175                                           |
| 5 Tartály fedél, 3800/380 és 6052 öblítőtartály                                                                                                                                                          | 8050887113                                           |
| 7 Konzol emelőkarokkal, mechanikus<br>Konzol emelőkarokkal, pneumatikus<br>Konzol DFF emelőkarokkal (8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)<br>Konzol SF emelőkarokkal (8050404001, 4060404001) | 8050390034<br>8050390032<br>8050390052<br>8050390051 |
| 8 Rögzítő és működtető készlet DF panelhez                                                                                                                                                               | 8050390109                                           |
| 9 Rögzítő konzol                                                                                                                                                                                         | 8050887097                                           |
| 10 Szerelőnyílás-védő                                                                                                                                                                                    | 8050887145                                           |
| 11 Öblítőcső nyelvel<br>Gumi tömítés öblítőcsőhöz vagy csatlakozókönyökhöz 90 mm                                                                                                                         | 8050887355<br>8050390061                             |
| 12 Szennyvízcső PE 90 x 90 mm                                                                                                                                                                            | 8050390090                                           |
| 13 Adapter 90/110 mm                                                                                                                                                                                     | 8050390091                                           |
| 14 Standard wc csatlakozó, L = 230 mm<br>Extra hosszú wc csatlakozó készlet, L = 300 mm                                                                                                                  | 8050390080<br>8050390081                             |
| 15 Flexibilis vízcső<br>Flexibilis vízcső, belső eurokonusz<br>Flexibilis vízcső, belső 1/2"                                                                                                             | 8050802329<br>8050802325<br>8050802326               |


## FALSÍK MÖGÖTTI ÖBLÍTŐTARTÁLY - 6052

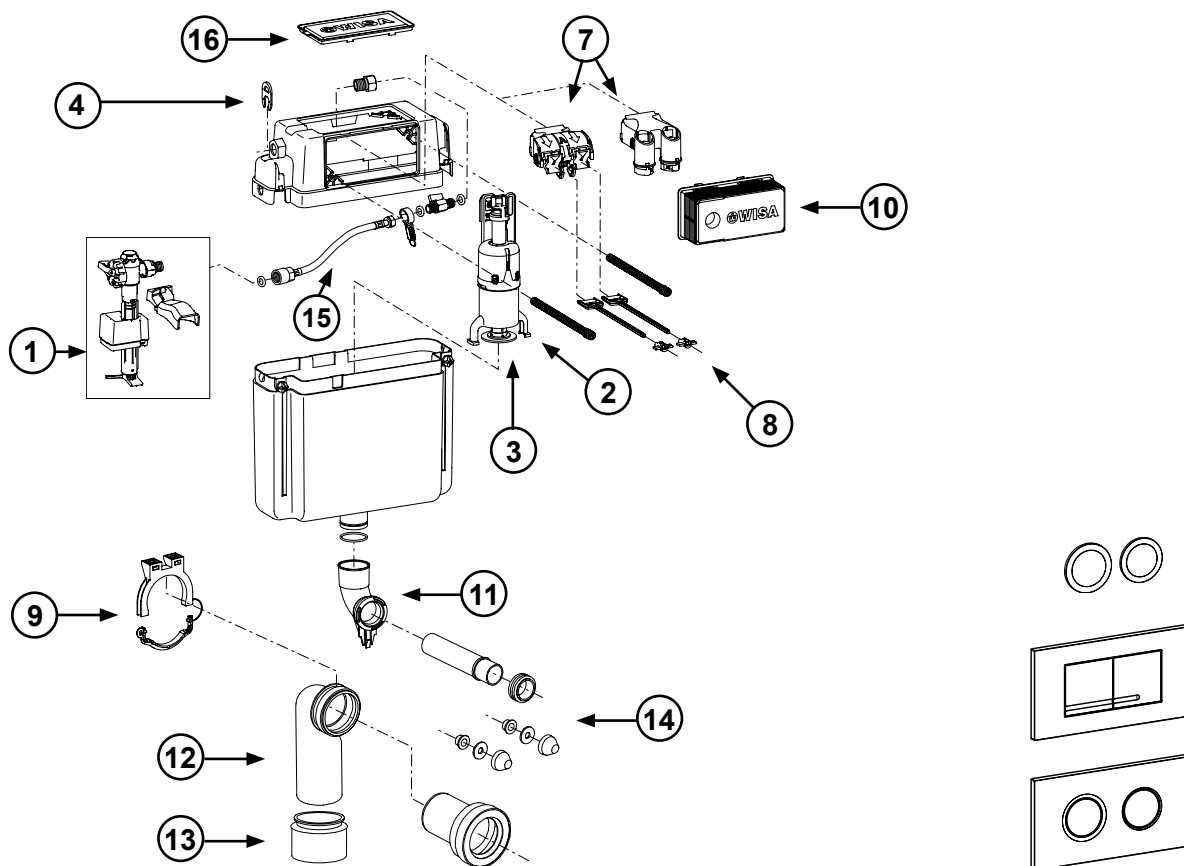

| Megnevezés                                                                | Cikkszám     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 Töltőszelep 747                                                         | 747U-063-P20 |
| Töltőszelep HVK, G 3/8 (a 09/2022-ig gyártott tartályokhoz)               | 8035432795   |
| 2 Öblítőszelep tömítéssel                                                 | 8050801525FM |
| Öblítőszelep DFF (8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410)         | 8050801522   |
| 3 Öblítőszelep tömítés 28 x 65 x 3 mm                                     | 1411988440   |
| 4 Rögzítő kulcs                                                           | 8050887175   |
| 7 Konzol emelőkarokkal, mechanikus                                        | 8050390031   |
| Konzol emelőkarokkal, pneumatikus                                         | 8050390032   |
| Konzol DFF emelőkarokkal (8050404111, 8050404410, 4060404111, 4060404410) | 8050390052   |
| 8 Rögzítő és működtető készlet DF panelhez                                | 8050390111FM |
| 9 Rögzítő konzol                                                          | 8050887097   |
| 10 Szerelőnyílás-védő, felső / elülső                                     | 8050887169   |
| 11 Öblítőcső                                                              | 8050887349   |
| Gumi tömítés öblítőcsőhöz vagy csatlakozókönyökhöz 90 mm                  | 8050390061   |
| 12 Szennyvízcső PE 90 x 90 mm                                             | 8050390090   |
| 13 Adapter 90/110 mm                                                      | 8050390091   |
| 14 Standard wc csatlakozó, L = 230 mm                                     | 8050390080   |
| Extra hosszú wc csatlakozó készlet, L = 300 mm                            | 8050390081   |
| 15 Flexibilis vízcső                                                      | 8050802332   |
| 16 Fedél, 6052 öblítőtartály                                              | 8050887104   |

## ÖBLÍTŐTARTÁLYOK 1 VÍZMENNYISÉGŰ ÖBLÍTŐRENDSZERREL


Laguna, Vision, Ciklon Plus, Klasik, Adria, Coral

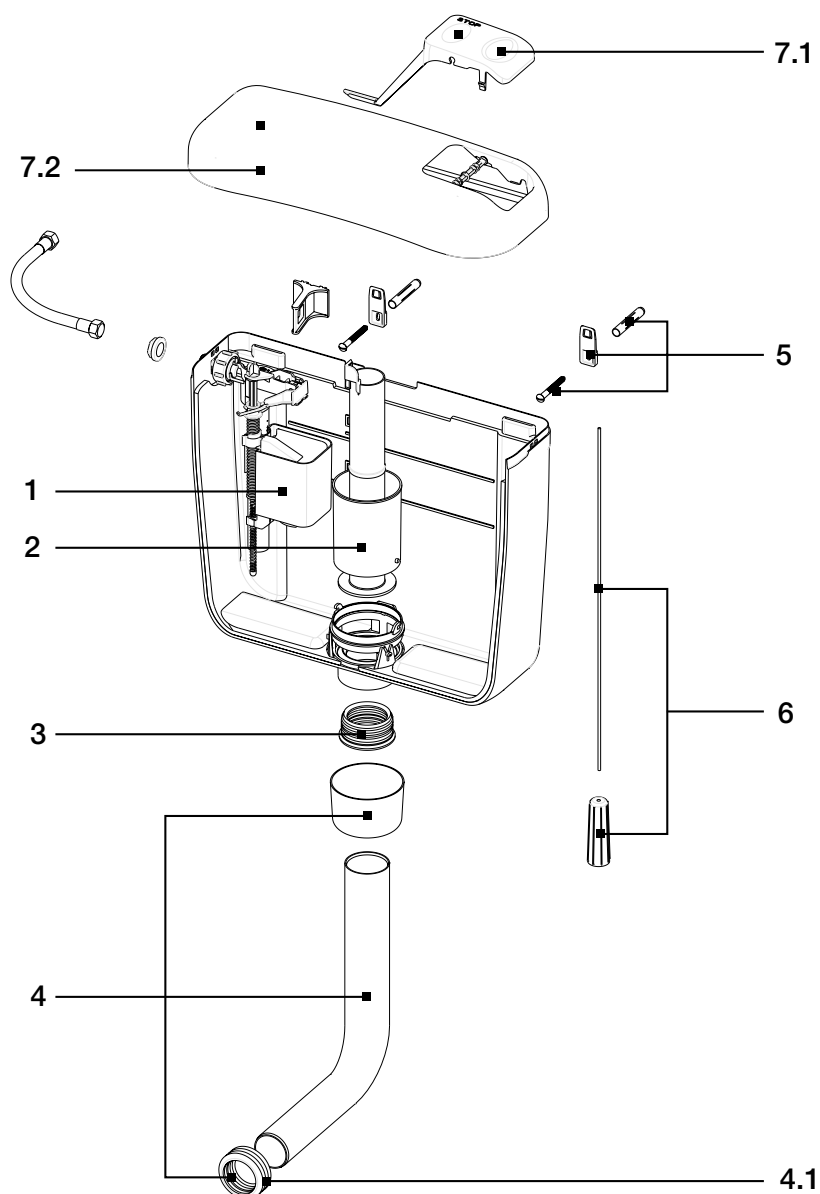

|     | Megnevezés                                                                                 | Cikkszám | EAN kód       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1   | Töltőszelep HDV, réz csatlakozás G 3/8                                                     | 229109   | 3838912011916 |
| 2   | Öblítőszepel készlet, Laguna, Vision, Ciklon Plus, Klasik, Adria, Coral öblítőtartályokhoz | 195256   | 3838912111623 |
| 2   | Öblítőszepel készlet, Adria öblítőtartály                                                  | 229112   | 3838912012005 |
| 2   | Öblítőszepel készlet, Coral öblítőtartály                                                  | 635731   | 3838912039125 |
| 3   | Szigetelő készlet 50/60 kifolyás az öblítőtartályból                                       | 201742   | 3838912119520 |
| 4   | Cső az öblítőtartály alacsony szereléséhez                                                 | 195774   | 3838912152855 |
| 4.1 | Szigetelő készlet csészéhez Ø 44/55                                                        | 196907   | 3838912501905 |
| 5   | Tartó készlet (csavar,tipli és rögzítőfül)                                                 | 195191   | 3838912102300 |
| 6   | Lehúzózsínór és fogantyú                                                                   | 196903   | 3838912501813 |
| 7.1 | Gomb készlet, Laguna öblítőtartály, fehér                                                  | 196906   | 3838912501882 |
| 7.1 | Gomb készlet, Vision öblítőtartály, fehér                                                  | 195285   | 3838912115522 |
| 7.1 | Gomb készlet, Ciklon Plus öblítőtartály, fehér                                             | 195374   | 3838912123817 |
| 7.1 | Gomb készlet, Klasik öblítőtartály, fehér                                                  | 195837   | 3838912155719 |
| 7.1 | Gomb készlet, Adria öblítőtartály, fehér                                                   | 229107   | 3838912011824 |
| 7.1 | Gomb készlet, Coral öblítőtartály, fehér                                                   | 635727   | 3838912038821 |
| 7.2 | Fedél készlet, Coral öblítőtartály, fehér                                                  | 635728   | 3838912038920 |
| 7.2 | Fedél készlet, Adria öblítőtartály, fehér                                                  | 229106   | 3838912011817 |
| 7.2 | Fedél készlet, Laguna öblítőtartály, fehér                                                 | 253102   | 3838912016607 |
| 7.2 | Fedél készlet, Vision öblítőtartály, fehér                                                 | 253332   | 3838912016614 |
| 7.2 | Fedél készlet, Klasik öblítőtartály, fehér                                                 | 667129   | 3838912050908 |

## ÖBLÍTŐTARTÁLYOK 1 VÍZMENNYISÉGŰ ÖBLÍTŐRENDSZERREL


## Crystal

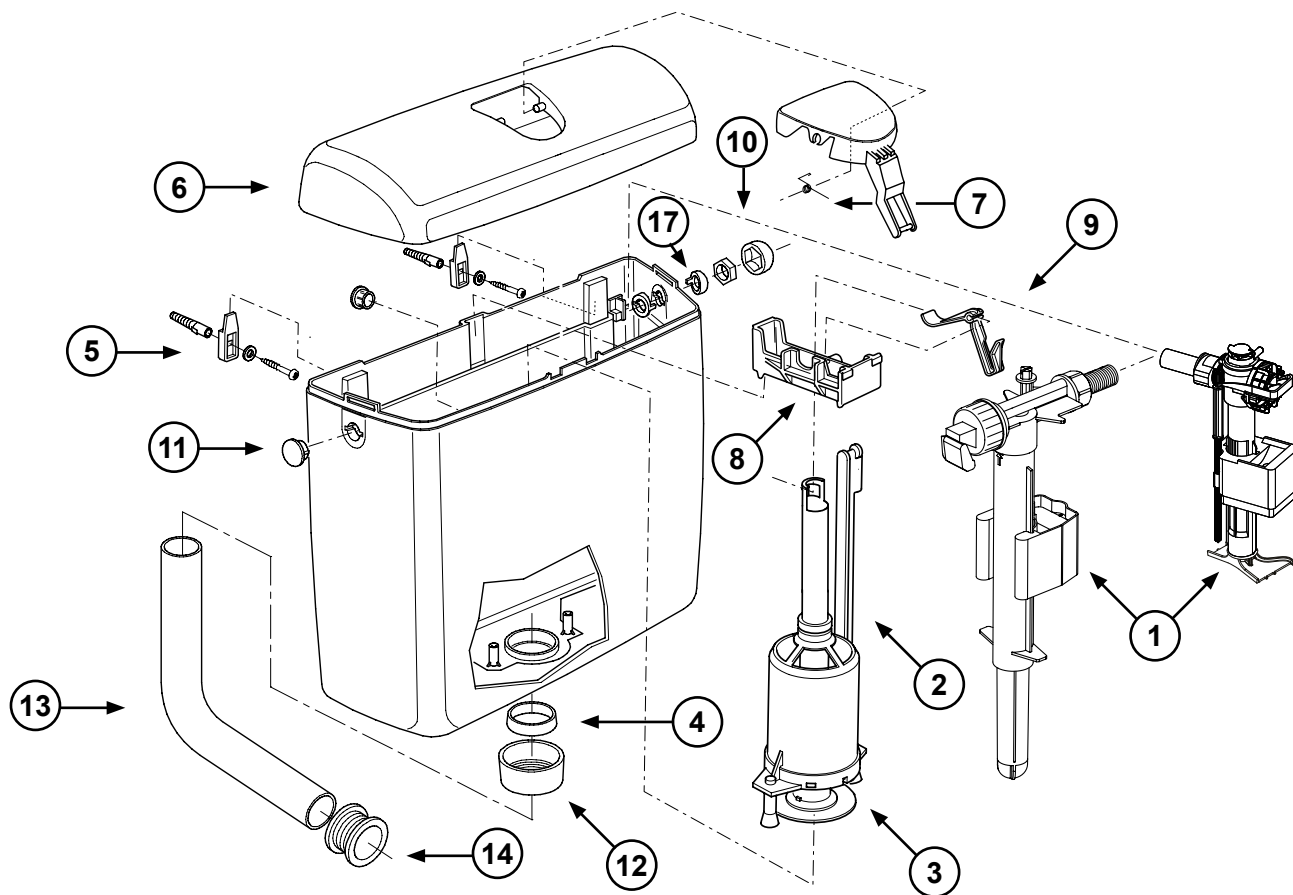

| Megnevezés                                                   | Cikkszám     |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 Töltőszelep 747                                            | 747U-063-P20 |
| Töltőszelep HVK, G 3/8                                       | 8035432795   |
| 2 Öblítőszelep gumitömítéssel                                | 8050800507   |
| 3 Öblítőszelep tömítés 28 x 65 x 3 mm                        | 1411988440   |
| 4 Öblítőcső tömítés                                          | 8050882450   |
| 5 Rögzítő készlet öblítőcső tömítés                          | 8050800078   |
| 6 Fedél működtető nyomógommbal, Crystal öblítőtartály, fehér | 8050410801   |
| 7 Működtető gomb rugó                                        | 1401980620   |
| 8 Áthidaló darab, Crystal öblítőtartály                      | 8050883652   |
| 9 Fogantyú, Crystal öblítőtartály                            | 8050883653   |
| 10 Csavar sapka, fehér                                       | 8050882382   |
| 11 Záró sapka, fehér                                         | 8050883750   |
| 12 Öblítőcső sapka, fehér                                    | 8050882430   |
| 13 Öblítőív 230 x 210 mm                                     | 8050110101   |
| 14 Öblítőcső csatlakozó                                      | 8050985530   |
| 17 Rögzítő gyűrű, fehér                                      | 8050883620   |

## ÖBLÍTŐTARTÁLYOK 1 VÍZMENNYISÉGŰ ÖBLÍTŐRENDSZERREL

Fortuna

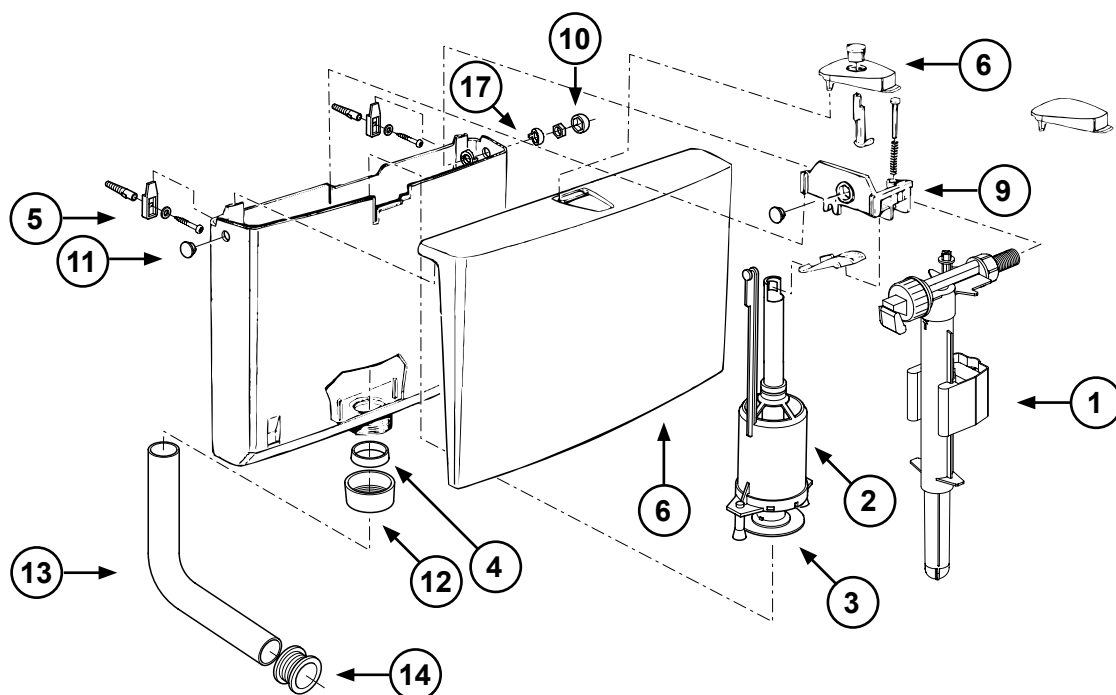


| Megnevezés                              | Cikkszám     | EAN kód       |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 Töltőszelep HVK, G 3/8                | 8035432795   | 8711778074460 |
| 2 Öblítőszelep tömítéssel               | 8050800504   | 8711778017146 |
| 3 Öblítőszelep tömítés 28 x 65 x 3 mm   | 1411988440   | 8711778164833 |
| 4 Öblítőcső tömítés                     | 8050882450   | 8711778164871 |
| 5 Rögzítő készlet öblítőcső tömítés     | 8050800078   | 8711778016446 |
| 6 Fedél és működtető gomb, fehér        | 8050411201   | 8711778107151 |
| 9 Áthidaló darab, Fortuna öblítőtartály | 8050800198FM | 3838912065308 |
| 10 Csavar sapka, fehér                  | 8050882382   | 8711778017795 |
| 11 Záró sapka, fehér                    | 8050882480   | 8711778018013 |
| 12 Öblítőcső sapka, fehér               | 8050882430   | 8711778017849 |
| 13 Öblítőív 230 x 210 mm                | 8050110101   | 8711778003101 |
| 14 Öblítőcső csatlakozó                 | 8050985530   | 8711778164895 |
| 17 Rögzítő gyűrű                        | 8050882490   | 8711778018082 |



## ÖBLÍTŐTARTÁLYOK 1 VÍZMENNYISÉGŰ ÖBLÍTŐRENDSZERREL


Linea

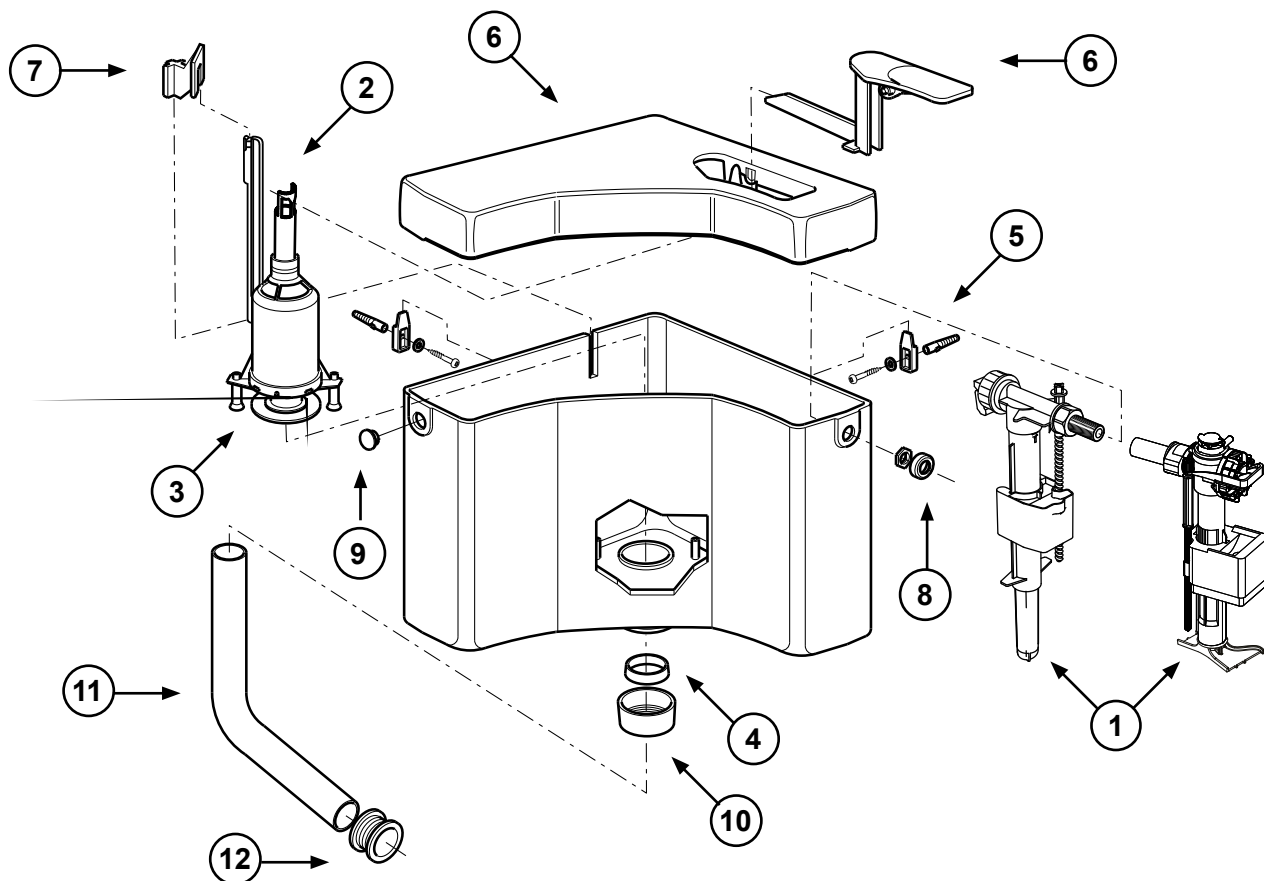

| Megnevezés                                                 | Cikkszám     |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 Töltőszelep 747                                          | 747U-063-P20 |
| Töltőszelep HVK, G 3/8                                     | 8035432795   |
| 2 Öblítőszelep tömítéssel                                  | 8050800500   |
| 3 Öblítőszelep tömítés 28 x 65 x 3 mm                      | 1411988440   |
| 4 Öblítőcső tömítés                                        | 8050882450   |
| 5 Rögzítő készlet öblítőcső tömítés                        | 8050800078   |
| 6 Fedél működtető nyomógommbal, Linea öblítőtartály, fehér | 8050410401   |
| 7 Áthidaló darab, Linea öblítőtartály                      | 8050887076   |
| 8 Csavar sapka, fehér                                      | 8050882382   |
| 9 Záró sapka, fehér                                        | 8050882480   |
| 10 Öblítőcső sapka, fehér                                  | 8050882430   |
| 11 Öblítőív 230 x 210 mm, fehér                            | 8050110101   |
| 12 Öblítőcső csatlakozó                                    | 8050985530   |

## ÖBLÍTŐTARTÁLYOK 2 VÍZMENNYISÉGŰ ÖBLÍTŐRENDSZERREL

Laguna duo, Vision duo, Coral duo

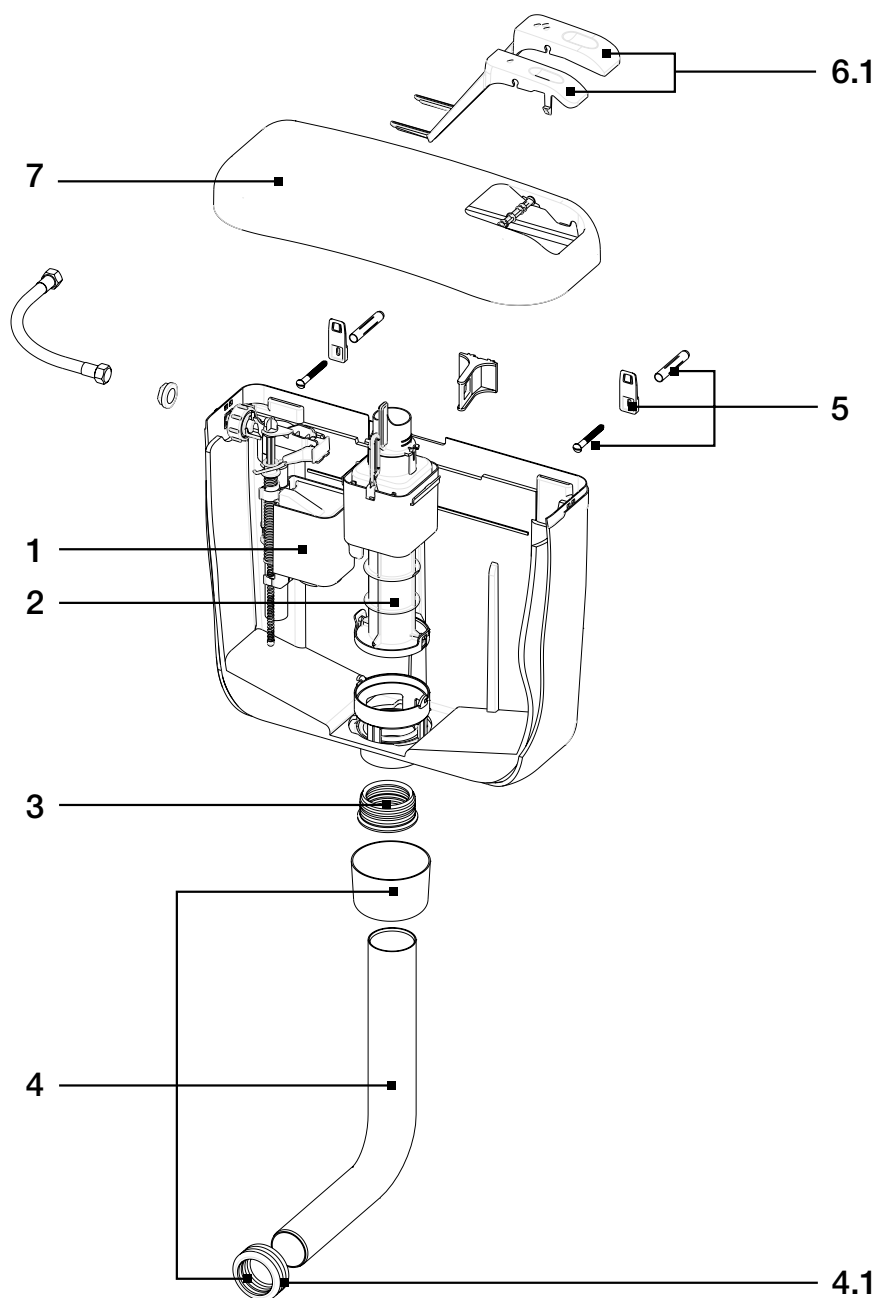


\* - szimbolikus kép

| Megnevezés                                                    | Cikkszám | EAN kód       |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1 Töltőszelep HDV, réz csatlakozás G 3/8                      | 229109   | 3838912011916 |
| 2 Öblítőszelep készlet, Laguna Duo / Vision Duo öblítőtartály | 195624   | 3838912146212 |
| 2 Öblítőszelep készlet, Coral Duo öblítőtartály               | 635737   | 3838912039620 |
| 3 Szigetelő készlet 50/60 kifolyás az öblítőtartályból        | 201742   | 3838912119520 |
| 4 Cső az öblítőtartály alacsony szereléséhez                  | 195774   | 3838912152855 |
| 4.1 Szigetelő készlet csészéhez Ø 44/55                       | 196907   | 3838912501905 |
| 5 Tartó készlet (csavar, tipli és rögzítőfül)                 | 195191   | 3838912102300 |
| 6.1 Gomb készlet, Laguna öblítőtartály, fehér                 | 195875   | 3838912157119 |
| 6.1 Gomb készlet, Vision öblítőtartály, fehér                 | 208913   | 3838912002600 |
| 6.1 Gomb készlet, Coral öblítőtartály, fehér                  | 635726   | 3838912039811 |
| 7 Fedél készlet, Laguna öblítőtartály, fehér                  | 253102   | 3838912016607 |
| 7 Fedél készlet, Vision öblítőtartály, fehér                  | 253332   | 3838912016614 |
| 7 Fedél készlet, Coral öblítőtartály, fehér                   | 635728   | 3838912038920 |

## ÖBLÍTŐTARTÁLYOK 2 VÍZMENNYISÉGŰ ÖBLÍTŐRENDSZERREL

## Crystal Duo

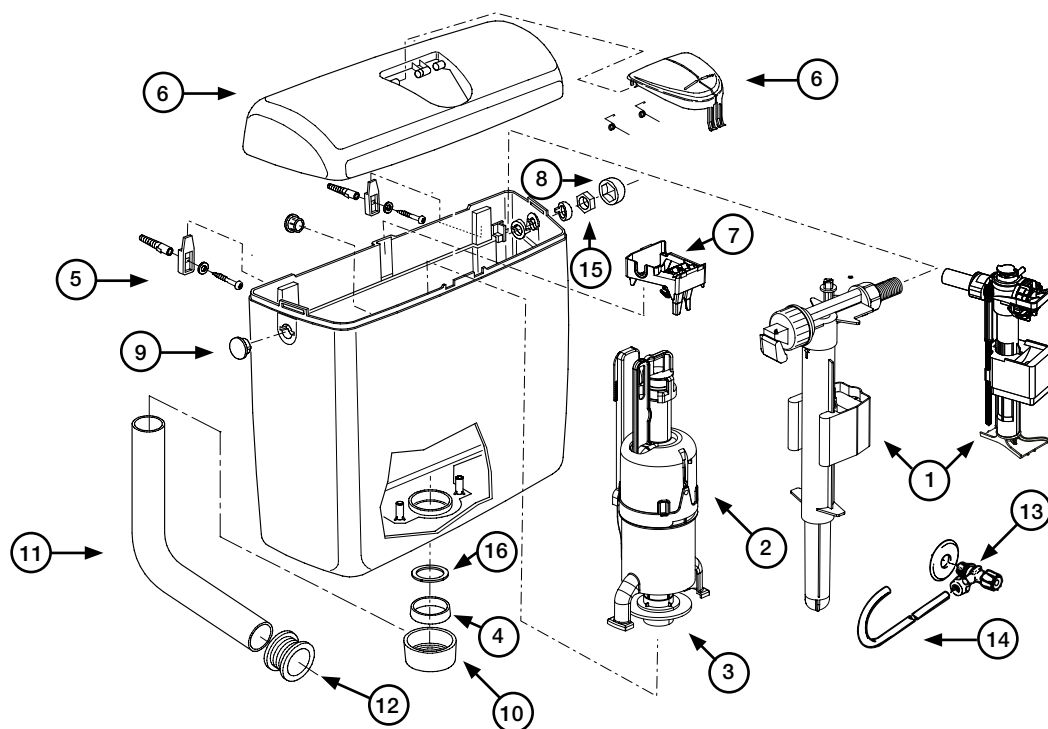

| Megnevezés                                                       | Cikkszám     | EAN kód       |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 Töltőszelep 747                                                | 747U-063-P20 |               |
| Töltőszelep HVK, G 3/8                                           | 8035432795   | 8711778074460 |
| 2 Öblítőszelep gumitömítéssel                                    | 8050801531   | 8711778219984 |
| 3 Öblítőszelep tömítés                                           | 8035390111   | 8711778117945 |
| 4 Öblítőcső tömítés                                              | 8050882450   | 8711778164871 |
| 5 Rögzítő készlet                                                | 8050800078   | 8711778016446 |
| 6 Fedél működtető nyomógommbal, Crystal Duo öblítőtartály, fehér | 8050410901   | 8711778107120 |
| 7 Áthidaló darab                                                 | 8050390127   | 8711778221444 |
| 8 Csavar sapka, fehér                                            | 8050882382   | 8711778017795 |
| 9 Záró sapka, fehér                                              | 8050883750   | 8711778021181 |
| 10 Öblítőcső sapka, fehér                                        | 8050882430   | 8711778017849 |
| 11 Cső az öblítőtartály alacsony szereléséhez, 325 x 220 mm      | 674830       | 3838912063250 |
| 12 Öblítőcső csatlakozó                                          | 8050185530   | 8711778164895 |
| 13 Elzáró szelep G 1/2                                           | 1403987112   | 8711778001633 |
| 14 Hajlitott rez csatlakozocső                                   | 1405987118   | 8711778002562 |
| 15 Rögzítő gyűrű, fehér                                          | 8050883620   | 8711778020900 |
| 16 Áramláscsökkentő                                              | 8050887196   | 8711778125605 |



### TÖLTŐSZELEP 747, réz csatlakozás G 3/8

Cikkszám:  
**747E-037-P20**  
Csomagolás: 20 db/karton

#### Alkalmazás

Falba építhető és falon kívüli  
öblítőtartályokhoz egyaránt alkalmas  
Kerámia tartályokhoz alkalmas


#### Jellemzők

Strapabíró hidraulikus töltőszelep  
Kompakt töltőszelep  
Oldalra szerelhető szelep  
Magas és alacsony nyomáshoz  
egyenként alkalmas  
(áramláskorlátozóval a szárban)  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Rövid feltöltési idő  
Vízszint-beállító csavar  
Korróziógátló anyagok  
Öntisztító rendszer  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés

#### Műszaki jellemzők

Sárgaréz szár G 3/8 x 39 mm

#### Műszaki rajz



3 838912 063502



### TÖLTŐSZELEP 747, réz csatlakozás G 1/2

Cikkszám:  
**747U-038-P20**  
Csomagolás: 20 db/karton

#### Alkalmazás

Falba építhető és falon kívüli öblítőtartá-  
lyokhoz egyaránt alkalmas  
Kerámia tartályokhoz alkalmas


#### Jellemzők

Strapabíró hidraulikus töltőszelep  
Kompakt töltőszelep  
Oldalra szerelhető szelep  
Magas és alacsony nyomáshoz  
egyenként alkalmas  
(áramláskorlátozóval a szárban)  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Rövid feltöltési idő  
Vízszint-beállító csavar  
Korróziógátló anyagok  
Öntisztító rendszer  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés

#### Műszaki jellemzők

Sárgaréz szár G 1/2 x 44 mm

#### Műszaki rajz



3 838912 063519



### TÖLTŐSZELEP 400, réz csatlakozás G 3/8

Cikkszám:  
**400E-025-P25**  
Csomagolás: 25 db/karton

#### Alkalmazás

Megfelelő az alsó bekötéssel rendel-  
kező falon kívüli műanyag és kerámia  
öblítőtartályokhoz


#### Tulajdonságok

Alulra szerelhető szelep  
Állítható magasságú szelep  
(230 – 355 mm)  
Magas és alacsony nyomáshoz egya-  
ránt alkalmas  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Gyors feltöltési idő  
Egyedi öntisztító működésű szelep  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés

#### Műszaki adatok

Réz csatlakozás G 3/8 x 43 mm

#### Műszaki rajz



3 838912 063458



### TÖLTŐSZELEP 400, réz csatlakozás G 1/2

Cikkszám:  
**400U-026-P25**  
Csomagolás: 25 db/karton

#### Alkalmazás

Megfelelő az alsó bekötéssel rendel-  
kező falon kívüli műanyag és kerámia  
öblítőtartályokhoz


#### Tulajdonságok

Alulra szerelhető szelep  
Állítható magasságú szelep  
(230 – 355 mm)  
Magas és alacsony nyomáshoz  
egyenként alkalmas  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Gyors feltöltési idő  
Egyedi öntisztító működésű szelep  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés

#### Műszaki adatok

Réz csatlakozás G 1/2 x 50 mm

#### Műszaki rajz



3 838912 063472



### TÖLTŐSZELEP 400, műanyag szár G 3/8

Cikkszám:  
**400E-027-P25**  
Csomagolás: 25 db/karton

#### Alkalmazás

Megfelelő az alsó bekötéssel  
rendelkező falon kívüli műanyag és  
kerámia öblítőtartályokhoz


#### Tulajdonságok

Alulra szerelhető szelep  
Állítható magasságú szelep  
(230 – 355 mm)  
Magas és alacsony nyomáshoz  
egyenként alkalmas  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Gyors feltöltési idő  
Egyedi öntisztító működésű szelep  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés

#### Műszaki adatok

Műanyag szár G 3/8 x 43 mm

#### Műszaki rajz



3 838912 063465



### TÖLTŐSZELEP HDV, réz csatlakozás G 3/8

Cikkszám:  
**229109**  
Csomagolás: 40 db/karton

#### Alkalmazás

Falba építhető és falon kívüli öblítőtár-  
tályokhoz egyaránt alkalmas


#### Tulajdonságok

Strapabíró mechanikus töltőszelep  
Rendkívül strapabíró töltőszelep  
Oldalra szerelhető szelep  
Ellenáll a beáramló vízben levő kis  
méretű részecskének  
Rendkívül csendes működésű (1. osztály)  
Rövid feltöltési idő  
Vízszint-beállító csavar  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés

#### Műszaki adatok

Réz csatlakozás G 3/8 x 21 mm

#### Műszaki rajz



3 838912 011916



### TÖLTŐSZELEP HVK, réz csatlakozás G 3/8

Cikkszám:

**8035432795**

Csomagolás: 36 db/karton

#### Alkalmazás

Falba építhető és falon kívüli  
öblítőtartályokhoz egyaránt alkalmas

#### Tulajdonságok

Strapabíró hidraulikus töltőszelep  
Oldalra szerelhető szelep  
Rendkívül csendes működésű (1. sztály)  
Gyors feltöltési idő  
Vízszint-beállító csavar  
Teleszkópos cső  
Gyors és egyszerű telepítés  
Bevált, állandó minőség  
Megbízható működés

#### Műszaki adatok

Réz csatlakozás G 3/8 x 33 mm

#### Műszaki rajz



8




### ÖBLÍTŐSZELEP TÖMÍTÉS, SZILIKON

Cikkszám: **196909**

Csomagolás: 50/NZ9

#### Műszaki rajz



3

### LEHÚZÓZSINÓR ÉS FOGANTYÚ

Cikkszám: **196903**

Csomagolás: 50/NZ9



3

### CSŐBILINCS

Cikkszám: **195190**

Csomagolás: 30/NZ9



3


### CSŐIDOM Ø 40/44

Cikkszám: **196912**

Csomagolás: 25/NZ8



#### Műszaki rajz



3

### KÉSZLET VISION MONO- LOKK ÖBLÍTŐTARTÁLYHOZ

Cikkszám: **195255**

Csomagolás: 25/NZ9



3




### SZŰKÍTŐPERSELY (ANYA ÉS TÖMÍTÉS)

Cikkszám: **196902**  
Csomagolás: 20/NZ9



#### Műszaki rajz




### LEFOLYÓCSŐ Készlet Ø 44

Cikkszám: **195278**  
Csomagolás: 25/NZ8



#### Műszaki rajz




### HOSSZABBÍTÓ Ø 45/44 x 380

Cikkszám: **195025**  
Csomagolás: 25/NZ1



#### Műszaki rajz




### CSŐ AZ ÖBLÍTŐTARTÁLY MAGAS SZERELÉSÉHEZ

Cikkszám: **196911**  
Csomagolás: 30 Db./Karton



#### Műszaki rajz

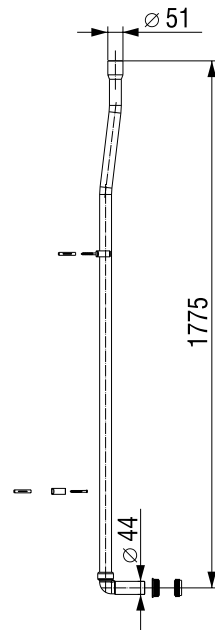



### CSŐ AZ ÖBLÍTŐTARTÁLY ALACSONY SZERELÉSÉHEZ L=550 mm

Cikkszám: **645165**  
Csomagolás: 12 Db./Karton



#### Műszaki rajz





### STABILIZÁLÓ Készlet

Cikkszám: 363298

#### Beépítési mód

A WC kagyló hasznos terhelhetőségének növelése érdekében

#### A termék tartalma

Szerelési és rögzítési anyagok  
Csavarok, homlok




### TÖMÍTÉS KAGYLÓHOZ Ø 44/48

Cikkszám: 196908

Csomagolás: 50/NZ8




#### Műszaki rajz




#### Műszaki rajz




Tornado Solo



Tornado Stop



Tornado Duo



### TORNADO SOLO ÉS TORNADO STOP MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAP,

1 vízmennyiségű start-stop öblítéshez

### TORNADO DUO MŰKÖDTETŐ NYOMÓLAP,

2 vízmennyiségű öblítéshez

#### A beépítés módja

Szerelés falsík mögötti öblítőtartályra

#### Jellemzők

Minőségi magas minőségű műanyag

A szereléshez nem kell szerszám

#### Műszaki adatok

2 vízmennyiségű öblítéshez (Tornado Duo)

1 vízmennyiségű öblítéshez (Tornado Solo vagy Tornado Stop)

Az 1 vízmennyiségű öblítés működtető nyomólapja

öblítésleállító funkcióval rendelkezik

Először működtetés

#### A termék tartalma

Tartalmazza a működtető nyomólap szereléséhez szükséges összes alkatrészt

Hordozókeret

Rögzítőelemek:

Beállítócsavarok

Megfelelő a 9021 (Tornado start-stop), 9022 (Tornado duo) öblítőtartályhoz

| Anyag         | Szín        | Cikkszám | EAN kód       |
|---------------|-------------|----------|---------------|
| Tornado Duo   | fehér       | 195387   | 3838912126108 |
| Tornado Duo   | króm matt   | 195521   | 3838912137524 |
| Tornado Duo   | króm fényes | 195520   | 3838912137517 |
| Tornado Stop  | fehér       | 195385   | 3838912126016 |
| *Tornado Stop | króm matt   | 195519   | 3838912137203 |
| *Tornado Stop | króm fényes | 195518   | 3838912137128 |
| Tornado Solo  | fehér       | 196739   | 3838912495303 |
| *Tornado Solo | króm matt   | 196768   | 3838912496072 |
| *Tornado Solo | króm fényes | 196767   | 3838912496065 |

Csomagolás: 4/csomag

\* Kifutó termék, ellenőrizze az elérhetőséget



**HOSSZABBÍTÓ KÉSZLET  
NYOMÓLAPHOZ**

Cikkszám: **665728**

**Beépítési mód**  
80-150 mm közötti falvastagsághoz  
Hosszabbító készlet Ruby, Caro,  
Zircon, Circle, Tempo, Beat, Key,  
Tune, Aplite Duo, Dots Duo,  
Selenite Duo, Ovate Duo és Dots  
működtető nyomólapokhoz






**KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET  
NYOMÓLAPHOZ**

Cikkszám: **323299**

**Beépítési mód**  
Kiegészítő készlet Ruby, Caro,  
Zircon, Circle, Tempo, Beat, Key,  
Tune, Aplite Duo, Dots Duo, Seleni-  
te Duo, Ovate Du



Műszaki rajz

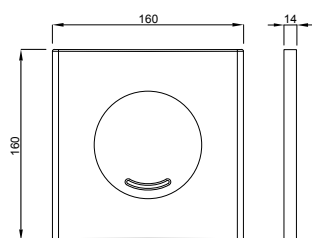

cikkszám: 7030418201

## OPAL UR

### Beépítési mód

LIV-FIX vízeldé elemekkel való használathoz

### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Szín: fehér

LIV-FIX vízeldé elemhez (Cikkszám 8050452757)

### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

### Termék tartalma

Beépítéshez és rögzítéshez szükséges anyagok


| Anyag   | Szín  | Cikkszám   | EAN kód       |
|---------|-------|------------|---------------|
| Opal Ur | fehér | 7030418201 | 8711778216402 |

Csomagolás: 20 Db./Karton





#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060418231



cikkszám: 4060418251

### VERIA UR

#### Beépítési mód

LIV-FIX vizelede elemekkel való használathoz

#### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Szín: matt króm, fényes króm

LIV-FIX vizelede elemhez (Cikkszám 8050452757)

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

#### Termék tartalma


Beépítéshez és rögzítéshez szükséges anyagok

| Anyag    | Szín        | Cikkszám   | EAN kód       |
|----------|-------------|------------|---------------|
| Veria Ur | matt króm   | 4060418231 | 8711778213142 |
| Veria Ur | fényes króm | 4060418251 | 8711778213159 |

Csomagolás: 20 Db./Karton



#### Műszaki rajz



cikkszám: 7030418001

### ONYX UR

#### Beépítési mód

LIV-FIX vizelede elemekkel való használathoz

#### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Szín: fehér

LIV-FIX vizelede elemhez (Cikkszám 8050452757)

#### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

#### Termék tartalma


Beépítéshez és rögzítéshez szükséges anyagok

| Anyag   | Szín  | Cikkszám   | EAN kód       |
|---------|-------|------------|---------------|
| Onyx Ur | fehér | 7030418001 | 8711778216419 |

Csomagolás: 20 Db./Karton



#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060418031



cikkszám: 4060418051

#### ARTE UR

##### Beépítési mód

LIV-FIX vízeldé elemekkel való használathoz

##### Termékjellemzők

Anyag: magas minőségű műanyag

Szín: matt króm, fényes króm

LIV-FIX vízeldé elemhez (Cikkszám 8050452757)

##### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

##### Termék tartalma

Beépítéshez és rögzítéshez szükséges anyagok

| Anyag     | Szín        | Cikkszám   | EAN kód       |
|-----------|-------------|------------|---------------|
| * Arte Ur | matt króm   | 4060418031 | 8711778213067 |
| * Arte Ur | fényes króm | 4060418051 | 8711778213074 |

Csomagolás: 20 Db./Karton

\* Kifutó termék, ellenőrizze az elérhetőséget

#### ARTE UR METAL

##### Beépítési mód

LIV-FIX vízeldé elemekkel való használathoz

##### Termékjellemzők

Anyag: cink

Szín: fehér, matt króm, fényes króm

LIV-FIX vízeldé elemhez (Cikkszám 8050452757)

##### Különleges tulajdonságok

Egyszerű beépítés és karbantartás

##### Termék tartalma

Beépítéshez és rögzítéshez szükséges anyagok


| Anyag          | Szín        | Cikkszám   | EAN kód       |
|----------------|-------------|------------|---------------|
| *Arte Ur Metal | fehér       | 4060418601 | 8711778213166 |
| *Arte Ur Metal | matt króm   | 4060418631 | 8711778213173 |
| *Arte Ur Metal | fényes króm | 4060418651 | 8711778213180 |

Csomagolás: 20 Db./Karton

\* Kifutó termék, ellenőrizze az elérhetőséget



#### Műszaki rajz



cikkszám: 4060418601



cikkszám: 4060418631



cikkszám: 4060418651

**DUGÓ, AUTOMATA, Ø 70 mm**

Fürdőkádhoz


**Cikkszám: 196777**

Súly: 39 g

Csomagolás: 10/NZ-9



3 838912 1496409

**Műszaki rajz****DUGÓ, AUTOMATA, Ø 45 mm**

Fürdőkádhoz


**Cikkszám: 196897**

Súly: 54 g

Csomagolás: 10/NZ-10



3 838912 1501707

**Műszaki rajz****MŰANYAG DUGÓ Ø 45,5 mm**

Mosogatóhoz

**Cikkszám: 196894**

Súly: 15 g

Csomagolás: 50/NZ-9



3 838912 1501677

**Műszaki rajz****MŰANYAG DUGÓ Ø 38 mm**

Mosdóhoz


**Cikkszám: 196895**

Súly: 12 g

Csomagolás: 50/NZ-9



3 838912 1501684

**Műszaki rajz****RÁCS Ø 70 mm**

Mosogatóhoz


**Cikkszám: 196898**

Súly: 39 g

Csomagolás: 50/NZ-9



3 838912 1501714

**Műszaki rajz****RÁCS Ø 60 mm**

Mosdóhoz


**Cikkszám: 195220**

Súly: 30 g

Csomagolás: 50/NZ-9



3 838912 108616

**Műszaki rajz****TÖMÍTÉS, GUMI, Ø 40/54 mm**

Mosdóhoz


**Cikkszám: 195513**

Súly: 32 g

Csomagolás: 50/NZ-8



3 838912 1136503

**Műszaki rajz****PISZOÁRSZIFON TÖMÍTÉS**

Ø 56/65 mm

Piszoárhoz


**Cikkszám: 195209**

Súly: 52 g

Csomagolás: 25/NZ-9



3 838912 1105417

**Műszaki rajz**

**ANYA Ø 40 mm**


Mosogatóhoz

**Cikkszám: 195210**

Súly: 12 g

Csomagolás: 25/NZ-9

Műszaki rajz



3 1838912 1105424

**DERÉKSZÖGŰ TÖMÍTÉS**

62 x 38 mm


Mosogatóhoz

**Cikkszám: 195388**

Súly: 8 g

Csomagolás: 1(20)

Műszaki rajz



3 1838912 1126207

**TÖMÍTÉS 60/42 mm**

Mosdóhoz

**Cikkszám: 195884**

Súly: 7 g

Csomagolás: 20/NZ-10

Műszaki rajz



3 1838912 1157508

**KÖRTETÖMÍTÉS Ø 100 mm**


Szifonhoz

**Cikkszám: 195196**

Súly: 4 g

Csomagolás: 20/NZ-10

Műszaki rajz



3 1838912 1102720

**TÖMÍTÉS – ZÁRÓ Ø 30 mm**


Mosdóhoz

**Cikkszám: 195986**

Súly: 10 g

Csomagolás: 20/NZ-10

Műszaki rajz



3 1838912 1613211

**KÚPOS TÖMÍTÉS Ø 40 mm**


Univerzális

**Cikkszám: 195773**

Súly: 10 g

Csomagolás: 20

Műszaki rajz



3 1838912 1152817

**KÚPOS TÖMÍTÉS Ø 30 mm**


Mosdóhoz

**Cikkszám: 195218**

Súly: 3 g

Csomagolás: 50/NZ-9

Műszaki rajz



3 1838912 1108524

**LAPOS TÖMÍTÉS Ø 36/44 mm**


Kiömlőselepekhez

**Cikkszám: 195193**

Súly: 3 g

Csomagolás: 50/NZ-9

Műszaki rajz



3 1838912 1102621

**KÚPOS TÖMÍTÉS Ø 24 mm**

Mosdóhoz


**Cikkszám: 195368**

Súly: 4 g

Csomagolás: 20/NZ-10



3 1838912 1123206

**Műszaki rajz****„KÖRTÉS” SZIFONTÖMÍTÉS  
Ø 65 mm**

Mosogatóhoz


**Cikkszám: 195369**

Súly: 2 g

Csomagolás: 20/NZ-10



3 1838912 1123213

**Műszaki rajz****FÉLKÖRÖS TÖMÍTÉS Ø 70 mm**

Kiömlőszélepekhez


**Cikkszám: 195192**

Súly: 11 g

Csomagolás: 50/NZ-9



3 1838912 1102614

**Műszaki rajz****TÖMÍTÉSGOMB, AUTOMATA,  
Ø 44 mm**

Fürdőkádhoz


**Cikkszám: 195223**

Súly: 4 g

Csomagolás: 20/NZ-10



3 1838912 1108723

**Műszaki rajz****TÖMÍTÉS Ø 85/60 mm**

Zuhanytálcához

**Cikkszám: 195885**

Súly: 15 g

Csomagolás: 20/NZ-10



3 1838912 1157515

**Műszaki rajz****HAJLÉKONY CSŐ EGYENES  
CSATLAKOZÓKKAL**

Mosogatóhoz


**Cikkszám: 196551**

Súly: 127 g

Csomagolás: 50/SPV



3 1838912 1488008

**Műszaki rajz****HAJLÉKONY CSŐ SZEGÉLYES  
CSATLAKOZÓ CSŐIDOMMAL**

Mosogatóhoz


**Cikkszám: 196678**

Súly: 149 g

Csomagolás: 50/SPV



3 1838912 1493149

**Műszaki rajz****HAJLÉKONY CSŐ CSATLAKOZÓ  
CSŐIDOMMAL**

Mosogatóhoz


**Cikkszám: 196550**

Súly: 133 g

Csomagolás: 50/SPV



3 1838912 1487995

**Műszaki rajz**



### KÉTOLDALÚ MS-PERSELY, TÖMÍTÉS, GUMI, Ø 40/54 mm


Univerzális

Cikkszám: **195514**

Súly: 118 g

Csomagolás: 40/NZ-8

#### Műszaki rajz



3 838912 136510



### R1 HOSSZABBÍTÓ MOSÓGÉPSZIFONHOZ


Mosógéphez

Cikkszám: **195613**

Súly: 27 g

Csomagolás: 20/NZ-9

#### Műszaki rajz



3 838912 145727



### LÁNCOS KÁDDUGÓ


Fürdőkádhoz

Cikkszám: **196896**

Súly: 27 g

Csomagolás: 50/NZ-9

#### Műszaki rajz



3 838912 150769



### ZUHANYTÁLCA SZIFON DÍSZFEDÉL Ø 115 mm

Zuhanytálcahoz

Cikkszám: **238593**

Súly: 74 g

Csomagolás: 20/NZ-9



3 838912 013910



### MOSÓGÉPCSATLAKOZÓ KÉSZLET


Mosógéphez

Cikkszám: **197039**

Súly: 18 g

Csomagolás: 100/NZ-8

#### Műszaki rajz



3 838912 165437



### EGYENES CSŐ Ø 40 mm


Univerzális

Cikkszám: **195269**

Súly: 67 g

Csomagolás: 50/NZ-9

#### Műszaki rajz



3 838912 113726



### MENETES CSŐ Ø 40 mm


Mosogatóhoz

Cikkszám: **195997**

Súly: 50 g

Csomagolás: 50/NZ7

#### Műszaki rajz



3 838912 171894



### CSŐ SZEGÉLLYEL Ø 40 mm


Mosogatóhoz

Cikkszám: **195197**

Súly: 64 g

Csomagolás: 50/NZ-7

#### Műszaki rajz



3 838912 102805



### HOSSZABBÍTÓ Ø 40 mm, EGY MOSÓGÉPCSATLAKOZÓVAL


Mosogatóhoz

Cikkszám: 195217

Súly: 94 g

Csomagolás: 25/NZ-1

Műszaki rajz



3 838912 108517



### HOSSZABBÍTÓ Ø 32 mm, EGY MOSÓGÉPCSATLAKOZÓVAL


Mosogatóhoz

Cikkszám: 195675

Súly: 83 g

Csomagolás: 25/NZ-8

Műszaki rajz



3 838912 148223



### HOSSZABBÍTÓ Ø 40 mm, KÉT MOSÓGÉPCSATLAKOZÓVAL


Mosogatóhoz

Cikkszám: 195224

Súly: 113 g

Csomagolás: 25/NZ-7

Műszaki rajz



3 838912 109101



### 90°-OS CSÓIDOM SZEGÉLY NÉLKUL, KÉSZLET


Mosogatóhoz

Cikkszám: 196765

Súly: 83 g

Csomagolás: 50/NZ-1

Műszaki rajz



3 838912 149569



### 90°-OS CSÓIDOM SZEGÉLLEL, KÉSZLET


Mosogatóhoz

Cikkszám: 195198

Súly: 86 g

Csomagolás: 50/NZ-1

Műszaki rajz



3 838912 102812



### MENETES 90°-OS CSÓIDOM KÉSZLET


Mosogatóhoz

Cikkszám: 195999

Súly: 80 g

Csomagolás: 50/NZ-1

Műszaki rajz



3 838912 179586



### 90°-OS CSÓIDOM Ø 40/50 mm KÉSZLET


Univerzális

Cikkszám: 195268

Súly: 95 g

Csomagolás: 50/NZ-1

Műszaki rajz



3 838912 113702



### 180°-OS KANYARIDOM


Mosógéphez

Cikkszám: 195219

Súly: 61 g

Csomagolás: 25/NZ-8

Műszaki rajz



3 838912 108609


**EGYENES CSŐ Ø 40/50 mm**

Univerzális

**Cikkszám: 195987**

Súly: 49 g

Csomagolás: 25/NZ-8

**Műszaki rajz**

3 1838912 1496409


**EGYENES CSŐ Ø 32 mm**

Mosdóhoz

**Cikkszám: 195988**

Súly: 37 g

Csomagolás: 25/NZ-8

**Műszaki rajz**

3 1838912 1496409


**EGYENES CSŐ Ø 40/32 mm**

Mosdóhoz

**Cikkszám: 195989**

Súly: 37 g

Csomagolás: 25/NZ-8

**Műszaki rajz**

3 1838912 1614201


**LEFOLYÓCSATLAKOZÓ Ø 40/50 mm**

Mosogatóhoz

**Cikkszám: 207662**

Súly: 41 g

Csomagolás: 50/NZ-7

**Műszaki rajz**

3 1838912 0087251


**CSŐ SZEGÉLLEL Ø 32 mm**

Mosdóhoz

**Cikkszám: 207661**

Súly: 17 g

Csomagolás: 50/NZ-7

**Műszaki rajz**

3 1838912 008718


**HULLÁMOS FALÚ KIÖMLŐTÖMLŐ, L=1500 mm / Ø 20 mm**

Mosógéphez

**Cikkszám: 196560**

Súly: 125 g

Csomagolás: 50/SPV

**Műszaki rajz**

3 1838912 14887251


**HULLÁMOS FALÚ KIÖMLŐTÖMLŐ, L=3000 mm / Ø 20 mm**

Mosógéphez

**Cikkszám: 196558**


Súly: 221 g

Csomagolás: 35/SPV

**Műszaki rajz**

3 1838912 1488701





|        | UNIT |      |      |      |      |       |
|--------|------|------|------|------|------|-------|
|        | SPV  | NZ-1 | NZ-7 | NZ-8 | NZ-9 | NZ-10 |
| A (mm) | 780  | 600  | 380  | 310  | 320  | 194   |
| B (mm) | 380  | 295  | 290  | 265  | 265  | 144   |
| C (mm) | 480  | 340  | 435  | 340  | 120  | 116   |





A Fluidmaster Family Brand



Fluidmaster d.o.o.  
Industrijska cesta 2  
SI-6230 Postojna

T +386 (0) 5 728 37 00  
F +386 (0) 5 728 38 11

sanitary.liv@fluidmaster.com  
[www.liv.si](http://www.liv.si), [hu.liv.si](http://hu.liv.si)



395208 0624